



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/1512

ze dne 11. 10. 2018

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Subterra, a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

Zastoupená ředitelem Divize 2 [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce Polikliniky Malešice, Plaňanská 573/1, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 3 mění znění čl. 6 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 12 471 151,66 Kč
a zároveň se snižuje o částku 552 146,73 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 11 919 004,93 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 280 685 971,67 Kč

(slovy: Dvěstěosmdesátmiliónůšestsetosmdesátpěttisícdevětsetsedmdesátjedna 67/100 korun českých)

DPH ze základu 280 685 971,67 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě; dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů.

III.

Čas plnění

Termín dokončení prací se mění takto:

HMG	I. etapa	II. etapa
Trvání	562 dnů	423 dnů
Zahájení - dokončení	12. 12. 2018 – 25. 6. 2020	25. 8. 2020 – 21. 10. 2021
Stěhování mezi I. a II. etapou	60 dnů	26. 6. – 24. 8. 2020

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou příloha:

příloha: rekapitulace ZL, ZL

V Praze dne 23. 10. 2019

Městská rada
Ing. Filipický
vedoucí úřadu majetkoprávního
Objednatel

V Praze dne 23. 10. 2019

Suberra a.s.
Prague pod E
Koželužská
09612 (228)
ředitel Divize 2
Zhotovitel



Rekonstrukce polikliniky Malešice Seznam změnových listů

ZL číslo	Popis	Datum předložení	Celková částka	Schváleno ano / ne	Celkem schváleno	Poznámka	Dodatek č.
1	Likvidace obkladů	31.01.2019	30 263,08	ano	30 263,08		1
2	Oprava protipožárního nástřiku	31.01.2019	1 245 600,00	ano	1 245 600,00		1
3	Likvidace azbestu	31.01.2019	12 148 032,17	ano	12 148 032,17		1
4	Bezpečnostní úprava oken	10.05.2019	-163 765,10	ano	-163 765,10		2
5	Systémové řešení meziokenního detailu	01.03.2019	366 132,72	ne			
6	Hliníkové vstupní dveře	01.03.2019	977 515,01	ne			
7	Dveře + zárubně 0.1	26.02.2019	1 278 359,85	ne			
8	Dveře + zárubně 0.2	13.05.2019	1 379 171,11	ano	1 379 171,11		2
9	Střešní souvrství - bourání	10.05.2019	2 439 633,08	ano	2 439 633,08		2
10	Bourání betonových podlah	10.05.2019	1 557 025,37	ano	1 557 025,37		2
11	Nové střešní souvrství	10.05.2019	1 430 792,28	ano	1 430 792,28		2
12	Optimalizace žaluzií	10.05.2019	-79 632,60	ano	-79 632,60		2
13	Nové omítky	10.05.2019	8 417 769,14	ano	8 417 769,14		2
14	Optimalizace SDK kci	10.05.2019	-3 118 954,07	ano	-3 118 954,07		2
15	Napojení přiček na fasádu	10.05.2019	-5 545 911,13	ano	-5 545 911,13		2
16	Nové podlahy	10.05.2019	-5 961 967,58	ano	-5 961 967,58		2
17	KZS - 3 varianty	24.05.2019				zpracovává GD	
18	AI okna + nadpraží	11.06.2019	230 787,17			odsouhlaseno	
19	Bourání přiček					probíhá kontrola skutečnosti	
20	Elektro instalace					řeší se definitivní zadání	
21	Světelné nápisy	27.05.2019	-552 146,73			odsouhlaseno	
22	Kuchyně	28.05.2019				řeší se definitivní zadání	
23	Etapizace	01.08.2019	1 829 498,62			odsouhlaseno	
24	Zámečnické kce na střeše	31.07.2019	197 686,20			odsouhlaseno	
25	Záchytný systém	29.07.2019	574 938,00			odsouhlaseno	
26	Detaily fasády	02.09.2019	2 836 652,55			odsouhlaseno TDI	
27	Elektroinstalace - bleskosvod	02.09.2019	1 385 911,00			odsouhlaseno TDI	
28	Protipožární obklady sloupků	07.08.2019	5 415 678,12			odsouhlaseno TDI	

Celkem předloženo
 Celkem v řešení
 Celkem zrušeno (ne)
 Celkem schváleno (ano)

28 319 068,25
 11 919 004,93
 2 622 007,58
 13 778 055,74

Stav řešených ZL k 2. 9. 2019, verze 7. 10. 2019

Subterra a.s.



Změnový list č.: 18

ze dne 24. 5. 2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALEŠICE
OBJEDNATEL: Městská část Praha 10
ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Revize PBR stavby

Popis výkonů / Podklady:

Podle revidovaného zadání je nutné změnit 6 kusů plastových oken za hliníková okna s protipožární odolností a provést úpravu napojení SDK nadpraží těchto oken, aby také splňovalo požadovanou požární odolnost.

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

xxx

Konečný termín:

Bude posouzeno dle termínu potvrzení ZL

Dopady ve dnech:

Dodání je možné nejdříve 60 dnů po odsouhlasení ZL

Dopady na jiné profese:

Bude nutné upravit ovládání žaluzií a ovladač vymístit z řešeného nadpraží.

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH

230 787,17 Kč

Přílohy:

- 1 - Cenová nabídka
- 2 - Schema prováděných prací

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitele:

Za objednatele:.....

Datum: - 2 -09- 2019

Datum:

Za GP:.....

Za TDI:.....

Datum:

Datum:

CN - ZL18 Al okna + nadpraží pro I. i II. etapu

Cena celkem

230 787,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	M	O1a	okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí skladebný rozměr 1150x1910 mm vč. rozšiřovacích nástavců, se systémem mikroventilace	kus	-3,000	14 826,33	-44 478,99	D01.1.1 - Stavební část - 240
37	M	O1a.2	příplatek za bezpečnostní zasklení Connex a kování s odolností proti vloupání WK2 - vnější fólie	m2	-2,197	943,80	-2 073,53	ZL04 - 37
252	M	O1c	okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí skladebný rozměr 1150x1910 mm vč. rozšiřovacích nástavců, se systémem mikroventilace	kus	-1,000	17 800,64	-17 800,64	D01.1.1 - Stavební část - 252
254	M	O2c	okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí skladebný rozměr 1150x1910 mm vč. rozšiřovacích nástavců, se systémem mikroventilace	kus	-1,000	14 991,86	-14 991,86	D01.1.1 - Stavební část - 254
41	M	O2c.2	příplatek za bezpečnostní zasklení Connex a kování s odolností proti vloupání WK2 - vnější fólie	m2	-2,197	943,80	-2 073,53	ZL04 - 41
265	M	O4b	okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklápěcí skladebný rozměr 790x1910 mm vč. rozšiřovacích nástavců, se systémem mikroventilace	kus	-1,000	10 811,23	-10 811,23	D01.1.1 - Stavební část - 265
		O1a - AL	Externí firní okno z profilů Aluprof EI 30 DP1	kus	2,000	48 141,45	96 282,90	R
		O1ax - Al	Externí firní okno z profilů Aluprof EI 30 DP1 s bezpečnostním zasklením	kus	1,000	50 068,50	50 068,50	R
		O2ax - Al	Externí firní okno z profilů Aluprof EI 30 DP1 s bezpečnostním zasklením	kus	1,000	50 068,50	50 068,50	R
		O2c - Al	Externí firní okno z profilů Aluprof EI 30 DP1	kus	1,000	48 145,80	48 145,80	R
		O4b - Al	Externí firní okno z profilů Aluprof EI 30 DP1	kus	1,000	52 961,25	52 961,25	R
2	K	763164319	Obklad kci šířky do 0,8 m desky (FIREPROTECT 150) 1x 15 mm	m	9,000	1 480,00	13 320,00	ZL02 - 2
294	K	OF	Stavební přípomocce pro okenní otvory	%	2 434,000	3,00	7 302,00	D01.1.1 - Stavební část - 294
295	K	OF1	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 434,000	2,00	4 868,00	D01.1.1 - Stavební část - 295


Konstrukce:

Poz. 1 01ax + 02ax MB - 60 EI Pevn stěny
(B=1 000, H=1 790)

- * EXT fixní okno s PO EW30 DP1
- * IZ bezpečnostní dvojsklo čiré s PO EW30
- * Barva RAL standard - bude upřesněna
- * Podkladní pozink.profil. přidavné hliníkové profily

Počet:

2

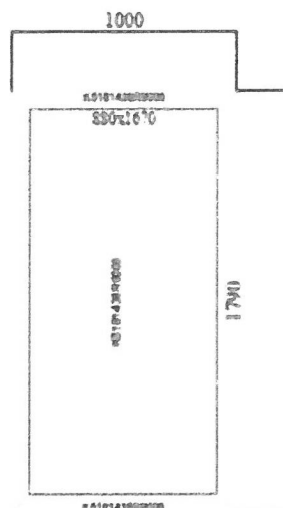


Konstrukce:

Poz. 2 01a + 02c MB - 60 EI Pevn stěny
(B=1 000, H=1 790)

- * EXT fixní okno s PO EW30 DP1
- * IZ dvojsklo čiré s PO EW30
- * Barva RAL standard - bude upřesněna
- * Podkladní pozink.profil. přidavné hliníkové profily

Počet:

3

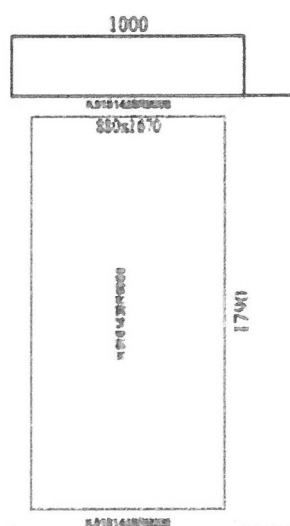


Konstrukce:

Poz. 3 07 MB 60 - EI Pevn stěny (B=1 200,
H=1 790)

- * EXT fixní okno s PO EI30 DP1
- * Plná výplň s PO EI30
- * Barva RAL standard - bude upřesněna
- * Podkladní pozink.profil. přidavné hliníkové profily

Počet:

1

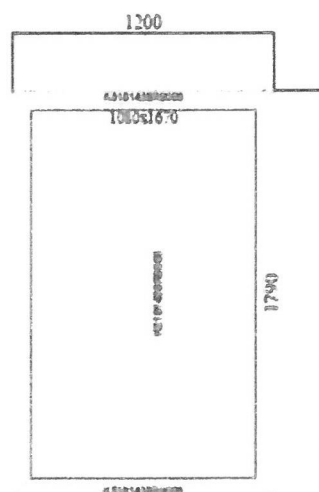

Plný panel EI30

Změnový list č.: 21 Světelné nápisy

ze dne 7.10.2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALEŠICE

OBJEDNATEL: Městská část Praha 10

ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Byla provedena revize rozsahu světelných nápisů podle aktuálních potřeb provozovatele. Výkaz výměr byl sjednocen s požadavky.

Popis výkonů / Podklady:

Světelný nápis a jeho příprava bude provedena podle nového zadání. Realizovat se bude pouze jeden světelný nápis a to v 2. etapě rekonstrukce polikliniky Malešice.

Dopad na termíny:

Doba realizace prací dle ZL:	bez dopadu na termín realizace
Konečný termín:	konečný termín se nemění
Dopady ve dnech:	0

Dopady na jiné profese:

Nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH	-552 146,73 Kč
--------------------------------------	----------------

Přílohy:

1 - Cenová nabídka (Rozpočet) + rozbor ceny

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitel:

Datum:

Za GP:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Za TDI:

Datum:

7.10.2019

CENA CELKEM Světelné nápisy

-552 146,73

SOUPIS PRACÍ - 1.etapa

-288 375,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
322	M	OV3a	Nápis na fasádě polikř. liniky - polikř. linika - hliníková písmena o hl. 50 mm a výšce písmen 1400 mm opatřené povrchovou úpravou, záda pěnění PVC, čelo LED opálový akrylát, z vnitřní strany prosvětleno pomocí LED, kotveno ze zadní strany k fasádě	kus	-1,000	167 658,23	-167 658,23	D01.1.1 Stavební část
			Nápis pod atikou zapadní fasády					
			EL napojení jednotlivě, trafo schováno v krabici mimo nápis					
			Doplňky: včetně kotevního roštu v prostoru dutin provětrávané fasády, všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků					
			Detailní návrh provedení nápisu včetně					
			způsobu ukotvení k objektu předloží dodavatel ke schválení TDI a GP.					
			Poznámka: Detail řešení průchodky viz střešní detaily.					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
323	M	OV3b	Nápis na fasádě polikř. liniky - pohotovost - hliníková písmena o hl. 50 mm a výšce písmen 800 mm opatřené povrchovou úpravou, záda pěnění PVC, čelo LED opálový akrylát, z vnitřní strany prosvětleno pomocí LED, kotveno ze zadní strany k fasádě	kus	-1,000	120 717,30	-120 717,30	D01.1.1 Stavební část
			Nápis na severní fasádě					
			EL napojení jednotlivě, trafo schováno v krabici mimo nápis					
			Doplňky: včetně kotevního roštu v prostoru dutin provětrávané fasády, všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků					
			Detailní návrh provedení nápisu včetně					
			způsobu ukotvení k objektu předloží dodavatel ke schválení TDI a GP.					
			Poznámka: Detail řešení průchodky viz střešní detaily.					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			

SOUPIS PRACÍ - 2.etapa

-263 771,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
404	M	OV3a	Nápis na fasádě polikř. liniky - polikř. linika - hliníková písmena o hl. 50 mm a výšce písmen 1400 mm opatřené povrchovou úpravou, záda pěnění PVC, čelo LED opálový akrylát, z vnitřní strany prosvětleno pomocí LED, kotveno ze zadní strany k fasádě	kus	-1,000	167 660,90	-167 660,90	D01.2.1 Stavební část
			Nápis pod atikou jižní fasády					
			EL napojení jednotlivě, trafo schováno v krabici mimo nápis					
			Doplňky: včetně kotevního roštu v prostoru dutin provětrávané fasády, všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků					
			Detailní návrh provedení nápisu včetně					
			způsobu ukotvení k objektu předloží dodavatel ke schválení TDI a GP.					
			Poznámka: Detail řešení průchodky viz střešní detaily.					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
406	M	OV3d	Nápis na fasádě polikř. liniky - lekárna - hliníková písmena o hl. 50 mm a výšce písmen 700 mm opatřené povrchovou úpravou, záda pěnění PVC, čelo LED opálový akrylát, z vnitřní strany prosvětleno pomocí LED, kotveno ze zadní strany k fasádě	kus	-1,000	96 110,30	-96 110,30	D01.2.1 Stavební část
			Nápis na severní fasádě					
			EL napojení jednotlivě, trafo schováno v krabici mimo nápis					
			Doplňky: včetně kotevního roštu v prostoru dutin provětrávané fasády, všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků					
			Detailní návrh provedení nápisu včetně					
			způsobu ukotvení k objektu předloží dodavatel ke schválení TDI a GP.					
			Poznámka: Detail řešení průchodky viz střešní detaily.					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			

Změnový list č.: 23 Etapizace

ze dne 24.07.2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALEŠICE
OBJEDNATEL: Městská část Praha 10
ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Revize PBR a splnění podmínek pro kolaudaci a tedy užívání první etapy objektu.

Popis výkonů / Podklady:

Rozdělení objektu na dva funkční celky, které mohou být samostatně provozovány a také zkolaudovány se zajištěním obdružných i unikových cest, sociálních zařízení a výtahů pomocí protipožárních a bezpečnostních příček - viz. schema.
Toto řešení předpokládá uzavření centrálního schodiště na zhruba tři měsíce před kolaudací první etapy, což bylo s provozovatelem předjednáno. Po tuto dobu bude k dispozici zrekonstruovaný výtah V1.

Dopad na termíny:

Doba realizace prací dle ZL:	průběžně během celé první etapy.
Konečný termín:	- bude zpracován v revizi HMG na základě všech (elektroinstalace) revizí PD
Dopady ve dnech:	---
	0

Dopady na jiné profese:

Nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH 1 829 498,62 Kč

Přílohy:

1 - Cenová nabídka (Rozpočet) + rozbor ceny

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitele:



Za objednatele:.....

Datum: - 7 - 09 - 2019

Datum:

Za GP:.....

Za TDI:.....

Datum:

Datum:

PČ	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 60 DP1 Rw	m2	508,000	1 030,70	523 595,60	2-1-1-141
2	Příplatek za montáž SDK příčky v prostoru schodiště bez jeho porušení	m2	106,000	412,28	43 701,68	R
3	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	355,000	44,00	15 620,00	2-1-1-143
4	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	313,600	38,50	12 073,60	2-1-1-149
5	Montáž prachu těsné zábrany do SDK stěny	m2	355,000	38,50	13 667,50	2-1-1-144
6	D + M + demontáž, Protipožární dveře EW 45DP3 - dočasné	ks	3,000	13 400,00	40 200,00	R
7	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	508,000	418,00	212 344,00	2-1-1-148
8	Zajištění a odstranění bednění koridoru	m2	247,400	715,00	176 891,00	1-1-1-160
9	Zřízení vzduchotěsných interiérových přepážek v KP s možností využití vnitřních přilehlých prostor	m2	159,900	275,00	43 972,50	1-1-1-105
10	Provedení a likvidace provizorních podlah	m2	36,000	950,00	34 200,00	
11	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	206,000	19,25	3 965,50	1-1-1-158
12	Nátěr soklu omyvatelnou barvou	m	120,000	24,00	2 880,00	R
13	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	90,000	660,00	59 400,00	2-1-1-373
14	dlaždice keramické 300x600, rektifikovaná, protiskluzná R9, neglazovaná	m2	103,50	268,40	27 779,40	2-1-1-374
15	Sešití pracovního spoje těžké plovoucí podlahy, nerezové spony	m	120,000	74,00	8 880,00	R
16	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	500,000	91,19	45 595,00	2-1-1-54
17	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	275,000	77,00	21 175,00	2-1-1-53
18	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	206,000	385,00	79 310,00	2-1-1-167
19	panel stropní 600x600mm. Systémový viditelný rošt	m2	236,900	200,00	47 380,00	2-1-1-168
20	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	206,000	154,00	31 724,00	2-1-1-172
21	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	258,000	22,00	5 676,00	1-2-1-99
22	Provizorní osvětlení D + M + demontáž + Revize	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	R
23	Provedení provizorních požárních ucpávek na SDK příčkou	m2	6,000	2 520,00	15 120,00	R
24	Provizorní zábradlí, včetně vyztužení SDK kcí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	R
25	Zřízení a likvidace provizorních WC (2 * WC, 2* umyvadlo, úklidová komora s výlevkou, podtrubí odpad + vody, prostupy, zapravení) Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 ms omezením	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	2-1-2-30
26	mechanizace, krátkodobé pracovní směny, likvidace materiálů z prosturu koridorů, včetně vybourání a zapravení manipulačních prostupů Ztížená manipulace 30%	t	220,710	349,80	77 204,36	2-1-1-95
27	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	32,600	1 166,00	38 011,60	2-1-1-95
28	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,600	234,30	7 638,18	1-1-1-162
29	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,600	503,26	16 406,28	1-1-1-163
30	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	864,000	11,00	9 504,00	1-1-1-164
31	Poplatek za uložení stavebního směsného keramický, betonový odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,600	1 254,00	40 880,40	1-1-1-165
32	Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken po ukončení prací v každém KP před zrušením KP	měření	5,000	15 004,00	75 020,00	1-1-1-117
33	Přesun hmot procentní v objektech v do 24 m	%	1 534 150,780	2,00	30 683,02	2-1-1-173

Etapizace			
1.NP	m2	dveře nepožární	dveře požární
provizorní SDK příčka požární EI 60	190		1
montáž provizorního osvětlení na hl. schodišti	4		stavební svítidla na jedno podlaží
montáž provizorního zábradlí na schodišti			montáž a demontáž stávajícího madla
provizorní SDK příčka	31,2		
provizorní podlahy na chodbě před vstupem do určiny a hl. schodiště	36		dřevěný rošt + protiskluzové překližky
provizorní podhled na chodbě u dělicí požární příčky	98,7		kazetový podhled
stěhování díkory Karlikové			přesun hmot, odpadů
stěhování archivu			ddto
protipožární ucpávky	2	m2	na jedno podlaží, dvakrát oprava
provizorní osvětlení v koridoru na kolaudaci (užívání)			dvójnasobek montáže a demontáže za svítidla v koridoru
prořez dlažby na chodbě u požární příčky	98,7		třetina za zvýšenou spotřebu
sokl	100	m	
sešití podlah na chodbě	100	m	
měření kontrolovaného pásma na hl. schodišti 1.NP	2	ks	hlavní schodiště + chodba
příplatek za ztížené pracovní podmínky (práce za provozu)			použit cenu VRN
úklid v průběhu prací		m3	zvýšené náklady na etapizaci
likvidace odpadu			
přesun hmot			
manipulace			
Zřízení vzduchotěsných interiérových přepážek v KP s možností využití vnitřních přilehlých prostor	18	m2	
2.NP			
provizorní SDK příčka požární EI60	118		1
provizorní SDK příčka	70,1		
montáž provizorního osvětlení na hl. schodišti			
montáž provizorního zábradlí na schodišti			
provizorní podhled na chodbě u dělicí požární příčky	41		
protipožární ucpávky			
provizorní osvětlení v koridoru na kolaudaci (užívání)			
prořez dlažby na chodbě u požární příčky	41		
sešití podlah na chodbě	41		
příplatek za ztížené pracovní podmínky (práce za provozu)			
úklid v průběhu prací			
měření kontrolovaného pásma na hl. schodišti 1.NP	1	ks	vrátnice
Zřízení vzduchotěsných interiérových přepážek v KP s možností využití vnitřních přilehlých prostor	22,2	m2	
3.NP			
provizorní SDK příčka požární EI60	200		1
provizorní SDK příčka nepožární	116,1		
montáž provizorního osvětlení na hl. schodišti			
montáž provizorního zábradlí na schodišti			
provizorní podhled na chodbě u dělicí požární příčky	98,7		
Protipožární ucpávky			
montáž provizorního WC (z důvodu bourání starých sociálek) - 2xWC, 2x umyvadlo; 2xkabinky; 2xmalba; 2xrcadlo; výlevka			průrazy, zabetonování, příčky 25 m2, likvidace příčky, malba, svítidla 3x
příplatek za ztížené pracovní podmínky (práce za provozu)			
provizorní osvětlení v koridoru na kolaudaci (užívání)			
prořez dlažby na chodbě u požární příčky	98,7		
sešití podlah na chodbě	100		
úklid v průběhu prací			
pomocné lešení do výšky 2,5			
měření kontrolovaného pásma na hl. schodišti 1.NP	2	ks	chodba +hl. schodiště
Zřízení vzduchotěsných interiérových přepážek v KP s možností využití vnitřních přilehlých prostor	18	m2	
STŘECHA			
provizorní příčka střešní nástavby před zatečením	30		mezi I. a II. Etapou

Změnový list č.: 24 Záme. Kce

ze dne 30.07.2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALEŠICE

OBJEDNATEL: Městská část Praha 10

ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Došlo ke změně střešního souvrství a bylo tak nutné upravit geometrické rozměry a způsob kolvení ohrádek technologických jednotek na střeše objektu. Dále byly aktualizovány rámy pod tato zařízení podle z nyní nabízeného sortimentu zvolených jednotek. Jedná se o nepředvídatelnou změnu.

Popis výkonů / Podklady:

Technologické ohrádky jsou vyrobeny ze silnějších a delších sloupků a plocha ohrazení je také větší, Podkladní konstrukce jsou 4 oproti původním 2 a došlo k jejich plošnému nárůstu.

Dopad na termíny:

Doba realizace prací dle ZL:	bez dopadu na termín realizace
Konečný termín:	konečný termín se nemění
Dopady ve dnech:	0

Dopady na jiné profese:

Nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH

197 886,20 Kč

Přílohy:

1 - Cenová nabídka (Rozpočet) + rozbor ceny

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitele:



Za objednatele:.....

Datum: - 2 -09- 2019

Datum:

Za GP:.....

Za TDI:.....

Datum:

Datum:

ZL 24 - celkem zámečnické kce na střeše I. i II. etapa

197 686,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
I. etapa ZL 24							197 686,20	
	Z/10		Ocelový základový rám pod VZT jednotku , provedení žárový pozink dle ČSN ISO 12944-5. Celková hmotnost 1352 kg	kus	1,000	104 860,00	104 860,00	analogicky dle 2.2.1-411
	Z/9		Ocelový základový rám pod VZT jednotku , provedení žárový pozink dle ČSN ISO 12944-5. Celková hmotnost 650 kg	kus	1,000	88 950,00	88 950,00	analogicky dle 2.2.1-412
375	K	F7	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 12 m	%	193 810,000	2,00	3 876,20	1.1.1-309
I. etapa ZL 24							0,00	

ZL 24 - celkem zámečnické kce na střeše

							1 241 493,00					1 439 179,20
							Dle SoD					Dle Skutečnosti
PČ	Ty P	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
I. etapa ZL 24							422 320,80					750 169,20
304	K	Z06a	Technologické ohrádky na ploché střeše SO1a 10500x5000 mm	kpl	1,000	207 020,00	207 020,00	1.1.1-304	1,000	310 530,00	310 530,00	
305	K	Z06b	Technologické ohrádky na ploché střeše SO1b 10500x5050 mm	kpl	1,000	207 020,00	207 020,00	1.1.1-305	1,000	310 530,00	310 530,00	
		Z/10	Ocelový základový rám pod VZT jednotku 3.01 RTG, provedení žárový pozink dle ČSN ISO 12944-5. Celkový	kus	0,000		0,00	dle 2.2.1-411	1,000	70 850,00	70 850,00	
		Z/9	Ocelový základový rám pod VZT jednotku 1.01 CHODBY 1, provedení žárový pozink dle ČSN ISO 12944-5.	kus	0,000		0,00	dle 2.2.1-412	1,000	43 550,00	43 550,00	
375	K	F7	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 12 m	%	414 040,000	2,00	8 280,80	1.1.1-309	735 460,000	2,00	14 709,20	
II. etapa ZL 24							819 172,20					689 010,00
411	K	767871R1 1	D+M ocelový základový rám pod VZT jednotku 2.01 PLICNÍ ODDĚLENÍ, provedení žárový pozink dle ČSN ISO 12944-5 rozměr: 4385mmx690mm - Z/11	kus	1,000	56 100,00	56 100,00	2.2.1-411	1,000	40 300,00	40 300,00	
412	K	767871R1 2	D+M ocelový základový rám pod VZT jednotku 1.02 CHODBY 2, provedení žárový pozink dle ČSN ISO 12944-5 rozměr: 4385mmx1915mm - Z/12	kus	1,000	68 750,00	68 750,00	2.2.1-412	1,000	89 050,00	89 050,00	
358	K	Z06b	Technologické ohrádky na ploché střeše SO1b - +9,27 m	kpl	1,000	157 080,00	157 080,00	1.2.1-358	0,000	157 080,00	0,00	
359	K	Z06c	Technologické ohrádky na ploché střeše SO1c - +9,27 m	kpl	1,000	207 020,00	207 020,00	1.2.1-359	1,000	310 530,00	310 530,00	
360	K	Z06d	Technologické ohrádky na ploché střeše SO1d - +9,27 m	kpl	1,000	157 080,00	157 080,00	1.2.1-360	1,000	235 620,00	235 620,00	
361	K	Z06e	Technologické ohrádky na ploché střeše SO1e - +9,27 m	kpl	1,000	157 080,00	157 080,00	1.2.1-361	0,000	157 080,00	0,00	
375	K	F7	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické v objektech v do 12 m	%	803 110,000	2,00	16 062,20	1.2.1-375	675 500,000	2,00	13 510,00	

Technologické ohrádky

Sloupky

Původně navržené sloupky 70/4; déla 2,35 m; hmotnost 8,21 kg/m
 Realizované sloupky dle revize 100/5; déla 2,5m; hmotnost 13,97 kg/m
 Celkový nárůst o 80 % hmotnosti

Tahokov s rastrem

Původní výška tahokovu 1,5 m
 Realizovaná výška tahokovu 1,7 m
 Došlo k nárůstu 15 % hmotnosti

Původně navržené kotvení shora bylo nahrazeno složitějším řešením skrz desku,
 betonové patky byly nahrazeny záhlvkovým betonem pro vyrovnání nivelety a místních nerovností střechy.
 Celkový nárůst ceny ohrádky je 30 %

Základy pod VZT jednotky

Oproti projektovým odhadům došlo k nárůstu hmotnosti konstrukcí, byla zachována původní cena za 1 kg výrobku,
 v 1. etapě byly chybějící konstrukce doplněny.

Ohrádky dle VV Z11 = 430kg, Z12 = 534 kg
 Realizované ohrádky Z09 = 545 kg, Z10 = 335 kg, Z11 = 310, Z12 = 685
 Dochází k nárůstu ceny

197 686,20

Změnový list č.: 25 Záchytný systém

ze dne 19.07.2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALESICE
OBJEDNATEL: Městská část Praha 10
ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Revize PD - doplnění záchytného systému

Popis výkonů / Podklady:

Provedení záchytných ok na střešní plášť a střešní nástavby, natažení permanentního lana. Neobsahuje nutné OOPP.

Dopad na termíny:

Doba realizace prací dle ZL:	2 x 5
Konečný termín:	---
Dopady ve dnech:	---
	0

Dopady na jiné profese:

Nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH

574 938,00 Kč

Přílohy:

1 - Cenová nabídka (Rozpočet)

Odsouhlaseno (jméno + podpis)

Za zhotovitele:

Datum: - 2 - 09 - 2019

Za GP:.....

Datum:

Za objednatele:.....

Datum:

Za TDI:.....

Datum:

CN ZL 25 - Dodávka a montáž záchytného systému.

ZL 25 - CELKEM ZA I. II. ETAPU						574 938,00
P.Č.	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA	CENOVÁ SOUSTAVA
1	Kotva záchytného systému do stechy TI 400	ks	7	5 398,20	37 787,40	R
2	Kotva záchytného systému do stechy TI 500	ks	20	5 398,20	107 964,00	R
3	Kotva záchytného systému do stechy TI 600	ks	25	5 398,20	134 955,00	R
4	Kotva záchytného systému do stechy TI 700	ks	1	7 137,00	7 137,00	R
5	Kotva záchytného systému nástavby 300	ks	5	5 095,80	25 479,00	R
6	Kotva záchytného systému nástavby - ztužení 300	ks	3	2 556,00	7 668,00	R
7	Nerez lano	bm	50	243,00	12 150,00	R
8	Koncovka k nerez lanu upínací	ks	2	9 693,00	19 386,00	R
9	Koncovka k nerez lanu pevná	ks	2	2 466,00	4 932,00	R
10	TSL-Štítek	ks	2	892,80	1 785,60	R
11	Montáž kotev, kompletace záchytného systému	kpl	58	1 710,00	99 180,00	R
12	Prostupy, opracování 58ks kotev (izolace)	ks/m2	58	1 224,00	70 992,00	R
13	Revize, zaškolení a předání do užívání	kpl	2	9 072,00	18 144,00	R
14	Stavební přípomocce pro ostatní výrobky	%	547 560	3,00	16 426,80	1.1.1 - 325
15	Přesun hmot procentní pro ostatní výrobky v objektech v do 12 m	%	547 560	2,00	10 951,20	1.1.1 - 326

Změnový list č.: 26 Detaily fasády

ze dne 02.09.2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALEŠICE
OBJEDNATEL: Městská část Praha 10
ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Revize detailů fasády.

Popis výkonů / Podklady:

Doplnění hydroizolační vrstvy na vnější stranu cetris desek a změna vnější tepelné izolace za desku s kaširovanou textilií.

Dopad na termíny:

Doba realizace prací dle ZL:	21 pro etapu
Konečný termín:	- bude zpracováno v revizi HMG po předání všech revizí - (elektro) PD
Dopady ve dnech:	0

Dopady na jiné profese:

Nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH 2 836 652,55 Kč

Přílohy:

1 - Cenová nabídka (Rozpočet) + rozbor ceny
2 - Technické listy Illbruck ME 210, 220, 315, Knauf mineral plus EXT 034 V

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitele:

Datum: - 2 -09- 2019

Za GP:.....

Datum:

Za objednatele:.....

Datum:

Za TDI:.....

Datum:

CELKEM ZA I. ETAPU					1 438 088,35
P.Č.	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA
I.etapa - parotěsná zábrana					11 761,75 Kč
1	Parotěsná zábrana N 140 speciál - příplatek za změnu materiálu	m2	904,75	13	11 761,75 Kč
I.etapa - Ti s fólií z netkané sklotextilie					1 194 038,60 Kč
2	Knauf Mineral plus EXT 034 - PŘÍPLATEK	m2	1 809,50	70	126 665,00 Kč
3	D + M přelepení spojů TI desek páskou - páska Illbruck ME 315	m2	1 809,50	186,00	336 567,00 Kč
4	přelepení cetris desek páskou Illbruck ME 315, napojení na protipožární obklad	bm	3 005,00	63	189 315,00 Kč
5	Parotěsný pás parapetů interiér, vč. Napojení na kce - pás Illbruck ME 210 VV 200mm	bm	547,40	199,00	108 932,60 Kč
6	pojistná hydroizolace pod parapety vč. napojení na kce -pás Illbruck ME 220 VV 150mm	bm	547	133,00	72 804,20 Kč
7	pojistná hydroizolace nadpraží vč. napojení na kce -pás Illbruck ME 220 VV 200mm	bm	547,40	166,00	90 868,40 Kč
8	pojistná hydroizolace atiky - páska Illbruck ME 220 VV 200mm	bm	248,00	166,00	41 168,00 Kč
9	pojistná hydroizolace - napojení cetris a podkladní okenní profil - pás Illbruck ME 220 VV 250 mm	bm	547,40	206,00	112 764,40 Kč
10	D+M XPS pás pod parapet a nadpraží lepení bitumenovým tmelem	bm	1 094,80	105	114 954,00 Kč
I.etapa - Purenit					232 288,00 Kč
11	Příplatek za Purenitový podkladní profil	bm	476	488,00	232 288,00 Kč
CELKEM ZA II. ETAPU					1 398 564,20
P.Č.	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA
II.etapa - parotěsná zábrana					14 028,30 Kč
12	Parotěsná zábrana N 140 speciál - příplatek za změnu materiálu	m2	1 079,10	13	14 028,30 Kč
II.etapa - Ti s fólií z netkané sklotextilie					1 160 543,90 Kč
13	Knauf Mineral plus EXT 034 - PŘÍPLATEK	m2	1 736,00	70	121 520,00 Kč
14	D + M přelepení spojů TI desek páskou - páska Illbruck ME 315	m2	1 736,00	186,00	322 896,00 Kč
15	přelepení cetris desek páskou Illbruck ME 315, napojení na protipožární obklad	bm	3 053,00	63	192 339,00 Kč
16	Parotěsný pás parapetů interiér, vč. Napojení na kce - pás Illbruck ME 210 VV 200mm	bm	528	199,00	105 042,15 Kč
17	pojistná hydroizolace pod parapety vč. napojení na kce -pás Illbruck ME 220 VV 150mm	bm	528	133,00	70 204,05 Kč
18	pojistná hydroizolace nadpraží vč. napojení na kce -pás Illbruck ME 220 VV 200mm	bm	527,85	166,00	87 623,10 Kč
19	pojistná hydroizolace atiky - páska Illbruck ME 220 VV 200mm	bm	249,00	166,00	41 334,00 Kč
20	pojistná hydroizolace - napojení cetris a podkladní okenní profil - pás Illbruck ME 220 VV 250 mm	bm	527,85	206,00	108 737,10 Kč
21	D+M XPS pás pod parapet a nadpraží lepení bitumenovým tmelem	bm	1 055,70	105	110 848,50 Kč
II.etapa - Purenit					223 992,00 Kč
22	Příplatek za Purenitový podkladní profil	bm	459	488,00	223 992,00 Kč

Změnový list č.: 27 Elektroinstalace - bleskosvod

ze dne 02.09.2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALEŠICE

OBJEDNATEL: Městská část Praha 10

ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Revize PD - elektroinstalace - bleskosvod

Jedná se o neočekávanou změnu z důvodu havarijního stavu stávajícího hromosvodu.

Popis výkonů / Podklady:

Provedení kompletní ochrany před bleskem podle revize PD

Dopad na termíny:

Doba realizace prací dle ZL: 2*21

Konečný termín: ---

Dopady ve dnech: ---

0

Dopady na jiné profese:

Fasáda, SDK - hledáme nejlepší trasu pro vedení svodů ze střechy k terénu. Prověřujeme možnost využití SDK instalačních šachet pro UT, případně jejich doplnění do 3. NP.

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH

1 385 911,06 Kč

Přílohy:

1 - Cenná nabídka (Rozpočet)

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitele:

Za objednatele:.....

Datum: - 2 -09- 2019

Datum:

Za GP:.....

Za TDI:.....

Datum:

Datum:

ZL 27 - VÝKAZ VÝMĚR - Poliklinika Malešice I.etapa

1 385 911

I. etapa ZL 27

734 376

pořadí	popis	komentář	doporučený standard	výměra	m.j.	j.c. dodávka	j.c. montáž	j.c. celkem	celkem
1.	HVI long - šedá, s=75 cm pro vzduch	včetně podružného materiálu, komplet dodávka	DEHN	535	m	1 157,00	50,00	1 207	645 745
2.	HVI jímací stožár 5,7m; HVI long (3,2+2,5)	včetně podružného materiálu, komplet dodávka	DEHN	11	ks	24 804,00	504,00	25 308	278 388
3.	HVI jímací stožár 4,2m; HVI long (3,2+1)	včetně podružného materiálu, komplet dodávka	DEHN	0	ks	0,00	0,00	0	0
4.	krabice pro zkušební svorku, zapuštěná, vhodná do betonu	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		12	ks	1 531,60	504,00	2 036	24 427
5.	zkušební svorka	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		12	ks	82,60	126,00	209	2 503
6.	drát FeZn Ø10mm	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		20	m	45,80	50,40	96	1 924
7.	ohebná trubka do betonu Ø25mm	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		20	m	19,50	39,20	59	1 174
8.	podpora pro ploché střechy	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		250	ks	52,00	44,80	97	24 200
9.	držák vedení, uvnitř fasády	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		130	ks	135,70	36,40	172	22 373
10.	doprava materiálu			1	kpl	2 520,00	0,00	2 520	2 520
11.	stavební úpravy			1	kpl	23 940,00	0,00	23 940	23 940
12.	PD skutečného provedení			1	kpl	19 600,00	0,00	19 600	19 600
13.	ekologická likvidace odpadu			1	kpl	1 764,00	0,00	1 764	1 764
14.	výchozí revize elektrozařízení			1	kpl	25 200,00	0,00	25 200	25 200
15.	Původní řešení	D01.1.3		-1	kpl		0,00	339 383	-339 383

II. etapa ZL 27

651 535

pořadí	popis	komentář	doporučený standard	výměra	m.j.	j.c. dodávka	j.c. montáž	j.c. celkem	celkem
16.	HVI long - šedá, s=75 cm pro vzduch	včetně podružného materiálu, komplet dodávka	DEHN	495	m	1 157,00	50,00	1 207	597 465
17.	HVI jímací stožár 5,7m; HVI long (3,2+2,5)	včetně podružného materiálu, komplet dodávka	DEHN	8	ks	24 804,00	504,00	25 308	202 464
18.	HVI jímací stožár 4,2m; HVI long (3,2+1)	včetně podružného materiálu, komplet dodávka	DEHN	3	ks	27 963,00	504,00	28 467	85 401
19.	krabice pro zkušební svorku, zapuštěná, vhodná do betonu	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		10	ks	1 531,60	504,00	2 036	20 356
20.	zkušební svorka	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		10	ks	82,60	126,00	209	2 086
21.	drát FeZn Ø10mm	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		20	m	45,80	50,40	96	1 924
22.	ohebná trubka do betonu Ø25mm	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		20	m	19,50	39,20	59	1 174
23.	podpora pro ploché střechy	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		250	ks	52,00	44,80	97	24 200
24.	držák vedení, uvnitř fasády	včetně podružného materiálu, komplet dodávka		130	ks	135,70	36,40	172	22 373
25.	doprava materiálu na stavbu			1	kpl	2 520,00	0,00	2 520	2 520
26.	stavební úpravy			1	kpl	23 940,00	0,00	23 940	23 940
27.	PD skutečného provedení			1	kpl	19 600,00	0,00	19 600	19 600
28.	ekologická likvidace odpadu			1	kpl	1 764,00	0,00	1 764	1 764
29.	výchozí revize elektrozařízení			1	kpl	25 200,00	0,00	25 200	25 200
30.	Původní řešení	D01.2.3		-1	kpl			378 932	-378 932

Změnový list č.: 28 Obklad sloupků

ze dne 07.08.2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALEŠICE
OBJEDNATEL: Městská část Praha 10
ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Koordinace PBR stavby a zadání provedení požárního obkladu

Popis výkonů / Podklady:

Protipožární obklad sloupků od jejich paty po horní líc obvodových paždíků ve stropě 3. NP, protipožární obklad paždíků v parapetu a nadpraží protipožárních oken.

Dopad na termíny:

Doba realizace prací dle ZL:	30 dnů pro každou etapu
Konečný termín:	---
Dopady ve dnech:	0

Dopady na jiné profese:

Zvětšený rozsah protipožárních obkladů prodlužuje realizaci celého fasádního pláště a zvyšuje tak náklady na dobu používání lešení. Prodloužení doby stavby fasády znamená i posun pro provedení podlah a tedy doočení celého objektu.

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH

5 415 678,12 Kč

Přílohy:

1 - Cenová nabídka (Rozpočet)

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitele:



Datum: - 2 - 08 - 2019

Za GP:.....

Datum:

Za objednatele:.....

Datum:

Za TDI:.....

Datum:

CN - ZL028 - Požární obklad sloupků							5 415 678,12		
I. etapa ZL 28							2 680 875,98		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
68	K	763164319	Obklad kčí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky (ref. výr. PROMATECH) 1x 15 mm	m	1 229,500	2 145,00	2 637 277,50	D1.1.1 - 68	
91	M	63150962	plst' tepelně izolační příčková akustická $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	660,583	66,00	43 598,48	D1.2.1 -91	
II. etapa ZL 28							2 734 802,14		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
90	K	763164319	Obklad kčí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky (ref. výr. PROMATECH) 1x 15 mm	m	1 260,500	2 145,00	2 703 772,50	D1.2.1 -90	
91	M	63150962	plst' tepelně izolační příčková akustická $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	470,146	66,00	31 029,64	D1.2.1 -91	