

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]
Číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]

SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00DRKGY

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE – 3. etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Boskovice

Se sídlem:
Statutární orgán:
ve věcech technických:

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta města
[REDACTED]

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:
DIČ:



dále jen „**Objednatel**“


STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2539

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:
DIČ:



dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE – 3. etapa**“ za podmínek této smlouvy dílo – realizace 3. etapy rekonstrukce letního kina v Boskovicích, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem **„REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE – 3. etapa“**,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši ceny díla dle této SOD. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE – 3. etapa“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace zpracované – 
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
 - 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

- 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
 - povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště;
- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;
- 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 2.1.8. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
- 2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP.

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel запиše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.;
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve

- znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímácímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatel:
- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatel odpovědné za realizaci stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k

- provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
 - d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. v případě požadavku objednatel geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
- 2.3.7. v případě požadavku objednatel geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
- 2.3.8. v případě požadavku objednatel geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,
- 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
- 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.15. originál stavebního deníku,
- 2.3.16. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je Město Boskovice, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě **nejpozději do 25. 5. 2020.**
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě **14 dnů** ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit.

Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnaní prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnaní prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

14.219.148,-- Kč bez DPH
2.986.021,-- Kč DPH
17.205.169,-- Kč vč. DPH
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluvném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluvného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatelů tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
10. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Poslední konečná faktura bude vystavena po provedení předání díla dle čl. XIII. Odst. 2 této Smlouvy. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací v elektronické podobě a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a Objednatel. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
- Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatel.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatel provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatel vylučuje jeho prodloužení.
 5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodloužení.
 6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; identifikátor veřejné zakázky;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatel;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatel).
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a celkovou výši s DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a celkovou výši s DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, DPH a celkovou výši s DPH
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

10. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.
11. Příjemce plnění nejedná jako osoba povinná k dani dle § 92 písm. a) odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH). Pro plnění nebude použit režim přenesené daňové povinnosti při poskytování stavebních a montážních prací s místem plnění v tuzemsku, dle § 92 písm. e) ZDPH. Daň odvede zhotovitel - poskytovatel plnění.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.
K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídat staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele (dále také jako „podzhotovitele“) uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu.

Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění

práci, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky podzhotovitelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným podzhotovitelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII. Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,

- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
 4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
 5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
 6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se

smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho podzhotovitelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением termínu dokončení tzv. uzlového bodu (milníku) časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý uzlový bod.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
7. V případě změny podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
8. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 2, 4 až 7 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty. Smluvní strany se tak výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 2 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o odevzdání a převzetí díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí prvních 12 měsíců záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 200.000,- Kč.

XVIII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatných porušení smlouvy, kterými zejména jsou:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
 - Zhotovitel neodstraní na písemnou výzvu objednatel vady, které se projeví již v průběhu provádění díla
 - Zhotovitel je v úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatel, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.
15. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem, a to po anonymizaci osobních údajů ve smlouvě a dodatku obsažených. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a sdělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.


XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5 - Pojistná smlouva
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada/Zastupitelstvo Města Boskovice na schůzi dne 1. 10. 2019 usnesením č. 31.2.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.


V Boskovicích dne: 17.10.2019

za objednatele:



V Boskovicích dne: 17.10.2019

za zhotovitele:



SLEPÝ VÝKAZ

Datum: 19.09.2019

Stavba : PS118-2019

Rekonstrukce letního kina Boskovice

Objednatel : MĚSTO BOSKOVICE

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : STAVKOM, spol. s r.o.

Nádražní 1332/32

680 01 Boskovice

IČO :

DIČ :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
IO 01 Přípojka vody		0			
IO 02 Přípojka splaškové kanalizace		0			
IO 03 Dešťová kanalizace a vsak		0			
IO 04 Areálová přípojka SPL		0			
IO 05 Přeložka areálového VO		0			
IO 06 Přípojka NN (EON)		0			
SO 00 Demolice stávajícího objektu		0			
SO 01 Novostavba zázemí		0			
SO 02 Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště		0			
SO 03 Revitalizace promítacího plátna		0			
SO 06 Vstupní prostor kina		0			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady		0			
Celkem za stavbu		0			

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
IO 01	IO 01* Přípojka vody		0			
IO 02	IO 02* Přípojka splaškové kanalizace		0			
IO 03	IO 03* Dešťová kanalizace a vsak		0			
IO 04	IO 04* Areálová přípojka SPL		0			
IO 05	IO 05* Přeložka areálového VO		0			
IO 06	IO 06* Přípojka NN (EON)		0			
SO 00	SO 00* Demolice stávajícího objektu		0			
SO 01	SILNOPROUD Silnoproudá elektrotechnika a ble		0			
SO 01	SLABOPROUD Slaboproudá zařízení		0			

SO 01	SO 01* Architektonicko-stavební řešení		0		
SO 01	SO 01* Zelená střecha		0		
SO 01	VZT* Ochlazení staveb a vzduchotechnika		0		
SO 01	ZTI* Zdravotně technická instalace		0		
SO 02	SO 02* Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště		0		
SO 03	SO 03* Revitalizace promítacího plátna		0		
SO 06	SO 06* Vstupní prostor kina		0		
VRN	VRN* Vedlejší rozpočtové náklady		0		
Celkem za stavbu			0		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO 01*	Přípojka vody	JKSO	
Objekt			SKP	
IO 01	Přípojka vody		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem			
	HZS	0		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : IO 01*
Objekt :	IO 01 Přípojka vody	Přípojka vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA BOSKOVICE IO 01-PŘÍPOJKA VODY

Typ	Díl	K/P	Ceník	Část	Polozka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	001	001				Zemní práce				
C	001	1	001	A01	111201101	Odstanění křovin i kořenů pl do 1000 m2	m2			
C	001	2	001	A01	111201401	Spálení křovin	m2			
C	001	3	001	A01	119001421	Dočasné zajištění kabelů - 3 kabely	m			
C	001	4	001	A01	130001101	Ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3			
C	001	5	001	A01	132201202	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3			
C	001	6	001	A01	151101101	Pažení rýhy příložně hl do 2 m	m2			
C	001	7	001	A01	151101111	Odstanění pažení rýh příložně hl 2 m	m2			
C	001	8	001	A01	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			
C	001	9	001	A01	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3			
C	001	10	001	A01	167101102	Nakladání výkopku nad 100 m3 hornin tř 1 až 4	m3			
C	001	11	001	A01	162702199 R00	Poplatek za skládku zeminy	m3			
C	001	12	001	A01	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3			
C	001	13	001	A01	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
C	001	14	001	A01	175101209	Příplatek za prohození sypaniny u obsypu objektu	m3			
D	004	004				Vodorovné konstrukce				
C	004	1	271	A01	451572111	Lože pod potrubí oteřené výkop z kamene drobného litého	m3			
D	008	008				Trubní vedení				
C	008	1			722000018	Kulový kohout s plným průtokem DN 25	ks			
C	008	2			722000019	Kulový kohout s plným průtokem DN 32	ks			
C	008	3			722000025	Kul. koh. s pl. průt. a vypoušt. DN32	ks			
C	008	4			722000031	Euro-zpělná klapka PN 10, DN 32 záv	ks			
C	008	5	721	A02	722224112	Kohout závitový pnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 20 s jedním závitem	kus			
C	008	6	721	A02	722262301	Vodoměr závitový vícevlákový mokroběžný do 40 řC G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s horizontální	kus			
C	008	7	271	A02	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu oteřené výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m			
C	008	8	271	A02	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu oteřené výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m			
C	008	9	271	A02	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus			
C	008	10	271	A02	879231191	Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli potrubí DN 40 až 550	m			
XC	008	11			80000000x10	ISO trubní tvarovka - přímá 40-1 1/4"	kus			
XC	008	12			80000000x11	Šoupátko pro domovní přípojky s hrdly ISO 40	kus			
XC	008	13			80000000x12	Zemní souprava pro šoupátka 80 - 120 teleskopická	kus			
XC	008	14			80000000x13	Zemní souprava pro šoupátka 80 - 120 teleskopická	kus			
XC	008	15			80000000x14	Poklop šoupátkový teles. , únosnost 40t	kus			
XC	008	16			80000000x15	Potrubí HDPE RC D 32x3 SDR 11	m			
XC	008	17			80000000x16	Potrubí HDPE RC D 40x3,7 SDR 11	m			
XC	008	18			80000000x2	ocel chránička DN 50	m			
XC	008	19			80000000x3	výstražná folie šíře 33 cm bílá s nápisem "Pozor voda"	m			
XC	008	20			80000000x4	Signalizační drát Cy 2,5	m			
XC	008	21			80000000x6	Napojení přípojky Pe 40 navrtávkou litiinového potrubí DN 150	soubor			
XC	008	22			80000000x7	Navrtávací pas na lit. potrubí 150-1 1/4"	kus			
XC	008	23			80000000x8	ISO trubní tvarovka - koleno 90 st 40-1 1/4" vnější závit	kus			
XC	008	24			80000000x9	ISO trubní tvarovka - přímá 32-1"	kus			
D	009	009				Ostatní konstrukce a práce				
C	009	1	271	A01	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m			
C	009	2	271	A01	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m			
C	009	3	271	A01	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus			
D	099	099				Přesun hmot HSV				
C	099	1	271	A01	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot oteřené výkop	t			
C	099	2	271	A01	998276115	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot do 1000 m	t			
						Objekt celkem				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO 02*	Přípojka splaškové kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
IO 02		Přípojka splaškové kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019		Rekonstrukce letního kina Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem		0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem			
	HZS	0		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : IO 02*
Objekt :	IO 02 Přípojka splaškové kanalizace	Přípojka splaškové kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

LETNÍ KINO BOSKOVICE IO 02-PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Typ	Díl	K/P	Ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	001	001				Zemní práce				
C	001	1	001	A01	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, železobetonového nebo vláknocementového DN 200	m			
C	001	2	001	A01	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu	m3			
C	001	3	001	A01	130001101	Zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3			
C	001	4	001	A01	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3			
C	001	5	001	A01	151101101	Pažení rýhy příložené hl do 2 m	m2			
C	001	6	001	A01	151101111	Odstranění pažení rýh příložené hl 2 m	m2			
C	001	7	001	A01	161101101	Swisle přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			
C	001	8	001	A01	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3			
C	001	9	001	A01	167101102	Nakládání výkopku nad 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3			
C	001	10	001	A01	162702199 R00	Poplatek za skládku zeminy	m3			
C	001	11	001	A01	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3			
C	001	12	001	A01	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
H	001	13			58331345	Kamenivo těž drob 0-4 B	t			
D	004	004				Vodorovné konstrukce				
C	004	1	271	A01	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3			
D	008	008				Trubní vedení				
C	008	1			870000067	Přechodka šachtová D 160	KS			
C	008	2	271	A03	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m			
XC	008	3			870xxxxxxx08	Výstražná páska hnědá šíře 33 cm s nápisem "Kanalizace"	m			
D	009	009				Ostatní konstrukce a práce				
C	009	1	721	A01	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m			
C	009	2			890000011	Šachtové poklopy třídy D 400 - viko D 400 s odv.	KS			
C	009	3	271	A03	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí nad 200 do 300	kus			
C	009	4	271	A01	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus			
XC	009	5			89xxxxxxx10	Montáž kanal. šachet plastových D 425 mm hloubky do 1,5 m	ks			
XC	009	6			89xxxxxxx1	Přechodová deska k bet. šachtám AP-F 1000/625x200	ks			
XC	009	7			89xxxxxxx2	Výrov. prstenec k bet. šachtám AR 625x60	ks			
XC	009	8			89xxxxxxx3	Výrov. prstenec k bet. šachtám AR 625x80	ks			
XC	009	9			89xxxxxxx4	Výrov. prstenec k bet. šachtám AR 625x100	ks			
XC	009	10			89xxxxxxx5	Dno KG 160 přímé k šachtám 425 mm	ks			
XC	009	11			89xxxxxxx6	Dno KG 160 30 stupňů k šachtám 425 mm	ks			
XC	009	12			89xxxxxxx7	Korugovaná roura 425/1500 k šachtám 425 mm	ks			
XC	009	13			89xxxxxxx8	Poklop litinový 425/3t s teleskopem k šachtám 425 mm	ks			
XC	009	14			89xxxxxxx9	Těsnění k šachtám 425 mm	ks			
D	099	099				Přesun hmot HSV				
C	099	1	271	A01	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			
C	099	2	271	A01	998276115	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot do 1000 m	t			
						Objekt celkem				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO 03*	Dešťová kanalizace a vsak	JKSO	
Objekt			SKP	
IO 03	Dešťová kanalizace a vsak		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem			
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : IO 03*
Objekt :	IO 03 Dešťová kanalizace a vsak	Dešťová kanalizace a vsak

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

LETNÍ KINO BOSKOVICE IO 03-DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAK

Typ	Díl	K/P	Ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	001	001				Zemní práce				
C	001	1	001	A01	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu	m3			
C	001	2	001	A01	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3			
C	001	3	001	A01	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3			
C	001	4	001	A01	151101101	Pažení rýhy příložné hl do 2 m	m2			
C	001	5	001	A01	151101111	Odstranění pažení rýh příložné hl 2 m	m2			
C	001	6	001	A01	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			
C	001	7	001	A01	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3			
C	001	8	001	A01	167101102	Nakládání výkopku nad 100 m3 hornin tř 1 až 4	m3			
C	001	9	001	A01	162702199.R 00	Poplatek za skládku zeminy	m3			
C	001	10	001	A01	174101101	Zásyp zhuťný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3			
C	001	11	001	A01	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
C	001	12	001	A01	175101209	Příplatek za prohození sypaniny u obsypu objektu	m3			
H	001	13			58331345	Kamenivo těž drob 0-4 B obsyp potrubí	t			
XC	001	14			5833182824	Kamenivo těžené frakce 16/32 D obsyp krechtů	t			
D	004	004				Vodorovné konstrukce				
C	004	1	271	A01	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3			
C	004	2	311	A01	451578111	Dno rýhy zpevněné šterkopiskem tl do 150 mm	m			
D	008	008				Trubní vedení				
C	008	1	271	A03	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m			
XC	008	2			870xxxxxxx08	Výstražná páska hnědá šíře 33 cm s nápisem "Kanalizace"	m			
D	009	009				Ostatní konstrukce a práce				
C	009	1	721	A01	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m			
XC	009	2			89xxxxxxx10	Montáž kanal. šachet plastových D 425 mm hloubky do 1,5 m	ks			
XC	009	3			89xxxxxxx11	Montáž kanal. šachet plastových D 600 mm hloubky do 1,5 m	ks			
XC	009	4			89xxxxxxx12	Montáž kanal. šachet plastových D 600 mm hloubky do 3 m	ks			
XC	009	5			89xxxxxxx13	Vsakovací krecht, středová část 2,3x0,8x1,3 m	ks			
XC	009	6			89xxxxxxx14	Vsakovací krecht, počáteční část 0,48x0,78x1,3 m	ks			
XC	009	7			89xxxxxxx15	Vsakovací krecht, koncová část 0,48x0,78x1,3 m	ks			
XC	009	8			89xxxxxxx15	Vzduchové (drenážní) potrubí DXZ DN100	m			
XC	009	9			89xxxxxxx16	Geotextilie	m2			
XC	009	10			89xxxxxxx17	Vyříznutí a těsnění otvoru ve stěně šachty DN 100	kus			
XC	009	11			89xxxxxxx18	Vyříznutí a těsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus			
XC	009	12			89xxxxxxx1	Poklop litinový A15 k šachtám 600 mm	ks			
XC	009	13			89xxxxxxx2	Teleskopický adaptér A15-C250 k šachtám 600 mm	ks			
XC	009	14			89xxxxxxx3	Korugovaná roura 600/2000 k šachtám 600 mm	ks			
XC	009	15			89xxxxxxx4	Korugovaná roura 600/3000 k šachtám 600 mm	ks			
XC	009	16			89xxxxxxx5	Dno KG 200 přímé k šachtám 425 mm	ks			
XC	009	17			89xxxxxxx6	Dno KG 200 koncové k šachtám 600 mm	ks			
XC	009	18			89xxxxxxx7	Korugovaná roura 425/1500 k šachtám 425 mm	ks			
XC	009	19			89xxxxxxx8	Poklop litinový 425/31 s teleskopem k šachtám 425 mm	ks			
XC	009	20			89xxxxxxx9	Těsnění k šachtám 425 mm	ks			
D	099	099				Přesun hmot HSV				
C	099	1	271	A01	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			
C	099	2	271	A01	998276115	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot do 1000 m	t			
						Objekt celkem				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO 04*	Areálová přípojka SPL	JKSO	
Objekt			SKP	
IO 04		Areálová přípojka SPL	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019		Rekonstrukce letního kina Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem			
	HZS	0		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			
DPH		21,0 %			
Základ pro DPH		0,0 %			
DPH		0,0 %			
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet :	IO 04*
Objekt :	IO 04 Areálová přípojka SPL		Areálová přípojka SPL

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA – OBJEKT IO 04 SLABOPROUD

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽNÍCH PRACÍ

ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SLABOPROUD
SPECIF.PSV SLABOPROUD
ZEMNÍ PRÁCE PŘÍPOJKA
HL.III-HZS
CENA MONTÁŽ.PRACÍ
MĚŘENÍ
ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

Oddíl	REVIZE		
Sazebník:	VC-7/222/89 MĚŘENÍ		
	Popis položky	měr.j.	výměra
	Měření datové sítě – optika	ks	1
	Spolupráce s technikem	hod	1

SOUČET MĚŘENÍ

Oddíl	PSV STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ CAT.6A		
	VC 7/156 M22 Montáže sděl. zařízení		
	Popis položky	měr.j.	výměra
	PVC OH. TRUBKA VNITŘ. PRŮM. 20Mm, P.O.	m	25
	PVC OH. TRUBKA VNITŘ. PRŮM. 80Mm, DO VÝKOPU	m	55
	MIKROTRUBIČKA 7/5,5 POPŘ. 10/8	m	75
	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA PRŮM. 6	m	0,2
	ZATAŽENÍ OPTICKÉHO KABELU DO TRUBKY	m	75

SOUČET Časový fond položek [minut]
Časový fond položek [hodin]

SOUČET MONTÁŽ STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Oddíl SPECIFIKACE PSV SLABOPROUD

Ceník materialu

Popis položky

měr.j. výměra

Kč/mj

Cena Kč

OPT. KABEL TB 12 VL, 9/125, 3,8mm - PŘEMĚŘIT
PŘED ZAKOUPENÍM DÉLKU MEZI ROZV SLP A
PROMÍTAČI KABINOU

m 75

PVC oh. tr. Prům. 20mm.(VNITŘNÍ POD OMÍTKU)

m 25

PVC oh. tr. Prům. 80mm.(VENKOVNÍ DO VÝKOPU)

m 55

MIKROTRUBIČKA 7/5,5 POPŘ. 10/8

m 75

SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA PRŮM. 6

m 0,2

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 33cm - DO VÝKOPU

m 41

SÁDRA

kg 8

PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

kus 1

CELKEM MATERIÁL SLABOPROUD STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Oddíl

PSV ZEMNÍ PRACE PŘÍPOJKA SLABOPROUD

Sazebník:

VC 7/202-M M46 Zemní práce

Popis položky

měr.j. výměra

Kabel ryhy s 50 hl 80 zem3

m 12

Hutnění zeminy do 20cm

m3 2,5

Zri kab loz bez zakr 35/10 cm pis

m 12

Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm

m 30

Zahoz ryhy s 35 cm hl 70 cm zem4

m 12

Provizorní uprava terenu zem4

m2 6

Vytýčení podzemního, kabelového, ve volném terénu

m 7

Vytýčení podzemního, kabelového, v zástavbě

m 7

vybourání otvoru v betonu, plochy přes 15 x 15 cm do 30
x 30 cm, tloušťky přes 30 do 45 cm

ks 4

SOUČET

PSV ZEMNÍ PRACE PŘÍPOJKA SLABOPROUD

HL.III-HZS

Oddíl

Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90

Popis položky

měr.j. výměra

Koordinace s ostatními profesemi

hod 2

Zkušební provoz

hod 1

Nespecifikované montáže

hod 1

Sekání drážek, kapes a prurazu v objektu promítače, skladu

hod 3

Zához drážek v objektu promítače, skladu vč. Materiálu

hod 8

SOUČET

HL.III-HZS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO 05* Přeložka areálového VO	JKSO	
Objekt		SKP	
IO 05	Přeložka areálového VO	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	[REDACTED]	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	[REDACTED]		
HZS	0		
ZRN+HZS	[REDACTED]	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	[REDACTED]	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		[REDACTED]

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : IO 05*
Objekt :	IO 05 Přeložka areálového VO	Přeložka areálového VO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

Revize , měření osvětlení + 2,0%

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena	celkem
1	m	Kabel AYKY 4Jx16	50		
2	m	Zemní práce-výkop-0,8x0,4m,zához,lóže,úprava terénu	44		
3	hod	Zapojení stožárů (demontáž + montáž)	4		
4	m	Vodič FeZn 10	4		
5	m	Zemnicí pásek FeZn 30x4	44		
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE					
		Kompletační činnost + 4,5%			
1	m	Kabel AYKY 4Jx16	50		
2	m	Vodič FeZn 10	4		
3	m	Zemnicí pásek FeZn 30x4	44		
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					
		Přesun + 3%			
		Prořez + 2%			
		Podr.materiál + 3%			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	IO 06*	Přípojka NN (EON)	JKSO	
Objekt			SKP	
IO 06		Přípojka NN (EON)	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019		Rekonstrukce letního kina Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem			
	HZS	0		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : IO 06*
Objekt :	IO 06 Přípojka NN (EON)	Přípojka NN (EON)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál + prořez			
4 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)			
5 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)			
6 Podružný materiál			
7 Přesun dodávek			
CELKEM URN			
B. HZS			
8 Hodinová zúčtovací sazba			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
9 Dodávka zařízení (specifikace)			
10 Doprava dodávek			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
CELKEM VRN			
REKAPITULACE CELKEM			

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)				21%
2 210020532V	Ocelový kabelový drátěný žlab 50/50mm				21%
3 210020653	nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg				21%
4 210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2				21%
5 210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2				21%
6 210100252	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2				21%
7 210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2				21%

Rekapitulace

Kap.	popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3	Podružný materiál + prořez			
8	210120451 jistič 3-pólový bez krytu			21%
9	210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm			21%
	vč.svorek;propoj.aj.			
10	210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm			21%
	vč.svorek;propoj.aj.			
11	210220302 svorky hromosv.nad 2			21%
	šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)			
12	210220302 svorky hromosv.nad 2			21%
	šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)			
13	210220361 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj.			21%
	do 2m			
14	210220365V Svár 8cm délka			21%
15	210220373 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva			21%
16	210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota			21%
17	210220431 tvarování mont.dílu- jímáče;ochran.trubky;úhelníky			21%
18	210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)			21%
19	210810054 CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU)			21%
20	210950202 připl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg			21%
21	211010010 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8			21%
22	211010012 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 12			21%
Celkem za ceník:				
				29551,90

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
--------	------------	---------------	-----------	----------------	-------------	-----

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál + prořez			
1 460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru		21%
2 460200233	kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3		21%
3 460200263	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3		21%
4 460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm		21%
5 460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm		21%
6 460560233	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3		21%
7 460560263	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3		21%
8 460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3		21%
Celkem za ceník:			
16678,25			

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 00245	Kabelová chránička DN 40mm				21%
2 01403	FeZn R=10mm				21%
3 01403	FeZn 30x4mm				21%
4 01424	zemní tyč ZT 2000x28mm				21%
5 01436	svorka SR 02				21%
6 01437	svorka SR 03 s páskem				21%
7 01466	ochranný úhelník OU				21%
8 01468	držák DUD do dřeva				21%
9 01488	označovací štítek				21%
10 04100	Fe profil U 40				21%
11 04104	Fe pásek 5x40mm				21%
12 05151	hmoždinka HM8				21%
13 05153	hmoždinka HM12				21%
14 06170	svorka k zemnicí tyči SJ 02				21%
15 11507	Zinkový spej 400ml				21%

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál + prořez			
16 11508 Gumoasfalt ve spreji 500ml			21%
17 11510 Nosný C výložník kabelového žlabu			21%
18 11562 Ocelový kabelový drátěný žlab 50/50mm, vč. spojek			21%
19 33914 CYKY 3Cx1.5mm2			21%
20 33974 CYKY 5x16mm2			21%
21 41110 Jistič trojpólový 25/3/B			21%
22 90001 kopaný písek			21%
23 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm			21%
			20282,82
Celkem za materiály:			

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1 01	Demontáž stávajícího osvětlovacího bodu + montáž nového + dodávka svítidla - sv. V1 Popis: LED svítidlo pro osvětlování komunikací, parků, chodníků a pěších zón Těleso: anthracitově lakovaný hliníkový odlitek pro montáž na dřík stožáru 60-76mm Výzbroj: LED 29W, 4000K, 4150lm, L80B10 pro 100.000 hod, vhodná volba optiky. Kryt světelného zdroje: tvrzené bezpečnostní sklo, tl. 5mm, reflektory omezují oslnění Rozměry: viz. obrázek Stupeň krytí: IP66, třída ochrany II Stupeň mechanické odolnosti: IK09		1,00 ks		21%
				16890,00	

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál + prořez			
Celkem za dodávky:			

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Úprava vývodového pole v hl. rozvodně				21%
2	Vypracování výchozí revize elektro				21%
3	Účat ved montéra při revizi				21%
4	Elektromontáže práce oneosazené v C21m				21%
5	Zabezpečení pracoviště				21%
Celkem za práci v HZS:				12900,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 00*	Demolice stávajícího objektu	JKSO
Objekt			SKP
SO 00	Demolice stávajícího objektu		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem			
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem			
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : SO 00*
Objekt :	SO 00 Demolice stávajícího objektu	Demolice stávajícího objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
98 Demolice			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 00*
Objekt :	SO 00 Demolice stávajícího objektu	Demolice stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m pro zásyp šachet:4 pro zásyp vybouraných základů:4,86*1,7*0,2 3,888+0,27	m3			
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zeminou	m3			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 1,7*4,86*0,3 (1,7+1,7+4,36+4,36)*0,25*0,25 betonové patky:0,9*0,9*0,8*6 0,4*0,4*0,5*6 3,3*0,2*0,2 0,3*0,3*1*3	m3			
5	961044111R01	Bourání betonových šachet 2	m3			
6	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamen/beton 2,3*0,6*0,2 3,4*0,45*0,4 1,5*1,5*0,4	m3			
7	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (1,65+4,565+1,7)*2*0,15	m3			
8	96-001.RXX	Bourání střechy přístřešku plech/dřevo vč. oplechování 4,75*4,55	m2			
9	96-002.RXX	Vykizení stávajícího objektu	soub			
10	96-003.RXX	Odpojení objektu od připojení inžen. sítí elektro, voda, kanalizace Objekt bude odpojen od vody v šachtě Š2, NN na zdi objektu promítat těsně u objektu a zaslepení kanalizace.	soub			
10a	96-004.RXX	Likvidace stávající žumpy vč. hutněního zásypu kamenivem cca 4 m3	soub			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 98		Demolice				
11	981011112R00	Demolice budov rozebráním dřevěné s nosným ocelovým rámem a TI Kompletní demolice vč. fasády (dřevěný prkenný obklad, vnitřní povrch střechy (HI izolace s oplechováním), výplň otvorů, mříži, oplechování 8*4,21*3	m3			
	Celkem za	98 Demolice				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm 1,7+4,565+1,65	m			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 00*
Objekt :	SO 00 Demolice stávajícího objektu	Demolice stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
17	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
18	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SILNOPROUD	Silnoproudá elektrotechnika a blesk	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Novostavba zázemí		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem			
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba : Objekt :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice SO 01 Novostavba zázemí	Rozpočet : SILNOPROUD Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod
----------------------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE

CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM

CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM

Revize , měření osvětlení + 2,0%

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

pořadové číslo	měrná jednotka	název	vyměra	cena	celkem
1	ks	Jednopolový spínač			
2	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s natočením			
3	ks	Vícenásobný rámeček x230V+1xSLP			
4	ks	Zásuvka 230V/16A s 3st.přep.ochrany jednonás.			
5	ks	Zásuvka 230V/16A IP44			
6	ks	Zásuvka 230V/16A jednonásobná			
7	ks	Sporáková přípojka se signální doutnavkou			
8	ks	Velkoplošné tlačítko			
9	ks	Sériový přepínač			
10	ks	Střídavý přepínač			
11	ks	Průmyslová zásuvka 16A/400V			
12	ks	Ventilátorové relé			
13	ks	Přímotopný konvektor 500W			
14	ks	Krabice přístrojová KP			

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

15	ks	Krabice rozvodná KR
16	m	Kabel CYKY 3Ox1,5
17	m	Kabel CYKY 3Jx1,5
18	m	Kabel CYKY 3Jx2,5
19	m	Kabel CYKY 5Jx1,5
20	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý
21	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý
22	ks	Svorkovnice DEHN R15
23	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý
24	m	Kabel CYKY 5Jx2,5
25	m	Kabel CYKY 5Jx10
26	m	Kabel AYKY 4Jx16
27	m	Zemní práce-výkop-0,8x0,4m,zához,lóže,úprava terénu
28	ks	Montáž svítidel
29	m	Sekání kabelových tras
30	ks	Sekání kapes a průrazů
31	m	Trubka ochranná z PE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE		
Kompletační činnost + 4,5%		
1	ks	Jednopolový spínač
2	ks	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s natočením
3	ks	Zásuvka 230V/16A jednonásobná + 3 st.p.o.
4	ks	Zásuvka 230V/16A IP44
5	ks	Zásuvka 230V/16A jednonásobná
6	ks	Sporáková přípojka se signální doutnavkou
7	ks	Velkoplošné tlačítko
8	ks	Vícenásobný rámeček x230V+1xSLP
9	ks	Střídavý přepínač
10	ks	Sériový přepínač
11	ks	Průmyslová zásuvka 16A/400V
12	ks	Ventilátorové relé
13	ks	Přímotopný konvektor 500W

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

14	ks	Krabice přístrojová KP
15	ks	Krabice rozvodná KR
16	m	Kabel CYKY 3Ox1,5
17	m	Kabel CYKY 3Jx1,5
18	m	Kabel CYKY 3Jx2,5
19	m	Kabel CYKY 5Jx1,5
20	m	Vodič CYA 25 zelenožlutý
21	m	Vodič CYA 6 zelenožlutý
22	m	Vodič CYA 16 zelenožlutý
23	ks	Svorkovnice DEHN R15
24	m	Kabel CYKY 5Jx2,5
25	m	Kabel CYKY 5Jx10
26	m	Kabel AYKY 4Jx16
27	m	Trubka ochranná z PE
28	ks	Svítlidlo A -zář.přisaz.2x58W,BD60,EP,vč.zdrojů
29	ks	Sv. ANO-zář.přisaz.2x58W,BD60,EP,vč.zdrojů+NO
30	ks	Svítlidlo B-LED přisazené 15W,EP,IP65,vč.zdrojů
31	ks	Svítlidlo B-LED přisaz. 15W,EP,IP65,vč.zdrojů+NO
32	ks	Svítlidlo C-zář.přisaz.2x58W,EP,IP65,vč.zdrojů
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE		
Přesun + 3%		
Prořez + 2%		
Podr.materiál + 3%		
Svítlidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel		
1	ks	Rozvodnice RE-usazení + montáž
2	ks	Rozvodnice R1-usazení + montáž
3	ks	Rozvodnice R2-usazení + montáž
4	ks	Pojistková skříň SS100-usazení + montáž
5	ks	Skříň pro zásuvky IP54-usazení + montáž
CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE		
Kompletační činnost + 4,5%		

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

128 277,93

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

162 440,42


1	ks	Rozvodnice RE 590x610x210mm vč.příslušenství	1	6 067,60	6 067,60
2	ks	Rozvodnice R1 590x580x160mm vč.příslušenství	1	3 852,00	3 852,00
3	ks	Rozvodnice R2 590x885x160mm vč.příslušenství	1	7 580,00	7 580,00
4	ks	Pojistková skříň SS100 vč.příslušenství	1	2 560,00	2 560,00
5	ks	Skříň pro zásuvky IP54 vč.příslušenství	1	4 294,30	4 294,30
6	ks	Svodič přepětí SPC 25/3+1	2	8 482,50	16 965,00
7	ks	Vypínač A40/3	2	654,10	1 308,20
8	ks	Jistič C16/1	4	164,30	657,20
9	ks	Jistič s chráničem B16/003	9	1 281,00	11 529,00
10	ks	Jistič s chráničem B10/003	2	1 475,50	2 951,00
11	ks	Jistič s chráničem C16/003	1	1 426,80	1 426,80
12	ks	Jistič B6/1	8	164,30	1 314,40
13	ks	Jistič B10/1	4	136,70	546,80
14	ks	Jistič B16/1	9	119,30	1 073,70
15	ks	Jistič B16/3	1	450,20	450,20
16	ks	Jistič B20/3	1	520,60	520,60
17	ks	Jistič B25/3	1	580,60	580,60
18	ks	Stykač R20	7	567,30	3 971,10
19	ks	Elektroměr přímý na DIN lištu	1	2 150,00	2 150,00
20	ks	Spínací hodiny SPH-Q	1	745,30	745,30
21	ks	Proudový chránič BD-FI 25/4/003	1	1 065,40	1 065,40
22	ks	Pojistka výkonová NH 40A	3	68,50	205,50
23	ks	Pojistka výkonová NH 50A	3	68,50	205,50
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE					72 020,20
Přesun + 3%				3,00	2 160,61
Prořez + 2%				2,00	1 440,40
Podr.materiál + 3%				3,00	2 160,61
1	m	Vodič FeZn 10	28	69,30	1 940,40
2	ks	Zkušební svorka SZD	5	152,50	762,50
3	ks	Svorka křížová SKD	21	152,50	3 202,50
4	ks	Značkovací štítek	5	8,40	42,00
5	ks	Podpěra vedení pl.střecha s upev.otvory PVP SO	68	47,00	3 196,00

REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE

6	m	Zemní pás FeZn 30x4
7	m	Zemní práce pro uzemnění
8	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8
9	ks	Podpěra vedení pro svod PVZZ
10	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8 s poplastováním
11	ks	Krabice pro zkušební svorku UP
12	ks	Ochranná trubka OT+držák do zdi DTZ
13	ks	Ochranná trubka z PE nekovová, netřítivá
14	ks	Podpěra vedení na ploché střechy PVPS
15	ks	Svorka univerzální na potrubí UZP
CELKEM - MONTÁŽ BLESK		
Kompletační činnost + 1,5%		
1	m	Vodič FeZn 10
2	ks	Zkušební svorka SZD
3	ks	Svorka křížová SKD
4	ks	Značkovací štítek
5	ks	Podpěra vedení pl.střecha s upev.otvory PVPSO
6	m	Zemní pás FeZn 30x4
7	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8
8	ks	Podpěra vedení pro svod PVZZ
9	m	Vodič tvrzený AlMgSi 8 s poplastováním
10	ks	Krabice pro zkušební svorku UP
11	ks	Ochranná trubka z PE nekovová, netřítivá
12	ks	Podpěra vedení na ploché střechy PVPS
13	ks	Ochranná trubka OT+držák do zdi DTZ
14	ks	Svorka univerzální na potrubí UZP
CELKEM - MATERIÁL BLESK		
Přesun + 4%		
Prořez + 3%		
Podr.materiál + 5%		

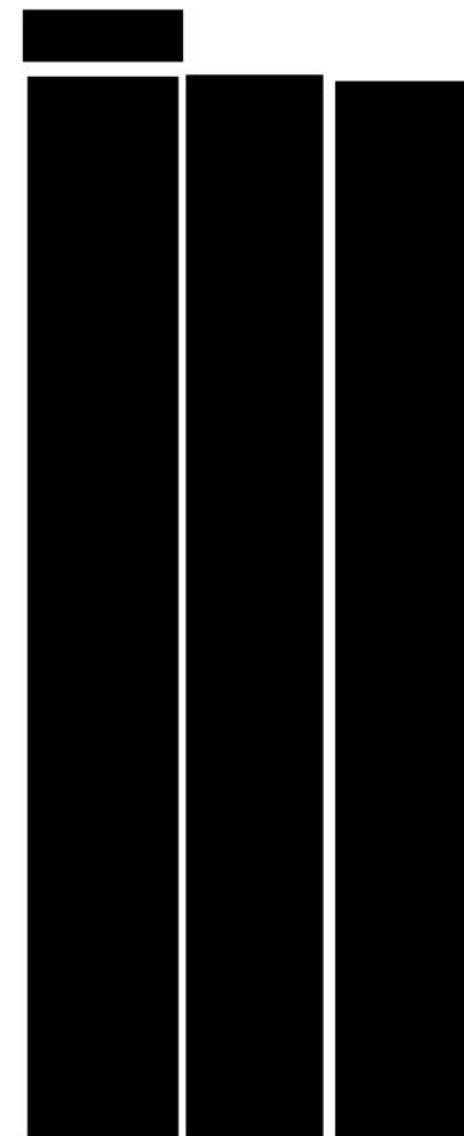

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SLABOPROUD	Slaboproudá zařízení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Novostavba zázemí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019		Rekonstrukce letního kina Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem			
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet :	SLABOPROUD
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí		Slaboproudá zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET
SLABOPROUD
Objekt SO 01

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SLABOPROUD
SPECIF.PSV SLABOPROUD
PSV EZS
SPECIF. EZS
HL.III-HZS
DOPRAVA
CENA MONTÁŽ.PRACÍ
REVIZE
ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

Oddíl	REVIZE		
Sazebník:	VC-7/222/89 MĚŘENÍ		
Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra
	Měření datové sítě	ks	6
	Spoluprace s technikem	hod	2
SOUČET	MĚŘENÍ		

Oddíl	PSV STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ CAT.6A		
Sazebník:	VC 7/156 M22 Montáže sděl. zařízení		
	Popis položky	měr.j.	výměra
	PVC OH. TRUBKA VNITŘ. PRŮM. 20Mm, P.O.	m	50
	KRABICE KP 67	kus	3
	VRUTY VČ. HMOŽDINKY PRŮM. 8	kus	4
	SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA PRŮM. 6	m	0,5
	KABEL UTP C6A	m	100
	ZÁSUVKA 2xRJ45 CAT.6A BÍLÁ, KOMPLETNÍ	kus	3
	PŘIPOJENÍ KABELŮ UTP DO RACK	kus	6
	SESTAVENÍ DATOVÉHO ROZVÁDĚČE	kus	1
	Aktivní prvek CISCO 12 port.	kus	1
	ZAPOJENÍ OPTICKÉHO KABELU	kus	1

	PŘEVODNÍK OPTIKA / METAL.	kus	2
SOUČET	Časový fond položek [minut] Časový fond položek [hodin]		
SOUČET	MONTÁŽ STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		
Oddíl	SPECIFIKACE PSV SLABOPROUD		
	Ceník materialu		
	Popis položky	měr.j.	výměra
	DATOVÉ ZÁSUVKY		
	ZÁSUVKA 2XRJ45 CAT.6A BÍLÁ, KOMPLETNÍ	kus	3
	KABEL		
	KABEL F/UTP C6A LSOH 4P, VNITŘNÍ	m	100
	ROZVÁDĚČ		
	LIN-19" ROZV. 600X600X600MM, NÁSTĚNNÝ	kus	1
	19" NAP.BLOK 4X2P+T ČERNÝ,	kus	1
	PATCH KABEL S/FTP6A PVC 1M Ž,	kus	3
	PATCH KABEL S/FTP6A PVC 1M Ž,	kus	3
	POLICE	kus	2
	METALICA		
	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ,	kus	1
	BLOK 6XRJ45 STP CAT6A,	kus	1
	BLOK PRÁZDNÝ-ZÁSLEPKA, 33591	kus	1
	VYVAZ. PAN. 1U PLAST,	kus	1
	TEL 19"PANEL 6xRJ45	kus	1
	OPTIKA		
	19" OPTICKÁ VANA 1U	kus	1
	OPT.BLOK VL SINGM,	kus	1
	BLOK OPT. KAZETA PRO 12 SVÁRŮ,	kus	1
	PIGRAIL LC 9/125 1M, 32621	kus	5
	Aktivní prvek , 12 port.	kus	1
	PŘEVODNÍK OPTIKA / METAL.	kus	1
	OSTATNÍ MATERIÁL		
	SÁDRA	kg	160
	PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kus	1
	CELKEM MATERIÁL SLABOPROUD STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		
	PSV EZS		
	VC 7/156 M22 Montáže sděl. zařízení		
	Popis položky	měr.j.	výměra
	ÚSTŘEDNA DÉLENÝ SYSTÉM, BUS SBĚR., DIG.	kus	1
	KLÁVESNICE LCD S RFID ČTEČKOU	kus	1
	PIR SENZOR BUS SBĚRNICOVÝ, DIG. 12M/110ST.	kus	7
	ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA VNĚJŠÍ 120dB	kus	1
	KABEL LAM6x (2x0,6 + 4x0,22)	m	80
SOUČET	DVEŘNÍ MAGNETICKÝ KONTAKT BUS SB.	kus	1
	PROGRAMOVÁNÍ EZS	kus	1
SOUČET	Časový fond položek [minut] Časový fond položek [hodin]		

Oddíl MONTÁŽ EZS

SPECIFIKACE PSV EZS

Ceník materialu

Popis položky

ÚSTŘEDNÁ DÉLENÝ SYSTÉM, BUS SBĚR., DIG.

KLÁVESNICE LCD S RFID ČTEČKOU

KRYT ÚSTŘEDNÝ PARADOX K390, VČ. TRAFKA, TAMPERU)

KRYT ÚSTŘEDNÝ PARADOX K390, VČ. TRAFKA, TAMPERU)

PIR SENZOR BUS SBĚRNICOVÝ, DIG. 12M/110ST.

ZALOHOVANÁ SIRÉNA VNĚJŠÍ vč. AKU 120dB

KABEL LAM6x (2x0,6 + 4x0,4)

DVEŘNÍ MAGNETICKÝ KONTAKT BUS SB.

ZÁLOŽNÍ AKU ZDROJ 12V/12Ah

měr.j. výměra

kus 1

kus 3

kus 1

kus 1

kus 7

kus 1

m 80

kus 1

kus 1

Oddíl

CELKEM MATERIÁL EZS

Sazebník:

HL.III-HZS

Pravidla M FCU c. 5043/5.1/90

Popis položky

Koordinace s ostatními profesemi

Zkusební provoz

Nespecifikované montáže

Sekání drážek, kapes a prurazu

měr.j. výměra

hod 2

hod 2

hod 2

hod 14

SOUČET

HL.III-HZS

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01*	Architektonicko-stavební řešení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Novostavba zázemí		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem			Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání			0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce			0	0	0
4 Vodorovné konstrukce			0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní			0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
64 Výplně otvorů			0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy			0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
711 Izolace proti vodě			0	0	0
712 Živičné krytiny			0	0	0
713 Izolace tepelné			0	0	0
762 Konstrukce tesařské			0	0	0
763 Dřevostavby			0	0	0
764 Konstrukce klempířské			0	0	0
766 Konstrukce truhlářské			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady			0	0	0
781 Obklady keramické			0	0	0
783 Nátěry			0	0	0
784 Malby			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 SO 01+SO 02:147	m3			
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3			
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro podbetonování základů:10	m3			
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m pro podbetonování základů:10	m3			
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m vykopaná zemina:70	m3			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na meziskládku výkop:147-70 10	m3			
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 206	m3			
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně pro podbetonování základů:10	m3			
9	174101101R00	Zásyp/obsyp jam, rýh, šachet se zhutněním násyp pod ZP mezi plátnem a SO 01:98 násyp pod SO 01:40 násyp okolo základů SO 01:18+12 Násyp okolo základu skladu:13 násyp pod chodníkem k parkovišti:5 násyp okolo obvodu SO 01:20	m3			
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
11	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření Úprava ploch poškozených stavbou. S 01+SO 02:315*0,2	m3			
12	59691002.A	Recyklát betonový / stabil. struska celkový zásyp-zásyp zeminou:(206-70)*1,9	T			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	271531111RK6	Polštář základu z kameniva fr. 32-64 mm 22,4*3,85*0,2 3,9*3,85*0,2	m3			
14	273321211R00	Železobeton základových desek C 12/15 23,1*4,45*0,12 (4,63+4,24)/2*4,45*0,12	m3			
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (23,915+0,3+0,3+3,85+0,3+0,3+21,365+4,4)*0,12 (4,175+4,45+4,695+4,45)*0,12	m2			
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2			
17	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,3, oka 100/100 mm 122,53*4,44*1,2/1000*2	t			
18	274272140RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 12/15 4,47*1 3,85*1	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		4,02*0,5				
		8,25*1				
		9,485*1,5				
		9,07*1,5				
		Mezisoučet				
		(4,075+4,595+3,85+3,85)*0,5				
		Mezisoučet				
		8*0,5				
19	274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 40 cm výplň tvármic betonem C 12/15	m2			
		4,15*2				
		9,8*2				
20	274313311R00	Beton podkladní	m3			
		pod zákla-				
		pásky: (4,62*0,6+3,55*0,5+4,3*0,6+8,25*0,7+9,786*0,9+3,1*1,1+10,7*1,1+9,07*0,9)*0,05				
		pod				
		příčky: 3,85*0,15*0,8+3,6*0,8*0,15+3,85*0,8*0,15+1,9*0,8*0,15+2,15*0,8*0,15				
		pod zákl. pásky: (4,375+3,55+4,895+3,55)*0,6*0,05				
21	274321211R00	Železobeton základových pasů C 12/15	m3			
		4,62*0,6*0,3				
		3,55*0,5*0,3				
		4,2*0,6*0,3				
		8,25*0,7*0,3				
		9,785*0,9*0,3				
		3,1*1,1*0,3				
		10,7*1,1*0,3				
		9,07*0,9*0,3				
		Mezisoučet				
		(4,375+3,55+4,895+3,55)*0,6*0,3				
		Mezisoučet				
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			
		(4,62+0,6+3,55+0,4+0,4+0,6+4,3+3,69+3,55+3,37)*0,35				
		(8,25+8,25+9,59+8,685+0,2+0,1)*0,35				
		(5,1+3,08+10,7+9,36+0,2)*0,35				
		(9,07+8,9+0,4+2)*0,35				
		(3,9+3,6+3,8)*0,15*2				
		(1,9+1,9+0,7+0,7+2,2)*0,15				
		Mezisoučet				
		(4,37+4,75+4,895+4,75+3,44+3,55+3,83+3,55)*0,35				
		Mezisoučet				
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
24	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15	m3			
25	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t			
		pr. 10 mm: (54,5975+27,9)*6*0,617*1,2/1000				
		(54,5975+27,9)*4*0,617*1,2/1000				
		4*10*0,617*1,2/1000				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
26	311238112R00	Zdivo z keramických tvárníc 372/175/238 tl. 175 mm 4*3*3,125-0,7*2	m2			
27	311238124R00	Zdivo z keramických tvárníc 248/250/249 tl.250 mm (21,5+4+23,7)*3,125 -5,24*0,4 -8,89*0,6 -5,24*0,6 -0,8*2,1*5 -0,95*2,1 4*1,125 Mezisoučet (4,65+4,215+3,95+3,95)*3,125-1,7*2,15 Mezisoučet atika: (21,5+4+23,7)*0,835 3,95*0,25 (4,65+4,215+3,95+3,95)*0,835 Mezisoučet 0,4*3,125*2	m2			
28	317168112R00	Překlad keramický 11,5 - 1250 mm 1*6 1*2	kus			
29	317168131R00	Překlad keramický 23,8 - 1250 mm 3*5	kus			
30	317168131RT2	Překlad keramický 7 - 1250 mm 2*1	kus			
31	317168132R00	Překlad keramický 23,8 - 1500 mm 3*1	kus			
32	317168135R00	Překlad keramický 23,8 - 2250 mm 3*1	kus			
33	342248109R00	Příčky tl. 100 mm z keramických tvárníc 497/8/238 (4+2,25)*3,125-0,7*2 (1,775+0,95+0,9+4+2,05+2,2)*2,4-(0,7*2*5)	m2			
34	342248114R00	Příčky tl.150mm z keramických tvárníc 497/140/238 4*2*3,125-0,7*2*2 2,235*3,125 1,45*3,125	m2			
35	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 3,33+7,8+3,2+19,34+15,52	m2			
36	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 4,7+15,5+12,02+1,71+4,65+7,93	m2			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
37	413321315R00	Nosníky z betonu železového C 20/25 P1:0,2*0,25*3,95 P2:0,675*0,2*5,24 P3:0,275*0,2*8,89	m3			
38	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení 3,95*0,2*2+3,95*0,25	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		5,24*0,675*2+5,24*0,2				
		8,89*0,275*2+8,89*0,2				
39	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2			
40	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 5 kPa - zřízení	m2			
		3,95*0,25				
		5,24*0,2				
		8,89*0,2				
41	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 5 kPa - odstranění	m2			
42	413361721R00	Výztuž nosníků z oceli 10425 (BSt 500 S)	t			
		3,95*5*0,888/1000*1,2				
		5,24*6*0,888/1000*1,2				
		8,89*6*0,888/1000*1,2				
		0,9*27*0,222/1000*1,2				
		1,77*35*0,222/1000*1,2				
		1,048*54*0,222/1000*1,2				
43	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3			
		V1:1,43*0,2*0,15				
		V2:51,97*0,2*0,2				
		V3:11,85*0,2*0,175				
44	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2			
		(1,43+51,97+11,85)*0,2*2				
45	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2			
46	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t			
		(1,43+51,97+11,85)*4*0,888/1000*1,2				
		0,77*6*0,222/1000*1,2				
		0,86*208*0,222/1000*1,2				
		0,76*48*0,222/1000*1,2				
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				
47	602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2			
		vč. rohových lišt a ostění				
		370,1255-169,9635				
48	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2			
49	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			
		vč. ostění				
		1,11:(4,15+3,95+3,95+3,715)*2,8-1,6*2,1+1,74				
		1,02:(2,07+3,95+1,85)*2,8-0,7*2+4*0,845				
		1,03+1,04:(1,775+1,615+3,95+3,95)*2,8-((0,7*2)+(0,8*2,1))				
		1,04:(2,01+2,01+2,25+2,25)*2,8-1,05*2,15				
		1,05:(1,5+2,235+2,4+2,9+3,95)*2,8-0,8*2,1				
		1,06:(3,95+3,95+2,825)*2,8-0,8*2,1				
		1,07:(3,95+3,95+2,1+2)*2,8-0,7*2*2				
		1,08:(3,95+1,54+1,445+0,15+1,445+3,03+3,95)*2,8-(0,9*2,15)				
		1,10:(3,95+3,95+2+2,2)*2,8-0,7*2				
		5,7+3,5				
		1,03+1,01:1,7*2,4*2-0,7*2*2				
		1,07+1,09:(1+2,085+2,6+0,935+0,9+1,25+1,765+1)*2,4-0,7*2*4				
		1,10:(1+2,2+2,2+1,06+1,96)*2,4-0,7*2*4				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1,05+1,06+1,08:(8,89+5,24)*2,8-((8,89*0,6)+(5,24*0,6))+2,018+1,3				
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
50	602011188RS1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná K 1,5	m2			
		S05:9				
		S08:13,75				
		S08a:5				
		S04:7,31				
51	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky	m2			
		S05:9				
		S08:13,75				
		S08a:5				
		S04:7,31				
52	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2			
		3,63*2				
		0,9*2,1*5				
		1,05*2,15				
		8,89*0,6				
		5,24*0,6				
		1,7*2,15				
53	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m			
54	622311524RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2			
		Vč. D+M systémových lišt				
		Tepelná izolace nalepená bitumenovým lepidlem.				
		S08:13,75				
		S08a:5				
55	622311734RV1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2			
		Vč. D+M systémových lišt.				
		Kotveno mechanicky min. 6 ks/m2				
		S05:9				
56	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			
		S04:7,31				
57	62-001.RXX	D+M obkladu z cementovláknité desky 180/8 - 3600 m šedé, šroubované, na rybinu	m2			
		S07:3,5				
		S05:9				
		S01:179				
		S01a:70				
		S03:11				
		ostění:(12+1,5)*1,2				
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
58	631312611R00	Beton tl. 5 cm C 16/20 tvořící spád - atika	m3			
		(24,735+3,85+22,15)*0,3*0,05				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		(5,185+4,645+3,95+3,95)*0,3*0,05				
59	632413160RXX	Potěr cementový, tl. 70 mm	m2			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64		Výplně otvorů				
60	648951411RTX	Osazení parapetních desek z vlhkudolné dřevotřísk povrch CPL laminát š. 18 cm, barva bílá Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků. Nažehlovací hrany+ ukončující koncovky, prořezy pro OK. T/06:14,5	m			
61	64-001.RXX	D+M výplně otvorů z hliník. prof. 3950 x 2040 mm vč. vnitřního pultu š. 450-600 mm LDTD Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků. Výplně z hliníkových profilů (min. 6 komor) s přerušeným tepelným mostem, opalovací panely, odstín profilů RAL 9007, zasklení čiré - izolačním trojsklem, reflexe 15% F/01:1	kus			
62	64-002.RXX	D+M výplně otvorů z hliník. profilů 8825 x 600 mm Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků. Výplně z hliníkových profilů (min. 6 komor) s přerušeným tepelným mostem, opalovací panely, odstín profilů RAL 9007, zasklení čiré - izolačním trojsklem, reflexe 15% F/02:1	kus			
63	64-003.RXX	D+M výplně otvorů z hliník. profilů 5210 x 600 mm Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků. Výplně z hliníkových profilů (min. 6 komor) s přerušeným tepelným mostem, opalovací panely, odstín profilů RAL 9007, zasklení čiré - izolačním trojsklem, reflexe 15% F/03:1	kus			
64	64-004.RXX	D+M venkovní dveře z hliník. profilů 900 x 2150 mm Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků. Venkovní otevíravé dveře z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, opalovací panely, odstín profilů RAL 9007, zasklení čiré - izolačním trojsklem, reflexe 15% - jednokřídle plné s výplní sendv. panelem - kování al elox klíka/koule - vložka cylindrická + fab tř.3 - zárubeň, antracitově šedá RAL 7016 - dveřní křídlo: interiér - antracitově šedá RAL 7016, exteriér - RAL 7016 - interiér RAL 7016 - exteriér fasádní obklad F/04:5	kus			
65	64-005.RXX	D+M venkovní dveře z hliník profilů 1050 x 2150 mm Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků. Venkovní otevíravé dveře z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, opalovací panely, odstín profilů RAL 9007, zasklení čiré - izolačním trojsklem, reflexe 15% - jednokřídle plné s výplní sendv. panelem - kování al elox klíka/klíka - vložka cylindrická + fab tř.3 - zárubeň, antracitově šedá RAL 7016 - dveřní křídlo: interiér - antracitově šedá RAL 7016, exteriér - RAL 7016	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		- interiér RAL 7016				
		- exteriér RAL 7016				
		F/05:1				
66	64-006.RXX	D+M venkovní dveře z hliník, profilů 1700x 2150 mm vč. ocelové mříže Kompletní provedení dle PD, výpisu prvků a AD. Venkovní otevíravé dveře z hliníkových profilů s přerušným tepelným - dvoukřídlé plné s výplní sendv. panelem - kování al elox klika/koule - vložka cylindrická + fab tř.3 - zárubeň, antracitově šedá RAL 7016 - dveřní křídlo: interiér - antracitově šedá RAL 7016, exteriér - RAL 7016 - interiér RAL 7016 - exteriér RAL 7016 Ocelová mříž: - rám z profilů 50x50 mm s mříží pr.8 mm - visací zámek - FeZn - žárový pozink - kotvení do zdi popř rámu dveří F/06:1	kus			
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
67	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 33,7+309,4	m2			
68	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 343,1*5	m2			
69	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2			
70	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 95,7	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
71	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
72	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
73	711140026RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 1x asf pen lak + 2x oxidované asfaltové pásy	m2			
74	711150026RA0	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 1x asf pen lak + 2x oxidované asfaltové pásy 72,5*0,5 Mezisoučet (4,47+0,3+0,3+3,85)*1,12 8,25*1,12 (0,3+0,3+4,1)*0,62 (9,24+0,6)*1,62 (3,85+10,35)*2,12	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		9,07*1,62				
		Mezisoučet				
		$(4,175+4,695+4,45+4,45)*0,62$				
		Mezisoučet				
75	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vč. těsnícího pásu do spoje podlaha - stěna	m2			
		podlaha:95,7				
		stěny:				
		$1,04:((2,01+1,06+2,25+2,25)*2,1)/2$				
		$1,05:((5,5+1,5+2,235+2,4+2,1+3,95)*2,1)/2$				
		$1,06:((3,95+3,25+2,025+3,1)*2,1)/2$				
		$1,07:(0,95+0,95+1,765+1,065)*0,3$				
		$1,09:(2,085+1+1,1+1,385)*2,1$				
		$((1,9+1,9+1+0,235)*2,1)/2$				
		$(0,9+0,2+1,25+1,25)*0,3$				
		$1,10:((1+1+1,5+2,2)*2,1)/2$				
		$(1,06+1+2,2+1,5)*2,1$				
		$(1,65+1,65+1,96+1,26)*2,1$				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 712		Živičné krytiny				
76	712371801RZ4	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2			
77	712391172RZ3	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2			
		22,41*3,85				
		3,84*3,85				
		$(23,72+21,145+3,95+3,95)*0,2$				
		$(4,105+3,57+3,95+3,95)*0,2$				
		$(24,735+3,95+22,15)*0,54$				
		4,93*0,465				
		$(5,185+4,645+3,85+3,85)*0,54$				
78	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl: 713		Izolace tepelné				
79	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2			
80	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením bitumenovým lepidlem	m2			
		3,95*0,5				
		3,95*0,25				
		Mezisoučet				
		sokl:4,1+30+29,6+3,5				
		3,6+3,5+2*3,34				
		Mezisoučet				
		8				
		Mezisoučet				
		3,36*0,2				
		51,97*0,2				
		5,24*0,675				
		8,89*0,275				
		Mezisoučet				
		$(22,41+3,85)*2*0,5$				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce (3,84+3,85)*2*0,5 Mezisoučet S03:4,75+5,5+0,75 Mezisoučet				
81	713131151R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, dřevo S04:7,31	m2			
82	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla S 07:3,5 S 05:9 S 01:94+64+21 S 01a:70	m2			
83	713135114RS2	Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie S07:3,5 S05:9 S01:179 S01a:70 S03:11 ostění:12+1,5	m2			
84	713141125R00	Izolace tepelná střeš 22,41*3,85 3,84*3,85	m2			
85	713141131RXX	Izolace tepelná střeš - spádové klíny tl. 100-240 mm	m2			
86	713141221RK2	Montáž parozábrany, ploché střešy, přelep. spojů vč. dodávky parozábrany 22,41*3,85 3,84*3,85 (23,72+21,145+3,95+3,95)*0,6 (4,105+3,57+3,95+3,95)*0,6 (24,735+3,95+22,15)*0,54 4,93*0,465 (5,185+4,645+3,85+3,85)*0,54	m2			
87	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 17,0478*0,05*1,02 0,9875*0,05*1,02 80,98*0,1*1,02 33,95*0,05*1,02 11*0,1*1,02	m3			
88	28375704	Deska izolační EPS 100S podlaha:95,7*0,16*1,02 střešcha:101,0625*0,16*1,04 2,9625*0,12*1,02	m3			
89	28375971	Deska - klin spádový EPS 100 S 101,0625*((0,1+0,24)/2)*1,04	m3			
90	283766365	Dílec kaširovaný XPS tl. 100 mm 8*1,02	m2			
91	31173212	Hmoždinka taliřová S04:6*8	kus			
92	56284076.A	Hmoždinka taliř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x195 EJOT S 07:4*6	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		S05:9*6				
		S 01:179*6				
		S 01a:70*6				
93	58556675.A	Lepicí a stěrková hmota	kg			
		S07:3,5*8				
		S04:7,31*8				
		S05:9*8				
		S01:179*8				
		S01a:70*8				
94	63150871	Lamely izolační tl. 30 mm	m2			
		S04:7,31*1,08				
95	63150882	Lamely izolační tl. 140 mm	m2			
		S 07:3,5*1,08				
		S 05:9*1,08				
		S01:179*1,08				
		S0a:70*1,08				
96	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
97	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2	m			
		rošt fasády 140/70:(179+70+11+4,5+2,5)*1,67				
		rošt fasády 100/70:(13,75+5)*1,67				
98	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3			
99	762911125R00	Impregnace řeziv.tlakovakuová	m3			
100	762330110RAB	Konstrukce z řeziva plochy 120 cm2, impregn. hranoly 10 x 6 cm, včetně dodávky	m			
		vč. ochranných a spojovacích prostředků				
		Atypický dřevěný rám z impregnovaných hranolů a překenných spoje				
		FEZN kotev				
		S04:25				
101	762710112RAA	Prostorové vázané kce.z řeziva pl.224 cm2,impregn. hranoly 10 x 15 cm	m			
		pro zavěšení skládací příčky:3				
102	762-001.RXX	D+M steico nosníky 60/240	m			
		Kompletní provedení dle PD.				
		4,2*45				
103	762-002.RXX	Ztužení steico nosníků deskami	m			
		Kompletní provedení dle PD.				
104	60515230	Hranol SM	m3			
		140/70:445,84*0,14*0,07*1,1				
		100/70:31,3125*0,1*0,07*1,1				
105	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 763		Dřevostavby				
106	763613231R00	Montáž desek nad tl.18 mm, na sraz,šroub.	m2			
		záklp:22,51*3,95				
		3,94*3,95				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		atika: 3,95*0,525				
		4,93*0,45				
		(24,735+3,95+22,15)*0,54				
		(4,645+5,185+3,95+3,95)*0,54				
		S04: (1,1+0,75)*3,95*2				
107	60726017.A	Deska OSB 3 tl. 25 mm	m2			
		160,4099*1,02				
108	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	763 Dřevostavby				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
109	764908308RT2	Oplechování parapetů, rš 370 mm poplastovaný plech, kotveno lepením RAL 7016	m			
		Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků.				
		K/01:14,5				
110	764-001.RXX	D+M okapnice r.š. 350 mm poplastovaný plech RAL 7016, mechanicky kotveno	m			
		Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků.				
		K/02:76				
111	764-002.RXX	D+M výtuhy spodního koutu přechodu na svislou kci r.š. 70 mm, poplastovaný plech	m			
		Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků.				
		K/03:76				
112	764-003.RXX	D+M plastová 2 stupň. vpusť DN 110 vč. límce	kus			
		Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků.				
		- mechanicky kotvená				
		- vč. ochranného koše				
		- napojení na parozábranu				
		K/04:3				
113	764-004.RXX	D+M al lišta s nalepením HI fas. folie	m			
		Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků.				
		K/05:73				
114	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
115	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m			
		vč. spojovacích prostředků				
		rošt fasády 50/50:320				
		rošt fasády 75/50:160				
116	6051717a	Lať modřín impregnovaná	m3			
		vč. spojovacích prostředků				
		75/50:160*0,075*0,05*1,1				
		50/50:320*0,05*0,05*1,1				
117	766-001.RXX	D+M vnitřních dveří dřevěných 700 x 1970 mm vč. okopového plechu a VZT mřížky (u 4 ks)	kus			
		Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků.				
		Dveře dřevěné vnitřní otevíravé jednokřídlé, hladké, plné, CPL, barva bílá RAL 9003, kování nerez se čtvercovou rozetou-klíka oboustranně, vložka cylindrická, zámek zadlabávací, nerez okopový plech v. 150 mm, VZT mřížka plechová, bílý lak.				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		T/01:6				
		T/02:2				
		T/03:1				
118	766-002.RXX	D+M wc kabiny s dveřmi HPL tl. 10 mm 13,2 m2 (3 ks dveří 700/1970 mm) Kompletní provedení dle PD, výpisu prvků a AD. - dveře otevíravé jednokřídlé plně - HPL tl. 10 mm a 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky - doplňkové kce z nerez oceli - podpěrné nohy - nerezové závěsy, klika, uzavírání dveří západkou se signalizací - horní lem opláštěn nerezovou lištou - čelní dveřní stěna HPL 12 mm, příčky HPL 10 mm - na dveřích nerezový háček RAL 7016	kus			
		T/04:1				
119	766-003.RXX	D+M wc kabiny s dveřmi HPL tl. 10 mm 12,71 m2 (3 ks dveří 700/1970 mm) Kompletní provedení dle PD, výpisu prvků a AD. - dveře otevíravé jednokřídlé plně - HPL tl. 10 mm a 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky - doplňkové kce z nerez oceli - podpěrné nohy - nerezové závěsy, klika, uzavírání dveří západkou se signalizací - horní lem opláštěn nerezovou lištou - čelní dveřní stěna HPL 12 mm, příčky HPL 10 mm - na dveřích nerezový háček RAL 7016	kus			
		T/05:1				
120	766-004.RXX	D+M mobilní skládací příčka 2500 x 2800 mm na skrytou kolejnici, RAL 7016 Kompletní provedení dle PD, výpisu prvku a AD. - kolejnici ukotvit do dřevěného hranolu osazeného nad podhledem vč kolejnic	kus			
		T/07:1				
121	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
122	767681210R00	Montáž zárubní	kus			
123	767-001.RXX	D+M větrací mřížka s protidešťovou žaluzií pro otvor DN 100 vč. PVC vložky Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků. - exteriér Al s protidešťovou žaluzií RAL 7016 - interiér plastová s aretací barva bílá	kus			
		Z/05:2				
124	767-002.RXX	D+M sestava pro wc ZTP - celek - nerez kartáčovaná	sada			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků.				
		- madlo pro ZTP do WC - 1x sklopné k míse, 1x pevné k míse, 1x k ur				
		+ sada SLP tlačítek a zdroje vč. signalizace				
		Z/06:1				
125	767-003.RXX	D+M ocelová mříž 900 x 2150 mm	kus			
		Kompletní provedení dle PD, výpisu prvků a AD.				
		- rám z profilu 50x50 mm s mříží pr. 8 mm				
		- visací zámek				
		- žárový pozink				
		- kotvení do zdiva nebo do rámu dveří				
		Z/08a:1				
126	767-004.RXX	D+M rolovacích mříží 3630 x 2850 mm	kus			
		Kompletní provedení dle PD a výpisu prvků.				
		- samonosná, vč. FeZn kotev do stavební kce cca . P8 hm cca 30 kg				
		- vč. krytu balu v RAL 7016, kotvení do ŽB věnce				
		- napojení na NN				
		- ovládání v pokladně				
		- materiál ocelo pozinkovaná vč. lišt				
		- barva RAL 7016 tř. B 3				
		Z/10:1				
127	767-005.RXX	D+M záchytného systému	soub			
		Kompletní provedení dle PD.				
		- kotvící prvek typ A, C ... 9 ks				
		- montážní lano systémové ... 25 m				
		- technický dozor + revize ... 1 ks				
		- zapravení pobvlakové krytiny - prostupy				
128	767-008.RXX	D+M tr. 100x100x5 mm vč. kotvení a nátěru v. 0,6 m	kus			
		Kompletní provedení dle PD.				
		- kotvící prvek typ A, C ... 9 ks				
		- montážní lano systémové ... 25 m				
		- technický dozor + revize ... 1 ks				
		- zapravení pobvlakové krytiny - prostupy				
		5				
129	767-009.RXX	D+M VZT mříž 200x200 ,plech bílý lak na obou stranách příčky	kus			
		Kompletní provedení dle PD.				
		Z/11:1				
130	55330317	Zárubeň ocelová lisovaná tl. 100 mm, 700/1970 mm	kus			
131	55330333	Zárubeň ocelová lisovaná tl. 175 mm, 700/1970 mm	kus			
132	553306311	Zárubeň ocelová lisovaná tl. 150 mm, 700/1970 mm	kus			
133	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
134	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných vč. lišt 1,02:3,95+2,07+1,885-0,7 1,03:1,855+1,855+1,775+1,775-0,7 1,08:5,18+3,95+15,4+1,445+0,15+1,455+3,03+3,95-0,7-0,8-0,8-0,7 1,11:4,15+3,715+3,95+3,95-1,6	m			
135	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
136	771575109R00	Montáž podlah keram., tmel, 30x30 cm vč. lišt	m2			
137	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 1,02:3,95+2,07+1,885-0,7 1,03:1,855+1,855+1,775+1,775-0,7 1,08:5,18+3,95+15,4+1,445+0,15+1,455+3,03+3,95-0,7-0,8-0,8-0,7 1,11:4,15+3,715+3,95+3,95-1,6 1,01:1,95+1,95+1,615+1,65-0,8-0,7-0,7 1,03:1,775+1,775+1,855+1,855-0,7 1,04:2,01+2,01+2,25+2,25-0,95 1,05:5,5+1,5+2,235+2,4+2,9+3,95-0,8 1,06:3,1+2,825+3,95+3,95-0,8-0,7 1,07:1,765+1,765+0,95+1-0,7 1,09:2,085+2,085+1+1,1-0,7 2,6+2,6+1+1-0,7*3 0,9+0,9+1,25+1,25-0,7 1,10:1+1+2,2+2,2-0,7*3 2,2+2,2+1,06+1,06-0,7 1,96+1,96+1,65+1,65-0,7*2	m			
138	597-001.RXX	Dlažba keramická protismyková 30x30 cm tl. 12 mm 95,7*1,12 59,49*0,1*1,15	m2			
139	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 781		Obklady keramické				
140	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele vč. lišt 1,01:(1,7+1,995+1,995+0,75)*2,1 1,04:(2,01+1,06+2,25+2,25)*2,1 1,05:(5,5+1,5+2,235+2,4+2,1+3,95)*2,1 1,06:(3,95+3,25+2,025+3,1)*2,1 1,07:(0,95+0,95+1,765+1,065)*2,1 1,09:(2,085+1+1,1+1,385)*2,1 (1,9+1,9+1+0,235)*2,1 (0,9+0,2+1,25+1,25)*2,1 1,10:(1+1+1,5+2,2)*2,1 (1,06+1+2,2+1,5)*2,1 (1,65+1,65+1,96+1,26)*2,1	m2			
141	597813634	Obkládačka 169,9635*1,12	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
142	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: 783		Nátěry				
143	783225100R00	Nátěr OK 2x + 1x email RAL 9003 zárubně:10,92+2,1 oc. trubka:1,4	m2			
144	783626001R00	Nátěr impregnační 1x S04:7,31	m2			
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
145	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x 49,19+46,51	m2			
146	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
147	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x 200,162	m2			
	Celkem za	784 Malby				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01*	Zelená střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Novostavba zázemí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019		Rekonstrukce letního kina Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			
DPH		21,0 %			
Základ pro DPH		0,0 %			
DPH		0,0 %			

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Zelená střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0		0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0		0	0	0
CELKEM OBJEKT	0		0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 01*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Zelená střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
1	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC H02:22,41*3,85+(22,41+3,85)*2*0,3 H02a:3,84*3,85+(3,84+3,85)*2*0,3	m2			
2	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy D+M drenážní a retenční nopové fólie z vysokopevnostního recyklovaného plastu tl. 25 mm 11,8 l/m2	m2			
3	712-001.RXX	Dodávka ochranné fólie proti prorůstání kořínků tl. 0,5 mm 121,4325*1,12	m2			
4	712-002.RXX	D+M vysoce nasáklavý substrát z kamenné minerální plsti tl. 40 mm	m2			
5	72-003.RXX	D+M rozchodníkový koberec tl.2-4 mm	m2			
6	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
7	762-001.RXX	Příplatek za navýšení dřevěných nosníků Steico z 60/240 na 100/240 mm vč. ztužení nosníků Kompletní provedení dle PD.	m			
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VZT* Ochlazení staveb a vzduchotechnik	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Novostavba zázemí	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem			
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem			
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : VZT*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Ochlazení staveb a vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE
Investor:	SO 01 - NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ
Místo stavby:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, PSČ 680 18
Část:	areál Letního kina Boskovice
Číslo zakázky:	D.1.4.3 Zařízení pro ochlazení staveb a zařízení vzduchotechniky
Číslo dokumentu:	PS 14 33
Datum:	D.1.4.3 - 502
	02-2015

REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ					
Poz	Název-popis zařízení	Měrná jednotka	Počet	Cena [Kč]	
				Dodávka [Kč]	Montáž [Kč]
4	ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	kpl	1		
	MEZISOUČET				
	Doprava - 3.6% z dodávky zařízení	kpl	1		
	Přesun hmot	kpl	1		
	Lešení a jeřábová technika	kpl	1		
	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1		
	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1		
	Měření hlučnosti zařízení	kpl	1		
	Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení	kpl	1		
	Komplexní vyzkoušení zařízení	kpl	1		
	Zaškolení obsluhy	kpl	1		
	Zpracování dodavatelské dokumentace	kpl	1		
	Vypracování provozních předpisů	kpl	1		
	Projekt skutečného provedení	kpl	1		
	Stavební výpomoc	kpl	1		
	Nepředvídané práce	kpl	1		
	<i>Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou - li prokázány dokladem</i>				
	Ostatní položky neuvedené výše	kpl	1		
	<i>Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.</i>				
	MEZISOUČET				
	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH)				

ROZPOČET NEOBSAHUJE: STAVEBNÍ PRŮSTUPY A ÚPRAVY, DODÁVKU A INSTALACI REVIZNÍCH OTVORŮ, STĚNOVÝCH MŘÍŽEK, PODPERNÉ (OCELOVÉ) KONSTRUKCE PRO ZAŘÍZENÍ Č.5, SLOVNE NÁPOJENÍ ELEKTRO, JISTENÍ, REVIZE, OVLÁDÁNÍ Z Č.4, OVLÁDÁNÍ KLIMA, JEDNOTEK V MČ 203+205, NÁPOJENÍ TEPELOVÝCH VÝMĚNÍKŮ VZT, ODVOD KONDENZÁTU OD VZT A KLIMA ZAŘÍZENÍ

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE
	SO 01 - NOVOSTAVBA ZÁZEM
Investor:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, PSČ 680 18
Místo stavby:	areál Letního kina Boskovice
Část:	D.1.4.3 Zařízení pro ochlazování staveb a zařízení vzduchotechniky

ROZPOČET PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE
Investor:	SO 01 - NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ
Místo stavby:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, PSČ 680 18
Část:	areál Letního kina Boskovice
Část:	D.1.4.3 Zařízení pro ochlazování staveb a zařízení vzduchotechniky

Pozice	Název-popis zařízení	Měrná jednotka	Počet	Cena [Kč]	
				jednotková	celková
ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ					
z.6.1	Axiální ventilátor DN150, Vo=250m3/h, dp=35Pa, Pi=50W/230V, prodloužení potrubí DN150, l=600mm	ks	4		
	RKK150, zpětná klapka do potrubí	ks	4		
	LG150, plastová mřížka	ks	4		
	zprovoznění axiálních ventilátorů, stavební otvory, zpětné začístení	kpl	4		
	dveřní mřížky (dodávka stavby)	ks	8		
	Montážní, spojovací a kotvicí materiál	kg	70		
	CELKEM - ZAŘÍZENÍ Č.1				

POZNAMKY:

- a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytačací materiál atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
- b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže
- c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení

UPOZORNĚNÍ:

- 1.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí
- 2.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně
- 3.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci
- 4.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových
- 5.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi
- 6.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není
- 7.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZTI*	Zdravotně technická instalace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Novostavba zázemí		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem			
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : ZTI*
Objekt :	SO 01 Novostavba zázemí	Zdravotně technická instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

LETNÍ KINO BOSKOVICE, SO 01Novostvba zázemí a prodeje vstupenek - ZDRAVOTECHNIKA

Typ	Díl	K/P	Ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	001	001				Zemní práce				
C	001	1	001	A01	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3			
C	001	2	001	A01	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3			
C	001	3	001	A01	162702199 R00	Poplatek za skládku zeminy	m3			
C	001	4	001	A01	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
H	001	5			58331345	Kamenivo těž drob 0-4 B	t			
D	004	004				Vodorovné konstrukce				
C	004	1	271	A01	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			
C	004	2	271	A01	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého C12/15 otevřený výkop	m3			
C	004	3	271	A01	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2			
D	008	008				Trubní vedení				
C	008	1	271	A03	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m			
C	008	2	271	A03	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m			
C	008	3	271	A03	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m			
C	008	4	271	A03	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m			
D	099	099				Přesun hmot HSV				
P	099	1	011	A01	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			
D	713	713				Izolace tepelné				
C	713	1			713000001	PE trubice, síla st. 6mm, vnit.p. 22mm	m			
C	713	2			713000002	PE trubice, síla st. 6mm, vnit.p. 25mm	m			
C	713	3			713000004	PE trubice, síla st. 6mm, vnit.p. 32mm	m			
C	713	4			713000026	PE trubice, tl. st. 20mm, vnit. pr. 22mm	M			
P	713	5	713	A05	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			
D	721	721				Vnitřní kanalizace				
C	721	1	721	A01	721174024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	m			
C	721	2	721	A01	721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m			
C	721	3	721	A01	721174041	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 32	m			
C	721	4	721	A01	721174043	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50	m			
C	721	5	721	A01	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek D 50x1,8 mm	kus			
C	721	6	721	A01	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek D 110x2,3 mm	kus			
C	721	7	721	A01	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m			
C	721	8	721	A01	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m			
C	721	9	721	A01	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kourem do DN 300	m			
XC	721	10			721xxxxxxx1	Zápach uzávěrka suchá k bojleru	ks			
XC	721	11			721xxxxxxx1	Střešní vtok DN 100	ks			
XC	721	12			721xxxxxxx2	Souprava větrací hlavice DN 100	ks			
XC	721	13			721xxxxxxx6	Podlažní sprchová vpust DN 50 s protizápachovou klapkou	ks			
P	721	14	721	A01	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%			
D	722	722				Vnitřní vodovod				
C	722	1			722000001	Potrubí PPR 20x3,4 mm PN 20 včet.montáže	m			
C	722	2			722000003	Potrubí PPR 32x5,4 mm PN 20 včet.montáže	m			
C	722	3			722000036	Výtokový kohout mosazný DN 15	ks			
C	722	4			722000050	Ventil PPR 20	ks			
C	722	5			722000052	Ventil PPR 32	KS			
C	722	6	721	A02	722220111	Nástenka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus			
C	722	7	721	A02	722220121	Nástenka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár			
C	722	8	721	A02	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus			
C	722	9	721	A02	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus			
C	722	10	721	A02	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			
C	722	11	721	A02	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			
XC	722	12			722xxxxxxx2	Potrubí PPR vícevrstvé 25x3,5 včetně mont	m			
XC	722	13			722xxxxxxx3	Potrubí PPR vícevrstvé 32x4,4 včetně mont	m			
P	722	14	721	A02	998722201	Vodovod vnitřní přesun hmot vys -6m	%			
D	725	725				Zařizovací předměty				
C	725	1	721	A05	725119212	Montáž klozetových mís kombinačních	kus			
C	725	2	721	A05	725129202	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus			
C	725	3	721	A05	725219201	Montáž umyvadla se zápachovou uzávěrkou upevněny konzolami ostatní typ	soubor			
C	725	4	721	A05	725319111	Montáž dřezu jednoduchého ostatní typ	soubor			
C	725	5	721	A05	725331111	Výlevka keramická DN 100 se sklopnou plastovou mřížkou nádržkou vč. mont	soubor			
C	725	6	721	A05	725532221	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační stojatý 50 l	soubor			
C	725	7	721	A05	725532231	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační ležatý 125l	soubor			
C	725	8	721	A05	725532234	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační ležatý 200 l	soubor			
C	725	9	721	A05	725533211	Elektrický ohřivač zásobníkový tlakový pod dřez 10 l	soubor			
C	725	10	721	A05	725810405	Ventily rohové s trub G 1/2	soubor			
C	725	11	721	A05	725829301	Montáž baterie umyvadlové a drezové stojánkové G 1/2	kus			
C	725	12	721	A05	725841412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus			
XC	725	13			725 xx-xxx3	Pisoár s integrovaným radarovým spalchovačem - keramický	KS			
XC	725	14			725 xx-xxx4	Klozet kombi s vodor. odpadem včetně sedátka a poklopu - standard	KS			

LETNÍ KINO BOSKOVICE, SO 01 Novostvba zázemí a prodeje vstupenek - ZDRAVOTECHNIKA

Typ	Díl	K/P	Ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	001	001				Zemní práce				
C	001	1	001	A01	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3			
C	001	2	001	A01	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3			
C	001	3	001	A01	162702199 R00	Poplatek za skládku zeminy	m3			
C	001	4	001	A01	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			
XC	725	15			725 xx-xxx7	Umyvadlo keramické 55 cm s 1 otvorem standard	KS			
XC	725	16			725 xx-xxxx3	Baterie umyvadlová stoján. standard	KS			
XC	725	17			725xxxxxx16	Umyvadlo invalidní	kus			
XC	725	18			725xxxxxx17	Klozet invalidní kombi vod odpad + DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO	kus			
XC	725	19			725xxxxxx22	Dřezová baterie stoj.	soubor			
XC	725	20			725xxxxxx23	Sprchová baterie nástěnná s pevnou růžicí	soubor			
XC	725	21			725xxxxxx26	Výlevková baterie nástěnná s prodlouženým raménkem	soubor			
XC	725	22			725xxxxxx12	Napájecí zdroj pro pisoáry 230/24 V	kus			
P	725	23	721	A05	998725201	Zarizovací predm presun hmot v -6m	%			
						Objekt celkem				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02* Zpevněná plocha a rozšíření parkov	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem			
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem			
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : SO 02*
Objekt :	SO 02 Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště	Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0
91 Ostatní práce na komunikaci		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 02*
Objekt :	SO 02 Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště	Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113151119R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75cm, tl. 10cm (4,68+4,65)*0,5	m ²			
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ (22+3)*0,8	m ³			
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m ³ pro oplocení: 0,72	m ³			
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 20,72*2	m ³			
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním P03 - kameniva fr. 0-63 mm: 22*0,5 zemina P02: (20+0,72)-13,1	m ³			
7	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm pod zatravněnou plochu dovezená zemina: 131 vykopaná zemina: 131	m ²			
8	182201101R00	Svahování terénu	m ²			
9	112100001RAA	Kácení stromů a odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví	kus			
10	112100013RXX	Kácení stromů v. cca 20 m vč. likvidace i s kořeny	kus			
11	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m ²			
12	58123200	Zemina vhodná pro zatravnění vč. dopravy 131*0,1*1,6	T			
13	583419023	Kamenivo frakce 0/63 mm 11*1,8	T			
Celkem za 1 Zemní práce						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
14	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdí stěn vč. odstranění nesoudržných částí zeď kamenná u info stěny: (3,27+3,27+0,4+0,4)*3,3	m ²			
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 11,06*0,55*0,6	m ³			
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (11,06*0,6*2)+(0,55*0,6*2)	m ²			
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m ²			
18	275320020RAA	Základová patka ŽB z betonu C 12/15, bednění výztuž 90 kg/m ³ , štěrko-pískový podklad 10 cm pro Z/09: 0,2*0,2*1*3	m ³			
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
19	318211119R00	Zdivo zídky z lom. kamene do betonu Oboustranně lícované 11,06*1,345*0,35	m ³			
20	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus			
21	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m			
22	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 160 cm 3,05+2,95	m			
23	59228410	Palisáda přírodní armov. tl. 100 mm dl. 900 mm	kus			
24	59228416	Palisáda přírodní armov. tl. 150 mm dl. 1600 mm	kus			
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 02*
Objekt :	SO 02 Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště	Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XF4 XC2 Povrchová úprava hladená - striáž 2,1*0,8*0,3*6 0,25*0,3*13*2,1	m3			
26	430361921RT9	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm (2,3*2,1*2)*5,4*1,1/1000 (4,3*2,1)*5,4*1,1/1000	t			
27	433351131R00	Bednění schodišť přímočarých - zřízení 2,1*0,8*6 2,1*0,45*6 0,8*0,3*12 0,3*0,3*10*2	m2			
28	433351132R00	Bednění schodišť přímočarých - odstranění	m2			
29	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 2,1*0,15*16	m2			
30	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2			
31	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 5,65*5,68	m			
32	4-001.RXX	Zhotovení betonového límce opěrných zdí C20/25 tl. 100 mm, vypálení cementem kamenná zídka:1,5 11,06*0,35	m2			
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
33	564113306R00	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.6 cm 22*4,665	m2			
34	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2			
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 32-63 mm	m2			
36	577112113RT3	Beton asfalt. ACO. š. do 3 m, tl.4 cm 22*4,665	m2			
37	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2			
38	596215021R00	Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 98,8-17	m2			
39	597101035RA0	D+M liniového odvodnění DN 100, polymerbeton D400, vč. mříže, vpust 2 ks, revizní díl 3 ks	m			
40	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 17*1,02	m2			
41	59245110	Dlažba 30x30x6 cm přírodní 81,8*1,07	m2			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
42	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene 11,06*1,345*2 1,345*0,35*2 11,06*0,35	m2			
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 91		Ostatní práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 02*
Objekt :	SO 02 Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště	Zpevněná plocha a rozšíření parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
43	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm 3,45+14+6+3,35+4	m			
44	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/8/25 5,6	m			
45	91-001.RXX	D+M info stěny vč. kotvení 2x vodovzdorná překližka foliovaná folie 120g/m2, buk, 1250x2500x20 hranovouU al lištou. Našroubovat a ukotvit přes vyrovnávací podklad	kus			
Celkem za		91 Ostatní práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
47	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2 m,napínací drát Vč.kotvení k zidce, napojení na stávající kci. Z/01,Z/02,Z/03,Z/04:17,2	m			
48	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus			
49	767-001.RXX	D+M zábradlí žárový pozink, madlo madlo tr. 33,7/2 vč. mechanicky vrtané kotvy 4 ks Kompletní provedení dle výpisu zámečnických výrobků Z/07:2*7*1,05	kg			
50	767-002.RXX	D+M zábradlí žárový pozink, madlo madlo tr. 33,7/2 vč. mechanicky vrtané kotvy 8ks Kompletní provedení dle výpisu zámečnických výrobků Z/08:18,5*1,05	kg			
51	767-003.RXX	D+M zábradlí žárový pozink madlo tr. 33,7/2 vč. mechanicky vrtané kotvy 3 ks Kompletní provedení dle výpisu zámečnických výrobků. Z/09:11*1,05	kg			
52	313271105	Pletivo čtyřhranné v.1800 mm, pozink 17,2*1,05	m			
53	31478210	Drát napínací pozink 17,2*3*1,05	m			
54	31479010	Napínací strojek - žárový zinek	kus			
55	55346338a	Branka 1250/2100 mm - výplň pozink pletivo zámek FAB, koule/klika	kus			
56	55346444a	Sloupek kulatý v.255 cm vč. krytky	kus			
57	55346463a	Sloupek rohový v.255 cm vč. krytky	kus			
58	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
61	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
62	979990112R00	Poplatek za skládku suti - živice	t			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03*	Revitalizace promítacího plátna	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03	Revitalizace promítacího plátna		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	
DPH		21,0	%	
Základ pro DPH		0,0	%	
DPH		0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba : PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice
 Objekt : SO 03 Revitalizace promítacího plátna

Rozpočet : SO 03*
 Revitalizace promítacího plátna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce		0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské			0	0	0
765 Krytiny tvrdé			0	0	0
766 Konstrukce truhlářské			0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
783 Nátěry			0	0	0
M21 Elektromontáže			0		0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0		0
CELKEM OBJEKT			0		0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 03*
Objekt :	SO 03 Revitalizace promítacího plátna	Revitalizace promítacího plátna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216904391R00	Odstranění vytlačených zbytků malty ložných spar zdi 60% 685*0,6	m2			
2	274313811R00	Obetonování OK betonem C30/37 XC3 středně suchá směs, zahrazení povrchu vč. spojovací můstku 8*0,6 2*0,75	m3			
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	310237241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
4	38-001.RXX	Odborný nedestruktivní průzkum stavu OK „Odborný nedestruktivní průzkum celkového stavu OK, spojů prvků, v sanace OK a kotvení OK – spolupráce statika a AD“ vč. revizní zprávy	soub			
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	602011188RS1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná tloušťka vrstvy 1,5 mm RAL 7043	m2			
6	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky 685	m2			
7	602014101R00	Postřík cementový	m2			
8	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřena tl. 10 mm vč. systémových lišt	m2			
9	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou zdivo: 685 bet. patky - svislé plochy: 60 bet. patky - vodorovné části vč. ocel. kci: 3,28*5,18*2 1,83*3 1,77*3 1,8*3,09 1,77*3,03 1,8*3 1,8*3 34*0,5	m2			
10	62-001.RXX	D+M obklad piliřů cementovláknitou deskou 180/8-3600, šedá antracit, kladeno na rybinu, atyp Atypický tvar piliřů. 123,55*2	m2			
11	62-002.RXX	Příplatek za 35% prořez cementovláknité desky z důvodu atypického tvaru piliřů 123,55*2*0,35	m2			
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631311121R00	Doplnění vrchní plochy zídky cementovou mazaninou 16*0,4*0,05	m3			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 03*
Objekt :	SO 03 Revitalizace promítacího plátna	Revitalizace promítacího plátna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
13	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči před obetonováním ocelové kce 2,5*8 3*2	m2			
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 8,63*18*2	m2			
15	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 310,68*3	m2			
16	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2			
17	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m 36,2*3,4*18	m3			
18	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222 2215,44*3	m3			
19	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3			
20	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnky a podél.,H 20 m 36,18*17,1*1,5 36,18*3,5	m2			
21	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 1054,647*3	m2			
22	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s přič. a podélníky, H 20 m	m2			
23	949941101RXX	Plošina v. do 20 m	soub			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamen/beton 1,25*0,6*0,5	m3			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
26	762521811R00	Demontáž podlah z prken 96*0,25 63*0,25	m2			
27	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová tř. SI	m3			
28	762-001.RXX	Pokládka fošen vč. spojovacích prostředků 63*0,5 96*0,75	m2			
29	60512604	Fošna SM 40x250 mm 63*0,04*0,25*1,1 96*0,04*0,25*1,1	m3			
30	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
31	765423830R00	Demontáž oblož. stěn AZC vlnovky, na konstr., suř Položka neobsahuje náklady na zajištění prostředí a osob proti kontaminaci 125*2*1,1	m2			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 03*
Objekt :	SO 03 Revitalizace promítacího plátna	Revitalizace promítacího plátna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
32	765-001.RXX	Příplatek za zajištění prostředí a osob proti kontaminaci azbestovými částicemi Položka neobsahuje náklady na zajištění prostředí a osob proti kontaminaci azbestovými částicemi 125*2*1,1	m2			
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
33	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2			
34	766421821R00	Demontáž obložení stěn nad 2,5 m palubkami 415	m2			
35	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
36	767-001.RXX	D+M vč. navaření desky P5/175 405*1,1	kg			
37	767-002.RXX	D+M vč. navaření L 65x65x5 mm 351*2*1,1	kg			
38	767-003.RXX	D+M nové L kotvy 60/60/3-60 mm, žárový pozink kotveno samořeznými šrouby celkem 63 kg 190*2	kus			
39	767-004.RXX	D+M rošt pro desky z L tenkostěnných profilů 60/40/3 a 60/60/3, žárový pozink celkem 63 kg 60/40/3:558*2*1,1 60/60/3:171*2*1,1	kg			
40	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
41	783781002R00	Nátěr DK konstrukcí impregnace 2x proti dřevokazným činitelům v barvě hnědé Povrch podhledu vč. nosných hranolů a DK střež pilířů před nátěrem vč. očištění:158	m2			
42	783-001.RXX	Předúprava povrchu Sa 2 1/2, W2 zbavení se mastnoty, prachu a všech volných částic Stupeň korózní agresivity C 3 812*1,1 59*0,8	m2			
43	783-002.RXX	Nátěr OK systémem EP/PUR NDFT 200, RAL 7042 aplikace štětcem, válečkem repase:893,2 nové kce:255*0,3 19*2*1,1	m2			
44	783-003.RXX	Kompletní hydrof. nátěr na bázi akrylátů sokl:39,12*0,3	m2			
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: M21		Elektromontáže				
45	M21-001.RXX	Demontáž a likvidace nefunkčních rozvodů a prvků NN a SLP (vícenásobné), v. nad 2,5 m	soub			
46	M21-002.RXX	Renovace stávajícího uzemnění OK vč. propojení v rámci SO 01 a měření Položka zahrnuje případnou výměnu.	soub			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 03*
Objekt :	SO 03 Revitalizace promítacího plátna	Revitalizace promítacího plátna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t			
		21,5502-8				
48	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t			
49	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
50	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
		7,084*60				
		8*60				
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 06*	Vstupní prostor kina	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 06	Vstupní prostor kina		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			0	0
Z PSV celkem				
R M práce celkem		0		
N M dodávky celkem		0		
ZRN celkem				
HZS		0		
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : SO 06*
Objekt :	SO 06 Vstupní prostor kina	Vstupní prostor kina

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
91 Ostatní práce na komunikaci		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické			0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 06*
Objekt :	SO 06 Vstupní prostor kina	Vstupní prostor kina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2			
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2			
3	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2			
4	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2			
5	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2			
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních vč. podkladního betonu	m			
		betonové:5,52+6,3+3,68+5,44+4,22+2,5+2,92				
		kamenné:4,74+1,22+0,86+1,54+1,62				
7	114203202R00	Očištění kamene od betonu, malty	m3			
		7,6*0,5				
8	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3			
		12*0,2				
		24*0,2				
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3			
		24*0,15				
		210,5*0,15				
		50*0,15				
		Mezisoučet				
		18*0,5+152*0,5+65*0,5				
10	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3			
		pro obruby:47*0,3*0,3				
		základ zdi:9,1*0,4*0,9				
		základ schodiště:4,5*0,9*0,5				
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3			
		ornice:12*0,2				
		24*0,2				
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
		24*0,15				
		210,5*0,15				
		50*0,15				
		4,23				
		117,5				
		3,276				
		2,025				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
		3,6*10				
		31,575*10				
		7,5*10				
		4,23*10				
		117,5*10				
		3,276*10				
		2,025*10				
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
		ornice:12*0,2				
		24*0,2				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
		ornice:12*0,2				
		24*0,2				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 06*
Objekt :	SO 06 Vstupní prostor kina	Vstupní prostor kina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vysprávka S4:4*0,5	m3			
17	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 12+24 34	m2			
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 3,6 31,575 7,5 4,23 117,5 3,276 2,025	m3			
19	180400120RA0	Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením	m2			
20	1-001.RXX	Povýsadbová péče o trávník	m2			
21	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 34*0,2	m3			
22	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 2*1,8	t			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 18 152 65	m2			
24	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn	m2			
25	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči odstranění rostlin a nesoudržných kamenů 20	m2			
26	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 9,1*0,4*0,9	m3			
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
27	318211119R00	Zdivo zídky z lom. kamene do betonu Oboustranně licované zeď 1:9,1*0,45*0,3	m3			
28	3-001.RXX	Dozdění zídky z bouraných kamenů vč. vodorovné dopravy kamenů z meziskládky sokl plátina:3 zeď 2:6,62*0,5*0,2	m3			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
29	451317777R00	Podklad pod dlažbu z betonu tl. do 10cm	m2			
30	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlvkou 2 kg/m 11,86+12,16+1	m			
31	430320040RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 30/37 XC2, XF1 bednění, výztuž 50 kg/m3, pohledová kvalita-hlazen 4,5*0,8*0,5 4,5*0,9*0,15 4,5*0,6*0,15	m3			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 06*
Objekt :	SO 06 Vstupní prostor kina	Vstupní prostor kina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		4,5*0,3*0,15				
32	4-001.RXX	Zhotovení krycí desky opěrných zdí C20/25 tl. 100 mm, vyztužena pruty 40 kg/m3, bednění zeď 1:9,1*0,3 zeď 2 :6,62*0,5	m2			
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
33	564113506R00	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.6 cm asfaltová plocha:65	m2			
34	564201111R00	Podklad z kameniva po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 0-4 mm mlátový chodník:18 úprava plochy:4	m2			
35	564571111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm 20*2	m2			
36	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 16-22 mm mlátový chodník:18 plocha z žulových kostek:152	m2			
37	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 32-63 mm asfaltová plocha:65	m2			
38	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm mlátový chodník:18*2 plocha z žulových kostek:152*2 asfaltové plochy:65*2	m2			
39	577111113RT3	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 4 cm plochy 101-200 m2 asfaltová plocha:65+6,5	m2			
40	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2			
41	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm tvar do prohlubně - vytvoření žlábků	m2			
42	5-001.RXX	Úprava obručniku pro odtok vody	m2			
43	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 152*1,02 2*1,02	m2			
44	59691019.A	Zemina 20*0,5*1,6	t			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
45	620401162R00	Impregnační ošetřující nátěr kamenné zdi	m2			
46	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene zeď 1:9,1*0,45*2+0,3*0,45*2 zeď2:6,62*0,2*2+0,5*0,2*2 sokl plátna:20	m2			
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 8		Trubní vedení				
47	8-001.RXX	Repase šachty DN 425 - Výmětí poklopu a znovu použití (uskladnění), dočasné uzavření šach	soub			

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 06*
Objekt :	SO 06 Vstupní prostor kina	Vstupní prostor kina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		- Po vytýčení nových travnatých ploch odřezání nebo nastavení částí šachty DN 425 pro dopojení, obsyp a zhuštění.				
		- Výškové vytýčení - potvrzení výškové úpravy v rámci nových stavu.				
48	8-002.RXX	Repase vodovodní šachty	soub			
		- Výjmutí poklopu vč. rámu a znovu použití (uskladnění), dočasné uzavření šachty s vyčištěním.				
		- Stáv. šachta - spodní studnářská skruž, vrchní část cca 0,5 m, kombinace cihel a betobřiu.				
		- Odbourání po úroveň skruže.				
		- Dobetonávka z C25/30 XC2 XF4 o rozměru 1,2x1,2 m s otvorem 0,6x0,6 m výšky cca 1 m (cca 1 m3), vyztužení oceli 50 kg/ m3 + venkovní nátěr 2x ALP.				
		- Osazení a vypodložení rámu z U100, svařenec čtvercového pudorysu cca 25 kg + 2x ochranný nátěr, mechanické kotvení, těsnění pěnou.				
		- Jako alternativa je možno použít studnářskou přechodovou desku s otvorem 600 mm a ŽB límec přizpůsobit poklopu.				
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Ostatní práce na komunikaci				
49	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m			
		7*2				
		4,88*2				
50	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x500 mm	m			
		3,16+3,7+3,92+3,68+9,8+3,6+13+6				
51	91-001.RXX	Příplatek za řezání obrubníků pro ně rovné úseky	soub			
	Celkem za	91 Ostatní práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
52	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na beton	m3			
		zeď 1:4*0,6				
		zeď 2:5,2				
53	962042334R00	Bourání kci z betonu prostého	m3			
		krycí monolitická deska: 1,3*0,15				
		betonové prvky opěrné zdi:0,6				
54	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3			
		4,8*0,2				
55	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3			
		4,8*0,2				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
56	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného	m2			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: SO 06*
Objekt :	SO 06 Vstupní prostor kina	Vstupní prostor kina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
58	767-001.RXX	D+M oplocení dle stávajícího v. cca 1,8 m vč. kotvení a černého syntetického nátěru Odhadovaná hmotnost: -výplň : 50x5 = 250 kg -sloupek: 2x15=30 kg F:5	m			
59	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979081111R00	Odvoz kamene na meziskládku vč. uložení 3,8*2	t			
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
63	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
64	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VRN*	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO
Objekt			SKP
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
PS118-2019	Rekonstrukce letního kina Boskovice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem			
HZS	0		
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet : VRN* Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zařízení staveniště		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	PS118-2019 Rekonstrukce letního kina Boskovice	Rozpočet: VRN*
Objekt :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Zařízení staveniště				
1	001-1	Oplocení staveniště trvalé po celou dobu výstavby celková doba dle harmonogramu stavby	soub			
2	001-2	Oplocení staveniště dočasné po dobu výstavby IO celková doba dle harmonogramu stavby	soub			
3	001-3	Náklady spojené se zajištěním provozu a zařízením staveniště - mobilní kanceláře - mobilní wc - sociální buňky - sklady - provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů - vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků - zajištění přechodu nebo přejezdu přes výkopy - zabezpečení výkopu - kompletní odstranění zařízení stavenišť vč. případné obslužné komunity	soub			
4	001-4	Kompletační činnost - zajištění všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativy spojené s výstavbou - zajištění všech dokladů nutných pro předání stavby a kolaudace - dodržování BOZP a ochrany ŽP - veškeré nezbytné zkoušky a revize	soub			
5	001-5	Geodetické práce	soub			
6	001-6	GP + vyřízení	soub			
7	001-7	Vytýčení inženýrských sítí	soub			
8	001-8	Rezerva - není součástí předmětu				
Celkem za		001 Zařízení staveniště				

Rekonstrukce letního kina, Boskovice - 3. etapa

MILNICKY planu regulacji zakładowej

- 1 - předání staveniště
- 2 - dokončení demolice
- 3 - dokončení hlavních prací na objektu SO 03
- 4 - dokončení hrubé stavby SO 01
- 5 - dokončení přípojky vody a kanalizace
- 6 - připojení NN a přeložení VO
- 67 - dokončení díla - předání a převzetí díla

V Boskovicih dne 17.10.2019

Seznam poddodavatelů (podzhotovitelů)

Název veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE – 3. etapa“	Popis části plnění, kterou účastník žadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
--	---	-------------------------

Identifikace poddodavatele:			D+M sanitárních příček	1,84
1.	Název:	ADI interiér s.r.o.		
	Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Identifikace poddodavatele:			D+M vzduchotechniky	3,35
2.	Název:	HI-SERVIS vzduchotechnika,s.r.o.		
	Sídlo:	Sejkorova 2127/23, 636 00 Brno		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osob oprávněná k jednání:			

Identifikace poddodavatele:			D+M střešních konstrukcí	9,60
3.	Název:	Střechy Pospíšil s.r.o.		
	Sídlo:	Sudice 68, 680 01 Boskovice		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			


Identifikace poddodavatele:			D+M zámečnických konstrukcí	6,65
4.	Název:	Libor Pňkryl		
	Sídlo:	Kořenec 176, 680 01 Boskovice		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Identifikace poddodavatele:			zeměměřičské práce prokázání PZ	0,28
5.	Název:	ADITIS s.r.o.		
	Sídlo:	Rokytova 2667/20, 615 00 Brno		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Identifikace poddodavatele:			D+M otvorových prvků prokázání TK	4,87
6.	Název:	PKS okna a.s.		
	Sídlo:	Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sázavou		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem poddodávek	26,59 %
--------------------------	---------

V Boskovicích dne: 19.09.2019



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednotlého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednotnost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přijímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

Společnost **STAVKOM, spol. s r. o.**, [REDAKCE], se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, tímto prohlašuje, že požadavky objednatele akceptuje a souhlasí s nimi.

V Boskovicích dne 17.10.2019





Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721020386 pro stavební a montážní pojištění

(aktualizace pojistné smlouvy)

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

Zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, Česká republika

IČO: [REDACTED]

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 2539

(dále jen „**pojistník**“)

[REDACTED]

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

ZFP Makléř, s.r.o.,

se sídlem Břeclav, Na Řádku 8, PSČ 690 02

IČ: [REDACTED]

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

ZFP Makléř, s.r.o.,

Písečná 5, 620 00 Brno

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto* :

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
 - c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od 2. 2. 2017 (počátek pojištění) do 1. 2. 2020 (konec pojištění).
3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
 - a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
 - b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
 - c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, podle toho, co nastane nejdříve.
4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
 - d) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
 - e) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
 - f) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane nejdříve.
5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle předchozí pojistné smlouvy č. 7720952559, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo výlučně z důvodu zániku této předchozí pojistné smlouvy.

Za pojištěná budovaná díla dle této pojistné smlouvy se považují: pozemní stavby

Pojištění se nevztahuje na:

- tunely, štoly a stavby obdobného charakteru, podzemní kolektory
- stavby na vodních tocích
- sanace ekologických zátěží
- mosty a/nebo lávky, které sice nejsou stavbami na vodních tocích ve smyslu čl. 32 odst. 44) VPP P-777/14, ale jejichž hodnota je vyšší než 20 % částky uvedené v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 6.1. řádek 2. maximálně však [REDACTED]

Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věcí) odst. 6.1. řádek 2.

Pokud se pojištěný dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník společnosti (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy nevztahuje.

2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
3. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České republiky.
4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
5. K tomuto pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

D 002 Křížová odpovědnost
D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích – 500m
D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady
D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje
D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvu půdy
D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
D 114 Hromadné škody
D 117 Zvláštní podmínky pro ukládání vodovodního a kanalizačního potrubí – 500 m
D 119 Stávající majetek
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
D 250 Odcizení
DCE4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

6. Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)		
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)		
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾		
4.	Stávající majetek ³⁾		
5.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾		
6.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾		
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾		

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě		

- ⁴⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14

8. Pojistné plnění

- 8.1 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši [redacted] tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. [redacted]
- 8.2 V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši [redacted] Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 8.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši [redacted] tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši [redacted]
- 8.4 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši [redacted] tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavín, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši [redacted]
- 8.5 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši [redacted] tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši [redacted]

8.6 Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčástí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčástí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 8. **Pojistné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčást, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčásti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

Celkové pojistné za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí.....

Obchodní sleva činí 20%

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevě za jeden pojistný rok činí.....

2. Není-li ujednáno jinak, je celkové pojistné uvedené v bodě 1. zálohové a minimální pojistné za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok.

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je splatné k datu a v částce takto:

datum:

částka:

02.02.2019

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú..... variabilní symbol:..... Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.

5. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,26 promile; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

tel.

fax:

e-mail:

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).

Článek VI. Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
2. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
6. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „**spřízněné osoby**“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
7. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registru**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole [REDAKCE] uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.
Počátek změn provedených tímto dodatkem: 2. 2. 2019.
Tímto dodatkem provedené změny a případné tímto dodatkem sjednané nové pojištění se nevztahují na dobu (nevznikají) před počátkem změn provedených tímto dodatkem.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Tento dodatek obsahuje 7 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, která je fyzicky přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:
příloha č. 1 - doložky

V Brně dne 22. 1. 2019

V Boskovicích dne 24. 1. 2019.

Dodatek vypracoval: