

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/0170/2017

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **LOUČKA Pardubice s.r.o.**
IČO: 455 37 453, DIČ: CZ45537453
sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
zápis ve veřejném rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
zastoupen [REDACTED]
bankovní spojení - [REDACTED]
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.3.2017 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/22642/2017, evid.č. NPÚ-440/0170/2017 ohledně díla „Slatiňany - šlechtická škola v přírodě“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 10.5.2019.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis, nebo
- dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo
- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí.

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 27 až ZL 47, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.

Z důvodu velkého objemu změn dohodnutých v tomto dodatku se strany dohodly též na prodloužení termínu pro provedení díla o 4 měsíce a 16 dní (tak, aby konec lhůty pro provedení díla připadl na pracovní den).

S ohledem na změnu vnitřních předpisů objednatele strany mění i doručovací adresu objednatele.

C.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 10 353 985,72 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): -345 126,62 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 10 008 859,10 Kč bez DPH.

D.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

- a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2c. doplňuje nový bod 2.2d., který zní takto:
„2.2d. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 5 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
- b) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 16.3.2020.“
- c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 99 460 373,53 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
- d) stávající znění bodu 17.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
**„17.1. Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
Adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
[redacted]
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
LOUČKA Pardubice s.r.o.
Adresa: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
[redacted]
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

F.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 27 až ZL 47.

Na Sychrově dne 30.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:




ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

jednatel
LOUČKA Pardubice s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0/000329		číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 27	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Navýšení rozsahu lešení u kominů.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		
předmět změny:			
Navýšení (dopřesnění) rozsahu vybudování lešení u kominů.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Výměra lešení je ve výkazu výměr napočítána po římsu budovy a kolem kominů. Není počítána výměra lešení mezi římsou a lešením kolem kominů. Tuto změnu je nutné zrealizovat pro dokončení díla.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Není zdůvodněna - uvedení do souladu PD a rozpočtů s technickou potřebou stavby.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny			
	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny			
	bez DPH	120 008,80	Kč
	21%DPH	25 201,85	Kč
	celkem	145 210,65	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			
	bez DPH	120 008,80	Kč
	21%DPH	25 201,85	Kč
	celkem	145 210,65	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a s navrženým postupem a změnou.			
další vyjádření:			
přílohy:			
příloha č. 1	Název přílohy Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Zápis z RV projektu		
příloha č. 3	Zápis z KD		



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**

JKSO

Název objektu **01 VCP**

EČO

Rozpočet **30.01 VCP Navýšení lešení u komínu**

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel **LOUČKA Pardubice s.r.o.**

45537453

CZ45537453

Zpracoval

Ing. Radek Loučka

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.02.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	3 952,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	116 056,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		120 008,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 120 008,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	120 008,80	25 201,85

Cena s DPH 145 210,65

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 30.01 VCP Navýšení lešení u komínu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22.2.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	3 952,00	116 056,80	120 008,80
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 952,00	69 160,00	73 112,00
99	Přesun sutě	0,00	46 896,80	46 896,80
	Celkem	3 952,00	116 056,80	120 008,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 30.01 VCP Navýšení lešení u komínu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 22.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 120 008,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 112,00

1	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m, (SoD, p.č.953)	m ²	988,000	40,00	39 520,00
---	-----	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

Z křídlo - 3 komíny : 8 * 5 * 3 120,000

ostatní křídla - 7 komínů : 15,5 * 8 * 7 868,000

2	003	941111222	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití, (SoD, p.č.954)	m ²	3 952,000	1,00	3 952,00
---	-----	-----------	--	----------------	-----------	------	----------

pronájem 4 měsíce : 988 * 4 3 952,000

3	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m, (SoD, p.č.955)	m ²	988,000	30,00	29 640,00
---	-----	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------

Z křídlo - 3 komíny : 8 * 5 * 3 120,000

ostatní křídla - 7 komínů : 15,5 * 8 * 7 868,000


99 Přesun sutě 46 896,80

4	013	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	24,800	1 891,00	46 896,80
---	-----	--------------	---	---	--------	----------	-----------

Celkem 120 008,80

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:	
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 28	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	SO 13 Rozšíření kácení stromů a ošetření dřevin		
dotčené st. objekty:	SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku		
předmět změny:			
<p>Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) změny navýšení rozsahu kácení stromů a ošetření dřevin v zámeckém parku. Vzhledem k nastalým změnám v parku oproti stavu v době provádění projektových prací (klimatické podmínky - sucho, napadení kůrovcem) a současnosti je nutné volit u části stromů jinou technologii kácení a ošetření než předpokládala PD.</p>			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
<p>Vzhledem ke klimatickému vývoji, především důsledek sucha a s tím související napadení kůrovcem) došlo v zámeckém parku k různým nutným dispozičním změnám vedoucím u části stromů ke změně technologie kácení stromů, rozšíření kácení zasažených dřevin a ošetření než bylo předpokládáno v PD. Práce je nezbytné provést pro kompletaci celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené náleзовé situace a investor s ní souhlasí.</p>			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
<p>Tyto změny nemohli být při zpracování PD zjištěny.</p>			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu rozsahu prováděných prací z titulu náleзовých situací. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 6. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD			
záporná hodnota změny			
	bez DPH	-1 260,00	Kč
	21%DPH	-264,60	Kč
	celkem	-1 524,60	Kč
kladná hodnota změny			
	bez DPH	884 910,00	Kč
	21%DPH	185 831,10	Kč
	celkem	1 070 741,10	Kč
celková bilance záporné a kladné hodnoty změny			
	bez DPH	883 650,00	Kč
	21%DPH	185 566,50	Kč
	celkem	1 069 216,50	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD:			
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav celoplošným průzkumem a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu. Se změnou souhlasí.			
vyjádření TDI:			
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele:			
Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu a zkolaudovat. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče:			
Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí a trvá na navrženém postupu a změně.			
další vyjádření:			
přílohy:			
	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet		
příloha č.2	Zápis z RV projektu		
příloha č.3	Zápis z KD		
příloha č.4	Závazné stanovisko č.j. KrÚ – 37339/2019 OKSCR OKPP ze dne 16.5.2019		



KRYCI LIST ROZPOCTU ZL 28

Název stavby	2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě	JKSO	
Název objektu	VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku	EČO	
	Rozpočet: VCP -Kácení stromů	Místo	Slatiňany
Objednatel	LOUČKA Pardubice s.r.o. Radek Loučka	IČ	DiČ
Projektant			
Zhotovitel		45537453	CZ45537453
Zpracovatel			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podf.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	883 649,61				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">883 650</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>883 649,61</td> <td colspan="2">185 566,42</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">1 069 216</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> <td style="text-align: right;">PRAVDA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				883 650	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	883 649,61	185 566,42		Cena s DPH				1 069 216	E Přípočty a odpočty				PRAVDA	Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				883 650																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	883 649,61	185 566,42																																											
Cena s DPH				1 069 216																																										
E Přípočty a odpočty				PRAVDA																																										
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku
Rožpočet: **Kácení stromů**

Objednatel:
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.
Místo: Slatiňany

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
	Měněpráce			-1 260
	Vícepráce			884 910
	Celkem			883 650

	Popis		Množství	Cena	Celkem
--	-------	--	----------	------	--------

méněpráce

2.065.	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,00	- 300	- 300
2.067.	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	2,00	- 480	- 960

- 1 260

vícepráce

Řez stromů

319 036

2.125.	184852214.RR	Řez stromů	ks	131,000	2 435	319 036
--------	--------------	------------	----	---------	-------	---------

Kácení dřevin - kůrovec

104 264

	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,00	292	292
		Kácení stromu postupně, po částech, kmen D do 0,5 m	kus	17,00	2 376	40 392
		Kácení stromu postupně, po částech, kmen D do 0,7 m	kus	7,00	4 500	31 500
		Kácení stromu postupně, po částech, kmen D do 0,9 m	kus	2,00	5 210	10 420
		Kácení stromu postupně, po částech, kmen D do 1,1 m	kus	2,00	5 590	11 180
		Kácení stromu postupně, po částech, kmen D nad 1,1 m	kus	1,00	5 901	5 901
	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,00	97	97
	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	17,00	97	1 656
	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	7,00	195	1 364
	162201418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	5,00	292	1 461

Kácení dřevin

137 346

		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3m	kus	1,00	5 000	5 000
		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5m	kus	1,00	8 000	8 000
		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7m	kus	4,00	15 700	62 800
		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m	kus	1,00	24 500	24 500
		Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,1m	kus	1,00	35 000	35 000
2.079.	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,00	97	97
2.080.	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,00	195	195
2.081.	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	4,00	292	1 169
2.082.	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	2,00	292	584

Likvidace dřevní hmoty

324 264

		Frézování pařezů, úklid a odvoz hmoty, dovoz ornice	ks	60,000	1 248	74 880
2.125.	162701155.RR02	Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin	m ³	320,000	779	249 384

884 910

Celkem -méněpráce a vícepráce

883 650 Kč

á pošta



KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče

Spisová zn.: SpKrÚ – 31207/2019 OKSCR OKPP

Číslo jednací: KrÚ – 37339/2019 OKSCR OKPP

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 16.05.2019

Národní kulturní památka zámek Slatiňany – kácení dřevin napadených kůrovci

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, Malá Strana, 118 01,
zastoupený na základě plné moci [redacted]
[redacted]

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 18.04.2019 žádost Národního památkového ústavu, zastoupeného na základě plné moci [redacted] Janáčkova 785, 252 30 Řevnice, o vydání závazného stanoviska k provedení kácení 31 kusů stromů napadených kůrovcem na pozemku parc. č. 63 v k. ú. Slatiňany, který je součástí areálu Národní kulturní památky „Zámek Slatiňany“ (dále jen NKP „Zámek Slatiňany“). Ze zámeckého parku budou odstraněny jehličnany napadené kůrovci, stromy dožívající (suché) bez perspektivy zlepšení stavu (udržení parkové kompozice). Součástí žádosti je odborný posudek (3 – prevence 2019) Ing. Josefa Mertelíka, CSc., Říčanská 101, 252 34 Průhonice. Číselný seznam dřevin určených ke kácení odpovídá projektové dokumentaci, probíhající revitalizaci parku „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, SO 13, Komplexní revitalizace zámeckého parku, DPS, květen 2016. Celkem je navrženo odstranit 31 kusů stromů v druhovém zastoupení:

smrk (*Picea abies*) 4ks, modřín (*Larix decidua*) 22ks, borovice (*Pinus strobus*) 2ks, cypřišek (*Chamaecyparis pisifera Plumosa*) 1ks, douglaska (*Pseudotsuga menziesii*) 1ks, javor (*Acer pseudoplatanus*) 1ks.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o .

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení kácení dřevin napadených kůrovcem, dle předloženého seznamu 31 položek, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné**.

O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP „Zámek Slatiňany“ provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu, zastoupeného na základě plné moci Ing. [redacted] o závazné stanovisko k provedení kácení dřevin napadených kůrovcem podle číselného seznamu 31 položek. Kácení dřevin proběhne v zámeckém parku, který je součástí areálu NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 18.04.2019. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala číselný seznam dřevin určených ke kácení, odpovídající projektové dokumentaci „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, SO 13, Komplexní revitalizace zámeckého parku, DPS, květen 2016. Předmětné dřeviny budou pokáceny v důsledku napadení kůrovcem a přirozeně dozívající (suché) bez perspektivy zlepšení stavu (udržení kompozice). Součástí žádosti (spisu) je odborný posudek [redacted], který definoval užší okruh jedinců s podezřením na výskyt patogena. Jehličnany s potenciálním napadením kůrovci byly arboristy zkontrolovány v koruně a na základě nálezu výletových otvorů byl stanoven seznam 31 stromů k asanaci. Včasné odstranění napadených stromů, včetně odvozu mimo NKP a odfrézování pařezů, je jedním z opatření pro snížení šíření kůrovců na další parkové stromy. Budoucí dosadby (cyklická obnova) dřevin budou řešeny novým závazným stanoviskem příslušného orgánu.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Zámecký park je nedílnou součástí tohoto areálu.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacím NPÚ – 361/34743/2019, vypracované [redacted], které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 10.05.2019. Ve vyjádření je uvedeno, že zamýšlené práce jsou v souladu s kulturně historickými hodnotami areálu NKP „Zámek Slatiňany“.


Vzhledem k tomu, že žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, nebyla účastníku řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti, písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích, odborného posudku [redacted] a Mezinárodní charty o historických zahradách (článek 11, Florentská charta, ICOMOS, Florencie, 1982). Příslušný orgán došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA


vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:
NPÚ – ÚOP v Pardubicích
MěÚ Chrudim – Odbor životního prostředí
MěÚ Slatiňany – Odbor výstavby a životního prostředí

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 130044_001233 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.05.2019 v 13:26:45. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 20.05.2019 12:37:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 38 34 AE, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Jitka Bártová, vedoucí oddělení, Krajský úřad, oddělení kultury a památkové péče, 1011, PARDUBICKÝ KRAJ [IČ 70892822]. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 20.05.2019 v 13:26:45. Údaje o časovém razítku: datum a čas 16.05.2019 12:26:13, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 4C 4B A8, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Dobřichovice

Česká pošta, s.p. dne 20.05.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:



118798159-157608-190520132624

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

SEZNAM STROMŮ KE KÁČENÍ - KŮROVCOVÉ NAPADENÍ

Oddělení	Průřadové číslo	Taxon	Kontrola 3.4.2019 v kotelně	Výška (m)	Sířka koruny (m)	Výběžní tl. kmene (cm)	převod kmene (cm)	Věkové stádium	Výskyt suchých větví	Výskyt dutin, hub, hnilob	Mechanická stabilita	Zdravotní stav	Větraila	Subovnitřná hodnota
5	178	Picea abies	kůrovec - výletové otvory	23	8	65	204	4	2	1	1	2	2	2
5	210	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	6	46	144	4	2	1	1	3	3	3
5	212	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	6	60	188	4	2	1	1	3	3	3
5	213	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	6	40	126	4	3	1	2	3	3	3
5	216	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	6	40	126	4	1	1	1	3	3	3
5	217	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	5	40	126	4	2	1	1	3	3	3
5	218	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	4	35	110	4	2	1	2	3	3	3
5	223	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	23	8	70	220	4	2	1	1	2	3	3
5	225	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	2,5	27	85	4	2	1	1	3	3	3
5	226	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	23	6	55	173	4	2	1	2	3	3	3
5	227	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	19	5	40	126	4	2	1	3	3	3	4
5	228	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	22	5	45	141	4	2	1	2	3	3	3
5	231	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	7	57	179	4	3	1	3	3	4	3
5	232	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	7	45	141	4	3	1	1	3	4	3
5	235	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	20	7	45	141	4	2	1	1	3	3	3
10	8	Acer pseudoplatanus	zcela suchý - havarijní	20	8	50	157	4	2	2	2	3	4	3
12	73	Pinus strobus	kůrovec - výletové otvory	26	10	70	220	4	3	3	3	2	2	3
12	76	Pinus strobus	kůrovec - výletové otvory	29	12	110	345	4	3	2	2	2	2	3
12	83	Pseudotsuga menziesii	kůrovec - výletové otvory	25	10	70	220	4	4	2	2	2	2	3
12	88	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	28	10	140	440	4	3	4	3	3	2	4
12	90	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	28	10	110	345	4	4	2	3	2	2	3
13	47	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	24	10	45	141	4	2	2	2	3	3	3
13	48	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	24	12	45	141	4	2	2	2	3	3	3
14	95	Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'	zcela suchý - havarijní	15	6	45	141	4	2	4	4	3	4	4
15	40	Picea abies	kůrovec - výletové otvory	26	10	72	226	4	3	2	3	3	3	4
16	38	Picea abies	kůrovec - výletové otvory	26	12	90	283	4	3	2	3	3	3	3
16	171	Picea abies	kůrovec - výletové otvory	21	7	48	151	4	2	2	3	3	3	3
16	176	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	27	8	65	204	4	3	2	4	4	4	4
16	177	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	26	8	45	141	4	3	2	4	4	4	4
16	178	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	26	8	50	157	4	3	2	4	4	3	4
16	179	Larix decidua	kůrovec - výletové otvory	25	6	42	132	4	3	2	4	4	4	4

Rozpis změn kácení dřevin

Původní položky PD	Změny dle skutečnosti						Skutečné množství
	neexistující		neakcet		navíc akcet		
	oddělení	pořadové číslo stromu	oddělení	pořadové číslo stromu	oddělení	pořadové číslo stromu	
2 061. Kácení stromů listnatých D kmene do 0,3m specifikace dle inventarizace dřevin		0 ks	0 ks		+ 1 ks		1,0
Kácení stromů listnatých D kmene do 0,5m specifikace dle inventarizace dřevin					+ 1 ks	5	1,0
2 065. Kácení stromů listnatých D kmene do 0,7 m			14	- 1 ks	15	48	- 1,0
2065b. Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7m specifikace dle inventarizace dřevin		0 ks	0 ks	0 ks	+ 4 ks		4,0
2 067. Kácení stromů listnatých D kmene do 0,9 m			17	- 2 ks	16	31	- 2,0
2067 b. Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m specifikace dle inventarizace dřevin		0 ks	0 ks	0 ks	+ 1 ks	20	1,0
Kácení stromů listnatých D kmene do 1,1m specifikace dle inventarizace dřevin					+ 1 ks	30	
Kácení stromů jehličnatých D kmene do 0,3m specifikace dle inventarizace dřevin		0 ks	0 ks		+ 1 ks		1,0
Kácení stromů postupně, po částech, kmene D do 0,5m specifikace dle inventarizace dřevin		0 ks	0 ks		+ 17 ks	25	17,0
					5	210	
					5	213	
					5	216	
					5	217	
					5	218	
					5	227	
					5	228	
					5	232	
					5	235	
					10	8	
					13	47	
					13	48	
					14	95	
					16	171	
					16	177	
					16	178	
					16	179	

Kácení dřevin

II dřevin kůrovec

specifikace dle inventarizace dřevin	kus	0 ks	0 ks	-7 ks	7,0
Kácení stromů postupné, po částech, kmene D do 0,7m				5	112
				5	223
				5	226
				5	231
				12	83
				15	40
				16	176
Kácení stromů postupné, po částech, kmene D do 0,9m	kus	0 ks		+2 ks	2,0
specifikace dle inventarizace dřevin :				12	73
				16	38
Kácení stromů postupné, po částech, kmene D do 1,1m	kus	0 ks		+ 2 ks	2,0
specifikace dle inventarizace dřevin				12	76
				12	90
Kácení stromů postupné, po částech, kmene D nad 1,1m	kus	0 ks		+ 1 ks	1,0
specifikace dle inventarizace dřevin				12	88

Zdůvodnění kácení s postupným spouštěním:

Kácení v rámci kůrovcové kalamiřky v sektorech 5, 12, 13, 16 probíhalo ve skupinách stromů rostoucích ve velmi hustém zápoji. Na základě opakovaných odborných posudků Ing. Merteňka bylo přistoupeno ke kácení jen napadených jedinců. V hustém zápoji bylo nezbytné využít kácení se spouštěním. Byla lo jediná dostupná technologie, která mohla ponechat bez poškození okolní jehličnany - z hlediska kompozice stálezelné části parku vysoce hodnotné.

Kácení ostatních dřevin - jako jsou velmi křehké akacie (sektor 14, 16, 17) a javory (sektor 5, 10, 14, 15) - jedná se o stromy rostoucí v hustých skupinách. Jejich odstraněním by mohlo dojít k poškození okolních stromů, což není přípustné, už v návaznosti na fakt, že oproti PD bylo poškozeno a muselo být ošetřeno velké množství stromů v spuvískosti se suchem a křmitkou změna a také poškození větrem vichřic.

- 5/31 zlom v koruně po vichřici, kácení postupné, aby nedošlo k poškození okolních dřevin - roste v zápoji (5/29, 5/28)
- 5/177 roste v silném zápoji korun (5/178, 5/179 atd...) postupně kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin
- 10/6 kácení postupné, aby nedošlo k poškození ploch trávníku a hedery
- 12/102 nutné postupné kácení, aby nedošlo k poškození nově revitalizovaných tramvajových ploch
- 17/21 roste v zápoji, postupně kácení, aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména 17/20, 17/22
- 14/20 roste v zápoji, postupně kácení, aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména 14/19 a nově vysázené kamenné cesty k rybníku
- 5/210 kácení postupné aby nedošlo k poškození nově vybudované míat. Cesty
- 5/213 rapídání zhoršení zdravot. Stavů, kácení postupné aby nedošlo k poškození nově vybudované míat. Cesty
- 5/216 roste v silném zápoji korun, roste blízko nové míatové cesty, kácení postupné, aby nedošlo k poškození okolních dřevin a míatové cesty
- 5/217 roste v silném zápoji korun, roste blízko nové míatové cesty, kácení postupné, aby nedošlo k poškození okolních dřevin a míatové cesty
- 5/218 roste v silném zápoji korun, zlom kosterní větve v koruně, napařem dřevokaznou houbou
- 5/227 roste v silném zápoji koruny, postupně kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména (5/225)
- 5/228 roste v silném zápoji koruny, postupně kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména (5/225)
- 5/232 roste v silném zápoji koruny, postupně kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména (5/233, 5/234)
- 5/235 napařené dřevokaznou houbou, hrází zlom, roste v zápoji, kácení postupné aby nedošlo k poškození okolních dřevin
- 10/8 roste v zápoji koruny, postupně kácení aby nedošlo k poškození zapojeného porostu hedery a stínolíného bylinného patra
- 13/47 roste v silném zápoji koruny, postupně kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména (13/46) a nové míatové cesty
- 13/48 roste v silném zápoji koruny, postupně kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména (13/46) a nové míatové cesty
- 14/95 roste v blízkosti cesty a sektoru 15, postupně kácení aby nedošlo k poškození okolí dřeviny a pádu na již nově revitalizovanou míatovou cestu, kde by došlo k ponižení ohrub a povrchu míatů
- 16/171 roste v blízkosti cesty a sektoru 5, postupně kácení aby nedošlo k poškození okolí dřeviny a pádu na již nově revitalizovanou míatovou cestu, kde by došlo k ponižení ohrub a povrchu míatů
- 16/177 zlomení stromu větrem a náklon způsobil. Je je třeba kácet postupně, aby nebylo poškozeno okolí
- 16/178 zlom vedlejší dřeviny 16/177, poškodil nemikrátelně korunu dřeviny, nutné postupně kácení, aby nedošlo k poškození nově revitalizovaných tramvajových ploch
- 16/179 nutné postupně kácení, aby nedošlo k poškození nově revitalizovaných tramvajových ploch

- 5/112 rapídni zhoršení zdravotního stavu, kácení postupné aby nedošlo k poškození nově vybudované mlát. Cesty
- 5/223 roste v silném zápoj koruny, postupné kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména 5/222, 5/225)
- 5/226 roste v silném zápoj koruny, postupné kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména 5/223)
- 5/231 roste v silném zápoj koruny, postupné kácení aby nedošlo k poškození okolních dřevin zejména 5/233, 5/234)
- 12/83 zlomen při vichřici, nutné postupné kácení, aby nedošlo k poškození revitalizovaných travnatých ploch a okolních korun, roste v lehkém zápoj
- 15/40 kácení postupné, aby nedošlo k poškození nových keřových výsadb, roste v zápoj korun
- 16/176 nutné postupné kácení, aby nedošlo k poškození nově revitalizovaných travnatých ploch
- 12/73 nutné postupné kácení, aby nedošlo k poškození nově revitalizované mlátové cesty, mohlo by dojít k narušení vrchní vrstvy cesty a obruby
- 16/38 zlomení stromu větrem a naklon způsobil, že je třeba kácet postupně, aby nebylo poškozeno okolí
- 12/76 nutné postupné kácení, aby nedošlo k poškození nově revitalizované mlátové cesty, mohlo by dojít k narušení vrchní vrstvy cesty a obruby
- 12/90 nutné postupné kácení, aby nedošlo k poškození nově revitalizované mlátové cesty, mohlo by dojít k narušení vrchní vrstvy cesty a obruby
- 12/88 nutné postupné kácení, aby nedošlo k poškození nově revitalizované mlátové cesty, mohlo by dojít k narušení vrchní vrstvy cesty a obruby a dřeviny 12/89, roste velmi blízko stupny dřevin ze sektoru

ZL č. 48 - Inventarizace - stromy

Oddělení	Polohové číslo	Taxon	Výška (m)	Šířka koruny (m)	Výběh t. kmene (cm)	obvod kmene (cm)	Věkové stádium	Výšky suchých věví	Vyskytání: RUS, ITOICA	Mechanická stabilita	Zdravotní stav	Vitalita	Sádkovníká hodnota	Aproposná zpráva dle zák.č. 11/2015
1	21	<i>Tilia platyphyllos</i>	26	22	115	361	5	3	4	5	4	4	4	RZ
1	36	<i>Acer platanoides</i>	12	12	70	220	4	4	4	4	4	3	4	RB
2	4	<i>Tilia cordata</i>	26	14	65	204	5	4	4	4	4	4	4	RZ
2	5	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27	15	85	267	5	3	4	4	4	4	4	RZ
4	3	<i>Acer platanoides</i>	26	12	94	295	4	3	3	4	4	4	4	redukční fáz
4	6	<i>Fagus sylvatica</i>	26	18	118	371	4	3	3	3	3	3	4	RZ
5	6	<i>Carpinus betulus</i>	12	9	80	251	4	3	4	3	3	3	3	RZ
5	22	<i>Acer platanoides</i>	18	8	70	220	4	2	3	2	3	4	4	RZ
5	31	<i>Acer pseudoplatanus</i>	18	5	55	173	4	4	4	4	4	4	4	RZ
5	42	<i>Tilia cordata</i>	18	9	95	298	4	3	3	3	3	3	3	RZ, RO
5	47	<i>Fagus sylvatica</i>	3,5	1,5	3	9	2	1	1	1	1	1	3	RV
5	51	<i>Acer pseudoplatanus</i>	19	7	60	188	4	3	3	3	3	4	4	RB
5	55	<i>Tilia cordata</i>	21	10	110	345	4	4	4	4	4	4	4	RB
5	62	<i>Acer platanoides</i>	18	12	70	220	4	3	3	3	4	4	4	RZ
5	73	<i>Acer campestre</i>	16	5	35	110	3	1	2	1	2	2	3	RZ
5	86	<i>Fagus sylvatica</i>	22	16	120	377	4	3	4	4	4	3	3	torzo
5	110	<i>Tilia cordata</i>	10	17	145	455	5	3	4	3	4	4	4	OV
5	113	<i>Sorbus ana</i>	15	9	50	157	4	2	2	1	1	1	3	OV
5	127	<i>Acer platanoides</i>	17	10	72	226	4	3	3	2	3	3	3	RZ
5	149	<i>Tilia cordata</i>	9	5	17	53	3	1	1	1	2	3	3	RZ
5	153	<i>Acer platanoides</i>	17	7	42	132	4	2	2	2	3	4	3	RZ
5	154	<i>Acer platanoides</i>	16	6	37	116	4	2	2	2	3	4	3	RZ
5	185	<i>Tilia cordata</i>	16	6	40	126	4	2	2	2	4	4	4	RS
5	195	<i>Carpinus betulus</i>	12	9	30	94	4	2	2	2	3	3	3	RZ
5	205	<i>Acer pseudoplatanus</i>	19	8	60	188	4	1	1	1	3	3	3	RZ
5	240	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	10	110	345	5	2	4	3	4	4	3	RZ
5	241	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	10	110	345	5	2	4	3	4	4	3	RL
5	242	<i>Tilia cordata</i>	4	1,5	5	16	2	1	1	1	1	1	3	RL
8	11	<i>Populus alba</i>	20	11	145	455	5	3	4	2	3	4	5	RB
8	22	<i>Acer platanoides</i>	24	7	55	173	4	2	2	2	1	2	3	RZ
8	75	<i>Fagus sylvatica</i>	23	15	100	314	4	2	2	2	2	2	3	RZ
9	17	<i>Tilia cordata</i>	19	6	55	173	4	3	2	2	4	4	4	RZ
9	22	<i>Aesculus hippocastanum</i>	17	6	40	126	4	2	2	2	3	4	4	RZ
9	23	<i>Aesculus hippocastanum</i>	19	6	55	173	4	3	3	3	4	4	4	RZ
9	33	<i>Tilia cordata</i>	19	6	47	148	4	2	2	1	2	3	3	RZ
10	1	<i>Acer platanoides</i>	19	8	50	157	4	2	2	1	2	2	3	RZ
10	5	<i>Tilia cordata</i>	18	7	40	126	4	2	2	2	3	2	3	RZ
10	9	<i>Acer platanoides</i>	19	7	35	110	3	2	2	2	3	3	3	RZ
10	11	<i>Acer platanoides</i>	15	7	30	94	3	3	2	1	3	3	4	RZ
10	15	<i>Acer pseudoplatanus</i>	21	6	45	141	4	3	2	3	3	4	4	RZ
10	16	<i>Acer pseudoplatanus</i>	21	8	58	182	4	3	2	2	3	3	3	RZ
10	17	<i>Tilia cordata</i>	14	6	25	79	3	2	2	1	2	2	3	RZ

10	19	<i>Acer platanoides</i>	21	9	75	236	4	3	3	4	4	3	3	RZ
10	20	<i>Acer platanoides</i>	20	8	60	188	4	3	2	2	3	3	3	RZ
10	25	<i>Carpinus betulus</i>	17	8	30	94	4	1	1	1	2	1	3	RZ
10	26	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20	11	75	236	5	5	5	5	5	5	5	torzo
10	31	<i>Aesculus hippocastanum</i>	18	7	50	157	4	3	3	3	4	4	4	RZ
10	33	<i>Aesculus hippocastanum</i>	18	7	50	157	4	3	3	3	4	4	4	RZ
10	34	<i>Tilia cordata</i>	19	7	30	94	4	2	2	2	3	4	3	RZ
10	39	<i>Aesculus hippocastanum</i>	20	7	50	157	4	3	4	4	4	4	4	RZ
10	40	<i>Aesculus hippocastanum</i>	20	5	45	141	4	3	3	3	4	4	4	RZ
10	66	<i>Carpinus betulus</i>	23	8	48	151	4	2	1	2	2	2	3	RZ
10	68	<i>Acer platanoides</i>	23	8	65	204	5	4	1	4	4	4	5	RZ
10	72	<i>Fraxinus excelsior</i>	24	8	50	157	4	3	4	3	4	3	4	RZ
10	81	<i>Tilia cordata</i>	15	8	45	141	4	2	2	3	2	2	4	RB
10	82	<i>Tilia cordata</i>	22	10	65	204	4	2	2	2	3	2	4	RB
10	85	<i>Fraxinus excelsior</i>	24	14	80	251	4	3	2	3	4	3	4	RZ
10	96	<i>Acer platanoides</i>	24	14	60	188	4	2	2	3	3	3	4	RB
11	11	<i>Carpinus betulus</i>	19	10	22	69	4	2	2	1	2	2	3	RZ
11	25	<i>Carpinus betulus</i>	20	12	28	88	4	2	2	1	2	2	3	RZ
11	27	<i>Fraxinus excelsior</i>	24	16	85	267	5	4	3	5	5	4	5	torzo
11	49	<i>Fraxinus excelsior</i>	24	14	50	157	4	3	4	4	4	4	4	RZ
11	59	<i>Acer pseudoplatanus</i>	21	14	60	188	4	2	4	4	3	3	4	torzo
12	8	<i>Acer pseudoplatanus</i>	24	10	105	330	4	1	2	2	1	2	3	RZ
12	13	<i>Carpinus betulus</i>	23	11	60	188	4	4	3	3	2	2	3	RZ
12	17	<i>Carpinus betulus</i>	23	8	60	188	4	3	3	2	2	3	4	RZ
12	18	<i>Carpinus betulus</i>	21	6	75	236	5	4	5	4	3	4	5	RZ
12	20	<i>Fraxinus excelsior</i>	23	10	100	314	5	4	3	4	3	4	5	torzo
12	29	<i>Fraxinus excelsior</i>	22	10	70	220	4	3	2	3	2	2	3	RZ
12	30	<i>Tilia cordata</i>	20	8	43	135	4	3	2	1	1	2	3	RZ
12	33	<i>Fraxinus excelsior</i>	23	7	65	204	4	3	4	3	2	3	4	RZ
12	37	<i>Carpinus betulus</i>	15	10	40	126	4	4	4	2	3	3	4	RZ
12	38	<i>Carpinus betulus</i>	16	10	35	110	4	4	2	1	2	3	4	RZ
12	39	<i>Carpinus betulus</i>	17	11	40	126	4	4	2	2	2	3	4	RZ
12	40	<i>Carpinus betulus</i>	23	18	95	299	4	3	4	2	2	3	4	RZ
12	43	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	10	96	301	4	2	3	4	2	2	4	torzo
12	44	<i>Carpinus betulus</i>	15	10	27	85	4	2	2	1	1	2	3	RB
12	46	<i>Acer platanoides</i>	23	11	64	201	4	2	2	3	2	2	3	VAZBA
12	51	<i>Fraxinus excelsior</i>	23	11	80	251	4	3	4	4	3	3	4	RZ
12	60	<i>Carpinus betulus</i>	22	14	87	273	4	3	4	2	2	3	4	RZ
12	62	<i>Tilia cordata</i>	23	9	55	173	4	3	3	3	2	3	4	RZ
12	87	<i>Aesculus hippocastanum</i>	24	17	180	565	4	4	4	2	4	3	4	RB
12	103	<i>Carpinus betulus</i>	19	11	70	220	4	4	4	3	3	3	4	RB
13	5	<i>Acer platanoides</i>	7	2	8	25	2	1	1	1	2	2	3	RV
13	9	<i>Acer pseudoplatanus</i>	24	20	85	267	4	3	2	2	2	2	3	RB
13	43	<i>Carpinus betulus</i>	19	14	40	126	4	2	2	2	2	2	3	RZ
13	45	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	12	30	94	4	1	1	2	2	2	3	RZ
13	55	<i>Carpinus betulus</i>	20	16	55	173	4	2	2	3	2	3	3	RZ
13	68	<i>Catalpa bignonioides</i>	6	0,5	6	19	2	1	2	1	4	4	5	RB

13	72	<i>Tilia cordata</i>	20	10	65	204	7	3	3	3	3	4	4	obvodová redukce
13	79	<i>Tilia cordata</i>	18	5	20	63	4	2	2	2	4	4	4	RZ
13	86	<i>Aesculus hippocastanum</i>	17	10	50	157	4	3	3	2	2	3	3	RZ
14	6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	21	8	65	204	5	4	4	4	4	4	5	torzo
14	54	<i>Quercus robur</i>	8	8	30	94	3	1	1	1	1	1	3	RV
14	66	<i>Carpinus betulus</i>	20	10	50	157	4	2	2	3	3	3	4	RZ
14	67	<i>Carpinus betulus</i>	20	10	50	157	4	2	2	3	3	3	4	RZ
14	79	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20	10	65	204	5	4	4	4	4	4	4	RB
14	86	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20	10	60	188	4	2	2	2	2	3	3	RZ
14	95	<i>Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'</i>	15	6	45	141	4	2	4	4	3	4	4	RB
15	21	<i>Acer platanoides</i>	8	3	14	44	3	1	1	1	1	1	3	RZ
15	40	<i>Picea abies</i>	26	10	72	226	4	3	2	3	3	3	4	RZ
15	42	<i>Acer platanoides</i>	23	12	47	148	4	3	2	3	4	4	4	RZ
15	43	<i>Acer platanoides</i>	12	10	20	63	4	3	2	3	3	3	4	RZ
15	45	<i>Acer platanoides</i>	24	12	47	148	4	3	2	4	4	4	4	RZ
15	46	<i>Acer platanoides</i>	23	10	55	173	4	2	2	3	4	4	4	RZ
15	51	<i>Tilia cordata</i>	22	12	55	173	4	3	3	4	4	4	4	RZ
16	6	<i>Carpinus betulus</i>	11	6	13	41	3	2	2	2	3	3	4	RB
16	10	<i>Tilia sp.</i>	24	12	55	173	4	3	3	3	4	4	4	RZ
16	19	<i>Carpinus betulus</i>	24	8	55	173	4	3	4	4	4	3	4	RZ
16	36	<i>Tilia cordata</i>	24	10	115	361	4	3	3	4	4	4	4	RB
16	40	<i>Acer platanoides</i>	21	10	47	148	4	2	3	4	4	4	4	RZ
16	62	<i>Acer platanoides</i>	22	10	58	162	4	2	2	4	4	3	4	RB
16	69	<i>Tilia cordata</i>	23	8	62	195	4	2	2	4	4	3	4	RZ
16	99	<i>Acer platanoides</i>	21	16	60	188	4	3	4	3	4	3	3	RZ
16	105	<i>Tilia cordata</i>	26	12	32	100	4	3	3	4	4	4	4	RZ
16	108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	8	47	148	5	5	4	5	5	5	5	RB
16	110	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	12	77	242	5	4	4	4	5	5	5	RB
16	115	<i>Fraxinus excelsior</i>	25	12	60	188	4	3	3	3	4	3	3	RB
16	117	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	10	80	251	5	5	5	5	5	5	5	torzo
16	124	<i>Tilia cordata</i>	16	8	19	60	3	2	2	3	4	3	4	RB
16	125	<i>Tilia cordata</i>	26	16	130	408	4	3	5	5	5	4	4	RB
16	135	<i>Tilia cordata</i>	26	16	75	230	4	3	3	4	4	3	4	RZ
17	2b	<i>Fagus sylvatica</i>												RV
17	8	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	10	60	251	5	3	2	4	3	3	4	RB
17	9	<i>Tilia sp.</i>	23	15	135	424	5	3	4	4	4	4	4	obvodová redukce
18	27	<i>Acer platanoides</i>	20	14	80	251	4	3	2	3	2	3	4	RZ
18	29	<i>Acer platanoides</i>	25	18	100	314	4	3	3	3	2	3	4	torzo
15	15	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19	12	60	188,4	4	4	3	4	4	4	4	RZ
15	16	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	10	62	194,68	4	4	3	4	4	4	4	RZ
16	168	<i>Pinus sylvestris</i>	23	7	45	141,3	4	2	2	3	3	3	3	RZ
17	7	<i>Acer pseudoplatanus</i>	25	12	70	220	4	2	1	2	2	2	3	RB

Vysvětlení technického dozoru realizace revitalizace zámeckého parku z hlediska většího rozsahu kácení oproti PD

Během realizace revitalizace zámeckého parku, byl park atakován silnými boufkami v roce 2018 a také výskytem patogenního kůrovce. Z tohoto titulu bylo TDI a zástupci investora do parku pozván ing. Mertelíkem CSc. (fytopatolog a odborník na kůrovcový hmyz). První kontrola parku a místní šetření ve věci kontroly výskytu kůrovce proběhla na podzim 2018 a na jeho základě vznikl první odborný posudek z hlediska strategie možnosti zachrany jehličnatých dřevin v parku, sestavený in [REDACTED] Sc. Bylo přistoupeno k první etapě kácení – kůrovcová kalamita. Následně byl porost v parku zkontrolován a byl o něm [REDACTED] sepsán před koncem roku 2018 další posudek a soubor doporučení na jarní boj s kůrovcem. Invaze kůrovcového hmyzu se zhoršila na velkých plochách okolních lesů a proto bylo na jaře nutné podzimní závěry kolegy [REDACTED] přehodnotit a diskutovat, i například o tom, zda strategie umístění lapáků je správná, nebo se lapáky mohou stát spíše vábičem škodlivého hmyzu. Prostupy ochrany parku z hlediska kůrovce byly dále konzultovány s místním správcem lesa i z hlediska jejich strategie. Na jaře roku 2019 bylo v parku nezbytné přistoupit k probírkám a kácení napadených stromů, a to na základě právě jarní kontroly ing. Mertelíkem CSc. ze dne 21.3.2019, která definovala užší okruh jedinců s podezřením na výskyt patogenu. U vytipovaných jedinců byla nutná kontrola v koruně s cílem zjištění výskytu výletových otvorů. Proto návazně školení arboristé dne 3.4.2019 provedli kontrolu korun vytipovaných stromů a na základě těchto dvou návštěv vznikl seznam napadených jedinců. Výskyt kůrovce je důvodem k neodkladnému kácení jehličnatých stromů, aby bylo zamezeno výletu a množení kůrovcovitého hmyzu. Na doporučení byly stromy z parku odstraněny.

Kácení v rámci kůrovcové kalamity v sektorech 5,12,13,16 probíhalo ve skupinách stromů rostoucích ve velmi hustém zápoji. Na základě opakovaných odborných posudků [REDACTED] bylo přistoupeno ke kácení jen napadených jedinců. V hustém zápoji bylo nezbytné využití kácení se spouštěním. Byla to jediná dostupná technologie, která mohla ponechat bez poškození okolní jehličnany - z hlediska kompozice vysoce hodnotné. Cílem bylo minimalizovat poškození jedinců polomy a zlomy v korunách okolních stromů. Bohužel nakonec došlo k tak rozsáhlému napadení jehličnatých porostů, že postupně v návazných etapách byly odstraněny skoro všechny jehličnany, které byly postupným kácením na základě původní strategie chráněny.

V parku došlo k etapovitému kácení i listnatých stromů nad rámec původního rozsahu PD. Na základě opakovaných terénních průzkumů v parku (11/2018 + 2/2019). Posouzení zdravotního stavu stromů vypracovala DiS. Eliška Luhanová (Český certifikovaný arborista). Důvody kácení listnatých dřevin byly dvě hlavní – polomy, které vznikly během bouřek a nárazových větrů (někteří jedinci, destabilizovaní plánovaným kácením dřevin dle PD, cílené k rozvolnění skupin, nápor větru bez opory vykáčených jedinců nezvládly). Druhým stěžejním důvodem byl nečekaný nápor klimatické změny v roce 2018, kdy byl extrémní nedostatek srážek. Tím došlo ke snížení vitality všech jedinců avšak pro některé byl tento nedostatek vody fatální. Listnaté stromy potom byly oproti PD odstraňovány sestupným kácením z důvodu ochrany okolních stromů jejich pádem.


Likvidace dřevní hmoty byla v návaznosti na doporučení pana Ing. Mertelíka realizována v co nejkratší době, tak aby napadané dřevo rychle opustilo prostor parku. Tenké kmeny a větve byly na místě štepkovány a likvidovány.

V Řevnicích 5.9.2019



ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg.č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:	
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 29	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Kachlová kamna.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		
předmět změny:			
Snižení počtu kachlových kamen a změna jejich výkonu			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Změna je nezbytná z důvodu možného umístění kamen do disponibilního prostoru. Po snížení počtu kamen a výkonu nedojde k snížení optimalizace vytápění části objektu.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: PD nepředpokládala problematické umístění otopných těles v návaznosti na budoucí využití prostoru.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny			
	bez DPH	-41 240,00	Kč
	21%DPH	-8 660,40	Kč
	celkem	-49 900,40	Kč
kladná hodnota změny			
	bez DPH		Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			
	bez DPH	-41 240,00	Kč
	21%DPH	-8 660,40	Kč
	celkem	-49 900,40	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Organ památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet.		
příloha č. 2	Zápis z RV projektu		
příloha č. 3	Zápis z KD		



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

JKSO

Název objektu 01 VCP

EČO

Rozpočet 32.01 VCP a MNP kachlová kamna

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

IČ

DIČ

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.2.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž -41 240,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-41 240,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -41 240,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-41 240,00	-8 660,40

Cena s DPH -49 900,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 32.01 VCP a MNP kachlová kamna

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

22.2.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
598	Výrobky žárovzdorné, kominové a kamnářské systémy	0,00	-41 240,00	-41 240,00
	Celkem	0,00	-41 240,00	-41 240,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 32.01 VCP a MNP kachlová kamna

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 22.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		598	Výrobky žárovzdorné, kominové a kamnářské systémy				-41 240,00
1	R	01D1420101_002	El. kachlová akumuláční kamna: vzor kachle: vlnka, barva kachle: lesklá bílá, výkon 4,0 kW, 3/N/PE., ? 400 V/50 HZ, výška / 810, šířka 1180, hloubka 280 mm	ks	-1,000	16 400,00	-16 400,00
2	R	01D1420101_003	El. kachlová akumuláční kamna: vzor kachle: vlnka, barva kachle: lesklá bílá, výkon 3,0 kW, 3/N/PE., ? 400 V/50 HZ, výška / 580, šířka 1180, hloubka 280 mm	ks	1,000	16 000,00	16 000,00
3	R	01D1420101_004	El. kachlová akumuláční kamna: vzor kachle: vlnka, barva kachle: lesklá bílá, výkon 2,25 kW, 1/N/PE., ? 230 V/50 HZ, výška / 580, šířka 950, hloubka 280 mm	ks	-2,000	14 000,00	-28 000,00
4	R	01D1420101_005	El. kachlová akumuláční kamna: vzor kachle: vlnka, barva kachle: lesklá bílá, výkon 1,5 kW, 1/N/PE., ? 230 V/50 HZ, výška / 580, šířka 700, hloubka 280 mm	ks	-1,000	12 000,00	-12 000,00
5	R	01D1420101_009	Nehořlavá podložka pod ak. kamna (š.950)	ks	-2,000	300,00	-600,00
6	R	01D1420101_010	Nehořlavá podložka pod ak. kamna (š.700)	ks	-1,000	240,00	-240,00

Celkem

-41 240,00

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.15_015/0000329	<i>číslo ZL:</i>
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě; stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 30
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Elektro - hlásiče.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		

předmět změny:
Výměna stávajících požárních hlásičů za nové.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Tuto změnu je nutné provést z důvodu kompletnosti systému z hlediska funkčnosti požární ochrany objektu. Instalace nových požárních hlásičů je nezbytné z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících komponentů systému.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V průběhu realizace prací na nových instalacích EPS bylo provedeno měření, které odhalilo skutečný stav stávajících komponentů systému, které měly být součástí celku. Tento stávající rozsah je větší než byl uvažován při zpracování PD. Nebylo tedy možné dodržet navržené využití stávajících hlásičů. Nezbytnost instalace nových hlásičů nebylo při zpracování PD možné předpokládat až do

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	13 472,00	Kč
	21%DPH	2 829,12	Kč
	celkem	16 301,12	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	13 472,00	Kč
	21%DPH	2 829,12	Kč
	celkem	16 301,12	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.


vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z RV projektu
příloha č.3	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
 Název objektu: 01 VCP
 Rozpočet: 33.01 VCP elektro - hlásiče

JKSO:
 EČO:
 Místo:
 IČ:
 DIČ:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.
 Zpracoval: Ing. Radek Loučka

45537453	CZ45537453

Rozpočet číslo:
 Dne: 22.2.2019

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	13 472,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 472,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 472,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 472,00	2 829,12

Cena s DPH 16 301,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Objekt: 33.01 VCP elektro - hlásiče

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Radek Loučka

Datum: 22. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
	Elektromontáže	13 472,00	0,00	13 472,00
	Celkem	13 472,00	0,00	13 472,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Objekt: 33.01 VCP elektro - hlásiče

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Radek Loučka

Datum: 22. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Elektromontáže

13 472,00

1	404	01D1440201_002	Multisenzorový hlásič včetně patice	kus	8,000	944,00	7 552,00
Navýšení počtu hlásičů podle skutečnosti o proti PD - výkazu výměr.							
2	404	01D1440201_003	Manuální hlásič	kus	4,000	1 180,00	4 720,00
Navýšení počtu hlásičů podle skutečnosti o proti PD - výkazu výměr.							
3	404	01D1440202_002	Multisenzorový hlásič	kus	8,000	100,00	800,00
Navýšení počtu hlásičů podle skutečnosti o proti PD - výkazu výměr.							
4	404	01D1440202_003	Manuální hlásič	kus	4,000	100,00	400,00
Navýšení počtu hlásičů podle skutečnosti o proti PD - výkazu výměr.							

Celkem

13 472,00

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	<i>číslo ZL:</i>
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 31
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Navrácení hlav jelenů.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		

předmět změny:
Jedná se o restaurování 7 kusů hlav jelenů z nádvoří zámku.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Tuto změnu je nutné provést z důvodu opravy a navrácení všech 7 kusů hlav jelenů na původní místa. Restaurování celého počtu dílčích částí je nutné provést v souladu s PD v rámci zajištění jeho funkčnosti. Popis uvedených položek (restaurování hlav jelenů) nebyl detailně uveden v rozpočtu. Až při konkretizaci uvedené části díla a detailní specifikaci náročnosti zpracování těchto částí došlo k rozpočtovému upřesnění. Počet hlav jelenů nebyl uveden v rozpočtu v odpovídajícím počtu (ze 7 byl uveden počet 1). Realizace restaurování je zcela nutné realizovat v plné šíři a to především z důvodů že restaurované hlavy jelenů jsou historicky a esteticky základní částí nádvoří. Realizace je podložena požadavkem památkové péče, která podmiňuje realizaci závazným stanoviskem.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Není zdůvodněna - uvedení do souladu PD a rozpočtů s technickou potřebou stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 5. Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	110 400,00	Kč
	21%DPH	23 184,00	Kč
	celkem	133 584,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	110 400,00	Kč
	21%DPH	23 184,00	Kč
	celkem	133 584,00	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.


vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z RV projektu
příloha č.3	Závazné stanovisko č.j. KrÚ – 68817/2019 OKSCR OKPP ze dne 23.9.2019
příloha č.4	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

JKSO

Název objektu: 01 VCP

EČO

Rozpočet: 34.01 Navracené hlavy jelenů

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.2.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	110 400,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		110 400,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 110 400,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	110 400,00	23 184,00

Cena s DPH 133 584,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 34.01 Navrácené hlavy jelenů

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

22.2.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
	Ostatni prvky	110 400,00	0,00	110 400,00
	Celkem	110 400,00	0,00	110 400,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 34.01 Navracené hlavy jelenů

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 22.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Ostatní prvky

110 400,00

1	R	X-07	Navracené hlavy jelenů, Popis: Plastiky hlav jelenů, vrácené z depozitu na původní pozici, INV.Č.: - 4-076, Materiál:pálená hlína, Povrch. úprava: barvení - hnědá a bílá, Rozměry: , Kování: 500 mm - / (rozměr prvku), Návrh provedení: repase, Umístění: , exterieur - pohled 9, Podrobněji viz.: Kniha - ostatních prvků, Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, (SoD p.č.866)	ks	6,00000	18 400,00	110 400,00
---	---	------	---	----	---------	-----------	------------

Plastiky hlav jelenů, vrácené z depozitu na původní pozici, INV.Č.: - 4-076, Materiál:pálená hlína, Povrch. úprava: barvení - hnědá a bílá, Rozměry: , Kování: 500 mm - / (rozměr prvku), Návrh provedení: repase, Umístění: , exterieur - pohled 9, Podrobněji viz.: Kniha - ostatních prvků, Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Celkem

110 400,00



KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:
Ze dne: 22.07.2019

Spisová zn.: SpKrÚ – 56346/2019 OKSCR OKPP
Číslo jednací: KrÚ – 68817/2019 OKSCR OKPP
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav
Územní památková správa na
Sychrově
Zámek Sychrov
463 44 Sychrov

Datum: 23.09.2019

**Národní kulturní památka zámek Slatiňany – provedení restaurování hlav jelenů
(7 kusů) z nádvoří zámku**

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, Malá Strana,
IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 23.07.2019 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k provedení restaurování hlav jelenů (7 kusů) na nádvoří zámku, které jsou součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Žádost obsahovala návrh na provedení restaurování „Restaurátorský záměr, Hlava jelena s parohy (7x) z nádvoří Slatiňanského zámku (2019)“, vypracoval [redacted], Vaňkova 1336, 537 01 Chrudim. Další přílohou byl materiálový průzkum zhotovený [redacted] dne 15.03.2019.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení restaurování sedmi hlav jelenů z nádvoří objektu zámku NKP „Zámek Slatiňany“, dle předloženého návrhu na restaurování, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** při dodržení následujících podmínek:

1. Účastník řízení bude v průběhu restaurování svolávat kontrolní dny, na které budou zváni: restaurátor, příslušný orgán a zástupce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích.

2. Plastické retuše (poškozené ucho) a odstín povrchové úpravy hlavy bude ověřen na vzorcích. Na vzorcích bude prověřena technologie a způsob provedení. Vzorky plastických retuší a nové povrchové úpravy hlavy budou posouzeny v rámci kontrolního dne a teprve po odsouhlasení příslušným orgánem státní památkové péče, že vybraný vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům (odstín), lze plastické retuše a povrchovou úpravu hlav jelenů provést jako celek.
3. Po dokončení restaurátorských prací na hlavách jelenů bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva. Účastník řízení zajistí, aby jeden exemplář byl předán do 60 dnů od ukončení akce Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Pardubicích, a to prostřednictvím příslušného orgánu.

O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k provedení restaurování hlav jelenů (7 kusů) z nádvoří zámku, které jsou součástí NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 23.07.2019. Tímto podáním došlo k zahájení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala technologický postup provedení restaurování a materiálový průzkum.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28.03.2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Objekt zámku je nedílnou součástí areálu NKP.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacím NPÚ – 361/58397/2019/Ci, vypracované [REDAKCE], které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 13.08.2019. Ve vyjádření je uvedeno, že zamýšlené práce jsou při splnění podmínek v souladu s kulturně historickými hodnotami areálu NKP „Zámek Slatiňany“.

Účastníku řízení byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své připomínky a náměty. Účastník řízení tuto možnost využil a dne 20.09.2019 sdělil, že s podklady a se způsobem jejich zjištění souhlasí.

Příslušný orgán upozorňuje, že navrhované práce na hlavách jelenů musí provádět restaurátor s odpovídající restaurátorskou licenci podle přílohy č. 1 památkového zákona. Tyto požadavky vychází z § 14 odst. 8 památkového zákona a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon.

K předchozímu stupni obnovy předmětných dveří vydal dne 06.04.2017 příslušný orgán, v rámci projektu „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, závazné stanovisko pod č. j. KrÚ 21200/2017 OKSCR OKPP.

Odůvodnění podmínek:

ad 1. Požadavek na kontrolní dny je v souladu s § 28 odst. 2 písm. f) a § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

ad 2. Plastické retuše a povrchovou úpravu hlav jelenů je nutně z důvodů vzhledových a technologických ověřit na konkrétních vzorcích. Plastické retuše a barevné odstíny hlav jelenů musí respektovat původní povrchovou úpravu a originální tvar (formu), což je možné posoudit pouze na vzorcích.

ad 3. V souladu s § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., která provádí památkový zákon, bude zpracována závěrečná restaurátorská zpráva pro předmětné hlavy jelenů, která bude ve stanoveném termínu předána NPÚ-ÚOP v Pardubicích, prostřednictvím příslušného orgánu. NPÚ-ÚOP v Pardubicích ve svém písemném vyjádření upřesňuje požadavky na restaurátorskou zprávu s kvalitní dokumentací na kvalitním papíře (gramáž min. 200) v tištěné i digitální podobě na datovém nosiči (v elektronické podobě bude text s fotografiemi i soubor fotografií ve formátu jpg ve vysokém rozlišení, tištěné fotografie budou ve formátu min. 10x15 cm).

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti, návrhu na provedení restaurování, materiálového průzkumu a písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA




vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:
NPÚ-ÚOP v Pardubicích


Restaurátorský záměr


Hlava jelena s parohy (7x) z nádvoří Slatiňanského zámku. 2019

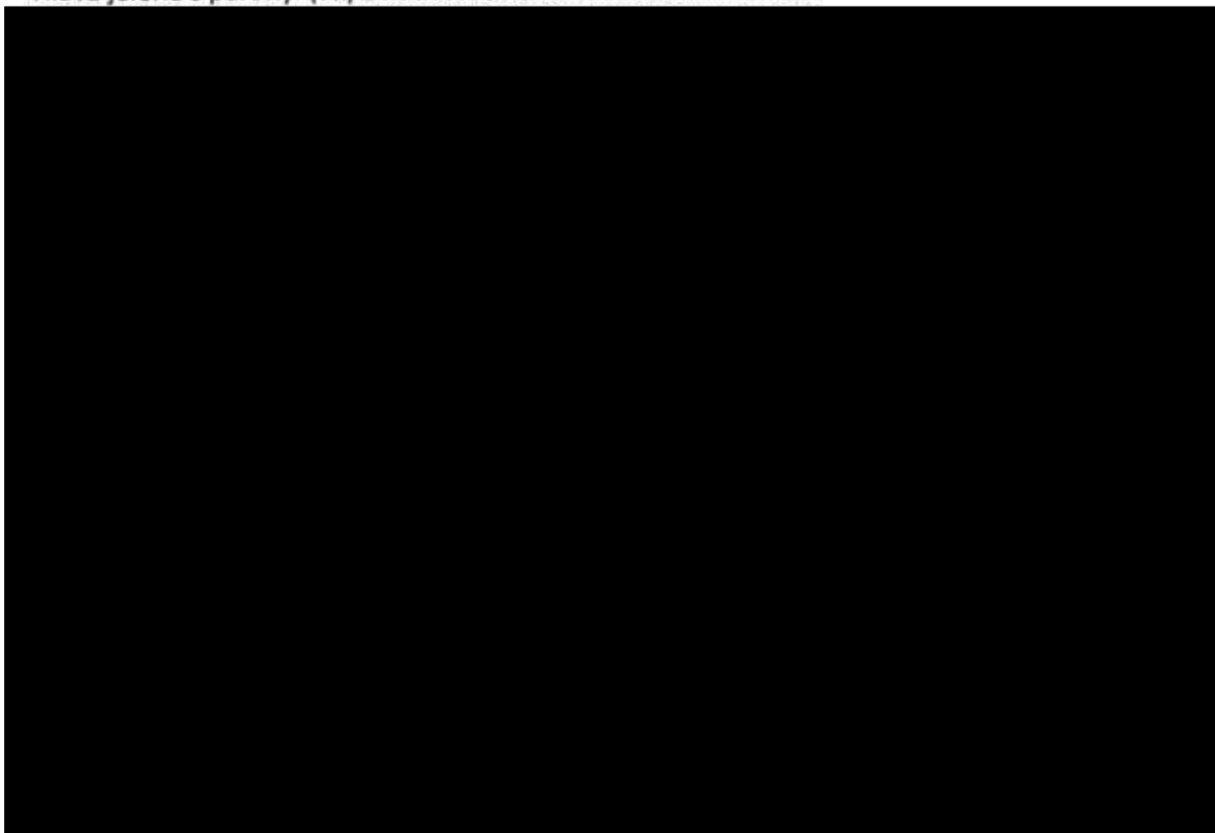

Hlava jelena s parohy z nádvoří Slatiňanského zámku. Jedná se o výdřevy zhotovené do kinové formy. Jelena má na se zbytky polychromie.

Vypracoval:





Název díla: Hlavy jelenů (7ks - hlav)

Bližší určení, místo: Nádvoří Slatiňanského zámku. Státní zámek Slatiňany,

Zámecký park 1, 538 21 Slatiňany, tel: 469 681 112

Vlastník: Státní zámek Slatiňany, tel: 469 681 112

Rejstříkové číslo díla: chráněná kulturní památka zapsaná v ÚSKP

Autor sochařské výzdoby: ?

Datace: 19. Století ?

Materiál: Pálená hlína, paroží ze slavické obory, dubové podložky - klíny na zavěšení.

Rozměry: délka hlavy cca 50cm

Popis díla: Hlavy jelenů jsou součástí výzdoby nádvoří Slatiňanského zámku.

Stav díla:

U většiny hlav z pálené hlíny je poškozena část, kde je upevněno paroží. Některé mají poškozené hrany, detaily, např. keramické ucho - nahrazené dřevěnou řezbou.

Povrch hlav je dále znečištěn volnými i ulpívajícími atmosférickými nečistotami.

Odlupující se, nesoudržné zbytky fragmentů barevnosti.

Trofeje pochází z jelenů slavické obory, která byla založena již ve 2. polovině 18. století knížetem Auerspergem na ploše 1183 a v současnosti zabírá plochu 680 ha. Kromě chovu jelení a mufloní zvěře tu najdeme i chovnou stanici kladrubskeho vraníka, konkrétně její hřibárnu. Obora se nachází mezi obcemi Trpišov, Licibořice, Slavice a Práčov.

Restaurátorský záměr

1) Restaurátorský průzkum

RP. podrobně zjistí, jakou technologií jsou tvořeny polychromie. Rozsah poškození.

2) Restaurování

Dokumentace- Restaurátorská zpráva

Před započítím prací bude dílo řádně zdokumentováno-fotografie jednotlivých detailů, grafické zakreslení poškození-trhliny, druhotné doplňky, případně kovové části, které tvoří konstrukci, na niž jsou ukotveny parohy jelena. Na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou paré, s podrobným popisem prováděného zákroku a použitých materiálech, stav před v průběhu a po restaurování, popř. doplněním nových skutečností o díle.

Čištění

- a) revize a odstranění nevhodných doplňků (tmely technicky nevyhovující- vypraskané, odfouklé, tmely pod nimiž je zkorodovaný povrch, esteticky nevyhovující).
- b) deaktivace biologického napadení
- c) očištění od prachových depozitů, mastnoty.
- d) očištění dřevěného špalku

Konsolidace

Odřezání kovových prvků, vrutů.

Před aplikací konsolidátu musí být povrch dokonale suchý, aby nedošlo pouze k povrchové penetraci (voda v pórech zabrání zpevňovači ke hlubšímu průniku a způsobí předčasné zgelovatění. Poté hrozí, že bude zpevněna pouze tenká svrchní vrstva a vznikne ostré rozhraní mezi zpevněným a nezpevněným materiálem a po čase začíná docházet k odtrhávání této tenké vrstvy. Tento jev není bohužel okem viditelný a projevuje až po několika letech)

Povrch musí být suchý (póry nesmí být zaplněny vlhkostí), po dešti musí kámen vysychat 24-48 hodin. Povrch musí být zbaven depozitů. Aplikaci lze provádět za teplot 0-25°C za suchého počasí, ne na sluncem prohřáté plochy. Ošetřený povrch nesmí cca 10hodin zmoknout.

Pro zpevňování bych doporučil prostředky o nižší koncentraci tj. např. typ: KSE 100,300 - Elastický zpevňovač na bázi esteru kyseliny křemičité (KSE), nebo 5% roztok Paraloidu.

Tvarové rekonstrukce a plastická retuš

Poškozených hran, zvláště u nasazení paroží, poškozených částí – ucho. Použitý tmel musí napodobovat nejen vzhled originálu, ale musí se mu přibližovat také svými fyzikálními vlastnostmi (paropropustnost, tepelná roztažnost, pevnost).

Barevné rekonstrukce a retuš

Retuš by měla být lokální v míře nutné pro optické zapojení nových doplňků, nemělo by docházet k celoplošnému přebarvení povrchů a to z důvodů technologických tak z historických. Míra retuší a rekonstrukcí vyplýne z konzultací se zástupci NPÚ, města a restaurátorem v průběhu prací.

Akrylová barva je poměrně nový druh barvy používané v umělecké malbě teprve od druhé poloviny minulého století. Má mnoho výhod. Jde o disperzní barvu na bázi polyakrylové pryskyřice. V čerstvém stavu je ředitelná vodou, v zaschnutém stavu je naopak voděodolná. Přesto se však doporučuje zaschnutý akryl nalakovat pro větší odolnost. Vhodná je pro malbu na papír, karton, dřevo nebo kámen. Trvanlivost: podle prostředí, cca 30–50 let. Velké uplatnění má ve stavebnictví na úpravu a ochranu omítek, betonu nebo sádkokartonu. Akrylové barvy lze tónovat různými barvivy.

Akrylové barvy na rozdíl od olejových barev mnohem rychleji usychají. Místo zdraví škodlivého terpentýnu stačí pro naředění pouze voda.


Hydrofobizace

Po lokální retuši bude provedena celoplošná hydrofobizace nástřikem, na exponovaných partiích bude nástřik opakován.

3) Oprava paroží

Demontáž, čištění starého paroží, zpevnění, doplnění defektů, barevná retuš – konsolidace, olejový UV odolný nátěr, opětovná montáž.

V Chrudimi 20.01.2019



ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

reg.č projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 32
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Dřevěné lemování.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		

předmět změny:
 Výroba a montáž nových degradovaných ozdobných prvků - dřevěného lemování ozdobně dřevěné treláže nádvoří zámku.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
 Tato změna je vyvolána požadavkem orgánu PP ve vztahu k charakteru používaných historických technologií a materiálů na této budově. Při demontáži dřevěného lemování bylo zjištěno, že ozdobné špičky nejsou vyrobeny z masivu, ale z překližky a jsou značně zdegradované. 80 kusů těchto ozdobných špiček je nutné nahradit zcela novými prvky z masivu (dřevo dub).

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V průběhu realizace PD nebylo možné zjistit skutečný stav těchto prvků. Reakce na nové nálezy a detailní rozbor zdegradovaných truhlářských prvků. V průběhu realizace provádění průzkumu byl zjištěn původní materiál ozdobných prvků. Při průzkumných pracích při PD nebylo možné zachytit bez rozsáhlých invazivních zásahů. Sondy byly prováděny dle standardu materiálůvých průzkumů a v tomto rozsahu nezachytily materiálové zvláštnosti u uvedených prvků.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
 §222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	110 560,00	Kč
	21%DPH	23 217,60	Kč
	celkem	133 777,60	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	110 560,00	Kč
	21%DPH	23 217,60	Kč
	celkem	133 777,60	Kč

vliv na termín dokončení:
 Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
 Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.


vyjádření TDI:
 TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
 Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
 Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Zápis z RV projektu
příloha č.3	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
 Název objektu: 01 VCP
 Rozpočet: 35.01 Dřevěné lemování

JKSO:
 EČO:
 Místo:
 IČ:
 DIČ:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.
 Zpracoval: ██████████

45537453	CZ45537453

Rozpočet číslo:
 Dne:

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 490,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	107 070,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		110 560,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel:

D Celkem bez DPH				110 560,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	110 560,00	23 217,60	
Cena s DPH			133 777,60	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 35.01 Dřevěné lemování

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:


22.2.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	3 490,00	107 070,00	110 560,00
766	Konstrukce truhlářské	3 490,00	107 070,00	110 560,00
	Celkem	3 490,00	107 070,00	110 560,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR								
2	Stavba:	2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě							
3	Objekt:	01 VCP							
4	Rozpočet:	35.01 Dřevěné lemování							
5	Objednatel:								
6	Zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o.					Zpracoval:	Ing. Radek Loučka	
7	Místo:						Datum:	22.2.2019	
8									
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
13			PSV	Práce a dodávky PSV				110 560,00	
14			766	Konstrukce truhlářské				110 560,00	
15	1	766	RE T-18 001	Výroba, nátěr a montáž nových špiček dřevěného lemování	kus	80,000	1 382,00	110 560,00	
16				Celkem				110 560,00	

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě		
reg.č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 33
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Restaurování dveří D 35.	
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy	
předmět změny:		
Jedná se o restaurování dveří D 35 místo jejich repase na základě zjištěného stavu a následného požadavku orgánu PP.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
Jedná se o nutnost provést tuto změnu z důvodu zachování historické hodnoty těchto dveří. Dveře mají vysokou historickou a uměleckou hodnotu a zachování stavu je podmíněno nutností restaurátorského zásahu		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Při provádění repase byl zjištěn jiný stav než předpokládala PD. Při sondách prováděných pro PD nebyl zjištěn původní stav v tak zachovalé hodnotě a předpoklad menšího zásahu repase dveří byl nutný přehodnotit na nutnost restaurování uvedeného prvku. Podle tohoto zjištěného stavu byl vznesen požadavek orgánu PP na restaurování prvku. PP podmiňuje postup prací vydáním závazného stanoviska.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje.		
záporná hodnota změny	bez DPH	-741,74 Kč
	21%DPH	-155,82 Kč
	celkem	-897,51 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	62 980,00 Kč
	21%DPH	13 225,80 Kč
	celkem	76 205,80 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	62 238,26 Kč
	21%DPH	13 069,98 Kč
	celkem	75 308,29 Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.		
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Položkový rozpočet	
příloha č.2	Zápis z RV projektu	
příloha č.3	Závazné stanovisko č.j. KrÚ – 28544/ 2018 OKSCR OKPP ze dne 17. 4. 2018	
příloha č.4	Zápis z KD	



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě	JKSO	
Název objektu	01 VCP	EČO	
Rozpočet	36.01 Restaurování dveří D35	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	LOUČKA Pardubice s.r.o.	45537453	CZ45537453
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	22.2.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	-355,54	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	62 593,80	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	62 238,26	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13	Zařízení staveniště		14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy		16	Provozní vlivy	0,00
17	Jiné VRN		18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)		22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 62 238,26			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snižena	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	62 238,26	13 070,03		
Cena s DPH						75 308,29	
E Přípočty a odpočty							
Dodá zadavatel				0,00			
Klouzavá doložka				0,00			
Zvýhodnění				0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 36.01 Restaurování dveří D35

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Radek Loučka

Datum: 22. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	-355,54	62 593,80	62 238,26
767	Konstrukce zámečnické	0,00	62 980,00	62 980,00
783	Dokončovací práce - nátěry	-355,54	-386,20	-741,74
	Celkem	-355,54	62 593,80	62 238,26

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 36.01 Restaurování dveří D35

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Radek Loučka

Datum: 22. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				62 238,26
		767	Konstrukce zámečnické				62 980,00
1	767	767 - 1 001 Rpol	Dveře D35 kovářské restaurování povrchu dveří	kus	1,000	62 980,00	62 980,00
		783	Dokončovací práce - nátěry				-741,74
2	783	783614200R00	Nátěr olejový truhlář.výrobnků 2x+1x email+1x tmel (RTS - 5%), Dveře D 35 jedna rovina	m2	-3,135	236,60	-741,74
			-1,1*2,85		-3,135		
			Celkem				62 238,26



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.02.2018

Adresa pro doručování:

Spisová zn.: SpKrÚ – 14357/2018 OKSCR OKPP
Číslo jednací: KrÚ – 28544/2018 OKSCR OKPP
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Národní památkový ústav
Územní památková správa na
Sychrově
Zámek Sychrov
463 44 Sychrov

Datum: 17.04.2018

Národní kulturní památka zámek Slatiňany – provedení restaurování vstupních dveří (D39) objektu zámku

R O Z H O D N U T Í

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, Malá Strana, IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 19.02.2018 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k provedení restaurování vstupních dveří (D39) objektu zámku, který je součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Součástí žádosti byl návrh na provedení restaurování „Průzkum barevnosti – historické dveře – zámek Slatiňany“ (ze dne 10.02.2018), zpracoval: [redacted] restaurátor, adresa: Na Petynce 141/110, 169 00 Praha 6.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení restaurování vstupních dveří s kováním (D39) objektu NKP „Zámek Slatiňany“, dle předloženého návrhu na restaurování, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** při dodržení následujících podmínek:

1. Účastník řízení bude v průběhu restaurování svolávat kontrolní dny, na které budou zváni zástupci příslušného orgánu a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích.
2. Na kovovém klíčovém štítku nebude proveden finální nátěr černou barvou plněnou grafitem.

3. Původní fládrování na vnitřní straně pravých dveří bude zachováno v nepoškozených částech, kterými jsou spodní výplň a horní část rámu. Nové fládrování bude provedeno jako přesná barevná i kresebná kopie dubového fládru podle dochovaného vzoru (spodní výplň, horní část rámu). Fládrování bude provedeno na vnitřních závěsech.
4. Poškozené historické sklo bude vyměněno za sklo vyrobené totožnou historickou technologií.
5. Závěrečné povrchové úpravě vstupních dveří (vnitřní – fládrování; vnější monochromní nátěr) a kování (klika, klíčový štítek, závěs) bude předcházet předložení vzorku. Na vzorku bude prověřena technologie a způsob provedení. Vzorek bude posouzen v rámci kontrolního dne a teprve po odsouhlasení příslušného orgánu státní památkové péče, že vybraný vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze povrchovou úpravu provést jako celek.
6. Po dokončení restaurátorských prací na dveřích bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva. Účastník řízení zajistí, aby jeden exemplář byl předán do 60 dnů od ukončení akce Národním památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Pardubicích, a to prostřednictvím příslušného orgánu.

O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k provedení restaurování vstupních dveří (D39) objektu zámku, který je součástí NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 19.02.2018. Tímto podáním došlo k zahájení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala průzkum barevnosti a technologický postup provedení restaurování dveří s kováním.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28.03.2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacím NPÚ – 361/15509/2018, vypracované [REDAKCE] které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 14.03.2018. Ve vyjádření je uvedeno, že provedení uvedených prací je přijatelné za podmínek.

Účastníku řízení byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své připomínky a námítky v termínu do 26.03.2018. Účastník tuto možnost nevyužil. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvlášť složitý případ a k povinnosti umožnit účastníku řízení vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nemohl příslušný orgán rozhodnout ve lhůtě 30 dnů.

K předchozímu stupni záměru restaurování vstupních dveří (D39) vydal dne 06.04.2017 příslušný orgán, v rámci projektu „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, závazné stanovisko pod č. j. KrÚ 21200/2017 OKSCR OKPP.

Příslušný orgán upozorňuje, že dřevěný korpus vstupních dveří objektu zámku představuje uměleckořemeslnou práci, a proto navrhované práce musí provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva. Restaurování může rovněž provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských uměleckých děl ze dřeva. Tento požadavek vychází z § 14 odst. 8 památkového zákona. Konkrétní restaurátorské specializace byly určeny na základě přílohy č. 1 památkového zákona.

Příslušný orgán upozorňuje, že kování (klika a klíčový štítek) vstupních dveří představují uměleckořemeslnou práci, a proto navrhované práce musí provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů. Restaurování může rovněž provádět restaurátor s povolením Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kovu. Tento požadavek vychází z § 14 odst. 8 památkového zákona a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon. Konkrétní restaurátorské specializace byly určeny na základě přílohy č. 1 památkového zákona.

Příslušný orgán konstatuje k části podmínky NPÚ-ÚOP v Pardubicích č. 3 „Kolaudace prací bude provedena protokolárně za účasti zástupce NPÚ“, že pro tento postup není v památkovém zákoně zmocnění, a proto jej příslušný orgán neuvedl v podmínkách (výroku) předmětného rozhodnutí. Dále příslušný orgán nezahrnul do výroku rozhodnutí podmínku č. 5 „Při restaurování bude maximálně respektován dochovaný originální materiál, aby nedošlo k jeho poškození. Originální materiál je cenným kritériem pro hodnocení autenticity kulturní památky“, neboť obsahově vyplývá přímo z památkového zákona § 14. odst. 8 (restaurování). K podmínce NPÚ-ÚOP v Pardubicích č. 6 příslušný orgán konstatuje, že obsah závěrečné restaurátorské zprávy je určen již § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, a proto požadavky v této podmínce nelze uvést ve výrokové části rozhodnutí. V závěrečné podmínce č. 9 NPÚ-ÚOP v Pardubicích uvádí „Restaurátor bude účastníkem řízení seznámen se zněním závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje a písemného vyjádření NPÚ v Pardubicích“ a příslušný orgán konstatuje, že rozhodnutí zakládá určitá práva a povinnosti; záleží na účastníku řízení, aby zajistil splnění podmínek předmětného závazného stanoviska. Z tohoto důvodu příslušný orgán podmínku č. 9 nezahrnul do výroku rozhodnutí.

Odůvodnění podmínek:

Ad 1. Požadavek na kontrolní dny je v souladu s § 28 odst. 2 písm. f) a § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

Ad 2. Kličové štítky jsou zdobené cizelováním a grafitová barva by tyto jemné detaily vyplnila a znečitelnila. Z tohoto důvodu příslušný orgán nesouhlasí s grafitovou povrchovou úpravou.

Ad 3. Průzkumem povrchové úpravy bylo zjištěno, že původní fládrování je nejlépe zachováno ve spodní výplni a na horní části dveří. Tyto části fládrování budou z dokumentačních důvodů a pro vzor nového fládrování zachovány. Na základě výsledku průzkumu bude provedeno fládrování na vnitřních závěsech.

Ad 4 Podmínka č. 4 byla stanovena v souladu s § 9 odst. 4 písm. a) a písm. b) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon. Zasklení poškozených míst bude provedeno strukturou a technologicky totožným sklem jako dochované historické sklo (foukané sklo z válců).

Ad 5. Závěrečnou povrchovou úpravu kování a dveří je nutno ověřit z důvodu vzhledových a technologických na konkrétních vzorcích.


Ad 6. V souladu s § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., která provádí památkový zákon, bude zpracována závěrečná restaurátorská zpráva pro vstupní dveře s kováním, která bude ve stanoveném termínu předána NPÚ-ÚOP v Pardubicích, prostřednictvím příslušného orgánu. NPÚ-ÚOP v Pardubicích ve svém písemném vyjádření upřesňuje požadavky na restaurátorskou zprávu s kvalitní dokumentací na kvalitním papíře (gramáž min. 200) v tištěné i digitální podobě na datovém nosiči (v elektronické podobě bude text s fotografiemi i soubor fotografií ve formátu jpg ve vysokém rozlišení, tištěné fotografie budou ve formátu min. 10x15 cm).

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti, písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích, průzkumu barevnosti a technologického postupu restaurování dveří. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í


Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA



vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:
NPÚ-ÚOP v Pardubicích

PRŮZKUM BAREVNOSTI



Zpracoval:



Praha, 10.2.2018

Obsah

1	Lokace	3
2	Popis	3
3	Průzkum barevnosti	3
4	Závěr	4
5	Obrazová dokumentace	6

1 Lokace

Národní kulturní památka zámek Slatiňany: zámek č. p. 1, parc. č. st. 34, pozemkové parcely č. 63, č. 46/2 a č. 46/6 (prostředí památky), k. ú. Slatiňany

2 Popis

Dvoukřídle dveře rámové konstrukce s prosvětlující lunetou a rámem osazeným okénky. Luneta a rám dveří z období historismu. Dvoukřídle dveře pozdějšího data, vyrobeny dle barokních dveří dochovaných v interiéru.

Celkový rozměr: 445 x 280cm

3 Průzkum barevnosti

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje OKPP ze dne 6.4.2017, byl proveden rozšířený průzkum barevnosti dveří.

Průzkum barevnosti byl proveden sondáží, plošným odkryvem jednotlivých vrstev nátěrů pomocí skalpelu, za účelem stanovení původní barevnosti výkladců.

Venkovní strana - pro provedení sondáže byly vybrány:

1. boční rám cca 1 m od země
2. okénko bočního rámu cca 1m od země
3. řezbařená hlavice
4. profilovaná římsa
5. profilované římsa
6. rám lunety

Sled a barevnost, stratigrafie nátěru na daných prvcích byla totožná: 1. vrstva – středně hnědá (silnější vrstva barvy), 2. vrstva – tmavě hnědá (slabší vrstva barvy), 3. dřevní hmota.

Prozkoumána a zdokumentována byla také lokálně místa, kde byla poškozená povrchová úprava.

Vnitřní strana – pro provedení sondáže byly vybrány:

1. rám dveří (svislý) – cca 2m od země
2. rám dveří (vodorovný) –cca 2m od země
3. rám naddveřního okénka
4. rám lunety

Sled a barevnost, stratigrafie na daných prvcích byla totožná: 1. vrstva zakalené netransparentní hnědé barvy (lihového nebo fermežového základu), 2. fládr – dub rovnoletý. Fládrování je totožné s dochovaným fládrováním na dalších dveřích v interiéru.

Kování dveří - pro provedení sondáže byly vybrány:

1. pravý štítek - venkovní
2. levý pant středový - vnitřní

Sled a barevnost na pravém štítku venkovním: 1. vrstva - hnědá barva, 2. vrstva - surové železo.

Sled a barevnost na levém pantu středovém: 1. vrstva – zakalená netransparentní vrstva hnědé barvy, 2. fládr – dub rovnoletý.

4 Závěr

1. Stratigrafickým průzkumem provedeným odkryvem jednotlivých vrstev nátěrů bylo zjištěno, že nejstarší dochovanou barevnou úpravou venkovní plochy dveří je vrstva č. 2 tmavě hnědá. Dle dochované historické fotografie z roku 1884 se jedná o shodnou barevnost dveří s ještě původními křídly.

Vzhledem k rozsahu poškození dveří a způsobu zpracování povrchové úpravy doporučuji celkové sejmutí zdegradovaných povrchových vrstev na dřevěný podklad. Sejmutí doporučuji provést z rovných ploch sejmutím pomocí ostřené planžety a horkovzdušné pistole, z profilovaných a řezbařených částí doporučuji sejmutí chemickou cestou pomocí odstraňovače nátěru P07 s následným vytíráním nitroředidlem C6000. Snímání provést s maximálním ohledem na původní zpracování dřevní hmoty. Celkově rámy doporučuji ošetřit přípravkem Lignofix I-Profi OH. Uvolněné části doporučuji zafixovat voděodolným disperzní lepidlem Rakoll D3. Povrchovou úpravu doporučuji provést základovou barvou Herbol Grunt v kombinaci s vrchním emailem Herbol Venti 3 plus satin. Konečná barevnost bude provedena na základě vyhotovení vzorků a konzultace se zástupci NPÚ.

2. Stratigrafický průzkum provedeným odkryvem zdegradované netransparentní hnědé vrstvy na vnitřní ploše dveří prokázal, že povrchová úprava fládrováním byla po celé ploše dveří i zasekávaných pantů.

Vzhledem k rozsahu zdegradovaných ochranných vrstev doporučuji celkové sejmutí vrstev na dřevní hmotu. Sejmutí doporučuji provést z rovných ploch sejmutím pomocí ostřené planžety a horkovzdušné pistole, z profilovaných a řezbařených částí doporučuji sejmutí chemickou cestou pomocí odstraňovače nátěru P07 s následným vytíráním nitroředidlem C6000. Snímání provést s maximálním ohledem na původní zpracování dřevní hmoty. Celkově rámy ošetřit přípravkem Lignofix I-Profi Uvolněné části doporučuji zafixovat voděodolným disperzní lepidlem Rakoll D3. Povrchovou úpravu doporučuji provést základovou barvou Herbol Grunt v adekvátním odstínu. Fládrování pak lazurovacími pigmenty firmy KOH I NOOR. Závěrečný ochranný lak silnovrstvou lazuroou Herbol Offenporig pro-decor. Fládrování bude provedeno na základě původního lokálně dochovaného fládrování. Dle původního fládrování bude vyhotoven vzorek ke schválení zástupci NPÚ.

3. Stratigrafický průzkum provedený na kovovém štítku dveří odhalil surové železo.

Zbytky barev vzhledem k rozsahu poškození a absenci doporučuji sejmut. Sejmutí nátěrů bude provedeno na základě rozpustnosti barev, případně louhem sodným, s následným oplachem v ultrazvuku, neutralizace roztokem na bázi kyseliny fosforečné, stabilizace tanátováním, dále základní nátěr + finální nátěr černou barvou plněnou grafitem a následné kartáčování fibrovým kartáčem. Konečná povrchová úprava bude provedena na základě konzultace se zástupci NPÚ. Restaurátorské práce provede pasíř [REDACTED] s adekvátním povolením MKČR k restaurování.


Vzhledem k celkové zachovalosti dřevní hmoty není nutná výměna žádné části, proto požadavek v Rozhodnutí ze dne 6.4.2017 na zakreslení nových prvků do grafické podoby v tuto chvíli považuji za bezpředmětný.

Poznámka:


Hodnocení stavu objektu, závěry a návrhy na restaurování uváděná v tomto průzkumu barevnosti, nenahrazují příslušná vyjádření a rozhodnutí organizací Státní památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších novelizací.

© Dokumentace je chráněna ve smyslu zákona č. 89/1990 Sb. v úplném znění pozdějších doplňků (autorský zákon). Právo k využití ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v úplném znění pozdějších doplňků (zákon o památkové péči) má majitel objektu, objednatel dokumentace a příslušné orgány památkové péče.

5 Obrazová dokumentace




Historické foto r. 1884.



ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:	
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 34	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Šambrány kolem oken JV věže fasády č. 3.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		
předmět změny:			
Jedná se nové provedení šambrán kolem oken č. 10, 11, 12 (JV věž) tak jak je zakresleno ve výkresu pohledu č. 12:			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
V průběhu realizace fasády na JV věži zámku byly dohledány archivní snímky, které dokladují její původní tvaroslovi. Realizace této změny zajistí autentičnost pohledů. Dodržení původního tvaru a dalších stavebně technických řešení profiáci bylo nutné realizovat z pohledu názevové situace (původní archivní materiál) a dále respektování konkrétních průzkumných sond po detailním průzkumu po instalaci lešení. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nové pořízené názevové situace a investor s ní souhlasí.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tato změna vzhledem k předloženým podkladům v době tvorby PD nebyla předpokládána. K detailnímu průzkumu došlo jednak při detailních sondách přímo na části fasádního pláště po instalaci lešení a na základě nových archivních materiálů.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 5. Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	1 497,92	Kč
	21%DPH	314,56	Kč
	celkem	1 812,48	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 497,92	Kč
	21%DPH	314,56	Kč
	celkem	1 812,49	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Zápis z ŘV projektu		
příloha č. 3	Zápis z KD		



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
 Název objektu: 01 VCP
 Rozpočet: 37.01 Šambrány kolem oken JV věže - fasáda 1

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

22.2.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 497,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 497,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 497,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 497,92	314,56

Cena s DPH 1 812,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 37.01 Šambrány kolem oken JV věže - fasáda 1

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 497,92	1 497,92
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	1 497,92	1 497,92
	Celkem	0,00	1 497,92	1 497,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 37.01 Šambrány kolem oken JV věže - fasáda 1

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Místo:


Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				1 497,92
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 497,92
1	011	RE08_002	doplnění chybějící profilace 7,6 * 0,08 * 3	m2	1,824	716,06	1 306,09
					1,824		
2	011	RE08_003	tmelení a broušení přechodů	m2	1,824	105,17	191,83

Celkem

1 497,92

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329		<i>číslo ZL:</i>
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 35	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
<i>název ZL:</i>	SO 01 Obnova zámecké budovy - Prostorové řešení pro montáž obnoveného balkonu.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		
předmět změny:			
Jedná se o montáž prostorového řešení pro montáž obnoveného balkonu.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Není počítána výměra prostorového řešení pro montáž obnoveného balkonu. PD neřeší instalaci této části řešení, bez které není technicky možné stavbu provést. Tuto změnu je nutné zrealizovat pro dokončení díla.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Není zdůvodněna - uvedení do souladu PD a rozpočty s technickou potřebou stavby.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 5. Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny			
	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny			
	bez DPH	66 626,05	Kč
	21%DPH	13 991,47	Kč
	celkem	80 617,52	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			
	bez DPH	66 626,05	Kč
	21%DPH	13 991,47	Kč
	celkem	80 617,52	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.			
další vyjádření:			
přílohy:			
příloha č. 1	Název přílohy Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Zápis z ŘV projektu		
příloha č. 3	Zápis z KD		



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
 Název objektu: 01 VCP
 Rozpočet: 45.01 Prostorové řešení pro montáž obnoveného balkonu

JKSO:
 EČO:
 Místo:
 IČ:
 DIČ:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.
 Zpracoval: XXXXXXXXXX

45537453	CZ45537453

Rozpočet číslo: Dne: 22.02.2019

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	24 699,68	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	41 926,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		66 626,05	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 66 626,05

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	66 626,05	13 991,47

Cena s DPH 80 617,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
Objekt: 01 VCP
Rozpočet: 45.01 Prostorové řešení pro montáž obnoveného balkonu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED] a

Datum: 22.2.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	24 699,68	41 926,38	66 626,05
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 699,68	33 520,99	58 220,66
99	Přesun sutě	0,00	8 405,39	8 405,39
	Celkem	24 699,68	41 926,38	66 626,05

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
 Objekt: 01 VCP
 Rozpočet: 45.01 Prostorové lešení pro montáž obnoveného balkonu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 22.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 66 626,05

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 220,66

1	003	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 55*3,5* ((7,8+6,3)/2)	m3	1357,125	15,40	20 899,73
					1357,125		

2	003	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222 pronájem 4 měsíce : 1357,125 * 4	m3	5428,500	4,55	24 699,68
					5428,500		

3	003	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	1357,125	9,30	12 621,26
---	-----	--------------	--	----	----------	------	-----------

99 Přesun sutě 8 405,39

4	013	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	6,762	1 243,00	8 405,39
---	-----	--------------	---	---	-------	----------	----------

Celkem 66 626,05

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 36
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Zasklívání oken východní fasády		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		


předmět změny:	<p>Při výrobě replik venkovních rovin oken východní fasády bylo zjištěno, že stávající skla jsou novodobá, hladká a nelze je použít do nově vyrobených replik oken. V oknech musí být osazeny repliky "gotických" skel schválených orgánem PP.</p>		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p>Práce je nezbytné provést pro kompletnost celého díla ve vztahu k požadavku orgánu památkové péče a její historické hodnotě. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené nálezkové situace a investor s ní souhlasí.</p>		

zdůvodnění nepředviditelnosti změny:	Není zdůvodněna - nutnost vyvolána nálezkovou situací a sledění požadavků PP a PD		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst 5. Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.		

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	61 267,28	Kč
	21%DPH	12 866,13	Kč
	celkem	74 133,41	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	61 267,28	Kč
	21%DPH	12 866,13	Kč
	celkem	74 133,40	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		

vyjádření AD:	Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.		
vyjádření TDI:	TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.		
vyjádření objednatele:	Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.		
vyjádření orgánů památkové péče:	Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet
příloha č. 2	Zápis z RV projektu
příloha č. 3	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

JKSO

Název objektu: 01 VCP

EČO

Rozpočet: 39.01 Zaskívání oken východní fasády

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.2.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	61 267,28	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		61 267,28	12	DN (ř. 8-11)	0	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 61 267,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	61 267,28	12 866,13

Cena s DPH 74 133,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 39.01 Zasklívání oken východní fasády

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	61 267,28	61 267,28
787	Dokončovací práce - zasklívání	0,00	61 267,28	61 267,28
	Celkem	0,00	61 267,28	61 267,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 39.01 Zasklívání oken východní fasády

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 61 267,28

787 Dokončovací práce - zasklívání 61 267,28

1	787	787662531R1	mm	m2	44,236	1 385,00	61 267,28
			O 165 : 1,15*1,88		2,162		
			O 166 : 1,15*1,88		2,162		
			O 167 : 1,13*1,88		2,124		
			O 168 : 1,13*1,88		2,124		
			O 169 : 1,13 * 1,88		2,124		
			O 170 : 1,13*1,88		2,124		
			O 171 : 1,16*1,88		2,181		
			O 172 : 1,16*1,88		2,181		
			O 173 : 1,16*1,88		2,181		
			O 174 : 1,16*1,88		2,181		
			O 175 : 1,14*2,38		2,713		
			O 176 : 1,14*2,38		2,713		
			O 177 : 1,13*1,845		2,085		
			O 178 : 1,13*1,845		2,085		
			O 179 : 1,13*1,845		2,085		
			O 180 : 1,13*1,845		2,085		
			O 181 : 1,13*1,845		2,085		
			O 182 : 1,13*1,845		2,085		
			O 183 : 1,16*2,05		2,378		
			O 184 : 1,16*2,05		2,378		

Celkem

61 267,28

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiřany - šlechtická škola v přírodě		
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	<i>číslo ZL:</i>
smkouvá:	Slatiřany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 37
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Oprava omítek komínů jižního a východního křídla.	
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy	

předmět změny:

Změna rozsahu opravy komínů podle náleзовé situace a jejich oplechování. Na základě zjištění stavu omítek komínových těles jižní a východní fasády je provedena změna opravy zachovalých omítek za plochy nesoudržných omítek. Dále se jedná o oplechování hlav těchto komínů.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu realizace fasád na hlavní budově zámku byly dohledány archivní snímky komínů, z které dokladují jejich původní tvarosloví. Realizace této změny zajistí autentičnost pohledů. Dodržení původního tvaru a dlejších stavebně technických řešení profilací bylo nutně realizovat z pohledu náleзовé situace (původní archivní materiál) a dále respektování konkrétních průzkumných sond na objektech kminů po detailním průzkumu po instalaci lešení. Zachování původních profilací je podmíněno novým závazným stanoviskem orgánů památkové péče.

zdůvodnění nepředvidatelnosti změny: Tento stav komínů nemohl být při zpracování PD zjištěn bez možnosti provést celoplošný stavební průzkum z lešení. Tato změna vzhledem k předloženým podkladům v době tvorby PD nebyla předpokládána. K detailnímu průzkumu došlo jednak při detailních sondách přímo na části komínových těles po instalaci lešení a na základě nových archivních materiálů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	55 564,78	Kč
	21%DPH	11 668,60	Kč
	celkem	67 233,38	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	55 564,78	Kč
	21%DPH	11 668,60	Kč
	celkem	67 233,38	Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

vyjádření TDI:

TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Organ památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet.
příloha č. 2	Zápis z RV projektu
příloha č. 3	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**
 Název objektu: **01 VCP**
 Rozpočet: **40.01 Oprava omítek kominů jižního a východního křídla**

JKSO:
 EČO:
 Místo:

IČ	DIČ
45537453	CZ45537453

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel: **LOUČKA Pardubice s.r.o.**
 Zpracoval:

Rozpočet číslo:
 Dne: **22.2.2019**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	46 529,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	9 035,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		55 564,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				55 564,78
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	55 564,78	11 668,60	
Cena s DPH				67 233,38

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
Objekt: 01 VCP
Rozpočet: 40.01 Oprava omítek komínů jižního a východního křídla

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 22. 2. 2019


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	46 529,78	46 529,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	15 794,25	15 794,25
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	26 767,70	26 767,70
997	Přesun sutě	0,00	3 967,83	3 967,83
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	9 035,00	9 035,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	9 035,00	9 035,00
	Celkem	0,00	55 564,78	55 564,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

1								
2	Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě							
3	Objekt: 01 VCP							
4	Rozpočet: 40.01 Oprava omítek kominů jižního a východního křídla							
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.					Zpracoval: [REDACTED]		
8	Místo:					Datum: 22. 2. 2019		
9								
10	Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				46 529,78
14			3	Svislé a kompletní konstrukce				15 794,25
15	14	011	314232111	Přezdní profilované části kominové hlavy, s použitím suché maltové směsi	m3	2,304	5 662,00	13 045,25
16				1,2*4* 0,4 *0,4 *3		2,304		
17	9	014	RE09_001	Doplnění římsy	m2	3,120	881,09	2 749,00
18				1,3*4 * 0,2 *3		3,120		
19			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 767,70
20	1	013	RE02_001	odstranění nesoudržných omítkových ploch	m2	31,680	55,94	1 772,18
21				tří kominů : 1,2*4*2,2 * 3		31,680		
22	2	013	RE02_001a	Příplatek za čístenost kominové hlavy	m2	2,880	55,00	158,40
23				1,2*4*0,2 * 3		2,880		
24	3	013	RE02_002	očistění tlakovou vodou	m2	31,680	80,00	2 534,40
25	4	013	RE02_006	podkladní sjednocující nátěr	m2	31,680	42,00	1 330,56
26	5	013	RE02_003	křížový podhoz	m2	31,680	132,00	4 181,76
27	6	013	RE02_004	nová vápenná omítka	m2	31,680	230,00	7 286,40
28	7	013	RE02_005	lmezení a broušení přechodů	m2	31,680	75,00	2 376,00
29	8	013	RE02_007	2 x vrchní vápenný modifikovaný nátěr	m2	31,680	225,00	7 128,00
30			997	Přesun sutě				3 967,83
31	16	002	979011211R00	Svislá doprava suti a výbor. hmot za 2.NP nošením	t	0,918	548,00	503,14
32	17	002	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,836	261,50	480,19
33	18	002	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km, (SoD p.č. 949)	t	0,918	120,00	110,18
34	19	002	997008519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ŽKD 1 km přes 1 km, (SoD p.č. 950)	t	17,445	10,00	174,45
35	20	002	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné), (SoD p.č. 951)	t	0,918	1 000,00	918,14
36	15	013	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	0,942	1 891,00	1 781,74
37			PSV	Práce a dodávky PSV				9 035,00
38			764	Konstrukce klempířské				9 035,00
39	10	764	3 04a	Oplechování kominové hlavy, TiZn, plech na hmoždinky s distancí 20 mm, 2,25x0,85 m s okapním nosem v. 20 mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
40	11	764	3 04b	Oplechování kominové hlavy, TiZn, plech na hmoždinky s distancí 20 mm, 2,25x0,85 m s okapním nosem v. 20 mm	kus	1,000	3 240,00	3 240,00
41	12	764	3 04c	Oplechování kominové hlavy, TiZn, plech na hmoždinky s distancí 20 mm, 2,25x0,85 m s okapním nosem v. 20 mm	kus	1,000	3 860,00	3 860,00
42	13	764	3 07	Očistění a nátěr kovových táhel kominů - 1,50x50mm 2600mm+ kutatina 10mm dl. 1200 mm	kus	3,000	95,00	285,00
43				Celkem				55 564,78

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329		části ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 38	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Hlávce sloupů obnoveného balkonu.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		
předmět změny:			
Jedná se vyvolanou změnu velikosti hlavic sloupů obnoveného balkonu na základě upřesnění vzoru a tvorou při zpracování výrobní dokumentace.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Tuto úpravu je nutné provést z technického i pohledového hlediska. Bez zhotovení této části balkonové konstrukce by nemohlo dojít k realizaci významného celku (nový balkon) a zcela by toto narušilo dílo jako celek. Stavba by nemohla být zkolaudována a předána do užívání.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Před realizací výrobní dokumentace nemohlo dojít k zpřesnění a konkretizaci tvaru hlavic. PD předpokládala odlietek na základě existujících hlavic což se ukázalo z technického hlediska (po zcela podrobném rozměření) jako technicky neřešitelné.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny			
	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny			
	bez DPH	196 500,00	Kč
	21%DPH	41 265,00	Kč
	celkem	237 765,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			
	bez DPH	196 500,00	Kč
	21%DPH	41 265,00	Kč
	celkem	237 765,00	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.			
další vyjádření:			
přílohy:			
příloha č.1	Název přílohy Položkový rozpočet		
příloha č.2	Zápis z RV projektu		
příloha č.3	Zápis z KD		



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**

JKSO

Název objektu **01 VCP**

EČO

Rozpočet **41.01 Hlavice sloupů obnoveného balkonu**

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

45537453	CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.02.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	196 500,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		196 500,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 196 500,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	196 500,00	41 265,00

Cena s DPH 237 765,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 41.01 Hlavice sloupů obnoveného balkonu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	196 500,00	196 500,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	196 500,00	196 500,00
	Celkem	0,00	196 500,00	196 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 41.01 Hlavice sloupů obnoveného balkonu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 196 500,00

767 Konstrukce zámečnické 196 500,00

1	767	767 001 Rpol	Výroba poloviny hlavice, zvětšení objemu o 77% od původního tvaru	ks	10,000	19 650,00	196 500,00
---	-----	--------------	---	----	--------	-----------	------------

Základní cena výroby hlavice činí 9228,- Kč za jednu polovinu hlavice. TZN cena za kg hlavice je 440,- Kč za Kg.

Celkem 196 500,00

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě		
reg.č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 39
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	IO 01 Rekultivace zámeckého jezírka - Přítok do jezírka.	
dotčené st. objekty:	IO 01 Rekultivace zámeckého jezírka	

předmět změny:
Stávající provizorní nevhodně řešený nátok do jezírka bude řešen realizací obnovy původního historického nátoků.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Po úpravách terénních nerovností v okolí jezírka došlo k většímu obnažení stávajícího nátoků, kde byly zajištěny fragmenty historického napájecího systému. Navrhované řešení koresponduje s autentickou historickou situací. Tuto změnu je nutné provést z důvodu zajištění funkčnosti a zachování historického řešení nátoků do jezírka. Realizace je zcela nezbytná z pohledu funkčnosti a užitelnosti. Orgán památkové péče postup zavazuje novým závazným stanoviskem.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tato nálezořá situace nemohla být bez celkového průzkumu v PD předpokládána. Zjištění stavu obložení nebylo možné zachytit v PD z toho důvodu, že nebylo předpokládán fakt zachování fragmentů původního nátoků, které byly skryty v terénu. PD zahrnuje průzkumy ve standardním provedení, které nemohly v plné míře reflektovat stav.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4. samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4. Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	81 255,61	Kč
	21%DPH	17 063,68	Kč
	celkem	98 319,29	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	81 255,61	Kč
	21%DPH	17 063,68	Kč
	celkem	98 319,28	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.


vyjádření AD:
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Zápis z RV projektu
příloha č.3	Závazné stanovisko č.j. KrÚ – 26482/2019 OKSCR OKPP ze dne 29.3.2019
příloha č.4	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: 15-09b Rekultivace zámeckého jezírka - přítok do jezírka

JKSO

Název objektu: 01 Přítok do jezírka

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

15.02.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	30 781,24	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	49 629,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	844,48	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		81 255,61	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 81 255,61

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	81 255,61	17 063,68

Cena s DPH 98 319,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 15-09b Rekultivace zámeckého jezírka - přítok do jezírka

Objekt: 01 Přítok do jezírka

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 15. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	30 781,24	49 629,89	80 411,13
1	Zemní práce	0,00	6 382,68	6 382,68
2	Zakládání	479,76	1 206,66	1 686,42
3	Svislé a kompletní konstrukce	236,76	215,64	452,40
4	Vodorovné konstrukce	26 714,05	29 530,75	56 244,80
5	Komunikace pozemní	2 405,55	611,85	3 017,40
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	932,24	2 158,96	3 091,20
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	648,00	648,00
997	Přesun sutě	12,88	38,70	51,58
998	Přesun hmot	0,00	8 836,64	8 836,64
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	844,48	844,48
781	Dokončovací práce - obklady	0,00	844,48	844,48
	Celkem	30 781,24	50 474,37	81 255,61

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 15-09b Rekultivace zámeckého jezírka - přítok do jezírka

Objekt: 01 Přítok do jezírka

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ir [REDACTED]

Datum: 15. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 80 411,13

1 Zemní práce 6 382,68

1	001	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	4,800	43,90	210,72
2	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	16,900	282,00	4 765,80
3	001	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,600	65,10	1 406,16

2 Zakládání 1 686,42

4	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	16,900	16,20	273,78
5	693	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	19,200	22,70	435,84
6	252	216901111	Očištění štol tlakovou vodou příp. jiným vhodným způsobem lícnic ploch výrubu, pažení nebo obezdívky štoly s naložením uvolněného materiálu, délky štoly do 200 m v lité skále	m2	8,800	111,00	976,80

3 Svislé a kompletní konstrukce 452,40

7	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,012	37 700,00	452,40
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	--------

4 Vodorovné konstrukce 56 244,80

8	312	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm	m2	25,600	433,00	11 084,80
9	312	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	9,800	1 320,00	12 936,00
10	312	465511515	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 500 mm	m2	7,600	4 240,00	32 224,00

5 Komunikace pozemní 3 017,40

11	221	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	21,400	141,00	3 017,40
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní****6****3 091,20**

12	321	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	4,800	644,00	3 091,20
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

9**Ostatní konstrukce a práce, bourání****648,00**

13	321	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	4,800	135,00	648,00
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

997**Přesun sutě****51,58**

14	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,092	215,00	19,78
15	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,024	9,35	18,92
16	013	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,092	140,00	12,88

998**Přesun hmot****8 836,64**

17	321	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	29,753	297,00	8 836,64
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV**Práce a dodávky PSV****844,48****781****Dokončovací práce - obklady****844,48**

18	781	781769196	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic z taveného čediče. Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	20,800	40,60	844,48
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

Celkem**81 255,61**



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:
Ze dne: 01.03.2019

Adresa pro doručování:

Spisová zn.: SpKrÚ – 19293/2019 OKSCR OKPP
Číslo jednací: KrÚ – 26482/2019 OKSCR OKPP
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Národní památkový ústav
Územní památková správa na
Sychrově
Zámek Sychrov
463 44 Sychrov

Datum: 29.03.2019

Národní kulturní památka zámek Slatiňany – obnova nátoků do jezírka v zámeckém parku

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, Malá Strana,
118 01, IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 05.03.2019 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k provedení obnovy nátoků do jezírka v zámeckém parku, který je součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Součástí žádosti byla výkresová dokumentace „Revitalizace zámeckého jezírka – přítok do jezírka“, která obsahovala: situaci, podélný profil a příčný řez. Obnova nátoků do jezírka v zámeckém parku je v provedení žlabu, vydlážděného z lomového kamene. Dlažba bude pokládána do betonového lože

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o .

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení obnovy nátoků do jezírka v zámeckém parku, dle předložené výkresové dokumentace, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** za podmínek:

1. Lomový kámen pro vydláždění žlabu bude z hlediska struktury, pevnosti, barevnosti a velikosti (frakce) předveden na vzorku. Předmětný vzorek bude posouzen na kontrolním dnu a teprve po konstatování příslušného orgánu, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze lomový kámen použít pro vydláždění žlabu.

2. Skladba kladení lomového kamene ve žlabu nátoku bude ověřena v úseku 1 (m) na vzorku. Vzorek dláždění žlabu bude posouzen v rámci kontrolního dne a teprve po odsouhlasení příslušným orgánem, že vybraný vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze dlažbu žlabu z lomového provést jako celek.

O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k provedení obnovy nátoků do jezírka v zámeckém parku, který je součástí areálu NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 05.03.2019. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala výkresovou dokumentaci nátoků do jezírka: situaci, podélný profil a příčný řez.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Zámecký park je nedílnou součástí tohoto areálu.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacím NPÚ – 361/18760/2019/Me, vypracované [redacted], které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 27.03.2019. Ve vyjádření je uvedeno, že s provedením uvedených prací souhlasí.

Účastníku řízení byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své připomínky a náměty. Účastník řízení tuto možnost využil a dne 29.03.2019 sdělil, že s podklady a se způsobem jejich zjištění souhlasí.

Odůvodnění podmínek:


ad 1 – 2) Před celkovým provedením obnovy nátoků do jezírka je nutno provést vzorky lomového kamene a kladení dlažby žlabu jak z důvodu vzhledových, tak technologických. Provedení nátoků musí respektovat kulturněhistorické prostředí zámeckého parku a jezírka s pískovcovým přístavištěm, což je možné posoudit pouze na konkrétních vzorcích.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti a písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA


vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:
NPÚ-ÚOP v Pardubicích

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě		
reg.č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 40
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Statické zajištění kanálu.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		

předmět změny:

Jedná se o statické zajištění narušeného kanálu podél budovy zámku (podél fasády č. 4).

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o statické zajištění narušeného kanálu podél budovy zámku (podél fasády č. 4). Bez realizace opravy by došlo k nevratnému statickému porušení části objektu a docházelo by k degradaci nově opravených částí fasádního pláště. Tuto změna je nutná pro dokončení celého díla a jeho kolaudaci a užívání.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V době zpracování PD kanál nevykazoval tak zásadní statické nerušení a proto nebyl v PD řešen. Stav tohoto kanálu se od doby zpracování PD výrazně zhoršil.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	298 539,90	Kč
	21%DPH	62 693,38	Kč
	celkem	361 233,28	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	298 539,90	Kč
	21%DPH	62 693,38	Kč
	celkem	361 233,28	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.


vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Zápis z RV projektu
příloha č.3	Závazné stanovisko č.j. KrÚ – 26376/2019 OKSCR OKPP ze dne 29.3.2019
příloha č.4	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU ZL 40

Název stavby	2017 - 02 Staliňany - šlechtická škola v přírodě	JKSO	
Název objektu	VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy	EČO	
	Rozpočet: Statické zajištění kanálu	Místo	Staliňany
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	LOUČKA Pardubice s.r.o.	45537453	CZ45537453
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	298 539,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		298 539,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 298 539,90			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snižená	15,0	0,00			0,00
		základní	21,0	298 539,90			62 693,38
Cena s DPH						361 233,28	
E Připočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
VCP-SO 01 Obnova zámecké budovy
Rozpočet: Statické zajištění kanálu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Slatiňany

Zpracoval: ██████████

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	298 539,90	298 539,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	298 539,90	298 539,90
	Celkem	0,00	298 539,90	298 539,90



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:
Ze dne: 01.03.2019

Adresa pro doručování:

Spisová zn.: SpKrÚ – 19296/2019 OKSCR OKPP
Číslo jednací: KrÚ – 26376/2019 OKSCR OKPP
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Národní památkový ústav
Územní památková správa na
Sychrově
Zámek Sychrov
463 44 Sychrov

Datum: 29.03.2019

Národní kulturní památka zámek Slatiňany – instalace rozpěry v odvodňovacím kanálu

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, Malá Strana,
118 01, IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 05.03.2019 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k provedení instalace rozpěry odvodňovacího pískovcového kanálu v soklové části nového infocentra objektu zámku, který je součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Projektovaná rozpěra má zamezit zborcení (odklonu) jednotlivých pískovcových bloků odvodňovacího kanálu. Součástí žádosti byl výkres rozpěry odvodňovacího kanálu s jednotlivými detaily technického řešení.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o .

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení instalace rozpěry odvodňovacího kanálu, dle předloženého výkresu, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné**.

O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k provedení instalace rozpěry odvodňovacího pískovcového kanálu v soklové části nového infocentra objektu zámku, který je součástí areálu NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 05.03.2019. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala výkres rozpěry odvodňovacího kanálu s jednotlivými detaily technického řešení. Rozpěra bude neinvazivně instalována do kanálu z důvodu podpůrného statického zajištění jednotlivých pískovcových bloků.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28.03.2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacím NPÚ – 361/18761/2019/Me, vypracované [REDAKCE] které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 27.03.2019. Ve vyjádření je uvedeno, že s provedením uvedených prací souhlasí.

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, nebyla účastníku řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti a písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné.


P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA


[REDAKCE]
vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:
NPÚ-ÚOP v Pardubicích



ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:	
směruje:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 41	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	IO 01 Rekultivace zámeckého jezírka - Změna realizace rekultivace jezírka.		
dotčené st. objekty:	IO 01 Rekultivace zámeckého jezírka		
předmět změny:			
Jedná se o změnu technologie rekultivace jezírka navýšení kubatur odtěžených sedimentů dle náleзовé situace.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Tuto změnu je nutné provést pro zrealizování tohoto stavebního objektu a zajištění jeho požadované funkčnosti, jeho kolaudaci a užívání. Bez realizace navržené změny by nemohla být zajištěna funkčnost jezírka jako nejdůležitější části parku.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V průběhu zpracování PD nebyl možné ověřit sondami skutečný stav vrstev dna jezírka. V průběhu realizace PD byly provedeny sondy v určených místech ve standardním počtu. Při realizaci sond bylo nutné neporušit stávající skladbu dna z důvodu nevratného poškození a následně nefunkčnosti vodonepropustného dna. V průběhu realizace prací byl zjištěn jiný stav než předpokládala PD.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny	bez DPH	-169 137,88	Kč
	21%DPH	-35 518,96	Kč
	celkem	-204 656,86	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	1 927 016,00	Kč
	21%DPH	404 673,55	Kč
	celkem	2 331 690,45	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 757 879,02	Kč
	21%DPH	369 154,59	Kč
	celkem	2 127 033,62	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatel: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Organ památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
příloha č. 1	Položkový rozpočet		
příloha č. 2	Zápis z ŘV projektu		
příloha č. 3	Zápis z KD		



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-IO 01 Jezírko

Rozpočet IO 01 Jezírko

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Slatiňany

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
	Práce a dodávky			1 757 879,02
	IO 01 Jezírko	vcp		1 927 016,90
	IO 01 Jezírko	mp		-169 137,88
	Celkem			1 757 879,02

Náklady z rozpočtu

1 927 016,90

D3 - IO.01-1.01: Zemní práce						71 000,00
K	115101201	Čerpaní vody na depozitní výšku do 10 m průměrný výkon do 500 l/min	h	1 420,00	50,00	71 000,00
1 - Zemní práce						5 772,40
K	18111101	Podná úprava terénu do 500 m2 zemina 0'1 až 4 rovinností do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	174,85	33,00	5 772,40
5 - Komunikace pozemní						218 881,00
K	56421111	Podklad nebo podvoje ze šlitroplátu EP tl 100 mm	m2	189,00	81,20	11 894,00
K	56821111	Zpevnění krajce šlitroplátem nebo kamenem šlitrojn 8 150 mm	m2	186,00	87,00	17 082,00
K	56412111	Osvětlení akrobatických dle ZB do sítě z kamenné šlitrovn 4 40 mm	m2	185,50	150,00	28 305,00
M	533811130	základní materiál 3140 300x200x15 cm	ks	28,00	5 770,00	161 580,00
998 - Přesun hmot						34 200,00
K	99828011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a sítě a krytím mostovkami z ŽB bloků	l	152,00	225,00	34 200,00
998 - Přesun hmot						1 587 182,90
	13432101	Výkopový jeřáb v výšce 1 + horní 0', 4	m3	1 845,00	224,00	413 280,00
	13432102	Připravení a vykopávkám v výšce 1 + 0', 4 za nepřítomnosti	m3	1 845,00	38,50	71 032,50
	18221102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopové jeřáby z horní 0', 1 až 4	m3	1 845,00	39,00	55 350,00
	18270105,4	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopové jeřáby z horní 0', 1 až 4	m3	1 845,00	270,00	499 800,00
	18101102	Vertikální výkop z horní 0', 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 845,00	50,00	92 250,00
	17120121	Poplatek za užívání odpadu ze zařízení na skládce (skládkové)	l	2 810,00	135,00	379 350,00
R	301	Připravení ze skládky materiál při úrodnosti sva námi než 0,15 kPa	mlodar	1,00	180 000,00	180 000,00

Náklady z rozpočtu

-169 137,88

D3 - IO.01-1.01: Zemní práce						-126 899,16	
R	K	132201201	Hodování rýh 4 do 2000 mm v horní 0', 3 objemu do 100 m3	m3	-139,77000	200,00	-41 022,80
R	K	132201202	Připravení ze zařízení a hodování rýh 4 do 2000 mm v horní 0', 3	m3	-41,83400	20,00	-434,80
17	R	181101201	Zřízení příčného pažení sítě výšce 10 do 4 m	m2	-481,40000	80,00	-29 484,00
12	R	181101211	Odkopání příčného pažení sítě 10 do 4 m	m2	-481,40000	20,00	-8 616,00
18	K	171201201,00	Uložení odpadů na sítí - odpadní na výšku přes 2m	m3	-104,82200	10,00	-1 048,32
13	R	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze zařízení na skládce (skládkové)	l	-104,82200	100,00	-10 482,20
17	K	17410101	Základ gen, šachet rýh nebo svalet objektů vykopávkou se zhuštěním	m3	-89,88800	70,00	-4 892,16
18	K	17811101,00	Otevry páteří bez přikopání odpadů z desek šlitroplátu tloušťka 0 - 8 mm	m3	-32,78000	700,00	-22 932,00
16	K	181301102	Rozprašení směsí 0 výšky do 200 mm je do 500 m2 v rovině nebo se svahu do 1:5	m2	-158,20000	50,00	-5 490,00
D6 - IO.01-1.04: Vodorovné konstrukce						-8 794,00	
28	K	48152111	Ležte pod jeřáby otevřený výkop z kamenné šlitrovn šlitrovn	m3	-10,80000	800,00	-8 794,00
D8 - IO.01-1.06: Trubní vedení						-17 623,90	
31	K	IO.01-1.06_001	Nerolná trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávek trub PVC tloušťky 180x4 D5000	m	-133,23600	130,00	-13 623,90
32	R	IO.01-1.06_002	Šachta, D 315 mm, tl 8 mm, výška 2,0 m, příčné do PP HD D 110 mm, poklop PP do výšky 1,51.	ks	-2,00000	2 000,00	-4 000,00
D9 - IO.01-1.07: Dokončovací práce inženýrských staveb						-8 040,00	
34	K	IO.01-1.07_002	Hranolka z dutinového dřeva tloušťky 5 mm	m2	-1,54000	1 000,00	-1 540,00
35	K	IO.01-1.07_003	Táborní profil šikmošvit P - D-M	m	-10,00000	200,00	-2 500,00
36	K	IO.01-1.07_004	Povrchová úprava dřevěných prvků hranolka sítě: 1. impregnace - třída údržby 4, 2. prof. sepná - třída 7 a	mlodar	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
D12 - IO.01-1.10: Stavební přesun hmot						-8 509,72	
48	K	IO.01-1.10_001	Přesun hmot, trubní vedení plastová, stáv. výkop	l	-81 74888	80,00	-8 509,72

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/000/0329	<i>číslo ZL:</i>
smělova:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 42
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Výroba nových dubových oken fasáda č. 8, 9.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		

předmět změny:
Jedná se o výrobu nových dubových oken na fasádě č. 8, 9.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Při realizaci prací bylo zjištěno, že stav oken na fasádě č. 8 a 9 po jeho sejmutí je v takovém stavu že je nutné provedení jeho repliky. Byl proveden průzkum stavu s rozhodnutím nutnosti výroby repliky. Stávající okna nebylo možné znovu použít z důvodu nevratné degradace. Výrobu nových replik je nezbytné provést pro účely dokončení celého díla a jeho kolaudace. Realizace je zcela nezbytná z pohledu funkčnosti a užitelnosti. Orgán památkové péče s postupem souhlasí.

zdůvodnění nepředviditelnosti změny: Při zpracování PD nebylo možné provést na všech oknách jejich rozebrání a zjistit jejich skutečný stav. Sondy byly realizovány v standardním počtu s přihlédnutím k tomu, že by další invazivní sondy nezvratně zapříčinily nefunkčnost oken.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky nefešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	-81 774,00	Kč
	21%DPH	-17 172,54	Kč
	celkem	-98 946,54	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	503 779,57	Kč
	21%DPH	105 793,71	Kč
	celkem	609 573,28	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	422 005,57	Kč
	21%DPH	88 621,17	Kč
	celkem	510 626,73	Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.


vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z RV projektu
příloha č.3	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**
 Název objektu: **01 VCP**
 Rozpočet: **42.01a Výroba nových oken dubových fasáda 8,9**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Rozpočet číslo

Dne:

CZ-CPV

CZ-CPA

22.02.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklad CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	#####	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	#####	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		#####	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 422 005,57

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	422 005,57	88 621,17

Cena s DPH 510 626,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 42.01a Výroba nových oken dubových fasáda 8,9

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-81 774,00	0,00	-81 774,00
611	Stavební výplně - okna	-81 774,00	0,00	-81 774,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	503 779,57	503 779,57
766	Konstrukce truhlářské	0,00	487 680,00	487 680,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	2 602,05	2 602,05
787	Dokončovací práce - zasklívání	0,00	13 497,52	13 497,52
	Celkem	-81 774,00	503 779,57	422 005,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
Objekt: 01 VCP
Rozpočet: 42.01a Výroba nových oken dubových fasáda 8,9

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval: [REDAKOVANÉ]

Místo:

Datum: 22. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -81 774,00

611 Stavební výplně - okna -81 774,00

##	611	O134	Okno na pavlačí . Popis: Dřevěné špaletové okno. Interiérové okno řešeno jako dvoukřídle s členěním, - na tři okenní tabule na křídlo zavěšené na třech okenních pantech. Exteriérové okno řešeno jako	ks	1,000	-7 294,00	-7 294,00
/ výsuvné s dolní pohyblivou a horní pevnou částí. Okno bude kompletně repasováno. Materiál: dřevěný - masiv, Povrch. Úprava: bílý nátěr s tmavozelenými linkami/tmavohnědá lazura, Rozměry: 950 x 1830mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1							
##	611	O135	Okno na pavlačí . Popis: Dřevěné špaletové okno. Interiérové okno řešeno jako dvoukřídle s členěním, - na tři okenní tabule na křídlo zavěšené na třech okenních pantech. Exteriérové okno řešeno jako	ks	1,000	-7 294,00	-7 294,00
/ výsuvné s dolní pohyblivou a horní pevnou částí. Okno bude kompletně repasováno. Materiál: dřevěný - masiv, Povrch. Úprava: bílý nátěr s tmavozelenými linkami/tmavohnědá lazura, Rozměry: 950 x 1830mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1							
##	611	O136	Interiérové okno řešeno jako dvoukřídle s členěním, - na tři okenní tabule na křídlo zavěšené na třech	ks	1,000	-7 294,00	-7 294,00
/ výsuvné s dolní pohyblivou a horní pevnou částí. Okno bude kompletně repasováno. Materiál: dřevěný - masiv, Povrch. Úprava: bílý nátěr s tmavozelenými linkami/tmavohnědá lazura, Rozměry: 950 x 1830mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1							
##	611	O137	Interiérové okno řešeno jako dvoukřídle s členěním, - na tři okenní tabule na křídlo zavěšené na třech	ks	1,000	-7 294,00	-7 294,00
/ výsuvné s dolní pohyblivou a horní pevnou částí. Okno bude kompletně repasováno. Materiál: dřevěný - masiv, Povrch. Úprava: bílý nátěr s tmavozelenými linkami/tmavohnědá lazura, Rozměry: 950 x 1830mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1							
##	611	O138	Interiérové okno řešeno jako šestidílné s -, otevíravími spodními na křídly vždy zavěšené na dvojici okenních	ks	1,000	-31 454,00	-31 454,00
/ jako vysazovací. Jednotlivá okna jsou členěna křížem na čtyři části. Exteriérové okno řešeno jako - výsuvné s dolní pohyblivou a horní pevnou částí, kde u krajních oken jsou malá otevíravá okénka ve spodní čtvrtině horní pevné části. Okno bude kompletně repasováno. Materiál: dřevěný masiv, Povrch. Úprava: bílý nátěr s tmavozelenými linkami/tmavohnědá lazura, Rozměry: 2380x3150 mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1							
##	611	O148	řešeno jako čtyřkřídle se středovým příčником, -, otevíravé dovnitř a ven. Spodní i horní křídla jsou	ks	1,000	-10 572,00	-10 572,00
jsou zavěšena na třech okenních pantech. Okno bude kompletně repasováno. Materiál: dřevěný masiv, - Povrch. Úprava: bílý nátěr s tmavozelenými linkami/tmavohnědá lazura, Rozměry: 1050 x 2400 mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1							
##	611	O149	řešeno jako čtyřkřídle se středovým příčником, -, otevíravé dovnitř a ven. Spodní i horní křídla jsou	ks	1,000	-10 572,00	-10 572,00
jsou zavěšena na třech okenních pantech. Okno bude kompletně repasováno. Materiál: dřevěný masiv, - Povrch. Úprava: bílý nátěr s tmavozelenými linkami/tmavohnědá lazura, Rozměry: 1050 x 2400 mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1							

PSV

Práce a dodávky PSV

503 779,57

766

Konstrukce truhlářské

487 680,00

##	766	766 01	Výroba nových oken - dubových - O134, O135, O136, O137	kus	4,000	42 000,00	168 000,00
##	766	766 02	Výroba nových oken - dubových - O138	kus	1,000	#####	184 600,00
###	766	766 03	Výroba nových oken - dubových - O148, O149	kus	2,000	58 800,00	117 600,00
###	766	766 04	Demontáž a montáž oken O134-O137, O148-O149	ks	6,000	1 880,00	11 280,00
###	766	766 05	Demontáž a montáž oken O138	ks	1,000	6 200,00	6 200,00

783

Dokončovací práce - nátěry

2 602,05

###	783	RE10_005	nátěr základový	m2	14,618	54,00	789,39
			O134, O135, O136, O137 : 0,95*1,83*0,75*4		5,216		
			O138 : 2,38*3,15*0,75*1		5,623		
			O148, O149 : 1,05*2,4*0,75*2		3,780		
###	783	RE10_006	nátěr vrchní krycí olejový, šedý odstín (dle stávajícího stavu)	m2	14,618	124,00	1 812,66
			O134, O135, O136, O137 : 0,95*1,83*0,75*4		5,216		
			O138 : 2,38*3,15*0,75*1		5,623		
			O148, O149 : 1,05*2,4*0,75*2		3,780		

787

Dokončovací práce - zasklívání

13 497,52

###	787	787662531R1	Zasklívání oken, tmel, ornamentální, tl.4 mm	m2	9,746	1 385,00	13 497,52
			O134, O135, O136, O137 : 0,95*1,83*0,5*4		3,477		
			O138 : 2,38*3,15*0,5*1		3,749		
			O148, O149 : 1,05*2,4*0,5*2		2,520		

Celkem

422 005,57

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 43
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	SO 01 Obnova zámecké budovy - Stárková hydroizolace obnoveného balkonu.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		

předmět změny:
 Jedná se o montáž stěrkové hydroizolace pod dlažbu obnoveného balkonu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
 Tato změna je nutná pro realizaci funkční skladby podlahy obnoveného balkonu. Ve výkazu výměr nebylo počítáno s hydroizolační stěrkou pod novou dlažbu na obnoveném balkonu. Skladba podkladových vrstev musí tuto část obsahovat z důvodu zajištění vodonepropustnosti. Bez realizace nebo podkladové vrstvy plnit svou funkci a dojde k dergacaci obnoveného balkonu která by vedla k statickému narušení této části díla. Tuto změnu je nutné zrealizovat pro dokončení díla.

zdůvodnění nepředviditelnosti změny: Není zdůvodněna - uvedení do souladu PD a rozpočty s technikou potřebou stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
 §222 odst 5. Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	275 172,80	Kč
	21%DPH	57 786,29	Kč
	celkem	332 959,09	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	275 172,80	Kč
	21%DPH	57 786,29	Kč
	celkem	332 959,09	Kč

vliv na termín dokončení:
 Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
 Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.

vyjádření TDI:
 TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.


vyjádření objednatele:
 Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
 Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet
příloha č. 2	Zápis z RV projektu
příloha č. 3	Zápis z KD

1



1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**
 Název objektu **01 VCP**
 Rozpočet **43.01 Stěrková hydroizolace obnoveného balkonu**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

22.02.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklad CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	275 172,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		275 172,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 275 172,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	275 172,80	57 786,29

Cena s DPH 332 959,09

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
Objekt: 01 VCP
Rozpočet: 43.01 Stěrková hydroizolace obnoveného balkonu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	275 172,80	275 172,80
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	275 172,80	275 172,80
	Celkem	0,00	275 172,80	275 172,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
Objekt: 01 VCP
Rozpočet: 43.01 Stěrková hydroizolace obnoveného balkonu

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 275 172,80

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 275 172,80

1	711	711212012RT3	D+M Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, včetně Skleněná tkanina VERTEX R131	m2	88,480	1 135,00	100 424,80
2	711	711212002RT3a	D+M Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, včetně Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	88,480	980,00	86 710,40
3	711	711212002RT3b	D+M Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pod terče, včetně Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2,5mm	m2	88,480	995,00	88 037,60

Celkem 275 172,80

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	<i>číslo ZL:</i>
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 44
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

<i>název ZL:</i>	SO 01 Obnova zámecké budovy - Krytina a oplechování spojovacího krčku mezi střechou a věžičkami.		
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		

předmět změny:
 Jedná se o montáž krytiny a oplechování spojovacího krčku mezi střechou a věžičkami.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
 Montáž krytiny a oplechování je nutné provést v souladu s PD v rámci zajištění jeho funkčnosti. Popis uvedených položek nebyl detailně uveden v rozpočtu. Až při konkretizaci uvedených částí díla a detailní specifikaci náročnosti zpracování těchto částí došlo k rozpočtovému upřesnění. Realizace je zcela nutné provést v plné šíři a to především z důvodů nemožnosti nerealizace z důvodu funkčnosti této části střešního pláště. Bez realizace by nemohlo dojít navazujícím plánovaným částem střešního pláště dále požadavků památkové péče. Nezbytné je uvedení nabídkového rozpočtu dle SOD do souladu s projektovou dokumentací. Tato změna je nutná pro realizaci funkční střechy spojovacího krčku mezi střechou a věžičkami.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Není zdůvodněna - uvedení do souladu PD a rozpočty s technickou potřebou stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:
 §222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	109 375,50	Kč
	21%DPH	22 968,86	Kč
	celkem	132 344,36	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	109 375,50	Kč
	21%DPH	22 968,86	Kč
	celkem	132 344,36	Kč

vliv na termín dokončení:
 Nemá vliv.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:
 Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.


vyjádření TDI:
 TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.

vyjádření objednatele:
 Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

vyjádření orgánů památkové péče:
 Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	Zápis z ŘV projektu
příloha č.3	Zápis z KD



(*)

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**
 Název objektu **01 VCP**
 Rozpočet **44.01 Krytina a oplechování spojovacího krčku mezi střešnou a věžičkami**

JKSO
 EČO
 Místo

IČ: DIČ

45537453	CZ45537453

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel **LOUČKA Pardubice s.r.o.**
 Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

	22.02.2019
--	------------

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m	Počet	Náklady / 1 m.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklad CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 109 375,50	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-8) 109 375,50	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	109 375,50
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0 0,00 0,00	
	základní 21,0 109 375,50 22 968,86	
	Cena s DPH	132 344,36

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 44.01 Krytina a oplechování spojovacího krčku nezi střechou a věžičkami

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Radek Loučka

Datum: 22. 2. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	109 375,50	109 375,50
764	Konstrukce klempířské	0,00	62 880,00	62 880,00
765	Dokončovací práce - nátěry	0,00	46 495,50	46 495,50
	Celkem	0,00	109 375,50	109 375,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 44.01 Krytina a oplechování spojovacího krčku mezi střešou a věžičkami

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval: [REDAKCE]

Místo:

Datum: 22. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 109 375,50

764 Konstrukce klempířské 62 880,00

1	764	K72	Oplechování stiku střešy spojovacího krčku se střešou a s věžičkou	ks	4,000	4 220,00	16 880,00
---	-----	-----	--	----	-------	----------	-----------

Popis: Oplechování styku věžičky s se střešou z měděného plechu, - INV.Č.: , Materiál: měděný plech, Povrch: úprava: patinování, Rozměry: 400 x 4560 mm (r.š. x délka / celková), Kování: -, Návrh provedení: nový prvek, Umístění: , obnovený balkon, Podrobněji viz: - Kniha klempířských, kovářských a zámečnických prvků, Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

2	764	K72a	Chybějící pasířsky zpracovaný přechod mezi věžičkou a hrotem	kus	2,000	14 800,00	29 600,00
3	764	K77	Hrot jihozápadní věžičky, doplnění chybějících prvků krotu	ks	1,000	16 400,00	16 400,00

Repase dochovaného kovaného ocelového hrotu - s motivem písmene A, materiál: ocel, povrch: úprava: černý nátěr, výška cca 2 m / návrh: repase - viz: Kniha klempířských, kovářských a zámečnických prvků, Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

765 Dokončovací práce - nátěry 46 495,50

4	765	765161401RR	Montáž krytiny z břidlice	m2	15,000	479,70	7 195,50
---	-----	-------------	---------------------------	----	--------	--------	----------


střešy spojovacích krčků mezi střešou a věžičkami : 7,5 * 2 15,000

5	765	X_013RR	Krytina - břidlice	m2	15,000	2 620,00	39 300,00
---	-----	---------	--------------------	----	--------	----------	-----------

Celkem 109 375,50

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě		
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	číslo ZL:
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 45
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	
název ZL: SO 13 Revitalizace parku - Park část 4 - Dřeviny v parku.		
dotčené st. objekty:	SO 13 Revitalizace parku	
předmět změny:		
Nutnost provést oproti projektové dokumentaci (dále jen PD) změny technologie kácení stromů a ošetření dřevin v zámeckém parku. Vzhledem k nastalým změnám v parku oproti stavu v době provádění projektových prací a současnosti je nutné volit u části stromů jinou technologii kácení a ošetření než předpokládala PD.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
Po aktualizaci inventarizace dřevin a kontrole stavu jsou nutné další zásahy. Stav dřevin je ovlivněn zejména teplotně nadprůměrným rokem 2018 spolu s reakcí na mikroklimatické změny v parku po provedení opatření dle PD. Práce je nezbytné provést pro kompletaci celého díla. Jedná se o rozšíření díla, bez kterého by nebylo možné dílo dokončit, zkolaudovat a uvést do provozu. Orgány památkové péče požadují realizaci této změny dle nově pořízené nálezkové situace a investor s ní souhlasí.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tyto změny nemohli být při zpracování PD zjištěny.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.		
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje.		
záporná hodnota změny	bez DPH	-8 920,00 Kč
	21%DPH	-1 873,20 Kč
	celkem	-10 793,20 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	531 563,96 Kč
	21%DPH	111 628,43 Kč
	celkem	643 192,39 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	522 643,96 Kč
	21%DPH	109 755,23 Kč
	celkem	632 399,19 Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.		
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.		
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.		
vyjádření orgánů památkové péče: Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č. 1	Položkový rozpočet.	
příloha č. 2	Zápis z RV projektu	
příloha č. 3	Závazné stanovisko KrÚ-24619/2019 OKSCR OKPP ze dne 25.3.2019	
příloha č. 4	Zápis z KD	



KRYCI LIST ROZPOCTU ZL 45

Název stavby	2017 - 02 Slatiňany - šlechtičská škola v přírodě	JKSO	
Název objektu	VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku	EČO	
	Rozpočet: VCP - Doplnění ošetření a kácení dřevín	Místo	Slatiňany
Objednatel	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 80px;"></div>	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		45537453	CZ45537453
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px;"></div>	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	mp	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		522 643,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 522 643,96			
DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
snižená		15,0		0,00		0,00	
základní		21,0		522 643,96		109 755,23	
Cena s DPH				632 399,19			
E Přípočty a odpočty				PRAVDA			
Dodě zadavatel						0,00	
Klouzavá doložka						0,00	
Zvýhodnění						0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku

Rozpočet: **Doplnění ošetření a kácení dřevin**

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Slatiňany

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
	Práce a dodávky			522 643,96
	Doplnění ošetření a kácení dřevin	vcp		531 563,96
	Kácení dřevin méněpráce	mp		-8 920,00
	Celkem			522 643,96

Doplnění ošetření a kácení dřevin

531 564

SO 13.01: Asanace dřevin

531 563,96

SO 13.01.01: Přípravné a přidružené práce

130 496

2 061.	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,00	389	389
2065.b	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7m	kus	3,00	16 500	49 500
2067.b	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m	kus	2,00	25 700	51 400
2 070.	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	2,00	292	584
2 072.	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	1,00	779	779
2074b	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9m	kus	1,00	25 700	25 700
2 079.	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,00	97	97
2 081.	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	3,00	292	877
2 082.	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	2,00	292	584
2 083.	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,00	97	195
2 084.	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,00	97	97
2 086.	162201418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	1,00	292	292

SO 13.01.02: Přemístění výkopku

4 872

2 087.	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,00	292,000	876
2 093.	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	487,000	487
2 095.	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,00	487,000	1 461
2 097.	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	584,000	584
2 099.	112201117	Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,00	682,000	1 364
2 105.	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,00	10,000	10
2 106.	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	6,00	10,000	60
2 107.	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	1,00	10,000	10
2 108.	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	2,00	10,000	20

SO 13.01.03: Přesuny sutí

-

15 540

2 109.	162701155.RR	Odvoz na skládku dřeva, do 10 km	m ³	28,000	277	7 746
2 110.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,000	312	7 793

SO 13.03.02: Řez stromů

380 656

2 124.	162701155.RR01	Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin	m ³	70,00	779	54 553
2 125.	184852214.RR	Řez stromů	ks	99,00	2 435	241 104
2125b	184852214.RR	Řez stromů - na torzo	ks	2,00	12 500	25 000
2125c	184852214.RR	Řez stromů - na torzo (Quercus robur 11/8 - s jeřábovou technikou. Nutno zajistit bezpečnost osob a majetku v objektu pod ošetřovaným torzem.	ks	1,00	60 000	60 000

Kácení dřevin méněpráce

- 8 920

SO 13.01: Asanace dřevin

- 8 920

SO 13.01.01: Přípravné a přidružené práce

- 8 920

2 079.	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	- 1,00	320	- 320
2 081.	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	- 2,00	1 300	- 2 600
2 086.	162201418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	- 3,00	2 000	- 6 000



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče

Adresa pro doručování:

Spisová zn.: SpKrÚ – 19290/2019 OKSCR OKPP
Číslo jednací: KrÚ – 24619/2019 OKSCR OKPP
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Národní památkový ústav
Územní památková správa na
Sychrově
Zámek Sychrov
463 44 Sychrov

Datum: 25.03.2019

Národní kulturní památka zámek Slatiňany – kácení dřevin v zámeckém parku

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, Malá Strana, 118 01, IČ 750 32 333

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 05.03.2019 žádost Národního památkového ústavu o vydání závazného stanoviska k provedení kácení 49 kusů stromů v zámeckém parku na pozemku parc. č. 63 v k. ú. Slatiňany, který je součástí areálu Národní kulturní památky „Zámek Slatiňany“ (dále jen NKP „Zámek Slatiňany“). Ze zámeckého parku budou odstraněny jehličnany napadené kůrovci, stromy výrazně poškozené vichřicemi (vyvrácení, provozní bezpečnost), stromy dožívající (suché) bez perspektivy zlepšení stavu (udržení parkové kompozice). Součástí žádosti jsou dva odborné posudky (1 – asanace, 2 – revitalizace [redacted] CSc., Říčanská 101, 252 34 Průhonice. Číselný seznam dřevin určených ke kácení odpovídá projektové dokumentaci (oddělení a inventární číslo), probíhající revitalizaci parku „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, SO 13, Komplexní revitalizace zámeckého parku, DPS, květen 2016. Celkem je navrženo odstranit 49 kusů stromů v druhovém zastoupení:

Sophora japonica 2ks, Robinia pseudoacacia 7ks, Fagus sylvatica Asplenifolia 1ks, Acer platanooides, pseudoplatanus, campestre 17ks, Picea abies, pungens 10ks, Larix decidua 5ks, Fraxinus excelsior 1ks, Populus alba 1ks, Tilia platyphyllos 1ks, Pinus sylvestris 1ks, Chamaecyparis lawsoniana 1ks, Betula pendula 1ks, Quercus sp. 1ks.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o .

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení kácení dřevin v zámeckém parku, dle předloženého seznamu 49 položek, z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné**.

O d ů v o d n ě n í

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP „Zámek Slatiňany“ provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu o závazné stanovisko k provedení kácení dřevin podle číselného seznamu 49 položek. Kácení dřevin proběhne v zámeckém parku, který je součástí areálu NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 05.03.2019. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Žádost obsahovala číselný seznam dřevin určených ke kácení, odpovídající projektové dokumentaci (oddělení a inventární číslo) „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, SO 13, Komplexní revitalizace zámeckého parku, DPS, květen 2016. Předmětné dřeviny budou pokáceny v důsledku napadení kůrovcem, snížené provozní bezpečnosti (vyvrácení), stromy přirozeně dožívající (suché) bez perspektivy zlepšení stavu (udržení kompozice). Součástí žádosti (spisu) jsou odborné posudky [REDAKCE], které dokladují nutnost asanace předmětných dřevin jak z hlediska rostlinolékařského, tak z pohledu záchrany degradující kompozice zámeckého parku.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Zámecký park je nedílnou součástí tohoto areálu.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) pod číslem jednacím NPÚ – 361/20537/2019, vypracované [REDAKCE], které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 19.03.2019. Ve vyjádření je uvedeno, že s provedením uvedených prací souhlasí.


Vzhledem k tomu, že žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, nebyla účastníku řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti, písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích a z odborných posudků [REDAKCE]. Příslušný orgán došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA


vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:
NPÚ – ÚOP v Pardubicích
MěÚ Chrudim – Odbor životního prostředí
MěÚ Slatiňany – Odbor výstavby a životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000329	<i>číslo ZL:</i>
smůlůva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPÚ-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 46
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	SO 13 Revitalizace parku - Park část 5 - Obnova travních ploch parku.		
dotčené st. objekty:	SO 13 Revitalizace parku		

předmět změny:	Obnova poškozených lučních ploch nad rámeč PD a vylepšení půdní struktury na nově zakládáných plochách trávníku.
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Při realizaci díla v průběhu roku 2018 byli v ploše parku prováděny pracovní operace nad rámeč prací dle projektové dokumentace. Zejména se jedná o odstraňování poškozených dřevin po vichřicích, fešení kácení dřevin nad rámeč PD z důvodů kůrovcové kalamity, nutnost vytvoření mezideponie káceného dřeva v parku, zvýšená závlhka vysazovaných dřevin z důvodu suchého období a nadprůměrných teplot, prováděné práce na vodovodních rozvodech v ploše parku. Tyto rozsáhlé pohyby techniky po ploše, spolu s extrémně suchým průběhem roku 2018, způsobily poškození travnatých ploch (přímé poškození povrchu, utužení horních vrstev, poškození suchem. Orgán PP podmiňuje změnu obnovu travních ploch).


zdůvodnění nepředviditelnosti změny:	Tento větší rozsah poškození travních ploch nemohl být při zpracování PD předpokládán.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst 5. Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje.

záporná hodnota změny	bez DPH	-26 053,00	Kč
	21%DPH	-5 471,13	Kč
	celkem	-31 524,13	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	4 740 797,42	Kč
	21%DPH	995 567,46	Kč
	celkem	5 736 364,88	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	4 714 744,42	Kč
	21%DPH	990 096,33	Kč
	celkem	5 704 840,75	Kč

vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:	Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.
vyjádření TDI:	TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatel a souhlasí s ní.
vyjádření objednatele:	Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.
vyjádření orgánů památkové péče:	Změna vyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z RV projektu
příloha č.3	Závazné stanovisko č.j. KrÚ – 35955/2019 OKSCR OKPP ze dne 10.5.2019
příloha č.4	Zápis z KD



KRYCI LIST ROZPOCTU ZL 46

Název stavby: 2017 - 02 Stáříňany - šlechtická škola v přírodě
 Název objektu: VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku
 Rozpočet: VCP - Doplnění substrátu a obnovení lučních ploch

JKSO:
 EČO:
 Místo: Stáříňany
 IČ:
 DIČ:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.
 Zpracoval: XXXXXXXXXX

45537453	CZ45537453

Rozpočet číslo: Dne:

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky mp		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	4 714 744,42				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				4 714 744,42
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	4 714 744,42	990 096,33	
Cena s DPH				5 704 840,75
E Přípočty a odpočty				PRAVDA
Dodá zadavatel			0,00	
Klouzavá otožka			0,00	
Zvýhodnění			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě
VCP-SO 13 Komplexní revitalizace zámeckého parku
Rozpočet: doplnění substrátu a obnova lučních ploch

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo: Slatiňany

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
	Práce a dodávky			4 714 744,42
	Doplnění substrátu a obnova lučních ploch - vícepráce	vcp		4 740 797,42
	Doplnění substrátu a obnova lučních ploch - méněpráce	mp		-26 053,00
	Celkem			4 714 744,42

SO 13.08: Založení parkového trávníku výsevem - NKP

-

1 343 315

183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině či na svahu do 1:5	m2	6 720,000	2,13	14 314
167101102	Nakládání výkopku (substrátu) z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	672,000	61,80	41 530
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	672,000	71,10	47 779
181301111	Rozprostření ornice (substrátu) tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6 720,000	8,27	55 574
10371500.RR	substrát pro trávníky (bez rašeliny), vč. dopravy	t	1 222,000	969,00	1 184 118

SO 13.09: Založení parkového trávníku výsevem - KP

-

26 135

183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině či na svahu do 1:5	m2	122,000	2,13	260
167101102	Nakládání výkopku (substrátu) z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	122,000	61,80	7 540
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	71,10	853
181301111	Rozprostření ornice (substrátu) tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	122,000	8,27	1 009
10371500.RR	substrát pro trávníky (bez rašeliny), vč. dopravy	t	17,000	969,00	16 473

SO 13.11: Založení parterového trávníku výsevem

-

48 753

183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině či na svahu do 1:5	m2	340,000	2,13	724
167101102	Nakládání výkopku (substrátu) z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	34,000	61,80	2 101
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,000	71,10	2 417
181301111	Rozprostření ornice (substrátu) tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	340,000	8,27	2 812
10371500.RR	substrát pro trávníky (bez rašeliny), vč. dopravy	t	42,000	969,00	40 698

SO 13.12: Regenerace trávníku parkového - NKP

-

3 322 595

181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14 000,000	4	54 553
183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	14 000,000	3	40 915
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	32 000,000	2	62 346
184802111.RR	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	14 000,000	2	27 276
SO 13.10.03_0C	Luční směs 25g/m2	kg	380,000	97	37 018
SO 13.10.05_0C	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)	l	7,000	195	1 364
183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině či na svahu do 1:5	m2	14 000,000	2,13	29 820
167101102	Nakládání výkopku (substrátu) z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 400,000	61,80	86 520
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 400,000	71,10	99 540
181301111	Rozprostření ornice (substrátu) tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	14 000,000	8,27	115 780
10371500.RR	substrát pro trávníky (bez rašeliny), vč. dopravy	t	2 856,000	969,00	2 767 464

SO 13.12: Regenerace trávníku parkového - NKP

-

26 053

2 378.	183451433.RR	Prořezání trávníku s přídavkem travního semene	ha	- 0,980	12 000	- 11 760
2 382.	185808521	Vyvážení trávníku s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1,5	ha	- 0,980	6 800	- 6 664
2 383.	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	- 1,100	680	- 748
2 384.	00572410.RR	Travní parková směs 10g/m2	kg	- 98,300	70	- 6 881



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
oddělení kultury a památkové péče

Váš dopis zn.:
Ze dne: 17.03.2019

Spisová zn.: SpKrÚ – 23869/2019 OKSCR OKPP
Číslo jednací: KrÚ – 35955/2019 OKSCR OKPP
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum: 10.05.2019

**Národní kulturní památka zámek Slatiňany – travní směsi na osetí ploch
v zámeckém parku**

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 118 01 Praha 1,
zastoupený na základě plné moci: Janáčkova 785, 252 30
Řevnice

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán) obdržel dne 20.03.2019 žádost Národního památkového ústavu, zastoupeného na základě plné moci Ing. Lenkou Vyhánkovou, Janáčkova 785, 252 30 Řevnice, o vydání závazného stanoviska ke složení travních směsí na osetí ploch v zámeckém parku, které jsou součástí areálu národní kulturní památky (dále jen NKP) „Zámek Slatiňany“. Součástí žádosti bylo složení jednotlivých travních směsí pro travníkové plochy a grafický výkres komplexní revitalizace zámeckého parku, č. objektu SO13, autor: , zpracovatel části: Ateliér Krejčířikovi, Vinohrady 1039, 691 42 Valtice.

Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o .

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona jsou travní směsi na osetí ploch zámeckého parku z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné**.

Odůvodnění

Příslušný orgán státní památkové péče pro NKP provedl řízení k žádosti Národního památkového ústavu, zastoupeného na základě plné moci Ing. Lenkou Vyhnálkovou, o závazné stanovisko ke složení travních směsí na osetí ploch v zámeckém parku, které jsou součástí areálu NKP „Zámek Slatiňany“. Žádost byla podána dne 20.03.2019. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). V areálu zámeckého parku na pozemku parc. č. 63 bude provedena revitalizace travnato bylinných ploch v závislosti na místě jejich stanoviště a stupni poškození. Na plochách zasažených stavební činností, kde došlo k poškození travnatých porostů, bude provedena komplexní obnova, na loukách vertikutace a přisev travního osiva. Trávník nejvyšší kvality bude založen na parteru, speciální štěrkový trávník realizován v místě navrhované parkové cesty. Každá plocha se specifickými požadavky na revitalizaci je označena v grafickém výkresu, a je pro ni definováno složení travní směsi.

Areál zámku ve Slatiňanech byl prohlášen NKP nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., ze dne 28. 3. 2001, o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Zámecký park je nedílnou součástí tohoto areálu.

K předchozímu stupni projektové dokumentace vydal příslušný orgán v rámci projektu „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ závazné stanovisko pod č. j. KrÚ 21200/2017 OKSCR OKPP ze dne 06.04.2017. Závazné stanovisko obsahovalo podmínku č. 24 konkretizovat složení travních směsí pro určené travní plochy. Účastník řízení tuto podmínku splnil a definoval složení travních směsí.


Příslušný orgán obdržel dne 24.04.2019 žádost Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ-ÚOP v Pardubicích) o prodloužení lhůty na vypracování písemného vyjádření. Po posouzení žádosti příslušný orgán dne 02.05.2019 této žádosti vyhověl a prodloužil lhůtu pro vypracování písemného vyjádření do 13.05.2019. Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích pod číslem jednacím NPÚ – 361/25101/2019, vypracované [REDAKCE] které bylo příslušnému orgánu doručeno dne 07.05.2019. Ve vyjádření je uvedeno, že zamýšlené práce jsou v souladu s kulturně historickými hodnotami areálu NKP „Zámek Slatiňany“.

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno, nebyla účastníku řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti a písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Pardubicích. Došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče.



Mgr. Milan Novák
vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí: NPÚ-ÚOP v Pardubicích
ÚPS na Sychrově

Trávník pro regeneraci:

75% travní směs po okrasné trávníky

5% příměs bylinné směsi Mozaika (11 bylinných a 6 druhů jetelovin, viz složení

<http://www.kvetnatelouky.cz/Travinobylinne-smesi/MOZAIKA-Smes-bylin-pro-dosev-travniku.html?listtype=search&searchparam=mozaika>)

20% příměs několika druhů jílků vytrvalých pro rychlé vzcházení

Travní směs parková (komplexní obnova):

100% UNI-9-Zahrada Univerzální parková směs

složení: Jílek vytrvalý 2n 35%, lipnice luční 5%, kostřava červená dlouze výběžkatá 25%, kostřava červená krátce výběžkatá 10%, kostřava červená trsnatá 20%, pohánka hřebenatá 5%

Trávník parkový stínomilná směs: složení: 35% kostřava červená dl.v., 30% kostřava drsnolistá (ovčí), 15% jílek vytrvalý, 10% kostřava červená trsnatá, 5% lipnice luční, 5% lipnice nízká

Luční směs stínomilná:

80% směs pro stínomilný parkový trávník

20% příměs travino-bylinné směsi do sucha Paprsek (20%; 25 bylinných druhů + jeteloviny a trávy - viz složení <http://www.kvetnatelouky.cz/Travinobylinne-smesi/PAPRSEK-travinobylinna-smes-do-sucha.html>)

Trávník parterový:


složení: 25% lipnice luční, 25% jílek vytrvalý, 20% kostřava červená dl.v., 20% kostřava červená trsnatá, 10% kostřava drsnolistá (ovčí)

Štěrkový trávník:

složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá, 15%, Kostřava krátce 13%, Jílek vytrvalý 40%, Lipnice luční 30%

ZMĚNOVÝ LIST

Slatiňany - šlechtická škola v přírodě			
reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/000/0329	číslo ZL:	
smlouva:	Slatiňany - šlechtická škola v přírodě, stavba, ev. č. NPU-440/0170/2017 z 23.3.2017 ve znění dodatků	ZL 47	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:			
SO 01 Obnova zámecké budovy - Okna 191 - 202.			
dotčené st. objekty:	SO 01 Obnova zámecké budovy		
předmět změny:			
Jedná se o výrobu replik oken č. 191 - 202.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Provedení replik oken je nezbytné provést v plném rozsahu podle PD, pro účely dokončení celého díla a jeho kolaudace. Položky nebyly uvedeny v rozpočtech dle skutečnosti (12 ks okenních výplní). Repliky všech oken je nutné provést z důvodu zajištění funkčnosti střešního pláště (vikýřů) a okenních výplní jako celku a nelze je nerealizovat z důvodu havarijního poškození okenic, neplnily by požadovanou funkci. Nezbytné je uvedení nabídkového rozpočtu dle SOD do souladu s projektovou dokumentací. Práce je nezbytné provést pro kompletaci celého díla ve vztahu k požadavku orgánu památkové péče a její historické hodnotě.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Není zdůvodněna - uvedení do souladu PD a rozpočty s technikou potřebou stavby			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 5, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 5. Předpokládá se, že změna generuje další nezpůsobilé výdaje.			
záporná hodnota změny			
	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny			
	bez DPH	186 697,23	Kč
	21%DPH	39 206,42	Kč
	celkem	225 903,65	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			
	bez DPH	186 697,23	Kč
	21%DPH	39 206,42	Kč
	celkem	225 903,65	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			
vyjádření AD: Se změnou souhlasí a na základě uvedeného zdůvodnění nezbytnosti změny bude zapracováno do skutečného provedení stavby. Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil dokončit dílo, zkolaudovat a uvést do provozu.			
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, podle dozoru orgánů památkové péče na kontrolních dnech a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.			
vyjádření objednatele: Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.			
vyjádření orgánů památkové péče: Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.			
další vyjádření:			
přílohy:			
příloha č. 1	Název přílohy	Položkový rozpočet.	
příloha č. 2		Zápis z ŘV projektu	
příloha č. 3		Zápis z KD	



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 29.01 VCP Okna 191 až 202

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Místo:

Zpracoval: ██████████

Datum: 22.2.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 186 697,23

766 Konstrukce truhlářské 186 697,23

1	R	766001	Okno vykřf, Popis: Dřevěné jednokřídle okno jež je vsazeno do střešního vykřfe., O-191 - O-202	kus	11,000	16 800,00	184 800,00
Materiál: dřevěný masiv, Povrch: Úprava: tmavohnědá lazura, Rozměry: 750 x 750mm, Návrh: repase, Podrobný popis návrhu, repase viz SO01.D.1.1.d.1							
2	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m, (URS-4,9409%)	%	1 848,000	1,03	1 897,23

Celkem 186 697,23

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

Objekt: 01 VCP

Rozpočet: 29.01 VCP Okna 191 až 202

Objednatel:

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracoval:

Datum:

22.2.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	186 697,23	186 697,23
766	Konstrukce truhlářské	0,00	186 697,23	186 697,23
	Celkem	0,00	186 697,23	186 697,23

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: 2017 - 02 Slatiňany - šlechtická škola v přírodě

JKSO

Název objektu: 01 VCP

EČO

Rozpočet: 29.01 VCP Okna 191 až 202

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

45537453

CZ45537453

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.02.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	186 697,23	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		186 697,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 186 697,23

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základn	21,0	186 697,23	39 206,42

Cena s DPH 225 903,65

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00