



microTECH interior

nabídka č.: 919IN-50-N-1
platnost nabídky do: 19.8.2019

Na Třebešíně 40/578, Praha 10
IČ 29023971, DIČ: CZ29023971

Nabídka

Odběratel:

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Orlická 2020/4
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Email: info@vzp.cz
<https://www.vzp.cz>

Akce:

Rekonstrukce clientské haly
Břeclav

Celkem bez DPH





1 999 550 Kč

Ve Strašnicích

30.7.2019

Zpracovatel:

Nabídku schválil:

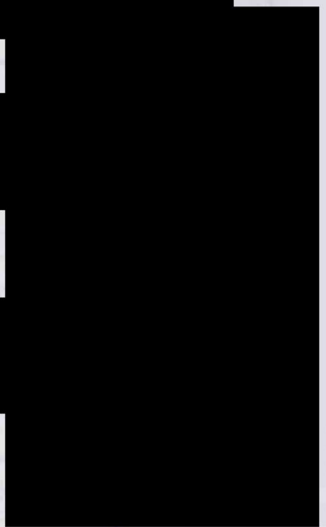

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00170022 VZP Břeclav**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Microtech interior s.r.o.**

IČO: **29023971**

Na Třebešíně 40/578

DIČ: **CZ29023971**

10000 Praha 10, Strašnice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			719 131,43
PSV			1 151 368,73
MON			56 150,20
Vedlejší náklady			58 400,00
Ostatní náklady			14 500,00
Celkem			1 999 550,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 999 550,36 CZK
Základní DPH	21 %	419 905,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 419 455,94 CZK

v

dne

19.9.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

0	Vedlejší a ostatní náklady	0	72 900	15 309	88 209	4
00	VRN & ON	0	72 900	15 309	88 209	4
01	Stavební úpravy klientské haly	0	1 926 650	404 597	2 331 247	96
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0	1 300 449	273 094	1 573 543	65
D.1.4.1	Vzduchotechnika	0	56 150	11 792	67 942	3
D.1.4.2	Silnoproudé a slaboproudé rozvody	0	570 051	119 711	689 762	29
Celkem za stavbu		0	1 999 550	419 906	2 419 456	100

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Cena za dodávky materiálů (podlahoviny, obklady, dlažby atd.) jsou pouze orientační. Budou upřesněny na základě předložených vzorků, odsouhlasených objednatelem.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2101V	SK - strukturovaná kabeláž, internet	HSV			110 069,41	6
21-M	Elektromontáže	HSV			66 585,50	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 085,29	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			222 639,71	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			43 122,22	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 777,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			174 875,87	9
99	Stavební přesun hmot	HSV			6 815,26	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 504,70	0
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	PSV			15 000,00	1
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			31 795,77	2
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			8 284,60	0
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			69 435,67	3
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV			126 958,80	6
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			20 604,32	1
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			22 995,07	1
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			98 321,95	5

766	Konstrukce truhlářské	PSV			314 954,18	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			249 649,63	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			45 058,87	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 836,07	0
776	Podlahy povlakové	PSV			104 434,60	5
781	Obklady keramické	PSV			2 654,27	0
784	Malby	PSV			34 880,23	2
M24-01	Zařízení č.1 odvětrání a chlazení přípravny a lobby	MON			15 748,20	1
M24-09	Potrubí	MON			40 402,00	2
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	PSU			36 161,17	2
VN	Vedlejší náklady	VN			58 400,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			14 500,00	1
Cena celkem					1 999 550,36	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	00170022	VZP Břeclav
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN & ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: VN		Vedlejší náklady					58 400,00			
1	041203000	Technický dozor	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv	
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/ II	Indiv	
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	15 500,00	15 500,00		RTS 17/ II	Indiv	
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	9 900,00	9 900,00		RTS 17/ II	Indiv	
Díl: ON		Ostatní náklady					14 500,00			
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 17/ II	Indiv	
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 17/ II	Indiv	
Celkem						72 900,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00170022	VZP Břeclav
O:	01	Stavební úpravy klientské haly
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						34 085,29			
1	310271539T00	Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice,tl.50cm zmenšení otvoru v místn. č. 1NP02 : 0,7*2,2*0,5	m3	0,77000	5 944,30	4 577,11		Vlastní	Kalkul
2	317121021RU5	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm keramické překlady : 3	kus	3,00000	298,00	894,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	317121022R00	Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm betonové překlady : 2	kus	2,00000	3 186,20	6 370,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení dozdívka nad překlady : 1,1*0,7*2	m2	1,54000	1 024,80	1 578,19	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, dveře D1 : (1+1,98*2)*0,15*3	m2	2,23200	1 184,20	2 643,13	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	59321228.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm betonové překlady : 2 zrtaň 1% : 1.01	kus	4,02000	4 483,20	18 022,46	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						222 639,71			
7	612421728R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pleťivu hladké místnost č. 1NP02 : 0,7*2,2 místnost č. 1NP03 : 0,7*2,2+1,1*0,7+1*0,2 místnost č. 1NP04 : 1,5*0,3 místnost č. 1NP05 : 1,25*0,3 místnost č. 1NP06 : 1,25*0,6	m2	5,62500	426,10	2 396,81	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	612421637T00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, jen štuk místnost č. 1NP02 : 8,72*3,43*2+2,8*(3,43-1,97+3,43-2,2)	m2	345,88870	280,30	96 952,60		Vlastní	Kalkul

		s rozprostřením a uhlazením								
		podlahová skladba A :								
		1NP03 : $4 \cdot 3,4 + 1,89 \cdot 3,25 - 0,36 \cdot (0,34 + 0,56) + 4,2 \cdot 2,87$		31,4725						
12	632421115R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace	m2	31,83210	300,30	9 559,18	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
		s rozprostřením a uhlazením								
		podlahová skladba E :								
		1NP03 : $(3,91 + 3,46) / 2 \cdot 3,82$		14,0767						
		1NP04 : $((1,21 + 1 + 0,92 + 0,67) + 3,05) / 2 \cdot (2,9 + 2,58) - 0,67 \cdot 2,58 + 1,1 \cdot (0,3 + 0,35)$		17,7554						
13	632421117R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 7 mm, včetně penetrace	m2	43,64050	350,20	15 282,90	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
		s rozprostřením a uhlazením								
		podlahová skladba D :								
		1NP03 : $2,95 \cdot 2,06 - 0,45 \cdot 0,45 \cdot 2 + 1,05 \cdot 2,86 + 1,89 \cdot 3,01 + 4,2 \cdot 3,39 + 1,2 \cdot 0,36$		29,0339						
		1NP05 : $3,98 \cdot 3,67$		14,6066						
14	632421125R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 15 mm, včetně penetrace	m2	9,89420	548,90	5 430,93	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
		s rozprostřením a uhlazením								
		podlahová skladba C :								
		místnost č. 1NP03 : $(4,2 + 3,91) / 2 \cdot 2,44$		9,8942						
15	632421127T00	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 17 mm	m2	6,70100	623,10	4 175,39		Vlastní	Kalkul	
		včetně penetrace podkladu.								
		podlahová skladba B :								
		1NP03 : $2,95 \cdot 0,8$		2,36						
		1NP06 : $1,3 \cdot 3,07 + 1 \cdot 0,35$		4,341						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 777,00				
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	202,00000	108,90	21 997,80	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
17	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	2,00000	818,40	1 636,80	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
		místnost 1NP02 - ventilační mřížky : 2		2						
18	283-01-001	mřížka 300x300 do podhledu	ks	2,00000	571,20	1 142,40		Vlastní	Indiv	
		místnost 1NP02 - ventilační mřížky : 2		2						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				174 875,87				
19	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 30%	m2	43,11770	69,80	3 009,62	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
		bourací práce B05 :								
		1NP03 : $2,95 \cdot 4,2 + 7,2 \cdot 2,6 - 0,36 \cdot 0,56 + 0,36 \cdot 1,78 + (1,2 + 3,9) / 2 \cdot 2,45$		37,7967						
		1NP06 : $1,3 \cdot 3,67 + 1,1 \cdot 0,5$		5,321						

20	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	186,75758	615,20	114 893,26	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		bourací práce B05 - broušení 20 mm mazaniny							
		1NP03							
		1NP06							
		bourací práce B06 - broušení 20 mm mazaniny							
		1NP03 :							
		bourací práce B07 - broušení 10 mm mazaniny							
		1NP03							
		1NP04							
		1NP05							
21	965048516R00	Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	1 146,48190	24,10	27 630,21	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		bourací práce B05 - broušení 20 mm mazaniny :							
		příplatek za dalších 15 mm broušení :							
		1NP03 : $(2,95*4,2+7,2*2,6-0,36*0,56+0,36*1,78+(1,2+3,9)/2*2,45)*15$			566,9505				
		1NP06 : $(1,3*3,67+1,1*0,5)*15$			79,815				
		bourací práce B06 - broušení 20 mm mazaniny :							
		příplatek za dalších 15 mm broušení :							
		1NP03 : $(1,05*0,8+1,05*0,65+0,36*0,32+0,52*0,65+4,2*0,28)*15$			47,2755				
		bourací práce B07 - broušení 10 mm mazaniny :							
		příplatek za dalších 5 mm broušení :							
		1NP03 : $((2,95*2,06-0,45*0,45/2)+1,05*2,86+1,89*3+4,2*3,4+0,36*1,2)*5$			146,80375				
		$((3,91+3,46)/2*4,05)*5$			74,62125				
		1NP04 : $((1,21+1+0,9+0,67)*3,15)/2*(2,9+2,58)-0,67*2,58+1*0,35)*5$			156,2329				
		1NP05 : $(3,98*3,67+1,1*0,35)*5$			74,783				
22	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	43,11770	153,60	6 622,88	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		bourací práce B05 :							
		1NP03 : $2,95*4,2+7,2*2,6-0,36*0,56+0,36*1,78+(1,2+3,9)/2*2,45$			37,7967				
		1NP06 : $1,3*3,67+1,1*0,5$			5,321				
23	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	0,83100	126,30	104,96	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							

		bourací práce č. B03 : (1,6*1,97*2)*0,15		0,831					
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, bourací práce č. B02 : 3 bourací práce č. B03 : 1*2	kus	5,00000	14,80	74,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
25	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourací práce č. B02 : 0,8*1,97*3 bourací práce č. B03 : 1,6*1,97	m2	7,88000	257,80	2 031,46	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
26	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Otvor prům. 170 mm mezi místn. č. 1NP05 a 1NP06 : 1	kus	1,00000	74,30	74,30	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
27	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Otvory prům. 170 mm mezi místn. č. 1NP04 a 1NP05 : 3	kus	3,00000	380,60	1 141,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
28	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Otvor mezi místn. č. 1NP02 a 1NP03, 200x200 mm : 1 Prostup pro VZT mezi místn. č. 1NP03 a 1NP04, 250x250 mm : 1 Prostup pro VZT v místn. č. 1NP04, 250x250 mm : 1	kus	3,00000	485,00	1 455,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
29	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, bourací práce B01 : 1,09*2,1*0,35	m3	0,80115	1 633,20	1 308,44	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
30	973031151R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Výklenek pro el. rozvaděč : 0,588*0,62*0,15	m3	0,05468	3 689,50	201,74	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
31	973031324R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm kapsy pro osazení keramických překladů : 4	kus	4,00000	380,20	1 520,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
32	974031164R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm rýhy pro osazení keramických překladů : 1,25	m	1,25000	215,00	268,75	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
33	974031167R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm rýhy pro osazení betonových překladů : 1,5*2	m	3,00000	257,60	772,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
34	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % místnost č. 1NP02	m2	390,26370	33,80	13 190,91	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

	místnost č. 1NP03								
	místnost č. 1NP04								
	místnost č. 1NP05								
	místnost č. 1NP06								
35	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	2,53500	226,80	574,94	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, bourací práce č B04 : místnost č. 1NP05 - obklad za původní linkou : (3.3+0,6)*0,65		2,535					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 815,26			
36	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	12,52806	544,00	6 815,26	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 728	Vzduchotechnika					1 504,70			
37	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, Otvor mezi místn. č. 1NP02 a 1NP03, 200x200 mm : 2	kus	2,00000	301,50	603,00	800-728	RTS 17/ II	RTS 17/ II
38	728-01-001	Mřížka nerezová s ochrannou sítkou 200x200 mm, Z1 Otvor mezi místn. č. 1NP02 a 1NP03, 200x200 mm : 2	ks	2,00000	377,10	754,20		Vlastní	Indiv
39	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	12,09000	12,20	147,50	800-728	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					314 954,18			
40	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového dveře D1 : 5	kus	5,00000	1 773,50	8 867,50	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
41	766812116T00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.nad 2,4m kuchyňská linka v místn. č. 1NP05 : 1	ks	1,00000	5 328,40	5 328,40		Vlastní	Kalkul
42	766812850T00	Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m bourací práce B04 - v místn. č. 1NP05 : 1	kus	1,00000	665,20	665,20		Vlastní	Kalkul
43	54914625R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TiN (zlatá); povrch - štíty leštěná nerez TiN (zlatá) dveře D1 : 5	kus	5,00000	961,60	4 808,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan dveře D1 : 5	kus	5,00000	8 284,00	41 420,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

45 611813102R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub dveře D1 : 5	kus	5,00000	4 328,10	21 640,50	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
46 61581625.AT	Linka kuchyňská atypická 240 cm kuchyňská linka v místn. č. 1NP05 : 1	soubor	1,00000	27 800,00	27 800,00		Vlastní	CEN2017
47 998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	771,06540	12,00	9 252,78	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47a	dodávka, automatické vstupní dveře, Al stěna s nadsvětlíkem + pohon + 2 křídla vše PTM, rozměry celková šířka stěny 2940 mm, celková výška stěny 3135 mm,	kus	1,00000	173 951,30	173 951,30	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47b	montáž automatické vstupní dveře, Al stěna s nadsvětlíkem + pohon + 2 křídla vše PTM, rozměry celková šířka stěny 2940 mm, celková výška stěny 3135 mm,	kus	1,00000	8 997,00	8 997,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47c	demontáž stávajících vstupních dveří rozměry celková šířka stěny 2940 mm, celková výška stěny 3135 mm,	kus	1,00000	3 562,70	3 562,70	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47d	odvoz a likvidace stávajících vstupních dveří rozměry celková šířka stěny 2940 mm, celková výška stěny 3135 mm,	soubor	1,00000	1 549,00	1 549,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47e	stavební úprava omítek po instalaci nových vstupních dveří rozměry celková šířka stěny 2940 mm, celková výška stěny 3135 mm,	soubor	1,00000	4 272,60	4 272,60	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47f	stavební úprava dlažby po instalaci nových vstupních dveří rozměry celková šířka stěny 2940 mm, celková výška stěny 3135 mm,	soubor	1,00000	2 839,20	2 839,20	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				249 649,63			
48 767586204RV9	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s polozapuštěnou hranou místnost č. 1NP02 místnost č. 1NP03 místnost č. 1NP04 místnost č. 1NP05 místnost č. 1NP06	m2	178,89475	919,30	164 457,94	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II

49 767581801R00	Demontáž podhledů kazet místnost č. 1NP02 místnost č. 1NP03 místnost č. 1NP04 místnost č. 1NP05 místnost č. 1NP06	m2	178,89475	204,80	36 637,64	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
-----------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	------------	------------

50 767-01-001	Dodávka a montáž hliníkových dveří 1100x2200 mm, D2 dveře D2 : 1	k	1,00000	28 569,00	28 569,00		Vlastní	Indiv
51 998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 665,42090	12,00	19 985,05	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				45 058,87			
-----------------	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

52	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele podlahová skladba A : 1NP03 : 3,4-1,1+5,01+0,56+.36+4,72+0,25+0,84	m	14,04000	186,30	2 615,65	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					14,04				
53	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele podlahová skladba A : 1NP03 : 4*3,4+1,89*3,25-0,36*(0,34+0,56)+4,2*2,87	m2	31,47250	545,50	17 168,25	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					31,4725				
54	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér podlahová skladba A : 1NP03 : 4*3,4+1,89*3,25-0,36*(0,34+0,56)+4,2*2,87 ztratné 8% : 0,08	m2	33,99030	545,00	18 524,71	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					31,4725				
					2,5178				
55	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér podlahová skladba A : 1NP03 - délka 1 ks 0,3 m : (3,4-1,1+5,01+0,56+.36+4,72+0,25+0,84)/0,3 ztratné 8% : 0,08	kus	50,54400	51,00	2 577,74	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					46,8				
					3,744				
56	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	347,71010	12,00	4 172,52	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				4 836,07			
57	775981122RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm nerezové podlahové přechodové lišty : 1NP03 : 1,78+1,2*4,2+0,37+1,89+0,15+4 1NP05 : 0,8 1NP06 : 0,8	m	14,83000	294,60	4 368,92	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					13,23				
					0,8				
					0,8				
58	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	38,92880	12,00	467,15	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				104 434,60			
59	776431100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem podlahové skladby B a D : místnost č. 1NP03 : 2,41+0,64+4,12+4,98+0,36*3+0,34*2+3,03 místnost č. 1NP05 : (3,98+3,67)*2-0,8*2 místnost č. 1NP06 : (1,3+3,67)*2-0,8*3+0,35*2	m	38,88000	45,50	1 769,04	800-775	RTS 17/ II	RTS 16/ II
					16,94				
					13,7				
					8,24				
60	776431010R00	Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty podlahové skladby C a E : místnost č. 1NP03 : 0,36*2+0,25+4,2+6,3+3,46+3,03-0,8 místnost č. 1NP04 : 1,2+0,92+0,35*2+2,58+0,67+2,9-0,8+3,15+5,52	m	34,00000	115,60	3 930,40	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					17,16				
					16,84				
61	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	93,63988	92,70	8 680,42	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II

	podlahová skladba D :								
	1NP03 : 2,95*2,06-0,45*0,45*2+1,05*2,86+1,89*3,01+4,2*3,39+1,2*0,36			29,0339					
	1NP05 : 3,98*3,67			14,6066					
	ztratné 7% : 0,07			5,52391					
66 697410984R	koberec střížená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; třída zatížení 33	m2	46,00544	784,00	36 068,26	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
	podlahová skladba C :								
	místnost č. 1NP03 : (4,2+3,91)/2*2,44			9,8942					
	podlahová skladba E :								
	místnost č. 1NP03 : (3,91+3,46)/2*3,82			14,0767					
	místnost č. 1NP04 : ((1,21+1+,9+0,67)+3,05)/2*(2,98+2,58)-0,67*2,58+1,1*(0,3+0,35)			17,9738					
	koberecové lišty šířky 55 mm :								
	podlahové skladby C a E :								
	místnost č. 1NP03 : (0,36*2+0,25+4,2+6,3+3,46+3,03-0,8)*0,055			0,9438					
	místnost č. 1NP04 : (1,2+0,92+0,35*2+2,58+0,67+2,9-0,8+3,15+5,52)*0,055			0,9262					
	ztratné 6% : 0,05			2,19074					
67 998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	643,18220	12,10	7 782,50	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
	vodorovně do 50 m								
Díl: 781	Obklady keramické				2 654,27				
68 781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	2,28000	545,00	1 242,60	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
	obklad za kuchyňskou linkou :								
	místnost č. 1NP05 : (3,0+0,8)*0,6			2,28					
69 597813635R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva tmavě šedá; mat	m2	2,46240	470,00	1 157,33	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
	obklad za kuchyňskou linkou :								
	místnost č. 1NP05 : (3,0+0,8)*0,6			2,28					
	ztratné 8% : 0,08			0,1824					
70 998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	21,19490	12,00	254,34	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
Díl: 784	Malby				34 880,23				
71 784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	367,54720	17,80	6 542,34	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
	místnost č. 1NP02 : 8,72*3,43*2+2,8*(3,43-1,97+3,43-2,2)			67,3512					
	-1,8*2,2			-3,96					
	nové omítky : 0,7*2,2			1,54					
	ostění : (1,1+2,2*2)*0,35			1,925					

	místnost č. 1NP03 :		173,7638				
	(6,3+4,2+0,25*2+0,36*6+4,72+0,56*2+5,01+5,81+0,64+4,02+1,1+8,34+3,03*2+0,34*2)*3,43						
	-1,8*2,2-1,1*2,63-1*2,2-2,55*2,1*3-1,4*2,1-2,7*0,67		-29,867				
	nové omítky : 0,7*2,2+1,1*0,7+1*0,2		2,51				
	ostění : ((2,55+2*2,1)*2+(1,4+2*2,1))*0,6		11,46				
	místnost č. 1NP04 : (3,15+(1,21+1+0,92+0,67)+(2,9+2,58)+5,52)*3,43		61,5685				
	-1*2,2		-2,2				
	nové omítky : 1,5*0,3		0,45				
	ostění : (2,35+(2,06*2))*0,35+(1+2*2)*0,35+(1,1+2,1*2)*0,2		5,0745				
	místnost č. 1NP05 : (3,98*2+3,67*2)*3,43		52,479				
	-0,8*1,97-2,7*0,67*2-1,1*2,1		-7,504				
	nové omítky : 1,25*0,3		0,375				
	ostění : (2,7+0,67*2)*0,35		1,414				
	místnost č. 1NP06 : (3,67+1,3)*2*3,43		34,0942				
	-0,8*1,97*2-1,1*2,1		-5,462				
	nové omítky : 1,25*0,6		0,75				
	ostění : (1,1+2*2)*0,35		1,785				
72 784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	367,54720	77,10	28 337,89	800-784	RTS 17/ II RTS 17/ II
	místnost č. 1NP02 : 8,72*3,43*2+2,8*(3,43-1,97+3,43-2,2)		67,3512				
	-1,8*2,2		-3,96				
	nové omítky : 0,7*2,2		1,54				
	ostění : (1,1+2,2*2)*0,35		1,925				
	místnost č. 1NP03 :		173,7638				
	(6,3+4,2+0,25*2+0,36*6+4,72+0,56*2+5,01+5,81+0,64+4,02+1,1+8,34+3,03*2+0,34*2)*3,43						
	-1,8*2,2-1,1*2,63-1*2,2-2,55*2,1*3-1,4*2,1-2,7*0,67		-29,867				
	nové omítky : 0,7*2,2+1,1*0,7+1*0,2		2,51				
	ostění : ((2,55+2*2,1)*2+(1,4+2*2,1))*0,6		11,46				
	místnost č. 1NP04 : (3,15+(1,21+1+0,92+0,67)+(2,9+2,58)+5,52)*3,43		61,5685				
	-1*2,2		-2,2				
	nové omítky : 1,5*0,3		0,45				
	ostění : (2,35+(2,06*2))*0,35+(1+2*2)*0,35+(1,1+2,1*2)*0,2		5,0745				
	místnost č. 1NP05 : (3,98*2+3,67*2)*3,43		52,479				
	-0,8*1,97-2,7*0,67*2-1,1*2,1		-7,504				
	nové omítky : 1,25*0,3		0,375				
	ostění : (2,7+0,67*2)*0,35		1,414				
	místnost č. 1NP06 : (3,67+1,3)*2*3,43		34,0942				
	-0,8*1,97*2-1,1*2,1		-5,462				
	nové omítky : 1,25*0,6		0,75				

ostění : (1,1+2*2)*0,35

1,785

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		36 161,17					
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,40385	212,40	2 846,98	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	120,63465	17,20	2 074,92	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,04231	284,20	2 285,62	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	67,01925	34,40	2 305,46	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
77	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton, cihel a dřeva	t	13,40385	1 988,10	26 648,19	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Celkem	1 300 449,07
---------------	---------------------