



S004P01E3TBT

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:



@muhodonin.cz

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 1/3030

695 23 Hodonín

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2019/1135/150

DATUM: 07.10.2019

OBJEDNÁVKAPŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

„Oprava keramické dlažby venkovního schodiště před vstupem do budovy Horní Valy 2“.

Podrobný popis předmětu viz. Příloha č.1

Pozn.: Fakturujte bez DPH.

Cena celkem bez DPH: 69.262,63 Kč

Termín zahájení:	10/2019
Termín dokončení:	11/2019
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně p [redacted]

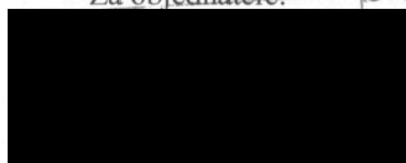
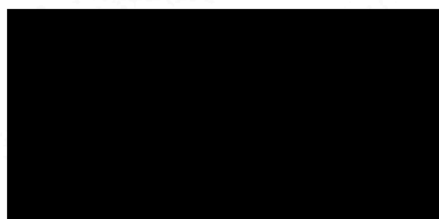

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele: 7.10.2019

Za zhotovitele: 14.10.2019

Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru IaÚ

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE OPRAVY SCHODIŠTĚ HORNÍ VALY 2 č. OD/2019/1135/150

na akci

„Oprava keramické dlažby venkovního schodiště před vstupem do budovy Horní Valy 2“

Jedná se o opravu stávajícího venkovního vstupního schodiště z keramické dlažby (oprava stupňů a podstupnic) do budovy Horní Valy 2 .

ROZSAH PRACÍ - OPRAVY:

- Odstranění a likvidace původní keramické dlažby
- Zčištění povrchu po vybourání dlažeb
- Vyspravení stupňů cementovým potěrem
- Bandáž koutů schodiště
- Provedení hydroizolační stěrky pod dlažby
- Obklad stupňů a podstupnic do mrazuvzdorného tmele keramickou protiskluzovou dlažbou (protiskluzový povrch r11)

CENA PRACÍ: 69 262,63 Kč bez DPH

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (rozpočtem) nabídkové ceny zhotovitele a ověřena dle směrných cen rozpočtových ukazatelů stavebních prací ÚRS jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVAL:

07.10.2019

referent odboru investic

Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín



hodonin.cz

web: www.hodonin.eu

Stavební rozpočet

Název stavby: SCHODY	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 17.09.2019	Projektant:
Lokalita: Hodonín	Konec výstavby:	Zhotovitel: SBD spol.s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 17.09.2019	Zpracoval: XXXXXXXXXX

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		771	Podlahy z dlaždic				26 092,28	40 357,44	66 449,72		1,88	
1		632456231R00	Potěr píscem.stupňů hlazený , 30 mm		m2							
2		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby		m2							
3		771101147R00	Bandáž koutů - vč těsnící pásky		m							
4		771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada		m							
5		771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada		m							
6		771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvě vč stěrky		m2							
7		7712778R00	Hrana stupně		m							
8		771249114R00	Řezání dlaždic keramických		m							
9		5924R	Dlažba keramická protiskluzná		m2							
10		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		t							
		96	Bourání konstrukcí									
11		965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2		m2							
12		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel		m2							
		S	Přesuny suti									
13		979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty		t							
14		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t							
15		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t							
16		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění		t							
17		979990111R00	Poplatek za skládku suti		t							
							Celkem:		69 262,63			

Poznámka: