

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
01245 poř. číslo	2019 rok	1M/1 zkr. odb.



KUMSP00RK2TT

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01275/2019/IM


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmana kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

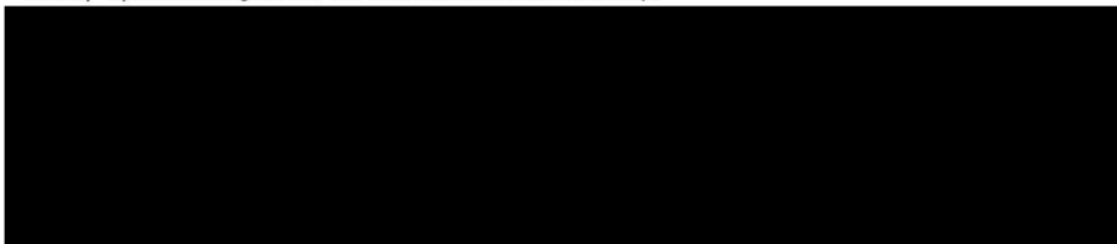


(dále jen „objednatel“)

2. MH - STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
 zastoupena: [Redacted]
 IČO: 27776506
 DIČ: CZ27776506
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: C 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 01275/2019/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

- a) **Stavební objekt 01 – Sádrokartonový podhled** - Vzhledem ke skutečnosti, že se vytváří nový učební prostor s rekonstruovanými šatnami a hygienickým zázemím a nově zde bude i pravidelný pohyb osob, jeví se jako vhodné zakrýt veškeré stávající rozvody táhnoucí se nevzhledně chodbou (m. č. 1.03) sádrokartonovým podhledem. Tento požadavek vychází ze strany uživatele na důstojné prostředí pro pohyb a výuku studentů.

Cena víceprací činí 24.185,80 Kč bez DPH.

- b) **Stavební objekt 02 - Práce spojené se zakládáním objektu** - Jedná se o vícepráce týkající se základů a základové desky, jejichž potřeba se vyskytla v průběhu provádění a je nutné je provést. Vzhledem k přípravě projektu jako celku a samotné realizaci po etapách, se jedná o práce, které nebylo možno při projekční přípravě předvídat. Jedná se například o:

zemní práce zahrnující výkop ve větší mocnosti pro provedení betonové podlahy skleníku A a následný zásyp. U zakládání základovými pásy dojde k rozšíření pásu skleníku A a B, protože není možné provedení oboustranného bednění a rovněž z důvodu úhlové odchylky pravoúhlosti stěn. Provedení betonové desky hrubé stavby skleníku A a B si vyžádá navýšení množství betonu a s tím související množství výztuže z důvodu většího rozsahu bouracích prací. V nevybourané části betonové podlahy skleníku A se pro provedení výkopu základového pásu musí betonový kryt podélně řezat. Dále musí být provedeny bourací práce v základové části související s bouráním stávajícího betonového energokanálu, základových konstrukcí, betonové podlahy, s řezáním potrubí v energokanálu a přisekáním betonu v soklové části základového zdiva objektu skleníku A a B i provozní budovy skleníků.

Cena víceprací činí 250.766,78 Kč bez DPH.

- c) **Stavební objekt 02 - Zakrytí stávající skruže** - Při bouracích pracích byla v podlaze místnosti číslo 1.09 objevena stávající funkční skruž. Po domluvě bylo rozhodnuto, že tato skruž bude osazena poklopem a provedena nezbytná úprava výšky s ohledem na konstrukci podlahy.

Cena víceprací činí 7.159,00 Kč bez DPH.

- d) **Stavební objekt 02 - Izolace proti vodě a vlhkosti pod nové vyzdívkou** - Jedná se o provedení izolace proti vodě a vlhkosti (v potřebné skladbě) pod nově vyzdívané stěny a příčky.

Cena víceprací činí 5.578,64 Kč bez DPH.

- e) **Stavební objekt 02 - Výměna oplechování štítových stěn provozní budovy skleníků** - Jedná se o klempířské práce související s výměnou oplechování štítových stěn provozní budovy, které je v havarijním stavu a dochází zde k zatékání do objektu.

Cena víceprací činí 17.901,45 Kč bez DPH.

- f) **Stavební objekt 02 - Pomocné lešení** - Jedná se o použití pomocného lešení při demontáži původního proskleného světlíku a následné montáži nového světlíku. Bez tohoto lešení není možné práce řádně provést.

Cena víceprací činí 5.089,14 Kč bez DPH.

- g) **Stavební objekt 02 - Elektromontáže a s tím spojené práce** - V rámci elektromontáží bude po dohodě s uživatelem pro lepší použitelnost přemístěn napojovací bod hlavního přívodního kabelu pro budovu SO 02 dále než bylo původně uvažováno, čímž dojde k prodloužení trasy kabelu a provedení ostatních s tím souvisejících stavebních a zemních prací.

Cena víceprací činí 36.523,80 Kč bez DPH.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které jsou nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):

- a) **Stavební objekt 01: Úpravy povrchů stropů a otlučení omítek na chodbě** - Tyto práce nebudou provedeny z důvodu plánovaného zhotovení sádkartonového podhledu.

Cena méněprací činí 18.035,45 Kč bez DPH.

- b) **Stavební objekt 02: Práce spojené se zakládáním objektu** - Jedná se o odečet prací týkajících se neprováděného bednění základových pásů (nebylo prováděno oboustranné bednění).

Cena méněprací činí 16.129,30 Kč bez DPH.

5. Rekapitulace položek víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací činí 347.204,61 Kč bez DPH / 420.117,58 Kč včetně DPH.**
4. **Cena méněprací činí 34.164,75 Kč bez DPH / 41.339,35 Kč včetně DPH.**
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navýšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH	12.533.946,14 Kč
DPH 21 %	2.632.128,69 Kč
cena včetně DPH	15.166.074,83 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 72/6523.ze dne 21. 10. 2019.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací.


V Ostravě dne - 4 .11. 2019

v Ostravě dne 22.10.2019



za objednatele

Ing. Jaroslav Kanía
na základě pověření
hejtmana kraje

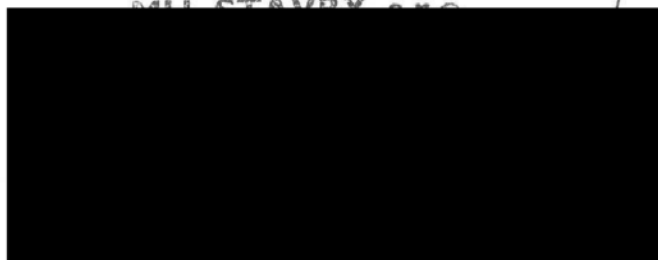

APITULACE STAVBY

Tau03VCP,MP

vyba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2019

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692
DIČ:

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	313 039,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	313 039,86
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%		313 039,86	65 738,37
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	378 778,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tau03VCP,MP

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Místo:

Datum:

20. 8. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		313 039,86	378 778,23
SO 02, 02.1	SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků	306 889,51	371 336,31
SO 02, 02.1a	VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků	323 018,81	390 852,76
SO 02, 02.1b	MP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků	-16 129,30	-19 516,45
SO 01.2	SO 01 Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03	6 150,35	7 441,92
SO 01.2a	VCP - Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03	24 185,80	29 264,82
SO 01.2b	MP - VC omítka podhled chodby m.č.1.03	-18 035,45	-21 822,89
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		313 039,86	378 778,23

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Soupis:

SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IC:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IC:

27776506

DIČ:

CZ27776506

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

323 018,81

0,00

Cena bez DPH

323 018,81

DPH základní
snížená

Základ daně

323 018,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

67 833,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

390 852,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MH - STAVBY s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Soupis:

SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Místo:

Datum:

20. 8. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	323 018,81
HSV - Práce a dodávky HSV	259 668,92
1 - Zemní práce	6 693,27
2 - Zakládání	15 259,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	115 427,06
8 - Trubní vedení	7 159,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 492,41
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	72 637,92
PSV - Práce a dodávky PSV	23 480,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 578,64
764 - Konstrukce klempířské	17 901,45
M - Práce a dodávky M	39 869,80
21-M - Elektromontáže	16 233,10
23-M - Montáže potrubí	3 346,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	20 290,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	323 018,81

PIS PRACÍ

Objekt: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků
 Soupis: SO 02, 02.1a - VCP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

Místo: Datum: 20. 8. 2019
 Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
 Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							323 018,81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				259 668,92	
D	1		Zemní práce				6 693,27	
210	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,328	251,00	5 353,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výměra skleník A - výkop pro betonovou podlahu 20,62*9,1*0,2		37,528			
	VV		odpočet nebourané stávající části podlahy -15,0*3,0*0,2		-9,000			
	VV		odpočet bourané plochy podlahy -12,0*3,0*0,2		-7,200			
	VV		Součet		21,328			
211	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	21,328	20,90	445,76	CS ÚRS 2018 01
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,664	83,85	894,18	
	VV		"výměra skleník A - zásyp po hloubení pro betonovou podlahu 20,62*9,1*0,1		18,764			
	VV		odpočet nebourané stávající části podlahy -15,0*3,0*0,1		-4,500			
	VV		odpočet bourané plochy podlahy -12,0*3,0*0,1		-3,600			
	VV		Součet		10,664			
D	2		Zakládání				15 259,26	
9	K	274321511	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	5,458	2 795,76	15 259,26	
	VV		dopočet podle skutečnosti - skleník A: rozšíření základového pásu 21,22*1,0*0,12		2,546			
	VV		9,1*0,8*0,2		1,456			
	VV		Mezisoučet		4,002			
	VV		dopočet podle skutečnosti - skleník B: rozšíření základového pásu 9,1*0,8*0,2		1,456			
	VV		Mezisoučet		1,456			
	VV		Součet		5,458			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				115 427,06	
60	K	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 8/10	m3	33,931	2 926,78	99 308,57	
	VV		"viz výpis SO 02.1 Hrubá stavba - desky"					
	VV		skleník A					
	VV		doplnění stávající betonové podlahy tl. 100mm - bylo nutné vybourat stávající betonovou podlahu skleníku 17		17,000			
	VV		odpočet položek uvažovaných v soutěži CN pro podkladní beton pč. 60 - Mazanina					
	VV		"výměra skleník A - podkl.beton C 8/10 tl.100 mm " - 4,314		-4,314			
	VV		Mezisoučet		12,686			
	VV		skleník B vyrovnání tl. v souladu se stávající betonovou podlahou-odhad, bude upřesněno 12,5		12,500			
	VV		odpočet položek uvažovaných v soutěži CN pro podkladní beton pč. 60 - Mazanina					
	VV		-4,783		-4,783			
	VV		Mezisoučet		7,717			
	VV		podkladní beton pod základové pásy skleník A (21,22*2+9,1*2+1,0*2*2)*1,0*0,1		6,464			
	VV		skleník B (24,22*2+9,1*2+1,0*2*2)*1,0*0,1		7,064			
	VV		Mezisoučet		13,528			
	VV		Součet		33,931			
212	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	12,686	122,00	1 547,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		"viz výpis SO 02.1 Hrubá stavba - desky"					
	VV		skleník A					
	VV		doplnění stávající betonové podlahy tl. 100mm - bylo nutné vybourat stávající betonovou podlahu skleníku 17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
	WV		odpočet položek uvažovaných v soutěžní CN pro podkladní beton					
	WV		pč. 60 - Mazanina					
	WV		"výměra skleník A - podkl beton C 8/10 tl.100 mm " - 4,314		-4,314			
	WV		Mezisoučet		12,686			
66	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,166	31 368,67	5 207,20	
	WV		skleník A					
	WV		doplnění stávající betonové podlahy tl. 100mm - bylo nutné vybourat stávající betonovou podlahu skleníku					
	WV		"výměra skleník A - KARI 1 x prof.4 oka 150/150 , 1,35 kg/m2 " 106,64*0,00135*1,15		0,166			
51	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	30,000	312,12	9 363,60	
	WV		skleník A - řezání stávající betonové podlahy pro provedení výkopu základového pásu					
	WV		15,0*2		30,000			
	D	8	Trubní vedení				7 159,00	
213	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	839,00	839,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		místnost 1.09 osazení poklopu včetně rámu na stávající skruž 600 x 600mm					
	WV		1		1,000			
214	M	56230603	šachtový poklop kompozit z tvrzeného plastu + rám tř.A15, 600 x 600 vodotěsný a plynotěsný	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2018 01
215	K	899331111	Výšková úprava poklopu a napojení	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		místnost 1.09 osazení poklopu včetně rámu na stávající skruž 600 x 600mm					
	WV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 492,41	
216	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	89,440	56,90	5 089,14	CS ÚRS 2018 01
	WV		pro demontáž proskleného světlíku, přemístění 8,6*5,2*2		89,440			
217	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,576	2 630,00	1 514,88	CS ÚRS 2018 01
	WV		stávající betonová patka v místě nové základové konstrukce skleníku A					
	WV		0,8*0,8*0,9		0,576			
218	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,512	5 440,00	8 225,28	CS ÚRS 2018 01
	WV		podlaha stávajícího energokanálu potrubí - v místě nových základových pasů tl.200 mm					
	WV		provozní budova/skleník A + skleník A z protější strany 2,1*1,8*0,2*2		1,512			
219	K	962042334	Bourání kanálů z betonu prostého	m3	0,450	2 160,00	972,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		skleník A - bourání stávající betonové podlahy pro liniové odvodnění žlabem					
	WV		15,0*0,15*0,2		0,450			
43	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,600	2 026,20	7 294,32	
	WV		bourání části stávající betonové podlahy tl. 100mm - skleník A					
	WV		12,0*3,0*0,1		3,600			
	WV		Součet		3,600			
221	K	967042714	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	22,476	863,00	19 396,79	CS ÚRS 2018 01
	WV		přísekání základového zdiva					
	WV		soklová část					
	WV		objekt SO02/skleník A (SO 2.01)					
	WV		9,56*0,8		7,648			
	WV		objekt SO02/skleník B (SO 2.01)					
	WV		9,56*1,3		12,428			
	WV		Mezisoučet		20,076			
	WV		zdivo stěn stávajícího energokanálu potrubí - v místě nových základových pasů tl.300 mm					
	WV		provozní budova/skleník A + skleník A z protější strany 1,0*0,3*2*2*2		2,400			
	WV		Mezisoučet		2,400			
	WV		Součet		22,476			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				72 637,92	
102	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	30,584	368,19	11 260,72	
103	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m + 2x30 m	t	183,504	58,44	10 723,97	
	WV		30,584*6 "Přepočtené koeficientem množství		183,504			
104	K	99701901	Odvoz suti (vč.cca 5% odpadu "N") na skládku, se složením, vč.poplatku	t	30,584	1 190,00	36 394,96	
105	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	90,817	157,00	14 258,27	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				23 480,09	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 578,64	
78	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	22,790	8,46	192,80	
	WV		provedení HI spodní stavby v celé ploše 1.NP objektu pod nové zdivo					
	WV		(4,8+1,3+2,85+2,15+1,0+2,0*2+4,65+4,27+2,1*4+0,6)*0,5		17,010			
	WV		(2,59+2,61+0,58)*1,0		5,780			
	WV		Součet		22,790			
79	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,007	48 600,00	340,20	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		22,79*0,00032 Přepočtené koeficientem množství		0,007			
90 K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,790	85,36	1 945,35	
VV		provedení HI spodní stavby v celé ploše 1.NP objektu					
VV		pod nové zdivo					
VV		(4,8+1,3+2,85+2,15+1,0+2,0*2+4,65+4,27+2,1*4+0,6)*0,5		17,010			
VV		(2,59+2,61+0,58)*1,0		5,780			
VV		Součet		22,790			
81 M	628331590	SBS pás asfaltovaný tl 4mm s vložkou ze sklen.vlákn	m2	26,209	89,00	2 332,60	
VV		22,79*1,15		26,209			
223 K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	22,790	2,11	48,09	CS ÚRS 2018 01
VV		provedení HI spodní stavby v celé ploše 1.NP objektu					
VV		pod nové zdivo					
VV		(4,8+1,3+2,85+2,15+1,0+2,0*2+4,65+4,27+2,1*4+0,6)*0,5		17,010			
VV		(2,59+2,61+0,58)*1,0		5,780			
VV		Součet		22,790			
224 K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	22,790	26,40	601,66	CS ÚRS 2018 01
88 K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,134	880,16	117,94	
D	764	Konstrukce klempířské				17 901,45	
225 K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	19,120	138,00	2 638,56	CS ÚRS 2018 01
VV		štitové stěny provozní budovy, tl. 300mm					
VV		(8,6+0,48*2)*2		19,120			
226 K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	19,120	791,00	15 123,92	CS ÚRS 2018 01
VV		štitové stěny provozní budovy, tl. 300mm					
VV		(8,6+0,48*2)*2		19,120			
116 K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,084	1 654,41	138,97	
D	M	Práce a dodávky M				39 869,80	
D	21-M	Elektromontáže				16 233,10	
228 K	210870010R	Montáž kabelů Cu uložených volně - bez dodávky	m	83,000	33,70	2 797,10	
VV		přívodní kabel do rozvodné skříně					
VV		83,0		83,000			
229 K	211000001.1R	Elektromontáže - cyky 5Jx25 Přívodní kabel PÚRO	m	24,000	25,00	600,00	
230 K	211000001.2R	Elektromontáže - trubka dvouplošťová kopoflex 63	m	50,000	35,00	1 750,00	
231 K	211000001.3R	Přívodní kabel PÚRO	m	24,000	20,00	480,00	
232 M	211000001.01R	Elektromontáže - CYA zž 25 Přívodní kabel PÚRO	m	24,000	360,00	8 640,00	
233 M	211000001.02R	Elektromateriál - trubka dvouplošťová kopoflex 63	m	50,000	11,00	550,00	
234 M	211000001.03R	Přívodní kabel PÚRO	m	24,000	59,00	1 416,00	
D	23-M	Montáže potrubí				3 346,00	
235 K	230081077	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 133 mm, tl 5,0 mm	kus	10,000	181,00	1 810,00	CS ÚRS 2018 01
VV		provozní budova/skleník A					
VV		2*2		4,000			
VV		skleník A					
VV		2*2		4,000			
VV		provozní budova/skleník B					
VV		2		2,000			
VV		Součet		10,000			
236 K	230081103	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 219 mm, tl 10,0 mm	kus	8,000	192,00	1 536,00	CS ÚRS 2018 01
VV		provozní budova/skleník A					
VV		2*2		4,000			
VV		skleník A					
VV		2*2		4,000			
VV		Součet		8,000			
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				20 290,70	
237 K	460150063	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	34,900	262,00	9 143,80	CS ÚRS 2018 01
VV		kabel za stávající budovou					
VV		34,9		34,900			
238 K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	83,000	71,70	5 951,10	CS ÚRS 2018 01
VV		přívodní kabel do rozvodné skříně - vedeno ve společné rýze					
VV		83,0		83,000			
239 K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	83,000	62,60	5 195,80	CS ÚRS 2018 01
VV		kabel za stávající budovou - vedeno ve společné rýze					
VV		34,9+48,1		83,000			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 Objekt: SO 01.2 - SO 01 Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03
 Soupis: **SO 01.2a - VCP - Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 8. 2019
Zadavatel:	IC: 70890692
Moravskoslezský kraj	DIČ:
Zhotovitel:	IC: 27776506
MH - STAVBY s.r.o.	DIČ: CZ27776506
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu			24 185,80
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			24 185,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 185,80	21,00%	5 079,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		29 264,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
Objekt: SO 01.2 - SO 01 Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03
Soupis: **SO 01.2a - VCP - Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03**

Místo:
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Datum: 20. 8. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	24 185,80
PSV - Práce a dodávky PSV	24 185,80
763 - Konstrukce suché výstavby	24 185,80

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **24 185,80**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 Objekt: SO 01.2 - SO 01 Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03
 Soupis: SO 01.2a - VCP - Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03

Místo: Moravskoslezský kraj
 Zadavatel: MH - STAVBY s.r.o.
 Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Datum: 20. 8. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **24 185,80**

D PSV Práce a dodávky PSV 24 185,80

D 763 Konstrukce suché výstavby 24 185,80

250	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33,372	608,00	20 290,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		chodba m.č.1.03					
	VV		14,44*2,06		29,746			
	VV		3,7*0,98		3,626			
	VV		Součet		33,372			
251	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,372	25,50	850,99	CS ÚRS 2018 01
252	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	3,000	122,00	366,00	CS ÚRS 2018 01
253	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2018 01
254	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	238,472	1,42	338,63	CS ÚRS 2018 01

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 Objekt: SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků
 Soupis: SO 02, 02.1b - MP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 8. 2019
Zadavatel:	IČ: 70890692
Moravskoslezský kraj	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 27776506
MH - STAVBY s.r.o.	DIČ: CZ27776506
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				-16 129,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-16 129,30
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-16 129,30	21,00%	-3 387,15	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-19 516,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
-----------------	---------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
Objekt: SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků
Soupis: **SO 02, 02.1b - MP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků**

Místo:
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Datum: 20. 8. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-16 129,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 129,30

2 - Zakládání

-16 114,38

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

-14,92

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-16 129,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 Objekt: SO 02, 02.1 - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků
 Soupis: **SO 02, 02.1b - MP - SO 02 Stavební úpravy provozní budovy, SO 02.1 Přístavba provozní budovy skleníků**

Místo: Datum: 20. 8. 2019
 Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant:
 Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -16 129,30

D HSV Práce a dodávky HSV -16 129,30

D 2 Zakládání -16 114,38

11	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	-34,665	362,76	-12 575,08	
	vv		odpočet z důvodu neprovádění					
	vv		"výměra dle skleníku A - základový pás"					
	vv		-9,092*0,80*1		-7,274			
	vv		-21,070*1,3*1		-27,391			
	vv		Součet		-34,665			

12	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	-34,665	102,10	-3 539,30	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -14,92

105	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,095	157,00	-14,92	
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	--

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01.2 - SO 01 Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03

Soupis:

SO 01.2b - MP - VC omítka podhled chodby m.č.1.03

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2019

IČ:

DIČ:

70890692

IČ:

DIČ:

27776506

CZ27776506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-18 035,45

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-18 035,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 035,45	21,00%	-3 787,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 822,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava

Objekt:

SO 01.2 - SO 01 Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03

Soupis:

SO 01.2b - MP - VC omítka podhled chodby m.č.1.03

Místo:

Datum:

20. 8. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-18 035,45
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 035,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 666,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 483,21
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-2 885,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-18 035,45

POPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava
 Objekt: SO 01.2 - SO 01 Sádrokartonový podhled chodby m.č.1.03
 Soupis: **SO 01.2b - MP - VC omítka podhled chodby m.č.1.03**

Místo: Moravskoslezský kraj
 Zadavatel: MH - STAVBY s.r.o.
 Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Datum: 20. 8. 2019

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 035,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-18 035,45	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-12 666,34	
15	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně tl. do 10 mm	m2	-33,372	226,40	-7 555,42	
	VV		odpočet z důvodu záměny za SDK podhled pro zakrytí rozvodů					
	VV		"výměra - VC štuková stropů" m.č.103					
	VV		-14,44*2,06		-29,746			
	VV		-3,7*0,98		-3,626			
	VV		Součet		-33,372			
16	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně - na cel.tl.25 mm	m2	-100,116	51,05	-5 110,92	
	VV		odpočet z důvodu záměny za SDK podhled pro zakrytí rozvodů					
	VV		"výměra - VC štuková stropů m.č. 1.03" -33,372*3		-100,116			
	VV		Součet		-100,116			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 483,21	
64	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	-33,372	74,41	-2 483,21	
	P		Poznámka k položce: "viz výkaz Přehled dokončovací práce - bourání"					
	VV		odpočet z důvodu neprovádění při záměně za SDK podhled pro zakrytí rozvodů					
	VV		"výměra - VC štuková stropů" m.č.103					
	VV		-14,44*2,06		-29,746			
	VV		-3,7*0,98		-3,626			
	VV		Součet		-33,372			
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				-2 885,90	
75	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-1,669	368,19	-614,51	
76	K	99701901	Odvoz suti (vč.cca 5% odpadu "N") na skládku, se složením a vč.poplatku	t	-1,669	1 190,00	-1 986,11	
77	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-1,224	233,07	-285,28	