

Změnový list číslo 2**Identifikace akce:**

Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564
Číslo akce SMVS:	014V12100 7014
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu

Zámečnické výrobky - výplně otvorů z hliníkových profilů - OKNA DO CEL

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 - Objekt A

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Objekt A:

Projektová dokumentace původně nenavrhovala okna do cel.

Nové řešení :

Objekt A:

Nové jsou na žádost objednatele navržena okna do cel (míst. č. 1.42 - 1.43, 1. NP) o velikosti 900 x 600 mm.

Zdůvodnění změny :

Žádost objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 13 ze dne 7. 2. 2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:

77 651,97 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

-23 927,29 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

53 724,68 Kč

DPH

11 282,18 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

65 006,86 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.2

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Datum : 6.9.2019



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Ród: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim


Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		77 651,97	93 958,88	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	77 651,97	93 958,88	STA
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	77 651,97	93 958,88	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	77 651,97	93 958,88	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	77 651,97	93 958,88	Soupis

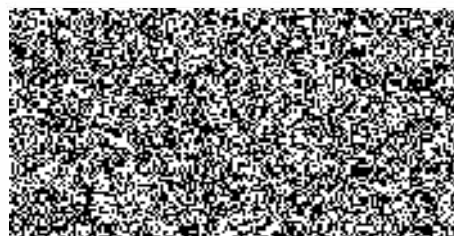

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

17.04.2019

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 651,97

PSV - Práce a dodávky PSV

46 489,32

767 - Konstrukce zámečnické

46 489,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 651,97
Přípočty							
o HSV Práce a dodávky HSV							31 162,65
o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							31 162,65
91	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou <small>*1.np-míst. č. 1.42 - 1.46, okna 900 x 600</small>	m2	2,700	39,24	105,95
118	K	622273291	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn ostění nebo nadpraží s vložením tepelné izolace, tloušťky <small>*ostění</small>	m	10,500	2 305,89	24 211,85
116	M	2832928-01	folie parotěsná pro odvětrávané fasády <small>*ostění 10,5*0,15 1,15 Přepočtené koeficientem množství</small>	m2	1,811	116,40	210,80
117	M	591551040	deska vláknocementová fasádní probarvená a povrchově barvená 1192 x 3050 mm tl. 8 mm-popis viz. TZ <small>*ostění 1,25 Přepočtené koeficientem množství</small>	m2	1,969	1 152,94	2 270,14
##	K	622274011	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový <small>ostění</small>	m	10,500	162,96	1 711,08
122	M	591551850	profil hliníkový tl. 0,7 mm, délka 3 m rohový vnější <small>0,35 Přepočtené koeficientem množství na ks</small>	kus	3,675	720,59	2 648,17
190	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	245,36	4,66
o PSV Práce a dodávky PSV							46 489,32
o 767 Konstrukce zámečnické							46 489,32
7	K	767-xxx	Nová pozice - AL okno 900/600mm-fixní,bezp.izol.sklo,syst.osazení (parotěs.,APU lišty,těsnění)-D+M <small>rozměr okna 900/600</small>	ks	5,000	8 675,00	43 375,00
284	K	764246304	Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	4,500	587,56	2 644,02
389	K	9987672-01	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	ks	1,000	470,30	470,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim


Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-23 927,29	-28 952,02	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-23 927,29	-28 952,02	STA
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-23 927,29	-28 952,02	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-23 927,29	-28 952,02	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-23 927,29	-28 952,02	Soupis

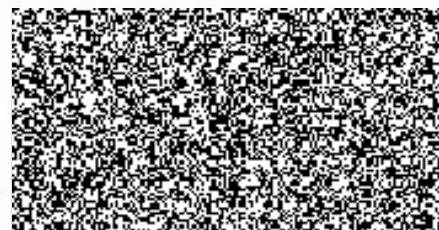

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

17.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-23 927,29

PSV - Práce a dodávky PSV

-23 927,29

767 - Konstrukce zámečnické

-23 927,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A, B, C

Úroveň -I:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-23 927,29
Odpočty							
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 927,29
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 864,24
30	K	3112384-01	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 380 mm-D+M <small>*1.np-míst. č. 1.42 - 1.46, okna 900 x 600</small>	m2	-2,700	1 431,20	-3 864,24
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-19 868,23
96	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm <small>*1.np-míst. č. 1.42 - 1.46, okna 900 x 600</small>	m2	-2,700	758,28	-2 047,36
99	M	631515320	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 140 mm <small>*1.np-míst. č. 1.42 - 1.46, okna 900 x 600</small>	m2	-2,700	446,77	-1 206,28
115	K	622273201	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn bez tepelné izolace <small>*1.np-míst. č. 1.42 - 1.46, okna 900 x 600</small>	m2	-2,700	4 578,52	-12 362,00
116	M	2832928-01	folie parotěsná pro odvětrávané fasády 1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	-3,105	116,40	-361,42
117	M	591551040	deska vláknocementová fasádní probarvená a povrchově barvená 1192 x 3050 mm tl. 8 mm-popls viz. TZ 1,25 Přepočtené koeficientem množství	m2	-3,375	1 152,94	-3 891,17
0	998		Přesun hmot				-194,82
190	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,794	245,36	-194,82