



Změnový list číslo 3

Identifikace akce		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	014V12100 7014	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
Změny v provedení stavebních úprav pro záměnu spádových klínů ve spádu 2%		
Část díla dotčená změnovým listem		
Objekty A, B, C, D, E, F		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Teplná izolace - EPS 100 - spádová tepelně izolační deska ze stabilizovaného polystyrenu tl. 100-260 mm v různých spádech.		
Nové řešení :		
Sklon střechy bude proveden pomocí klínů z pěnového polystyrenu EPS 100S ve spádu 2%. Použitím spádových klínů dojde úspore finančních prostředků ve výši 298 798,99 Kč bez DPH.		
Zdůvodnění změny :		
Dle informace výrobců tepelné izolace je použití izolačních spádových klínů z pěnového polystyrenu možné pouze při jednotném spádu všech částí střechy – např. 2%. Při vyšším jednotném spádu bychom se v některých částech mohli dostat až nad atiku. Různé spády klínů dle PD není možné vyrobit. Provedení střechy dle PD je možné pouze vyspádováním nosné ŽB konstrukce a položením rovných desek polystyrenu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
V PD skutečného provedení střechy budou upraveny spády na 2%.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu: úspora		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 347 994,76 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-1 648 246,05 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-300 251,29 Kč
DPH		-63 052,77
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		-363 304,06 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny č.3		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku		
Datum : 6.9.2019		
		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 347 994,76	1 631 073,66	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	1 347 994,76	1 631 073,66	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	1 106 114,14	1 338 398,11	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	461 540,18	558 463,62	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	461 540,18	558 463,62	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	242 443,05	293 356,09	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	242 443,05	293 356,09	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	402 130,91	486 578,40	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	402 130,91	486 578,40	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D	48 727,99	58 960,87	Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení	48 727,99	58 960,87	Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	145 681,66	176 274,81	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	145 681,66	176 274,81	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	47 470,97	57 439,87	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	47 470,97	57 439,87	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
Úroveň 4: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 461 540,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV 461 540,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	461 540,18
714 - Akustická a protiotřesová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	
--	--

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém	
---------------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a GOP Chrudim
 Snopis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4: **2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 461 540,18

Přípočty

0	PSV	Práce a dodávky PSV					461 540,18	
0	713	Izolace tepelné					461 540,18	
247	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	377,313	136,36	51 450,40	
	PSV	<p><i>Pracovník k zobrazení cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střešních plochých rohožemi pásy k ceně -1211 se určuje v m poskládané délky obklopení okra přechází na obvod plochy střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovým klín k ceně -1211 at -1215 se určuje v m2 pokryvané poskládané vyřadované plochy střechy.</p>						
	VV	"viz.střecha+řezy"						
	VV	"EPS 1005 tl.100mm"						
	VV	"výťah.šachta"2,25'3,25			7,313			
	VV	Mezisoučet						
	VV	"EPS 1005 tl.120mm"						
	VV	"střecha nad 4.np"19,82'11,4+4,2'36,8+0,75'36,8+5,4'19,82						
	VV	"střecha nad 5.np"13,76'35,7						
	VV	"odpočet výťah.šachty"-3,8'3,35						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"spádový EPS 1005"						
	VV	"tl.100-240mm-prům.tl.170mm"						
	VV	"střecha nad 4.np"19,82'11,4+4,2'36,8+0,75'36,8+5,4'19,82						
	VV	"tl.100-260mm-prům.tl.180mm"						
	VV	"střecha nad 5.np"13,76'35,7						
	VV	"odpočet výťah.šachty"-3,8'3,35						
	VV	"tl.100-180mm-prům.tl.140mm"						
	VV	"výťah.šachta"2,25'3,25						
	VV	"přípočet spádu na celkem 3% prům.tl.100mm"						
	VV	515,136+491,232+7,313-12,73			370,000			
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
248	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	7,459	192,90	1 438,84	
	VV	"viz.střecha+řezy"						
	VV	"EPS 1005 tl.100mm"						
	VV	"výťah.šachta"2,25'3,25						
	VV	Mezisoučet						
	VV	7,313'1,02 Přepočtené koeficientem množství						
249	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2		230,59	0,00	
	VV	"EPS 1005 tl.120mm"						
	VV	"střecha nad 4.np"19,82'11,4+4,2'36,8+0,75'36,8+5,4'19,82						
	VV	"střecha nad 5.np"13,76'35,7						
	VV	"odpočet výťah.šachty"-3,8'3,35						
	VV	Mezisoučet						
	VV	993,638'1,02 Přepočtené koeficientem množství						
250	M	283761410	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	89,342	2 117,43	189 175,43	
	VV	"viz.střecha+řezy"						
	VV	"spádový EPS 1005"						
	VV	"tl.100-240mm-prům.tl.170mm"						
	VV	"střecha nad 4.np"(19,82'11,4+4,2'36,8+0,75'36,8+5,4'19,82)'0,17						
	VV	"tl.100-260mm-prům.tl.180mm"						
	VV	"střecha nad 5.np"(13,76'35,7)'0,18						
	VV	"odpočet výťah.šachty"-(3,8'3,35)'0,18						
	VV	"tl.100-180mm-prům.tl.140mm"						
	VV	"výťah.šachta"(2,25'3,25)'0,14						
	VV	"přípočet spádu na celkem 3% prům.tl.100mm"						
	VV	(515,136+491,232+7,313-12,73)'0,1						
	VV	Mezisoučet						
	VV	274,823'1,05 Přepočtené koeficientem množství			89,342			
M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm	m2	1 390,911	154,10	214 339,39		
		viz SO 05 - F						
		stejně - viz pol 249 - EPS tl. 120 mm			1 013,511			
		a - deska pod klín						
		370'1,02			377,400			

255	K	998713103	Přesun hmot přizolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	4,806	1 068,69	5 136,12
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

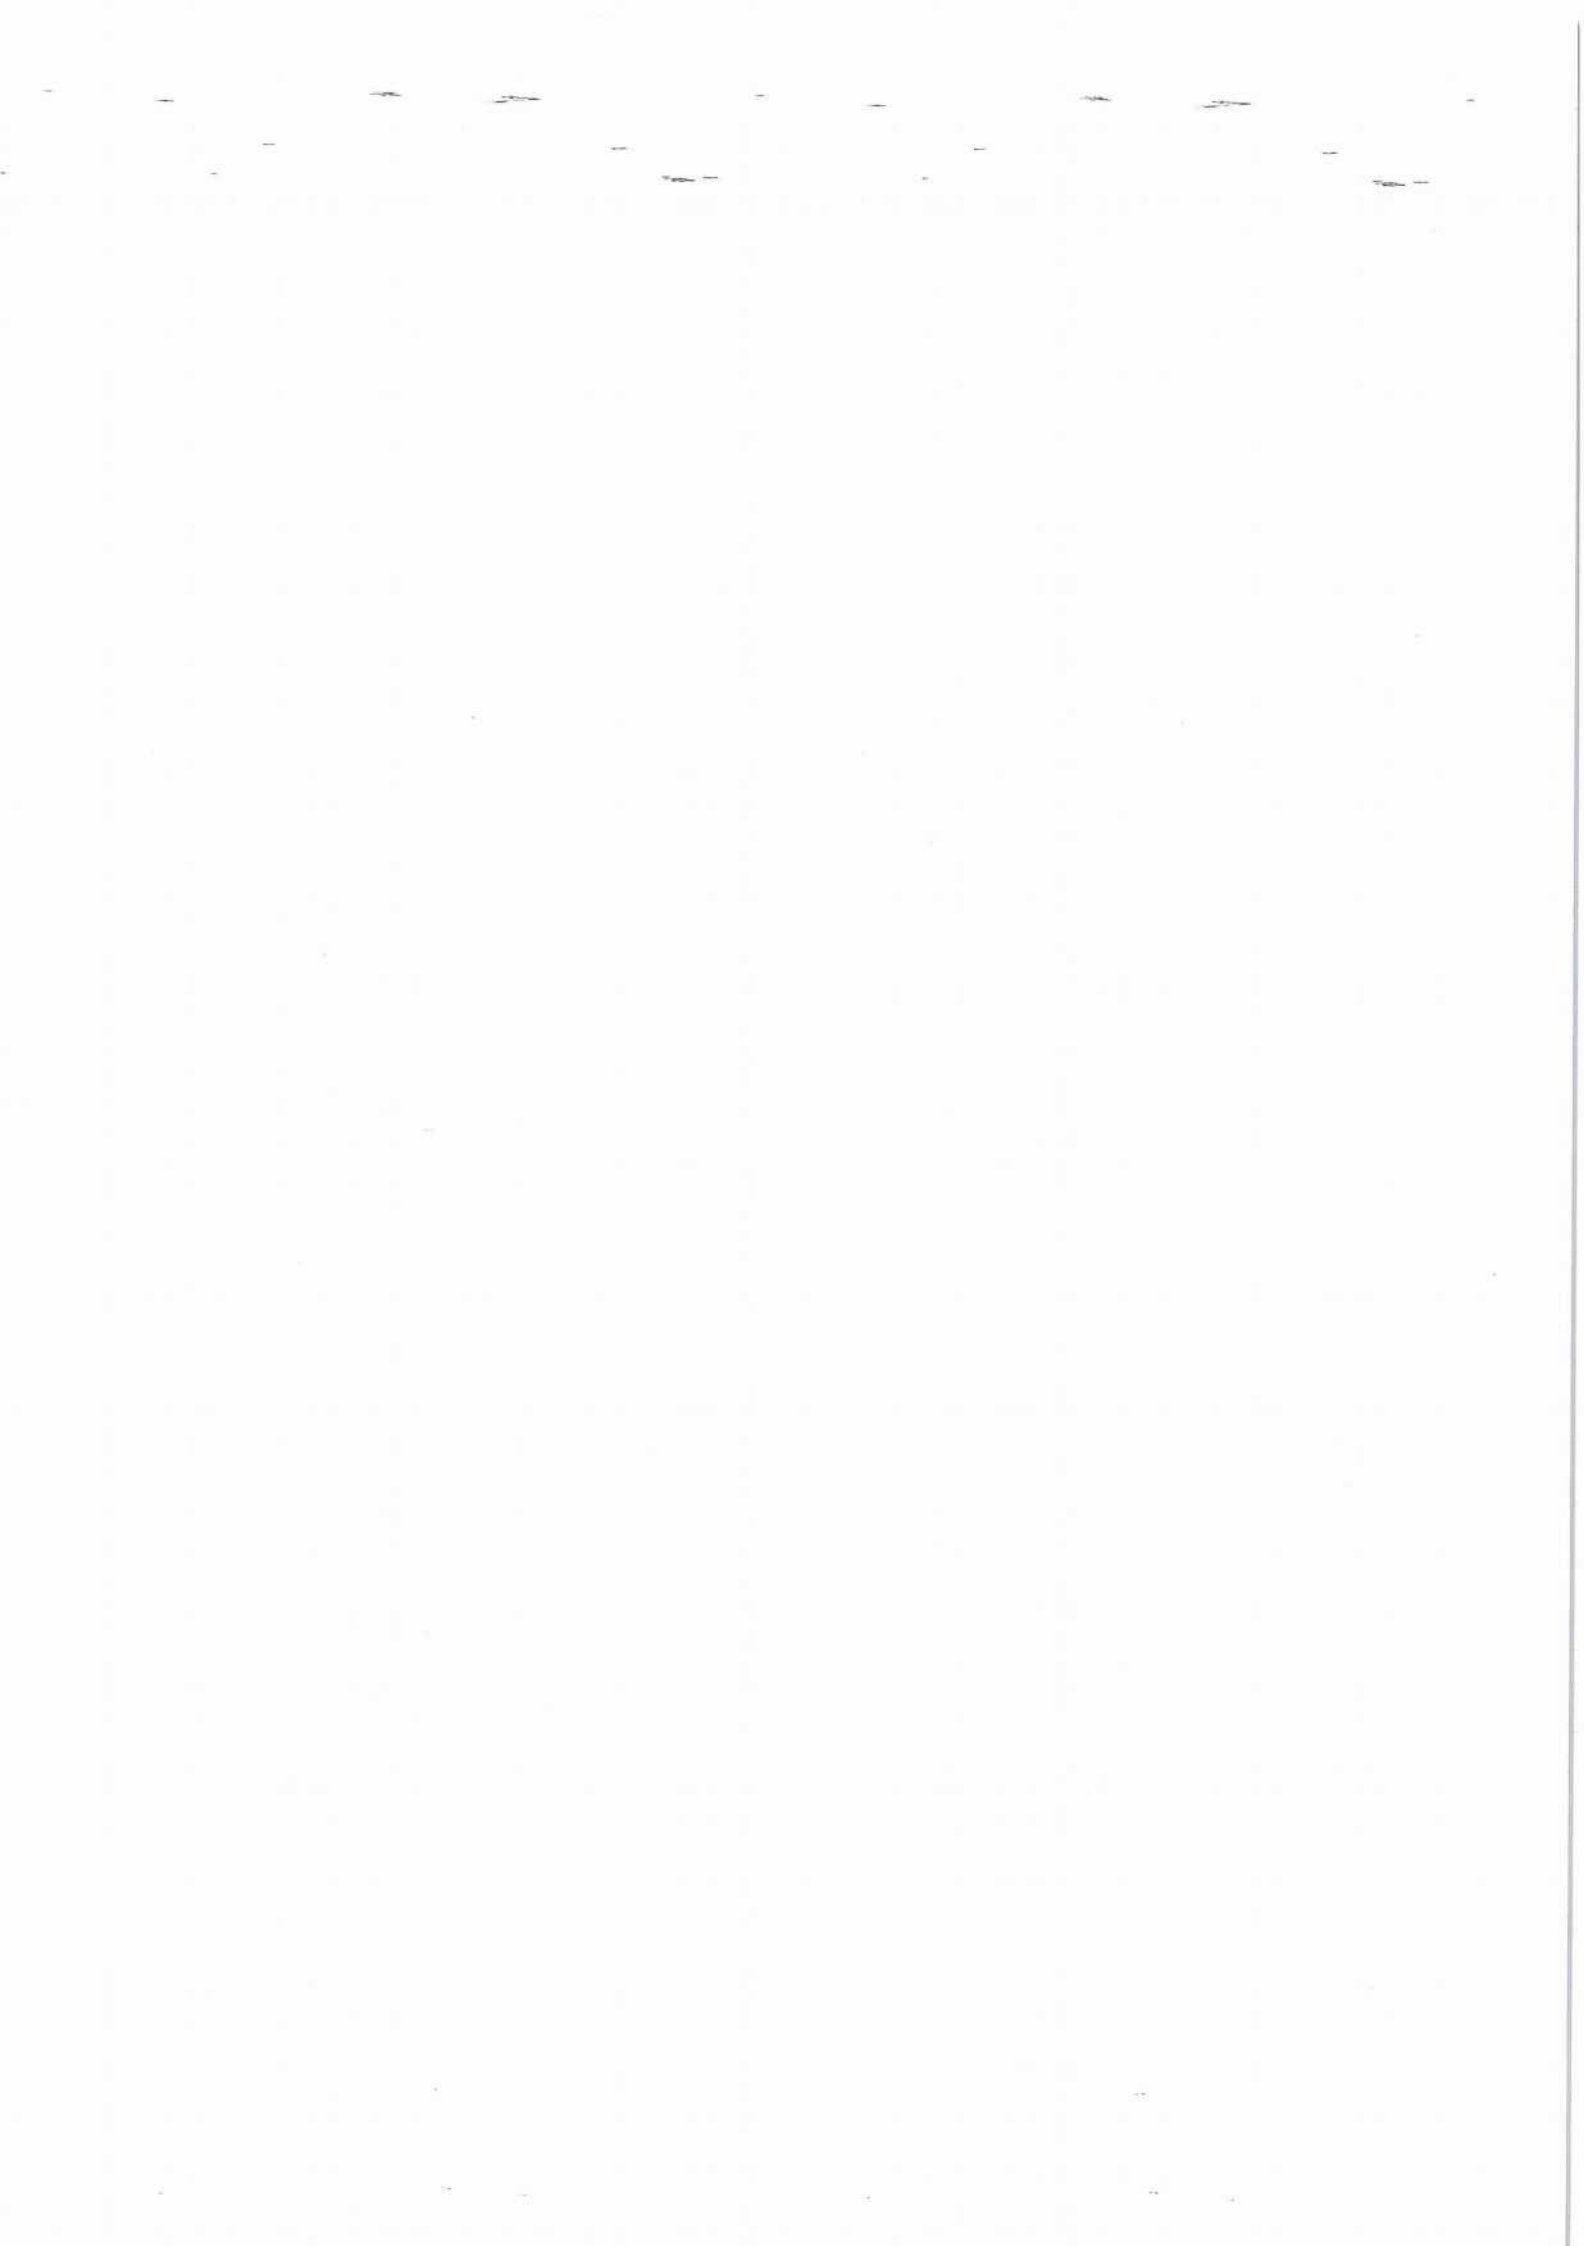

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 242 443,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 242 443,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné 242 443,05

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

242 443,05

Přípočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				242 443,05	
D	713		Izolace tepelné				242 443,05	
176	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky izolační materiál ve specifikaci přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	210,000	136,36	28 635,60	
	PSV		<i>Popisná část soupisu cen! 1. Množství tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky izolační materiál ve specifikaci přilepenými za studena bodově, jednovrstvá. 2. Množství prvků tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky izolační materiál ve specifikaci přilepenými za studena bodově, jednovrstvá.</i>					
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm*26,2*20,61					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"EPS spádový tl.100-240mm, prům.tl.170mm*26,2*20,61					
	VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV		539,982		210,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
177	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2		230,59	0,00	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm*26,2*20,61					
	VV		Mezisoučet					
	VV		539,982*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
178	M	283761410	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	44,242	2 117,43	93 679,34	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS spádový tl.100-240mm, prům.tl.170mm*26,2*20,61*0,17					
	VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV		539,982*0,05		44,242			
	VV		Mezisoučet					
	VV		118,796*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
M	283723080		deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm	m2	764,982	154,10	117 883,73	
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 177 - EPS tl. 120 mm		550,782			
		a - deska pod klín						
			84*2,5*1,02		214,200			
183	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,537	884,66	2 244,38	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A, B, C
Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 402 130,91

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 402 130,91

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné 402 130,91
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a GOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a GOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
 Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **402 130,91**

Přípočty

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				402 130,91	
	D	713	Izolace tepelné				402 130,91	
250	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově. Iednovrstvá	m ²	440,000	136,36	59 998,40	
	PSV		<small>Převzato k souboru cen 1. Množství papírové izolace střešních plochých rohožemi k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přeplátů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednokrát tepelné izolace střešních plochých rohožemi k ceně - 1311 až -1335 se určuje v m2 posouzené projektované vysočkovně ploché střechy.</small>					
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV		15,82*48,3					
	VV		Mezísoučet					
	VV		"spádový EPS 1005 tl.100-260mm,prům.tl.180mm"					
	VV		15,82*48,3					
	VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.100mm"					
	VV		764,106		440,000			
	VV		Mezísoučet					
	VV		Součet					
251	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 120 mm	m ²		230,59	0,00	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV		15,82*48,3					
	VV		Mezísoučet					
	VV		764,106*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
252	M	283761410	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m ³	70,324	2 117,43	148 906,15	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"spádový EPS 1005 tl.100-260mm,prům.tl.180mm"					
	VV		(15,82*48,3)*0,18					
	VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.100mm"					
	VV		764,106*0,1					
	VV		Mezísoučet					
	VV		213,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		70,324			
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 80 mm	m ²	1 228,188	154,10	189 263,77	
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 251 - EPS tl. 120 mm		779,388			
			a - deska pod klín					
			176*2,5*1,02		448,800			
257	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,118	962,26	3 962,59	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-03 - SO 03-Mytí vozidel-0
Úroveň 3: **2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 727,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV 48 727,99

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	48 727,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
765 - Krytina skládaná	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
793 - Technologie myčky	

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí	
------------------------------------	--

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém	
---------------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-03 - SO 03-Úprávy vozidel-0
 Úroveň 3: 2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **48 727,99**

Přípočty

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 727,99	
	D	713	Izolace tepelné				48 727,99	
168	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	40,000	136,36	5 454,40	
	PEC		<small>Přivěření k snubnému čarce: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých střešními pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přirážek) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých střešními kleny k cenám - 1311 až - 1335 se určuje v m2 projektované vypočítané plochy střešních.</small>					
	VV		viz.střecha					
	VV		EPS 1005 tl.120mm					
	VV		11,96'8,76					
	VV		Mezísoučet					
	VV		EPS 1005 spádový-tl-100-240mm (prům.tl.170mm)					
	VV		11,96'8,76					
	VV		přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm					
	VV		104,77		40,000			
	VV		Mezísoučet					
	VV		Součet					
169	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2		230,59	0,00	
	VV		viz.střecha					
	VV		EPS 1005 tl.120mm					
	VV		11,96'8,76					
	VV		Mezísoučet					
	VV		104,77'1,02 Přepočtené koeficientem množství					
170	M	283761410	křín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	9,478	2 117,43	20 069,00	
	VV		viz.střecha					
	VV		EPS 1005 spádový-tl-100-240mm (prům.tl.170mm)					
	VV		11,96'8,76'0,17					
	VV		přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm					
	VV		104,77'0,05					
	VV		Mezísoučet					
	VV		23,05'1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,478			
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm	m2	147,665	154,10	22 755,18	
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 169 - EPS tl. 120 mm		106,865			
			a - deska pod křín					
			16'2,5'1,02		40,800			
175	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,508	884,66	449,41	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetrovna vozidel-Ě

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

145 681,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

145 681,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Pevňkové krytiny

713 - Izolace tepelné

145 681,66

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vzdělávací

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

145 681,66

Přípočty

D	PSV	Práce a dodávky PSV					145 681,66
D	713	Izolace tepelné					145 681,66
170	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, lednovrstvá	m ²	100,000	136,36	13 636,00
	PSV	<p><i>Podrobněji k součtu viz:</i></p> <p>1. Stanovit tepelnou izolaci střešních plochých rohožemí pásy k ceně - 1711 se určuje v m-projektované délky obléhání (viz přílohu na obvodu ploché střechy). 2. Stanovit počet tepelné izolace střešních plochých rohožemí k ceně - 1335 se určuje v m² podrobně projektované vyzdřevané plochy střechy.</p>					
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS 100S tl.120mm"					
	VV	"strop na kótě +3,4m ⁵ ,01 ¹⁴ ,56"					
	VV	"strop na kótě +5,2m ¹³ ,645 ¹¹ ,76"					
	VV	"strop na kótě +3,7m ⁹ ,8 ¹¹ ,76"					
	VV	Mezísoučet					
	VV	"EPS 100S spádový"					
	VV	"tl.izolace 100-260mm (prům.180mm)"					
	VV	"strop na kótě +3,4m ⁵ ,01 ¹⁴ ,56"					
	VV	"strop na kótě +5,2m ¹³ ,645 ¹¹ ,76"					
	VV	"tl.izolace 100-240mm (prům.170mm)"					
	VV	"strop na kótě +3,7m ⁹ ,8 ¹¹ ,76"					
	VV	"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV	72,946+160,465+115,248		100,000			
	VV	Mezísoučet					
	VV	Součet					
171	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 120 mm	m ²		230,59	0,00
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS 100S tl.120mm"					
	VV	"strop na kótě +3,4m ⁵ ,01 ¹⁴ ,56"					
	VV	"strop na kótě +5,2m ¹³ ,645 ¹¹ ,76"					
	VV	"strop na kótě +3,7m ⁹ ,8 ¹¹ ,76"					
	VV	Mezísoučet					
	VV	348,659*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
172	M	283761410	křídlo izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m ³	28,412	2 117,43	60 160,42
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS 100S spádový"					
	VV	"tl.izolace 100-260mm (prům.180mm)"					
	VV	"strop na kótě +3,4m ⁵ ,01 ¹⁴ ,56'0,18"					
	VV	"strop na kótě +5,2m ¹³ ,645 ¹¹ ,76'0,18"					
	VV	"tl.izolace 100-240mm (prům.170mm)"					
	VV	"strop na kótě +3,7m ⁹ ,8 ¹¹ ,76'0,17"					
	VV	"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV	(72,946+160,465+115,248)*0,05					
	VV	Mezísoučet					
	VV	79,039*1,05 Přepočtené koeficientem množství		28,412			
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 80 mm	m ²	457,632	154,10	70 521,09
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 171 - EPS tl.120 mm		355,632		
		a - deska pod křídlo					
		40'2,5'1,02			102,000		
177	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,542	884,66	1 364,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05-Objekt.kynologie.F
Úroveň 1: **2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 470,97

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

47 470,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

47 470,97

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soutěž: 2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie-F
 Úroveň 3: 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 470,97

Připočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 470,97	
D	713		Izolace tepelné				47 470,97	
194	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky izolační materiál ve specifikaci přilepenými za studena bodově. lednovrstvá	m ²	20,000	136,36	2 727,20	
		PSV	Popisníma k osobnímu zápis: 1. Montáž tepelné izolace střešních plochých atikových patky k ceně -1311 se určuje v m projektované délky obnohmi (bez přesahů) na dvojnásobku ploché střechy. 2. Montážní jednotek. Tepelná izolace střešních plochých spádových křivek k cenám -1311 až -1335 se určuje v m ² podrobně projektované vyjádřované plochy střechy.					
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV		"plocha střechy mimo atik"5,96*19,91					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"EPS 1005 spádový tl.100-220mm (prům.tl.160mm)"					
	VV		"plocha střechy mimo atik"5,96*19,91					
	VV		"připočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV		118,664		20,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"EPS 1005 tl.80mm"					
	VV		"nadkrytí průchodu"20,95*2,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
195	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 80 mm	m ²		154,10	0,00	
		P	Popisníma k položení: (lambda=0,037 [W / m K])					
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.50mm"					
	VV		"nadkrytí průchodu"20,95*2,0					
	VV		Mezisoučet					
196	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 120 mm	m ²		230,59	0,00	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV		"plocha střechy mimo atik"5,96*19,91					
	VV		Mezisoučet					
	VV		118,664*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
197	M	283761410	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m ³	10,626	2 117,43	22 499,81	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 spádový tl.100-220mm (prům.tl.160mm)"					
	VV		"plocha střechy mimo atik"5,96*19,91*0,16					
	VV		"připočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV		118,664*0,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		24,919*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,626			
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 80 mm	m ²	141,437	154,10	21 795,44	
			stejně - viz pol 196 - tl.120			121,037		
			a - deska pod klin					
			8*2,5*1,02			20,400		
202	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,507	884,66	448,52	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-1 648 246,05	-1 994 377,72	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-1 648 246,05	-1 994 377,72	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-1 363 508,30	-1 649 845,04	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-617 181,48	-746 789,59	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-617 181,48	-746 789,59	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	-266 326,98	-322 255,65	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	-266 326,98	-322 255,65	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	-479 999,84	-580 799,81	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	-479 999,84	-580 799,81	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D	-51 676,34	-62 528,37	Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení	-51 676,34	-62 528,37	Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	-177 196,17	-214 407,37	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	-177 196,17	-214 407,37	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	-55 865,24	-67 596,94	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	-55 865,24	-67 596,94	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-617 181,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-617 181,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

-617 181,48

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výtavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vytavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

-617 181,48

Odpočty

D	PSV	Práce a dodávky PSV					-617 181,48	
D	713	Izolace tepelné					-617 181,48	
247	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky izolační materiál ve specifikaci přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	0,000	136,36	0,00	CS ÚRS 2017 01
PSV		Poznámka k souboru čer: 1. Kvantitativní tepelné izolace střešních plochých atikovým pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Kvantitativní jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových křivky k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 přírodně projektované vyzdobované plochy střechy.						
VV		"viz.střecha+fezy"						
VV		"EPS 100S tl.100mm"						
VV		"výtah.šachta"2,25*3,25						
VV		Mezisoučet						
VV		"EPS 100S tl.120mm"						
VV		"střecha nad 4.np"19,82*11,4+4,2*36,8+0,75*36,8+5,4*19,82						
VV		"střecha nad 5.np"13,76*35,7						
VV		"odpočet výtah.šachty"-3,8*3,35						
VV		Mezisoučet						
VV		"spádový EPS 100S"						
VV		"tl.100-240mm-prům.tl.170mm"						
VV		"střecha nad 4.np"19,82*11,4+4,2*36,8+0,75*36,8+5,4*19,82						
VV		"tl.100-260mm-prům.tl.180mm"						
VV		"střecha nad 5.np"13,76*35,7						
VV		"odpočet výtah.šachty"-3,8*3,35						
VV		"tl.100-180mm-prům.tl.140mm"						
VV		"výtah.šachta"2,25*3,25						
VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.100mm"						
VV		515,136+491,232+7,313-12,73						
VV		Mezisoučet						
VV		Součet						
248	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2		192,90	0,00	
VV		"viz.střecha+fezy"						
VV		"EPS 100S tl.100mm"						
VV		"výtah.šachta"2,25*3,25						
VV		Mezisoučet						
VV		7,313*1,02 Přepočtené koeficientem množství						
249	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2		230,59	0,00	
VV		"EPS 100S tl.120mm"						
VV		"střecha nad 4.np"19,82*11,4+4,2*36,8+0,75*36,8+5,4*19,82						
VV		"střecha nad 5.np"13,76*35,7						
VV		"odpočet výtah.šachty"-3,8*3,35						
VV		Mezisoučet						
VV		993,638*1,02 Přepočtené koeficientem množství						
250	M	283761410	křin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	-288,564	2 117,43	-611 014,07	
VV		"viz.střecha+fezy"						
VV		"spádový EPS 100S"						
VV		"tl.100-240mm-prům.tl.170mm"						
VV		"střecha nad 4.np"(19,82*11,4+4,2*36,8+0,75*36,8+5,4*19,82)*0,17						
VV		"tl.100-260mm-prům.tl.180mm"						
VV		"střecha nad 5.np"(13,76*35,7)*0,18						
VV		"odpočet výtah.šachty"-(3,8*3,35)*0,18						
VV		"tl.100-180mm-prům.tl.140mm"						
VV		"výtah.šachta"(2,25*3,25)*0,14						
VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.100mm"						
VV		(515,136+491,232+7,313-12,73)*0,1						
VV		Mezisoučet						
VV		274,823*1,05 Přepočtené koeficientem množství						
M		283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm	m2		154,10	0,00	
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 249 - EPS tl.120 mm					
		a - deska pod křin						
			370*1,02					

255	K	998713103	Přesun hmot pro izolační tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-5,771	1 068,69	-6 167,41
-----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

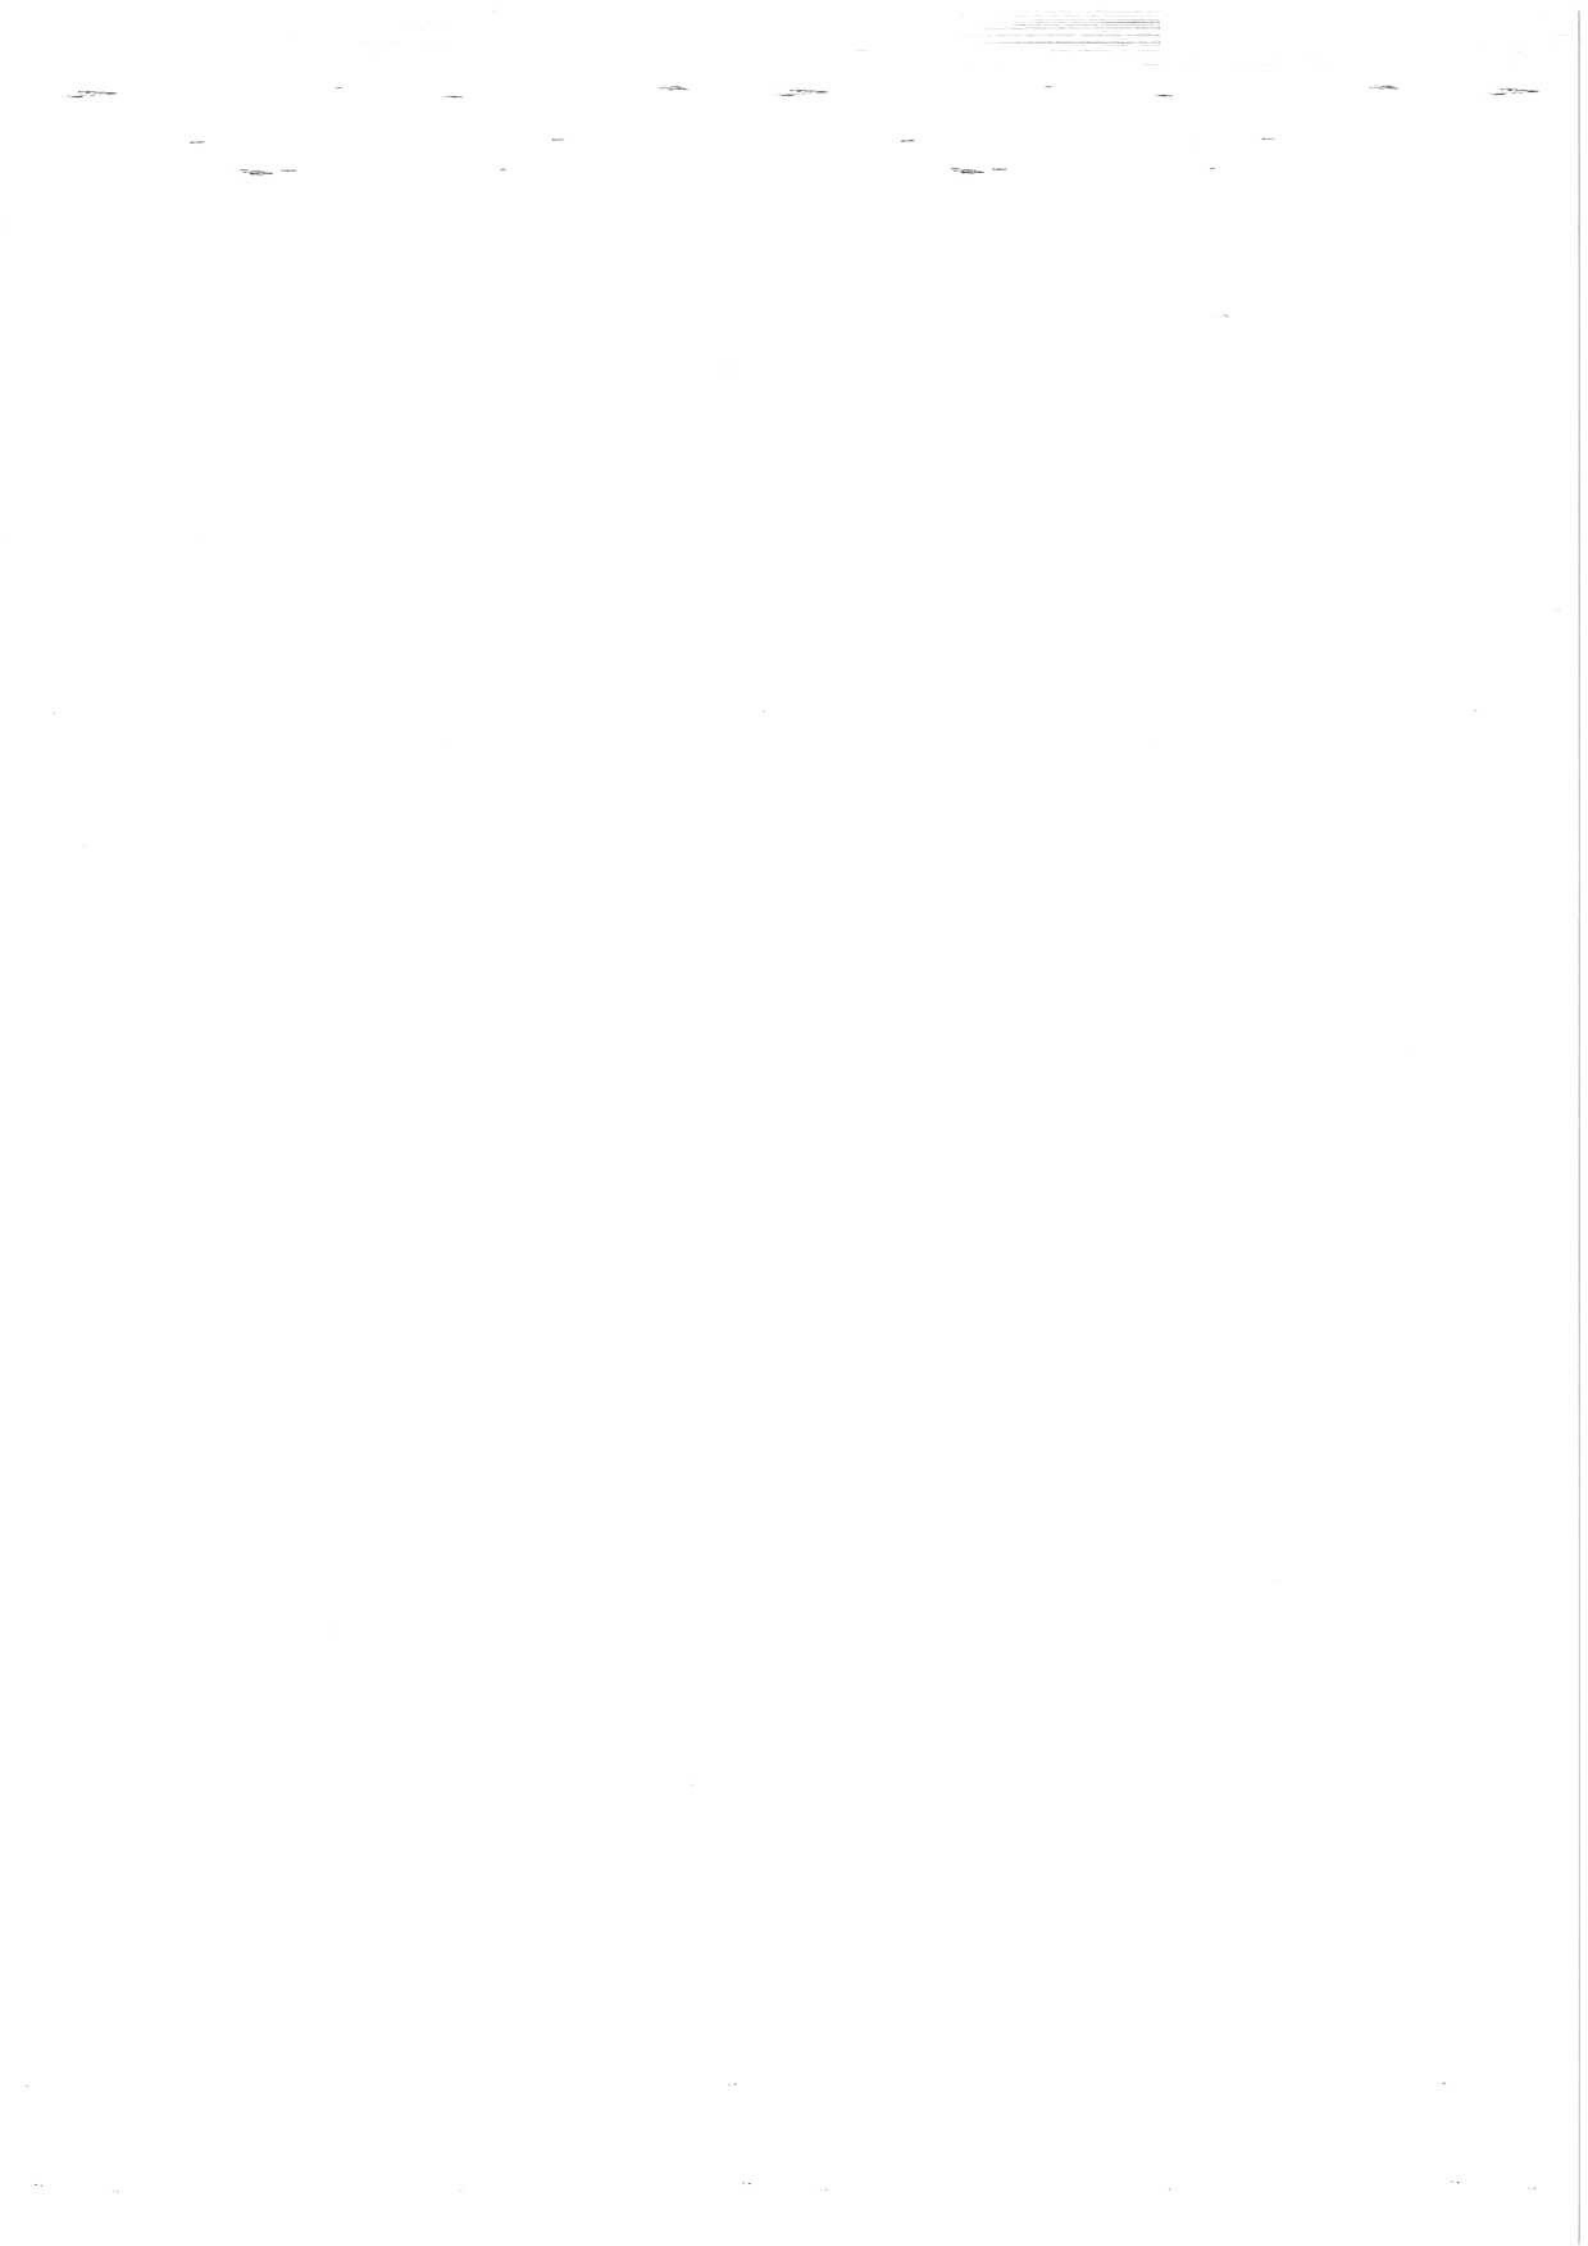

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4):

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-266 326,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-266 326,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

-266 326,98

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚD a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-266 326,98

Odpočty

ř	PSV	Práce a dodávky PSV					
							-266 326,98
ř	713	Izolace tepelné					-266 326,98
176	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) oříznutými za studena bodově, jednovrstvá	m2	0,000	136,36	0,00
	PSV	<p>Rozebráno k souboru č. 1. Arozdělení tepelné izolace střešních plochých rohožemi pásy 8 cen - 1211 se určuje v m projektované délky; ablatem (bez přeláhu) na obvodu ploché střechy, 2. Arozdělení jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových hřbetů 8 cen - 1311 až - 1315 se určuje v m2 požadované projektované výstavby plochy střechy.</p>					
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS 1005 tl.120mm*26,2*20,61					
	VV	Mezisoučet					
	VV	"EPS spádový tl.100-240mm,prům.tl.170mm*26,2*20,61					
	VV	"připčet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV	539,982					
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
177	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2		230,59	0,00
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS 1005 tl.120mm*26,2*20,61					
	VV	Mezisoučet					
	VV	539,982*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
178	M	283761410	křín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	-124,736	2 117,43	-264 119,75
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS spádový tl.100-240mm,prům.tl.170mm*26,2*20,61*0,17					
	VV	"připčet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV	539,982*0,05			-124,736		
	VV	Mezisoučet					
	VV	118,796*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm	m2		154,10	0,00
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 177 - EPS tl.120 mm				
			a - deska pod křín				
			84*2,5*1,02				
183	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-2,495	884,66	-2 207,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-479 999,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-479 999,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

-479 999,84

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-479 999,84

Odpočty

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-479 999,84	
	D	713	Izolace tepelné				-479 999,84	
250	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) ořezávanými za studena bodově, lednovrstvá	m2		136,36	0,00	
		PSC	<small>Pracovník k vyzkoušení: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých rohožemi k ceně -1211 se určuje v m projektované střešní plochy (bez přesahů na obvodových střešních okrajích). 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých rohožemi k ceně -1211 se určuje v m2 projektované vyzkoušené plochy střešní.</small>					
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV		15,82*48,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"spádový EPS 1005 tl.100-260mm,prům.tl.180mm"					
	VV		15,82*48,3					
	VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.100mm"					
	VV		764,106					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
251	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2		230,59	0,00	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV		15,82*48,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		764,106*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
252	M	283761410	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	-224,648	2 117,43	-475 676,41	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"spádový EPS 1005 tl.100-260mm,prům.tl.180mm"					
	VV		(15,82*48,3)*0,18					
	VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.100mm"					
	VV		764,106*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		213,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm	m2		154,10	0,00	
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 251 - EPS tl.120 mm					
			a - deska pod kříd					
			176*2,5*1,02					
257	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-4,493	962,26	-4 323,43	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-03 - SO 03-Ústřední vozidelná

Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-51 676,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-51 676,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

-51 676,34

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

793 - Technologie myčky

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚD a QOP Chrudim

Objekt:

2017/014-Z - Výstavba areálu ÚD a QOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-03 - SO 03-Mytí vozidel-D

Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-51 676,34

Odpočty

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-51 676,34	
	D	713	Izolace tepelné				-51 676,34	
168	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) ořezanými za studena bodově, jednovrstvá	m2		136,36	0,00	
	PSV		<i>Patrně k součtu cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých utěpovací pásy k ceně -1311 se určuje v m projektované délky přičtení (bez přelihu na okraji plochy střechy). 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1325 se určuje v m2 podrobně projektované výpočtové plochy střechy.					
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV		11,96'8,76					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"EPS 1005 spádový-tl-100-240mm (prům.tl.170mm)"					
	VV		11,96'8,76					
	VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV		104,77					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
169	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2		230,59	0,00	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV		11,96'8,76					
	VV		Mezisoučet					
	VV		104,77*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
170	M	283761410	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	-24,203	2 117,43	-51 248,16	
	VV		"viz.střecha"					
	VV		"EPS 1005 spádový-tl-100-240mm (prům.tl.170mm)"					
	VV		11,96'8,76'0,17					
	VV		"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV		104,77'0,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		23,05'1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm	m2		154,10	0,00	
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 169 - EPS tl.120 mm					
		a - deska pod klín						
			16'2,5'1,02					
175	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,484	884,66	-428,18	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E
Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-177 196,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

-177 196,17

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

-177 196,17

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soutěž: 2017/014-2-04 - SO 04-Technická a estetická vozidel-E
 Úroveň 3: 2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -177 196,17

Odpočty

D	PSV	Práce a dodávky PSV					-177 196,17
D	713	Izolace tepelné					-177 196,17
170	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky izolační materiál ve specifikaci přilepenými za studena bodově. jednovrstvá	m2		136,36	0,00
	PSV	<p><i>Průběžná k soustavě cen:</i> 1. Množství tepelné izolace střešních plochých utlakování pasky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obléhání (bez zřezání na obouh. plošné střechy). 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klíny k cenám -1311 až -1325 se určuje v m2 podrobně projektované vyspádované plochy střechy.</p>					
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV	"strop na kótě +3,4m ⁵ ,01'14,56					
	VV	"strop na kótě +5,2m ¹³ ,645'11,76					
	VV	"strop na kótě +3,7m ⁹ ,8'11,76					
	VV	Mezisoučet					
	VV	"EPS 1005 spádový"					
	VV	"tl.izolace 100-260mm (prům.180mm)"					
	VV	"strop na kótě +3,4m ⁵ ,01'14,56					
	VV	"strop na kótě +5,2m ¹³ ,645'11,76					
	VV	"tl.izolace 100-240mm (prům.170mm)"					
	VV	"strop na kótě +3,7m ⁹ ,8'11,76					
	VV	"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV	72,946+160,465+115,248					
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
171	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2		230,59	0,00
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS 1005 tl.120mm"					
	VV	"strop na kótě +3,4m ⁵ ,01'14,56					
	VV	"strop na kótě +5,2m ¹³ ,645'11,76					
	VV	"strop na kótě +3,7m ⁹ ,8'11,76					
	VV	Mezisoučet					
	VV	348,659*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
172	M	283761410	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	-82,991	2 117,43	-175 727,63
	VV	"viz.střecha"					
	VV	"EPS 1005 spádový"					
	VV	"tl.izolace 100-260mm (prům.180mm)"					
	VV	"strop na kótě +3,4m ⁵ ,01'14,56'0,18					
	VV	"strop na kótě +5,2m ¹³ ,645'11,76'0,18					
	VV	"tl.izolace 100-240mm (prům.170mm)"					
	VV	"strop na kótě +3,7m ⁹ ,8'11,76'0,17					
	VV	"přípočet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm"					
	VV	(72,946+160,465+115,248)*0,05					
	VV	Mezisoučet					
	VV	79,039*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm	m2		154,10	0,00
		viz SO 05 - F	stejně - viz pol 171 - EPS tl.120 mm				
		a - deska pod klín					
			40'2,5'1,02				
177	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,660	884,66	-1 468,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Symbol: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie-F

Úroveň 3: 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-55 865,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

-55 865,24

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

-55 865,24

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt Kynologie-F

Úroveň 3:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-55 865,24	
Odpočty								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-55 865,24	
	D	713	Izolace tepelné				-55 865,24	
194	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m ²		136,36	0,00	
	PSV		<small>Procedura k součtu cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých utlikovými pásy k ceně - 1311 se určuje v m projektované střešní plochy (bez přešlaku na okružní ploché střešce). 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k ceně - 1311 at - 1335 se určuje v m² projektované vypočítané plochy střešce.</small>					
	VV		*viz.střecha*					
	VV		*EPS 1005 tl.120mm*					
	VV		*plocha střešce mimo atik*5,96*19,91					
	VV		Mezísoučet					
	VV		*EPS 1005 spádový tl.100-220mm (prům.tl.160mm)*					
	VV		*plocha střešce mimo atik*5,96*19,91					
	VV		*připčet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm*					
	VV		118,664					
	VV		Mezísoučet					
	VV		*EPS 1005 tl.80mm*					
	VV		*nadkrytí průchodu*20,95*2,0					
	VV		Mezísoučet					
	VV		Součet					
195	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 80 mm	m ²		154,10	0,00	
	P		<small>Procedura k součtu cen: lambda=0,037 [W / m K]</small>					
	VV		*viz.střecha*					
	VV		*EPS 1005 tl.50mm*					
	VV		*nadkrytí průchodu*20,95*2,0					
	VV		Mezísoučet					
196	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 120 mm	m ²		230,59	0,00	
	VV		*viz.střecha*					
	VV		*EPS 1005 tl.120mm*					
	VV		*plocha střešce mimo atik*5,96*19,91					
	VV		Mezísoučet					
	VV		118,664*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
197	M	283761410	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m ³	-26,165	2 117,43	-55 402,56	
	VV		*viz.střecha*					
	VV		*EPS 1005 spádový tl.100-220mm (prům.tl.160mm)*					
	VV		*plocha střešce mimo atik*5,96*19,91*0,16					
	VV		*připčet spádu na celkem 3%-prům.tl.50mm*					
	VV		118,664*0,05					
	VV		Mezísoučet					
	VV		24,919*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m ²) 1000 x 500 x 80 mm	m ²		154,10	0,00	
			stejně - viz poř 196 - tl. 120					
			a - deska pod klín					
			8*2,5*1,02					
202	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,523	884,66	-462,68	