




Změnový list číslo 8	
Identifikace akce	
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín
Předmět změnového listu	
Dopad změn s ohledem na Výrobní dokumentaci, část Statika	
Část díla dotčená změnovým listem	
Objekty A - F	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace obsahovala schéma výztuže. Součástí díla zhotovitele je vypracování výrobní dokumentace v části statika.	
Nové řešení :	
Provedení dle výrobní dokumentace - výkresy výztuže, zpracované 	
Zdůvodnění změny :	
Změna je vyvolána v návaznosti na výrobní dokumentaci v části statického řešení.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
NENÍ	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Výrobní dokumentace v části statika je průběžně předkládána a schvalována.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: není	
Vliv na kvalitu díla: není	
Vliv na cenu: úspora	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-1 890 685,89 Kč
Přípočty z ceny díla bez DPH:	1 310 527,62 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-580 158,27 Kč
DPH	-121 833,24
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-701 991,51 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny č.8	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku	
Datum : 6.9.2019	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-580 158,27	-701 991,51	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-580 158,27	-701 991,51	STA
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-554 893,98	-671 421,72	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-821 952,54	-994 562,57	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-821 952,54	-994 562,57	Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	-234 536,66	-283 789,36	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	-234 536,66	-283 789,36	Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	501 595,22	606 930,22	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	501 595,22	606 930,22	Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D	-27 167,76	-32 872,99	Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení	-27 167,76	-32 872,99	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetrovna vozidel-E	7 999,23	9 679,07	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	7 999,23	9 679,07	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	-6 095,76	-7 375,87	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	-6 095,76	-7 375,87	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis

Realizační dokumentace není zatím vypracována



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Přípočet		1 310 527,62	1 585 738,42	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	1 310 527,62	1 585 738,42	STA
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	807 000,55	976 470,67	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	68 571,01	82 970,92	Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	65 063,40	78 726,71	Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	673 366,14	814 773,03	Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D	70 938,89	85 836,06	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	213 460,97	258 287,77	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	219 127,21	265 143,92	Soupis
Odpočet		-1 890 685,89	-2 287 729,93	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-1 890 685,89	-2 287 729,93	STA
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-1 361 894,53	-1 647 892,38	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-890 523,55	-1 077 533,50	Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	-299 600,06	-362 516,07	Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	-171 770,92	-207 842,81	Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D	-98 106,65	-118 709,05	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	-205 461,74	-248 608,71	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	-225 222,97	-272 519,79	Soupis
Celkem bez DPH - odpočet a přípočet		-580 158,27	-701 991,51	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-821 952,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-821 952,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-821 952,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-821 952,54
o HSV Práce a dodávky HSV							-821 952,54
1	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-1,432 11,416 9,984	29 821,34	-42 704,16
2	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,243 14,202 13,959	29 821,34	-7 246,59
3	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	0,801 0,622 1,423	29 821,34	23 886,89
d 3 Svislé a kompletní konstrukce							
4	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	0,889 14,752 15,641	29 821,34	26 511,17
5	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-5,591 22,719 17,128	29 821,34	-166 731,11
6	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových p množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-11,688 139,152 127,464	29 821,34	-348 551,82
7	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-10,682 30,105 19,423	29 821,34	-318 551,55
8	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	0,483 1,914 2,397	29 821,34	14 403,71
9	K	9536111-02	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a ramenem, délka 1,5 m,vč.prutu výztuže,tl.podesty 250mm	kus	1,000	3 769,24	3 769,24
10	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-27,463	245,36	-6 738,32

Celkem za objekt A - položky pro připočet

68 571,01

Celkem za objekt A - položky pro odpočet

-890 523,55

Celkem za objekt A

-821 952,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-234 536,66

PSV - Práce a dodávky PSV

-234 536,66

PSV - Práce a dodávky PSV

-234 536,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-234 536,66

Přípočty

D **HSV**

Práce a dodávky HSV

-234 536,66

1	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,868 6,098 5,230	29 821,34	-25 884,92
2	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení bednění pasů z prostého betonu - doplnění výkazu výměr	m2	99,619 99,619	443,44	44 175,05
3	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění odbednění pasů z prostého betonu - doplnění výkazu výměr	m2	99,619 99,619	155,20	15 460,87
4	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,202 3,779 3,577	29 821,34	-6 023,91
5	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-2,062 2,062 0,000	29 821,34	-61 491,60
D 3							
Svislé a kompletní konstrukce							
6	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	0,002 0,508 0,510	29 821,34	59,64
7	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových p množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-6,256 15,233 8,977	29 821,34	-186 562,30
8	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,578 1,088 0,510	29 821,34	-17 236,73
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	0,180 0,330 0,510	29 821,34	5 367,84
10	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdvaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-9,784	245,36	-2 400,60

Celkem za objekt B - položky pro přípočet

65 063,40

Celkem za objekt B - položky pro odpočet

-299 600,06

Celkem za objekt B

-234 536,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

501 595,22

HSV - Práce a dodávky HSV

501 595,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							501 595,22
D		HSV	Práce a dodávky HSV				501 595,22
D		2	Zakládání				147 734,91
1	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,930	29 821,34	-27 733,85
					8,732		
					7,802		
2	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	7,911	29 821,34	235 916,62
					8,574		
					16,485		
3	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-2,027	29 821,34	-60 447,86
					2,027		
					0,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				35 427,76
4	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	3,520	29 821,34	104 971,12
					10,675		
					14,195		
5	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-2,322	29 821,34	-69 245,15
					8,093		
					5,771		
6	K	342361821	Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,010	29 821,34	-298,21
					0,138		
					0,128		
D		4	Vodorovné konstrukce				318 432,55
7	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových p množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	0,196	29 821,34	5 844,98
					72,931		
					73,127		
8	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujičích nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	7,133	29 821,34	212 715,62
					16,329		
					23,462		
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pasů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,471	29 821,34	-14 045,85
					0,471		
					0,000		
10	K	430361821	Výztuž schodišřových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro R5 květen 2017 množství dle reálničního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	0,193	29 821,34	5 755,52
					0,691		
					0,884		
11	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 věnce v 1.PP a 2.NP	m3	6,600	3 259,28	21 511,25
					6,600		
72	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	1,250	3 370,14	4 212,68

VV

dopočten průvlak PRZ04

73	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakř	m2	8,500	665,16	5 653,86
			VV dopočetn průvlak PR204				
74	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakř	m2	8,500	221,72	1 884,62
			VV dopočetn průvlak PR204				
12	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	37,450	665,16	24 910,24
			věnce v 1.PP a 2.NP	37,450			
13	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	37,450	221,72	8 303,41
			věnce v 1.PP a 2.NP	37,450			
14		953961214	Kotvy chemickou patronou M16 hl. 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	64,000	136,00	8 704,00
15		953961215	Kotvy chemickou patronou M20 hl. 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	100,000	217,00	21 700,00
16		953961216	Kotvy chemickou patronou M24 hl. 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	10,000	323,00	3 230,00
17	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdvaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	32,818	245,36	8 052,22

Celkem za objekt C - položky pro přípočet	673 366,14
Celkem za objekt C - položky pro odpočet	-171 770,92
Celkem za objekt C	501 595,22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-03 - SO 03-Myti vozidel 0

Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-27 167,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 167,76

2 - Zakládání

-3 196,96

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

10 497,11

4 - Vodorovné konstrukce

-34 467,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-03 - SO 03-Mytí vozidel-D
 Úroveň 3:

2017/014-2-03-1 - SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-27 167,76
o HSV Práce a dodávky HSV							-27 167,76
o 2 Zakládání							-3 196,96
1	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI bednění pasů z prostého betonu - doplnění výkazu výměr	t	0,839	29 821,34	25 020,10
					0,839		
2	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	51,150	443,44	22 681,96
					51,150		
3	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	51,150	155,20	7 938,48
					51,150		
4	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017	t	-0,933	29 821,34	-27 823,31
					0,933		
					započteno v pol. č. 22		
5	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017	t	-1,040	29 821,34	-31 014,19
					1,040		
					započteno v pol. č. 22		
o 3 Svislé a kompletní konstrukce							10 497,11
6	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,352	29 821,34	10 497,11
					1,208		
					1,560		
o 4 Vodorovné konstrukce							-34 467,91
7	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových p	t	-1,131	29 821,34	-33 727,94
					2,928		
					1,797		
8	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb	t	0,161	29 821,34	4 801,24
					0,195		
					0,356		
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,170	29 821,34	-5 069,63
					0,170		
					započteno v pol. č. 53		
10	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým plášťem vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-1,922	245,36	-471,58

Celkem za objekt D - položky pro připočet	70 938,89
Celkem za objekt D - položky pro odpočet	-98 106,65
Celkem za objekt D	-27 167,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

29.04.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 999,23

HSV - Práce a dodávky HSV

7 999,23

2 - Zakládání

65 851,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 594,46

4 - Vodorovné konstrukce

-55 257,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E
 Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení


Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 999,23
0		HSV	Práce a dodávky HSV				7 999,23
0		2	Zakládání				65 851,23
1	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	2,870 4,136 7,006	29 821,34	85 587,25
2	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení bednění pasů z prostého betonu - doplnění výkazu výměr	m2	164,001 164,001	443,44	72 724,60
3	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění odbednění pasů z prostého betonu - doplnění výkazu výměr	m2	164,001 164,0010	155,20	25 452,96
4	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017	t	-3,954 3,954	29 821,34	-117 913,58
0		3	Svislé a kompletní konstrukce				-2 594,46
5	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,087 0,391 0,304	29 821,34	-2 594,46
0		4	Vodorovné konstrukce				-55 257,54
6	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-2,157 9,647 7,490	29 821,34	-64 324,63
7	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, tužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	0,251 1,877 2,128	29 821,34	7 485,16
8	K	417361821	Výztuž tužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle realizačního projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,661 0,661	29 821,34	-19 711,91
9		977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami D přes 180 mm do stavebních materiálů průměr 200	m	1,800	5 180,00	9 324,00
10		977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami D přes 200 do 225 mm do stavebních materiálů průměr 225	m	2,450	5 260,00	12 887,00
11	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-3,738	245,36	-917,16

977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami D přes 180 do 200 mm do stavebních materiálů	m	5 180,00
977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami D přes 200 do 225 mm do stavebních materiálů	m	5 260,00
	vývrty pro kotvení výztuže na sloupy S-104, 1.NP - C - průměr vrtu 22mm	m	2
	ukotvení na chemickou kotvu - průměr vrtu 22mm	m	2
953961216	Kotvy chemickou patronou M24 hl. 210 mm do betonu, žB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	323,00

Jádrové vrtání základy obj. E		
průměr 225mm	m	2,45
průměr 200mm	m	1,8

Celkem za objekt E - položky pro připočet	213 460,97
Celkem za objekt E - položky pro odpočet	-205 461,74
Celkem za objekt E	7 999,23

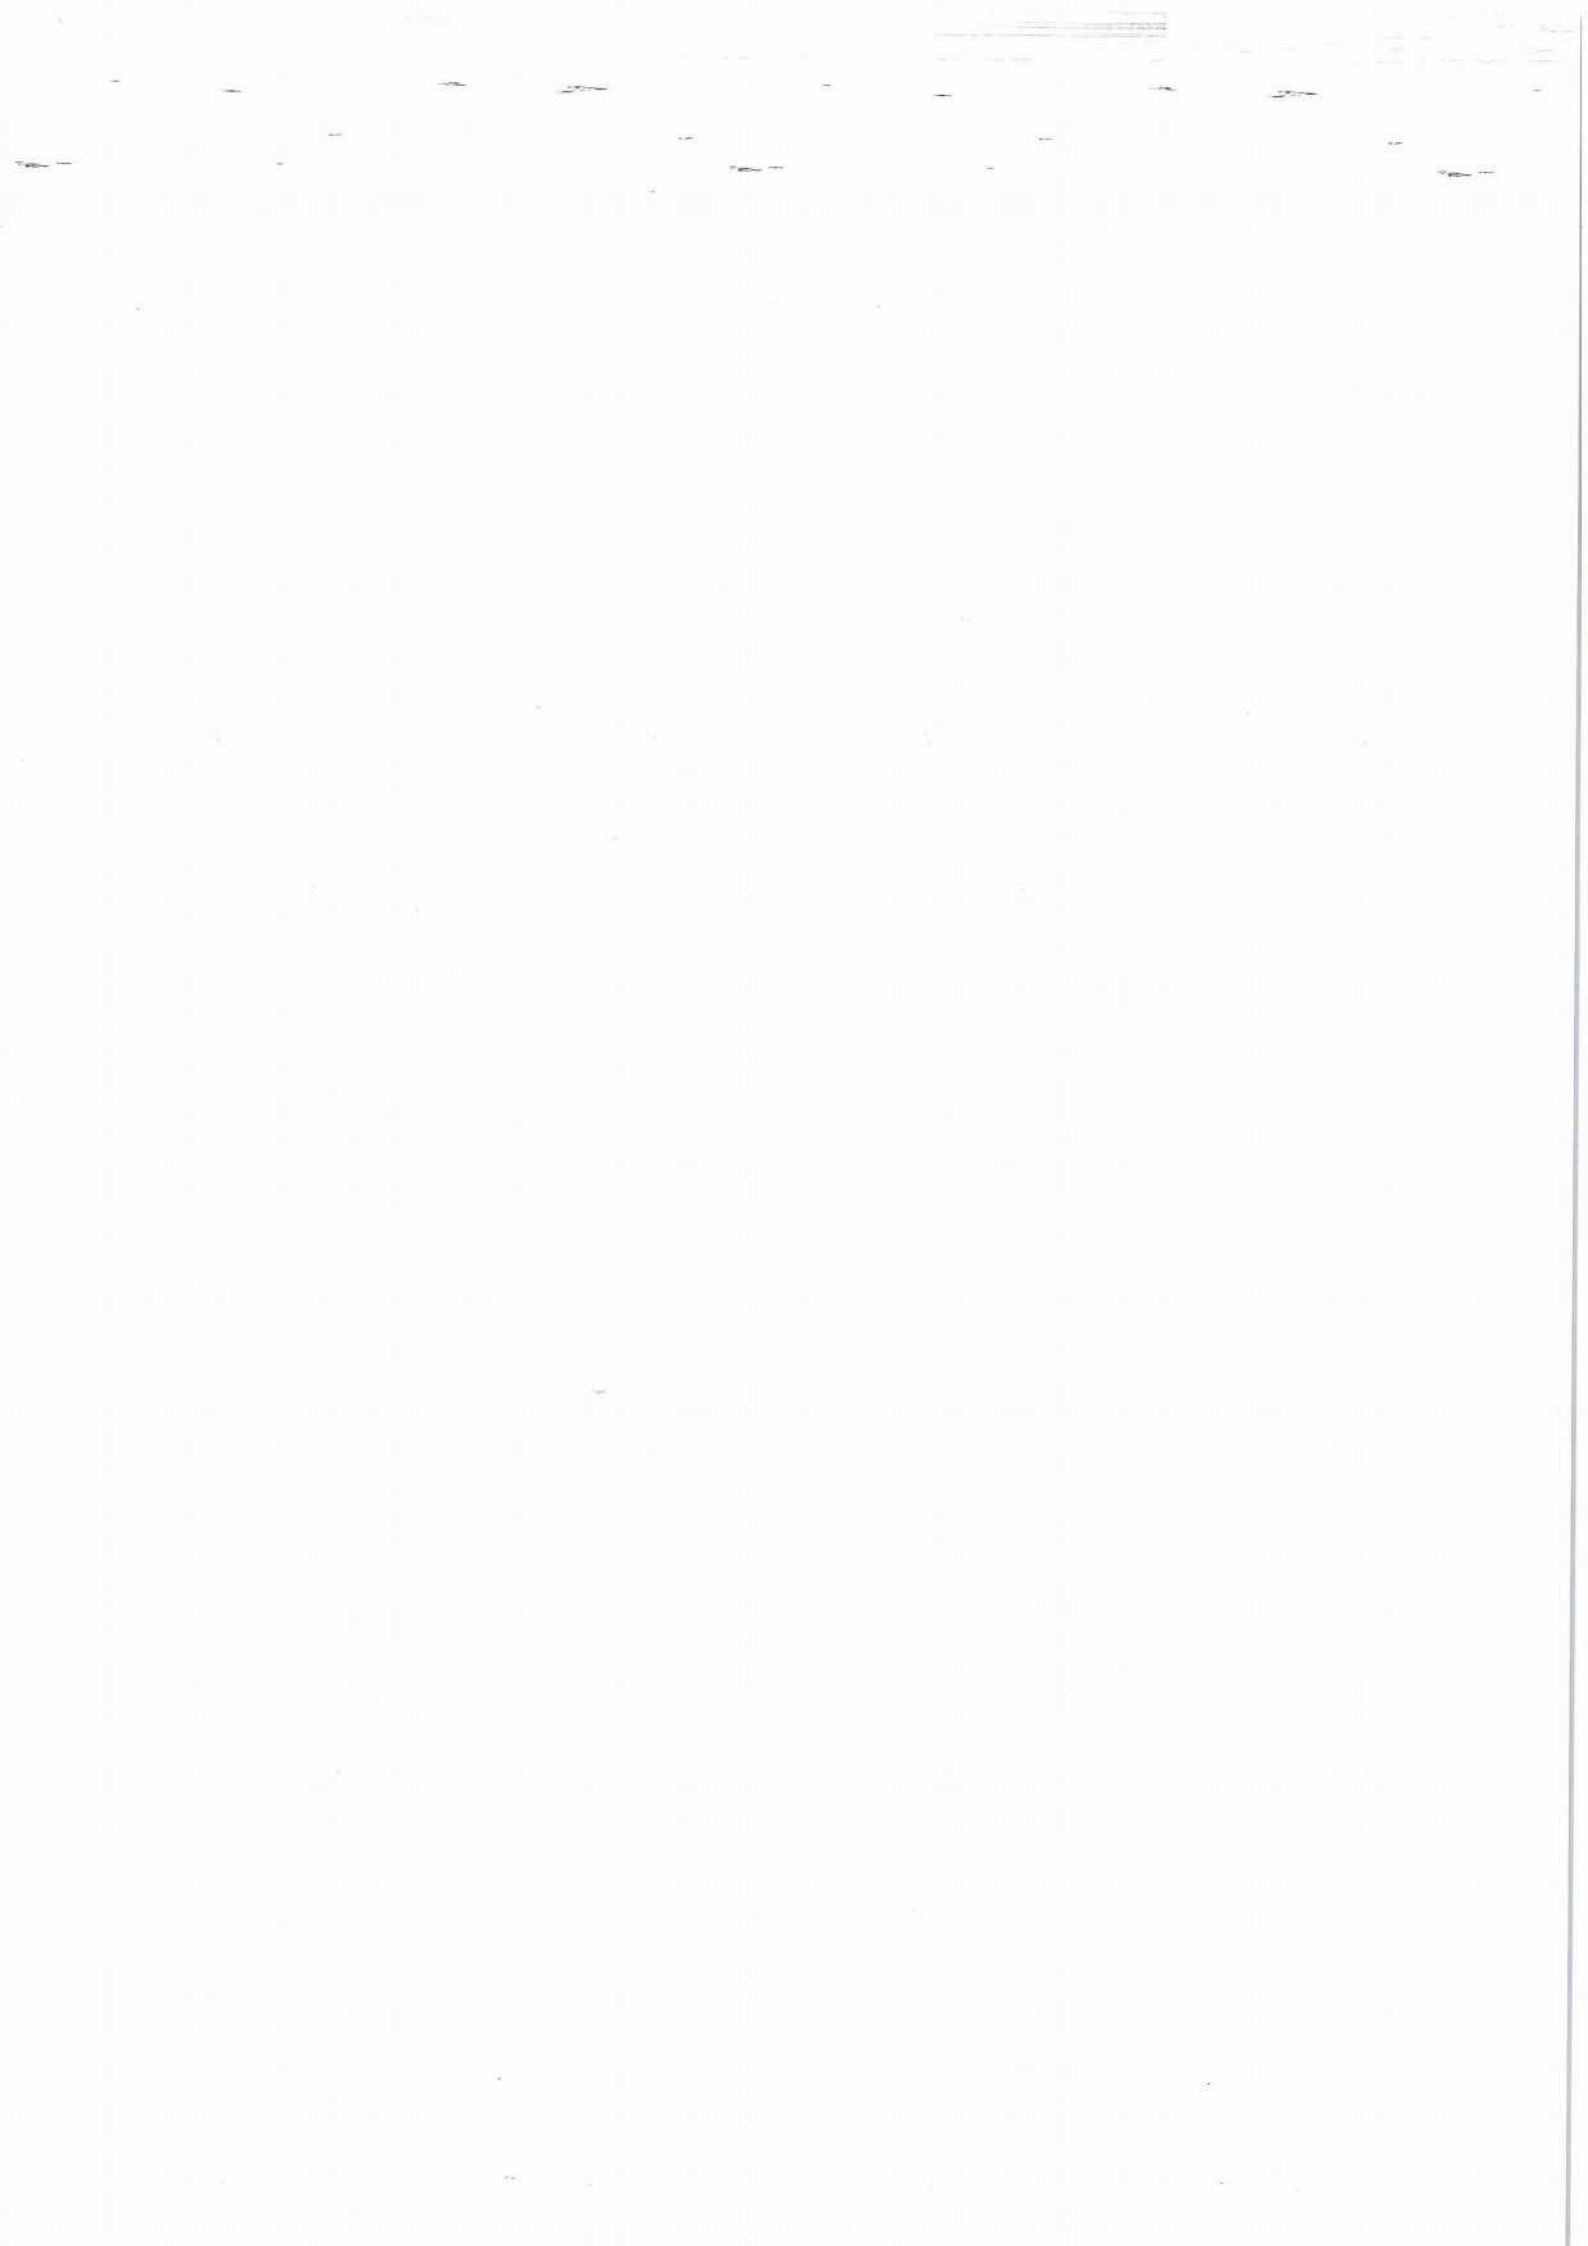

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie-F

Úroveň 3:
2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim

Datum: 29.04.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-6 095,76
HSV - Práce a dodávky HSV	-6 095,76
2 - Zakládání	-17 117,45
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	11 021,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05-Objekt Inynologie-F
 Úroveň 3:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 29.04.2019
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 095,76
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 095,76
D		2	Zakládání				-17 117,45
1	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	2,896 1,400 4,296	29 821,34	86 362,60
2	K	274361821	Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-3,240 3,240	29 821,34	-96 621,14
3	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,230 0,230	29 821,34	-6 858,91
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			započteno v pol. č. 15	11 021,69
4	K	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-1,730 1,730	33 258,00	-57 536,34
5	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	4,452 3,351 7,803	29 821,34	132 764,61
6	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,248 0,434 0,186	29 821,34	-7 395,69
7	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových p množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-1,650 4,909 3,259	29 821,34	-49 205,21
8	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,042 0,698 0,656	29 821,34	-1 252,50
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 množství dle výkazu výměr, viz Projekt pro RS květen 2017 množství dle reálného projektu "Statika", Ing. Stehno	t	-0,213 0,213	29 821,34	-6 351,95
10	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,005	245,36	-1,23

Celkem za objekt F - položky pro připočet	219 127,21
Celkem za objekt F - položky pro odpočet	-225 222,97
Celkem za objekt F	-6 095,76