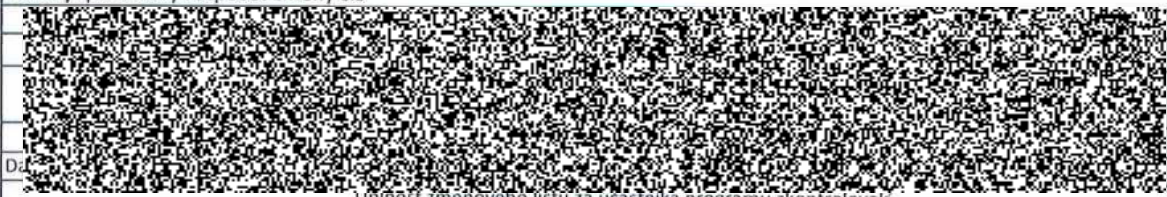



Změnový list číslo 9	
Identifikace akce	
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Objednatel:	014V12100 7014
Zhotovitel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín
Předmět změnového listu	
Změna rozsahu množství prací kontaktního zateplení fasády.	
Část díla dotčená změnovým listem	
SO 02 - Objekt A	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Kontaktní zateplení z desek z minerální vlny.	
Nové řešení :	
Odpočet - chybně uvedené množství ve VV. Přípočet - připočteno chybějící množství kontaktního zateplení fasády u meziokeních a nadokeních pásů na jižní, západní a východní straně.	
Zdůvodnění změny :	
Chyba ve výpočtu množství ve VV.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
není	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
ano	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	300 816,11 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-119 997,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	180 818,84 Kč
DPH	37 971,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	218 790,80 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny č.9	
	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku	
Datum : 6.9.2019	
	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Úchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		300 816,11	363 987,49	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	300 816,11	363 987,49	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	300 816,11	363 987,49	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	300 816,11	363 987,49	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	300 816,11	363 987,49	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

300 816,11

HSV - Práce a dodávky HSV

302 457,57

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

300 816,11

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

1 641,46

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a DOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
 Úroveň 4: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							300 816,11	
Přípočty								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				300 816,11	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				299 174,65	
105	K	622221241	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 320 do 360 mm	m2	242,910	577,58	140 299,96	
<p><i>Poznámka k soupisu čít:</i> 1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení ostatní soubor cen 8.21 2. a 3. Montáž kontaktního zateplení. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) tavení dírek lepením a hmoždinkami 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve speciřaci, zkrátě lze stanovit ve výši 1%, b) provedení záludní vrstvy ze stěrky a hmoty a třískobetoně vyzubné slunný, tyto jsou již započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.</p>								
			"MW tl.200mm"					
			"tl.150+200+350mm"					
			"pohled jižní-pásky mezi AL sestavami" 1,3'50,9+0,95'50,9'2+1,3'50,9			229,050		
			"pohled západní-mezí AL sestavou nad 2. a 3. NP" 2'0,35'9,9			6,930		
			"pohled východní-mezí AL sestavou nad 2. a 3. NP" 2'0,35'9,9			6,930		
			Součet:			242,910		
107	M	631515350	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákna $\lambda=0,041$ tl. 200 mm	m2	242,910	638,55	155 110,18	
			"MW tl.200mm"242,91			242,910		
123	K	6225310-01	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn,pohledů a špalet	m2	13,860	271,61	3 764,51	
			"pohled západní-mezí AL sestavou nad 2. a 3. NP" 2'0,35'9,9			6,930		
			"pohled východní-mezí AL sestavou nad 2. a 3. NP" 2'0,35'9,9			6,930		
			Součet:			13,860		
D	998		Přesun hmot				1 641,46	
190	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	6,690	245,36	1 641,46	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim


Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-119 997,27	-145 196,70	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-119 997,27	-145 196,70	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-119 997,27	-145 196,70	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-119 997,27	-145 196,70	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-119 997,27	-145 196,70	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis

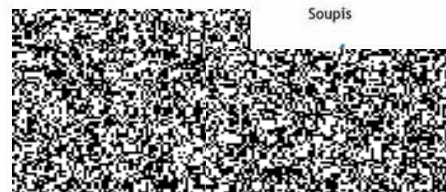

2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-119 997,27

HSV - Práce a dodávky HSV

-119 997,27

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svisté a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-119 976,66

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

-20,61

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soutěž: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,E,C

Úroveň II: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -119 997,27

Odpočty

D HSV Práce a dodávky HSV -119 997,27
 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -119 976,66

110	K	6222512-01	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za kotvení zateplení fasády do tl.360mm	m2	-1 392,810	60,97	-84 919,63	CS ÚRS 2017 01
-----	---	------------	--	----	------------	-------	------------	----------------

Poznámka k součásti cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek izopenu a tělnými hmoždinkami, b) přístřeškové izolační desky, c) vložené sklolaminátové výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obložku desek tepelně izolační; tyto se oceňují ve specifikaci, strážně lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - včetně tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nákladem; tyto se oceňují příslušnými cenami části 407 katalogu 300-781 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cení částí 401 katalogu 300-781 Obklady keramické, c) osazení říší; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 4 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové upevněná deska tvořená izolantem jádrem z grafitového polyetylénu a tenkými deskami z minerální vlny.

VV "pro zateplení ve dvou vrstvách"
 VV "druhá (spodní) vrstva KZS"
 VV "tl.80mm*225,195
 VV "tl.100,120mm*321,732
 VV "tl.180,200mm*154,7572
 VV Mezsoučet -1 392,810

109	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za záspurnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	-1 392,810	25,17	-35 057,03	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	----------------

Poznámka k součásti cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek izopenu a tělnými hmoždinkami, b) přístřeškové izolační desky, c) vložené sklolaminátové výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obložku desek tepelně izolační; tyto se oceňují ve specifikaci, strážně lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - včetně tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nákladem; tyto se oceňují příslušnými cenami části 407 katalogu 300-781 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cení částí 401 katalogu 300-781 Obklady keramické, c) osazení říší; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 4 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové upevněná deska tvořená izolantem jádrem z grafitového polyetylénu a tenkými deskami z minerální vlny.

VV "pro zateplení MW"
 VV "vrchní vrstva KZS"
 VV "tl.140,150,16mm*1067,714
 VV "druhá (spodní) vrstva KZS"
 VV "tl.80mm*225,195
 VV "tl.100,120mm*321,732
 VV "tl.180,200mm*154,7572
 VV Mezsoučet -1 392,810
 VV Součet

D 998 Přesun hmot -20,61

190	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,084	245,36	-20,61	
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	--