

Příloha č. 1

Potvrzení změny (PoZ č. 03)

na akci „č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba“



Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba

FO 3

POTVRZENÍ ZMĚNY

č. PoZ 03

PoZ vystavil: Jaroslav Hort

Datum: 5.8.2019

PoZ na NOZ č.:
07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 a 20

na jiný dokument:

Odesláno/
předáno:

Projektant

TDS

osobně

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto **změnu rozsahu díla**:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny v žádném případě nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Dle §222 odst 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 6) je **5,153 %** a nepřesahuje tak 30 % původní hodnoty závazku.

Počet připojených listů

specifikací: viz NOZ

07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20

Počet připojených výkresů:

viz OZ

07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20

Změna ceny díla (bez DPH):
9.464.394,74 Kč

Změna lhůty dokončení díla:

Nová cena díla (bez DPH):

223.347.077,53 Kč

Nová lhůta dokončení díla pro tisk do
RHMP:

20.1.2020

Důvod ke změně:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka:

Podpis zmocněnce
Objednatele:

Ing. Karel Prajer-
Ředitel IUV MÚMP

Podpis zmocněnce
Mandatáře

ZAVOS s.r.o. Ing. Pavel

Podpis zmocněnce
Zhotovitele

GEOSAN GROUP s.r.o.

Da

Příloha č. 2

**Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č. 3
(OZ č. 07-20, NOZ č. 07-20)**

na akci „č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba“



Specifikace Díla a kalkulace ceny Dodatku č.3

	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1	213.882.682,79	44.915.363,39	258.798.046,18
navýšení ceny dle dod. č. 3	9.464.394,74	1.987.522,90	11.451.917,64
z toho:			
a) Ohodnocení změny č. 07 dle NOZ 07, OZ 07	206.065,99	43.273,86	249.339,85
b) Ohodnocení změny č. 08 dle NOZ 08, OZ 08	535.181,10	112.388,03	647.569,13
c) Ohodnocení změny č. 09 dle NOZ 09, OZ 09	749.198,38	157.331,66	906.530,04
d) Ohodnocení změny č. 10 dle NOZ 10, OZ 10	182.790,32	38.385,97	221.176,29
e) Ohodnocení změny č. 11 dle NOZ 11, OZ 12	910.468,85	191.198,46	1.101.667,31
f) Ohodnocení změny č. 12 dle NOZ 12, OZ 12	6.944,00	1.458,24	8.402,24
g) Ohodnocení změny č. 13 dle NOZ 13, OZ 13	511.830,25	107.484,35	619.314,60
h) Ohodnocení změny č. 14 dle NOZ 14, OZ 14	310.975,10	65.304,77	376.279,87
i) Ohodnocení změny č. 15 dle NOZ 15, OZ 15	84.304,89	17.704,03	102.008,92
j) Ohodnocení změny č. 16 dle NOZ 16, OZ 16	-140.019,88	-29.404,17	-169.424,05
k) Ohodnocení změny č. 17 dle NOZ 17, OZ 17	794.701,57	166.887,33	961.588,90
l) Ohodnocení změny č. 18 dle NOZ 18, OZ 18	168.435,00	35.371,35	203.806,35

m) Ohodnocení změny č. 19 dle NOZ 19, OZ 19	236.205,54	49.603,16	285.808,70
n) Ohodnocení změny č. 20 dle NOZ 20, OZ 20	4.907.313,63	1.030.535,86	5.937.849,49
Nová cena díla dle smlouvy včetně dodatku č. 3	223.347.077,53	46.902.886,29	270.249.963,82


Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel, výkonný ředitel
Ing. Robert Schneider

Za objednatele:
Mandatář: ZAVOS s.r.o.,
Ing. Pavel Příkryl, jednatel společnosti

.....

...

a)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 07	
Komu: Ing. Pavel Prikryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 11 ze dne 21.11.2018 2/11		
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedené výměry pro lešení v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci, proto dochází k navýšení plochy lešení a ochranné sítě, viz. výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 5			Počet výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno: Přepočítáním výkazu výměr došlo ke zjištění nesouladu s VV a jeho napočítanými jednotkami.				
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:		
Jaroslav GEOSAN				
Datum: 29.7.2019		Datum: 29.7.2019		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

4) NOVÉ POŽADAVKY A PŘIPOMÍNKY PŘÍTOMNÝCH

1/11 Investor upozornil zhotovitele, že faktury za listopad 2018 musí být předány na ZAVOS do 5.12.2018.

2/11 Přehled změnových listů, které zhotovitel předává:

- 1) Navýšení výměry lašeni – jedná se o rozpor výkazu výměr s PD
- 2) Navýšení KZS a upřesnění materiálového složení – jedná se o rozpor mezi VV a PD + dopřesnění zadání PD
- 3) Navýšení množství cihel a jejich upřesnění tloušťek – jedná se o rozpor mezi VV a PD
- 4) Po kontrole střešního pláště bylo zjištěno, že jsou zde rozpory mezi VV a PD, kde dle PD má být jiné množství spádových klínů
- 5) Navýšení a upřesnění materiálového složení zateplení spodní stavby – rozpor v PD, kde TZ popisuje jiný materiál, než je uvedený v řezu a výkazu výměr

3/11 Dnes byla předána DD výztuže základové desky:

108	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD01 (DC1) - SPODNÍ VÝZTUŽ - SMĚR X
109	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD01 (DC1) - SPODNÍ VÝZTUŽ - SMĚR Y
110	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD01 (DC1) - HORNÍ VÝZTUŽ - SMĚR X
111	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD01 (DC1) - HORNÍ VÝZTUŽ - SMĚR Y
112	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD02 (DC2) - SPODNÍ VÝZTUŽ - SMĚR X
113	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD02 (DC2) - SPODNÍ VÝZTUŽ - SMĚR Y
114	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD02 (DC2) - HORNÍ VÝZTUŽ - SMĚR X
115	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD02 (DC2) - HORNÍ VÝZTUŽ - SMĚR Y

4/11 Stavba zajistila zaměření pozemku stavby jako reakci na podnět SVJ Zličín 458.
Ing Bryndová prověří s právníky MHMP možný postup a vyvolá jednání se zástupci SVJ.

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

Zajistí : Ing Milota

Termín : do příštího KD

Příští kontrolní den se uskuteční

ve středu dne 28. 11. 2018 od 9,00 hod.

v zasedací místnosti v zařízení staveniště (buňkovišti) na stavbě

V Praze dne 21.11.2018

Zapsal : Ing. Petr Prosek

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 07	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 29-07-2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 07	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny x (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		206.065,99 Kč		
DPH 21%		43.273,86 Kč		
Cena celkem s DPH		249.339,85 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka		6 listů		
Výkresová část		0 listů		
Technický popis		0 listů		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 206.065,99 Kč dvě stě šest tisíc šedesát pět korun českých devadesát devět haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval:		Převzal:		
Datum:				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Stavba 8.41170 ZŠ Zlín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
Datum: 21.02.2018
Zpracovatel: Geoson Group a.s.
Objednatel:
Zhotovitel:

Náklady z rozpočtů		206 065,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		206 065,99
DPH - základní	21,00%	43 273,86
DPH - snížená	13,00%	0,00
DPH - přenesení	21,00%	0,00
DPH - převedení	13,00%	0,00
DPH - jiné	0,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	249 339,85

Projektant



Zpracovatel

Objednatel



Zhotovitel



u.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel: Geosan Group a.s.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		206 065,99	206 065,99
SO 01	Základní škola	176 142,93	176 142,93
01.1	Architektonicko-stavební řešení	176 142,93	176 142,93
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	29 923,06	29 923,06
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00

SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00
SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		206 065,99	206 065,99



u.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: ZŠ Zličín - Lešení

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 6. 9. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 176 142,93

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 176 142,93

3	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	2 229,716	53,75	119 847,24
---	-----	-----------	--	----------------	-----------	-------	------------

"sever"(3,0+8,11+27,88)*5,3+(8,11+17,4)*4,7 326,544
 "západ"(6,0+12,610+14,72+6,0+2,1+29,39+6,3+12,57)*5,3+(6,0+12,61+4,2+6,0+2,1+29,39+6,3+12,57)*4,7 847,456
 "jih"(6,3+1,5+7,5+7,48+11,69+3,0)*5,3+(6,3+1,5+7,5+7,48+11,69)*4,7 360,600
 "východ"75,59*10 755,900
 Mezisoučet 2 290,500
 "odečet z původního VV"-60,784 -60,784
 lešení_10 Součet 2 229,716

4	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	-1 391,882	53,75	-74 813,66
---	-----	-----------	--	----------------	------------	-------	------------

"sever"(8,11+17,4)*8,9 227,039
 "západ"(6,0+12,61+4,2+6,0+2,1+29,39+6,3+12,57)*8,9 704,613
 "jih"(6,3+1,5+7,5+7,48+11,69)*8,9 306,783
 "východ"75,59*8,9 672,751
 Mezisoučet 1 911,186
 "odečet z původního VV"-3303,068 -3 303,068
 lešení_25 Součet -1 391,882

5	003	94111122R	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v do 10 m za použití lešení_10	m ²	2 229,716	70,88	158 042,27
---	-----	-----------	---	----------------	-----------	-------	------------

11	003	94111132R	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v do 25 m za použití Lešení_25	m ²	-1 391,882	70,88	-98 656,60
----	-----	-----------	---	----------------	------------	-------	------------

6	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	2 229,716	31,25	69 678,63
---	-----	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------

7	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	-1 391,882	31,25	-43 496,31
---	-----	-----------	--	----------------	------------	-------	------------

12	003	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	924,380	7,81	7 219,41
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

"1.NP"240,26 240,260
 "2.NP"228,04 228,040
 "3.NP"228,04 228,040
 "4.NP"228,04 228,040
 zadržlí Součet 924,380

13	003	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotýčovému za první a ZKD den použití zadržlí*90	m	83 194,200	0,15	12 479,13
----	-----	-----------	--	---	------------	------	-----------

14	003	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového zadržlí	m	924,380	4,79	4 427,78
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: ZŠ Zličín - Lešení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 6.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	837,834	7,50	6 283,76
		sítě	lešení_10+Lešení_25		837,834		
9	003	94451121R	Příplatek k ochranné síti za použití	m2	837,834	11,81	9 894,82
		sítě			837,834		
10	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	837,834	6,25	5 236,46
		sítě			837,834		

Celkem

176 142,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: Trafostanice, Letní šatny
 Část: Lešení

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 7. 9. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 923,06


9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 923,06

1	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	182,508	53,75	9 809,81
					"sever" (7,2+8,7+14,12)*5,27		158,205
					"jih"(14,04+14,05+14,04)*4,55		191,692
					"odečet původního VV"-167,389		-167,389
					lešení_10		Součet
							182,508
3	003	94111122R	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v do 10 m za použití	m ²	182,508	70,88	12 936,17
					lešení_10		182,508
5	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	182,508	31,26	5 703,38
					lešení_10		182,508
6	003	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na leševých konstrukcích jednotčového	m	76,160	7,81	594,81
					76,16		76,160
					zabradlí		Součet
							76,160
7	003	944111221	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotčového za první a ZKD den použití	m	3 427,200	0,15	514,08
					zabradlí*45		3 427,200
8	003	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na leševých konstrukcích jednotčového	m	76,160	4,79	364,81
					zabradlí		76,160

Celkem 29 923,06

4.

b)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 08	
Komu: Ing. Pavel Příkryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 11 ze dne 21.11.2018 2/11		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
<p>Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedené výměry pro cihelné zdivo v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci, proto dochází k navýšení výměr. Dále bylo zjištěno, že na základě technologického postupu chybí u akustického zdiva asfaltové pásy a vata, viz výkaz výměr GP.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 11			Počet výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:		
Jaroslava GEOSA				
Datum: 29.7.2019		Datum: 29.7.2019		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

6-

4) NOVÉ POŽADAVKY A PŘIPOMÍNKY PŘÍTOMNÝCH

1/11 Investor upozornil zhotovitele , že faktury za listopad 2018 musí být předány na ZAVOS do 5.12.2018.

2/11 Přehled změnových listů, které zhotovitel předává:

- 1) Navýšení výměry lešení – jedná se o rozpor výkazu výměr s PD
- 2) Navýšení KZS a upřesnění materiálového složení – jedná se o rozpor mezi VV a PD + dopřesnění zadání PD
- 3) Navýšení množství cihel a jejich upřesnění tloušťek – jedná se o rozpor mezi VV a PD
- 4) Po kontrole střešního pláště bylo zjištěno, že jsou zde rozpory mezi VV a PD, kde dle PD má být jiné množství spádových klínů
- 5) Navýšení a upřesnění materiálového složení zateplení spodní stavby – rozpor v PD, kde TZ popisuje jiný materiál, než je uvedený v řezu a výkazu výměr

3/11 Dnes byla předána DD výztuže základové desky:

108	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD01 (DC1) - SPODNÍ VÝZTUŽ - SMĚR X
109	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD01 (DC1) - SPODNÍ VÝZTUŽ - SMĚR Y
110	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD01 (DC1) - HORNÍ VÝZTUŽ - SMĚR X
111	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD01 (DC1) - HORNÍ VÝZTUŽ - SMĚR Y
112	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD02 (DC2) - SPODNÍ VÝZTUŽ - SMĚR X
113	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD02 (DC2) - SPODNÍ VÝZTUŽ - SMĚR Y
114	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD02 (DC2) - HORNÍ VÝZTUŽ - SMĚR X
115	ZÁKLADOVÁ DESKA_ZD02 (DC2) - HORNÍ VÝZTUŽ - SMĚR Y

4/11 Stavba zajistila zaměření pozemku stavby jako reakci na podnět SVJ Zličín 458.
Ing Bryndová prověří s právníky MHMP možný postup a vyvolá jednání se zástupci SVJ.

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

Zajistí : Ing Milota

Termín : do příštího KD

Příští kontrolní den se uskuteční

ve středu dne 28. 11. 2018 od 9,00 hod.

v zasedací místnosti v zařízení staveniště (buňkovišti) na stavbě

V Praze dne 21.11.2018

Zapsal : Ing. Petr Prošek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Geosan Group a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	535 181,10	535 181,10
SO 01	Základní škola	522 792,59	522 792,59
01.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	12 388,51	12 388,51
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00



u.

SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00
SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		535 181,10	535 181,10



h.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Zdivo

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 10. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 497 121,96

3 Svislé a kompletní konstrukce 491 464,22

1	011	11238131	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	-119,407	574,60	-68 611,26
---	-----	----------	---	----	----------	--------	------------

"1.NP"
 (1,78+1,89+1,52+0,84+2,75+10,875+2,75+5,525+10,85+7,1+7,25+2,75+2,75+7,25+2,9+2,9+7,25+3,15+7,25+7,25+5,2+5,2+4,925+7,25+7,25+5,2+6,05)*3,73
 513,453
 3,415*1,95 6,659
 "odečet otvory"-2*2,-2,15*2,1-2*2,1-0,9*1,97*11-0,8*1,97*2 -35,370
 "2.NP"
 (6,05+6,05+6,05+5,475+2,725+5,475+5,2+5,2+5,2+7,25+7,25+7,25+3,115+7,25+7,25+7,25+5,475+4,925+5,2+5,2+3,115+7,25+2,995+3,7+5,45)*3,7
 535,020
 "Odečet otvorů"-0,8*1,97*1-0,9*1,97*8-1,8*1,97 -19,306
 "3.NP"
 (6,05+6,05+6,05+5,475+2,725+7,25+7,25+7,25+7,25+7,25+5,475+5,2+5,2+5,2+7,25+7,25+7,25+3,115+5,2+5,2+7,25+7,25+4,925+5,475+7,25+5,45+3,7)*3,7
 646,538
 (7,25+3,115+2,995)*3,7 49,432
 "odečet otvorů"-0,9*1,97*12-0,8*1,97*2 -24,428
 "4.NP"
 (4,5+6,05+6,05+2,725+5,475+5,475+7,25+5,2+7,25+5,2+5,2+7,25+7,25+7,25+3,115+5,2+5,2+7,25+7,25+4,925+5,475+5,45+7,25+3,7+7,25+3,115)*3,7
 582,954
 "odečet otvorů"-1,5*2-0,9*1,97*9-0,8*1,97*1 -20,533
 Mezisoučet 2 234,419
 "odečet dle původního VV"
 -2353,826 -2 353,826
 Součet -119,407

10	011	311234301	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 400 mm	m2	10,164	1 480,00	15 042,72
----	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"1.NP"
 2,725*3,73 10,164

9	011	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	2,984	845,00	2 521,48
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"1.NP"
 0,8*3,73 2,984
 Součet 2,984

8	011	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm	m2	227,940	1 210,00	275 807,40
---	-----	-----------	---	----	---------	----------	------------

"1.NP"
 0,5*3,73 1,865
 "2.NP"
 (0,8+7,25*2)*3,7 56,610
 "3.NP"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Zdivo

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 10. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			7,25*2*3,7		53,650		
			"4.NP"				
			7,25*2*3,7		53,650		
			Mezisoučet		165,775		
			"přizdívky"				
			"2.NP"				
			$(1,875*0,75+1,575+0,885+1,205)*3,7$		18,764		
			"3.NP"				
			$(1,875+0,75+0,75+1,75+1,205)*3,7$		23,421		
			"4.NP"				
			$(1,87+0,75+1,575+1,205)*3,7$		19,980		
			Mezisoučet		62,165		
			Součet		227,940		
2	R	311238112	Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-141,207	514,80	-72 693,36
			"1.NP"				
			$(4,135+0,875+0,5+0,325+0,5+1,375+2,5)*3,73$		38,063		
			"odečet otvor"-0,9*1,97		-1,773		
			"2.NP"				
			$(2,42+4,135+2,42+4,135+2,82+1,265+4,1+1,375)*3,7$		83,879		
			"odečet otvorů"-0,9*1,97*2		-3,546		
			"3.NP"				
			$(0,45+4,135+2,42+1,9+1,375+2,2+1,265+2,82+4,135+2,42)*3,7$		85,544		
			"odečet otvorů"-0,9*1,97*1		-1,773		
			"4.NP"				
			$(4,135+2,42+4,1+1,375+1,265+2,82+4,135+2,428)*3,7$		83,909		
			"odečet otvorů"-0,9*1,97*1		-1,773		
			Mezisoučet		282,550		
			"odečet dle původního VV"				
			-423,757		-423,757		
			Součet		-141,207		
19	011	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	-3,000	169,00	-507,00
			"1.NP"2		2,000		
			"2.NP"9		9,000		
			"3.NP"9		9,000		
			"4.NP"9		9,000		
			Mezisoučet		29,000		
			"odečet dle původního VV"-32		-32,000		
			Součet		-3,000		
18	011	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	18,000	294,00	5 292,00
			"1.NP"6		6,000		
			"2.NP"0		0,000		
			"3.NP"6		6,000		
			"4.NP"6		6,000		
			Součet		18,000		
17	011	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	-13,000	253,50	-3 295,50
			"1.NP"35		35,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Súvaha: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Zdivo

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 10. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2.NP"28		28,000		
			"3.NP"38		38,000		
			"4.NP"26		26,000		
			"odečet dle původního VV"-140		-140,000		
			Součet		-13,000		
23	011	317998110	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 30 mm	m	1,250	135,20	169,00
			"1.NP"1,25		1,250		
			"2.NP"2*1,25		2,500		
			"3.NP"1,25		1,250		
			"4.NP"1,25		1,250		
			Mezisoučet		6,250		
			"odečet dle původního VV"-5		-5,000		
			Součet		1,250		
4	R	342248112	Příčky tl 115 mm pevností P 10 na MVC	m2	566,859	481,00	272 659,18
			"1.NP"				
			(2,11+1,7+2,75+2,75+0,945)*3,73		38,251		
			"odečet otvorů"-0,8*1,97*2-0,7*10,97*2		-18,510		
			"2.NP"				
			(0,26+0,68+2,75+2,75+0,945+2,75+2,75+0,95+4,785+1,75+1,75+1,75+2,335+1,7+0,635)*3,7		105,598		
			"odečet otvorů"-0,7*1,97*6-0,8*1,97*4		-14,578		
			"3.NP"				
			(0,945+2,75+2,75+4,785+1,75+1,75+1,75+2,335+1,7+0,635+0,945+2,75+2,75)*3,7		102,102		
			"odečet otvorů"-0,8*1,97*4-0,7*1,97*6		-14,578		
			"4.NP"				
			(0,65+0,26+0,945+2,75+2,75+4,785+1,75+1,75+1,75+2,335+1,7+0,35+1,7+0,35+0,945+2,75+2,75)*3,7		104,414		
			"odečet otvorů"-0,8*1,97*4-0,7*1,97*6		-14,578		
			Mezisoučet		288,121		
			"odečet dle původního VV"				
			-94,502		-94,502		
			Mezisoučet		-94,502		
			"1.NP"				
			4,2*2*3,73		31,332		
			"4.NP"				
			7,25*2*3,7		53,650		
			Mezisoučet		84,982		
			"předstěny"				
			"1.NP"				
			"117"1,175*3,73		4,383		
			"111"2,375*3,73		8,859		
			"121a"1,175*3,73		4,383		
			Mezisoučet		17,625		
			"2.NP"				
			"217"1,325*3,7		4,903		
			"218"1,325*3,7		4,903		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Zdivo

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 10. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"219"1,325*3,7		4,903		
			"220"1,565*3,7+1,7*3,7+1,175*3,7		16,428		
			"221"1,45*3,7+1,175*3,7		9,713		
			"222"1,565*3,7+1,175*3,7		10,138		
			"223"9,365*3,7		34,651		
			"214"1,175*3,7+1,99*3,7		11,711		
			"213"1,175*3,7+1,175*3,7		8,695		
			"212"0,47*3,7+1,565*3,7+0,975*3,7		11,137		
			"211"2,375*3,7		8,788		
			Mezisoučet		125,970		
			"3.NP"				
			"321"1,325*3,7		4,903		
			"322"1,325*3,7		4,903		
			"323"1,325*3,7		4,903		
			"324"1,175*3,7		4,348		
			"325"1,805*3,7+1,175*3,7		11,026		
			"326"1,175*3,7		4,348		
			"327"1,175*3,7		4,348		
			"328"1,565*3,7		5,791		
			"329"1,565*3,7		5,791		
			"318"1,175*3,7		4,348		
			"317"1,175*3,7		4,348		
			"316"1,275*3,7		4,718		
			"314"1,175*3,7		4,348		
			"313"1,275*3,7		4,718		
			"311"2,375*3,7		8,788		
			Mezisoučet		81,629		
			"4.NP"				
			"418"1,325*3,7		4,903		
			"419"1,325*3,7		4,903		
			"420"1,325*3,7		4,903		
			"421"1,175*3,7		4,348		
			"422"1,175*3,7		4,348		
			"423"1,175*3,7		4,348		
			"424"1,175*3,7		4,348		
			"425"1,3*3,7		4,810		
			"415"0,55*3,7+1,125*3,7		6,198		
			"414"0,47*3,7		1,739		
			"413"1,565*3,7+0,975*3,7		9,398		
			"411"2,375*3,7		8,788		
			Mezisoučet		63,034		
			Součet		566,859		
3	R	342248113	Příčky tl 140 mm pevností P 10 na MVC	m2	5,912	497,90	2 943,58
			"1.NP"				
			(2,31+2,45+1,64+3,385+2+6,225+0,5+2,5+5,36+1,2+0,44+1,0+8,71+3,7+1,21+1,65+1,9+0,28+0,75+3,7+1,525+8,75+3,11+0,7+3,05+3,05*2+2,3)*3,73		285,140		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
Objekt: ZŠ Zličín
Část: Zdivo

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Zličín

Zpracoval:
Datum: 10. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(3,745+5,475)*1,7		15,674		
			"odečet otvorů"				
			-0,8*1,9*9-0,9*1,97*4-1,975*2,08		-24,880		
			"2.NP"				
			(3+3+3+3)*3,7		44,400		
			"3.NP"				
			(5,49+5,265)*3,7		39,794		
			Mezisoučet		360,128		
			"pod schodištěm dozdvíčky"				
			"1.NP"				
			3,6*1,11+1,8*3,73+2,15*3,73+2,72*0,9+0,275*3,73		22,203		
			Mezisoučet		22,203		
			"odečet dle původního VV"				
			-376,419		-376,419		
			Součet		5,912		
27	011	346961111	Izolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží	m	625,070	30,00	18 752,10
			"Jedná se o izolace u stropů u akustických cihel"				
			625,07		625,070		
26	011	346971111	Izolace mezi příčky proti šíření zvuku lepenkou nepískovanou	m2	182,319	40,50	7 383,92
			zdivu mezi monolit a cihly"				
			607,73*0,3		182,319		
25	011	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z lepenky š přes 250 mm	m	629,370	57,20	35 999,96
			"Jedná se lepenku dávanou pod akustické zdivo"				
			629,37		629,370		
998			Přesun hmot				5 657,74
28	011	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	23,634	239,39	5 657,74
PSV			Práce a dodávky PSV				25 670,63
713			Izolace tepelné				25 670,63
29	713	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	134,343	32,10	4 312,41
			"polystyren mezi stěny v dilataci"				
			"1.-4.NP"7,25*3,73+7,25*4*3,7		134,343		
30	283	28376361	deska XPS hladký povrch ?=0,034 tl 30mm	m2	137,030	155,00	21 239,65
			134,343 * 1,02		137,030		
31	713	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,123	964,00	118,57

Celkem

522 792,59

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: Trafostanice, Letní šatny
 Část: Zdivo

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 388,51

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 789,30

2	011	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel Profi tl 240 mm pevnosti P10 na maltu M5	m2	0,820	574,60	471,17
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

(13,25+13,25+6,5+4,31+2,25+8,5+0,6+0,4)*3,85
 "odečet otvorů"-0,9*1,97*1-0,7*1,97*2-0,8*1,97*4
 Mezisoučet
 "odečet dle původního VV"
 -169,528
 Součet
 0,820

1	011	311238243	Zdivo nosné vnější z cihel Profi tl 400 mm pevnosti P10 na maltu TM	m2	22,923	845,00	19 369,94
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

(23,096+1,462+1,2+0,945+1,065+1,6+1,08+0,966+1,2+1,2+0,525+2+0,945+6,391+2,25+0,75+2,25+9,625+13,25+13,25+3+6,8+5,328+2,499+3,758)*3,85
 "odečet otvorů"-2,05*2,4-2,25*1*4-2,1*2,92-2,1*1-1,1*2,1-1,5*2,1-1,1*2,1-1,9*2,1-2,25*2*4
 Mezisoučet
 "odečet dle původního VV"
 -335,017
 Součet
 22,923

3	R	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na maltu M5	m2	-18,768	482,30	-9 051,81
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

(3,255+3,255+2,25+2,25+2,1)*3,85
 "odečet otvorů"-0,7*1,97*4-0,8*1,97
 Mezisoučet
 "odečet dle původního VV"
 -82,15
 Součet
 -18,768

998 Přesun hmot 1 599,21

4	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,923	270,00	1 599,21
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Celkem 12 388,51

h.

e)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 09	
Komu: Ing. Pavel Příkryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 18 ze dne 23.1.2019 2/11		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
<p>Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedené výměry pro kontaktní zateplovací systém a vnější omítky v zasmělněném výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci. Dále došlo k záměně tloušťky desky u zateplení spodní stavby, z důvodů, že architekt chce ponechat fasádu bez odskoků v jedné rovině, viz výkaz výměr GP.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 8			Počet výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVANÉ				
Jaroslav H GEOSAN G				
				
Datum: 29.07.2019			Datum: 29.7.2019	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

h.

1/8 Ve výkazu výměr nejsou uvedeny výkopy pro ležatou kanalizaci pod základovou deskou. Stavba připraví ZL.

- Stavba připravuje příslušný ZL.
- Splněno, ZL byl schválen, zhotovitel doplní zdůvodnění

Zajistí : p.Hort , Ing Bryndová

2/9 Projektant vypracuje nabídku na PD inventáře – vybavení školy. V návaznosti na bod 1/9 bude mezi MČ, investorem a projektantem jednáno o dalším postupu.

- Trvá – nabídku vypracuje p. arch. Lang. Tato dodávka není součástí stavby, zajišťuje následný uživatel – MČ Zličín. Termín do 31.1.2019 – Trvá

3/9 Zástupci zhotovitele upozornili na nutnost řešení výběru zhotovitelů vybavení laboratoří učeben IT s dostatečným předstihem pro zajištění potřebné stavební připravenosti – napojovací body medií apod.

- Dne 17.1.2019 proběhlo jednání mezi projektantem, arch.Langem a ředitelkou ZŠ, při kterém byly specifikovány požadavky ředitelky ZŠ (jako budoucího uživatele) na úpravy projektu. Z jednání byl pořízen zápis, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
- Při dnešním jednání KD bylo investorem oznámeno, že souhlasí s požadavky tohoto zápisu s výjimkou bodu 11) – zde bude provedena pouze příprava pro napojení spotřebičů, dodávka spotřebičů nebude investorem hrazena. Totéž platí i pro bod č. 5) – bude provedena příprava pro instalaci interaktivních tabulí a otázka dodávky těchto tabulí bude předmětem samostatného jednání mezi vedením MČ Praha – Zličín a investorem stavby INV MHMP.

2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku

- PVK nepožaduje, smlouva bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP.

2/11 Přehled změnových listů :


Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

- Omítky vnitřní
- SDK podhledy
- SDK předstěny
- PVC podlahy
- Obklady
- Dlažby
- KZS
- Střecha – spádové klíny
- Komunikace

Na ZL se průběžně pracuje. Informace na dalších KD. – Trvá

Nově budou připraveny ZL na tyto práce a dodávky :

- Asfaltové pásy pro zdění AKU zdiva
- Kotvy pro napojení zdiva a ŽB konstrukcí
- Dodávka a montáž izolační vrstvy jako ukončení AKU zdiva u stropu
- Vylamovací výztuž ve sloupech
- Zimní opatření – zateplení a vytápění stavby

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 09	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č. 09	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p style="text-align: center;">(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		749.198,38 Kč		
DPH 21%		157.331,66 Kč		
Cena celkem s DPH		906.530,04 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka 7 listů Výkresová část 0 listů Technický popis 0 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): <p style="text-align: center;">396.529,00 Kč</p> sedm set čtyřicet devět tisíc jedno sto devadesát osm korun českých třicet osm haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: <p style="text-align: center;">0 kalendářních dnů</p>		
Zpracováno: 				
Datum: 29. 12. 2011				

6.

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	749 198,38	749 198,38
SO 01	Základní škola	749 198,38	749 198,38
01.1	Architektonicko-stavební řešení	749 198,38	749 198,38
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00

SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		749 198,38	749 198,38



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
Objekt: ZŠ Zličín
Část: KZS, izolace spodní stavby a vnější omítka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 585 672,09

3 Svislé a kompletní konstrukce -73 397,19

20	011	346244811	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	133,790	-548,60	-73 397,19
----	-----	-----------	--	----	---------	---------	------------

"odečet původní položky ve VV"

"kanál ZTI, UT, EI"

"Venkovní část" 28*1,3*2 72,800

"Vnitřní část" (10,8+1+1,+7,5)*1,3 26,390

"šachta výtahu" (2,4+2,6)*2*1,3 13,000

"Revizní šachty" (1,7+1,3)*2*1,8*2 21,600

Součet 133,790

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 652 435,92

18	011	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	134,180	596,00	79 971,28
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"kanál ZTI, UT, EI"

"venkovní část" 28*1,3*2 72,800

"vnitřní část" (10,8+1+1,3+7,5)*1,3 26,780

"šachta výtahu" (2,4+2,6)*2*1,3 13,000

"revizní šachty" (1,7+1,3)*2*1,8*2 21,600

Součet 134,180

19	283	28376370	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm	m2	136,864	308,00	42 154,11
----	-----	----------	---	----	---------	--------	-----------

134,18 * 1,02 136,864

3	011	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	36,608	770,90	28 221,11
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"atika vnější"

7,75*2,41+17,55*1,895+6,55*1,581+7,75*2,21+6,55*1,581+11,35*2,145+4,45*1,52+2,35*2,3+36,25*2,57+39,25*2,57+30,25*0,17+12,25*0,17 327,548

1,75*1,72+12,25*1,72+18,25*1,72+6,25*2,25+6,25*1,47+7,75*2,7+12,25*1,47+12,25*1,62+3,25*2,07 162,233

atika_vnitřní Mezisoučet 489,781

"sokl pod úrovní"

225,4*1 225,400

sokl_pod_urovni Mezisoučet 225,400

"sokl nad úrovní"

225,4*0,6 135,240

sokl_nad_urovni Mezisoučet 135,240

"odečet dle původního VV"

-813,813 -813,813

Součet 36,608

5	283	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	31,913	214,50	6 845,34
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

atika_vnitřní*1,02 499,577

"odečet původního VV"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: KZS, izolace spodní stavby a vnější omítka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-467,664		-467,664		
			Součet		31,913		
6	283	283764430	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm	m2	-247,449	546,00	-135 107,15
			"odečet původního VV"				
			-247,449		-247,449		
			Součet		-247,449		
7	631	631515270	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	-114,976	284,00	-32 653,18
			"odečet původního VV"				
			-114,976		-114,976		
			Součet		-114,976		
1		28376443R	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 180 mm	m2	229,908	704,36	161 938,00
			sokl_pod_urovni*1,02		229,908		
23	283	2837635R	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl. 160mm	m2	137,945	389,09	53 673,02
			sokl_nad_urovni*1,02		137,945		
8	011	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	241,227	802,10	193 488,18
			"1.NP"				
			(3,0+8,11+27,88+6,0+12,610+14,72+6,0+2,1+29,39+6,3+12,57+6,3+1,5+7,5+7,48+11,69+3,0+75,59)*(3,95-0,6-0,6)		664,785		
			"odečet otvory"				
			(2,7*1,25+1,5*1,25+1,2*3,2+3*2,37+1,2*2,37+1,2*1,25+1,8*1,25+2,8*1,2+2,9*1,2+2*3,2+1,5*2,1+1,5*1,25*2+1,5*1,87+2,7*1,87+5,1*1,87*7)		-117,547		
			(1,2*2,1+2,1*1,25*2+1,5*1,25+2,7*1,25+4,5*1,25+1,32*2,95+3*2,95+1,45*1,52+4,33*2,37+9,9*3,2+2,1*1,87*5+2,1*3,2*2+2,1*2,37)		-113,587		
			(3*2,37+5,98*2,37*2+3*2,37+5,1*2,37+1,95*2,37+2,1*3,2+1,95*2,37+5,2*2,37+3,01*2,37+2,1*2,37*2+6,8*1,87+4,2*1,25+1,2*1,25+3,3*1,25)		-123,244		
			Mezisoučet		310,407		
			"2.NP"				
			(8,11+17,4+6,0+12,61+4,2+6,0+2,1+29,39+6,3+12,57+6,3+1,5+7,5+7,48+11,69+75,79)*4		859,760		
			"odečet otvory"				
			(5,1*2,37*2+4,72*1,18+5,84*1,7+1,04*2,95+1,5*1,25*2+5,1*2,37*5+1,5*1,5*2+4,5*2,37+1,32*2,95+3,07*2,95+1,45*1,5+4,21*2,37+6,44*2,37)		-162,456		
			(6,44*2,37+3,5*2,37+2,1*2,37+5,1*2,37*7+2,1*2,37*10+3,01*2,37)		-170,048		
			Mezisoučet		527,256		
			"3.NP"				
			(8,11+17,4+6,0+12,61+4,2+6,0+2,1+29,39+6,3+12,57+6,3+1,5+7,5+7,48+11,69+75,79)*4		859,760		
			"odečet otvory"				
			(5,1*2,37*11+2,1*2,37*17+1,5*1,25*4+4,72*1,18+5,84*1,7+1,04*2,95+1,5*2,37+2,7*2,37+4,5*2,37+1,32*2,95+3,07*2,95+1,45*1,52+4,21*2,37)		-289,383		
			-(6,44*2,37+3,5*2,37)		-23,558		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: KZS, izolace spodní stavby a vnější omítka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		546,819		
			"4.NP"				
			(8,11+17,4+6,0+12,61+4,2+6,0+2,1+29,39+6,3+12,57+6,3+1,5+7,5+7,48+11,69+75,79)*3,88		833,967		
			(2,1*2,37*12+5,1*2,37*12+1,5*1,25*4+2,675*2,37*2+2,77*5*2,37+4,72*1,18+5,84*1,7+3,18*1,25+1,1*1,25+1,5*2,37+2,7*2,37+4,5*2,37)		-272,991		
			(1,34*2,37+7,5*2,37+3,665*2,37+3,54*2,37+3,03*2,37+3,7*2,37+1,575*2,37)		-57,710		
			Mezisoučet		503,266		
			"odečet dle původního VV"				
			-1646,521		-1 646,521		
		KZS	Součet		241,227		
9		6315153R1.1	deska minerální izolační tl. 180 mm		246,052	645,64	158 910,22
			241,227 * 1,02		246,052		
10	011	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	252,848	375,70	94 994,99
			KZS		241,227		
			Mezisoučet		241,227		
			"Ostění v pořádku dle VV"				
			"nástavba VZT nad úroveň žb desky - v pořádku dle VV"				
			"Vnitřní část atiky"				
			"atika vnitřní sever"7,25*2,41+17,05*1,895+6,05*1,581		59,347		
			"atika vnitřní jih"7,25*2,21+6,05*1,581+10,85*2,145+3,95*1,52+1,85*2,3		59,120		
			"atika vnitřní východ"35,75*2,57+38,75*2,57+29,75*0,17+11,75*0,17		198,520		
			"atika vnitřní západ"1,25*1,72+11,75*1,72+17,75*1,72+5,75*2,25+5,75*1,47+7,25*2,7+11,75*1,47+11,75*1,47+11,75*1,62+2,75*2,07		153,128		
			"Odečet dle původního VV - atika"-458,494		-458,494		
			Mezisoučet		11,621		
			Součet		252,848		
		998	Přesun hmot				6 633,36
11	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	24,568	270,00	6 633,36
		PSV	Práce a dodávky PSV				163 526,29
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				163 526,29
13	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením visíslé NAIP	m2	450,800	231,25	104 247,50
			"provedení dvojité hydroizolace"				
			izolace 225,4*1*2		450,800		
14		62852264R.1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm	m2	540,960	108,75	58 829,40
			izolace*1,2		540,960		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: KZS, izolace spodní stavby a vnější omítka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:


Datum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	711	711747067	Izolace proti vodě oprávnění trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	1,000	245,00	245,00
17		62852264R.1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm	m2	0,260	108,75	28,28
			0,13*2		0,260		
15	711	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,181	973,00	176,11

Celkem

749 198,38

d)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 10
Komu: Ing. Pavel Příkryl, ZAVOS s.r.o.		Datum: 29-07-2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018	
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 11 ze dne 21. listopadu 2018 1/8	
Kategorizace položek			
ZMĚNA:			
<p>Po doplnění dokumentace do stupně realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, bylo zjištěno, že položky pro provedení zemních prací pro ležatou kanalizaci v základové desce musejí být doplněny. Z tohoto důvodu muselo dojít k dopočítání těchto prací, viz. výkaz výměr GP.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 8		Počet výkresů: 2	
Oznámení změny je vyvoláno: Nesoulad mezi VV, PD a skutečným provedením prací.			
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:	
Jaroslav Ho			
GEOSAN G			
(z			
Datum: 29			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

4.

1/8 Ve výkazu výměr nejsou uvedeny výkopy pro ležatou kanalizaci pod základovou deskou. Stavba připraví ZL.

- *Stavba připravuje příslušný ZL.*

Zajistí : p.Mergl , Ing Rychterová

Termín : 30.11.2018

1/9 Účastníci KD konstatovali, že je nutná koordinace mezi MČ , investorem a projektantem v otázce vnitřního vybavení – inventáře. Ing Bryndová prověří, co může být podle platné vyhlášky hrazeno v rámci rozpočtu stavby. Následně proběhne kontrola obsahu PD.

- *Dnes projektant předal Ing Bryndové soupis vybavení, které je součástí PD. OSI provede kontrolu a označí položky, které nemohou být hrazeny v rámci stavby a které budou převedeny do vybavení, které hradí následný uživatel.*

Zajistí : Ing Bryndová

Termín : do příští KD

2/9 Projektant vypracuje nabídku na PD inventáře – vybavení školy. V návaznosti na bod 1/9 bude mezi MČ, investorem a projektantem jednáno o dalším postupu.

- *Trvá – nabídku vypracuje p. architekt Lang. Tato dodávka není součástí stavby , zajišťuje následný uživatel – MČ.*

3/9 Zástupci zhotovitele upozornili na nutnost řešení výběru zhotovitelů vybavení laboratoří učeben IT s dostatečným předstihem pro zajištění potřebné stavební připravenosti – napojovací body medií apod.

Zástupci MČ a investora prověří u svých vedení možnosti postupu při výběru zhotovitelů.

- *Bude konzultováno s p. arch. Langem.*

1/10 Zástupce investora požádal zhotovitele a projektanta o stanovisko k uvažované možnosti na předčasné zprovoznění části stavby ZŠ pro výuku v několika třídách


Tato otázka byla konzultována s stavebním úřadem Praha 17. Dle stanoviska stavebního úřadu tento postup není možný, před uvedením stavby do provozu musí nejprve proběhnout kolaudace vodního díla a po nabytí právní moci teprve může být zažádáno o kolaudaci vlastní stavby.

2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu na vodovodní přípojku.

Na smlouvě se pracuje.

3/10 MČ doloží doklady k věcnému břemenu na chodníček od ZŠ k tělocvičně.

Podle stanoviska stavebního úřadu je chodníček součástí ÚR a lze ho tedy realizovat v rámci stavby. Při kolaudaci nebudou ze strany stavebního úřadu problémy.

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2							
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 10							
NOZ zpracoval:			Datum: 29-07-2019							
NOZ navazuje na:	OZ č. 10	PZ č.	PL č.:							
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně							
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy</p> <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> <p>zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:</p> <p>Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 10 Podrobný výpočet viz rozpočet</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Cena celkem bez DPH</td> <td>182.790,32 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>38.385,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem s DPH</td> <td>221.176,29 Kč</td> </tr> </table> <p>Počet listů příloh: Cenová nabídka 7 listů Výkresová část 2 listy Technický popis 0 listů</p>					Cena celkem bez DPH	182.790,32 Kč	DPH 21%	38.385,97 Kč	Cena celkem s DPH	221.176,29 Kč
Cena celkem bez DPH	182.790,32 Kč									
DPH 21%	38.385,97 Kč									
Cena celkem s DPH	221.176,29 Kč									
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 182.790,32 Kč jedno sto osmdesát dva tisíc sedm set devadesát korun českých třicet dva haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů								
Zpracovatel: 										
Datum: 										

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

JiSO:

IO-OS:

Město:

Území:

Objednatel:

IO:

DIČ:

Zhotovitel:

IO:

28169522

Geosan Group a.s.

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

IO:

DIČ:

Zpracovatel:

IO:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 182 790,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 182 790,32

DPH základní	21,00%	ze	182 790,32	38 385,97
srovná	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
načtení	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 221 176,29

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

Z
Vinn

Datum a podpis

h.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Geosan Group a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	182 790,32	182 790,32
SO 01	Základní škola	182 790,32	182 790,32
01.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	182 790,32	182 790,32
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00

4.



SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00
SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		182 790,32	182 790,32



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Výkopy pro ležatou kanalizaci

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 29. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 182 790,32

1 Zemní práce 162 534,02

1	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	164,222	432,00	70 943,90
			"Sk1"13,501*0,8*0,8		8,641		
			"Sk2"2,564*0,6*0,8		1,231		
			"sk3"1,4*0,9*0,8		1,008		
			"sk4"11,6*1,15*0,8		10,672		
			"sk5"6,74*0,5*0,8		2,696		
			"sk6"3,35*1,15*0,8		3,082		
			"sk7"0,8*1,15*0,8		0,736		
			"sk8"3,6*0,85*0,8		2,448		
			"sk9"0,85*0,55*0,8		0,374		
			Mezisoučet		30,868		
			"su1"12,5*0,8*0,8		8,000		
			"su2"7,82*0,6*0,8		3,658		
			"su3"0,8*0,75*0,8		0,480		
			"su4"2,4*0,5*0,8		0,960		
			"su5"2,8*0,35*0,8		0,784		
			"su6"0,6*0,55*0,8		0,264		
			"su7"1,765*0,75*0,8		1,059		
			"su8,9"7,996*0,65*0,8		4,158		
			"su10"0,7*1,3*0,8		0,728		
			"su11"1,14*0,45*0,8		0,410		
			"su12"11,9*0,45*0,8		4,284		
			"su13,14"12,245*0,6*0,8		5,878		
			"su15"27,92*0,7*0,8		15,635		
			Mezisoučet		46,293		
			"st1"11,918*0,8*0,8		7,628		
			"st2"12,1*0,75*0,8		7,260		
			"st3"1*0,45*0,8		0,360		
			"st4"1,1*1*0,8		0,880		
			Mezisoučet		16,128		
			"ss1"0,693*0,35*0,8		0,194		
			"ss2"0,7*0,35*0,8		0,196		
			"ss3"19,865*0,8*0,8		12,714		
			"ss6"1,42*0,7*0,8		0,795		
			"ss9"1,205*0,45*0,8		0,434		
			Mezisoučet		14,333		
			"sp2"2*0,45*0,8		-0,720		
			"sp3"12,415*0,65*0,8		6,456		
			"sp4"0,9*0,6*0,8		0,432		
			Mezisoučet		7,608		
			"D1"3,9*0,95*0,8		2,964		
			"D2"1,2*0,6*0,8		0,576		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: Výkopy pro ležatou kanalizaci

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 29. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"D3"25,13*0,75*0,8		15,078		
			"D5"13,215*0,75*0,8		7,929		
			"D6"6,075*0,4*0,8		1,944		
			"D7"6,75*0,55*0,8		3,850		
			"D8"3,5*0,85*0,8		2,380		
			"D9"12,4*1,05*0,8		10,416		
			"D st"2,18*1,05*0,8		1,831		
			"G2"4,997*0,5*0,8		1,999		
			Mezisoučet		48,967		
		hloubení	Součet		164,222		
2	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	49,267	12,00	591,20
			hloubení*0,3		49,267		
7	001	181101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	164,222	18,00	2 956,00
			hloubení		164,222		
3	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,565	198,00	903,87
			"objem trubky"		4,565		
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	114,648	222,00	25 451,86
			hloubení-"objem trubky"4,56-obsyp		114,648		
8	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,014	780,00	35 110,92
			"Sk1"13,501*0,2*0,8		2,160		
			"Sk2"2,564*0,2*0,8		0,410		
			"sk3"1,4*0,2*0,8		0,224		
			"sk4"11,6*0,2*0,8		1,856		
			"sk5"6,74*0,2*0,8		1,078		
			"sk6"3,35*0,2*0,8		0,536		
			"sk7"0,8*0,2*0,8		0,128		
			"sk8"3,6*0,2*0,8		0,576		
			"sk9"0,85*0,2*0,8		0,136		
			Mezisoučet		7,104		
			"su1"12,5*0,2*0,8		2,000		
			"su2"7,62*0,2*0,8		1,219		
			"su3"0,8*0,2*0,8		0,128		
			"su4"2,4*0,2*0,8		0,384		
			"su5"2,8*0,2*0,8		0,448		
			"su6"0,6*0,2*0,8		0,096		
			"su7"1,765*0,2*0,8		0,282		
			"su8,9"7,996*0,2*0,8		1,279		
			"su10"0,7*0,2*0,8		0,112		
			"su11"1,14*0,2*0,8		0,182		
			"su12"11,9*0,2*0,8		1,904		
			"su13,14"12,245*0,2*0,8		1,959		
			"su15"27,92*0,2*0,8		4,467		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stávba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: Výkopy pro ležatou kanalizaci

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 29. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		14,460		
			"st1"11,918*0,2*0,8		1,907		
			"st2"12,1*0,2*0,8		1,936		
			"st3"1*0,2*0,8		0,160		
			"st4"1,*0,2*0,8		0,160		
			Mezisoučet		4,163		
			"ss1"0,693*0,2*0,8		0,111		
			"ss2"0,7*0,2*0,8		0,112		
			"ss3"19,865*0,2*0,8		3,178		
			"ss6"1,42*0,2*0,8		0,227		
			"ss9"1,205*0,2*0,8		0,193		
			Mezisoučet		3,821		
			"sp2"2*0,2*0,8		0,320		
			"sp3"12,415*0,2*0,8		1,986		
			"sp4"0,9*0,2*0,8		0,144		
			Mezisoučet		2,450		
			"D1"3,9*0,2*0,8		0,624		
			"D2"1,2*0,2*0,8		0,192		
			"D3"25,13*0,2*0,8		4,021		
			"D5"13,215*0,2*0,8		2,114		
			"D6"6,075*0,2*0,8		0,972		
			"D7,1"8,75*0,2*0,8		1,400		
			"D8"3,5*0,2*0,8		0,560		
			"D9"12,4*0,2*0,8		1,984		
			"D st"2,18*0,2*0,8		0,349		
			"G2"4,997*0,2*0,8		0,800		
			Mezisoučet		13,016		
		obsyp	Součet		45,014		
9	583	59331200	štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	90,028	295,20	26 576,27
			45,014 * 2		90,028		
4			Vodorovné konstrukce				20 256,30
10	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	22,507	900,00	20 256,30
			"Sk1"13,501*0,1*0,8		1,080		
			"Sk2"2,564*0,1*0,8		0,205		
			"sk3"1,4*0,1*0,8		0,112		
			"sk4"11,6*0,1*0,8		0,928		
			"sk5"6,74*0,1*0,8		0,539		
			"sk6"3,35*0,1*0,8		0,268		
			"sk7"0,8*0,1*0,8		0,064		
			"sk8"3,6*0,1*0,8		0,288		
			"sk9"0,85*0,1*0,8		0,068		
			Mezisoučet		3,552		
			"su1"12,5*0,1*0,8		1,000		
			"su2"7,62*0,1*0,8		0,610		
			"su3"0,8*0,1*0,8		0,064		
			"su4"2,4*0,1*0,8		0,192		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: Výkopy pro ležatou kanalizaci

Objednatel:

Zhotvitel:

Místo: Zličín


Zpracoval:

Datum: 29. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"su5"2,8*0,1*0,8		0,224		
			"su6"0,6*0,1*0,8		0,048		
			"su7"1,765*0,1*0,8		0,141		
			"su8,9"7,996*0,1*0,8		0,640		
			"su10"0,7*0,1*0,8		0,056		
			"su11"1,14*0,1*0,8		0,091		
			"su12"11,9*0,1*0,8		0,952		
			"su13,14"12,245*0,1*0,8		0,980		
			"su15"27,92*0,1*0,8		2,234		
			Mezisoučet		7,232		
			"st1"11,918*0,1*0,8		0,953		
			"st2"12,1*0,1*0,8		0,968		
			"st3"1*0,1*0,8		0,080		
			"st4"1,0*0,1*0,8		0,080		
			Mezisoučet		2,081		
			"ss1"0,693*0,1*0,8		0,055		
			"ss2"0,7*0,1*0,8		0,056		
			"ss3"19,865*0,1*0,8		1,589		
			"ss6"1,42*0,1*0,8		0,114		
			"ss9"1,205*0,1*0,8		0,096		
			Mezisoučet		1,910		
			"sp2"2*0,1*0,8		0,160		
			"sp3"12,415*0,1*0,8		0,993		
			"sp4"0,9*0,1*0,8		0,072		
			Mezisoučet		1,225		
			"D1"3,9*0,1*0,8		0,312		
			"D2"1,2*0,1*0,8		0,096		
			"D3"25,13*0,1*0,8		2,010		
			"D5"13,215*0,1*0,8		1,057		
			"D6"6,075*0,1*0,8		0,488		
			"D7"6,75*0,1*0,8		0,700		
			"D8"3,5*0,1*0,8		0,280		
			"D9"12,4*0,1*0,8		0,992		
			"D st"2,18*0,1*0,8		0,174		
			"G2"4,997*0,1*0,8		0,400		
			Mezisoučet		6,507		
			Součet		22,507		
			Celkem				182 790,32

182 790,32

e)

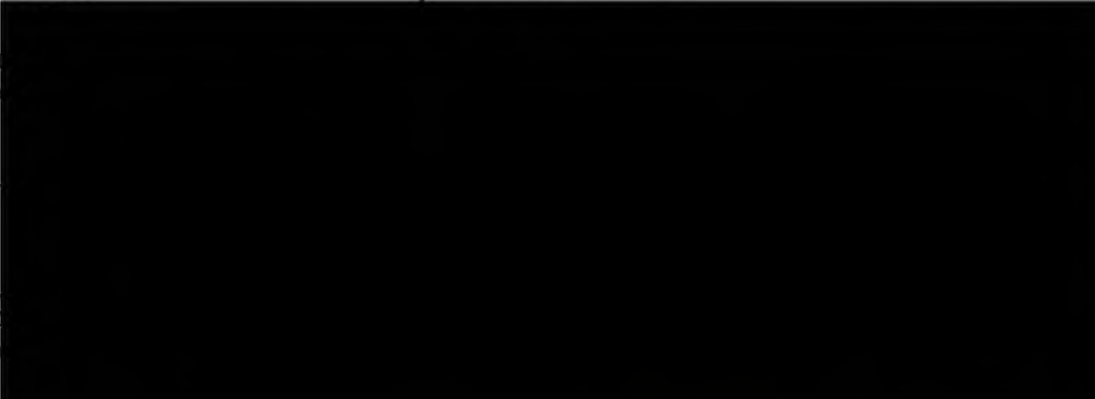Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 11	
Komu: Ing. Pavel Příklad, ZAVOS s.r.o.			Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 19 ze dne 30.1.2019 2/11		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedené výměry pro vnitřní omítky v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci. Dále došlo k doplnění položky pro povrchovou úpravu stěn pod obklady, na základě dohody s projektantem, viz. výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 11			Počet výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVAL:			PŘEVZAL:	
Jaroslav GEOSA				
Datum:				
Toto Oz Není te				

1/8 Ve výkazu výměr nejsou uvedeny výkopy pro ležatou kanalizaci pod základovou deskou. Stavba připraví ZL.

- Stavba připravuje příslušný ZL.
- Splněno , ZL byl schválen , je obsaženo v dodatku k SOD.

Zajistí : p.Hort , Ing Bryndová

2/9 Projektant vypracuje nabídku na PD inventáře – vybavení školy. V návaznosti na bod 1/9 bude mezi MČ , investorem a projektantem jednáno o dalším postupu.

- Trvá – nabídku vypracuje p. arch. Lang. Tato dodávka není součástí stavby , zajišťuje následný uživatel – MČ Zličín. Termín do 31.1.2019 – Trvá

3/9 Zástupci zhotovitele upozornili na nutnost řešení výběru zhotovitelů vybavení laboratoří učeben IT s dostatečným předstihem pro zajištění potřebné stavební připravenosti – napojovací body medií apod.

- Dne 17.1.2019 proběhlo jednání mezi projektantem, arch.Langem a ředitelkou ZŠ , při kterém byly specifikovány požadavky ředitelky ZŠ (jako budoucího uživatele) na úpravy projektu. Z jednání byl pořízen zápis , který tvoří přílohu tohoto zápisu.
- Při dnešním jednání KD bylo investorem oznámeno , že souhlasí s požadavky tohoto zápisu s výjimkou bodu 11) – zde bude provedena pouze příprava pro napojení spotřebičů , dodávka spotřebičů nebude investorem hrazena. Totéž platí i pro bod č. 5) – bude provedena příprava pro instalaci interaktivních tabulí a otázka dodávky těchto tabulí bude předmětem samostatného jednání mezi vedením MČ Praha –Zličín a investorem stavby INV MHMP.
- INV sepsal požadavek na dodávku interaktivních tabulí s odhadem nákladu a ten předal na odbor školství MHMP , který rozhodne. Informace na příštím KD.

2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku

- PVK nepožaduje , smlouva bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP.
- Protože končí platnost stávající smlouvy s CENTRAL GROUP , uzavře MHMP novou smlouvu.

2/11 Přehled změnových listů :

Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

- Omítky vnitřní
- SDK podhledy
- SDK předstěny
- PVC podlahy
- Obklady
- Dlažby
- KZS
- Střecha – spádové klíny
- Komunikace

Nově budou připraveny ZL na tyto práce a dodávky :

- Asfaltové pásy pro zdění AKU zdiva
- Kotvy pro napojení zdiva a ŽB konstrukcí
- Dodávka a montáž izolační vrstvy jako ukončení AKU zdiva u stropu

- Vylamovací výztuž ve sloupech
 - Zimní opatření – zateplení a vytápění stavby
- Nové ZL stavba zatím nepřipravuje.

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- Ing Milota předložil dvě varianty řešení. Obratem je přepošle p. Kovářkovi a ten s nimi seznámí radu MČ a požádá o stanovisko. Informace na příštím KD.
- Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.
- Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.
- Projekt byl předán, INV MHMP vystaví objednávku na realizaci.
- Po předání projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení

Zajistí : Ing Bryndová ,Ing Milota
Pí Mejvaldová

2/13 Stavba upozornila na nesoulad horních úrovní stávajících kanalizačních šachet (4 ks) s předpokládanou výškou dle PD. Na tyto šachty se napojují vnitroareálové rozvody splaškové i dešťové kanalizace. Požadavek na investora, aby zajistil nápravu.

- Ing Bryndová zajistila kontakt na zhotovitele CETUS PLUS, který je připraven provést úpravu (p.Janoušek, tel. 602 342 234). Stavba s CETUS PLUS jedná.
- Došlo k dohodě, probíhá jednání o realizaci úpravy.

6/13 Pí Mejvaldová oznámí OŽPD MČ Praha 17 skutečnost, že k dnešnímu dni je na stavbě dokončen LAPOL tuků včetně revizní šachty.

- Po jednání na stavebním úřadě bylo zjištěno, že v červnu 2019 bude nutné požádat o prodloužení stavebního povolení na vodní dílo
- Žádost o prodloužení stavebního povolení byla dnes podána.

1/14 Otázka interaktivních tabulí je řešena v bodě č. 3/9 tohoto zápisu – vypouští se


2/14 Na dnešní KD se dostavil p.arch. Lang a pí ředitelka ZŠ a byl dohodnut postup při schvalování a vzorkování materiálů pro stavbu. Bylo dohodnuto :

- Pro výběr dlažeb a obkladů vypracují p.arch.Lang a pí.ředitelka ZŠ do 9.1.2019 tabulku místností s požadavkem na barvu dle vzorníku RAKO, který dnes stavba předala
- Podlahy : p.arch.Lang navrhne materiály pro jednotlivé prostory ze vzorníku TARKET a na KD dne 9.1.2019 předá stavbě
- Fasády : stavba předá do 20.12.2019 p.arch.Langovi vzorník a na KD 9.1.2019 bude určeno barevné řešení
- Okna, venkovní dveře, parapety : na KD dne 9.1.2019 předá p.arch. Lang požadavek na barevnost venkovních a vnitřních stran a parapetů.

Na dnešním KD bylo určeno :

- Barevné řešení fasády předá arch.Lang stavbě do konce týdne
- Okna a parapety budou v barvě bílé
- Do 15.2.2019 předá arch. Lang kompletní barevné řešení, které zahrne obklady, dlažby, povlakové podlahy včetně spárořezů, dále malby, podhledy, dveře, venkovní dlažby.

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 11
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort		Datum: 29-07-2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 11	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p style="text-align: center;">(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet			
Cena celkem bez DPH		910.468,85Kč	
DPH 21%		191.198,46 Kč	
Cena celkem s DPH		1.101.667,31 Kč	
Počet listů příloh: Cenová nabídka 9 listů Výkresová část 0 listů Technický popis 0 listy			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 910.720,05 Kč devět set deset tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých třicet jedna haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpr			
Da			

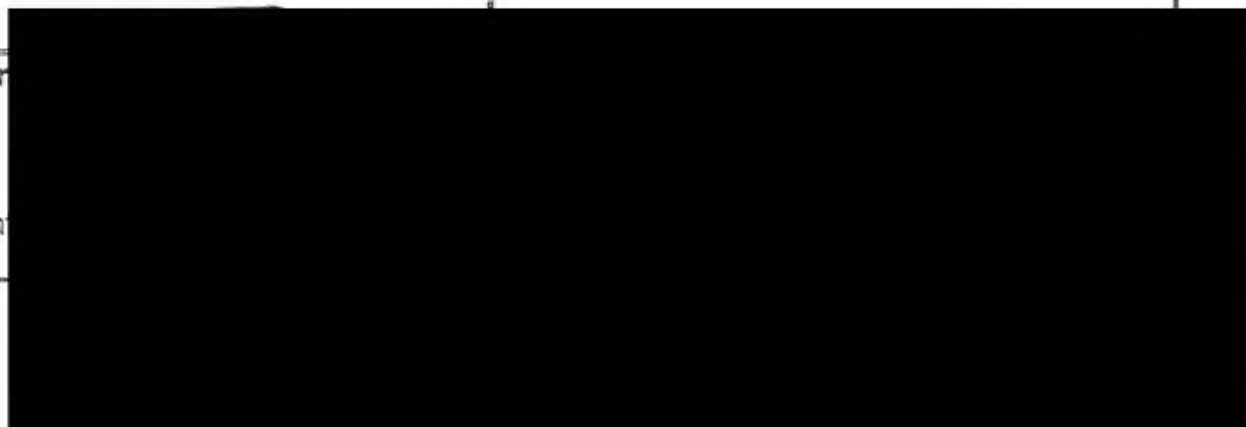

6.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Název: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
 Jméno: IČO:
 Adresa: DIČO:
 Objednatel: IČ:
DIČ:
 Zpracovatel: IČ: 28169522
Geosan Group a.s. DIČ: CZ28169522
 Projektant: IČ:
DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů 910 468,85
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH **910 468,85**

DPH základní	21,00%	ze	910 468,85	191 158,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
jiná	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **1 101 667,31**

Projektant

Datum

Objednatel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

6.

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Geosan Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		910 468,85	910 468,85
SO 01	Základní škola	910 468,85	910 468,85
01.1	Architektonicko-stavební řešení	910 468,85	910 468,85
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00

h.

SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		910 468,85	910 468,85



h.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Omítky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 910 468,85

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 910 468,85

91	011	611341125	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	24,323	281,75	6 853,01
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"schodišťová ramena"
 (3,95*1,5*6+3,33*1,475*3) 50,285
 3,37*1,8*7+2,15*1,8*4+1,55*1,8*4+1,8*1,8*4 82,062
 Mezisoučet 132,347
 "odečet dle původního VV"
 -108,024 -108,024
 omítka ramen Součet 24,323

92	011	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	24,323	11,50	279,71
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

omítka ramen 24,323

87	011	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 145,524	281,75	604 501,39
----	-----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

"1.NP"
 "101"(7,25+10,85+1,675+1,2+5,2+2,8+1,55+15,55)*3,73 171,860
 "105"(2*(1,375+2,325))*3,73 27,602
 "106"(2*(29,75+3,35))*3,73 246,926
 "107"(5,125+3,0+3,35+6,0+8,725)*3,73 97,726
 "108"(5,75+2,295+2,295)*3,73 38,568
 "111"(2*(3,35+6,05))*3,73 70,124
 "112"(2*(8,15+6,05))*3,73 105,932
 "113"(25,15+7,75+25,65+7,25+2*5,45)*3,73 286,091
 "114"(2*(20,8+7,25))*3,73 207,761
 "115a"(2*(2,9+3,95))*3,73 51,101
 "116a"(2*(2,9+3,95))*3,73 51,101
 "117"(2*(2,6+7,25))*3,73-1,775*2 69,931
 "118"(2*(2,75+2,9))*3,73 42,149
 "121b"(2*(2,3+4,11))*3,73 47,819
 "122"(2*(2,75+10,375))*3,73 97,913
 "123"(5,89+2,65+12,0+2,65+2,89+10,85+13,35+3,6+6,0+7,25)*3,73 248,903
 "134"(2*(3,7+1,9))*3,73 41,776
 "135"(2*(3,385+3,95))*3,73 54,719
 "127a"(1,685+8,71+2,51)*3,73 48,136
 "127b"(4,385+2,31+2,7+1,89)*3,73 42,093
 "127c"(2,45+2,0+2,45)*3,73 25,737
 "131"2*(2,45+1,5)*3,73 29,467
 "136"(2*(1,82+2,11))*3,73 29,318
 "137"(2*(1,7+1,02))*3,73 20,291
 "138"(2*(1,7+0,975))*3,73 19,956
 "133"(2*(1,76+1,21))*3,73 22,156
 "132"2*(1,65+1,38)*3,73 22,604

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
Objekt: ZŠ Zličín
Část: Omítky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Zličín

Zpracoval:
Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"130a+b"(3,7+4,78+1,8+2,87+1,9+1,91)*3,73		63,261		
			"128"2*(3,395+2,37)*3,73		43,007		
			"129"(2,41+3,415+3,25+1,64+0,84+1,775)*3,73		49,721		
			"126a+b"(6,225+3,36+2,525+12,26+6,2+2,51+2,55+11,41)*3,73		175,459		
			"125"2*(6,085+3,11)*3,73		68,595		
			"124a"2*(10,21+2,8)*3,73		97,055		
			"124b"(1,4+3,05+3,05)*3,73		27,975		
			"119"(2,75+0,775+2,545+1,85)*3,73		29,542		
			"120"(2,75+0,775+2,545+1,85)*3,73		29,542		
			"116b"2*(2,87+3,05)*3,73		44,163		
			"115b"2*(2,87+3,05)*3,73		44,163		
			"110"2*(2,75+3,115)*3,73		43,753		
			"110-WC"2*(2,87+4,135)*3,73		52,257		
			"109"2*(2,75+3,0)*3,73		42,895		
			"109-WC"(2*(2,55+4,135)+2*0,95)*3,73		56,957		
			"121a"2*(2,3+3,0)*3,73		39,538		
			-obklady_inp		-507,201		
			Mezisoučet		2 618,442		
			"2.NP"				
			"214"2*(11,75+7,25)*3,7		140,600		
			"215"2*(4,125+6,05)*3,7		75,295		
			"216"2*(2,875+6,05)*3,7		66,045		
			"210"2*(2,75+3,0)*3,7		42,550		
			"210-WC"(2,82+2,82+4,135)*3,7		36,168		
			"209"2*(2,75+3,0)*3,7		42,550		
			WC*(1,8+4,135+1,625+1,405+0,945+0,115+0,195+2,52)*3,7		47,138		
			"213"2*(5,67+7,25)*3,7		95,608		
			"212"2*(11,67+7,25)*3,7		140,008		
			"208"2*(2,75+3,0)*3,7		42,550		
			"208-WC"(2,82+2,82+4,135)*3,7		36,168		
			"207"2*(2,75+3,0)*3,7		42,550		
			WC*(1,8+4,135+1,625+1,405+0,945+0,115+0,195+2,52)*3,7		47,138		
			"206a"(1,835+1,835+0,835+1,815+1,2+3,65+4*(1,55+1,02)+4*(1,75+1,2))*3,7		122,285		
			"206b"(2,26+1,13+0,915+1,13+1,02)*3,7		23,884		
			"206c"(1,02+1,505+1,505)*3,7		14,911		
			"205"2*(1,375+2,025)*3,7		25,160		
			"211"(14,025+5,775+11,75+7,25)*3,7		143,560		
			"217"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"218"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"219"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"220a"(2,805+3,0+7,25)*3,7		48,304		
			"220b"(8,945+7,25+11,750+3,0)*3,7		114,497		
			"221a"(2,805+3,0+7,25)*3,7		48,304		
			"221b"(8,945+7,25+11,750+3,0)*3,7		114,497		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Omítky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"222a"(2,805+3,0+7,25)*3,7			48,304	
			"222b"(8,945+7,25+11,750+3,0)*3,7			114,497	
			"223a"(2,805+3,0+7,25)*3,7			48,304	
			"223b"(8,945+7,25+11,750+3,0)*3,7			114,497	
			"201"(68,75+3,35+9,175+3,82+6,3+54,0-8,75+3,35)*3,7			517,982	
			"204"(3,0+6,3+4,6)*3,7			51,430	
			"202"1,97*3,7			7,289	
			-obklady_2np			-300,666	
			Mezisoučet			2 466,607	
			"3.NP"				
			"318"2*(11,75+7,25)*3,7			140,600	
			"319"2*(4,125+6,05)*3,7			75,295	
			"320"2*(2,875+6,05)*3,7			66,045	
			"310"2*(2,75+3,0)*3,7			42,550	
			"310-WC"(2,82+2,82+4,135)*3,7			36,168	
			"309"2*(2,75+3,0)*3,7			42,550	
			WC*(1,8+4,135+1,625+1,405+0,945+0,115+0,195+2,52)*3,7			47,138	
			"317"2*(2,75+7,25)*3,7			74,000	
			"316"2*(2,67+7,25)*3,7			73,408	
			"315"2*(5,67+7,25)*3,7			95,608	
			"314"2*(2,75+7,25)*3,7			74,000	
			"313"2*(2,75+7,25)*3,7			74,000	
			"308"2*(2,75+3,0)*3,7			42,550	
			"308-WC"(2,82+2,82+4,135)*3,7			36,168	
			"307"2*(2,75+3,0)*3,7			42,550	
			WC*(1,8+4,135+1,625+1,405+0,945+0,115+0,195+2,52)*3,7			47,138	
			"306a"(1,835+1,835+0,635+1,815+1,2+3,65+4*(1,55+1,02)+4*(1,75+1,2))*3,7			122,285	
			"306b"(2,26+1,13+0,915+1,13+1,02)*3,7			23,884	
			"306c"(1,02+1,505+1,505)*3,7			14,911	
			"305"2*(1,375+2,025)*3,7			25,160	
			"312"(9,05+7,25+8,25+7,25)*3,7			117,660	
			"311"(1,15+1,475+2,1+5,775+3,25+7,25)*3,7			77,700	
			"321"2*(8,75+7,25)*3,7			118,400	
			"322"2*(8,75+7,25)*3,7			118,400	
			"323"2*(8,75+7,25)*3,7			118,400	
			"324"2*(5,75+7,25)*3,7			96,200	
			"325"2*(5,75+7,25)*3,7			96,200	
			"326"2*(5,75+7,25)*3,7			96,200	
			"327"2*(8,75+7,25)*3,7			118,400	
			"328"2*(11,75+7,25)*3,7			140,600	
			"329a"(2,735+5,49+7,25+8,75)*3,7			89,633	
			"329b"(2,775+2*5,49+2*0,14)*3,7			51,930	
			"329c"(2,65+5,055+7,25)*3,7			55,334	
			"301"(68,75+3,35+9,175+3,82+6,3+54,0-8,75+3,35)*3,7			517,982	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Omítky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"304"(3,0+6,3+4,6)*3,7		51,430		
			"302"1,97*3,7		7,289		
			-obklady_3np		-323,476		
			Mezisoučet		2 744,290		
			"4.NP"				
			"418"(7,250+6,050+0,25+3,82+1,075+0,68+6,195+11,75+7,25+0,25+6,05)*3,7		187,294		
			"410"(2,75+3,0+2,75+3,0)*3,7		42,550		
			"410-WC"(2,82+2,82+4,135)*3,7		36,168		
			"409"(2,75+3,0+2,75+3,0)*3,7		42,550		
			WC"(1,8+4,135+1,625+1,405+0,945+0,115+0,195+2,52)*3,7		47,138		
			"415"(5,67+7,25+5,67+7,25)*3,7		95,608		
			"414"(2,67+7,25+2,67+7,25)*3,7		73,408		
			"413"(8,75+7,25+8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"408"(2,75+3,0+2,75+3,0)*3,7		42,550		
			"408-WC"(2,82+2,82+4,135)*3,7		36,168		
			"407"(2,75+3,0+2,75+3,0)*3,7		42,550		
			WC"(1,8+4,135+1,625+1,405+0,945+0,115+0,195+2,52)*3,7		47,138		
			"406a"(1,835+1,835+0,635+1,815+1,2+3,65+4*(1,55+1,02)+4*(1,75+1,2))*3,7		122,285		
			"406b"(2,26+1,13+0,915+1,13+1,02)*3,7		23,884		
			"406c"(1,02+1,505+1,505)*3,7		14,911		
			"405"2*(1,375+2,025)*3,7		25,160		
			"412"(9,05+7,25+8,25+7,25)*3,7		117,660		
			"411"(1,15+1,475+2,1+5,775+3,25+7,25)*3,7		77,700		
			"418"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"419"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"420"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"421"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"422"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"423"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"424"2*(8,75+7,25)*3,7		118,400		
			"425"2*(8,99+7,25)*3,7		120,176		
			"401"(66,1+3,35+6,525+3,82+6,3+54,0-8,75+3,35)*3,7		498,372		
			"404"(3,0+6,3+4,6)*3,7		51,430		
			"402"1,97*3,7		7,289		
			-obklady_4np		-304,056		
			Mezisoučet		2 395,133		
			"schodiště"				
			9,5*3,7+15,07*3,7+3,6*1,835+2,87*1,305+2*2,25+1,8*2,25		109,810		
			6,035*8+14,05*10,58		196,929		
			"odečet dle původního VV"				
			-8385,687		-8 385,687		
	omítka_sten		Součet		2 145,524		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: Omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
85	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 145,524	11,50	24 673,53
			omítka_sten		2 145,524		
			Součet		2 145,524		
93	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 435,399	191,00	274 161,21
			"1.NP"				
			"109"(11,5+13,77)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,667		
			"110"(11,5+13,91)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,961		
			"115b"2*(2,87+3,05)*2,1-(0,9*2+2,1*0,77)		21,447		
			"116b"2*(2,87+3,05)*2,1-(0,9*2+2,1*0,77)		21,447		
			"119"(0,775+0,205+2,545+1,85+2,75+1,075)*2-1*2		16,400		
			"120"(0,775+0,205+2,545+1,85+2,75+1,075)*2-1*2		16,400		
			"121a,117,111"(1,775+1,775+2,1)*2		11,300		
			"124a"26,32*2-(2*2,08+1*2+5,475*1,15+3,745*1,15)		35,877		
			"125"2*(6,085+3,11)*2-(2*2*1,17+1,2*2+1*2)		29,806		
			"126a"42,2*2-(2,45+1*2+1*2+2,1*1,17)		75,493		
			"126b"2*(2,55+2,51)*2-2,55*2		15,140		
			"127a"9,865*2-(4*0,9*2+1*2+1,03*2)		8,470		
			"127b"13,42*2-(0,9*1,97+1,3*2+0,9*2+0,9*2)		18,867		
			"128"11,53*2-0,9*2		21,260		
			"129"13,33*2-0,9*2		24,860		
			"130a"9,42*2-0,9*2		17,040		
			"130b"7,54*2		15,080		
			"131"2*(2,45+1,5)*2-0,9*2		14,000		
			"132"5,16*2		10,320		
			"133"2*(1,76+1,21)*2-0,9*2		10,080		
			"136"7,863*2-(0,9*2+0,8*2+0,8*2)		10,726		
			"137"2*(1,7+1,02)*2-0,8*2		9,280		
			"138"2*(1,495+0,975)*2-0,8*2		8,280		
		obklady_1np	Mezisoučet		507,201		
			"2.NP"				
			(0,8*2+0,8*2+0,9*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2)		48,300		
			"206b"8,4*2-0,8*2		15,200		
			"206c"2*(1,02+1,5)*2-0,8*2		8,480		
			"207"(11,5+13,77)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,667		
			"208"(11,5+13,91)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,961		
			"209"(11,5+13,77)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,667		
			"210"(11,5+13,91)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,961		
			"217-219"3*1,65*2		9,900		
			"220-222a"3*1,775*2		10,650		
			"223a"1,28*2		2,560		
			"213, 212, 211"(1,19+1,29+2,005)*2		8,970		
			"214"1,775*2		3,550		
			"215"0,9*2		1,800		
		obklady_2np	Mezisoučet		300,666		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Omítky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"3.NP"				
			(0,8*2+0,8*2+0,9*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2)		48,300		
			"306b"8,4*2-0,8*2		15,200		
			"306c"2*(1,02+1,5)*2-0,8*2		8,480		
			"307"(11,5+13,77)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,667		
			"308"(11,5+13,91)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,961		
			"309"(11,5+13,77)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,667		
			"310"(11,5+13,91)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,961		
			"321-323"3*1,65*2		9,900		
			"324-327"4*1,775*2		14,200		
			"328-329"2*1,275*2		5,100		
			"311"2,1*2		4,200		
			"312"2*2,005*2		8,020		
			"313,316"1,795*2		3,590		
			"314,315,317,318,319"(1,685+1,48+1,775+1,775+0,9)*2		15,230		
	obklady_3np		Mezisoučet		323,476		
			"4.NP"				
			(0,8*2+0,8*2+0,9*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2+0,8*2)		48,300		
			"406b"8,4*2-0,8*2		15,200		
			"406c"2*(1,02+1,5)*2-0,8*2		8,480		
			"407"(11,5+13,77)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,667		
			"408"(11,5+13,91)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,961		
			"409"(11,5+13,77)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,667		
			"410"(11,5+13,91)*2,1-(0,9*2+0,9*2+0,9*2)		47,961		
			"418-420"3*1,65*2		9,900		
			"421-425"5*1,775*2		17,750		
			(1,19+1,29+2,005+2,1)*2		13,170		
	obklady_4np		Mezisoučet		304,056		
			Součet		1 435,399		
			Celkem				910 468,85