



Středočeský kraj

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 0092/00360121/2019

„Rozšíření Skanzenu V. Chlumec o objekty z Mokřán a Říkova“

Smluvní strany

Objednatel:

Hornické muzeum Příbram, p. o.
IČO: 00360121
Náměstí Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
zastoupené: PaedDr. Josefem Velflem, ředitelem příspěvkové organizace

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

S-B s.r.o.

sídlo: Husova 332, 264 01 Sedlčany
zastoupená: Ing. Jiří Barták, jednatel
bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 245683647/0300
IČO: 25652362
DIČ: CZ25652362
zápis: pod sp. zn. C 58265 vedená u Městského soudu v Praze
kontaktní osoba: Ing. Jiří Barták
tel.: 603227088, email: bartak@s-b.cz
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „**Rozšíření Skanzenu V. Chlumec o objekty z Mokřán a Řikova**“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracoval: **Ing. Arch. Petr Dostál, projektant, Bělehradská 70 Praha 2, PSC: 120 00**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je Skanzen Vysoký Chlumec, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR nebo jimi rovnocennými a podmínkami výrobců a materiálů, dále v souladu s příslušnými rozhodnutími správních orgánů.

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodlené, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě; včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znečišťujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, příšřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení odvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
- zkoušky a měření, revize zařízení;

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
 - doložení technických listů k použitým materiálům;
 - vyzvání zástupce Objednatatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakryvaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím.
- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný ochranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbu dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobily vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financována z prostředků Středočeského kraje. Zhotovitel se tedy zavazuje dodržet povinnosti, které mu plynou v této souvislosti z platných právních předpisů České republiky.
- 1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek 1., odst. 1.1 resp. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepoveče nebo ji poveče v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.8. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archiovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamaci.
- 1.9. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**Rozšíření Skanzenu V. Chlumec o objekty z Mokřan a Říkova**“ – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 1.10. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce, postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nejvíce s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních

stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

- 1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do **třinácti (13) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště** a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění.

- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započátkem prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zasláné výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vázící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanoveném dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

- 2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den prodloužení se splněním této povinnosti.**

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **14.489.000,79 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **3.042.690,21 Kč.**

Celková cena za dílo včetně DPH činí **17.531.691 Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je maximální a konečná, zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodatečně stavební práce (vícepráce) mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou zhotovitelem provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změni se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.

Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou spíňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Rozšíření Skanzenů V. Chlumec o objekty z Mokřán a Říkova“, číslo stavby, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního

měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Taktó je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatелеm, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu taktó účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly taktó sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zadržně, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zadržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zadržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

- 4.5. Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejího doručení Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předemtná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Objednatel povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.351/2013 Sb.

- 4.6. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho části oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.

- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

- 4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, případně dalším orgánům provádějícím kontrolu. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let

ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen na svoji nespolehlivost objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

- 4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

- 4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Objednatatele, resp. nejsou využívána pro skutečné zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena zhotovitelem na výstupu tj., že Objednateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věci, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na základě zevrubně prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatелеm předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů

státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpозději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energie pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6. Zhotovitel je povinen před započátkem výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, tel: 257280470, kucerape@kr-s.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci

objednatel je oprávněn činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: PaedDr. Josef Velfl, ředitel příspěvkové organizace, email: velfl.j@muzeum-pribram.cz,  +420 318633138

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: Ing. Jiří Barták, tel: 603227088, bartak@s-b.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Hocke, tel: 603152 545, hocke@s-b.cz
Zástupce stavbyvedoucího: Milan Kdolský, tel: 603878181, kdolsky@s-b.cz

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: Ing. Jiří Barták, jednatel společnosti.

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími poklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími věťami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatel uvezené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi

technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápisě z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakrytý částí díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkrýty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutím správních orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč.: výkazu výměr, uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč.: výkazu

výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelům a pokynů objednatelé překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatelé odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neuplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelům nebo do doby změny pokynu objednatelé nebo písemného sdělení objednatelé, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatelé odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.

8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatelé okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelům na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatelé až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.18. Zhotovitel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházel uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatelé. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odjírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným

způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostat svým povinnostem dle § 219 ZZZVZ.

8.21. Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba, která je nebo může být se zhotovitelem propojena.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušeni provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeni provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla..

8.23. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženým v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX. Pojištění zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH** uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prosta kópie nebo prosta kópie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kópie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojistoovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno **platné stavebné montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prosta kópie nebo prosta kópie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s proskou kopií nebo proskou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1. této smlouvy).

9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení

těto povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X. Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku 1. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálu.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku 1. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělký nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělký nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělký. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případně odmítnouti převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělký nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělký na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,-** za každou vadu a za každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělký, počíná záruční doba

běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámí, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodětky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žadná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu jakýchkoli nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. Odstoupení musí být písemné a je účinné doručením Zhotoviteli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátec DPH) smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelné vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodoužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému

porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámi straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřídělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určitě hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatelě, včetně užiti podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zanik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatelě, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se

zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2 Smluvní pokuta za včasné newykizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč za den.

13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.351/2013 Sb.

13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržetí platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmaíl nebo přijetí písemnosti odmítí.

14.4. Jákákoliiv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se ZZVZ a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, měněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem

objednatel.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

14.8. Smluvní strany souhlasí a jsou srozuměni s tím, že smlouva bude v jednom vyhotovení, ve formátu pdf a elektronicky podepsána (zaručené elektronické podpisy) zástupci obou smluvních stran.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojili své podpisy, které budou připojeny v elektronické formě. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 10.10.2019 č. usnesení 025-31/2019/RK.

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

14.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1:** Harmonogram plnění z nabídky Zhotovitele
- Příloha č. 2:** Formulář pro ohlášení změn stavby /příloženo zadavatelem/
- Příloha č. 3:** Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4:** Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění
- Příloha č. 5:** Seznam poddodavatelů

V dne.....

V dne

Zhotovitel

Objednatel

.....

.....

S-B s.r.o.

Hornické muzeum Příbram, p.o.

Ing. Jiří Barták, jednatel

PaedDr. Josef Velfí, ředitel příspěvkové organizace

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rozšíření Skanzenu V. Chlumec o objekty z Mokřan a Říková“**

**Určeno: PaedDr. Josef Velfl, ředitel příspěvkové organizace
(v kopii věcně příslušný odbor)**

Číslo SOD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:




Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

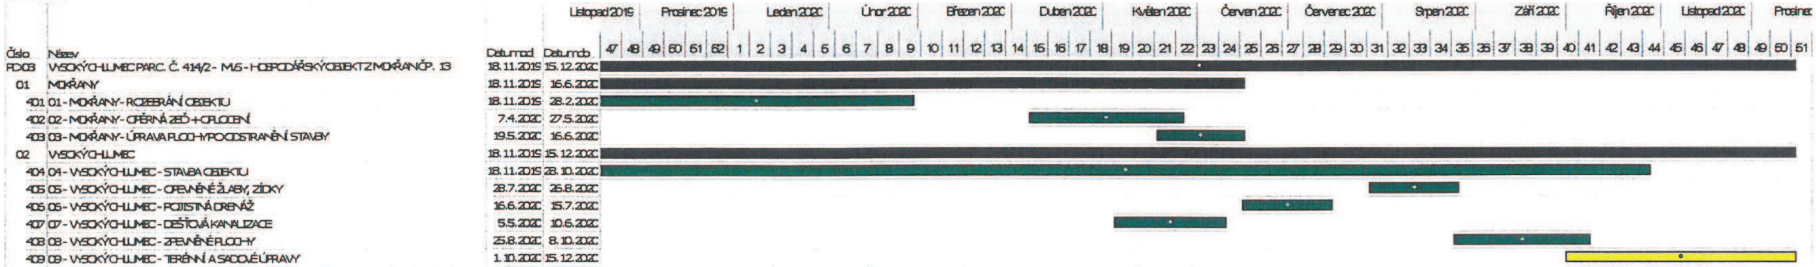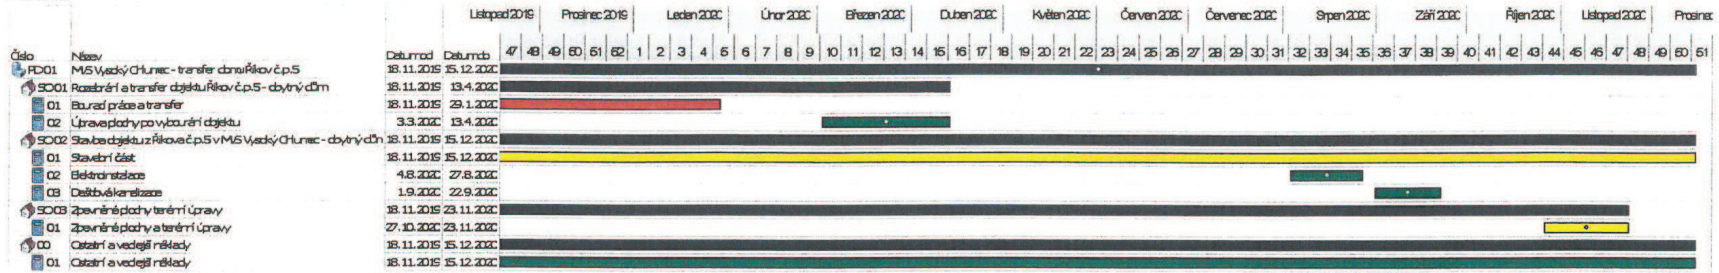

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PD 01 MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

S-B s.r.o.

IČO: **25652662**

Husova 332 Sedlčany

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 202 859,04
PSV			3 082 840,42
MON			39 910,20
Vedlejší náklady			60 000,00
Ostatní náklady			165 000,00
Celkem			6 550 609,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 550 609,66 CZK

Zaokrouhlení

0,34 CZK

Cena celkem bez DPH

6550610,00 CZK

v

dne

01.11.2019

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	225 000		225 000	3
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	225 000		225 000	3
SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.1	0	1 164 883		1 164 883	18
01	Bourací práce a transfer	0	1 099 889		1 099 889	17
02	Úprava plochy po vybourání objektu	0	64 994		64 994	1
SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS \	0	5 013 750		5 013 750	77
01	Stavební část	0	4 928 634		4 928 634	75
02	Elektroinstalace	0	39 910		39 910	1
03	Dešťová kanalizace	0	45 206		45 206	1
SO 03	Zpevněné plochy terénní úpravy	0	146 977		146 977	2
01	Zpevněné plochy a terénní úpravy	0	146 977		146 977	2
Celkem za stavbu					6 550 610	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			146 919,29	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			25 163,52	0
27	Základy	HSV			113 799,35	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			384 093,60	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			44 426,03	1
5	Komunikace	HSV			103 502,17	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			214 715,35	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			45 068,89	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			124 419,89	2
8	Trubní vedení	HSV			18 779,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			177 460,66	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			48 717,12	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			912 982,12	14

96	Bourání konstrukcí	HSV				306 332,51	5
99	Slaveništní přesun hmot	HSV				85 241,93	1
711	Izolace proti vodě	PSV				7 799,46	0
762	Konstrukce tesatské	PSV				2 136 401,85	33
764	Konstrukce klempříské	PSV				16 232,68	0
765	Krytiny tvrdé	PSV				231 307,42	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV				222 383,47	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV				8 211,68	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV				1 853,47	0
776	Podlahy povlakové	PSV				133,81	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV				85 538,08	1
783	Nátěry	PSV				340 092,11	5
784	Malby	PSV				32 886,39	1
M21	Elektromontáže	MON				39 539,20	1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				371,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				451 237,61	7
VN	Vedlejší náklady	VN				60 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON				165 000,00	3
Cena celkem						6 550 609,66	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
---	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady				165 000,00
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00

Dokumentace

Stavba bude informovat projektanta prováděcí dokumentace o průběhu rozebírání objektu a přizpůsobí postup tak, aby mohla být provedena pracovní dokumentace rozebírání konstrukcí a prvků.

Při rozebírání bude doplněna pracovní dokumentace (rozměrový náčrt a fotografie) zakrytých konstrukcí, prvků a detailů přístupných pouze z lešení; zejména

- skladba cihel v líci ostění otvorů a nik ve zděném štítu
- typická skladba lícové plochy kamenného zdiva jednotlivých stěn, případné spáry ve zdivu skryté pod omítkou, úprava pro uložení kleneb, nadezdívky stěn nad uložení kleneb, skladba (vazba) nároží, ukončení (koruna) zdi včetně štítu
- skladba (vazba) ostění včetně překladů a záklenků všech otvorů a nik ve zdivu
- skladba kleneb včetně uložení a tloušťky; šablona 1:1 pro přípravu ramenátu pro vyzdění klenby v místnost 004

Značení materiálu a prvků

•před zahájením rozebírání označit všechny konstrukční skupiny, prvky dřevěných konstrukcí a řemeslné prvky ve shodě s prováděcí projektovou dokumentací

•požadavky na označení: kovové nebo plastové štítky přiřazené mechanicky (hřebíčky, sponkami, vázáním drátem apod.); nepoškodit prvky; čitelnost po celou dobu transferu; odolnost při manipulaci s materiálem; odstranění bez viditelných stop

•jednotlivé prvky - trámy stěn, prvky krovy, truhlářské detaily, prkna podlah, prkna štítu, záklopy

•jednotlivé skupiny - dlažba podlah, materiál z jednotlivých stěn, kleneb; samostatně značit kvádry a desky v pozici armování a překladů

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Součástí ceny ZS jsou jmenovitě i náklady na následující, práce a služby:

- Na staveništi bude umístěna mobilní buňka a WC, a budou upraveny pracovní, manipulační a skladové plochy.
- Staveništní komunikace délka 150 m a provizorní vjezd š.5,0 m.
- Plochy upravené jako zařízení staveniště budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Při provádění stavby bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště a čištění používaných komunikací.

Zařízení staveniště bude umístěno na ploše západně a jižně od objektu.

Součástí zařízení staveniště nebudou stavby, vyžadující ohlášení.

Provozní podmínky stavby budou upřesněny ve smlouvě o dílo.

5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
---	------------	---	--------	---------	----------	----------

ochrana prvků proti povětrnosti

7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						225 000,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				19 894,57
1 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	111,89000	99,92	11 180,05
	výkres č.1.2 - přízemí :				
	místnost č.101 : 1*(4,38*2+2,71*2)		14,18000		
	místnost č.103 : 1*(3,7+1,64+3,79+1,7)		10,83000		
	místnost č.10 : 1*(4,32*2+6,05*2)		20,74000		
	místnost č.104 : 1*(7,47*2+5,6*2)		26,14000		
	Mezisoučet		71,89000		
	výkres č.1.3 - krov : 20*2		40,00000		
	Mezisoučet		40,00000		
2 1941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	87,21500	99,92	8 714,52
	pohled jižní : 2*18,62		37,24000		
	pohled východní : 3*5*3,61		12,63500		
	pohled severní : 2*18,67		37,34000		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

3 1952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubnění, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení v předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	239,10000	99,92	23 890,87
	výkres č.1.2 - přízemí :				
	místnost č.101 : 23,2		23,20000		
	místnost č.102 : 26,4		26,40000		
	místnost č.103 : 6,4		6,40000		
	místnost č.104 : 42,7		42,70000		
	Mezisoučet		98,70000		
	výkres č.1.3 - krov (podkrov) : 18*7,8		140,40000		

4 195-01	Vysávání konstrukcí prům.vysavačem	m2	362,16000	7,18	2 600,31
	výkres č.1.3 - krov, výkres č.1.4 - řezy :				
	očištění krovu - plošně : 7,8*18+5,6*19,8*2		362,16000		
5 195-02	Demontáž kovových prvků (skoby, kované hřeby apod.)	soubor	1,00000	599,53	599,53
6 195-03	Demontáž elektrorozvodů	soubor	1,00000	4 296,57	4 296,57
7 195-04	Demontáž a likvidace rozvodů a zařízovacích předmětů ZI vč. likvidace	soubor	1,00000	4 196,65	4 196,65
8 195-05	Vykližení senu z pudy vč. likvidace	soubor	1,00000	2 697,84	2 697,84
9 195-06	V1 - tradiční chlebová pec - demontáž a dokumentace	kus	1,00000	45 163,71	45 163,71
	Stávající stav :				
	tradiční chlebová pec:				
	obvodová zed (podesta) 0,6x3,5 m, výška 0,45 m; obezdívka (dno a klenba) prostoru pece 1,5x1,1 m, CP, kamnářská malta; kouřové sopouchy nad pecí: obezdívka tělesa pece 0,3x3,5 m výška 1,0 m, obsyp pece (písek, valouny), horní plocha pece 2,1x1,5 m CP do malového lóže				
	Rozměry: 2,2 x1,5 x 1,4 m				
	tabulka vybavení :				
	prvek ozn.V1 : 1		1,00000		
10 195-07	V2 - kachlový sporák s troubou kobkou, demontáž a dokumentace	kus	1,00000	19 284,59	19 284,59
	Stávající stav :				
	kachlový sporák s troubou kobkou				
	Rozměry: 2,0x0,75x0,9 m				
	tabulka vybavení :				
	prvek ozn.V2 : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
11	SPORÁK V3	V3 - archaický sporák s fragmentem kouřovodu, demontáž a dokumentace	kus	1,00000	9 392,50	9 392,50

Stávající stav:

archaický sporák s fragmentem kouřovodu

Rozměry: 1,4x0,7x1,0 m

tabulka vybavení:

prvek ozn.V3 : 1

1,00000

Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
12	113105112R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na suchu se spárkami zalitými cementovou maltou	m2	46,20000	199,84	9 232,61

306 332,51

s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, rozebrání pro další použití - označení a dokumentace uložení dlaždic:

výkres č. 1.2 - přízemí:

Zápraží:

kamenné desky : 27,1

nepravdivelné kameny : 19,1

27,10000

19,10000

13	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vyzdobení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	26,28081	799,37	21 008,09
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

ruční rozebrání - včetně dokumentace:

výkres č. 1.1 - stěny sklepa : 0,6*2*(3+2+3,64+2+1,4+2+0,7*2)

0,34*2*1,65-0,34*0,95*1,53

Mezisosučet

výkres č. 1.2 - přízemí:

předpoklad základy vnitřního zdiva : 0,5*0,6*(6,05+6,09+3,45)

Mezisosučet

4,67700

4,67700

14	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vyzdobení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	58,35310	999,21	58 307,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

ruční rozebrání - včetně dokumentace:

výkres č. 1.2 - přízemí:

podezdívky : 0,5*1,1*(6,68+8,21+5,88)

0,5*0,9*(4,68+5,88+4,54)

0,3*0,6*(6,09+6,05+3,45)

podezdívka zápraží : 0,5*1*(1,5,71+1,8)

černá kuchyně : 0,7*3,2*(4,38+6,68+1,7)

28,58240

15	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	17,38400	699,45	12 159,24
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

nebo vyzdobení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

ruční rozebrání - včetně dokumentace:

výkres č. 1.2 - přízemí:

vnější přízdívka : 0,37*3,2*5,88

vnitřní přízdívky a zazdívky : 0,46*3,2*1,64

0,2*2,6*(1,84+7,47+0,4+5,69)

6,96192

2,41408

8,00800

16	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,77300	399,68	708,63
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

nebo vyzdobení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

ruční rozebrání - včetně dokumentace:

výkres č. 1.2 - přízemí:

prvek ozn. 2.3 : 0,6*0,6*2+0,45*0,45*5,2

1,77300

17	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě obýhých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,	m	6,80000	86,24	586,43
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		rozebrání pro další použití - označení a dokumentace uložení dlaždic : výkres č.1.1 - sklep : místopost č.101 - prvek ozn.2.01 : 5*0,7 Mezísoučet výkres č.1.2 : zápraží : 3*1,1 Mezísoučet				
18	963031434R00	Bourání chelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ručí rozebrání - včetně dokumentace : výkres č.1.1 - sklep : místopost č.101 - prvek ozn.001 : 8,8 Mezísoučet výkres č.1.2 - přizemí : prvek ozn.3.1 : 2*1,65 prvek ozn.3.2 : 0,9*1,65 Mezísoučet	m2	13,58500	199,84	2 714,83
19	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár rozebrání pro další použití - označení a dokumentace uložení dlaždic : výkres č.1.1 - sklep : místopost č.101 - prvek ozn.001 : 8,8 Mezísoučet výkres č.1.2 - přizemí : místopost č.101 - kamennová dlažba : 5,7*3,5 místopost č.101 - betonová dlažba : 2,8*1,5 místopost č.103 - kamenná dlažba : 3,8*1,7 stavební kce, detaily, prvek ozn.103 : Mezísoučet	m2	39,41000	99,92	3 937,85
20	965082941R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy výkres č.1.3 - krov : stavební kce, detaily : prvek ozn.7.1 - průměrná tl. 300 mm : 0,3*3,5	m3	1,05000	239,69	251,67
21	978013191R00	Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových vnitřích s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % výkres č.1.2 - přizemí : místopost č.101 : 2,5*(4,38+2,71) místopost č.103 : 2,5*(3,27+3,79+1,64*2) místopost č.104 : 2,5*(2,38+0,3+7,48+5,69+7,47)	m2	101,87500	99,92	10 179,35
22	978015291R00	Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % výkres č.1.2 - přizemí : severní pohled : 3,2*18,67	m2	59,74400	54,79	3 273,37
23	979054442R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou rozebrání pro další použití - označení a dokumentace uložení dlaždic : výkres č.1.2 - přizemí : místopost č.101 - kamennová dlažba : 5,7*3,5 místopost č.101 - betonová dlažba : 2,8*1,5 místopost č.103 - kamenná dlažba : 3,8*1,7	m2	76,81000	99,92	7 674,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5				
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům				
R:	01	Bourací práce a transfer				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		stavební kce, detaily, prvek ozn.103 :				
		Mezisoučet		30,61000		
		rozebrání pro další použití - označení a dokumentace uložení dlaždic :				
		výkres č.1.2 - přízemí :		27,10000		
		zápraží :		19,10000		
		kamenné desky : 27,1		19,10000		
		nepravidelné kameny : 19,1		48,20000		
		Mezisoučet		48,20000		
24	96-01	Odstanění hliněné mazaniny tl.5 - 10 cm, včetně pytlování a přípravu pro převoz	m2	66,20000	99,92	6 614,70
		výkres č.1.3 - krov :				
		stavební kce, detaily :				
		prvek ozn.7.1 - tl. 80 mm : 43		43,00000		
		prvek ozn.7.3 - tl. 80 mm : 23,2		23,20000		
25	96-02	Očištění dentu zdiva a klenby černé kuchyně	m2	29,35000	99,92	2 932,65
		výkres č.1.2 - přízemí :				
		místnost č.103 : 2,5*(3,27+3,79+1,64*2)+3,5		29,35000		
26	96-03	Vysekáni hliněné vyzádky roubených stěn ze spáry mezi trámy	m	924,82000	42,28	39 101,39
		vysekání včetně uložení do pytlů :				
		vnější spáry roubené kce : 10*(8,21+6,31+5,86)		202,10000		
		9*(4,68+4,54+5,86)		135,72000		
		vnitřní spáry roubené kce : 9*(5,31+5,05+4,32+6,09+4,36+6,09+5,68)		332,10000		
		10*(3,45*2+7,47+5,6+5,52)		254,90000		
27	96-04	Opatrné rozebrání nika a ostění včetně dokumentace a zhotovení šablon	kus	7,00000	1 298,97	9 092,79
		výkres č.1.1 - sklep :				
		prvek ozn.2.02 : 1		1,00000		
		prvek ozn.2.03 : 1		1,00000		
		Mezisoučet		2,00000		
		výkres č.1.2 - přízemí :				
		prvek ozn.2.1 : 1		1,00000		
		prvek ozn.2.2 : 1		1,00000		
		prvek ozn.2.4 : 1		1,00000		
		prvek ozn.2.5 : 1		1,00000		
		prvek ozn.2.6 : 1		1,00000		
		Mezisoučet		5,00000		
28	97-01	Očištění cihel a kamenů plynů od MVC	m3	107,86641	1 099,11	118 557,05
		analogický ruční očištění vyburaného materiálu a uložení na palety pro přepravu :				
		kamenné zdivo :				
		výkres č.1.1 - stěny sklepa : 0,6*2*(3*2+3,64*2+1,4*2+0,7*2)		20,97600		
		0,34*2*1,65-0,34*0,95*1,53		0,62781		
		Mezisoučet		21,60381		
		výkres č.1.2 - přízemí :				
		předpoklad základy vnitřního zdiva : 0,5*0,6*(6,05+6,09+3,45)		4,67700		
		Mezisoučet		4,67700		
		výkres č.1.2 - přízemí :				
		podezdívky : 0,5*1,1*(6,68+8,21+5,88)		11,42350		
		0,5*0,9*(4,68+5,86+4,54)		6,78600		
		0,3*0,6*(6,09+6,05+3,45)		2,80620		
		podezdívka zápraží : 0,5*1*(15,71+1,8)		8,75500		
		černá kuchyně : 0,7*3,2*(4,38+6,68+1,7)		28,58240		
		Mezisoučet		58,35310		
		cihelné zdivo :				
		výkres č.1.2 - přízemí :				
		vnější přízdívka : 0,37*3,2*5,88		6,96192		
		vnitřní přízdívky a zazdívky : 0,46*3,2*1,64		2,41408		
		0,2*2,6*(1,84+7,47+0,4+5,69)		8,00800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		17,38400		
		Komínové zdlivo :				
		výkres č. 1.2 - přízemí :		1,77300		
		prvek ozn. 2.3 : 0,6*0,6*2+0,45*0,45*5,2		1,77300		
		Mezisoučet				
		Klenby :				
		ruční rozebrání - včetně dokumentace :				
		výkres č. 1.1 - sklep :		2,64000		
		mísnost č.101 - prvek ozn.001 : 8,8*0,3		2,64000		
		Mezisoučet				
		výkres č. 1.2 - přízemí :		0,99000		
		prvek ozn. 3.1 : 2*1,65*0,3		0,44550		
		prvek ozn. 3.2 : 0,9*1,65*0,3		1,43550		
		Mezisoučet				

Díl:	762	Konstrukce tesátské				180 488,95
29	762132811R00	Demontáž bednění svísvých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	108,61000	50,90	5 528,25
		výkres č. 1.3 - krov :				
		opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :				
		stavební kce, detaily :				
		prvek ozn. 5.1 - bednění JV štítu : 7,8*4,1/2		15,99000		
		prvek ozn. 5.2 - bedněná příčka : 7,8*4,1/2		15,99000		
		prvek ozn. 5.3 - bedněná příčka : 7,8*4,1/2		15,99000		
		prvek ozn. 5.4 - bedněná příčka : 7,8*4,1/2		15,99000		
		prvek ozn. 5.5 - analogický bednění na vnitřní straně krokvi a hambáku : 4,7*9,5		44,65000		
30	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	127,90000	99,92	12 779,77
		výkres č. 1.3 - krov :				
		tabulka výměr - krov demontáž :				
		opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :				
		SL-1.5-SLOUPEK VAZNICE 140/140 mm : 2,3*5		11,50000		
		VA1 - VAZNICE 140/160 mm : 6*2		12,00000		
		KR1a-12a - KROKEV VLOŽENÁ 120/140 mm : 3*12		36,00000		
		HA1a-13a - HAMBÁLEK 120/120 mm : 3*6		18,00000		
		HS - HAMBÁLEK SPODNÍ 140/140 mm : 8		8,00000		
		SLP - SLOUPEK PŘÍČKY 120/120 mm : 3*8		24,00000		
		ZA - ZAVĚTROVÁNÍ 120/120 mm : 4,6*4		18,40000		

31	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	226,00000	99,92	22 581,92
		výkres č. 1.3 - krov :				
		tabulka výměr - krov demontáž :				
		opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :				
		PT - PRAHOVÝ TRÁM 180/140 mm : 8		8,00000		
		KR1-13 - KROKEV 150/150 mm : 6,5*26		169,00000		
		HA1-13 - HAMBÁLEK 150/150 mm : 3*13		39,00000		
		KN - KROKEV NÁROŽNÍ 170/150 mm : 5*2		10,00000		
32	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	54,60000	99,92	5 455,63
		výkres č. 1.3 - krov :				
		tabulka výměr - krov demontáž :				
		opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :				
		VT3.5 - VAZNÝ TRÁM 180/240 mm : 8,3*2		16,60000		
		OV1.2 - OKAPOVÁ VAZNICE 220/200 mm : 19*2		38,00000		
33	762331815R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 cm2	m	41,50000	99,92	4 146,68
		výkres č. 1.3 - krov :				
		tabulka výměr - krov demontáž :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :					
VT 1,3,4,6,7 - VAZNY TRÁM 200/280 mm : 8,3*5					
41,50000					

34	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozeť latí do 22 cm	m2	231,17700	23,59	5 453,47
výkres č.1,3 - krov, výkres č.1,4 - řezy : 5,86*(19,67+19,78)						
opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :						

35	762521812R00	Demontáž podlah bez poštátů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	29,40000	99,92	2 937,65
výkres č.1,3 - krov :						
opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :						
stavební kce, detaily :						
prvek ozn. 7.3 - prkenná podlaha na hliněné mazanině : 26,4						
prvek ozn.7.1 - provizorní zakrytí : 3						
26,40000						
3,00000						

36	762522812R00	Demontáž podlah s poštátů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	96,43000	99,92	9 635,29
s přebírním a odstraněním hřebů a uložení pro další použití :						
výkres č.1,2 - přízemí :						
místnost č.102 : 6,1*4,4						
místnost č.104 : 7,5*5,7						
stavební kce, detaily, prvek ozn.102, 104 :						
Mezisosoučet						
nad místností č.102 : 6,1*4,4						
26,84000						
26,84000						

37	762711820R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,00000	48,61	583,32
tabulka výměr - stěny demontáž :						
1A - STĚNA :						
1A21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/80 mm : 1,5*4						
6,00000						
D - STĚNA :						
D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/80 mm : 1,5*4						
6,00000						

38	762711830R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	2,80000	52,59	147,25
tabulka výměr - stěny demontáž :						
2A - STĚNA :						
2A25,26 - OSTĚNÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2						
2,80000						

39	762711840R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	22,50000	99,92	2 248,20
tabulka výměr - stěny demontáž :						
1A - STĚNA :						
1A11 - VLOŽKA 180/200 mm : 2*4						
8,00000						
2C - STĚNA :						
2C11 - VLOŽKA 180/200 mm : 2*4						
8,00000						

F - STĚNA :						
F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 2,5*1						
2,50000						
F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 2*2						
4,00000						

40	762711850R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 450 cm2	m	504,20000	99,92	50 379,66
tabulka výměr - stěny demontáž :						
1A - STĚNA :						
1A1-3,9,10 -TRÁM STĚNY 180/260 mm : 8,3*5						
41,50000						
1A4-8 -TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2*15						
30,00000						
2A - STĚNA :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2A1,7-10 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 10,5*5		52,50000		
		2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*4		18,00000		
		2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*4		14,00000		
		2A6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 9*1		9,00000		
		2A21,22 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 190/240 mm : 1,9*2		3,80000		
		2A23,24 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 190/240 mm :				
		B - STĚNA :				
		B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*6		39,00000		
		B7-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 7,3*2		14,60000		
		1C - STĚNA :				
		1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*3		19,50000		
		1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*4		19,20000		
		1C8-10 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 10,5*3		31,50000		
		1C21,22 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 190/240 mm : 1,7*2		3,40000		
		2C - STĚNA :				
		2C1-7 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6*7		42,00000		
		2C8-10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 8,3*3		24,90000		
		D - STĚNA :				
		D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6,5*4		26,00000		
		D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,8*8		14,40000		
		D9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 7*2		14,00000		
		E - STĚNA :				
		E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*4		26,00000		
		E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 3*8		24,00000		
		E21,22 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 190/240 mm : 1,7*2		3,40000		
		F - STĚNA :				
		F1,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 4*4		16,00000		
		F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2,5*7		17,50000		
41	762812811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s očišťováním tloušťky do 32 mm	m2	45,84000	39,40	1 806,10
		vykres č. 1,3 - Krov :				
		stavební kce, detaily :				
		prvek ozn. 5,6 - záklop na vazných trámec zápraží : 19*1		19,00000		
		Mezsoučet		19,00000		
		vykres č. 1,2 :				
		strop nad místností č. 102 : 6,1*4,4		26,84000		
		Mezsoučet		26,84000		
42	762822830R00	Demontáž stropnic z žezva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	38,20000	99,92	3 816,94
		tabulka výměr - stěny demontáž :				
		opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :				
		ST - STROP :				
		ST6 - STROPNÍ TRÁM 240/160 mm : 4,2		4,20000		
		ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 6,8		6,80000		
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*4		27,20000		
43	762822840R00	Demontáž stropnic z žezva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	18,60000	76,18	1 416,95
		tabulka výměr - stěny demontáž :				
		opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků :				
		ST - STROP :				
		ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2		14,40000		
		ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2		4,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44/762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 tabulka výměr - stěny demontáž: opatrná demontáž včetně označení a očíslování prvků : ST - STROP : ST2.3 - STROPNÍ TRAM 220/260 mm : 7.2*2	m	14,40000	99,76	1 436,54
45/762-01	Demontáž povalového stropu s očíslováním prvků výkres č.1.3 - přízemí : strop nad místností č.101 : 1,4*2,5 strop nad místností č.104 : 7,5*5,7	m2	46,25000	699,45	32 349,56
46/762-02	Demontáž podhlední stropu prkna a latě s očíslováním prvků výkres č.1.3 - přízemí : strop nad místností č.104 : 7,5*5,7	m2	42,75000	399,68	17 086,32
47/762-03	Demontáž krycích latí stěn	soubor	1,00000	699,45	699,45
Díl: 764	Konstrukce klempířské Demontáž žlabů podokapnicích půlkruhových rovných, řs 330 mm, sklonu přes 30 do 45° nad vstupem do objektu : 5	m	5,00000	37,96	189,80
Díl: 765	Krytiny tvrdé Demontáž vláknocementové krytiny hřebenu a nároží, krytiny hladké, do suti výkres č.1.3 - krov, výkres č.1.4 - řezy : 19,78	m	19,78000	88,77	1 755,87
50/76532181R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na latování, do suti výkres č.1.3 - krov, výkres č.1.4 - řezy : 5,86*(19,67+19,78)	m2	231,17700	99,92	23 099,21
Díl: 766	Konstrukce truhlářské Demontáž dveří 1110X1860 mm a označení STAVAJÍCÍ STAV	kus	1,00000	304,38	4 186,68
51/DVEŘE D1	STAVAJÍCÍ STAV - popis/stav dveře jednokřídlé křídlo ložnicové, rám, deska kolikovaná prkna dřevěná ložiska ložnice zárubeň trámková, součást roubené stěny	kus	1,00000	152,19	152,19
52/DVEŘE D2	Demontáž dveří 870X1550 mm a označení STAVAJÍCÍ STAV - popis/stav dveře jednokřídlé křídlo ložnicové, rám, deska kolikovaná prkna dřevěná ložiska ložnice zárubeň trámková, součást roubené stěny	kus	1,00000	152,19	152,19
			1,00000		

- materiál, povrch
- měkklé dřevo
- vápenný náteř

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Řítkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Řítkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- kování
bez kovového kování
tabulka oken a dveří :
prvek ozn. D2 : 1

1,00000

53	DVEŘE D3	Demontáž dveří 960x1550 mm a označení STAVAJÍCÍ STAV	kus	1,00000	152,19	152,19
<p>- popis/stav dveře jednokřídlové křídlo svislé, polozapuštěné svislé zárubeň trámková, součást roubené stěny</p> <p>- materiál, povrch měkké dřevo zbytky olejového nátěru</p> <p>- kování závěsy vrchní kované pásové zámek vrchní krycí, klíka, štlék černý kov tabulka oken a dveří : prvek ozn. D3 : 1</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>						

54	DVEŘE D4	Demontáž dveří 960x1530 mm a označení STAVAJÍCÍ STAV	kus	1,00000	152,19	152,19
<p>- popis/stav dveře jednokřídlové křídlo svislé dvourvňové, polozapuštěné svislé vrchní deska šikmo kladená prkna s profilovanými okraji zárubeň trámková, součást roubené stěny</p> <p>- materiál, povrch měkké dřevo licová strana zbytky olejového nátěru rubová strana vápenný nátěr</p> <p>- kování závěsy vrchní kované pásové jednoduchá úchopka tabulka oken a dveří : prvek ozn. D4 : 1</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>						

55	DVEŘE D5	Demontáž dveří 780x1720 mm a označení STAVAJÍCÍ STAV	kus	1,00000	152,19	152,19
<p>- popis/stav dveře jednokřídlové křídlo svislé, polozapuštěné svislé zárubeň trámková</p> <p>- materiál, povrch měkké dřevo licová strana olejový nátěr, rubová strana dehet</p> <p>- kování závěsy vrchní kované pásové tabulka oken a dveří : prvek ozn. D5 : 1</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>						

56	DVEŘE D6	Demontáž dveří 960x1790 mm a označení STAVAJÍCÍ STAV	kus	1,00000	152,19	152,19
----	----------	--	-----	---------	--------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Řítkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Řítkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- popis/stav dveře jednokřídlové křídlo rámové členěné na 4 pole, horní 2 pole prosklená zárubeň trámková				
		- materiál, povrch měkké dřevo krycí nátěr				
		- kování závěsy vrchní křížové zámek vrchní nekrytý se záskočkou klíka kovaná, štítek plech tabulka oken a dveří : prvek ozn. D6 : 1				1,00000

57	DVEŘE D8	Demontáž dveří 780x1780 mm a označení STAVAJÍCÍ STAV	kus	1,00000	152,19	152,19
		- popis/stav veře jednokřídlové křídlo sviskové, polozapuštěné svisky zárubeň trámková				
		- materiál, povrch měkké dřevo bez nátěru				
		- kování závěsy vrchní kované pásové tabulka oken a dveří : prvek ozn. D8 : 1				1,00000

58	OKNO O1.1	Demontáž okna 1000x1260 mm a označení	kus	1,00000	109,91	109,91
		- popis stávajícího prvku okno dvojitě, dovnitř a ven otevíravé; samostatné rámy rám členěný podcem (typ T ₁); spodní část dvoukřídlová, křídla nečleněná; ventilační křídlo nečleněné				
		- stávající materiál, povrch měkké dřevo krycí nátěr sklo do polodrážky tmelené				
		- stávající stav kování závěsy zadlabačí hladké rozvora, oliva typ elegant, mosaz sklapka větracího křídla rozpěra větracích křidel háčky k zajištění otevíracích křidel rohovníky tabulka oken a dveří : prvek ozn.O1.1 : 1				1,00000

59	OKNO O1.2	Demontáž okna 1000x1260 mm a označení	kus	1,00000	109,91	109,91
		- popis stávajícího prvku okno dvojitě, dovnitř a ven otevíravé; samostatné rámy rám členěný podcem (typ T ₁); spodní část dvoukřídlová, křídla nečleněná; ventilační křídlo nečleněné				
		- stávající materiál, povrch měkké dřevo krycí nátěr				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Řítkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Řítkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------

sklo do polodrážky tmelelé

- stávající stav kování
závěsy zadlabačí hladké
rozvora, oliva typ elegant, mosaz
sklapka větracího křídla
rozpěra větracích křidel
háky k zajištění otevíracích křidel
rohovníky
tabulka oken a dveří :
prvek ozn.O1.2 : 1

1,00000

60	OKNO O1.3	Demonáž okna 1030X1310 mm a označení	kus	1,00000	109,91	109,91
----	-----------	--------------------------------------	-----	---------	--------	--------

- popis stávajícího prvku
okno dvojitě, dovnitř a ven otevíravé, samostatné rámy
rám členěný podlcem (typ T); spodní část dvoukřídlová, křídla nečleněná; ventilační křídlo nečleněné

- stávající materiál
měkké dřevo
krycí nátěr
sklo do polodrážky tmelelé

- stávající stav
závěsy zadlabačí hladké
rozvora, oliva typ elegant, mosaz
sklapka větracího křídla
rozpěra větracích křidel
háky k zajištění otevíracích křidel
rohovníky
tabulka oken a dveří :
prvek ozn.O1.3 : 1

1,00000

61	OKNO O1.4	Demonáž okna 1030X1310 mm a označení	kus	1,00000	109,91	109,91
----	-----------	--------------------------------------	-----	---------	--------	--------

- popis stávajícího prvku
okno dvojitě, dovnitř a ven otevíravé, samostatné rámy
rám členěný podlcem (typ T); spodní část dvoukřídlová, křídla nečleněná; ventilační křídlo nečleněné

- stávající materiál, povrch
měkké dřevo
krycí nátěr
sklo do polodrážky tmelelé

- stávající stav kování
závěsy zadlabačí hladké
rozvora, oliva typ elegant, mosaz
sklapka větracího křídla
rozpěra větracích křidel
háky k zajištění otevíracích křidel
rohovníky
tabulka oken a dveří :
prvek ozn.O1.4 : 1

1,00000

62	OKNO O2	Demonáž okna 890X950 mm a označení	kus	1,00000	109,91	109,91
----	---------	------------------------------------	-----	---------	--------	--------

- popis stávajícího prvku
okno jednoduché, pevné
obložkový rám přisazený k roubené stěně, křídla pevně uchycená k fošnovému rámu vloženému do stěny
dvoukřídlové, křídla dvoutabulková (výška 2:1)

- stávající materiál, povrch
měkké dřevo

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Řítkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Řítkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Krycí nátěr				
		sklo do pododrážky tmelené				
		- stávající stav kování				
		křídla s rohovníkovými závěsy a rohovníky,				
		bez závěsů a dalšího kování				
		tabulka oken a dveří :				
		prvek ozn.O2 : 1		1,00000		
63	OKNO 03	Demontáž okna 620x670 mm a označení	kus	1,00000	109,91	109,91
		- popis stávajícího prvku				
		okno jednoduché, pevné				
		- stávající materiál, povrch				
		měkké nehoblované dřevo bez povrchové úpravy				
		- stávající stav kování				
		bez kování				
		tabulka oken a dveří :				
		prvek ozn.O3 : 1		1,00000		

64	SCHODIŠTĚ T1	Schody dřevěné schodnicové demontáž a označení	kus	1,00000	2 098,32	2 098,32
		Stávající stav:				
		schody dřevěné schodnicové, schodnice 120/240 mm				
		stupně bez podstupnic, stupnice 230/45 mm (10x 240/185 mm, šířka 1000 mm)				
		rameno podbedněné prkny rovnoběžně se schodnicemi				
		spodní podesta výška 200 mm, trámkový rám, fošny 200/45 mm				
		zábradlí ramene				
		látě 65/35 mm hoblované uchycené mezi schodnici a zaklopem				
		zábradlí na půdě				
		trámkový rám, výplň svisle uchycená prkna				
		dveře jednokřídlové,				
		křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky				
		zárubeň 2x sloupek na schodnici				
		materiál - měkké dřevo				
		Návrh opravy a doplnění:				
		celková oprava, (vyměna poškozených, doplnění chybějících schodnic 10 ks)				
		dveře jednokřídlové,				
		křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky				
		zárubeň 2x sloupek na schodnici				
		materiál - smrk masiv, nelepené, nenapojované profily				
		povrch úprava - rozpuštěny včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat				
		kování - 2x závěs kovaný pásový s čepy, kovaná petlice s okem, oko				

65	SCHODIŠTĚ T2	Schody dřevěné schodnicové demontáž a osazení (vyrovňovací schody v krovu)	kus	1,00000	211,38	211,38
		Stávající stav:				
		schody dřevěné schodnicové, schodnice 120/240 mm				
		stupně bez podstupnic, stupnice 230/45 mm (10x 240/185 mm, šířka 1000 mm)				
		rameno podbedněné prkny rovnoběžně se schodnicemi				
		spodní podesta výška 200 mm, trámkový rám, fošny 200/45 mm				
		zábradlí ramene				
		látě 65/35 mm hoblované uchycené mezi schodnici a zaklopem				
		zábradlí na půdě				
		trámkový rám, výplň svisle uchycená prkna				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Řítkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Řítkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------

dveře jednokřídlové,
křídlo svačkové s polozapuštěnými svačky
zároveň 2x sloupek na schodnici

materiál - měkké dřevo

Návrh opravy a doplnění:

celková oprava, (vyřněna poškozených, doplnění chybějících schodnic 10 ks)
dveře jednokřídlové,

křídlo svačkové s polozapuštěnými svačky
zároveň 2x sloupek na schodnici

materiál - smrk masiv, nelepené, nenapojované profily

povrch úprava - rozpuštěný včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat

kování - 2x závěs kovany pásový s čepy, kovaná petlice s okem, oko

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
66	767137803R00	Demonáž stěn a příček z plechu příček sádkokartonových desek do suti	m2	8,50000	52,59	447,02
výkres č.1,3 - přízemí :						
místnost č.104 : 2*2,5+1,4*2,5				8,50000		
stavební kce, detaily, prvek ozn. 6.1 :						

Díl: 776 Podlahy povlakové						
67	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených - z ploch přes 20 m2	m2	42,75000	3,13	133,81
výkres č.1,2 - přízemí :						
místnost č.104 : 7,5*5,7				42,75000		
stavební kce, detaily, prvek ozn. 104 :						

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
68	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, . bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Všechné:	t	350,19566	99,92	451 237,61 34 991,55
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svise,						
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svise.						
Demonážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49, :						
50,66,67, :						
Součet : : 350,19566				350,19566		

69	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demonážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49, : 50,66,67, : Součet : : 350,19566	t	350,19566	199,84	69 983,10
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

70	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demonážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49, : 50,66,67, : Součet : : 8754,89154	t	8 754,89154	13,27	116 177,41
----	--------------	---	---	-------------	-------	------------

71	979082111R00	Vnitrostátnější doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	700,39132	299,76	209 949,30
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Řítkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Řítkov č.p.5 - obytný dům
R:	01	Bourací práce a transfer

P.č Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49, ; 50,66,67, ; Součet : 700,39132					
		700,39132			
72 979082121R00	Vnitrostáveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	700,39132	28,75	20 136,25
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49, ; 50,66,67, ; Součet : 700,39132					
		700,39132			
Celkem					1 099 888,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	02	Úprava plochy po vybourání objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						59 422,36
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp po provedení bouracích prací - s využitím suti po demontáži objektu : 2,5*4,5*4 v odhadovaném objemu 50 m3 : 0,5*0,9*(19*2+6,7*2)+1*4,38*2,8 bývajících část dovezená zemina :	m3	80,39400	121,00	9 727,67
				45,00000		
				35,39400		
2	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, rekultivované plocha : 20*10	m2	200,00000	90,90	18 180,00
				200,00000		
3	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 0,15*200 80,394-35	m3	75,39400	418,00	31 514,69
				30,00000		
				45,39400		
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						5 572,00
4	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	200,00000	23,20	4 640,00
5	00572420R	směs travní parková, dekorativní 200/25	kg	8,00000	116,50	932,00
				8,00000		
Celkem						64 994,36

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 01	Rozebrání a transfer objektu Říkov č.p.5 - obytný dům
R:	02	Úprava plochy po vybourání objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						45 856,41
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	72,00000	78,99	5 687,28

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 1-3 a 5) :

uložení ornice uvažováno na pozemku MVS s použitím pro další modelaci terénu :

sejmutí ornice v tl. 300 mm v rozsahu objektu a upravovaného terénu okolo objektu : 0,3*12*20 72,00000

2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,00000	329,87	5 277,92
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez1-3 a 5) :

dokopání v místě založení objektu : 0,2*2,5*20

10,00000

v místě terénní úpravy - zadní část objektu : 0,2*1,5*20

6,00000

3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	16,00000	21,77	348,32
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,75440	452,86	7 587,40
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez1-3 a 5) :

pro základové pasy š. 400 mm : 0,45*0,8*1,55

0,55800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		pro základové pasy š. 500 mm : 0,55*0,8*(5,7+5,41+17,9)		12,76440		
		pro základové pasy š. 600 mm : 0,65*0,8*6,6		3,43200		
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	16,75440	155,05	2 597,77
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	9,28640	452,86	4 205,44
		architektonicko stavební řešení :				
		výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez1-3 a 5) :				
		pro základové pasy š. 700 mm : 0,75*0,8*1,55		0,93000		
		pro základové pasy š. 800 mm : 0,85*0,8*4,7		3,19600		
		pro základové pasy š. 900 mm : 0,95*0,8*6,79		5,16040		
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	9,28640	33,65	312,49
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, jámy : 16 rýhy : 16,7544+9,2864	m3	42,04080	116,41	4 893,97
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	34,20850	41,85	1 431,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina pro další zásyp : architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 1-3 a 5) : vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,35*4,25*18,3 vyrovnání terénu pod podlahou zápraží : 0,5*0,95*14,71			27,22125 6,98725	
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,83230	91,05	713,13
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopku - propoužití k pozemkovým úpravám v areálu : 42,0408-34,2085		7,83230		
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	34,20850	241,29	8 254,17
		zemina pro další zásyp : architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 1-3 a 5) : vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,35*4,25*18,3 vyrovnání terénu pod podlahou zápraží : 0,5*0,95*14,71			27,22125 6,98725	
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	42,04080	15,36	645,75
		zemina pro další zásyp : architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 1-3 a 5) : vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,35*4,25*18,3 vyrovnání terénu pod podlahou zápraží : 0,5*0,95*14,71 Mezisoučet přebytek výkopku - propoužití k pozemkovým úpravám v areálu : 42,0408-34,2085			27,22125 6,98725 34,20850 7,83230	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

7,83230

13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,20850	114,04	3 901,14
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 1-3 a 5) :

vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,35*4,25*18,3

27,22125

vyrovnání terénu pod podlahou zápraží : 0,5*0,95*14,71

6,98725

Díl: 27		Základy				113 799,35
----------------	--	----------------	--	--	--	-------------------

14	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	24,03280	2 544,73	61 156,99
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez1-3 a 5) :

pro základové pasy š. 400 mm : 0,4*0,8*1,55

0,49600

pro základové pasy š. 500 mm : 0,5*0,8*(5,7+5,41+17,9)

11,60400

pro základové pasy š. 600 mm : 0,6*0,8*6,6

3,16800

pro základové pasy š. 700 mm : 0,7*0,8*1,55

0,86800

pro základové pasy š. 800 mm : 0,8*0,8*4,7

3,00800

pro základové pasy š. 900 mm : 0,9*0,8*6,79

4,88880

15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	81,36000	530,62	43 171,24
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

architektonicko stavební řešení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 1-3 a 5) : $0,8*(5,7+0,22+6,79+0,3+6,01+6,6+18,5)$		35,29600		
		$0,8*(18,9+5,6+7,5+2,35+4,7+2,53+5,7)$		37,82400		
		$0,8*(1,55*2+3,6*2)$		8,24000		
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	81,36000	116,41	9 471,12
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				384 093,60
17	311211128R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva	m3	6,92400	970,78	6 721,68
		neopracované pod omítku, zídka na zápraží : $0,5*0,8*(1,6+15,71)$		6,92400		
18	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	40,69534	1 941,53	79 011,22
		neopracované pod omítku, položka obsahuje dodávku zdicího kamene v rozahu 30% z celkového objemu : podezdívky - výkres č.2.1 - základy, výkres č.2.2 - přízemí a výkres č.2.4 - řezy objektem :				
		podezdívky :				
		pod obvodovými kcmi : $0,5*0,52*(18,75+6,01+4,68+1,42)$		8,02360		
		pod vnitřními kcmi : $0,4*0,4*(5,13*2+0,55+3,15)+0,18*0,2*(6,09+3,45-0,95*2)$		2,50864		
		Mezisoučet		10,53224		
		nosné zdivo černé kuchyně a obvodové stěny : $3,4*0,71*6,68-(0,35*0,46*0,28+0,34*0,62*0,67)$		15,93920		
		$3,4*0,66*2,3-0,22*0,5*0,31$		5,12710		
		$3,4*0,66*3,7-(0,2*1,12*0,75+0,66*0,8*1,9)$		7,13160		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3,4*0,34*1,7		1,96520		
		Mezisoučet		30,16310		
19	311211123V01	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5, použitý kámen z rozebraných konstrukcí	m3	47,61934	3 746,43	178 402,52
<p>M/1 - zdící vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm položka obsahuje dodávku zdícího kamene v rozahu 30% z celkového objemu : podezdívky - výkres č.2.1 - základy, výkres č.2.2 - přízemí a výkres č.2.4 - řezy objektem :</p> <p>podezdívky :</p> <p>pod obvodovými kcemí : $0,5*0,52*(18,75+6,01+4,68+1,42)$ 8,02360</p> <p>pod vnitřními kcemí : $0,4*0,4*(5,13*2+0,55+3,15)+0,18*0,2*(6,09+3,45-0,95*2)$ 2,50864</p> <p>Mezisoučet 10,53224</p> <p>nosné zdivo černé kuchyně a obvodové stěny : $3,4*0,71*6,68-(0,35*0,46*0,28+0,34*0,62*0,67)$ 15,93920</p> <p>$3,4*0,66*2,3-0,22*0,5*0,31$ 5,12710</p> <p>$3,4*0,66*3,7-(0,2*1,12*0,75+0,66*0,8*1,9)$ 7,13160</p> <p>$3,4*0,34*1,7$ 1,96520</p> <p>Mezisoučet 30,16310</p> <p>zídka na zápraží : $0,5*0,8*(1,6+15,71)$ 6,92400</p> <p>Mezisoučet 6,92400</p>						
20	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	6,56145	4 052,72	26 591,72

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

malta

M/1 - zdící vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zdicí materiál

C1 – cihla plná 290/140/65 mm P20, M15, vzhled tradiční cihly (bez drážek po obvodu)

vnitřní přízdívka zdivo C1 na M1 :

výkres č.2.2 - přízemí :

místnost č.104 : 2,7*0,19*(7,47+5,6-(1,03*1,31*2+1,01*1,26+0,99*1,26))

4,02777

2,7*0,17*5,52

2,53368

21	317231614R00	Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	1,13010	6 446,66	7 285,37
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

M/1 - zdicí vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm

zdicí materiál

C1 – cihla plná 290/140/65 mm P20, M15, vzhled tradiční cihly (bez drážek po obvodu)

- ostění otvorů včetně překladů a záklenků, ostění nik a všechny další dokumentované části zdiva provést jako kopie podle dokumentace provedené při rozebrání

s použitím původního demontovaného materiálu předpoklad doplnění do 30% :

výkres č.2.2 - přízemí :

záklenky - místnost č.103 : 0,15*0,7*0,22+0,15*1,5*0,5+0,2*1,5*0,15+0,15*0,25*1,8

0,24810

0,3*2,8*1,05

0,88200

22	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení	m2	2,77400	1 016,95	2 821,02
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

výkres č.2.2 - přízemí :

záklenky - místnost č.103 : 0,7*0,22+1,5*0,5+0,2*1,5+0,25*1,8

1,65400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,8*0,4		1,12000		
23	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	2,77400	264,85	734,69
24	31111-01	Úprava ostění otvorů v kopii dle původních (nepravidelný kámen, C1, M1), podle dokumentace při rozebrání	m2	5,74840	801,12	4 605,16
		příplatek na atypickou úpravu :				
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		stavební kce ozn.2.1 : 0,7*1,96*2		2,74400		
		stavební kce ozn.2.2 : 0,7*0,67*2		0,93800		
		stavební kce ozn.2.3 : 0,15*0,8*2		0,24000		
		0,15*(0,25*2+0,15*2+0,8*2+0,4*2+0,2*2)		0,54000		
		stavební kce ozn.2.4 : 0,23*0,75*2		0,34500		
		stavební kce ozn.2.5 : 0,22*0,31*2		0,13640		
		stavební kce ozn.2.6 : 0,25*1,61*2		0,80500		
25	31423-01	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MVC pod omítku - historický dýmník - kopie	m3	4,60200	4 462,70	20 537,35

malta

M/1 - zdící vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm

zdící materiál

C1 – cihla plná 290/140/65 mm P20, M15, vzhled tradiční cihly (bez drážek po obvodu)

- na obvod otvoru v klenbě je nasazen komín s konickou spodní částí s tloušťkou zdiva 300 mm a výše svislá část komínu profilu 750x750 mm s tloušťkou zdiva 150 mm; komín bude ukončen plnou konickou hlavou oddělenou římsičkou na vrstvu cihel; komínový průduch bude odvětrán v boční stěně ke hřebeni střechy dvěma otvory 150 x 75 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		s použitím původního demontovaného materiálu předpoklad doplnění do 30% :				
		komín nad klenbou černé kuchyně : 0,3*2*1,4*4			3,36000	
		0,15*2,3*0,9*4			1,24200	
26	HLAVA KOMÍNA	Komínová hlava atyp.	kus	1,00000	7 398,58	7 398,58
		komín nad klenbou černé kuchyně : 1		1,00000		
27	KOMÍN	Bednění a podepření ustupující části komína posuvný ramenát podle šablony pořízené při DMTZ	m2	5,60000	1 781,32	9 975,39
		komín nad klenbou černé kuchyně : 1,4*2*2		5,60000		
28	KRBEČEK	Nika nástěnný krbeček - postavení jako kopie stavu před rozebráním objektu, dle pracovní dokumentace	kus	1,00000	7 162,96	7 162,96
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		stavební kce ozn.2.3 : 1		1,00000		
29	LAVICE	Lavice topeniště - postavení jako kopie stavu před rozebráním objektu, dle pracovní dokumentace	kus	1,00000	11 121,44	11 121,44
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		stavební kce ozn.2.3 : 1		1,00000		
30	OTVORY1	Otvory pro obsluhu pece - postavení jako kopie stavu před rozebráním objektu, dle pracovní dokumentace	kus	1,00000	8 765,20	8 765,20
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		stavební kce ozn.2.3 (celkem 3 otvory) : 1		1,00000		
31	OTVORY2	Otvory pro obsluhu kamen - postavení jako kopie stavu před rozebráním objektu, dle pracovní dokumentace	kus	1,00000	12 158,18	12 158,18
		výkres č.2.2 - přízemí :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

stavební kce ozn.2.3 (celkem 2 kusy) : 1 1,00000

32	PŘEKLAD	Osazení kamenného překladu otvoru, překlad ploché nepravidelné kamenné desky, dle pracovní dokumentace	kus	1,00000	801,12	801,12
----	---------	--	-----	---------	--------	--------

výkres č.2.2 - přízemí :
stavební kce ozn.2.2 : 1 1,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				37 277,87
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------

33	411353103R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru vrchlíku, - zřízení	m2	10,26000	835,99	8 577,26
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

s pomocným lešením
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
s použitím původního demontovaného materiálu :
výkres č.2.2 - přízemí :
místnost č.103 : 3,8*2,7 10,26000

34	411353104R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru vrchlíku, - odstranění	m2	10,26000	167,77	1 721,32
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

s pomocným lešením
s použitím původního demontovaného materiálu :
výkres č.2.2 - přízemí :
místnost č.103 : 3,8*2,7 10,26000

35	41124-01	Klenby z cihel dl.29 cm P15, MC 10 tl.140mm, do 2m, kopie klenby vč. zhotovení ramenátu a podepření	m2	10,26000	2 629,56	26 979,29
----	----------	---	----	----------	----------	-----------

malta
M/1 zdící vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm

doplňující cihelný materiál
C1 – cihla plná 290/140/65 mm P20, M15, vzhled tradiční cihly (bez drážek po obvodu)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- místnost č. 103 2 pole cihlové klenby eliptického tvaru, pole stoupají ke komínu;, materiál převezené a doplněné plné cihly na vápennou maltu M/1; poškozené a chybějící cihly nahradit CP 290/140/65 mm P 20, M15; klenout na bednění (posuvný ramenát) podle šablony zhotovené před rozebráním v Říkově;

- mezi stoupající pole klenby oddělené komínem bude vezděn klenební pas šířky 450 x 300 mm a plocha segmentové stoupající klenby u stěny C v ploše 900x400 mm;

s použitím původního demontovaného materiálu předpoklad doplnění do 30% :

výkres č.2.2 - přízemí :

místnost č.103 : 3,8*2,7

10,26000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	214 715,35
----------------	-------------------------------	-------------------

36	611422122R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin hladké	m2	13,03400	395,37	5 153,25
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- omítka z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zatočená dřevem

- M/2 - omítková vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-4 mm

záklenky a strop černé kuchyně :

výkres č.2.2 - přízemí :

záklenky - místnost č.103 : 0,7*0,22+1,5*0,5+0,2*1,5+0,25*1,8

1,65400

2,8*0,4

1,12000

klenba místnost č.103 : 3,8*2,7

10,26000

37	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	119,64140	294,06	35 181,75
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

- omítka z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zatočená dřevem

- M/2 - omítková vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-4 mm

malta vápenná M/2 :

výkres č.2.2 - přízemí :

místnost č.101 : 2,5*(4,38+2,71)-0,78*1,72

16,38340

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		místnost č.103 : $2,8*(3,7+1,64+3,79+1,7)-(0,62*0,67+1*1,9)$		28,00860		
		místnost č.104 : $2,7*(5,52+5,6+7,74+0,73+1,49+2,08+0,28)-(1,03*1,31*2+0,99*1,26+1,01*1,26)$		58,06940		
		Mezisoučet		102,46140		
		výkres č.2.3 - krov :				
		komín i včetně nadstřešní části : $2,2*1,1*4+2,5*0,75*4$		17,18000		
		Mezisoučet		17,18000		
38	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	8,32140	529,68	4 407,68
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, - omítka z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zatočená dřevem - M/2 - omítková vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-4 mm příplatek na atypickou úpravu : výkres č.2.2 - přízemí : místnost č.103 : stavební kce ozn.2.1 : $0,47*1,96*2$ 1,84240 stavební kce ozn.2.2 : $0,7*0,67*2$ 0,93800 stavební kce ozn.2.3 : $0,15*0,8*2$ 0,24000 $0,15*(0,25*2+0,15*2+0,8*2+0,4*2+0,2*2)$ 0,54000 stavební kce ozn.2.4 : $0,23*0,75*2$ 0,34500 stavební kce ozn.2.5 : $0,22*0,31*2$ 0,13640 stavební kce ozn.2.6 : $0,25*1,61*2$ 0,80500 Mezisoučet 4,84680 místnost č.104 : $0,25*1,5*2$ 0,75000 $0,19*(0,99+1,26*2+1,01+1,26*2+1,03*2+1,31*2*2)$ 2,72460 Mezisoučet 3,47460				
39	612-01	Výplň vnějších i vnitřních spár stěn, těsnící provazec a hliněná mazanina s řezankou	m	924,82000	183,79	169 972,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		střední část spár těsnící provazec konopí / len Ø30 mm, lícové části spár hliněná mazanina se slaměnou řezankou kotvená na dřevěné klínky cca 15/50 mm, zatluokané ve vzdálenosti cca 8 cm do obliny nad a pod spárou, vymazávka do líce trámů				
		vnější spáry roubené kce : 10*(8,21+6,31+5,69)		202,10000		
		9*(4,68+4,54+5,86)		135,72000		
		vnitřní spáry roubené kce : 9*(5,31+5,05+4,32+6,09+4,36+6,09+5,68)		332,10000		
		10*(3,45*2+7,47+5,6+5,52)		254,90000		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				45 068,89
40	602033191R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, vápenný, , ,	m2	139,71860	98,02	13 695,22

po jednotlivých vrstvách

výkres č.2.5 - pohledy :

stěna v pohledu severním : 3,2*(6,68+0,2+0,25)

22,81600

podezdívka : 0,5*(6,31+18,62+4,68+5,88)

17,74500

Mezisoučet

40,56100

vnější povrchy roubené části : 3*(18,62+6,31+5,69+4,68+1,42)-

99,15760

(0,96*1,55+1,03*1,31*2+1,01*1,26+0,99*1,26+1,13*1,86+0,87*1,55+0,89*0,95)

Mezisoučet

99,15760

41	622412316R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, 2x nátěr, bez penetrace podkladu	m2	139,71860	155,05	21 663,37
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

bez penetrace podkladu

výkres č.2.5 - pohledy :

stěna v pohledu severním : 3,2*(6,68+0,2+0,25)

22,81600

podezdívka : 0,5*(6,31+18,62+4,68+5,88)

17,74500

Mezisoučet

40,56100

vnější povrchy roubené části : 3*(18,62+6,31+5,69+4,68+1,42)-

99,15760

(0,96*1,55+1,03*1,31*2+1,01*1,26+0,99*1,26+1,13*1,86+0,87*1,55+0,89*0,95)

Mezisoučet

99,15760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ,	m2	40,56100	239,40	9 710,30

- omítky z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zatočená dřevem
 - M/2 - omítková vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směs kopaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-4 mm

výkres č.2.5 - pohledy :
 stěna v pohledu severním : 3,2*(6,68+0,2+0,25) 22,81600
 podezdívka : 0,5*(6,31+18,62+4,68+5,88) 17,74500

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	124 419,89			
43	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	31,57800	656,91	20 743,90

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

šterkový podsyp fr. 16-32 mm :
 výkres č.2.2 - přízemí :
 skladba podlahy S1 -tl.300 mm :
 místnost č.101 : 23,2*0,3 6,96000
Mezisoučet 6,96000

skladba podlahy S2 - tl.250 mm :
 místnost č.102 : 26,4*0,25 6,60000
Mezisoučet 6,60000

skladba podlahy S3 - tl.250 mm :
 místnost č.103 : 6,4*0,25 1,60000
Mezisoučet 1,60000

skladba podlahy S4a - tl.380 mm :
 místnost č.104 : 25,2*0,38 9,57600
Mezisoučet 9,57600

skladba podlahy S4b - tl.380 mm :
 místnost č.104 : 5,5*0,38 2,09000
Mezisoučet 2,09000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		skladba podlahy S4c - tl.480 mm : místnost č.104 : 9,9*0,48 Mezisoučet			4,75200 4,75200	
44	631591105R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu výkres č.2.2 - přizemí : skladba podlahy S2 - granulované pěnosclo frakce 8-16 mm, tl.120 mm : místnost č.102 : 26,4*0,12 Mezisoučet skladba podlahy S4a - granulované pěnosclo frakce 8-16 mm, tl.120 mm : místnost č.104 : 25,2*0,12 Mezisoučet	m3	6,19200	2 483,47	15 377,65
45	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu analogicky LIAPOR : výkres č.2.3 - krov : plocha ozn. 7.12 : (3,3+1,7)*0,4	m3	2,00000	2 577,72	5 155,44
46	632244911R00	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování uložená naplocho vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením případného rigolu použité cihly z demontovaných přízdivek roubené stěny : vč. kladecí vrstvy štěrk 4-8 mm : výkres č.2.2 - přizemí : skladba podlahy S1 :	m2	28,70000	395,85	11 360,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		místnost č.101 : 23,2		23,20000		
		Mezisoučet		23,20000		
		skladba podlahy S2 :				
		skladba podlahy S4b - lem okolo stěn š.300 mm :				
		místnost č.104 : 5,5		5,50000		
		Mezisoučet		5,50000		
47	632-02	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových Dlažba z dlaždic betonových do maltového lože tl.30 mm, včetně spárování	m2	9,90000	655,03	6 484,80
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny šamotová a cementová dlažba 200x200 mm (z m.č. 101) do maltového lože; chybějící plochu dlažby doplnit obdobnou dlažbou výkres č.2.2 - přízemí : rozebraná dlažba z m.č. 101, dlažba kameninová 200x200x18 mm a cementová 220x220x20 mm : skladba podlahy S4c : místnost č.104 : 9,9		9,90000		
48	6313-01	Hliněná mazanina tl.80-100 mm s řezankou	m3	8,44000	3 826,53	32 295,91
		s využitím materiálu stávající bourané mazaniny : výkres č.2.3 - krov : plocha ozn. 7.11 : 50,9*0,08 plocha ozn. 7.12 : (3,3+1,7)*0,08 plocha ozn. 7.13 : (23,2+26,4)*0,08		4,07200 0,40000 3,96800		
49	632-01	Dlažba z plochého kamene, lože štěrkové do 5 cm	m2	6,40000	777,56	4 976,38
		původní rozebraná kamenná dlažba do štěrkového lože; chybějící plochu dlažby doplnit dlažbou ze sklepa; případné větší spáry vyplnit hliněnou mazaninou výkres č.2.2 - přízemí :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		skladba podlahy S3 : místnost č.103 : 6,4		6,40000		
50	6322-05	Hydrofobní ochranná konzervace dlažeb - 2x nátěr umělým voskem vč. přešetění dlažby z kamene, cihel a demont. dlaždic :	m2	45,00000	98,96	4 453,20
		<p>použité cihly z demontovaných přízdivek roubené stěny :</p> <p>vč. kladecí vrstvy štěrku 4-8 mm :</p> <p>výkres č.2.2 - přízemí :</p> <p>skladba podlahy S1 :</p> <p>místnost č.101 : 23,2</p>		23,20000		
		Mezisoučet		23,20000		
		skladba podlahy S2 :				
		skladba podlahy S4b - lem okolo stěn š.300 mm :				
		místnost č.104 : 5,5		5,50000		
		Mezisoučet		5,50000		
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		rozebraná dlažba z m.č. 101, dlažba kameninová 200x200x18 mm a cementová 220x220x20 mm :				
		skladba podlahy S4c :				
		místnost č.104 : 9,9		9,90000		
		Mezisoučet		9,90000		
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		skladba podlahy S3 :				
		místnost č.103 : 6,4		6,40000		
51	583418064R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B štěrkový podsyp fr. 16-32 mm :	t	56,84040	414,70	23 571,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		skladba podlahy S1 -tl.300 mm :				
		místnost č.101 : 23,2*0,3*1,8			12,52800	
		Mezisoučet			12,52800	
		skladba podlahy S2 - tl.250 mm :				
		místnost č.102 : 26,4*0,25*1,8			11,88000	
		Mezisoučet			11,88000	
		skladba podlahy S3 - tl.250 mm :				
		místnost č.103 : 6,4*0,25*1,8			2,88000	
		Mezisoučet			2,88000	
		skladba podlahy S4a - tl.380 mm :				
		místnost č.104 : 25,2*0,38*1,8			17,23680	
		Mezisoučet			17,23680	
		skladba podlahy S4b - tl.380 mm :				
		místnost č.104 : 5,5*0,38*1,8			3,76200	
		Mezisoučet			3,76200	
		skladba podlahy S4c - tl.480 mm :				
		místnost č.104 : 9,9*0,48*1,8			8,55360	
		Mezisoučet			8,55360	

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					177 460,66
----------------	--	--	--	--	--	-------------------

52	938902121R00	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	576,95460	303,48	175 094,18
		dřevěné prvky - očištění :				
		výkres č.2.3 krov :				
		stavební kce, detaily č.5.14 :				
		uzavření mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z půdy nad m.č.102) :			33,60000	
		0,5*16*2*2*1,05				
		záklop na vazných trámech : 2*19*1*1,05			39,90000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet			73,50000	
		výkres č.2.3 - krov :				
		původní prvky :				
		SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05			6,04800	
		prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3*(0,24*2+0,34*2)*1,05			10,10940	
		Mezisoučet			16,15740	
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		Tesařské kce - stěny, strop - dům :				
		zpět použité původní prvky :				
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4*(0,18*2+0,08*2)*1,5			4,68000	
		D - stěna :				
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,5			2,34000	
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A25,26 - OSTĚNÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2*(0,19*2+0,15*2)*1,5			2,85600	
		ST - strop :				
		ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5			6,69600	
		F - stěna :				
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5			2,40000	
		ST - strop :				
		ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5			3,90600	
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5			16,72800	
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2*9*(0,18*2+0,26*2)*1,5			23,76000	
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5			14,58000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				11,34000
		prvek ozn.2A6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 9*(0,19*2+0,35*2)*1,5				14,58000
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,45100
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				21,06000
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5				10,53000
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				15,55200
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6,5*(0,18*2+0,26*2)*1,5				8,58000
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,8*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5				4,75200
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5				10,53000
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 3*2*(0,18*2+0,28*2)*1,5				8,28000
		prvek ozn.E21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*2*(0,19*2+0,24*2)*1,5				4,38600
		F - stěna :				
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5				9,90000
		ST - strop :				
		ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : 7,2*2*(0,22*2+0,26*2)*1,5				20,73600
		ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2*(0,18*2+0,26*2)*1,5				5,54400
		Mezisoučet				230,55300
		výkres č.2.3 krov :				
		stavební kce, detaily č.5.11 :				
		štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná				21,10680
		číslovaná prkna : (7,8*4,1/2)*2*1,1*0,6				
		materiál smrk :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		21,10680		
		stavební kce, detaily č.5.13 :				
		bedněná příčka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z demontáží : (7,8*4,1/2)*2*1,1		35,17800		
		Mezisoučet		35,17800		
		stavební kce, detaily č.5.12 :				
		bedněná příčka -fošny š.300-350 mm - u rámu dveří vložené do drážky ve sloupku zárubně - demontované z původní stavby - montáž shodně dle očíslovaných prvků : (7,8*4,1/2)*2*1,1		35,17800		
		Mezisoučet		35,17800		
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		strop místnosti č.101 - (záklap z povalů) : 23,2*2*2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21		96,59740		
		strop místnosti č.102 - (záklap z prken) : 26,4*2*1,2+6,05*0,22*4		68,68400		
		Mezisoučet		165,28140		
53	938900001	Očištění trámů, prken, fošen - ometením	m2	576,95460	3,16	1 823,18
		dřevěné prvky - očištění :				
		výkres č.2.3 krov :				
		stavební kce, detaily č.5.14 :				
		uzavření mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z půdy nad m.č.102) : 0,5*16*2*2*1,05		33,60000		
		záklap na vazných trámech : 2*19*1*1,05		39,90000		
		Mezisoučet		73,50000		
		výkres č.2.3 - krov :				
		původní prvky :				
		SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05		6,04800		
		prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3*(0,24*2+0,34*2)*1,05		10,10940		
		Mezisoučet		16,15740		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		Tesařské kce - stěny, strop - dům :				
		zpět použité původní prvky :				
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4*(0,18*2+0,08*2)*1,5				4,68000
		D - stěna :				
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,5				2,34000
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A25,26 - OSTĚNÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2*(0,19*2+0,15*2)*1,5				2,85600
		ST - strop :				
		ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5				6,69600
		F - stěna :				
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5				2,40000
		ST - strop :				
		ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5				3,90600
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5				16,72800
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2*9*(0,18*2+0,26*2)*1,5				23,76000
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				14,58000
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				11,34000
		prvek ozn.2A6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 9*(0,19*2+0,35*2)*1,5				14,58000
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,45100
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				21,06000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5				10,53000
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				15,55200
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6,5*(0,18*2+0,26*2)*1,5				8,58000
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,8*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5				4,75200
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5				10,53000
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 3*2*(0,18*2+0,28*2)*1,5				8,28000
		prvek ozn.E21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*2*(0,19*2+0,24*2)*1,5				4,38600
		F - stěna :				
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5				9,90000
		ST - strop :				
		ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : 7,2*2*(0,22*2+0,26*2)*1,5				20,73600
		ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2*(0,18*2+0,26*2)*1,5				5,54400
		Mezisoučet				230,55300
		výkres č.2.3 krov :				
		stavební kce, detaily č.5.11 :				
		štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná				21,10680
		číslovaná prkna : (7,8*4,1/2)*2*1,1*0,6				
		materiál smrk :				
		Mezisoučet				21,10680
		stavební kce, detaily č.5.13 :				
		bedněná příčka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z demontáží : (7,8*4,1/2)*2*1,1				35,17800
		Mezisoučet				35,17800
		stavební kce, detaily č.5.12 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		bedněná příčka -fošny š.300-350 mm - u rámu dveří vložené do drážky ve sloupku zárubně - demontované z původní stavby - montáž shodně dle očíslovaných prvků : (7,8*4,1/2)*2*1,1		35,17800		
		Mezisoučet		35,17800		
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		strop místnosti č.101 - (záklap z povalů) : 23,2*2*2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21		96,59740		
		strop místnosti č.102 - (záklap z prken) : 26,4*2*1,2+6,05*0,22*4		68,68400		
		Mezisoučet		165,28140		
54	938900002R00	Očištění povrchu stropu mýdlovou vodou	m2	59,44250	9,14	543,30
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.104, záklap, stropní trámy, lišty : 42,9+5,3*(0,21*2+0,27*2+0,17*2)+0,05*193,05		59,44250		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				28 822,55
55	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	111,89000	125,36	14 026,53
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.101 : 1*(4,38*2+2,71*2)		14,18000		
		místnost č.103 : 1*(3,7+1,64+3,79+1,7)		10,83000		
		místnost č.10 : 1*(4,32*2+6,05*2)		20,74000		
		místnost č.104 : 1*(7,47*2+5,6*2)		26,14000		
		Mezisoučet		71,89000		
		výkres č.2.3 - krov : 20*2		40,00000		
		Mezisoučet		40,00000		
56	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	87,21500	169,65	14 796,02
		pohled jižní : 2*18,62		37,24000		
		pohled východní : 3,5*3,61		12,63500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pohled severní : 2*18,67

37,34000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					800 859,55
----------------	---	--	--	--	--	-------------------

57	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	239,30000	108,86	26 050,20
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

výkres č.2.2 - přízemí :

místnost č.101 : 23,2

23,20000

místnost č.102 : 26,4

26,40000

místnost č.103 : 6,4

6,40000

místnost č.104 : 42,9

42,90000

Mezisoučet

98,90000

výkres č.2.3 - krov (podkroví) : 18*7,8

140,40000

58	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	69,75	139,50
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

viz TZ : 2

2,00000

59	PEC V1	V1 - tradiční chlebová pec - stavba kopie podle dokumentace s maximálním použitím původ. materiálů	kus	1,00000	358 147,85	358 147,85
----	--------	--	-----	---------	------------	------------

Stávající stav:

tradiční chlebová pec;

obvodová zeď 0,6x3,5 m, výška 0,45 m; obezdívka (dno a klenba) prostoru pece 1,5x1,1 m, CP, kamnářská malta; kouřové sopouchy nad pecí; obezdívka tělesa pece 0,3x3,5 m výška 1,0 m, obsyp pece (písek, valouny), horní plocha pece 2,1x1,5 m CP do maltového lože

návrh:

stavba kopie podle dokumentace; použít v maximálním možném rozsahu materiál z rozebrané pece

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

základový pas 0,6x3,5 m, výška 0,5 m, betonové cihly na MC

Rozměry: 2,2 x1,5 x 1,4 m

tabulka vybavení :

prvek ozn.V1 : 1

1,00000

60	SPORÁK V2	V2 - kachlový sporák s troubovou kobkou, stavba kopie podle dokumentace s maximálním použitím původ. materiálu	kus	1,00000	263 898,30	263 898,30
----	-----------	--	-----	---------	------------	------------

Stávající stav:

kachlový sporák s troubovou kobkou

Rozměry: 2,0x0,75x0,9 m

návrh:

stavba kopie podle dokumentace; použít v maximálním možném rozsahu materiál z rozebraného sporáku

tabulka vybavení :

prvek ozn.V2 : 1

1,00000

61	SPORÁK V3	V3 - archaický sporák s fragmentem kouřovodu, stavba kopie podle dokumentace s maximálním použitím původ. materiálu	kus	1,00000	150 799,04	150 799,04
----	-----------	---	-----	---------	------------	------------

Stávající stav:

archaický sporák s fragmentem kouřovodu

Rozměry: 1,4x0,7x1,0 m

návrh:

stavba kopie podle dokumentace; použít v maximálním možném rozsahu materiál z rozebraného sporáku

tabulka vybavení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.V3 : 1		1,00000		

62	44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	2,00000	912,33	1 824,66
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	83 720,47
----------------	--------------------------------	------------------

63	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	243,03434	344,48	83 720,47
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14,15,19,20,21,22,25,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,57, :

58,59,60,61,62, :

Součet : 243,03434

243,03434

Díl: 711	Izolace proti vodě	7 799,46
-----------------	---------------------------	-----------------

64	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	96,60000	40,62	3 923,89
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

analogicky geotextilie ve skladbě podlah :

výkres č.2.2 - přízemí :

skladba podlahy S1 :

místnost č.101 : 23,2

23,20000

Mezisoučet

23,20000

skladba podlahy S2 :

místnost č.102 : 26,4

26,40000

Mezisoučet

26,40000

skladba podlahy S3 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		místnost č.103 : 6,4		6,40000		
		Mezisoučet		6,40000		
		skladba podlahy S4a :				
		místnost č.104 : 25,2		25,20000		
		Mezisoučet		25,20000		
		skladba podlahy S4b :				
		místnost č.104 : 5,5		5,50000		
		Mezisoučet		5,50000		
		skladba podlahy S4c :				
		místnost č.104 : 9,9		9,90000		
		Mezisoučet		9,90000		
65	69366058R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výtuzňná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 2 kPa 5,50 mm	m2	106,26000	36,00	3 825,36

analogicky geotextilie ve skladbě podlah :

výkres č.2.2 - přízemí :

skladba podlahy S1 :

místnost č.101 : 23,2*1,1

25,52000

Mezisoučet

25,52000

skladba podlahy S2 :

místnost č.102 : 26,4*1,1

29,04000

Mezisoučet

29,04000

skladba podlahy S3 :

místnost č.103 : 6,4*1,1

7,04000

Mezisoučet

7,04000

skladba podlahy S4a :

místnost č.104 : 25,2*1,1

27,72000

Mezisoučet

27,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skladba podlahy S4b :					
místnost č.104 : 5,5*1,1				6,05000	
Mezisoučet				6,05000	
skladba podlahy S4c :					
místnost č.104 : 9,9*1,1				10,89000	
Mezisoučet				10,89000	

66	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,05313	945,04	50,21
----	--------------	---	---	---------	--------	-------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
65, :					
Součet : 0,05313				0,05313	

Díl: 762	Konstrukce tesařské					1 955 912,90
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------------

67	762131124R00	Bednění stěn montáž z prken hrubých do 32 mm, na sraz	m2	116,47000	72,67	8 463,87
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

výkres č.2.3 krov :					
stavební kce, detaily č.5.11 :					
štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná číslovaná prkna : 7,8*4,1/2				15,99000	
materiál smrk :					
Mezisoučet				15,99000	
stavební kce, detaily č.5.13 :					
bedněná příčka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z demontáží : 7,8*4,1/2				15,99000	
Mezisoučet				15,99000	
stavební kce, detaily č.5.14 :					
štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : 6,6*4,3/2				14,19000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		14,19000		
		analogicky podbednění krovu nad okapní hranou s využitím demont. bednění : 7,4*9,5		70,30000		
		Mezisoučet		70,30000		
68	762133132R00	Bednění stěn montáž z fošen hrubých do 60 mm, na sraz	m2	15,99000	84,92	1 357,87
		výkres č.2.3 krov : stavební kce, detaily č.5.12 : bedněná příčka -fošny š.300-350 mm - u rámu dveří vložené do drážky ve sloupku zárubně - demontované z původní stavby - montáž shodně dle očíslovaných prvků : 7,8*4,1/2		15,99000		
69	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	2,48481	527,80	1 311,48
		výkres č.2.3 krov : stavební kce, detaily č.5.11 : štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná číslovaná prkna : 0,032*7,8*4,1/2 materiál smrk :		0,51168		
		Mezisoučet		0,51168		
		stavební kce, detaily č.5.13 : bedněná příčka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z demontáží : 0,025*7,8*4,1/2		0,39975		
		Mezisoučet		0,39975		
		stavební kce, detaily č.5.14 : štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : 0,032*6,6*4,3/2		0,45408		
		Mezisoučet		0,45408		
		stavební kce, detaily č.5.12 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		bedněná příčka -fošny š.300-350 mm - u rámu dveří vložené do drážky ve sloupku zárubně - demontované z původní stavby - montáž shodně dle očíslovaných prvků : 0,07*7,8*4,1/2		1,11930		
70	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	50,00000	175,29	8 764,50
		výkres č.2.3 - krov : nové prvky : prvek ozn.ZA - zavětrování 120/100 mm : 12,5*4		50,00000		
71	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	24,00000	240,81	5 779,44
		výkres č.2.3 - krov : původní prvky : SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4 Mezisoučet		12,00000 12,00000		
		nové prvky : SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4 Mezisoučet		12,00000 12,00000		
72	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	238,00000	307,25	73 125,50
		výkres č.2.3 - krov : nové prvky : prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 6,5*28 prvek ozn.HA1-13 - krokev 150/150 mm : 4*14		182,00000 56,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
73	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ² výkres č.2.3 - krov : nové prvky : prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 8,3*6 prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 19,2*2 prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 8*2	m	104,20000	333,18	34 717,36
74	762333170T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 600 cm ² výkres č.2.3 - krov : původní prvky : prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3	m	8,30000	382,65	3 176,00
75	762341610R00	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm výkres č.2.3 krov : stavební kce, detaily č.5.14 : základ na vazných trámech - 50% plochy nová prkna tl.50-70 mm : 19*1 uzavření mezery mezi základem a krytinou (demontovaná prkna z půdy nad m.č.102) : 0,5*16*2	m ²	35,00000	327,52	11 463,20
76	762342203R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů přes 220 do 360 mm, vodorovné výkres č.2.3 - krov a výkres č.2.4 - řez : 6,27*(19,67+19,78)	m ²	247,35150	76,16	18 838,29

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
77	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	12,68916	1 276,15	16 193,27

výkres č.2.3 - krov :

nové prvky :

prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 2,24*1,1 2,46400

prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 1,54*1,1 1,69400

prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 0,52*1,1 0,57200

prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 4,64*1,1 5,10400

prvek ozn.HA1-13 - hambalek 150/150 mm : 1,26*1,1 1,38600

prvek ozn.ZA - zavětrování 120/100 mm : 1,13*1,1 1,24300

SPL - rám příčky 120/120 mm : 0,17*1,1 0,18700

Mezisoučet **12,65000**

výkres č.2.3 krov :

stavební kce, detaily č.5.14 :

záklon na vazných trámech - 50% plochy nová prkna tl.50-70 mm : 0,5*0,07*1,119*1 0,03917

Mezisoučet **0,03917**

78	762411101R00	Olištování spár montáž stropů	m	193,05000	17,81	3 438,22
----	--------------	-------------------------------	---	-----------	-------	----------

výkres č.2.2 - přizemí :

místnost č.104 : 42,9*4,5 193,05000

79	762524108R00	Položení podlah montáž z hoblovaných fošen, pero, drážka	m2	52,60000	180,01	9 468,53
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

výkres č.2.2 - přizemí :

skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené

pero :

místnost č.102 : 26,4 26,40000

Mezisoučet **26,40000**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené pero : místnost č.104 : 25,2 Mezisoučet nad schodištěm na půdu : 1*1 Mezisoučet		25,20000		
				25,20000		
				1,00000		
				1,00000		
80	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	67,08000	82,47	5 532,09
		výkres č.2.2 - přízemí : skladba podlahy S2 - polštář 80/120 mm po 800 mm : místnost č.102 : 26,4*1,3 Mezisoučet skladba podlahy S4a - polštář 80/120 mm po 800 mm : místnost č.104 : 25,2*1,3 Mezisoučet		34,32000		
				34,32000		
				32,76000		
				32,76000		
81	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,69496	181,43	488,95
		výkres č.2.2 - přízemí : skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené pero : místnost č.102 : 26,4*0,035*1,1 Mezisoučet skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené pero : místnost č.104 : 25,2*0,035*1,1 Mezisoučet výkres č.2.2 - přízemí :		1,01640		
				1,01640		
				0,97020		
				0,97020		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		skladba podlahy S2 - polštář 80/120 mm po 800 mm : místnost č.102 : 26,4*1,3*0,08*0,12*1,1 Mezisoučet			0,36242 0,36242	
		skladba podlahy S4a - polštář 80/120 mm po 800 mm : místnost č.104 : 25,2*1,3*0,08*0,12*1,1 Mezisoučet			0,34595 0,34595	
82	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. výkres č.2.2 - přízemí : Tesařské kce - stěny, strop - dům : roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se stavem před rozebráním : zpět použité původní prvky : 1A - stěna : prvek ozn.1A21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4 D - stěna : prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2 Mezisoučet prvky z nového materiálu : D - stěna : prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2 Mezisoučet	m	12,00000	319,98	3 839,76
83	762712130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. výkres č.2.2 - přízemí :	m	10,00000	363,33	3 633,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<p>Tesařské kce - stěny, strop - dům :</p> <p>zpět použité původní prvky :</p> <p>roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se stavem před rozebráním :</p> <p>2A - stěna :</p> <p>prvek ozn.2A25,26 - OSTĚNÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2</p> <p style="text-align: right;">2,80000</p> <p>ST - strop :</p> <p>ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2</p> <p style="text-align: right;">7,20000</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">10,00000</p>				
84	762712140R00	<p>Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2</p> <p>včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.</p> <p>výkres č.2.2 - přízemí :</p> <p>Tesařské kce - stěny, strop - dům :</p> <p>roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se stavem před rozebráním :</p> <p>zpět použité původní prvky :</p> <p>F - stěna :</p> <p>prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 2</p> <p style="text-align: right;">2,00000</p> <p>ST - strop :</p> <p>ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2</p> <p style="text-align: right;">4,20000</p> <p>ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2</p> <p style="text-align: right;">13,60000</p> <p>Mezisoučet</p> <p style="text-align: right;">19,80000</p> <p>prvky z nového materiálu :</p> <p>1A - stěna :</p> <p>prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4</p> <p style="text-align: right;">8,00000</p> <p>2C - stěna :</p> <p>prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4</p> <p style="text-align: right;">8,00000</p>	m	60,70000	441,08	26 773,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		F - stěna :				
		prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 2,5		2,50000		
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 2		2,00000		
		ST - strop :				
		ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 6,8		6,80000		
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2		13,60000		
85	762712150R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	540,60000	502,35	271 570,41

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

výkres č.2.2 - přízemí :

Tesařské kce - stěny, strop - dům :

roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se stavem před rozebráním :

zpět použité původní prvky :

1A - stěna :

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2*9 18,00000

2A - stěna :

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*2 9,00000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*2 7,00000

prvek ozn.2A6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 9 9,00000

prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,9*1 1,90000

prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

B - stěna :

prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*2 13,00000

1C - stěna :

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5 6,50000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*2 9,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1		1,70000		
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6,5		6,50000		
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,8*2		3,60000		
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5		6,50000		
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 3*2		6,00000		
		prvek ozn.E21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*2		3,40000		
		F - stěna :				
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2,5*3		7,50000		
		ST - strop :				
		ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : 7,2*2		14,40000		
		ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 4,2		4,20000		
		Mezisoučet		129,50000		
		prvky z nového materiálu :				
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 8,3*5		41,50000		
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2*6		12,00000		
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM STĚNY 190/350 mm : 10,5*5		52,50000		
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*2		9,00000		
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*2		7,00000		
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,9*1		1,90000		
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1		1,70000		
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*4		26,00000		
		prvek ozn.B7,8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 7,3*2		14,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*2		13,00000		
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*2		9,60000		
		prvek ozn.1C8-10 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 10,5*3		31,50000		
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1		1,70000		
		2C - stěna :				
		prvek ozn.C1-7 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6*7		42,00000		
		prvek ozn.C8-10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 8,3*3		24,90000		
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6,5*3		19,50000		
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,8*6		10,80000		
		prvek ozn.D9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 7*2		14,00000		
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*3		19,50000		
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 3*6		18,00000		
		F - stěna :				
		prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 4*4		16,00000		
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2,5*4		10,00000		
		ST - strop :				
		ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2		14,40000		
		Mezisoučet		411,10000		
86	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	26,99400	822,80	22 210,66

výkres č.2.2 - přízemí :

Tesařské kce - stěny, strop - dům :

prvky z nového materiálu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,94*1,1			2,13400	
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,56*1,1			0,61600	
		prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 0,29*1,1			0,31900	
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,49*1,1			3,83900	
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,6*1,1			0,66000	
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,47*1,1			0,51700	
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 0,09*1,1			0,09900	
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 0,08*1,1			0,08800	
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 1,73*1,1			1,90300	
		prvek ozn.B7,8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,97*1,1			1,06700	
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,86*1,1			0,94600	
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,64*1,1			0,70400	
		prvek ozn.1C8-10 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 2,09*1,1			2,29900	
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 0,08*1,1			0,08800	
		2C - stěna :				
		prvek ozn.C1-7 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,97*1,1			2,16700	
		prvek ozn.C8-10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,17*1,1			1,28700	
		prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 0,29*1,1			0,31900	
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,91*1,1			1,00100	
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,51*1,1			0,56100	
		prvek ozn.D9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,66*1,1			0,72600	
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 0,04*1,1			0,04400	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 1,3*1,1		1,43000		
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 0,91*1,1		1,00100		
		F - stěna :				
		prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,75*1,1		0,82500		
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,47*1,1		0,51700		
		prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 0,1*1,1		0,11000		
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 0,08*1,1		0,08800		
		ST - strop :				
		ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 0,67*1,1		0,73700		
		ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 0,26*1,1		0,28600		
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 0,56*1,1		0,61600		
		Mezisoučet		26,99400		
87	762812240R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	69,30000	110,28	7 642,40
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.102 : 26,4		26,40000		
		místnost č.104 : 42,9		42,90000		
88	762837113RT1	Stropní trámy cetodřevěný plátový spoj stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2, čtyřkolíkový spoj	kus	4,00000	3 129,08	12 516,32
		tabulka výměr montáží - stěny stavba :				
		analogicky nastavování (protézování) trámů stěn : 4		4,00000		
89	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	2,05920	170,59	351,28
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.104 vč. olištování spár : 42,9*0,04*1,2		2,05920		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	762080001	Hranění trámů z kulatého profilu tesáním sekyrou na staveništi	m	880,00000	584,35	514 228,00

výkres č.2.2 - přízemí :

Tesařské kce - stěny, strop - dům :

prvky z nového materiálu :

1A - stěna :

prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 8,3*5 41,50000

prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2*6 12,00000

prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4 8,00000

2A - stěna :

prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM STĚNY 190/350 mm : 10,5*5 52,50000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*2 9,00000

prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*2 7,00000

prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,9*1 1,90000

prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

B - stěna :

prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*4 26,00000

prvek ozn.B7,8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 7,3*2 14,60000

1C - stěna :

prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*2 13,00000

prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*2 9,60000

prvek ozn.1C8-10 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 10,5*3 31,50000

prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1 1,70000

2C - stěna :

prvek ozn.C1-7 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6*7 42,00000

prvek ozn.C8-10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 8,3*3 24,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 2*4		8,00000		
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6,5*3		19,50000		
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,8*6		10,80000		
		prvek ozn.D9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 7*2		14,00000		
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2		3,00000		
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*3		19,50000		
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 3*6		18,00000		
		F - stěna :				
		prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 4*4		16,00000		
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2,5*4		10,00000		
		prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 2,5		2,50000		
		prvek ozn.E22,23 - ostění dveří 180/220 mm : 2*1		2,00000		
		ST - strop :				
		ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2		14,40000		
		ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2		7,20000		
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2		13,60000		
		ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 6,8		6,80000		
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2		13,60000		
		Mezisoučet		475,80000		
		výkres č.2.3 - krov :				
		nové prvky :				
		prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 8,3*6		49,80000		
		prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 19,2*2		38,40000		
		prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 8*2		16,00000		
		prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 6,5*28		182,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.HA1-13 - hambalek 150/150 mm : 4*14		56,00000		
		prvek ozn.ZA - zavětrování 120/100 mm : 12,5*4		50,00000		
		SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4		12,00000		
		Mezisoučet		404,20000		
91	762710001	Podložení spodních trámů roubených stěn na dubové podložky 150/20 mm, dl. 250 mm, dodávka a montáž	kus	50,00000	160,22	8 011,00
		podložky profilu 150/20 mm délky cca 250 mm; pod uložením vazného trámu VT2 bude do všech spar mezi trámy vložena dubová podložka šířky 150 mm, délky 250 mm, v místě podložek a vložek je třeba zarovnat spodní a horní stranu trámu a výšku vložky upravit podle mezery mezi trámy				
		předpoklad : 50		50,00000		
92	7628-01	Montáž záklopu, vrchní na sraz, povaly	m2	74,10000	89,54	6 634,91
		demontované očíslované stropní povaly - montáž zpět na původní místo :				
		předpoklad doplnění do 50% :				
		výkres č.2.3 - krov :				
		plocha ozn. 7.11 : 50,9		50,90000		
		plocha ozn. 7.13 : 23,2		23,20000		
93	05213040R	výřez pilařský SM/JD; 400 až 490 mm; jakost III.A	m3	39,64400	3 110,23	123 301,96
		- smrk - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlín a biotického napadení				
		- nejmenší objemová váha zkušební vzorku při vlhkosti 20% - 0,4 kg/m3				
		výkres č.2.2 - přizemí :				
		Tesařské kce - stěny, strop - dům :				
		prvky z nového materiálu :				
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,94*1,1		2,13400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,56*1,1			0,61600	
		prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : 0,29*1,1			0,31900	
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,49*1,1			3,83900	
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,6*1,1			0,66000	
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,47*1,1			0,51700	
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 0,09*1,1			0,09900	
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 0,08*1,1			0,08800	
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 1,73*1,1			1,90300	
		prvek ozn.B7,8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,97*1,1			1,06700	
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,86*1,1			0,94600	
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 0,64*1,1			0,70400	
		prvek ozn.1C8-10 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 2,09*1,1			2,29900	
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 0,08*1,1			0,08800	
		2C - stěna :				
		prvek ozn.C1-7 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,97*1,1			2,16700	
		prvek ozn.C8-10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,17*1,1			1,28700	
		prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : 0,29*1,1			0,31900	
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,91*1,1			1,00100	
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,51*1,1			0,56100	
		prvek ozn.D9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,66*1,1			0,72600	
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 0,04*1,1			0,04400	
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 1,3*1,1			1,43000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 0,91*1,1 F - stěna :		1,00100		
		prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,75*1,1		0,82500		
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 0,47*1,1		0,51700		
		prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : 0,1*1,1		0,11000		
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 0,08*1,1		0,08800		
		ST - strop :				
		ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 0,67*1,1		0,73700		
		ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : 0,26*1,1		0,28600		
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 0,56*1,1		0,61600		
		Mezisoučet		26,99400		
		výkres č.2.3 - krov :				
		nové prvky :				
		prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 2,24*1,1		2,46400		
		prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 1,54*1,1		1,69400		
		prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 0,52*1,1		0,57200		
		prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 4,64*1,1		5,10400		
		prvek ozn.HA1-13 - hambalek 150/150 mm : 1,26*1,1		1,38600		
		prvek ozn.ZA - zavětrování 120/100 mm : 1,13*1,1		1,24300		
		SPL - rám příčky 120/120 mm : 0,17*1,1		0,18700		
		Mezisoučet		12,65000		
94	60512-02	Prkno, fošna SM/JD hoblované š.250 - 350 mm - drážka, vložené pero výkres č.2.2 - přízemí :	m3	2,07690	20 546,36	42 672,74
		skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené pero :				
		místnost č.102 : 26,4*0,035*1,15		1,06260		
		Mezisoučet		1,06260		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené pero : místnost č.104 : 25,2*0,035*1,15 Mezisoučet		1,01430		1,01430
95	60512-03	Prkno, fošna SM/JD hoblované š.250 - 350 mm	m3	1,52460	17 436,14	26 583,14
		výkres č.2.2 - přízemí : místnost č.104 - záklop stropu s olištováním cca do 50% výměny- prkna, lišty - odhad : 42,9*0,04*1,1*0,5 místnost č.102 - záklop stropu předpoklad výměny do 50% : 26,4*0,04*1,1*0,5		0,94380		0,58080
96	60513-01	Fošna SM omítaná tl.32-70 mm š.300-400 mm	m3	1,46950	18 095,88	26 591,90
		- dle potřeby kartáčovaná rotačním abrazivním kartáčem pro zvýraznění struktury let výkres č.2.3 krov : stavební kce, detaily č.5.11 : štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná číslovaná prkna : 0,6*0,032*1,1*7,8*4,1/2 materiál smrk : Mezisoučet		0,33771		0,33771
		stavební kce, detaily č.5.14 : štít ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : 0,07*1,1*6,6*4,3/2 Mezisoučet		1,09263		1,09263
		výkres č.2.3 krov : stavební kce, detaily č.5.14 : záklop na vazných trámech - 50% plochy nová prkna tl.50-70 mm : 0,5*0,07*1,119*1 Mezisoučet		0,03917		0,03917

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
97	60515-01	Poval SM - ručně opracovaný demontované očíslované stropní povaly - montáž zpět na původní místo : předpoklad doplnění do 50% : výkres č.2.3 - krov : plocha ozn. 7.11 : 50,9*0,15*0,5*1,1 plocha ozn. 7.13 : 23,2*0,12*0,5*1,1	m3	5,73045	10 838,70	62 110,63
					4,19925	
					1,53120	
98	60515025R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II výkres č.2.2 - přízemí : skladba podlahy S2 - polštář 80/120 mm po 800 mm : místnost č.102 : 26,4*1,3*0,08*0,12*1,1 Mezisoučet skladba podlahy S4a - polštář 80/120 mm po 800 mm : místnost č.104 : 25,2*1,3*0,08*0,12*1,1 Mezisoučet	m3	0,70836	6 130,93	4 342,91
					0,36242	
					0,36242	
					0,34595	
					0,34595	
99	60516-01	Lišta SM hoblovaná 10 cm2 x 100-175 cm lišta k olištování spár stropu - předpoklad výměny do 30% : výkres č.2.2 - přízemí : místnost č.104 : 42,9*4,5*0,3	m	57,91500	9 764,18	565 492,48
					57,91500	
100	60517103R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm lať střešní řezaná 70/50 mm : výkres č.2.3 - krov a výkres č.2.4 - řez : 6,27*(19,67+19,78)*3,5*0,07*0,05*1,1 lišty ve štítech : 6,27*0,07*0,05*4*1,1	m3	3,42962	5 998,96	20 574,15
					3,33306	
					0,09656	
101	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	t	34,19051	137,84	4 712,82

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

67,68,69,70,71,72,73,74,77,78,81,82,83,84,85,86,88,89,93,94,95,96,98,99,100, :

Součet: : 34,19051

34,19051

Díl: 764	Konstrukce klempířské					16 042,88
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

102	764339230R00	Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na hladké krytině, v ploše	m2	2,00000	1 124,40	2 248,80
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------

tabulka klempířských prvků :

prvek ozn.KL3 : 2

2,00000

oplechování komínu na šikmé střeše :

kopie oplechování na rozebraném objektu :

103	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	23,00000	368,52	8 475,96
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

tabulka klempířských prvků :

prvek ozn.KL1 : 20

20,00000

prvek ozn.KL2 : 3

3,00000

104	764359212R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby přes 100 do D 125 mm	kus	2,00000	610,74	1 221,48
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

tabulka klempířských prvků :

prvek ozn.KL1 : 1

1,00000

prvek ozn.KL2 : 1

1,00000

105	764359290R00	Žlaby z pozinkovaného plechu příplatek k ceně za přetočení rovných háků při montáži	kus	17,00000	17,15	291,55
-----	--------------	---	-----	----------	-------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		tabulka klempířských prvků :				
		prvek ozn.KL1 : 14		14,00000		
		prvek ozn.KL2 : 3		3,00000		
106	764391240R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 500 mm	m	6,50000	368,05	2 392,33
		tabulka klempířských prvků :				
		prvek ozn.KL4 : 6,5		6,50000		
107	764454203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm	m	3,00000	390,19	1 170,57
		tabulka klempířských prvků :				
		prvek ozn.KL1 : 3		3,00000		
108	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,12523	1 933,96	242,19
		50 m vodorovně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		102,103,104,106,107, :				
		Součet: : 0,12523		0,12523		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				206 452,34
109	765322211RT1	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami jednoduchá, jednoduché krytí, na laťování	m2	247,35150	720,07	178 110,39

Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.

Včetně:

- přířezání šablon, čtverců, vlnovek,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- odvětrování a zavětrování podkladní lepenky, - úpravy u hřebene, nároží a okapu, - obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů), - obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek). z původní demontované krytiny - předpoklad doplnění 50% : výkres č.2.3 - krov a výkres č.2.4 - řez : 6,27*(19,67+19,78)		247,35150		
110	765322802R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, přirezání a uchycení šikmé ve štítech : 6,3*4	m	25,20000	85,30	2 149,56
				25,20000		
111	765322810R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, dvojité založení krytiny u okapu Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků. výkres č.2.3 - krov a výkres č.2.4 - řez : 19,67+19,78	m	39,45000	258,72	10 206,50
				39,45000		
112	765328512R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, hřeben Dodávka a montáž hřebenáče a spojovacích prostředků. výkres č.2.3 - krov a výkres č.2.4 - řez : 19,78	m	19,78000	600,37	11 875,32
				19,78000		
113	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,111,112, : Součet : 3,67672	t	3,67672	1 118,00	4 110,57
				3,67672		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						218 196,79
114	DVEŘE D1	Oprava dveří 1110x1860 mm a nové osazení STAVAJÍCÍ STAV	kus	1,00000	15 551,15	15 551,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<p>- popis/stav dveře dvoukřídlové křídla rámová členěná na 2 pole zárubeň obložková</p> <p>- materiál, povrch měkké dřevo krycí nátěr</p> <p>- kování závěsy zadlabací hladké zámek zadlabací vložkový klika se štítý slitina hliník, bakelit zadlabací zástrče pevného křídla</p> <p>NÁVRH OPRAVY - oprava drobných poškození - povrch očistit, odstranit vrchní nátěrovou vrstvu (email ?) nátěr fermežová barva, odstín shodný se stávajícím</p> <p>- kování očistit, oprava kování závěsy nátěr shodný s křídly tabulka oken a dveří : prvek ozn. D1 : 1</p>		1,00000		
115	DVEŘE D2	Oprava dveří 870x1550 mm a nové osazení	kus	1,00000	10 178,93	10 178,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav

dveře jednokřídlové

křídlo točnicové, rám, deska kolíkováná prkna

dřevěná ložiska točnice

zárubeň trámková, součást roubené stěny

- materiál, povrch

měkké dřevo

vápenný nátěr

- kování

bez kovového kování

NÁVRH OPRAVY

očistit, oprava křídla

- oprava (výměna) dřevěných ložisek - kopie

vyřešit zajištění zavřeného křídla (příložka zárubně, zástrč, kolík)

- povrch očistit nesoudržné vrstvy vápenných nátěrů

zpevnění degradovaných ploch velmi ředěný dřevní tér

lazurní vápenný nátěr

tabulka oken a dveří :

prvek ozn. D2 : 1

1,00000

116	DVEŘE D3	Oprava dveří 960x1550 mm a nové osazení	kus	1,00000	11 309,93	11 309,93
-----	----------	---	-----	---------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<p style="color: green;">STAVAJÍCÍ STAV</p> <p style="color: green;">- popis/stav</p> <p style="color: green;">dveře jednokřídlové</p> <p style="color: green;">křídlo svlakové, polozapuštěné svlaky</p> <p style="color: green;">zárubeň trámková, součást roubené stěny</p> <p style="color: green;">- materiál, povrch</p> <p style="color: green;">měkké dřevo</p> <p style="color: green;">zbytky olejového nátěru</p> <p style="color: green;">- kování</p> <p style="color: green;">závěsy vrchní kované pásové</p> <p style="color: green;">zámek vrchní krytý, klika, štítek černý kov</p> <p style="color: green;">NÁVRH OPRAVY</p> <p style="color: green;">očistit, oprava křídla</p> <p style="color: green;">- očistit bez zásahu do povrchu dřeva, odstranit nesoudržné nátěrové vrstvy</p> <p style="color: green;">očistit, rozpuštěný včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat</p> <p style="color: green;">- kování</p> <p style="color: green;">kování očistit</p> <p style="color: green;">konzervace fermež s grafitem, vosk</p> <p style="color: blue;">tabulka oken a dveří :</p> <p style="color: blue;">prvek ozn. D3 : 1</p>		1,00000		
117	DVEŘE D4	Oprava dveří 960x1530 mm a nové osazení	kus	1,00000	11 309,93	11 309,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<p>STAVAJÍCÍ STAV</p> <p>- popis/stav dveře jednokřídlové křídlo svlakové dvouvrstvé, polozapuštěné svlaký vrchní deska šikmo kladená prkna s profilovanými okraji zárubeň trámková, součást roubené stěny</p> <p>- materiál, povrch měkké dřevo lícová strana zbytky olejového nátěru rubová strana vápenný nátěr</p> <p>- kování závěsy vrchní kované pásové jednoduchá úchopka</p> <p>NÁVRH OPRAVY očistit, oprava křídla</p> <p>- očistit bez zásahu do povrchu dřeva, odstranit nesoudržné nátěrové vrstvy očistit, rozpuštěný včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat</p> <p>- kování kování očistit konzervace fermež s grafitem, vosk tabulka oken a dveří : prvek ozn. D4 : 1</p>				
					1,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
118	DVEŘE D5	Oprava dveří 780x1720 mm a nové osazení	kus	1,00000	10 178,93	10 178,93
		<p style="color: green; margin: 0;">STAVAJÍCÍ STAV</p> <p style="margin: 0;">- popis/stav</p> <p style="margin: 0;">dveře jednokřídlové</p> <p style="margin: 0;">křídlo svlakové, polozapuštěné svlaky</p> <p style="margin: 0;">zárubeň trámková</p> <p style="margin: 10px 0 0 20px;">- materiál, povrch</p> <p style="margin: 0;">měkké dřevo</p> <p style="margin: 0;">lícová strana olejový nátěr, rubová strana dehet</p> <p style="margin: 10px 0 0 20px;">- kování</p> <p style="margin: 0;">závěsy vrchní kované pásové</p> <p style="margin: 10px 0 0 20px;">NÁVRH OPRAVY</p> <p style="margin: 0;">očistit, oprava křídla, oprava zárubně (výměna prahového prvku)</p> <p style="margin: 10px 0 0 20px;">- očistit bez zásahu do povrchu dřeva, odstranit nesoudržné nátěrové vrstvy</p> <p style="margin: 0;">lícová strana očistit, rozpuštěný včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat</p> <p style="margin: 10px 0 0 20px;">- kování</p> <p style="margin: 0;">kování očistit</p> <p style="margin: 0;">konzervace fermež s grafitem, vosk</p> <p style="margin: 0;">tabulka oken a dveří :</p> <p style="margin: 0;">prvek ozn. D5 : 1</p>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
119	DVEŘE D6	Oprava dveří 960x1790 mm a nové osazení	kus	1,00000	13 996,03	13 996,03

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav

dveře jednokřídlové

křídlo rámové členěné na 4 pole, horní 2 pole prosklená

zárubeň trámková

- materiál, povrch

měkké dřevo

krycí nátěr

- kování

závěsy vrchní křížové

zámek vrchní nekrytý se záskočkou

klika kovaná, štítek plech

NÁVRH OPRAVY

očistit, oprava křídla, oprava zárubně (výměna prahového prvku)

- očistit bez zásahu do povrchu dřeva, odstranit nesoudržné nátěrové vrstvy

lícová strana očistit, rozpuštěný včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat

- kování

kování očistit

oprava zámku, konzervace zámku a vrchního kování grafit s fermezí, vosk

tabulka oken a dveří :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn. D6 : 1		1,00000		
120	DVEŘE D8	Oprava dveří 760x1780 mm a nové osazení	kus	1,00000	10 273,18	10 273,18

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav

veře jednokřídlové

křídlo svlakové, polozapuštěné svlaky

zárubeň trámková

- materiál, povrch

měkké dřevo

bez nátěru

- kování

závěsy vrchní kované pásové

NÁVRH OPRAVY

očistit, oprava křídla

- povrch

ponechat bez zásahu

- kování

kování očistit

konzervace fermez s grafitem, vosk

tabulka oken a dveří :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn. D8 : 1		1,00000		
121	OKNO O1.1	Oprava okna 1000x1260 mm a nové osazení	kus	1,00000	10 094,12	10 094,12

- popis stávajícího prvku
okno dvojité, dovnitř a ven otevíravé; samostatné rámy
rám členěný poutcem (typ T); spodní část dvoukřídlová, křídla nečleněná; ventilační křídlo nečleněné

- stávající materiál, povrch
měkké dřevo
krycí nátěr
sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav kování
závěsy zadlabací hladké
rozvora, oliva typ elegant, mosaz
sklapka větracího křídla
rozpěra větracích křidel
háky k zajištění otevřených křidel
rohovníky

NÁVRH OPRAVY - REPASE

celková oprava (náhrada poškozených částí plombou, kopií poškozeného prvku)
oprava zasklení

- materiál, povrch - návrh

sklo tažené

vnitřní okno opatrně odstranit nátěrové vrstvy, očistit

nátěr krycí fermezová barva, odstín (vnitřní i vnější okno) dle stávajícího vnějšího okna (okr červený)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- provedení prací - rozsah opravy kování oprava kování, očistit závěsy, rohovníky nátěr barva shodná s křídlem mosaz silikonová pasta rozpěra, háky fermez s grafitem, vosk tabulka oken a dveří : prvek ozn.O1.1 : 1		1,00000		
122	OKNO O1.2	Oprava okna 1000x1260 mm a nové osazení	kus	1,00000	10 094,12	10 094,12

- popis stávajícího prvku
 okno dvojité, dovnitř a ven otevíravé; samostatné rámy
 rám členěný poutcem (typ T); spodní část dvoukřídlová, křídla nečleněná; ventilační křídlo nečleněné

- stávající materiál, povrch
 měkké dřevo
 krycí nátěr
 sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav kování
 závěsy zadlabací hladké
 rozvora, oliva typ elegant, mosaz
 sklapka větracího křídla
 rozpěra větracích křídel
 háky k zajištění otevřených křídel
 rohovníky

NÁVRH OPRAVY - REPASE

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		celková oprava (náhrada poškozených částí plombou, kopií poškozeného prvku) oprava zasklení - materiál, povrch - návrh sklo tažené vnitřní okno opatrně odstranit nátěrové vrstvy, očistit nátěr krycí fermežová barva, odstín (vnitřní i vnější okno) dle stávajícího vnějšího okna (okr červený) - provední prací - rozsah opravy kování oprava kování, očistit závěsy, rohovníky nátěr barva shodná s křídlem mosaz silikonová pasta rozpěra, háky fermež s grafitem, vosk tabulka oken a dveří : prvek ozn.O1.2 : 1				
				1,00000		
123	OKNO O1.3	Oprava okna 1030x1310 mm a nové osazení	kus	1,00000	10 810,42	10 810,42

- popis stávajícího prvku
okno dvojité, dovnitř a ven otevíravé; samostatné rámy
rám členěný poutcem (typ T); spodní část dvoukřídlová, křídla nečleněná; ventilační křídlo nečleněné

- stávající materiál
měkké dřevo
krycí nátěr
sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav
závěsy zadlabací hladké

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		rozvora, oliva typ elegant, mosaz sklapka větracího křídla rozpěra větracích křídel háky k zajištění otevřených křídel rohovníky NÁVRH OPRAVY - REPASE celková oprava (náhrada poškozených částí plombou, kopií poškozeného prvku) oprava zasklení - materiál povrch - návrh sklo tažené vnitřní okno opatrně odstranit nátěrové vrstvy, očistit nátěr krycí fermežová barva, odstín (vnitřní i vnější okno) dle stávajícího vnějšího okna (okr červený) - provedení prací - rozsah opravy kování oprava kování, očistit závěsy, rohovníky nátěr barva shodná s křídlem mosaz silikonová pasta rozpěra, háky fermež s grafitem, vosk tabulka oken a dveří : prvek ozn.O1.3 : 1			1,00000	
124	OKNO O1.4	Oprava okna 1030x1310 mm a nové osazení - popis stávajícího prvku okno dvojité, dovnitř a ven otevíravé; samostatné rámy rám členěný poutcem (typ T); spodní část dvoukřídlová, křídla nečleněná; ventilační křídlo nečleněné	kus	1,00000	10 810,42	10 810,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - stávající materiál, povrch měkké dřevo krycí nátěr sklo do polodrážky tmelené - stávající stav kování závěsy zadlabací hladké rozvora, oliva typ elegant, mosaz sklapka větracího křídla rozpěra větracích křidel háky k zajištění otevřených křidel rohovníky NÁVRH OPRAVY - REPASE celková oprava (náhrada poškozených částí plombou, kopií poškozeného prvku) oprava zasklení - materiál povrch- návrh sklo tažené vnitřní okno opatrně odstranit nátěrové vrstvy, očistit nátěr krycí fermežová barva, odstín (vnitřní i vnější okno) dle stávajícího vnějšího okna (okr červený) - provední prací - rozsah opravy kování oprava kování, očistit závěsy, rohovníky nátěr barva shodná s křídlem mosaz silikonová pasta rozpěra, háky fermež s grafitem, vosk tabulka oken a dveří : 				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.O1.4 : 1		1,00000		
125	OKNO O2	Oprava okna 890x950 mm a nové osazení	kus	1,00000	5 796,32	5 796,32

- popis stávajícího prvku
okno jednoduché, pevné
obložkový rám přisazený k roubené stěně, křídla pevně uchycená k fošnovému rámu vloženému do stěny
dvoukřídlové, křídla dvoutabulková (výška 2:1)

- stávající materiál, povrch
měkké dřevo
krycí nátěr
sklo do polodrážky tmelené

- stávající stav kování
křídla s rohovníkovými závěsy a rohovníky,
bez závěsů a dalšího kování

NÁVRH OPRAVY - REPASE

očistit, oprava zasklení
- materiál povrch- návrh
sklo tažené
očistit, rozpuštěný včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat

- provedení prací - rozsah opravy kování
kování očistit , nátěr barva shodná s křídlem
tabulka oken a dveří :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

prvek ozn.O2 : 1 1,00000

126	OKNO O3	Oprava okna 620x670 mm a nové osazení	kus	1,00000	2 968,85	2 968,85
-----	---------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------

- popis stávajícího prvku
okno jednoduché, pevné

- stávající materiál, povrch
měkké nehoblované dřevo bez povrchové úpravy

- stávající stav kování
bez kování

NÁVRH OPRAVY - REPASE

očistit, oprava zasklení, bez povrchové úpravy

tabulka oken a dveří :

prvek ozn.O3 : 1 1,00000

127	POKLOP D7	Kopie poklopu 700x1650 mm a nové osazení	kus	1,00000	9 424,95	9 424,95
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

STAVAJÍCÍ STAV

- popis/stav
poklop jednokřídlový
křídlo svlakové
rám trámkový doplněný latěmi

- materiál, povrch
měkké dřevo

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

lkrycí nátěr

- kování

závěsy vrchní kované pásové

jednoduchá úchopka

NÁVRH OPRAVY

kopie rámu a křídla, kování přesadit

- materiál, povrch

materiál borovice masiv (nenapojované profily)

mořidlo, velmi ředěný dřevní tér

- kování

kování očistit, použít stávající

konzervace fermež s grafitem, vosk

tabulka oken a dveří :

prvek ozn. D7 : 1

1,00000

128	SCHODIŠTĚ T1	Schody dřevěné schodnicové oprava a nové osazení	kus	1,00000	70 687,05	70 687,05
-----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Stávající stav:

schody dřevěné schodnicové, schodnice 120/240 mm

stupně bez podstupnic, stupnice 230/45 mm (10x 240/185 mm, šířka 1000 mm)

rameno podbedněné prkny rovnoběžně se schodnicemi

spodní podesta výška 200 mm, trámkový rám, fošny 200/45 mm

zábradlí ramene

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<p>latě 65/35 mm hoblované uchycené mezi schodnicí a záklopem zábradlí na půdě</p> <p>trámkový rám, výplň svisle uchycená prkna</p> <p>dveře jednokřídlové,</p> <p>křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky</p> <p>zárubeň 2x sloupek na schodnici</p> <p>materiál - měkké dřevo</p> <p>Návrh opravy a doplnění:</p> <p>celková oprava, (výměna poškozených, doplnění chybějících schodnic 10 ks)</p> <p>dveře jednokřídlové,</p> <p>křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky</p> <p>zárubeň 2x sloupek na schodnici</p> <p>materiál - smrk masiv, nelepené, nenapojované profily</p> <p>povrch úprava - rozpuštěný včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat</p> <p>kování - 2x závěs kovaný pásový s čepy, kovaná petlice s okem, oko</p>				
129	SCHODIŠTĚ T2	Schody dřevěné schodnicové oprava a nové osazení (vyrovnávací schody v krovu)	kus	1,00000	4 712,46	4 712,46

Stávající stav:
schody dřevěné schodnicové, schodnice 120/240 mm
stupně bez podstupnic, stupnice 230/45 mm (10x 240/185 mm, šířka 1000 mm)
rameno podbedněné prkny rovnoběžně se schodnicemi
spodní podesta výška 200 mm, trámkový rám, fošny 200/45 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zábradlí ramene
 latě 65/35 mm hoblované uchycené mezi schodnicí a záklopem
 zábradlí na půdě
 trámkový rám, výplň svisle uchycená prkna
 dveře jednokřídlové,
 křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky
 zárubeň 2x sloupek na schodnici

materiál - měkké dřevo

Návrh opravy a doplnění:
 celková oprava, (výměna poškozených, doplnění chybějících schodnic 10 ks)
 dveře jednokřídlové,
 křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky
 zárubeň 2x sloupek na schodnici

materiál - smrk masiv, nelepené, nenapojované profily
 povrch úprava - rozpuštěný včelí vosk, po zaschnutí kartáčovat

kování - 2x závěs kovaný pásový s čepy, kovaná petlice s okem, oko

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			7 764,66	
130	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	31,20000	140,42	4 381,10
		tabulka zámečnických výrobků :				
		prvek ozn.KO1 - táhlo s oky pro závlače, bez napínáku 40x8 mm dl.3,1 m, závlač 2x0,4m :		31,20000		
		10,4*3				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
131	13226506R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 40,0 mm; b = 8,0 mm	t	0,03432	18 859,28	647,25

tabulka zámečnických výrobků :

prvek ozn.KO1 - táhlo s oky pro závlače, bez napínáku 40x8 mm dl.3,1 m, závlač 2x0,4m : 0,03432
10,4*3*1,1/1000

132	RÁM.SE SÍTEM	KO2 - rámeček se sítím 250x250 mm	kus	3,00000	895,37	2 686,11
-----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	--------	----------

- rámeček se sítím

svařované síto 10x10x1,2 mm uchycené drátem 0,8 mm

rámeček kruhová tažená ocel O6 mm

2x příchytka plech 25x15x2 mm

- materiál a povrchová úprava

ocel

galvanicky zinkováno

tabulka zámečnických výrobků :

prvek ozn. KO2 : 3 3,00000

133	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,03919	1 280,94	50,20
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

130,131,132, :

Součet : 0,03919

0,03919

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					1 853,47
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

134	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	51,60000	24,42	1 260,07
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------

analogicky povrchová úprava tónovaný hydrovosk :

výkres č.2.2 - přízemí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		skladba podlahy S2 : místnost č.102 : 26,4 Mezisoučet skladba podlahy S4a : místnost č.104 : 25,2 Mezisoučet				
				26,40000		
				26,40000		
				25,20000		
				25,20000		
135	775599200R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše vyleštění dřevěných podlah	m2	51,60000	11,50	593,40
		kartáčování : výkres č.2.2 - přízemí : skladba podlahy S2 : místnost č.102 : 26,4 Mezisoučet skladba podlahy S4a : místnost č.104 : 25,2 Mezisoučet				
				26,40000		
				26,40000		
				25,20000		
				25,20000		
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				85 538,08
136	DLAŽBA KA2a	Dlažba z kamenných desek 400x400-600 mm tl. 100mm do šterkového lože 4-8 mm	m2	27,10000	1 583,39	42 909,87
		očištění a nové osazení číslovaných desek do původních pozic (skladba S11) výkres č.2.2 - přízemí : stavbení kce ozn.9.1 : skladba S 11a : 27,1				
				27,10000		
137	DLAŽBA KA2b	Dlažba z nepravidelných plochých kamenů do šterkového lože 4-8 mm	m2	19,10000	1 658,80	31 683,08
		očištění a nové osazení číslovaných kamenů do původních pozic (skladba S11b) výkres č.2.2 - přízemí :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		stavbení kce ozn.9.1 : skladba S 11b : 19,1		19,10000		
138	STUPEŇ KA1	KA1 - kamenný stupeň 490x200 mm, dl.1610mm, bez profilace - očištění a nové osazení, materiál žula, bez povrchové úpravy - osazený v patě ostění - zahloubení 100x100x10 mm pro ložisko vrat - bez profilace - materiál žula - bez povrchové úpravy	kus	1,00000	1 743,62	1 743,62
139	STUPEŇ KA3a	KA3a - kamenný stupeň 530x150 mm, dl.1000mm, bez profilace - očištění a nové osazení, materiál žula, bez povrchové úpravy - osazený v patě ostění - zahloubení 100x100x10 mm pro ložisko vrat - bez profilace - materiál žula - bez povrchové úpravy	kus	1,00000	1 036,75	1 036,75
140	STUPEŇ KA3b	KA3b - kamenný stupeň 240x240 mm, dl.1000mm, bez profilace - očištění a nové osazení, materiál žula, bez povrchové úpravy - osazený v patě ostění - zahloubení 100x100x10 mm pro ložisko vrat - bez profilace - materiál žula - bez povrchové úpravy	kus	1,00000	923,64	923,64
141	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	11,27900	642,00	7 241,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

136,137,138,139,140, :

Součet : 11,27900

11,27900

Díl: 783	Nátěry		340 092,11
-----------------	---------------	--	-------------------

142	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,17000	162,10	189,66
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------

včetně pomocného lešení.

tabulka zámečnických výrobků :

prvek ozn.KO1 - táhlo s oky pro závlače, bez napínáku 40x8 mm dl.3,1 m, závlač 2x0,4m :
3,9*0,1*3

1,17000

143	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	1,17000	63,43	74,21
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------

tabulka zámečnických výrobků :

prvek ozn.KO1 - táhlo s oky pro závlače, bez napínáku 40x8 mm dl.3,1 m, závlač 2x0,4m :
3,9*0,1*3

1,17000

144	783601815R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, stěn	m2	106,77640	38,83	4 146,13
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

vnitřní stěny :

výkres č.2.2 - přízemí :

místnost č.101 : 2,6*(5,68+6,09+3,45)-(1,13*1,86+0,95*1,53+0,96*1,79)

34,29830

místnost č.102 : 2,6*(4,32+6,41+4,36+6,09)-(0,89*0,95+0,87*1,55+0,95*1,53)

51,42050

místnost č.104 : 2,6*3,45-0,96*1,79

7,25160

stěna ve stodole : 2,6*5,31

13,80600

Mezisoučet

106,77640

vnější stěny :

145	783601835R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovací, stěn	m2	53,38820	189,45	10 114,39
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vnitřní stěny :				
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		předpoklad 50% z celkové plochy stěn :				
		místnost č. 101 : $(2,6*(5,68+6,09+3,45)-(1,13*1,86+0,95*1,53+0,96*1,79))*0,5$		17,14915		
		místnost č. 102 : $(2,6*(4,32+6,41+4,36+6,09)-(0,89*0,95+0,87*1,55+0,95*1,53))*0,5$		25,71025		
		místnost č. 104 : $(2,6*3,45-0,96*1,79)*0,5$		3,62580		
		stěna ve stodole : $2,6*5,31*0,5$		6,90300		
146	783782221R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné	m2	1 797,92940	70,59	126 915,84

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

FOŠNOVÉ PODLAHY :

fošny :

výkres č.2.2 - přízemí :

skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené

pero :

místnost č. 102 : $26,4*2*1,05$

55,44000

Mezisoučet

55,44000

skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení),

vložené pero :

místnost č. 104 : $25,2*2*1,05$

52,92000

Mezisoučet

52,92000

polštáře :

výkres č.2.2 - přízemí :

skladba podlahy S2 - polštář 80/120 mm po 800 mm :

místnost č. 102 : $26,4*1,3*(0,08*2+0,12*2)*1,1$

15,10080

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet				15,10080
		skladba podlahy S4a - polštář 80/120 mm po 800 mm :				
		místnost č. 104 : 25,2*1,3*(0,08*2+0,12*2)*1,1				14,41440
		Mezisoučet				14,41440
		výkres č.2.3 krov :				
		stavební kce, detaily č.5.14 :				
		uzavření mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z půdy nad m.č.102) :				33,60000
		0,5*16*2*2*1,05				
		záklop na vazných trámech : 2*19*1*1,05				39,90000
		Mezisoučet				73,50000
		výkres č.2.3 - krov :				
		nové prvky :				
		prvek ozn.ZA - zavětrování 120/100 mm : 12,5*4*(0,12*2+0,1*2)*1,05				23,10000
		SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05				6,04800
		prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 6,5*28*(0,15*2+0,17*2)*1,05				122,30400
		prvek ozn.HA1-13 - krokev 150/150 mm : 4*14*(0,15*4)*1,05				35,28000
		prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 8,3*6*(0,18*2+0,25*2)*1,05				44,96940
		prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 19,2*2*(0,18*2+0,22*2)*1,05				32,25600
		prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 8*2*(0,18*4)*1,05				12,09600
		původní prvky :				
		SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05				6,04800
		prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3*(0,24*2+0,34*2)*1,05				10,10940
		Mezisoučet				292,21080
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		Tesařské kce - stěny, strop - dům :				
		zpět použité původní prvky :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4*(0,18*2+0,08*2)*1,5				4,68000
		D - stěna :				
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,5				2,34000
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A25,26 - OSTĚNÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2*(0,19*2+0,15*2)*1,5				2,85600
		ST - strop :				
		ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5				6,69600
		F - stěna :				
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5				2,40000
		ST - strop :				
		ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5				3,90600
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5				16,72800
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2*9*(0,18*2+0,26*2)*1,5				23,76000
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				14,58000
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				11,34000
		prvek ozn.2A6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 9*(0,19*2+0,35*2)*1,5				14,58000
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,45100
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				21,06000
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5				10,53000
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				15,55200
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $6,5*(0,18*2+0,26*2)*1,5$			8,58000	
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $1,8*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5$			4,75200	
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5$			10,53000	
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : $3*2*(0,18*2+0,28*2)*1,5$			8,28000	
		prvek ozn.E21,22 - ostění dveří 190/240 mm : $1,7*2*(0,19*2+0,24*2)*1,5$			4,38600	
		F - stěna :				
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $2,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5$			9,90000	
		ST - strop :				
		ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : $7,2*2*(0,22*2+0,26*2)*1,5$			20,73600	
		ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : $4,2*(0,18*2+0,26*2)*1,5$			5,54400	
		Mezisoučet			230,55300	
		prvky z nového materiálu :				
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : $2*4*(0,18*2+0,20*2)*1,5$			9,12000	
		2C - stěna :				
		prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : $2*4*(0,18*2+0,20*2)*1,5$			9,12000	
		F - stěna :				
		prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : $2,5*(0,18*2+0,22*2)*1,5$			3,00000	
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : $2*(0,18*2+0,22*2)*1,5$			2,40000	
		ST - strop :				
		ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : $6,8*(0,18*2+0,21*2)*1,5$			7,95600	
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : $6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5$			16,72800	
		D - stěna :				
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : $1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,15$			1,79400	
		1A - stěna :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $8,3*5*(0,18*2+0,26*2)*1,5$				54,78000
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $2*6*(0,18*2+0,26*2)*1,5$				15,84000
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM STĚNY 190/350 mm : $10,5*5*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				85,05000
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				14,58000
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				11,34000
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : $1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5$				2,45100
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : $1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5$				2,19300
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $6,5*4*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				42,12000
		prvek ozn.B7,8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $7,3*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				23,65200
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				21,06000
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				15,55200
		prvek ozn.1C8-10 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $10,5*3*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				51,03000
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : $1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5$				2,19300
		2C - stěna :				
		prvek ozn.C1-7 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $6*7*(0,18*2+0,26*2)*1,5$				55,44000
		prvek ozn.C8-10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $8,3*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5$				32,86800
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $6,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5$				25,74000
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $1,8*6*(0,18*2+0,26*2)*1,5$				14,25600
		prvek ozn.D9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $7*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5$				18,48000
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $6,5*3*(0,19*2+0,35*2)*1,5$				31,59000
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : $3*6*(0,18*2+0,28*2)*1,5$				24,84000
		F - stěna :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 4*4*(0,18*2+0,26*2)*1,5		21,12000		
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2,5*4*(0,18*2+0,26*2)*1,5		13,20000		
		ST - strop :				
		ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5		19,00800		
		Mezisoučet				648,50100
		výkres č.2.3 krov :				
		stavební kce, detaily č.5.11 :				
		štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná číslovaná prkna : (7,8*4,1/2)*2*1,1		35,17800		
		materiál smrk :				
		Mezisoučet				35,17800
		stavební kce, detaily č.5.13 :				
		bedněná příčka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z demontáží : (7,8*4,1/2)*2*1,1		35,17800		
		Mezisoučet				35,17800
		stavební kce, detaily č.5.14 :				
		štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : (6,6*4,3/2)*2*1,1		31,21800		
		Mezisoučet				31,21800
		stavební kce, detaily č.5.12 :				
		bedněná příčka -fošny š.300-350 mm - u rámu dveří vložené do drážky ve sloupku zárubně - demontované z původní stavby - montáž shodně dle očíslovaných prvků : (7,8*4,1/2)*2*1,1		35,17800		
		Mezisoučet				35,17800
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.104 :				
		plocha podhedu vč. spodní strany trámů a lištami : 42,9*1,2*2*1,1		113,25600		
		Mezisoučet				113,25600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		strop místnosti č.101 - (záklap z povalů) : 23,2*2*2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21			96,59740	
		strop místnosti č.102 - (záklap z prken) : 26,4*2*1,2+6,05*0,22*4			68,68400	
		Mezisoučet			165,28140	
147	78378-001R00	Nátěr tesařských konstrukcí napouštěcí lihový roztok fungicidní a insekticidní 2x	m2	1 797,92940	98,96	177 923,09

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

FOŠNOVÉ PODLAHY :

fošny :

výkres č.2.2 - přízemí :

skladba podlahy S2 - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené pero :

místnost č.102 : 26,4*2*1,05

55,44000

Mezisoučet

55,44000

skladba podlahy S4a - tl.35 mm, hoblovaná fošna š.250 - 350 mm (v délce bez napojení), vložené pero :

místnost č.104 : 25,2*2*1,05

52,92000

Mezisoučet

52,92000

polštáře :

výkres č.2.2 - přízemí :

skladba podlahy S2 - polštář 80/120 mm po 800 mm :

místnost č.102 : 26,4*1,3*(0,08*2+0,12*2)*1,1

15,10080

Mezisoučet

15,10080

skladba podlahy S4a - polštář 80/120 mm po 800 mm :

místnost č.104 : 25,2*1,3*(0,08*2+0,12*2)*1,1

14,41440

Mezisoučet

14,41440

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.3 krov :				
		stavební kce, detaily č.5.14 :				
		uzavření mezery mezi záklopem a krytinou (demontovaná prkna z půdy nad m.č.102) : 0,5*16*2*2*1,05				33,60000
		záklop na vazných trámech : 2*19*1*1,05				39,90000
		Mezisoučet				73,50000
		výkres č.2.3 - krov :				
		nové prvky :				
		prvek ozn.ZA - zavětrování 120/100 mm : 12,5*4*(0,12*2+0,1*2)*1,05				23,10000
		SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05				6,04800
		prvek ozn.KR1-13 - krokev 170/150 mm : 6,5*28*(0,15*2+0,17*2)*1,05				122,30400
		prvek ozn.HA1-13 - krokev 150/150 mm : 4*14*(0,15*4)*1,05				35,28000
		prvek ozn.VT 1,2,4-7 - vazný trám 180/250 mm : 8,3*6*(0,18*2+0,25*2)*1,05				44,96940
		prvek ozn.OV1,2 - okapová vaznice 220/180 mm : 19,2*2*(0,18*2+0,22*2)*1,05				32,25600
		prvek pzn.HS - spodní hambalek štítu 180/180 mm : 8*2*(0,18*4)*1,05				12,09600
		 původní prvky :				
		SPL - rám příčky 120/120 mm : 3*4*(0,12*4)*1,05				6,04800
		prvek ozn.VT3 vazný trám 240/340 mm : 8,3*(0,24*2+0,34*2)*1,05				10,10940
		Mezisoučet				292,21080
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		Tesařské kce - stěny, strop - dům :				
		 zpět použité původní prvky :				
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*4*(0,18*2+0,08*2)*1,5				4,68000
		D - stěna :				
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : 1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,5				2,34000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A25,26 - OSTĚNÍ OKNA 190/150 mm : 1,4*2*(0,19*2+0,15*2)*1,5				2,85600
		ST - strop :				
		ST4 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 7,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5				6,69600
		F - stěna :				
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : 2*(0,18*2+0,22*2)*1,5				2,40000
		ST - strop :				
		ST6 - STROPNÍ TRÁM 140/170 mm : 4,2*(0,14*2+0,17*2)*1,5				3,90600
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : 6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5				16,72800
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2*9*(0,18*2+0,26*2)*1,5				23,76000
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				14,58000
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				11,34000
		prvek ozn.2A6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 9*(0,19*2+0,35*2)*1,5				14,58000
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,45100
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				21,06000
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5				10,53000
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				15,55200
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6,5*(0,18*2+0,26*2)*1,5				8,58000
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,8*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5				4,75200
		E - stěna :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : $6,5*(0,19*2+0,35*2)*1,5$		10,53000		
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : $3*2*(0,18*2+0,28*2)*1,5$		8,28000		
		prvek ozn.E21,22 - ostění dveří 190/240 mm : $1,7*2*(0,19*2+0,24*2)*1,5$		4,38600		
		F - stěna :				
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $2,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5$		9,90000		
		ST - strop :				
		ST2,3 - STROPNÍ TRÁM 220/260 mm : $7,2*2*(0,22*2+0,26*2)*1,5$		20,73600		
		ST7 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : $4,2*(0,18*2+0,26*2)*1,5$		5,54400		
		Mezisoučet		230,55300		
		prvky z nového materiálu :				
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A11- VLOŽKA 180/200 mm : $2*4*(0,18*2+0,20*2)*1,5$		9,12000		
		2C - stěna :				
		prvek ozn.2C11- VLOŽKA 180/200 mm : $2*4*(0,18*2+0,20*2)*1,5$		9,12000		
		F - stěna :				
		prvek ozn.F21 - SLOUPEK 180/220 mm : $2,5*(0,18*2+0,22*2)*1,5$		3,00000		
		prvek ozn.F22,23 - OSTĚNÍ DVEŘÍ 180/220 mm : $2*(0,18*2+0,22*2)*1,5$		2,40000		
		ST - strop :				
		ST8 - STROPNÍ TRÁM 180/210 mm : $6,8*(0,18*2+0,21*2)*1,5$		7,95600		
		ST9-12 - STROPNÍ TRÁM 180/230 mm : $6,8*2*(0,18*2+0,23*2)*1,5$		16,72800		
		D - stěna :				
		prvek ozn.D21-24 - OSTĚNÍ OKNA 180/8 mm : $1,5*2*(0,18*2+0,08*2)*1,15$		1,79400		
		1A - stěna :				
		prvek ozn.1A1-3,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $8,3*5*(0,18*2+0,26*2)*1,5$		54,78000		
		prvek ozn.1A4-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : $2*6*(0,18*2+0,26*2)*1,5$		15,84000		
		2A - stěna :				
		prvek ozn.2A1,7-10- TRÁM STĚNY 190/350 mm : $10,5*5*(0,19*2+0,35*2)*1,5$		85,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				14,58000
		prvek ozn.2A2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 3,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				11,34000
		prvek ozn.2A21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,9*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,45100
		prvek ozn.2A23,24 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		B - stěna :				
		prvek ozn.B1-6 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*4*(0,19*2+0,35*2)*1,5				42,12000
		prvek ozn.B7,8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 7,3*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				23,65200
		1C - stěna :				
		prvek ozn.1C1,6,7 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				21,06000
		prvek ozn.1C2-5 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 4,8*2*(0,19*2+0,35*2)*1,5				15,55200
		prvek ozn.1C8-10 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 10,5*3*(0,19*2+0,35*2)*1,5				51,03000
		prvek ozn.1C21,22 - ostění dveří 190/240 mm : 1,7*1*(0,19*2+0,24*2)*1,5				2,19300
		2C - stěna :				
		prvek ozn.C1-7 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6*7*(0,18*2+0,26*2)*1,5				55,44000
		prvek ozn.C8-10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 8,3*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5				32,86800
		D - stěna :				
		prvek ozn.D1-4 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 6,5*3*(0,18*2+0,26*2)*1,5				25,74000
		prvek ozn.D5-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 1,8*6*(0,18*2+0,26*2)*1,5				14,25600
		prvek ozn.D9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 7*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5				18,48000
		E - stěna :				
		prvek ozn.E1,6-8 - TRÁM STĚNY 190/350 mm : 6,5*3*(0,19*2+0,35*2)*1,5				31,59000
		prvek ozn.E2-5 - TRÁM STĚNY 180/280 mm : 3*6*(0,18*2+0,28*2)*1,5				24,84000
		F - stěna :				
		prvek ozn.F1,9,10 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 4*4*(0,18*2+0,26*2)*1,5				21,12000
		prvek ozn.F2-8 - TRÁM STĚNY 180/260 mm : 2,5*4*(0,18*2+0,26*2)*1,5				13,20000
		ST - strop :				
		ST1,5 - STROPNÍ TRÁM 180/260 mm : 7,2*2*(0,18*2+0,26*2)*1,5				19,00800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet				648,50100
		výkres č.2.3 krov :				
		stavební kce, detaily č.5.11 :				
		štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 60% plochy prkna nová, zbytek rozebraná číslovaná prkna : (7,8*4,1/2)*2*1,1			35,17800	
		materiál smrk :				
		Mezisoučet				35,17800
		stavební kce, detaily č.5.13 :				
		bedněná příčka - do navazující stodoly tl.25 mm - prkna š.250 -350 mm - stávající prkna z demontáží : (7,8*4,1/2)*2*1,1			35,17800	
		Mezisoučet				35,17800
		stavební kce, detaily č.5.14 :				
		štíť ve východním pohledu - prkna š.300 - 420 mm 100% plochy prkna nová : (6,6*4,3/2)*2*1,1			31,21800	
		Mezisoučet				31,21800
		stavební kce, detaily č.5.12 :				
		bedněná příčka -fošny š.300-350 mm - u rámu dveří vložené do drážky ve sloupku zárubně - demontované z původní stavby - montáž shodně dle očíslovaných prvků : (7,8*4,1/2)*2*1,1			35,17800	
		Mezisoučet				35,17800
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.104 :				
		plocha podhedu vč. spodní strany trámů a lištami : 42,9*1,2*2*1,1			113,25600	
		Mezisoučet				113,25600
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		strop místnosti č.101 - (záklon z povalů) : 23,2*2*2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21			96,59740	
		strop místnosti č.102 - (záklon z prken) : 26,4*2*1,2+6,05*0,22*4			68,68400	
		Mezisoučet				165,28140

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
148	78378-002	Povrchová úprava stropu - patinace barevným mořidlem, 2x nátěr včelím voskem a přešetění	m2	59,44250	348,72	20 728,79

výkres č.2.2 - přízemí :

místnost č.104, záklop, stropní trámy, lišty : $42,9+5,3*(0,21*2+0,27*2+0,17*2)+0,05*193,05$

59,44250

Díl: 784		Malby			32 886,39	
149	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	289,31460	45,52	13 169,60

STROPY :

záklenky a strop černé kuchyně :

výkres č.2.2 - přízemí :

záklenky - místnost č.103 : $0,7*0,22+1,5*0,5+0,2*1,5+0,25*1,8$

1,65400

2,8*0,4

1,12000

klenba místnost č.103 : 3,8*2,7

10,26000

Mezisoučet

13,03400

STĚNY :

malta vápenná M/2 :

výkres č.2.2 - přízemí :

místnost č.101 : $2,5*(4,38+2,71)-0,78*1,72$

16,38340

místnost č.103 : $2,8*(3,7+1,64+3,79+1,7)-(0,62*0,67+1*1,9)$

28,00860

místnost č.104 : $2,7*(5,52+5,6+7,74+0,73+1,49+2,08+0,28)-(1,03*1,31*2+0,99*1,26+1,01*1,26)$

58,06940

Mezisoučet

102,46140

OSTĚNÍ :

příplatek na atypickou úpravu :

výkres č.2.2 - přízemí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		místnost č.103 :				
		stavební kce ozn.2.1 : 0,47*1,96*2		1,84240		
		stavební kce ozn.2.2 : 0,7*0,67*2		0,93800		
		stavební kce ozn.2.3 : 0,15*0,8*2		0,24000		
		0,15*(0,25*2+0,15*2+0,8*2+0,4*2+0,2*2)		0,54000		
		stavební kce ozn.2.4 : 0,23*0,75*2		0,34500		
		stavební kce ozn.2.5 : 0,22*0,31*2		0,13640		
		stavební kce ozn.2.6 : 0,25*1,61*2		0,80500		
		Mezisoučet		4,84680		
		místnost č.104 : 0,25*1,5*2		0,75000		
		0,19*(0,99+1,26*2+1,01+1,26*2+1,03*2+1,31*2*2)		2,72460		
		Mezisoučet		3,47460		
		dřevěné vnitřní stěny :				
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.101 : 2,6*(5,68+6,09+3,45)-(1,13*1,86+0,95*1,53+0,96*1,79)		34,29830		
		místnost č.102 : 2,6*(4,32+6,41+4,36+6,09)-(0,89*0,95+0,87*1,55+0,95*1,53)		51,42050		
		místnost č.104 : 2,6*3,45-0,96*1,79		7,25160		
		stěna ve stodole : 2,6*5,31		13,80600		
		Mezisoučet		106,77640		
		strop místnosti č.101 : 23,2+3,45*(0,26*2+0,21)+6,09*0,21		26,99740		
		strop místnosti č.102 : 26,4+6,05*0,22*4		31,72400		
		Mezisoučet		58,72140		
150	784422271R00	Malby vápenné se začišťením v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	289,31460	68,15	19 716,79

STROPY :

záklenky a strop černé kuchyně :

výkres č.2.2 - přízemí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		záklenky - místnost č.103 : 0,7*0,22+1,5*0,5+0,2*1,5+0,25*1,8		1,65400		
		2,8*0,4		1,12000		
		klenba místnost č.103 : 3,8*2,7		10,26000		
		Mezisoučet		13,03400		
		STĚNY :				
		malta vápenná M/2 :				
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.101 : 2,5*(4,38+2,71)-0,78*1,72		16,38340		
		místnost č.103 : 2,8*(3,7+1,64+3,79+1,7)-(0,62*0,67+1*1,9)		28,00860		
		místnost č.104 : 2,7*(5,52+5,6+7,74+0,73+1,49+2,08+0,28)-(1,03*1,31*2+0,99*1,26+1,01*1,26)		58,06940		
		Mezisoučet		102,46140		
		OSTĚNÍ :				
		příplatek na atypickou úpravu :				
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.103 :				
		stavební kce ozn.2.1 : 0,47*1,96*2		1,84240		
		stavební kce ozn.2.2 : 0,7*0,67*2		0,93800		
		stavební kce ozn.2.3 : 0,15*0,8*2		0,24000		
		0,15*(0,25*2+0,15*2+0,8*2+0,4*2+0,2*2)		0,54000		
		stavební kce ozn.2.4 : 0,23*0,75*2		0,34500		
		stavební kce ozn.2.5 : 0,22*0,31*2		0,13640		
		stavební kce ozn.2.6 : 0,25*1,61*2		0,80500		
		Mezisoučet		4,84680		
		místnost č.104 : 0,25*1,5*2		0,75000		
		0,19*(0,99+1,26*2+1,01+1,26*2+1,03*2+1,31*2*2)		2,72460		
		Mezisoučet		3,47460		
		dřevěné vnitřní stěny :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.2 - přízemí :				
		místnost č.101 : $2,6 \cdot (5,68 + 6,09 + 3,45) - (1,13 \cdot 1,86 + 0,95 \cdot 1,53 + 0,96 \cdot 1,79)$		34,29830		
		místnost č.102 : $2,6 \cdot (4,32 + 6,41 + 4,36 + 6,09) - (0,89 \cdot 0,95 + 0,87 \cdot 1,55 + 0,95 \cdot 1,53)$		51,42050		
		místnost č.104 : $2,6 \cdot 3,45 - 0,96 \cdot 1,79$		7,25160		
		stěna ve stodole : $2,6 \cdot 5,31$		13,80600		
		Mezisoučet		106,77640		
		strop místnosti č.101 : $23,2 + 3,45 \cdot (0,26 \cdot 2 + 0,21) + 6,09 \cdot 0,21$		26,99740		
		strop místnosti č.102 : $26,4 + 6,05 \cdot 0,22 \cdot 4$		31,72400		
		Mezisoučet		58,72140		
Celkem						4 928 633,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				12 653,00
1	740991100R00	Celkova prohlídka elrozvodu-100tis Kč	kus	1,00000	4 210,00	4 210,00
2	210190001R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	470,00	470,00
3	210-001	rozvaděč R	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	210010022R00	Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 23 mm, ,	m	20,00000	40,90	818,00
5	210-02	trubka KOPOS 1520	m	20,00000	32,00	640,00
6	743424121	montáž rozvodky se zapojením vodičů 8110	kus	10,00000	163,00	1 630,00
7	210-03	krabice KOPOS 8110	kus	10,00000	88,50	885,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				371,00
8	220260113R00	Odvíčkování a zavíčkování. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	10,00000	37,10	371,00
Díl: M21		Elektromontáže				26 886,20
9	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,00000	46,80	2 808,00
10	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	55,40	1 662,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	210800113RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,00000	145,00	8 700,00
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	6,00000	23,70	142,20
13	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm ²	kus	10,00000	38,60	386,00
14	210110021RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus	1,00000	583,00	583,00
15	747161523	zásuvka 230V/16A, nást., do mokra	kus	1,00000	123,50	123,50
16	210-04	zásuvka 5518-2750	kus	1,00000	567,00	567,00
17	747233110R00	Mtz jisticu 3polovych nn-25 a	kus	1,00000	93,00	93,00
18	210-05	jistič 3x 20A/B	kus	1,00000	457,00	457,00
19	748145100R00	Mtz svetlometu halogenovych	kus	7,00000	257,50	1 802,50
20	210-06	LED svítidlo	kus	7,00000	1 130,00	7 910,00
21	210-07	pomocný materiál	soubor	1,00000	1 052,00	1 052,00
22	210-08	přidružené výkony	soubor	1,00000	600,00	600,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeck - obytný dům
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						39 910,20
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	03	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						17 757,52
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýha : 0,6*1*24 šachta : 1*1*1	m ³	15,40000	480,50	7 399,70
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	15,40000	164,50	2 533,30
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m ³	15,40000	123,50	1 901,90
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	15,40000	44,40	683,76
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4 rýha zpětný zásyp : 0,6*1*24-0,6*0,4*24 zemina pro pozemkové úpravy : 15,4-8,64	m ³	15,40000	256,00	3 942,40
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	15,40000	16,30	251,02
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m ³	8,64000	121,00	1 045,44

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	03	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		rýha zpětný zásyp : 0,6*1*24-0,6*0,4*24		8,64000		
Díl: 4 Vodorné konstrukce						7 148,16
8	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, potrubí : 0,6*0,4*24	m3	5,76000	1 241,00	7 148,16
						5,76000
Díl: 8 Trubní vedení						18 779,00
9	871353121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	24,00000	254,00	6 096,00
10	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm šachta : 1	kus	1,00000	260,00	260,00
11	895610001	Výústní objekt zděný z nepravidelného kamene vel.600x800x600 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
12	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	1,00000	1 718,00	1 718,00
13	286971426R	vpust silniční PVC-U; DN = 425,0 mm; se sifonem; s lapačem usazenin; l = 1 750 mm; D odtok 160 mm	kus	1,00000	4 530,00	4 530,00
14	286971678R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm	kus	1,00000	3 175,00	3 175,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 521,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 02	Stavba objektu z Říkova č.p.5 v MVS Vysoký Chlumeč - obytný dům
R:	03	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	11,14622	136,50	1 521,46

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,11,12,13,14, :

Součet: : 11,14622

11,14622

Celkem						45 206,14
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Zpevněné plochy terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy a terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 883,00
1	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	150,00000	90,90	13 635,00
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
úprava okolí objektu předpoklad - vyžita sejmutá ornice : 150				150,00000		
2	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	80,00000	60,10	4 808,00
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, na severní straně objektu - úprava terénu okolo odvodňovacího žlabu : 2,5*(11+2+19)						
				80,00000		
3	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	80,00000	68,00	5 440,00
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, využita sejmutá ornice :						
na severní straně objektu - úprava terénu okolo odvodňovacího žlabu : 2,5*(11+2+19)				80,00000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				19 591,52
4	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,00000	23,20	3 480,00
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 150						
				150,00000		
5	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,00000	35,60	2 848,00
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, na severní straně objektu - úprava terénu okolo odvodňovacího žlabu : 2,5*(11+2+19)						
				80,00000		
6	183101221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	2,00000	1 412,00	2 824,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Zpevněné plochy terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy a terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, 2X dub letní : 2		2,00000		
7	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	150,00000	0,98	147,00
		150		150,00000		
8	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	4,85	1 455,00
		Plocha travníků : 150*2		300,00000		
9	183403252R00	Obdělávání půdy vláčením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	80,00000	2,10	168,00
		na severní straně objektu - úprava terénu okolo odvodňovacího žlabu : 2,5*(11+2+19)		80,00000		
10	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	160,00000	6,50	1 040,00
		80*2		160,00000		
11	184201111R00	Výsadba stromů bez balu výška do 1,8 m, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,00000	138,50	277,00
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, 2X dub letní : 2		2,00000		
12	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m	kus	6,00000	263,50	1 581,00
		třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, 3*2		6,00000		
13	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	kus	2,00000	87,20	174,40
		t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 2X dub letní : 2		2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Zpevněné plochy terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy a terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km. herbicide v dávce 10l/ha : systemický herbicid, účinná látka glyphosate, celkem potřeba 0,388 l herbicidu : nově zakládné trávníky : 150*2	m2	300,00000	4,50	1 350,00
				300,00000		
15	184802211R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km. 80*2	m2	160,00000	5,00	800,00
				160,00000		
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, startovací hnojivo 30 g/m2 : 230*0,03/1000	t	0,00690	7 670,00	52,92
				0,00690		
17	00572420R	směs travní parková, dekorativní Množství seté trávy 1kg-25m2 : 230/25	kg	9,20000	116,50	1 071,80
				9,20000		
18	026503269R	dřevina listnatá Dub letní; Quercus robur; v = od 121 cm; kontejner 3-5 l; odrostek, krytokořenná sadba	kus	2,00000	153,50	307,00
19	05217210R	tyč jehličnatá; 60 až 70 mm; jakost 4; tř. 1 2*3+2	kus	8,00000	33,90	271,20
				8,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Zpevněné plochy terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy a terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo 2X dub letní : 2*0,5	m3	1,00000	935,00	935,00
21	25191158R	hnojivo dusíkaté Trávníkové hnojivo : startovací hnojivo 30 g/m2 : 230*0,03/1000	Kg	0,00690	26,60	0,18
22	25234009.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyfosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů herbicide v dávce 10l/ha : 230*2/1000	l	0,46000	235,50	108,33
23	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,17,18,19,20,21,22, : Součet : 0,72837	t	0,72837	962,00	700,69
Díl: 5 Komunikace						103 502,17
24	564831111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm výkres č.2.2 - přízemí : štěrkodř frakce 16-32 mm (drenážní vrstva) : Skladba S 12 : 80 Skladba S 13 : 16	m2	96,00000	134,50	12 912,00
25	564851111RT3	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	80,00000	193,00	15 440,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Zpevněné plochy terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy a terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.2 - přízemí : Skladba S 12 - hutněné hrubé drcené kamenivo 22-45 mm : 80		80,00000		
26	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	96,00000	185,50	17 808,00
		výkres č.2.2 - přízemí : vibrovaná štěrkodrt' frakce 0-63 mm : Skladba S 12 : 80 Skladba S 13 : 16		80,00000 16,00000		
27	564922105R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm, s rozprostřením a zhutněním	m2	80,00000	44,40	3 552,00
		výkres č.2.2 - přízemí : Skladba S 12 - lomová výsivka zavibrovaná do štěrku : 80		80,00000		
28	594611111RT2	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože ze štěrkopísku tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm	m2	35,20000	770,00	27 104,00
		výkres č.2.2 - přízemí : Skladba S 13 - stavební konstrukce ozn.9.2 : 16 Mezisoučet stavební konstrukce ozn.9.4 - opevněný žlab : 0,6*32		16,00000 16,00000 19,20000		
29	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	122,69504	217,50	26 686,17
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 24,25,26,27,28, :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Zpevněné plochy terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy a terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Součet : 122,69504

122,69504

Celkem						146 976,69
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PD 01A** MVS Vysoký Chlumec - transfer domu Říkov č.p.5

Objekt: **SO 03** Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumec

Rozpočet: **01** Stavební část

Zadavatel IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **S-B s.r.o.** IČO: **25652362**
Husova 332 Sedlčany DIČ: _____

Rozpis ceny		Celkem	
HSV			678 696,63
PSV			718 501,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 397 197,64

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	1 397 197,64 CZK
Zaokrouhlení			0,36 CZK

Cena celkem bez DPH 1 397 198,00 CZK

v _____ dne **01.11.2019**

sdtsdf _____
Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				43 414,06	3
27	Zaklady	HSV				67 215,60	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				354 710,03	25
43	Schodiště	HSV				2 378,10	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				45 488,41	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				38 619,34	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				61 881,93	4
64	Výplně otvorů	HSV				347,61	0
94	Lešení a stavební výťahy	HSV				13 759,45	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				1 867,06	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				49 015,04	4
762	Konstrukce tesářské	PSV				422 038,62	30
764	Konstrukce klempířské	PSV				8 358,99	1
765	Krytiny tvrdé	PSV				144 938,75	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV				81 979,20	6
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV				15 100,09	1
783	Nátěry	PSV				46 085,36	3
Cena celkem						1 397 197,64	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				43 414,06
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : uložení ornice uvažováno na pozemku MVS s použitím pro další modelaci terénu : sejmutí ornice v tl. 300 mm v rozsahu objektu a upravovaného terénu okolo objektu : 0,4*12*13	m3	62,40000	75,08	4 684,99
62,40000						
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : dokopání v místě založení objektu : 0,4*4*12 v místě terénní úpravy - zadní část objektu : 0,2*1,5*12	m3	22,80000	313,57	7 149,40
19,20000 3,60000						
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	22,80000	20,69	471,73
430,49						
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) :	m3	18,98760	430,49	8 173,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeck
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08) 0,9*0,8*(0,63+0,33) 1,1*0,8*1,23		17,21400 0,69120 1,08240		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	18,98760	31,98	607,22
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : jámy : dokopání v místě založení objektu : 0,4*4*12 v místě terénní úpravy - zadní část objektu : 0,2*1,5*12 Mezisoučet rýhy : základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08) 0,9*0,8*(0,63+0,33) 1,1*0,8*1,23 Mezisoučet	m3	41,78760	110,65	4 623,80
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pro zpětný zásyp na deponii a z deponie zpět : architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) :	m3	5,44500	39,78	216,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,15*1,5*12,1*2		5,44500		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek výkopku : architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : dokopání v místě založení objektu : 0,4*4*12 v místě terénní úpravy - zadní část objektu : 0,2*1,5*12 základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08) 0,9*0,8*(0,63+0,33) 1,1*0,8*1,23 odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -2,7225	m3	39,06510	157,68	6 159,78
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 pro zpětný zásyp na deponii a z deponie zpět : architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,15*1,5*12,1*2	m3	5,44500	229,35	1 248,81
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. přebytek výkopku : architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : dokopání v místě založení objektu : 0,4*4*12 v místě terénní úpravy - zadní část objektu : 0,2*1,5*12	m3	39,06510	23,56	920,37

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08) 0,9*0,8*(0,63+0,33) 1,1*0,8*1,23 odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -2,7225		17,21400 0,69120 1,08240 -2,72250		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,72250	14,61	39,78
		zemina pro zpětný zásyp : architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,15*1,5*12,1		2,72250		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,72250	108,41	295,15
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : vyrovnání terénu svahu pod skladbou podlahy : 0,15*1,5*12,1		2,72250		
13	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně	m2	24,00000	40,94	982,56
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. architektonicko stavební řešení : výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : modelace terénu okolo objektu : zadní část objektu : (0,6+1)*12 boční strana : (0,6+1)*3		19,20000 4,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	62,50416	125,43	7 839,90

přebytek výkopku :

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) :

dokopání v místě založení objektu : 0,4*4*12*1,6

30,72000

v místě terénní úpravy - zadní část objektu : 0,2*1,5*12*1,6

5,76000

základové pasy : 0,75*0,8*(10,06+6,55+12,08)*1,6

27,54240

0,9*0,8*(0,63+0,33)*1,6

1,10592

1,1*0,8*1,23*1,6

1,73184

odpočet zeminy pro zpětný zásyp : -2,7225*1,6

-4,35600

Díl: 27		Základy			67 215,60	
15	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	17,74472	2 418,95	42 923,59

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) :

základové pasy : 0,7*0,8*(10,06+6,55+12,08)

16,06640

0,84*0,8*(0,63+0,33)

0,64512

1,05*0,8*1,23

1,03320

16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	39,49600	504,40	19 921,78
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------

svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěny základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.1 základy a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) :

základové pasy :

39,49600

0,8*(1,23+10,06+0,7+6,55+0,63+0,25+12,08+5,15+10,06+1,04+0,4+0,34+0,55+0,33)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	39,49600	110,65	4 370,23

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	354 710,03
---------------	--------------------------------------	-------------------

18	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,12600	4 121,18	519,27
----	--------------	--	----	---------	----------	--------

včetně pomocného pracovního lešení

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) :

vstup do kotců - : 2,1*0,15*0,4

0,12600

19	311211123R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5	m3	58,43254	3 561,21	208 090,55
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

neopracované pod omítku,

materiál

- nepravidelný kámen dle původního kamene

- na maltu M/1 (zdicí vápenná malta; přirozeně hydraulické vápno NHL3,5, písek směr kovaného a praného písku cca 1:1, zrnitost 0-8 mm)

skladba kamenů v lici zdi shodná se stavem vzorového objektu zdiva – lícované (řádkové) zdivo, jednotlivé kameny kladené naplocho, větší kameny prokládat drobnými kameny a plochými úlomky tak, aby bylo dosaženo minimální šířky spar

ostění u kotců armoovaná cihlami

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : 0,7*3,2*(11,25+6,56+12,54-3,97)-

57,49835

0,7*1,23*1,85

0,14*3,2*0,87

0,38976

vstup do kotců - ostění a dozdivka nadpraží nad otvory : 0,14*2,9*2,01-

0,54443

0,14*(0,77*1,28+0,74*1,29)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva neopracované pod omítku,	m3	58,43254	1 845,59	107 842,51
21	317231614R00	Zdivo kleneb a říms zdivo klenbových pásů z cihel plných (CP) na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr délky 290 mm, pevnosti v tlaku P 15,0 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : vstup do kotců - záklenek - ozn.2.8 - segmentový záklenek z CP na M1 : 0,7*0,3*2,1	m3	0,44100	6 128,01	2 702,45
				0,44100		
22	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : vstup do kotců - záklenek : 0,7*2,1	m2	1,47000	966,68	1 421,02
				1,47000		
23	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m odstranění	m2	1,47000	251,76	370,09
24	317-01	Osazení překladu vrat - dřevěný trám 180/140 mm ručně tesaný (zpracování dle kce krovu) nad vraty v líci zdiva uložený délkou cca 0,5 m, kotvený do koruny zdiva v překladu otvory pro točnice vrat	kus	1,00000	2 598,13	2 598,13
25	762080001	Hranění trámů z kulatého profilu tesáním sekýrou na staveništi	m	5,00000	5 823,43	29 117,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

překlád nad vraty stodoly - trám 180/140 dl.5 m : 5 5,00000

26	05213040R	výřez pilařský SM/JD; 400 až 490 mm; jakost III.A	m3	0,69300	2 956,51	2 048,86
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

- smrk - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlín a biotického napadení

- nejmenší objemová váha zkušební vzorku při vlhkosti 20% - 0,4 kg/m3

překlád nad vraty stodoly - trám 180/140 dl.5 m : 0,63*1,1 0,69300

Díl: 43		Schodiště				2 378,10
----------------	--	------------------	--	--	--	-----------------

27	434233111R00	Stupně zděné z cihel pálených přímé	m	2,10000	1 132,43	2 378,10
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------

dl. 29 cm, zděné nastojato na urovnaný terén, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním,

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) :

vstup do kotců - analogicky cihelný stupeň : 2,1 2,10000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				45 488,41
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	------------------

28	62745-01	Spárování maltou zdí z kamene - při zdění rozetření zdicí malty do spár	m2	78,35400	580,55	45 488,41
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

interiér stodoly :

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : 3,2*(12,54+11,25+5,15)-
(3,97*3,2+2,01*3)+3,2*0,7*2 78,35400

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				38 619,34
----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

29	602033191R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, vápenný, , ,	m2	82,49880	93,18	7 687,24
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

po jednotlivých vrstvách

pačok :

výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.5 - hledy :

pohled jižní : 3,2*13,41-(3,97*3+2,8*2,01)+0,48*(3*2+2,01) 29,21880

pohled severní : 2,8*12 33,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		pohled západní : 3*6,56		19,68000		
30	622412316R00	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, 2x nátěr, bez penetrace podkladu bez penetrace podkladu nátěr : výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.5 - hledy : pohled jižní : 3,2*13,41-(3,97*3+2,8*2,01)+0,48*(3*2+2,01) pohled severní : 2,8*12 pohled západní : 3*6,56	m2	82,49880	147,37	12 157,85
31	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, , - omítky z malty vápenné M/2, jednovrstvá v tl.15 mm kopírující povrch zdiva, zatočená dřevem výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.5 - hledy : pohled jižní : 3,2*13,41-(3,97*3+2,8*2,01)+0,48*(3*2+2,01) pohled severní : 2,8*12 pohled západní : 3*6,56	m2	82,49880	227,57	18 774,25
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				61 881,93
32	594711111RT2	Dlažba nebo předdlažba z lomového kamene do lože z prohozené zeminy tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : vstup do kotců - dodláždění prostoru mezi cihelným stupněm a lícem zdiva : 2,1*0,4	m2	0,84000	714,03	599,79
33	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,	m3	1,00000	1 127,05	1 127,05

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí - stavební kce, detaily - STODOLA : podlaha - podsyp pro osazení polštářů podlahy tl.80 mm : 5*2,5*0,08		1,00000		
34	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	12,08000	624,46	7 543,48
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : skladba S5 - stodola : 60,4*0,2		12,08000		
35	63 - 01	Mlatová podlaha z hliněné mazaniny tl.200 mm	m2	60,40000	714,95	43 182,98
		architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : skladba S5 - stodola : 60,4		60,40000		
36	583418064R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	23,91840	394,20	9 428,63
		architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : skladba S5 - stodola : 60,4*0,2*1,1*1,8		23,91840		
Díl: 64		Výplně otvorů				347,61
37	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 4 m2	kus	1,00000	347,61	347,61
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, Tabulka truhlářských výrobků : prvek ozn.D11 a D12 - společná zárubeň - zárubeň je specifikovaná v rámci truhlářských výrobků : 1		1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						13 759,45
38	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	28,94000	119,16	3 448,49
interiér stodoly :						
architektonicko stavební řešení :						
výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.4 - řezy (řez 4 a 5) : 1*(12,54+11,25+5,15)						
				28,94000		
39	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	63,94000	161,26	10 310,96
výkres č.2.2 přízemí a výkres č.2.5 - pohledy :						
				26,82000		
pohled jižní : 2*13,41				24,00000		
pohled severní : 2*12				13,12000		
pohled západní : 2*6,56						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 867,06
40	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	66,29	132,58
				2,00000		
dle TZ - 2x hasicí přístroj práškový s hasební schopností 34A v prostoru stodoly : 2						
41	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	2,00000	867,24	1 734,48
				2,00000		
dle TZ - 2x hasicí přístroj práškový s hasební schopností 34A v prostoru stodoly : 2						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						49 015,04
42	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	273,53671	179,19	49 015,04
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Hmotností z položek s pořadovými čísly :						
15,16,18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41, :						
Součet : 273,53671				273,53671		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				422 038,62
43	762133132R00	Bednění stěn montáž z fošen hrubých do 60 mm, na sraz architektonicko stavební řešení : výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 5) - štít stodoly - v západním pohledu : 7,76*4,05/2	m2	15,71400	80,72	1 268,43
15,71400						
44	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixsační prkna, impregnace architektonicko stavební řešení : výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 5) : (7,76*4,05/2)*0,035*1,1	m3	0,60499	501,71	303,53
0,60499						
45	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 spoje kolíkové dubovými kolíky : výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : prvek ozn. ZA - zavětrování 120/100 mm : 8,4*4	m	33,60000	166,64	5 599,10
33,60000						
46	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 spoje kolíkové dubovými kolíky : výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 5,8*28 prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 3,3*14	m	208,60000	228,90	47 748,54
162,40000						
46,20000						
47	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	32,10000	292,07	9 375,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		spoje kolíkové dubovými kolíky : výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 12 prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 13,4 prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 6,7				
				12,00000		
				13,40000		
				6,70000		
48	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²	m	25,40000	316,71	8 044,43
		spoje kolíkové dubovými kolíky : výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 12 prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 13,4				
				12,00000		
				13,40000		
49	762333150T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 600 cm ²	m	52,00000	338,66	17 610,32
		spoje kolíkové dubovými kolíky : výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) : prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 6,5*8				
				52,00000		
50	762341610R00	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm	m ²	12,70000	311,33	3 953,89
		uzavření mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi vaznici a lať zajištěná hřebíky : 0,5*(12+13,4)				
				12,70000		
51	762342203R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné architektonicko stavební řešení :	m ²	144,78100	72,39	10 480,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeck
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 4) : 12,25*5,59+13,65*5,59		144,78100		
52	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	9,47034	1 213,06	11 488,09
		spoje kolíkové dubovými kolíky :				
		výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) :				
		prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 2,5*1,1		2,75000		
		prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 0,35*1,1		0,38500		
		prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 0,39*1,1		0,42900		
		prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 0,38*1,1		0,41800		
		prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 0,47*1,1		0,51700		
		prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 0,17*1,1		0,18700		
		prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 2,73*1,1		3,00300		
		prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 0,78*1,1		0,85800		
		prvek ozn. ZA - zavětrování 120/100 mm : 0,56*1,1		0,61600		
		Mezisoučet		9,16300		
		uzavření mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi		0,30734		
		vaznici a lať zajištěná hřebíky : 0,5*(12+13,4)*0,022*1,1				
		Mezisoučet		0,30734		
53	762080001	Hranění trámů z kulatého profilu tesáním sekýrou na staveništi	m	351,70000	559,95	196 934,42
		výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) :				
		prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 6,5*8		52,00000		
		prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 12		12,00000		
		prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 13,4		13,40000		
		prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 12		12,00000		
		prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 13,4		13,40000		
		prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 6,7		6,70000		
		prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 5,8*28		162,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 3,3*14		46,20000		
		prvek ozn. ZA - zavětrování 120/100 mm : 8,4*4		33,60000		
54	PODLAHA	Podlaha kotců - dodávka a montáž - kopie dle původní kce architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí - stavební kce, detaily - STODOLA : podlaha : 5*2,5	m2	12,50000	1 612,65	20 158,13
55	STĚNA	Stěny kotců - dodávka a montáž - kopie dle původní kce příčky kotců dřevěné rámové, práh, sloupky, pažďíky, ližiny tesané, profil 150/150 mm, výplň vodorovně kladené fošny (půlpovaly) 200-300/60 mm vložené do drážek ve sloupkách; materiál smrk, tř.S10 architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí - stavební kce, detaily - STODOLA : kce ozn. 5.8 : 2,2*1,7 2,5*1,7 4,5*1,7	m2	15,64000	1 612,65	25 221,85
56	STROP	Strop kotců - dodávka a montáž - kopie dle původní kce strop půlpovaly (hraněné krajiny) 150-200/90 mm uložené na tesané stropní trámký 160/200 mm materiál smrk tř.S10 architektonicko stavební řešení : výkres č.2.2 přízemí - stavební kce, detaily - STODOLA : kce ozn. 5.9 : 5*2,5	m2	12,50000	1 612,65	20 158,13
57	05213040R	výřez pilařský SM/JD; 400 až 490 mm; jakost III.A - smrk - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, trhlin a biotického napadení	m3	9,16300	2 956,51	27 090,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		- nejmenší objemová váha zkušebního vzorku při vlhkosti 20% - 0,4 kg/m ³ kulatina :				
		výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) :				
		prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 2,5*1,1			2,75000	
		prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 0,35*1,1			0,38500	
		prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 0,39*1,1			0,42900	
		prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 0,38*1,1			0,41800	
		prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 0,47*1,1			0,51700	
		prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 0,17*1,1			0,18700	
		prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 2,73*1,1			3,00300	
		prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 0,78*1,1			0,85800	
		prvek ozn. ZA - zavětrování 120/100 mm : 0,56*1,1			0,61600	
58	60512-01	Prkno SM/JD hoblované	m3	0,30734	7 167,26	2 202,79
		uzavření mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi vaznici a lať zajištěná hřebíky : 0,5*(12+13,4)*0,022*1,1		0,30734		
59	60513-01	Fošna BO omítaná tl.35 mm š.300-400 mm	m3	0,60499	7 615,25	4 607,15
		- kartáčovaná rotačním abrazivním kartáčem pro zvýraznění struktury let architektonicko stavební řešení :				
		výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 5) - štít stodoly v západním pohledu : (7,76*4,05/2)*0,035*1,1		0,60499		
60	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	1,26324	5 164,93	6 524,55
		architektonicko stavební řešení :				
		výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 4) : 13*18*2*0,06*0,04*1,1		1,23552		
		okrajová lať štítu v západním pohledu : 6*2*0,07*0,03*1,1		0,02772		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeck
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
61	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	t	10,42390	313,57	3 268,62

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

43,44,45,46,47,48,49,52,54,55,56,57,58,59,60, :

Součet : 10,42390

10,42390

Díl: 764	Konstrukce klempířské	8 358,99
-----------------	------------------------------	-----------------

62	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	12,00000	350,30	4 203,60
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

tabulka klempířských prvků :

prvek ozn. KL6 : 12

12,00000

63	764359212R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby přes 100 do D 125 mm	kus	1,00000	580,55	580,55
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

tabulka klempířských prvků :

k prvku KL6 : 1

1,00000

64	764359290R00	Žlaby z pozinkovaného plechu příplatek k ceně za přetočení rovných háků při montáži	kus	14,00000	16,31	228,34
----	--------------	---	-----	----------	-------	--------

tabulka klempířských prvků :

k prvku KL6 : 14

14,00000

65	764391240R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 500 mm	m	6,00000	349,86	2 099,16
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

tabulka klempířských prvků :

prvek ozn. KL5 : 6

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeck
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	764454203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm	m	3,00000	370,91	1 112,73
		tabulka klempířských prvků : prvek ozn. KL6 : 3		3,00000		
67	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62,63,65,66, : Součet : 0,07107	t	0,07107	1 894,05	134,61
				0,07107		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				144 938,75
68	765311513RT2	Krytina pálená střež jednoduchých z bobrovek, korunové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek Dodávka a montáž tašky základní (segmentový řez) včetně pokrývačské malty. architektonicko stavební řešení : výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 4) : 12,25*5,59+13,65*5,59	m2	144,78100	833,20	120 631,53
				144,78100		
69	765311534R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hřeben, povrchová úprava rezná architektonicko stavební řešení : výkres č.2.3 krov : 13	m	13,00000	704,20	9 154,60
				13,00000		
70	765319912R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přičezání a uchycení tašek šikmé, architektonicko stavební řešení : výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 4) : 6,2*2	m	12,40000	324,32	4 021,57
				12,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
71	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	10,77546	1 033,00	11 131,05

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

68,69, :

Součet: : 10,77546

10,77546

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				81 979,20
72	D11	D11 - vrata 2kř. 3970/2760 mm s vrátky 750/1400 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	55 546,60	55 546,60

vrata dvoukřídlová 3970/2760 mm

křídla rámová, zajištěná otočnou závorou

spoje rámu tesařské, zajištěné dřevěnými kolíky

svislé bednění prkna 180-220/25 mm, hoblovaná, na sraz, přibíjená hřebíky

v křídle vrátka 750/1400 mm

křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky

materiál smrk, masiv (nenapojované profily)

kování

4x kovaná objímka točnice

2x kovaný čep točnice

2x kované horní oko točnice

2x kované spodní ložisko točnice

čep a skoby závory

2x kovaný závěs pásový 50/5 mm dl. 600 mm s čepem

1x kovaná petlice s okem, oko, visací zámek

nátěr kovářská barva šedá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeck
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		tabulka truhlářských prvků : prvek ozn.D11 : 1		1,00000		
73	D12	D12 - dveře 1kř. 770/1280 mm svlakové s polozapuštěnými svlaky, společná otočná zárubeň s D13	kus	1,00000	10 034,21	10 034,21
		dveře jednokřídlové křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky společná trámková zárubeň s D13 materiál smrk, masiv (nenapojované profily) kování 2x kovaný závěs pásový 50/5 mm dl. 600 mm s čepem 1x kovaná petlice s okem, oko, visací zámek nátěr kovářská barva šedá tabulka truhlářských prvků : prvek ozn.D12 : 1		1,00000		
74	D12,13	Zárubeň trámková pro dveře D12, D13, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 092,19	6 092,19
		tabulka truhlářských prvků : prvek ozn.D12, D13 : 1		1,00000		
75	D13	D13 - dveře 1kř. 770/1280 mm svlakové s polozapuštěnými svlaky, společná otočná zárubeň s D12	kus	1,00000	10 034,21	10 034,21
		dveře jednokřídlové křídlo svlakové s polozapuštěnými svlaky				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

společná trámková zárubeň s D12

materiál smrk, masiv (nenapojované profily)

kování

2x kovaný závěs pásový 50/5 mm dl. 600 mm s čepem

1x kovaná petlice s okem, oko, visací zámek

nátěr kovářská barva šedá

tabulka truhlářských prvků :

prvek ozn.D13 : 1

1,00000

76	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,31700	858,01	271,99
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

72,73,74,75, :

Součet : 0,31700

0,31700

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				15 100,09
-----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

77	782-01	KA 4 - kamenná deska 500x300x100 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	7 525,65	15 051,30
----	--------	---	-----	---------	----------	-----------

- osazený v patě ostění

- zahloubení 100x100x10 mm pro ložisko vrat

- bez profilace

- materiál žula

- bez povrchové úpravy

tabulka kamenických prvků :

prvek ozn. KA 4 : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
78	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné oblady v objektech výšky do 6 m	t	0,07600	641,97	48,79

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

77, :

Součet : 0,07600

0,07600

Díl: 783		Nátěry				46 085,36
79	783782221R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné	m2	321,71280	67,10	21 586,93

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

- referenční výrobek - Lignofix I-Profi OH :

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) :

prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 6,5*8*(0,2*2+0,24*2)*1,05 48,04800

prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 12*(0,18*2+0,16*2)*1,05 8,56800

prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 13,4*(0,18*2+0,16*2)*1,05 9,56760

prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 12*(0,2*2+0,16*2)*1,05 9,07200

prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 13,4*(0,22*2+0,16*2)*1,05 10,69320

prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 6,7*0,16*4*1,05 4,50240

prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 5,8*28*(0,12*2+0,14*2)*1,05 88,67040

prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 3,3*14*(0,12*2+0,14*2)*1,05 25,22520

prvek ozn. ZA - zavětrování 120/100 mm : 8,4*4*(0,12*2+0,1*2)*1,05 15,52320

Mezisoučet 219,87000

architektonicko stavební řešení :

výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 5) - štít stodoly - v západním pohledu : (7,76*4,05/2)*2*1,1 34,57080

Mezisoučet 34,57080

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeck - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeck
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		uzavření mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi vaznici a lať zajištěná hřebíky : 0,5*(12+13,4)*2*1,1		27,94000		
		Mezisoučet			27,94000	
		překlad nad vraty stodoly - trám 180/140 dl.5 m : 5*(0,18*2+0,14*2)*1,05		3,36000		
		Mezisoučet			3,36000	
		architektonicko stavební řešení :				
		výkres č.2.2 přízemí - stavební kce, detaily - STODOLA :				
		kce ozn. 5.8 stěny kotců : 2,2*1,7*2*1,15		8,60200		
		2,5*1,7*2*1,15		9,77500		
		4,5*1,7*2*1,15		17,59500		
		Mezisoučet			35,97200	
80	78378-001R00	Nátěr tesařských konstrukcí napouštěcí lihový roztok fungicidní a insekticidní 2x	m2	321,71280	76,15	24 498,43

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

- referenční výrobek - Adolit BAQ+ :

výpis materiálu - krov stodoly - stavba (nové prvky) :

prvek ozn. V1-8 - vazný trám 200/240 mm : 6,5*8*(0,2*2+0,24*2)*1,05
 48,04800 |

prvek ozn.PO1 - pozednice 180/160 mm : 12*(0,18*2+0,16*2)*1,05
 8,56800 |

prvek ozn.PO2 - pozednice 180/160 mm : 13,4*(0,18*2+0,16*2)*1,05
 9,56760 |

prvek ozn. OV1 - okapová vaznice 200/160 mm : 12*(0,2*2+0,16*2)*1,05
 9,07200 |

prvek ozn. OV2 - okapová vaznice 220/160 mm : 13,4*(0,22*2+0,16*2)*1,05
 10,69320 |

prvek ozn.HS - spodní hambalek štítu 160/160 mm : 6,7*0,16*4*1,05
 4,50240 |

prvek ozn. KR1-13 - krokev 120/140 mm : 5,8*28*(0,12*2+0,14*2)*1,05
 88,67040 |

prvek ozn. HA1-13 - hambalek 120/140 mm : 3,3*14*(0,12*2+0,14*2)*1,05
 25,22520 |

prvek ozn. ZA - zavětrování 120/100 mm : 8,4*4*(0,12*2+0,1*2)*1,05
 15,52320 |

Mezisoučet

219,87000

architektonicko stavební řešení :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 26 z 27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PD 01A	MVS Vysoký Chlumeč - transfer domu Říkov č.p.5
O:	SO 03	Stavba stodoly z Říkova č.p. v MVS Vysoký Chlumeč
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		výkres č.2.3 krov a výkres č.2.4 (řez 5) - štít stodoly - v západním pohledu : (7,76*4,05/2)*2*1,1				34,57080
		Mezisoučet				34,57080
		uzavření mezery u okapu mezi hranou vaznice a krytinou - prkna 200/22 mm vložená mezi vaznici a lať zajištěná hřebíky : 0,5*(12+13,4)*2*1,1				27,94000
		Mezisoučet				27,94000
		překlad nad vraty stodoly - trám 180/140 dl.5 m : 5*(0,18*2+0,14*2)*1,05				3,36000
		Mezisoučet				3,36000
		architektonicko stavební řešení :				
		výkres č.2.2 přízemí - stavební kce, detaily - STODOLA :				
		kce ozn. 5.8 stěny kotců : 2,2*1,7*2*1,15				8,60200
		2,5*1,7*2*1,15				9,77500
		4,5*1,7*2*1,15				17,59500
		Mezisoučet				35,97200
Celkem						1 397 197,64

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PD 03**

**VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ
OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13**

Objednatel:	Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace	IČO: 00360121
	Náměstí Hynka Kličky 293	DIČ:
	26101 Příbram VI	

Zhotovitel:	S-B s.r.o.	IČO: 25652362
	Husova 332	DIČ: CZ25652362
	26401 Sedlčany	

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem	
HSV			6 541 192,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 541 192,79

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 541 192,79 CZK
Základní DPH	21 %		1 373 650,49 CZK
Zaokrouhlení			-0,28 CZK

Cena celkem s DPH 7 914 843,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	MOKŘANY	0	1 903 004	399 631	2 302 634	29
401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU	0	1 532 692	321 865	1 854 557	23
402	02 - MOKŘANY - OPĚRNÁ ZEDĚ + OPLOCEŇÍ	0	289 432	60 781	350 213	4
403	03 - MOKŘANY - ÚPRAVA PLOCHY PO ODSTRANĚNÍ	0	80 880	16 985	97 864	1
02	VYSOKÝ CHLUMEC	0	4 638 189	974 020	5 612 209	71
404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU	0	4 064 772	853 602	4 918 374	62
405	05 - VYSOKÝ CHLUMEC - OPEVNĚNĚ ŽLABY, ZÍDKY	0	134 135	28 168	162 304	2
406	06 - VYSOKÝ CHLUMEC - POJISTNÁ DRENÁŽ	0	65 904	13 840	79 744	1
407	07 - VYSOKÝ CHLUMEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0	40 359	8 475	48 834	1
408	08 - VYSOKÝ CHLUMEC - ZPEVNĚNĚ PLOCHY	0	50 083	10 517	60 600	1
409	09 - VYSOKÝ CHLUMEC - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	0	282 937	59 417	342 353	4
Celkem za stavbu		0	6 541 193	1 373 650	7 914 843	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			10 423,80	0
13	Hlubené vykopávky	HSV			117 377,01	2
15	Zajištění výkopu	HSV			12 123,75	0
16	Přemístění výkopku	HSV			154 668,01	2
17	Konstrukce ze zemin	HSV			53 132,23	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			283 016,45	4
21	Úprava základové spáry	HSV			98 398,50	2
27	Základy	HSV			162 743,28	2
31	Zdivo nosné	HSV			1 376 478,55	21
32	Opěrné zdi	HSV			219 699,42	3
33	Rámové konstrukce	HSV			54 242,38	1
41	Stropní konstrukce	HSV			142 913,67	2
56	Podkladní vrstvy ploch	HSV			30 892,28	0

59	Krytý ploch dlažďené	HSV				9 552,42	0
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV				134 402,10	2
62	Úprava povrchů vnějších	HSV				86 783,63	1
63	Podlahové konstrukce	HSV				121 036,82	2
64	Výprně otvorů	HSV				64 054,85	1
711	Izolace proti vlhkosti	HSV				5 687,19	0
762	Konstrukce tesaiské	HSV				765 039,86	12
764	Klempířské prvky	HSV				6 815,63	0
765	Krytina skládaná	HSV				161 706,64	2
766	Truhlářské výrobky	HSV				53 212,75	1
767	Kovové výrobky	HSV				14 310,63	0
771	Podlahy cihelné	HSV				28 321,16	0
772	Podlahy z kamene	HSV				53 698,48	1
775	Podlahy prkenné	HSV				50 571,75	1
782	Kamenické výrobky	HSV				53 542,84	1
783	Nátěry	HSV				111 079,12	2
784	Malby	HSV				12 004,38	0
87	Potrubí z trub plastických	HSV				41 729,02	1
89	Ostatní konstrukce	HSV				99 229,99	2
94	Lešení	HSV				23 521,23	0
95	Různé dokončovací práce	HSV				15 153,56	0
96	Bourání konstrukcí	HSV				613 188,45	9
97	Podpěrné konstrukce	HSV				13 787,65	0
997	Přesun vybouraných hmot	HSV				681 852,81	10
998	Přesun hmot	HSV				463 219,38	7
OST	Ostatní	HSV				11 676,08	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV				129 905,04	2
Cena celkem						6 541 192,79	100

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64			Výplně otvorů		3 530,00	
1	R-pol-64-1	Opakrná demontáž okno dřevěné jednoúčhé 1- křídlové ovlřavé, vel. 460x400 mm - ozn. O1.1, O1.2	kus	2,00000	110,00	220,00
Poznámka k položce:						
- rárn profil 60/45 mm, osazené v zalomení ostění, závěsy jednoúčhé čepy						
- materiál: měkké dřevo						
- jednoúčhé prvky očíslovat						
2	R-pol-64-2	Opakrná demontáž okno dřevěné jednoúčhé 1- křídlové ovlřavé, vel. 460x460 mm - ozn. O1.3, O1.4	kus	2,00000	110,00	220,00
Poznámka k položce:						
- rárn profil 60/45 mm, osazené v zalomení ostění, závěsy jednoúčhé čepy						
- materiál: měkké dřevo						
- jednoúčhé prvky očíslovat						
3	R-pol-64-3	Opakrná demontáž okno dřevěné jednoúčhé 1- křídlové ovlřavé, vel. 400x460 mm - ozn. O2	kus	1,00000	110,00	110,00
Poznámka k položce:						
- rárn profil 60/45 mm, osazené v zalomení ostění, závěsy jednoúčhé čepy						
- materiál: měkké dřevo						
- jednoúčhé prvky očíslovat						
4	R-pol-64-4	Opakrná demontáž okno dřevěné jednoúčhé 1- křídlové ovlřavé, vel. 530x410 mm - ozn. O3.1, O3.2,, O3.3	kus	3,00000	110,00	330,00
Poznámka k položce:						
- rárn plochný po obvodu profilovaný, osazené na vnějším lici stěny						
- kování: 2x čepy, 2x závěsy vrchní plechnové, 1x obrtlík kovanný plochný s čepem						
- materiál: měkké dřevo						
- jednoúčhé prvky očíslovat						
5	R-pol-64-5	Opakrná demontáž okene dřevěné jednoúčhé 1- křídlové ovlřavé, vel. 450x350 mm - ozn. O4	kus	1,00000	110,00	110,00
Poznámka k položce:						
- osazené do polodřážky po obvodu na vnřtřní straně						
- kování: 2x čepy, protikus háku						
- materiál: měkké dřevo						
- jednoúčhé prvky očíslovat						
6	R-pol-64-6	Opakrná demontáž okno dřevěné jednoúčhé 1- křídlové ovlřavé, vel. 350x450 mm - ozn. O5.1, O5.2	kus	2,00000	110,00	220,00
Poznámka k položce:						
- osazené v zalomení ostění						
- kování: 2x čepy, 2x závěsy vrchní plechnové, 1x obrtlík kovanný plochný s čepem						
- materiál: měkké dřevo						
- jednoúčhé prvky očíslovat						
7	R-pol-64-7	Opakrná demontáž dveře dřevěné svlakové 1-křídle, vel. 750x1530 mm - ozn. D.1.1	kus	1,00000	140,00	140,00
Poznámka k položce:						
- osazené v kamenné zárubni						
- kování: 2x závěsy vrchní kovanné pásové, petlice chybí						
- materiál: měkké dřevo						
- jednoúčhé prvky očíslovat						

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	R-pol-64-8	Opakovaná demontáž dveře dřevěné sviskové 1-krídle, vel. 770x1540 mm - ozn. D.1.2	kus	1,00000	140,00	140,00
Poznámka k položce:						
- osazené v kamenné zárubni						
- kování: 1x závěsy vrchní kované pásové, 1x kovaná petlice						
- materiál: měkké dřevo						
- jednotlivé prvky očíslovat						
9	R-pol-64-9	Opakovaná demontáž dveře dřevěné sviskové 1-krídle, vel. 780x1600 mm - ozn. D.1.3	kus	1,00000	140,00	140,00
Poznámka k položce:						
- osazené v kamenné zárubni						
- kování: 1x závěsy vrchní kované pásové, 1x kovaná petlice						
- materiál: měkké dřevo						
- jednotlivé prvky očíslovat						
10	R-pol-64-10	Opakovaná demontáž dveře dřevěné sviskové 1-krídle, vel. 790x1590 mm - ozn. D.1.4	kus	1,00000	140,00	140,00
Poznámka k položce:						
- osazené v kamenné zárubni						
- kování: 1x závěsy vrchní kované pásové, 1x kovaná petlice						
- materiál: měkké dřevo						
- jednotlivé prvky očíslovat						
11	R-pol-64-11	Opakovaná demontáž dveře dřevěné rámové 1-krídle, 4-pole, vel. 720x1750 mm, trámková zárubeň s, 1-strannou obložkou - ozn. D.2.1	kus	1,00000	480,00	480,00
Poznámka k položce:						
- kování: 2x čep s objímkou a opětkou, závěs vrchní křížový						
1x zámeček vrchní krabicový, 1x klíka litinová s rozetou, štítek						
- materiál: měkké dřevo						
- jednotlivé prvky očíslovat						
12	R-pol-64-12	Opakovaná demontáž dveře dřevěné rámové 1-krídle, 4-pole, vel. 840x1710 mm, trámková zárubeň s, 1-strannou obložkou - ozn. D.2.2	kus	1,00000	480,00	480,00
Poznámka k položce:						
- kování: 2x čep s objímkou a opětkou, závěs vrchní křížový						
1x zámeček vrchní krabicový, 1x klíka litinová s rozetou, štítek						
- materiál: měkké dřevo						
- jednotlivé prvky očíslovat						
13	R-pol-64-13	Opakovaná demontáž dveře dřevěné rámové 1-krídle, 4-pole, vel. 880x1730 mm, trámková zárubeň s, 1-strannou obložkou - ozn. D.2.3	kus	1,00000	480,00	480,00
Poznámka k položce:						
- kování: 2x čep s objímkou a opětkou, závěs vrchní křížový						
1x zámeček zadlabací obyčejný, 2x klíka klíka se štítkem Al slitina						
- materiál: měkké dřevo						
- jednotlivé prvky očíslovat						
14	R-pol-64-14	Opakovaná demontáž pokok dřevěný sviskový 1-krídle, vel. 950x1300 mm, trámková zárubeň - ozn. D3	kus	1,00000	320,00	320,00
Poznámka k položce:						
- kování: 2x závěsy vrchní kované pásové, 1x petlice kovaná						

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- materiál: měkké dřevo
- jednotlivé prvky očíslovat

Díl: 762 Konstrukce tesařské						
15	R-pol-762-1	Opatrná demontáž závětrné lišty z prkna šířka cca 150 mm	m	20,20000	30,00	606,00
16	R-pol-762-2	Opatrná demontáž latování střešch z latí průřezové plochy do 25 cm2, při osové vzdálenosti do 0,20 m,, sklon do 60°	m2	157,14000	45,00	7 071,30

Poznámka k položce:
- latě očísit a uložit k dalšímu použití

- dokumentovat podchycení přesahu latí u zděného štítu
- dokumentovat profil latí u okapu...případně další detaily

17	R-pol-762-3	Opatrná demontáž bednění stěn a střešchy z prken hoblovaných oboustranně	m2	53,93000	60,00	3 235,80
----	-------------	--	----	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

- prkna očísit, očíslovat a uložit

18	R-pol-762-4	Opatrná demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2, tradiční tesařské spoje	m	183,00000	75,00	13 725,00
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:

- prvky krovu očísit, očíslovat a uložit

19	R-pol-762-5	Opatrná demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2, tradiční tesařské spoje	m	51,00000	95,00	4 845,00
----	-------------	--	---	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

- prvky krovu očísit, očíslovat a uložit

20	R-pol-762-6	Opatrná demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2, tradiční tesařské spoje	m	31,00000	105,00	3 255,00
----	-------------	--	---	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

- prvky krovu očísit, očíslovat a uložit

21	R-pol-762-7	Opatrná demontáž záklopů stropů vrchních z prken hoblovaných pero+díráčka tl. do 32 mm	m2	74,97000	60,00	4 498,20
22	R-pol-762-8	Opatrná demontáž profilových latí na spodní straně záklopu	m	78,40000	25,00	1 960,00

Poznámka k položce:

- latě očísit, očíslovat a uložit

23	R-pol-762-9	Opatrná demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2, ručně tesané	m	65,00000	65,00	4 225,00
----	-------------	---	---	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

- trámy očísit, očíslovat a uložit

24	R-pol-762-10	Opatrná demontáž roubených stěn z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	59,20000	55,00	3 256,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

- trámký očísit, číslovat a uložit

25	R-pol-762-11	Opatrná demontáž roubených stěn z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	98,50000	75,00	7 387,50
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

- trámký očísit, číslovat a uložit

26	R-pol-762-12	Opatrná demontáž roubených stěn z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	216,70000	85,00	18 419,50
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce:

- tramky očistit, číslovat a uložit

27	R-pol-762-13	Opatrná demontáž laťování roubených omítaných stěn z laťí štipaných (sekanych) přibitých ke stěně,, při osově vzdálenosti do 0,20 m	m2	42,17000	65,00	2 741,05
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

- laťe očistit a uložit k dalšímu použití

- dokumentovat hustotu laťí na stěně...případně další detaily

28	R-pol-762-14	Opatrná demontáž podlahy dřevěné prkenné s polištáři z prken na sraz tloušťky 30 mm	m2	8,30000	90,00	747,00
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Poznámka k položce:

- prkna a polištáře očistit a uložit

Díl: 764 Klempířské prvky			1 630,20			
29	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	16,00000	82,20	1 315,20
30	764004863	Demontáž svodu včetně objímky k dalšímu použití	m	3,00000	105,00	315,00

Díl: 765 Krytina skládaná			30 579,77			
----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

31	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), na sucho k dalšímu použití, sklon do 30°	m2	157,14000	120,00	18 856,80
32	765111833	Příplatek k dmtž krytiny keramické za sklon přes 30°	m2	157,14000	19,00	2 985,66
33	765112901	Čištění krytiny keramické, kladených na sucho	m2	157,14000	45,20	7 102,73
34	765111867	Demontáž hřebenu z hřebenačů se zvětralou maltou k dalšímu použití, sklon do 30°	m	16,20000	34,00	550,80
35	765111883	Příplatek k dmtž hřebenu z hřebenačů za sklon přes 30°	m	16,20000	28,10	455,22
36	765112932	Čištění hřebenačů keramických kladených do malty, mechanicky	m	16,20000	38,80	628,56

Díl: 766 Truhlářské výrobky			8 770,00			
37	R-pol-766-1	Opatrná demontáž schodiště dřevěné schodnicové přímochaře šířka 900 mm, bez podstupnic, bez zábradlí, - ozn. T1a	m	2,70000	300,00	810,00

Poznámka k položce:

- stupně 8x 150/210 mm, šířka 900 mm

- materiál: měkké dřevo

- jednotlivé prvky očíslovat

38	R-pol-766-2	Opatrná demontáž prahu schodiště dřevěného profil 220/160 mm-ozn. T1b	m	1,00000	400,00	400,00
39	R-pol-766-3	Opatrná demontáž prvků výplně pavlačového zábradlí dřevěných dekorativních vel. 220x600x30 mm - ozn., T2.1, T2.2, T2.3	kus	54,00000	110,00	5 940,00

Poznámka k položce:

- svíslé desky s dekorativním obrysem lištované k prahu a madlu

- materiál: měkké dřevo

- jednotlivé prvky očíslovat

40	R-pol-766-4	Opatrná demontáž prvků výplně pavlačového zábradlí dřevěných rovných vel. 220x600x30 mm - ozn. T2.4	kus	18,00000	90,00	1 620,00
----	-------------	---	-----	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

- svíslé desky s rovným obrysem lištované k prahu a madlu

- materiál: měkké dřevo

- jednotlivé prvky očíslovat

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767						
41	R-pol-767-1	Opatrná demontáž kovové mříže 1-prutová dl. 350 mm - ozn. KO 1	kus	1,00000	200,00	200,00
Poznámka k položce:						
- 1 svislý prut s rozvilinovým obrysem						
- profil prutu 50/10 mm						
- materiál: železo						
- prvek ošišlovat						
42	R-pol-767-2	Opatrná demontáž kovové kotvy pozednice profil 40/10 mm, dl. 1500 mm - ozn. KO 2	kus	4,00000	400,00	1 600,00
Poznámka k položce:						
- profil kotvy 40/10 mm						
- materiál: železo						
- prvky ošišlovat						
Díl: 782						
43	R-pol-782-1	Opatrná demontáž kamenné zárubně vel. 750x1530 mm - ozn. KA 1.1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Poznámka k položce:						
- profil kamennú 220/180 mm						
- materiál: žula						
- jednotlivé prvky ošišlovat						
44	R-pol-782-2	Opatrná demontáž kamenné zárubně vel. 770x1540 mm - ozn. KA 1.2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Poznámka k položce:						
- profil kamennú 220/180 mm						
- materiál: žula						
- jednotlivé prvky ošišlovat						
45	R-pol-782-3	Opatrná demontáž kamenné zárubně vel. 780x1600 mm - ozn. KA 1.3	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Poznámka k položce:						
- profil kamennú 220/180 mm						
- materiál: žula						
- jednotlivé prvky ošišlovat						
46	R-pol-782-4	Opatrná demontáž kamenné zárubně vel. 780x1600 mm - ozn. KA 1.3	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Poznámka k položce:						
- profil kamennú 220/180 mm						
- materiál: žula						
- jednotlivé prvky ošišlovat						
47	R-pol-782-5	Opatrná demontáž kamenné zárubně vel. 790x1590 mm - ozn. KA 1.4	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Poznámka k položce:						
- profil kamennú 220/180 mm						
- materiál: žula						
- jednotlivé prvky ošišlovat						
48	R-pol-782-6	Opatrná demontáž kamenný slupeň vel. 220/300/1000 mm - ozn. KA 2a	kus	9,00000	900,00	8 100,00
Poznámka k položce:						
- materiál: žula						

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

49	R-pol:782-7	Opatrná demontáž kamenná podestavová deska vel. 220/850/1000 mm - ozn. KA 2b	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

- materiálu: žula

- jednotlivé prvky očíslovat

Díl: 94						
Lešení						
50	949101111	Lešení pomocné pracovní pro zařízení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m ²	193,50000	43,20	8 359,20
51	949101112	Lešení pomocné pracovní pro zařízení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m ²	66,00000	57,90	3 821,40
Díl: 96			Bouření konstrukcí			

613 188,45

52	964061131	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m ²	kus	6,00000	836,00	5 016,00
53	976047231	Vybouření betonových krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m	3,00000	189,00	567,00
54	978015391	Otlučení (osekání) vnější omítky stěn vápenné stупně členitosti 1 a 2, s vyškrtáním spár a očištění, zdiva, rozsah 100%	m ²	88,65000	84,30	7 473,20
55	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní omítky stěn vápenné s vyškrtáním spár a očištěním zdiva, rozsah 100%	m ²	159,82400	84,30	13 473,16
56	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní omítky stropů (kleneb) vápenné s vyčištěním spár a očištěním zdiva., rozsah 100 %	m ²	70,95600	107,00	7 592,29
57	R-pol:96-1	Otlučení (osekání) omítky vnitřních ploch roubených stěn vápenné tl. 50 mm, omítka na štipaných, latích, rozsah 100 %	m ²	42,17000	210,00	8 855,70

Poznámka k položce:

- omítku napytlivat a uložit

58	R-pol:96-2	Vysekáni hlíhěně vymazávky roubených stěn ze spáry mezi trámy průřezu 50x50 mm	m	750,00000	45,00	33 750,00
----	------------	--	---	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:

- hlínu napytlivat a uložit

59	R-pol:96-3	Opatrné rozebrání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného na maltu vápennou objemu přes 1 m ³	m ³	187,53900	2 300,00	431 339,70
----	------------	--	----------------	-----------	----------	------------

Poznámka k položce:

- kamenny očistit od malty, uložit, maltu napytlivat
- před zahájením bourání podrobná dokumentace (z lešení) vazby zdiva, ostění otvorů, nik a nápisu ve štitu B...dokumentace ubouraného obvodu zdiva štitu
- dokumentovat uložení klenob do zdiva a nadezdívky (výška, tloušťka) stěn nad klenbami
- dokumentace průduchů ve stěně C
- dokumentace armování nároží kamenný apod...

60	R-pol:96-4	Příplatek za pracnost - opatrné rozebrání ozdobných prvků z plochých kamenů nebo cihel (niky, ostění, větrací otvory...)	kompl	23,00000	800,00	18 400,00
----	------------	--	-------	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- cihly očistit od malty, očíslovat a uložit, maltu napytlivat
- dokumentovat přesný tvar atypických prvků

61	R-pol:96-5	Opatrné bourání (rozebrání) cihelných klenob na maltu vápennou tl. do 150 mm	m ²	43,46000	220,00	9 561,20
----	------------	--	----------------	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce:

- cihly jednotlivých kleneb očistit a uložit odděleně

- maltu napytlivat a uložit

62	R-pol-96-6	Opatrné bourání (rozebrání) kamenných kleneb na maltu vápenou, tl. do 500 mm	m2	17,00000	480,00	8 160,00
----	------------	--	----	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

- kamenný jednotlivých kleneb očistit a uložit odděleně

- maltu napytlivat a uložit

63	R-pol-96-7	Opatrné bourání (rozebrání) kamenných podlah z nepravděelného kamene	m2	15,80000	240,00	3 792,00
----	------------	--	----	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

- kamenný očistit a uložit

- dokumentovat skladbu kamenů

64	R-pol-96-8	Opatrné bourání (rozebrání) podlah z cihel kladených na plocho s jakoukoliv výplní spár	m2	9,70000	130,00	1 261,00
----	------------	---	----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

- cihly případně dlaždu očistit a uložit

- dokumentovat skladbu cihel

65	R-pol-96-9	Bourání (vybrání) mazaniny hlinitě tloušťka do 100 mm	m3	5,89000	1 600,00	9 424,00
----	------------	---	----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

- mazaninu napytlivat a uložit

- dokumentovat vrstvy podlah

66	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,50000	2 865,00	27 217,50
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- dokumentovat případně zjištěných starších podlahových vrstev

67	R-pol-96-10	Odstranění násypů pod podlahami na klenbách tloušťka přes 200 mm	m3	27,34600	450,00	12 305,70
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

68	R-pol-96-11	Příplatek za naložení a napytlování odsekané omítky a malt		50,00000	300,00	15 000,00
----	-------------	--	--	----------	--------	-----------

Díl: 97 Podpěrné konstrukce 13 787,65						
--	--	--	--	--	--	--

69	975043111	Poddýcení kleneb dřevnou výtuhou jednořadě výška do 3,5 m, pro zatížení do 750 kg/m	m	31,30000	440,50	13 787,65
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 997 Přesun vybouraných hmot 681 852,81						
--	--	--	--	--	--	--

70	997013211	Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot ručně, vodorovně do 50 m, svisle výšky do 6 m	t	634,71900	568,00	360 520,39
----	-----------	--	---	-----------	--------	------------

71	997013501	Odvoz vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	634,71900	215,00	136 464,59
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------

72	997013509	Příplatek k odvozu vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	6 353,49000	9,35	59 405,13
----	-----------	--	---	-------------	------	-----------

73	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce-prosívá beton	t	21,42800	125,00	2 678,50
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

74	R-pol-997-1	Uložení vybouraných hmot na stavbě (Skanzen vysoký Chlumec)	t	613,92100	200,00	122 784,20
----	-------------	---	---	-----------	--------	------------

Díl: OST Ostatní 10 000,00						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

75	R-pol-ost-1	Zhotovení šablony profilu klenby v míst. č. 004	celkem	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	-------------	---	--------	---------	----------	----------

76	R-pol-ost-3	Ochrana rozetraných materiálů před víly povětrnosti v Mokřanech	celkem	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	-------------	---	--------	---------	----------	----------

77	R-pol-ost-4	Ochrana uložených materiálů před víly povětrnosti ve Vysokém Chlumci	celkem	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	-------------	--	--------	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	401	01 - MOKŘANY - ROZEBRÁNÍ OBJEKTU

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
78	vrn-1	Náklady na stavební buňku	celkem	1,00000	10 000,00
79	vrn-2	Náklady na mobilní WC	celkem	1,00000	5 000,00
80	vrn-3	Poplatek za spotřebu vody a elektrické energie	celkem	1,00000	1 000,00
81	vrn-4	Montáž+demontáž provizorní komunikace	celkem	1,00000	20 000,00
Poznámka k položce:					
- panelová komunikace š. 3,0m, dl. 25,0m					
					61 000,00

82	vrn-5	Opatření proti zatékání do objektu - provizorní zaplachtování (cca 160 m2)	kompl	1,00000	8 000,00	8 000,00
83	vrn-6	Koordinační činnost BOZP na staveništi	celkem	1,00000	5 000,00	5 000,00
84	vrn-7	Pojštění proti vlivu vyšší moci	celkem	1,00000	2 000,00	2 000,00
85	vrn-8	Náklady na fotodokumentaci a pracovní dokumentaci rozebráných konstrukcí a prvků, značení materiálů, a prvků	celkem	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	402	02 - MOKŘANY - OPĚRNÁ ZĚď + OPLOCENÍ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 13						
Hloubené výkopávky						
1	132112201	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nářadím v horninách soudržných tř. 1 a 2, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, naložení na dopravní prostředek	m3	10,92000	387,00	4 226,04
Díl: 16						
Přemístění výkopku						
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem z horniny tř. 1 až 4, vzdálenost do 10 m	m3	10,92000	239,00	2 609,88
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4, vzdálenost do 10 km	m3	20,06000	264,50	5 311,16

dovoz zeminy pro výplň za opěrnou zď						
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,08000	166,50	3 343,32
Díl: 32						
Opěrné zď						
5	327313214	Opěrné zď a valy z betonu prostého tř. C 8/10	m3	2,18400	2 250,00	4 914,00
podkladní beton základu opěrné zď						

6	327323129	Opěrné zď a valy z betonu železového tř. C 20/25	m3	10,92000	3 150,00	34 398,00
základ opěrné zď						
7	311113144	Zďi nadzákladové ztvárněcí ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonem třídy C 20/25, tloušťky zďiva 300 mm	m2	65,43000	1 230,00	80 478,90
8	327361006	Výztuž opěrných zďí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505	t	1,16900	45 100,00	52 721,90
9	316381112	Krycí deska z betonu tř. C 20/25 s příhradnou konstrukční výztuží, včetně bednění, spovrohem, vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, tl. přes 80 do 100 mm	m2	7,59000	1 618,00	12 280,62
10	327501111	Výplň za opěrání a protimrazové klíny zkamenivá drceného nebo těžženého se zhuštěním	m3	31,00000	1 126,00	34 906,00

Díl: 33						
Rámové konstrukce						
11	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky do 2,00 m, se zatlím cementovou maltou, do vynechaných otvorů	kus	20,00000	187,50	3 750,00
12	553000001	Sloupek plotový průběžný Pz+komaxit 1750/38x1,5mm	kus	18,00000	114,00	2 052,00
13	553000002	Vzpěra plotová PZ+komaxit D38x1,5mm, vč. krytky s uchern, dl. 2,0m	kus	2,00000	141,00	282,00
14	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s naplněcími dráty do 1,6 m	m	28,00000	73,10	2 046,80
15	313000001	Pletivo drátěné poplastované se čtvercovými oky 55/2,5mm, výška 1250mm	m	30,00000	60,00	1 800,00
16	156000001	Drát poplastovaný kruhový naplněcí 2,5/3,5mm	m	90,00000	2,88	259,20
17	998153131	Přesun hmot pro samostatné zďi monolitické, vodorovně do 50 m, výšky do 12 m	t	114,68700	384,11	44 052,42
					54 242,42	

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	01	MOKŘANY
R:	403	03 - MOKŘANY - ÚPRAVA PLOCHY PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 16					
Přemístění výkopku					
1	167101101	Nakládání výkopku množství do 100 m ³ , zhornin tř: 1 až 4	m ³	48,00000	166,50
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopkusypání na obvyklém dopravním prostředku, se složením z horniny tř: 1, až 4, do 10 km	m ³	48,00000	264,50
					20 688,00
Díl: 18					
Povrchové úpravy terénu					
3	181301107	Rozproštění a urovnání zeminy v ploše do 500 m ² , v rovině, tl. vrstvy do 500 mm	m ²	112,00000	222,00
4	181305111	Převrstvení ornice na skládce	m ³	28,80000	362,50
5	181111131	Plošná úprava terénu v zeminiě tř: 1 až 4 s urovnáním povrchu plochy do 500 m ² , při nerovnostech, terénu do 200 mm, v rovině	m ²	192,00000	39,90
6	181411131	Založení trávníku parkového výsevem na půdě předem připravené, plochy do 1000 m ² , včetně utážení, v. rovině	m ²	192,00000	46,40
7	005000001	Osivo směs travní parková	kg	20,00000	90,90
					6 500,00
Díl: 95					
Různé dokončovací práce					
8	950000001	Úklid plochy odstraněného objektu a plochy dotčené demontáží objektu	hod	20,00000	200,00
9	950000002	Poplatek za kontejner-objem 3m ³ -směsný odpad	kus	1,00000	2 500,00
					2 500,00

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 10 423,80					
1 122101102	Odkopávky nezapažené s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2, objem přes 100 do 1, 000 m ³	m3	180,00000	57,91	10 423,80
Díl: 13 Hloubené vykopávky 84 769,90					
2 131201102	Hloubení nezapažených jam s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, hornina tř. 3, objem přes, 100 do 1 000 m ³ , naložení na dopravní prostředek	m3	338,91900	148,05	50 176,96
3 132301201	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, hornina tř. 4, objem do 100 m ³ , naložení na dopravní prostředek	m3	41,56900	754,24	31 353,00
4 132301101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, hornina, tř. 4, objem do 100 m ³ , naložení na dopravní prostředek	m3	2,35100	1 378,11	3 239,94
Díl: 16 Přemístění výkopku 66 409,37					
5 162201102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, se složením, hornina tř. 1, až 4, vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 125,67800	32,69	36 798,41
6 167101102	Nakládání neulehlehého výkopku objem přes 100 m ³ , hornina tř. 1 až 4	m3	562,83900	52,61	29 610,96
Díl: 17 Konstrukce ze zemin 45 179,09					
7 174101101	Zásyp sypaninou kolem objektu z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřevách se zhutněním	m3	562,83900	80,27	45 179,09
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 1 623,75					
8 181951102	Úprava pláče vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4, se zhutněním	m2	167,57000	9,69	1 623,75
Díl: 21 Úprava základové spáry 70 581,50					
9 212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	3,68000	2 337,19	8 600,86
Poznámka k položce:					
- betonový práh bude spádovaný od objektu					
10 212755216	D+M trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm, bez lože	m	56,10000	110,81	6 216,44
11 894811113	D+M revzní šachta z tvrdého PVC, typ přímý DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm, vč. poklopu, ověřeny výkop	kus	4,00000	5 391,33	21 565,32
12 211971121	Zřízení opláštění výplně trativodů z geotextilie v rýze se sítěnami svislými, šířka opláštění do 2,5, m	m2	138,00000	29,89	4 124,82
13 693000001	Geotextilie nekananá hmotnost 500 g/m ²	m2	165,60000	48,42	8 018,35
Poznámka k položce:					
- referenční výrobek Filtek 500g/m ²					
14 211531111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16-63 mm, bez zhutnění s úpravou, povrchu výplně	m3	12,88000	827,80	10 662,06
15 R-pol-21-1	Bednění výplně trativodu rovně ztracené (neobbedněné)	m2	32,20000	353,84	11 393,65
Díl: 27 Základy 162 743,28					
16 274313611	Beton základových pásů z betonu prostého tř. C 16/20	m3	49,89200	2 411,67	120 323,04
17 274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	64,70000	258,86	16 748,24

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	64,70000	50,46	3 264,76
19	274353123	Bednění otvorů v základových páslech průřezu do 0,05 m2, hloubky 2 m, vč. položeného zajištění	kus	8,00000	544,72	4 357,76
20	274271126	Základové pásy z cihel betonových dl. 290 mm, na maltu MC 10	m3	3,44300	5 242,37	18 049,48
Díl: 31						1 376 478,55
21	346278102	Přídlívka zchiel nepálených plných vel. 290x140x65 mm, tloušťka 140 mm, na maltu vápennou M1	m2	47,60000	959,09	45 652,68

Poznámka k položce:

- referenční cihelna - Cihelna Bratronice
- malta M1 vápenná s užitím přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)
- písek fr. 0-8

22	R-pol-31-1	Zdění (kopie) zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného lícového řádkového na maltu vápennou M1	m3	192,36900	6 518,04	1 253 868,84
----	------------	---	----	-----------	----------	--------------

Poznámka k položce:

- zdění z převezeneho spiraného kamene
- malta vápenná M1 s užitím přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)
- písek frakce 0-8
- skládka kamenů v lici zdi schodná se staven před rozebráním zdiva
- jednotlivé kameny kladené na plocho...větší kameny prokládat drobnými kameny a plochými úlonky tak, aby bylo dosaženo minimální šifky spár

23	R-pol-31-2	Příplatek za pracnost - vyzdění ozdobných prvků z plochých kamenů nebo cihel (niky, ostění, větrací otvory...)	komp	23,00000	1 862,31	42 833,13
----	------------	--	------	----------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- dokumentované části zdiva provést jako kopie podle dokumentace provedené při rozebrání
- materiál rozebrány kámen nebo plné cihly na vápennou maltu M1
- poškozené cihly C1 nahradit novými CP 290/140/65 mm, P 20, M15

24	596000001	Cihla pálená plná vel. 290x140x65 mm, P20, M15, vzhled tradiční cihly bez drážek po obvodu (C1)	kus	400,00000	9,31	3 724,00
----	-----------	---	-----	-----------	------	----------

Poznámka k položce:

- předpokládaný počet nových cihel

25	596000002	Tvarovka (kopie) cihelná kónická pálená plná mrazuvzdorná vel. 290x140x65 mm, P20, M15	kus	20,00000	372,46	7 449,20
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

- předpokládaný počet nových cihel

26	R-pol-31-3	Vyzdění klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm, na maltu vápennou M1	m3	1,12800	6 518,05	7 352,36
----	------------	--	----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

- zdění z převezeneých očištěných cihel
- malta vápenná M1 s užitím přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)
- písek frakce 0-8
- skládka cihel schodná se staven před rozebráním zdiva
- poškozené cihly nahradit novými CP 290/140/65 mm, P 20, M15

27	596000001	Cihla pálená plná vel. 290x140x65 mm, P20, M15, vzhled tradiční cihly bez drážek po obvodu (C1)	kus	200,00000	9,31	1 862,00
----	-----------	---	-----	-----------	------	----------

Poznámka k položce:

- předpokládaný počet nových cihel

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	317351101	Zřízení bednění klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m	m2	7,52000	610,83	4 593,44
29	317351102	Odstranění bednění klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m	m2	7,52000	180,65	1 358,49
30	R-pol-31-4	Příplatek za pracnost - úprava pro uložení paty klenby	m	41,80000	186,23	7 784,41
Díl: 41 Stropní konstrukce						142 913,67
31	R-pol-41-1	Vyzdění klenby valené segmentového tvaru z cihel pálených plných dl 290 mm, tl. 140 mm, rozpětí do, 2 m, na maltu vápennou M1	m2	43,46000	651,81	28 327,66

Poznámka k položce:

- zdění z převezenných očištěných cihel
- malta vápenná M1 s užitím přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)
- písek frakce 0-8
- sklada cihel schodná se stavem před rozebráním klenob
- klenout na bednění (posuvný ramenať) tvaru kruhové výseče
- poškozené cihly nahradit novými CP 290/140/65 mm, P 20, M15

32	596000004	Cihla kameninová režná mrazuvzdorná vel. 290x140x65 mm, P40, M15, červená (C2)	kus	800,00000	27,94	22 352,00
----	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:

předpokládány počet cihel

33	R-pol-41-2	Vyzdění klenby valené segmentového tvaru z plochých kamenů sbíraných, tl. 400 mm, rozpětí do 2 m., na maltu vápennou M1	m2	17,00000	2 793,45	47 488,65
----	------------	---	----	----------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- zdění z převezenného sbíraného očištěného kamene
- malta vápenná M1 s užitím přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)
- písek frakce 0-8
- sklada kamenů schodná se stavem před rozebráním klenob
- klenout na bednění podle šablony zhotovené před rozebráním

34	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tloušťka do 250 mm, bez podpěrné konstrukce	m2	43,46000	419,95	18 251,03
35	411353102	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tloušťka do 250 mm, bez podpěrné konstrukce	m2	43,46000	100,57	4 370,77
36	411353111	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tloušťka do 500 mm, bez podpěrné konstrukce	m2	17,00000	473,02	8 041,34
37	411353112	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tloušťka do 500 mm, bez podpěrné konstrukce	m2	17,00000	109,88	1 867,96
38	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce klenbových stropů výšky do 4 m, tloušťky do 150 mm	m2	43,46000	120,12	5 220,42
39	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce klenbových stropů výšky do 4 m, tloušťky do 150 mm	m2	43,46000	34,18	1 485,46
40	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce klenbových stropů výšky do 4 m, tloušťky do 500 mm	m2	17,00000	193,68	3 292,56
41	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce klenbových stropů výšky do 4 m, tloušťky do 500 mm	m2	17,00000	60,34	1 025,78
42	413231221	Zazdíčka zhlaví stropních trámů pálenými cihlami C1, průřezu přes 20000 do 40000 mm2, malta vápenná, M1	kus	6,00000	198,34	1 190,04

Poznámka k položce:

- malta M1 vápenná s užitím přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- písek fr. 0-8

Díl: 61			134 402,10		
----------------	--	--	-------------------	--	--

43	619990001	D+M zakrytí konstrukcí a prvků obalením fólií přilepenou lepicí páskou, odstranění fólie	m2	30,72000	51,21	1 573,17
44	611131100	Postřík vnitřních kleneb vápenný nanášený celoplošně ručně	m2	70,95600	86,23	6 118,54

Poznámka k položce:

- malta vápenná M2

45	611310001	Omlítka vnitřních kleneb jednovrstvá vápenná hladká nanášená ručně, tl. 15 mm, utlažená a zatočená, dřevem, malta vápenná M2	m2	70,95600	316,59	22 463,96
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- omlítka kopírující povrch zdíva

- malta vápenná M2 z přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)

- písek frakce 0-4

46	612131100	Postřík vnitřních stěn vápenný nanášený celoplošně ručně	m2	159,82400	76,35	12 202,56
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:

- malata vápenná M2

47	612310001	Omlítka vnitřních stěn jednovrstvá vápenná hladká nanášená ručně, tl. 15 mm, utlažená a zatočená, dřevem, malta vápenná M2	m2	159,82400	270,04	43 158,87
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- omlítka kopírující povrch zdíva

- malta vápenná M2 z přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)

- písek frakce 0-4

48	R-pol-61-1	Výplň vnějších spár roubených stěn hliněnou mazaninou se slamenou řezankou kotvenou na dřevěné, klinky cca 15/50 mm, zatlučkané ve vzdálenosti cca 80 mm do obiliny nad a pod spáru	m	375,00000	130,36	48 885,00
----	------------	---	---	-----------	--------	-----------

Díl: 62			86 783,63		
----------------	--	--	------------------	--	--

49	629991011	D+M zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou, odkrytí fólie	m2	49,92000	35,85	1 789,63
50	622131100	Postřík vnějších stěn vápenný nanášený celoplošně ručně	m2	88,65000	68,53	6 075,18

Poznámka k položce:

- malta M2

51	622310001	Omlítka vnějších stěn jednovrstvá vápenná hladká nanášená ručně, tl. 15 mm, utlažená a zatřená dřevem,, malta vápenná M2	m2	88,65000	307,28	27 240,37
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- omlítka kopírující povrch zdíva

- malta vápenná M2 z přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)

- písek frakce 0-4

52	R-pol-62-1	Zhotovení nápisu v ploše omlítky (pod okny štítu) vel. 1200x400 mm	celkem	1,00000	2 793,45	2 793,45
53	R-pol-62-2	Výplň vnějších spár roubených stěn hliněnou mazaninou se slamenou řezankou kotvenou na dřevěné, klinky cca 15/50 mm, zatlučkané ve vzdálenosti cca 80 mm do obiliny nad a pod spáru	m	375,00000	130,36	48 885,00

Díl: 63			121 036,82		
----------------	--	--	-------------------	--	--

Podlahové konstrukce

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	635321227	Náryp pod podlahy ze skleněného recykliátu (pěnového skla) tl 300 mm, U=0,26 W/m2K, zhutnění	m2	68,26000	816,62	55 742,48
55	635321221	Náryp pod podlahy ze skleněného recykliátu (pěnového skla) tl 150 mm, U=0,53 W/m2K, zhutnění	m2	74,60000	459,99	34 315,25
56	213141111	Zřízení separační vrstvy z geotextilie v rovině šířky do 3 m	m2	47,33300	15,09	714,25
57	693000001	Geotextilie netkaná hmotnost 500 g/m2	m2	56,80000	48,42	2 750,26
58	635111242	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva frakce 16-32 se zhutněním	m3	15,03300	1 527,09	22 956,74
59	635111241	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva frakce 8-16 se zhutněním	m3	3,09800	1 471,22	4 557,84
Díl: 64			Výplně otvorů		60 524,85	
60	R-pol-64-1	Dodávka+montáž (kopie) okno dřevěné jednoúčché 1- křídlové otvřavé, vel. 460x400 mm - ozn. O1.1., O1.2	kus	2,00000	1 862,31	3 724,62

Poznámka k položce:

Návrh provedení:

- kopie stávajícího okna
- rám profil 60/45 mm (použít málo poškozené prvky rámu)
- křídlo profil 50/35 mm, jednotabulkové, v čepech kolíkované, sklo vloženo do drážky
- osazené v zalomení ostění
- materiál: borovice, masiv nenapojovaný, nelepené profily
- sklo: tažené 2,5 mm
- kování: 2 ks čepy očistit, přesadit, 2 ks závěsy vrchní plechové-kopie dle okna O6
- 1 ks obrtlík kovany plochy s čepem-kopie dle okna O6
- 1 ks úchytka typ háček
- 2 ks upevnění rámu k ostění lavičník
- povrch dřevěných prvků - mořeno, voskováno
- povrch kovových prvků: nátěr antikorozní emalí na bázi syntetické pryskyřice
- odstín šedá střední, jemnozrná struktura - referenční výrobek Kiron K779 GF

61	R-pol-64-2	Dodávka + montáž (kopie) okno dřevěné jednoúčché 1- křídlové otvřavé, vel. 460x460 mm - ozn. O1.3., O1.4	kus	2,00000	1 862,31	3 724,62
----	------------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh provedení:

- kopie stávajícího okna
- rám profil 60/45 mm (použít málo poškozené prvky rámu)
- křídlo profil 50/35 mm, jednotabulkové, v čepech kolíkované, sklo vloženo do drážky
- osazené v zalomení ostění
- materiál: borovice, masiv nenapojovaný, nelepené profily
- sklo: tažené 2,5 mm
- kování: 2 ks čepy očistit, přesadit
- 2 ks závěsy vrchní plechové-kopie dle okna O6
- 1 ks obrtlík kovany plochy s čepem-kopie dle okna O6
- 1 ks úchytka typ háček
- 2 ks upevnění rámu k ostění lavičník
- povrch dřevěných prvků - mořeno, voskováno
- povrch kovových prvků: nátěr antikorozní emalí na bázi syntetické pryskyřice
- odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	R-pol-64-3	Dodávka+montáž (kopie) okno dřevěné jednoduché 1- křídlové otvírávé, vel. 400x460 mm - ozn. O2	kus	1,00000	1 862,31	1 862,31

Poznámka k položce:

Návrh provedení:

- kopie stávajícího okna
- rám profil 60/45 mm (použít málo poškozené prvky rámu)
- křídlo profil 50/35 mm, jednořábulkové, v čepích kolíkované, sklo vloženo do drážky
- osazené v zalomení ostění
- materiál: borovice, masiv nenapojovaný, nelepené profily
- sklo: tažené 2,5 mm
- kování: 2 ks čepy očistit, přesadit, 2 ks závěsy vrchní plechové-kopie dle okna O6
- 1 ks obrtlík kovany plochy s čepem--kopie dle okna O6
- 1 ks úchytka typ háček
- 2 ks upevnění rámu k ostění lavičník
- povrch dřevěných prvků - mořeno, voskováno
- povrch kovových prvků: nátěr antikorozní emal na bázi syntetické pryskyřice

odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF

63	R-pol-64-4	Oprava+montáž okno dřevěné jednoduché 1- křídlové otvírávé, vel. 530x410 mm - ozn. O3.1, O3.2, O3.3	kus	3,00000	1 862,31	5 586,93
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh opravy:

- celková oprava (náhrada poškozených částí plombou, kopii poškozeného prvku)
- plomby druh řeziva shodný se stávajícím, masin nenapojovaný, nelepené profily
- očistit nesoudržné vrstvy nátěrů
- povrch-mořeno, voskováno
- nové zasklení (rám rozebrat a znovu skollkovat), sklo tažené 2,5 mm
- 2 ks čepy, 2 ks závěsy vrchní plechové, 1 ks obrtlík kovany plochy s čepem
- kování očistit (nepoškozené kování nedemontovat)
- nátěr kování antikorozní emal na bázi syntetické pryskyřice

odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF

64	R-pol-64-5	Dodávka+montáž okenice dřevěná jednoduchá 1- křídlová otvírává, vel. 450x350 mm - ozn. O4	kus	1,00000	931,15	931,15
----	------------	---	-----	---------	--------	--------

Poznámka k položce:

Návrh provedení:

- doplnit křídlo okenice - dřevěná deska masiv
- materiál: borovice, masiv nenapojovaný, nelepené profily
- kování: 2 ks závěsy vrchní pásový-profil 35/4, dl. 250 mm
- 1 ks hák pro zajištění s čepem
- 2 ks čepy, profilkus háku
- povrch dřevěných prvků - mořeno, voskováno
- povrch kovových prvků: nátěr antikorozní emal na bázi syntetické pryskyřice

odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF

65	R-pol-64-6	Oprava+montáž okno dřevěné jednoduché 1- křídlové otvírávé, vel. 350x450 mm - ozn. O5.1, O5.2	kus	2,00000	1 862,31	3 724,62
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh opravy:

- celková oprava (náhrada poškozených částí plombou, kopii poškozeného prvku)

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - plomby druh řeziva shodný se stávajícím, masin nenapojovaný, nelepené profily - očistit nesoudržné vrstvy nátěrů - povrch - krycí nátěr barva olejová odstín shodný se stávajícím - nové zasklení (rám rozebrat a znovu skollkovat), sklo tažené 2,5 mm - 2 ks čepy, 2 ks závěsy vrchní plechové, 1 ks obrtlík kovaný plochý s čepem - kování očistit (nepoškozeně kování nedemontovat) - nátěr kování antikoroziní emali na bázi syntetické pryskyřice - odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF 				
66	R-pol-64-7	Dodávka+montáž (kopie) dveře dřevěné svakové 1-křídle, vel. 750x1530 mm - ozn. D.1.1	Kus	1,00000	3 724,60	3 724,60

Poznámka k položce:

Návrh provedení:

- stávající křídlo kopie s užitím méně poškozených prvků (bez mladších nezapuštěných svaků)
- materiál - borovice, masiv
- povrch - mořeno, včelí vosk
- kování: 2 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovanými hřebíky (kopie stávajících)
- 1 ks nová kovaná petlice - kopie petlice D2
- nátěr kování - antikoroziní emali na bázi syntetické pryskyřice
- odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF
- osazené v kamenné zárubni

67	R-pol-64-8	Dodávka+montáž (kopie) dveře dřevěné svakové 1-křídle, vel. 770x1540 mm - ozn. D.1.2	Kus	1,00000	3 724,60	3 724,60
----	------------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh provedení:

- nové křídlo kopie křídla D1
- materiál - borovice, masiv
- povrch - mořeno, včelí vosk
- kování: 1 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovanými hřebíky (kopie stávajících)
- 1 ks závěs nový (kopie), 1 ks kovaná petlice přesadit
- nátěr kování - antikoroziní emali na bázi syntetické pryskyřice
- odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF
- osazené v kamenné zárubni

68	R-pol-64-9	Dodávka+montáž (kopie) dveře dřevěné svakové 1-křídle, vel. 780x1600 mm - ozn. D.1.3	Kus	1,00000	3 724,60	3 724,60
----	------------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh provedení:

- nové křídlo kopie křídla D1
- materiál - borovice, masiv
- povrch - mořeno, včelí vosk
- kování: 1 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovanými hřebíky (kopie stávajících)
- 1 ks závěs nový (kopie), 1 ks kovaná petlice přesadit
- nátěr kování - antikoroziní emali na bázi syntetické pryskyřice
- odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF
- osazené v kamenné zárubni

69	R-pol-64-10	Dodávka +montáž (kopie) dveře dřevěné svakové 1-křídle, vel. 790x1590 mm - ozn. D.1.4	Kus	1,00000	3 724,60	3 724,60
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh provedení:

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- nové křídlo kopie křídla D1
- materiál - borovice, masiv
- povrch - mořeno, včelí vosk
- kování: 1 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovanými hřebíky (kopie stávajících)
- 1 ks závěs nový (kopie), 1 ks kovaná petlice přesadit
- nátěr kování - antikorozní emali na bázi syntetické pryskyřice
- odstín šedá střední, jemnozrná struktura- referenční výrobek Kiron K779 GF
- osazené v kamenné zárubni

70	R-pol-64-11	Oprava+montáž dveře dřevěné rámové 1-křídle, 4-pole, vel. 720x1750 mm, trámková zárubeň s 1-strannou, obložkou - ozn. D.2.1	Kus	1,00000	7 449,20	7 449,20
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh opravy:

- oprava křídla, oprava zárubně
- odstranit nátěrové vrstvy
- krycí nátěr olejová barva (suchý štětec) odstín dle zjištěné barevnosti
- spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo a zárubeň
- kování: 2x čep s objímkou a opětkou, závěs vrchní křížový
- 1x zámek vrchní krabicový, 1x klíka litinová s rozetou, štítek
- kování očisit, odstranit nátěrové vrstvy
- závěsy nátěr antikorozní emali na bázi syntetické pryskyřice, povrch jemnozrná struktura, odstín šedá střední- referenční výrobek Kiron K779 GF
- oprava zámku, doplnění klíče, kozervace zámku a vrchního kování grafit s fermeží, vosk

71	R-pol-64-12	Oprava+montáž dveře dřevěné rámové 1-křídle, 4-pole, vel. 840x1710 mm, trámková zárubeň s 1-strannou, obložkou - ozn. D.2.2	Kus	1,00000	7 449,20	7 449,20
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh opravy:

- oprava křídla, oprava zárubně
- odstranit nátěrové vrstvy
- krycí nátěr olejová barva (suchý štětec) odstín dle zjištěné barevnosti
- spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo a zárubeň
- kování: 2x čep s objímkou a opětkou, závěs vrchní křížový
- 1x zámek vrchní krabicový, 1x klíka litinová s rozetou, štítek
- kování očisit, odstranit nátěrové vrstvy
- závěsy nátěr antikorozní emali na bázi syntetické pryskyřice, povrch jemnozrná struktura, odstín šedá střední- referenční výrobek Kiron K779 GF
- oprava zámku, doplnění klíče, kozervace zámku a vrchního kování grafit s fermeží, vosk

72	R-pol-64-13	Oprava+montáž dveře dřevěné rámové 1-křídle, 4-pole, vel. 880x1730 mm, trámková zárubeň s 1-strannou, obložkou - ozn. D.2.3	Kus	1,00000	8 380,35	8 380,35
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh opravy:

- oprava křídla (plomba v ploše zadlabaného zámku, oprava zárubně
- odstranit nátěrové vrstvy
- krycí nátěr olejová barva (suchý štětec) odstín dle zjištěné barevnosti
- spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo a zárubeň
- kování: 2x čep s objímkou a opětkou, závěs vrchní křížový

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1x zámeček zadlabací obyčejný; 2x klika se štítkem. Al sířitina				
		- kování očístit, odstranit nátěrové vrstvy				
		závěsy nátěr antikoroziní emali na bázi syntetické pryskyřice,				
		povrch jemnozrná struktura, odstín šedá střední- referenční výrobek Kiron K779 GF				
		- doplnit zámeček vrchní krabicový, klika s rozetou a štítek-shodný typ s D1.1.1.2				
		doplňení klíček				
		Oprava+montáž poklop dřevěný svařkový 1-Křídle, vel. 950X1300 mm, tránková zárubeň - ozn. D3	Kus	1,00000	2 793,45	2 793,45
73	R-pol-64-14	Oprava+montáž poklop dřevěný svařkový 1-Křídle, vel. 950X1300 mm, tránková zárubeň - ozn. D3	Kus	1,00000	2 793,45	2 793,45
		Poznámka k položce:				
		Návrh opravy:				
		- oprava křídla, očištění				
		- kování: 2x závěsy vrchní kované pásové, 1x petice kovaná				
		- povrch kování - konzervace grafit s ferměží, vosk				

Díl: 711 Izolace proti vlhkosti						
74	R-pol-711-1	Provedení izolace proti vodě svisle na sucho pásem nebo tkaninou, svisle	m2	70,00000	23,00	1 610,00
75	693000001	Geotextilie netkaná hmotnost 500 g/m2	m2	84,00000	48,42	4 067,28
76	998711101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, svisle do 6 m	t	0,04200	235,95	9,91
Díl: 762 Konstrukce tesařské						689 067,51
77	R-pol-762-1	Montáž (kopie) roubené konstrukce z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, tradiční, tesařské spoje, kolkování	m	59,20000	190,89	11 300,69

Poznámka k položce:

- roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se staven před rozebráním

78	R-pol-762-2	Montáž (kopie) roubené konstrukce z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, tradiční, tesařské spoje, kolkování	m	98,50000	333,35	32 834,98
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se staven před rozebráním

79	R-pol-762-3	Montáž (kopie) roubené konstrukce z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 do 600 cm2, tradiční, tesařské spoje, kolkování	m	216,70000	383,63	83 132,62
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- roubená konstrukce bude sestavena v rozsahu shodném se staven před rozebráním

80	052000001	Kulatina surová rovná smrk tř. S10	m3	25,00000	2 793,45	69 836,25
----	-----------	------------------------------------	----	----------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- smrk - čerstvé kácené dřevo bez růstových vad, thlin, bez biotického napadení

- nejmenší objemová váha zkušebního vzorku při vlhkosti 20%...0,40 kg/m3

81	052000002	Kulatina surová rovná modřín tř. S10	m3	5,00000	3 259,03	16 295,15
----	-----------	--------------------------------------	----	---------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- modřín - čerstvé kácené dřevo bez růstových vad, thlin, bez biotického napadení

- nejmenší objemová váha zkušebního vzorku při vlhkosti 20%...0,40 kg/m3

82	052000003	Dubová podlodka vel. 150X15X300 mm	kus	15,00000	65,18	977,70
83	762000001	Hraněbí trámů (kopie) z kulatého profilu tesařím sekýrou na staveništi	m	231,80000	540,07	125 188,23
84	762000002	Výpň střední části spár roubených stěn těsnícím provazcem konopí/len D 30 mm	m	375,00000	55,87	20 951,25

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85 R-pol-762-4	Montáž (kopie) stropních trámů z hraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do, 450 cm2	m	65,00000	121,04	7 867,60

Poznámka k položce:

- stropní trámy budou sestaveny v rozsahu shodném se stavem před rozebráním

86 052000001	Kulatina surová rovná smrk tř. S10	m3	4,00000	2 793,45	11 173,80
--------------	------------------------------------	----	---------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- smrk - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, thlin, bez biotického napadení

- nejmenší objemová váha zkušebního vzorku při vlhkosti 20%...0,40 kg/m³

87 762000001	Hranění trámů (kopie) z kulatého profilu tesáním sekýrou na staveništi	m	39,00000	540,07	21 062,73
88 762312004	Spoj plátový celodřevěný se svislými čely 4-kolíkový, plochy do 450 cm2	kus	4,00000	5 195,81	20 783,24

Poznámka k položce:

- protézování stropních trámů

89 R-pol-762-5	Montáž (kopie) vázaných konstrukcí krovů střech sedlových obdélníkového půdorysu, zřeziva tesaného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, tradiční tesarské spoje, kolikování	m	183,00000	227,20	41 577,60
----------------	---	---	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- krov bude sestaven v rozsahu shodném se stavem před rozebráním

90 R-pol-762-6	Montáž (kopie) vázaných konstrukcí krovů střech sedlových obdélníkového půdorysu, zřeziva tesaného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, tradiční tesarské spoje, kolikování	m	51,00000	331,49	16 905,99
----------------	---	---	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- krov bude sestaven v rozsahu shodném se stavem před rozebráním

91 R-pol-762-7	Montáž (kopie) vázaných konstrukcí krovů střech sedlových obdélníkového půdorysu, zřeziva tesaného, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, tradiční tesarské spoje, kolikování	m	31,00000	398,53	12 354,43
----------------	---	---	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- krov bude sestaven v rozsahu shodném se stavem před rozebráním

92 052000001	Kulatina surová rovná smrk tř. S10	m3	6,00000	2 793,45	16 760,70
--------------	------------------------------------	----	---------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- smrk - čerstvě kácené dřevo bez růstových vad, thlin, bez biotického napadení

- nejmenší objemová váha zkušebního vzorku při vlhkosti 20%...0,40 kg/m³

93 762000001	Hranění trámů (kopie) z kulatého profilu tesáním sekýrou na staveništi	m	110,40000	540,07	59 623,73
94 R-pol-762-8	Montáž (kopie) latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm, vč., spojovacích prostředků	m2	157,14000	88,46	13 900,60

Poznámka k položce:

- latování bude sestaveno v rozsahu shodném se stavem před rozebráním

- u okapu lat atypická hoblovaná 40/80 mm

95 605000001	Latě dřevěné řezané smrk průřez 55/35 mm	m3	2,55000	5 866,24	14 958,91
96 605000002	Lat dřevěná hoblovaná atyp průřez 40/80 mm	m	32,40000	30,00	972,00
97 762342441	Montáž latě po spádu na střeších sklonu do 60°	m	10,10000	9,96	100,60

Poznámka k položce:

- ve štitu D na čelo lati přichycena lat atypická hoblovaná 85/35 mm

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98 605000003	Lat' dřevěná hoblovaná atyp smrk průřez 35/85 mm	m	10,10000	30,00	303,00
99 R-pol-762-9	Montáž (kopie) prkenné závětrné lišty z prkna tl. 150 mm na střeších sklonu do 60°, vč. spojovacích, prostředků	m	20,20000	23,28	470,26

Poznámka k položce:

- závětrná lišta bude sestavena v rozsahu shodném se staven před rozebráním

100 605000004	Prkno smrk ručně hoblované průřez 150/25 mm	m	22,22000	37,25	827,70
101 R-pol-762-10	Montáž (kopie) bednění stěn a střechy z prken hoblovaných na sraz, vč. spojovacích prostředků	m2	62,18000	67,04	4 168,55

Poznámka k položce:

- bednění bude sestaveno v rozsahu shodném se staven před rozebráním

- štítová stěna D - prkna tl. 25 mm - předpoklad 75% nová

- ostatní bednění stěn a střechy - prkna tl. 30 mm - předpoklad 30% nová

102 605000005	Prkna smrk ručně hoblovaná š. 200-300 mm, tl. 25 mm, karáčování, spodní hrana obloučkové zkosení	m2	7,00000	446,95	3 128,65
103 605000006	Prkna smrk ručně hoblovaná š. 200-300 mm, tl. 30 mm	m2	14,00000	290,00	4 060,00
104 R-pol-762-11	Montáž (kopie) záklonu vrchního z prken hoblovaných pero+drážka, vč. spojovacích prostředků	m2	74,97000	146,19	10 959,86

Poznámka k položce:

- záklon bude sestaven v rozsahu shodném se staven před rozebráním

105 R-pol-762-12	Montáž (kopie) olištování spár záklonu stropu spodem profilovými lištami, vč. spojovacích prostředků	m	78,40000	32,59	2 555,06
------------------	--	---	----------	-------	----------

Poznámka k položce:

- olištování bude sestaveno v rozsahu shodném se staven před rozebráním

- předpoklad 30% lišt nových

106 605000007	Lišta dřevěná atyp hoblovaná profilovaná průřez 30/50 mm	m	30,00000	60,00	1 800,00
107 998762101	Přesun hmoti tonážní vodorovně do 50 m, výšky do 6 m	t	45,77900	1 359,48	62 235,63

Díl: 764 Klempiřské prvky 5 185,43

108 764511404	Žlab podokapní z PZ plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	16,00000	236,51	3 784,16
---------------	---	---	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

- háky atypické přetvořené 25/5-možno použít stávající

109 764511444	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlabu z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,00000	257,00	257,00
110 764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	3,00000	348,25	1 044,75
111 998764101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, výška do 6 m	t	0,06400	1 555,00	99,52

Díl: 765 Krytina skládaná 131 126,94

112 765111102	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2, na sucho, šupinové, krytí	m2	157,14000	331,49	52 090,34
---------------	---	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- předpoklad 30% tašek nových

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113 596000010	Taška keramická bobrovka základní segmentový řez, povrch standard řežná, přírodní červená, ostře, hrany, drsný povrch	kus	1 900,00000	11,18	21 242,00
114 765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za sklon přes 40° do 50°	m2	157,14000	120,12	18 875,66
115 765111261	Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty	m	16,20000	606,18	9 820,12
Poznámka k položce:					
- předpoklad 30% hřebenačů nových					

116 596000011	Hřebenač keramický nosový režný š 130mm k tašce bobrovce do malty	kus	15,00000	151,78	2 276,70
117 765111341	Montáž krytiny keramické štítové hrany šroubováním každé tašky k latím	m	20,20000	493,51	9 968,90
118 998765101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, výška do 6 m	t	13,93300	1 209,59	16 853,22

Díl: 766 Truhlářské výrobky 44 442,75

119 R-pol-766-1	Oprava+ montáž schodiště dřevěné schodnicové přímočaré šířka 900 mm, bez podstupnic, bez zábradlí -, ozn. T1a	kompl	1,00000	8 380,35	8 380,35
-----------------	---	-------	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh:

- celková oprava, napuštění přírodním voskem
- stupně 8x 150/210 mm, šířka 900 mm
- materiál: borovice masiv, nenapojované profily
- sesazení dle očíslovaných prvků

120 R-pol-766-2	Oprava+ montáž prahu schodiště dřevěného profil 220/160/1000 mm-ozn. T1b	kus	1,00000	1 862,31	1 862,31
-----------------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Návrh:

- celková oprava, napuštění přírodním voskem
- materiál: borovice masiv, nenapojované profily

121 R-pol-766-3	Oprava+montáž prvků výplně pavlačového zábradlí dřevěných dekorativních vel. 220x600x30 mm - ozn., T2.1, T2.2, T2.3	kus	44,00000	372,46	16 388,24
-----------------	---	-----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Návrh:

- oprava poškozených desek plombováním
- úprava spodních lišt umožňující odtok vody z drážky
- svíslé desky s dekorativním obrysem lištované k prahu a madlu
- materiál: desky měkké dřevo smrk masiv, lišty modřín
- sesadit dle očíslovaných prvků

122 R-pol-766-4	Dodávka (kopie)+montáž prvků výplně pavlačového zábradlí dřevěných dekorativních vel. 220x600x30 mm, - ozn. T2.1, T2.2, T2.3	kus	10,00000	651,81	6 518,10
-----------------	--	-----	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

Návrh:

- nové výplň - kopie stávající
- úprava spodních lišt umožňující odtok vody z drážky
- svíslé desky s dekorativním obrysem lištované k prahu a madlu
- materiál: desky měkké dřevo smrk masiv, lišty modřín

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

123	R-pol-766-5	Oprava+montáž prvků výplně pavlačového zábradlí dřevěných rovných vel. 220x600x30 mm - ozn. T2.4	kus	12,00000	372,46	4 469,52
-----	-------------	--	-----	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

Návrh:

- oprava poškozených desek plombováním
- úprava spodních lišt umožňující odtok vody z drážky
- svíslé desky s rovným obrysem lištované k prahu a madlu
- materiál: desky měkké dřevo smrk masiv, lišty modřín
- sesadit dle očíslovaných prvků

124	R-pol-766-6	Oprava (kopie)+montáž prvků výplně pavlačového zábradlí dřevěných rovných vel. 220x600x30 mm - ozn. T2.4	kus	6,00000	558,69	3 352,14
-----	-------------	--	-----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

Návrh:

- nový prvek-kopie stávajícího
- úprava spodních lišt umožňující odtok vody z drážky
- svíslé desky s rovným obrysem lištované k prahu a madlu
- materiál: desky měkké dřevo smrk masiv, lišty modřín
- sesadit dle očíslovaných prvků

125	R-pol-766-7	Dodávka+montáž (kopie) prvků výplně pavlačového zábradlí dřevěných rovných vel. 220x600x30 mm - ozn. T2.5	kus	5,00000	651,81	3 259,05
-----	-------------	---	-----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

Návrh:

- nové výplně zábradlí-kopie dle pole 2.4
- svíslé desky s rovným obrysem lištované k prahu a madlu
- spodní lišta umožňující odtok vody z drážky
- materiál: desky měkké dřevo smrk masiv, lišty modřín

126	998766101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, výška do 6 m	t	0,31300	680,64	213,04
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 767 Kovové výrobky						
127	R-pol-767-1	Očištění+ montáž kovové mříže 1-prutová dl. 350 mm - ozn. KO 1	kus	1,00000	372,46	372,46

Poznámka k položce:

- 1 svíslý prut s rozvilinovým obrysem
- profil prutu 50/10 mm
- materiál: železo
- prvek očistit + konzervace gravit s fermeží, vosk

128	R-pol-767-2	Očištění+ montáž kovové kotvy pozednice profil 40/10 mm, dl. 1500 mm - ozn. KO 2a	kus	4,00000	558,69	2 234,76
-----	-------------	---	-----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

- profil kotvy 40/10 mm
- materiál: železo
- prvky očistit+nátěr antikoroziní email na bázi syntetické pryskyřice povrch jehnozná struktura, odstín šedá střední - referenční výrobek Kiron K779 GF

129	R-pol-767-3	Dodávka+ montáž kovové kotvy pozednice profil 40/10 mm, dl. 1500 mm - ozn. KO 2b	kus	4,00000	1 210,50	4 842,00
-----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- profil kotvy 40/10 mm

- materiál: železo

- nové prvky+hrátěr antikorozní email na bázi syntetické pryskyřice
povrch jemnozrná struktura, odstín šedá střední - referenční výrobek Kiron K779 GF

130	R-pol-767-4	D+M kovový rámeček s kovovou tkaninou plocha do 0,2 m2 - ozn. KO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, KO 4	Kus	8,00000	558,69	4 469,52
-----	-------------	--	-----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

- rámeček profil L 15x15x3 mm, uchycení tkaniny profilem 10x3 mm

- tkanina přišroubována do profilu L

- tkanina nerez drát 1,6 mm, oka 10x10 mm

- rámeček galvanicky zinkováno

131	R-pol-767-5	Dodávka+ montáž profil pásový kovaný 50/8 mm, dl. 450 mm - ozn. KO 6	Kus	2,00000	279,35	558,70
-----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

Poznámka k položce:

- materiál: železo

- nové prvky+hrátěr antikorozní email na bázi syntetické pryskyřice
povrch jemnozrná struktura, odstín šedá střední - referenční výrobek Kiron K779 GF

132	998767101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, výška do 6 m	t	0,03300	1 005,76	33,19
-----	-----------	---	---	---------	----------	-------

Díl: 771 Podlahy cihelné 28 321,16						
---	--	--	--	--	--	--

133	R-pol-771-1	Kladení dlažby z dlaždic pálených vel. 200x200x35 mm, na sítěch, do lože z písku, zásyp spár pískem,, zametení	m2	9,70000	270,04	2 619,39
-----	-------------	--	----	---------	--------	----------

134	R-pol-771-2	Kladení dlažby z cihel pálených vel. 295x140x65 mm na plocho, na vazbu, do lože z písku, zásyp spár, pískem, zametení	m2	7,00000	242,10	1 694,70
-----	-------------	---	----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

- cihly rozebrané očištěné

- šířka spár shodně se stavem před rozebráním

- předpoklad doplnění nových cihel cca 80 %

- spotřeba 22,2 ks/m2, nasákavost max. 5%, mrazuvzdornost 100 cyklů

- zásyp spár křemičitým pískem frakce 0,3-0,8 mm

135	596000004	Cihla kameninová režná mrazuvzdorná vel: 290x140x65 mm, P40, M15, červená (C2)	kus	125,00000	27,94	3 492,50
-----	-----------	--	-----	-----------	-------	----------

Poznámka k položce:

spotřeba 22,2 ks/m2, nasákavost max. 5%, mrazuvzdornost 100 cyklů

136	R-pol-771-3	Kladení dlažby z cihel pálených vel. 290x140x65 mm na plocho, na vazbu, ve spádu, do lože z malty, vápenné M1	m2	18,00000	260,73	4 693,14
-----	-------------	---	----	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

- 100% cihly nové pálené plně P40, M15

- krajní řada (u zábradlí) lem z cihel v šířce 300 mm

- spotřeba 22,2 ks/m2, nasákavost max. 5%, mrazuvzdornost 100 cyklů

- zásyp spár křemičitým pískem frakce 0,3-0,8 mm

137	596000004	Cihla kameninová režná mrazuvzdorná vel: 290x140x65 mm, P40, M15, červená (C2)	kus	440,00000	27,94	12 293,60
138	998771101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, výška do 6 m	t	7,31400	482,34	3 527,83

Díl: 772 Podlahy z kamene 53 698,48						
--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139 R-pol-772-1	Kladení dlažby kamenné štetové do lože z kamenniva těžného, s vyplněním spár a dvojitým beraněním,, zametení	m2	12,10000	791,48	9 576,91
140 583000001	Dlažba kamenná štetivová tl 50 mm, horní lícová plocha hrubě rovná 40/100-120/250 mm	m2	13,31000	372,46	4 957,44

Poznámka k položce:

kámen sbráný nebo z výsypky

141 R-pol-772-2	Kladení dlažby kamenné řádkové z nepravidelných plochých kamenů do lože z kamenniva těžného, s vyplněním spár pískem, dvojitým beraněním, zametení	m2	21,30000	605,25	12 891,83
142 583000002	Dlažba kamenná z nepravidelných plochých kamenů tl.100 mm, horní lícová plocha hrubě rovná, 15/25-30/45 mm	m2	13,31000	744,92	9 914,89

Poznámka k položce:

kámen sbráný nebo z výsypky

143 R-pol-772-3	Kladení dlažby kamenné z nepravidelných kamenů do lože z kamenniva těžného, s vyplněním spár pískem,, dvojitým beraněním, zametení	m2	8,10000	698,36	5 656,72
-----------------	--	----	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

- rozebrány očištěný kámen

- lem podlahy tvořen z vybraného kamene výšky cca 150 mms rovnou hranou

144 R-pol-772-4	Příplatek za pracnost - vytvoření otevřeného kanálku vel. 200x150 mm	m	6,10000	279,35	1 704,04
-----------------	--	---	---------	--------	----------

Poznámka k položce:

- podél přitýných stěn otevřený kanálek

145 998772101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, výška do 6 m	t	17,85900	503,76	8 996,65
Díl: 775 Podlahy prkenné 50 571,75					
146 762520001	Položení poštářů pod podlahy při osové vzdálenosti přes 650 do 1000 mm, vč. spojovacích prostředků	m2	56,60000	65,18	3 689,19
147 605000020	Hranol feznou smrk tř. S1 průřez do 120cm2	m3	0,85000	5 866,24	4 986,30
148 762520002	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku, vč. spojovacích prostředků	m2	56,60000	176,92	10 013,67

Poznámka k položce:

- prkna v délce místnosti, bez napojení

149 611000001	Prkna smrk. drážka+ pero š. 250-350 mm, tl. 35 mm, hoblovaná, kartáčovaná	m2	62,26000	456,26	28 406,75
150 762520003	Montáž podlahové lišty hoblované, vč. spojovacích prostředků	m	50,30000	27,94	1 405,38
151 614000001	Lišta podlahová smrk profil 50/30mm, hoblovaná se sraženou hranou	m	55,33000	37,25	2 061,04
152 998775101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, svisele do 6 m	t	1,63200	5,77	9,42

Díl: 782 Kamenické výrobky 29 142,84					
---	--	--	--	--	--

153 R-pol-782-1	Očištění+montáž kamenné záruďně+prahu vel. 750x1530 mm - ozn. KA 1.1	kus	1,00000	2 793,45	2 793,45
-----------------	--	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce:

- profil kamenu 220/180 mm

- materiál: žula

- jednotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
154	R-pol-782-2	Očištění+montáž kamenné zárubně+přahu vel. 770x1540 mm - ozn. KA 1.2	kus	1,00000	2 793,45	2 793,45
Poznámka k položce: - profil kamenu 220/180 mm - materiál: žula						
155	R-pol-782-3	Očištění+montáž kamenné zárubně+přahu vel. 780x1600 mm - ozn. KA 1.3	kus	1,00000	2 793,45	2 793,45
Poznámka k položce: - jednotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy - profil kamenu 220/180 mm - materiál: žula						
156	R-pol-782-4	Očištění+montáž kamenné zárubně+přahu vel. 790x1590 mm - ozn. KA 1.4	kus	1,00000	2 793,45	2 793,45
Poznámka k položce: - profil kamenu 220/180 mm - materiál: žula						
157	R-pol-782-5	Očištění+montáž kamenný schodišťový stůpeň vel. 220/300/1000 mm - ozn. KA 2a	kus	9,00000	931,15	8 380,35
Poznámka k položce: - jednotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy - materiál: žula						
158	R-pol-782-6	Očištění+montáž kamenná podestěová deska vel. 220/600/850 mm - ozn. KA 2b	kus	2,00000	1 862,31	3 724,62
Poznámka k položce: - jednotlivé prvky očistit, bez povrchové úpravy - materiál: žula						
159	R-pol-782-7	Dodávka+montáž deska kamenná krycí hrubě špicovaná, vel. 500x300-600/3000 mm - ozn. KA 3	kus	1,00000	3 724,60	3 724,60
Poznámka k položce: - nový prvek, hrubě špicovaný, bez povrchové úpravy - materiál: žula						
160	998782101	Přesun hmot tonážní vodorovně do 50 m, výšky do 6 m	t	4,24700	503,76	2 139,47
Díl: 783						
161	783201401	Příprava podkladu tesarských konstrukcí před provedením nátěru omezení	m2	773,30000	3,33	2 575,09
162	783201403	Příprava podkladu tesarských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	773,30000	3,66	2 830,28
163	783213021	Nátěr stávajících tesarských prvků nezabudovaných do konstrukce napouštěcí - lihový roztok, fungicidní a isektidní dvojnásobný	m2	457,49000	89,67	41 023,13
Poznámka k položce: - materiál - referenční výrobek Adolfit BAQ+						
164	783213011	Nátěr nových tesarských prvků nezabudovaných do konstrukce napouštěcí - vodou ředitelný fungicidní a, isektidní jednónásobný	m2	726,56000	51,95	37 745,83
Poznámka k položce: - referenční výrobek Lignofix I-Profi OH						

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	404	04 - VYSOKÝ CHLUMEC - STAVBA OBJEKTU

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
165 R-pol-783-1	Očištění povrchu vnějších roubených stěn od nesoudržných vrstev vápenných a olejových nátěrů	m2	58,27000	55,87	3 255,54
166 784180001	Pačkování vnějších stěn dvojnásobné vápenné	m2	88,65000	27,94	2 476,88
167 783827427	Krycí nátěr vnějších omítek hladkých vápenný dvojnásobný stupně čílnosti 1 a 2	m2	146,92000	111,74	16 416,84
168 783210001	Nátěr vnějších roubených stěn napouštěcí dřevním dehtem ředěným terpentýnem a fermeží	m2	24,46000	83,80	2 049,75

Poznámka k položce:

- poměr ředění terpentýnem 1:2 a fermeže 5:1

169 783210002	Nátěr vnějších tesařských stěn 2x lněnou fermeží	m2	48,43000	55,87	2 705,78
Díl: 784 Malby					12 004,38
170 R-pol-784-1	Očištění povrchu vnitřních roubených stěn od nesoudržných vrstev vápenných a olejových nátěrů	m2	88,00000	37,25	3 278,00
171 784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	230,78000	11,83	2 730,13
172 784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	318,78000	18,81	5 996,25
Díl: 94 Lešení					11 340,63
173 949101111	Lešení pomocné pracovní pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	193,50000	40,22	7 782,57
174 949101112	Lešení pomocné pracovní pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	66,00000	53,91	3 558,06
Díl: 95 Různé dokončovací práce					8 653,56
175 952901411	Vyčištění objektů před předáním do užívání ostatních objektů jakékoliv výšky podlaží	m2	125,80000	35,48	4 463,38
176 950000001	Závěrečný úklid stavenišť, likvidace obalů	hod	10,00000	186,23	1 862,30
177 950000002	Poplatek za kontejner-objem 3m3-směsný odpad	kus	1,00000	2 327,88	2 327,88
Díl: 998 Přesun hmot					437 487,80
178 9980177001	Přesun hmot s omezením mechanizace vodorovně do 100 m, výšky do 6 m	t	774,02700	565,21	437 487,80
Díl: OST Ostatní					1 676,08
179 R-pol-ost-1	D + M hasicí přístroj přenosný práškový s haselní schopností 34A	celkem	2,00000	838,04	1 676,08
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady					68 905,04
180 vrn-1	Náklady na stavební buňku	celkem	1,00000	9 311,49	9 311,49
181 vrn-2	Náklady na mobilní WC	celkem	1,00000	4 655,74	4 655,74
182 vrn-3	Poplatek za spotřebu vody a elektrické energie	celkem	1,00000	2 793,45	2 793,45
183 vrn-4	Opatření proti zatékání do objektu - povízkovní zaplachování (cca 160 m2)	celkem	1,00000	7 449,20	7 449,20
184 vrn-5	Koordinační činnost BOZP na staveništi	celkem	1,00000	9 311,49	9 311,49
185 vrn-6	Pojištění proti vlivu vyšší moci	celkem	1,00000	1 862,31	1 862,31
186 vrn-7	Práce na památkovém objektu	celkem	1,00000	4 655,74	4 655,74
187 vrn-8	Náklady na fotodokumentaci	celkem	1,00000	931,15	931,15
188 vrn-9	Geodetické práce	celkem	1,00000	9 311,49	9 311,49

Poznámka k položce:

- vytyčení stavby, zaměření stavby, výkres

189 vrn-10	Kompletační a koordináční činnosti	celkem	1,00000	18 622,98	18 622,98
------------	------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	405	05 - VYSOKÝ CHLUMEC - OPEVNĚNÉ ŽLABY, ŽIDKY

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13					
Hioubené výkopávky					
1	132201201	Hioubení rýh nezapažených šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, v hornině tř. 3, objem do 100 m3	m3	3,56600	211,00
					756,65
2	132201101	Hioubení rýh nezapažených šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, v hornině, tř. 3, objem do 100 m3	m3	5,28500	609,00
					3 218,57
Díl: 16					
Přemístění výkopku					
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,87100	41,20
					365,49
Díl: 17					
Konstrukce ze zemín					
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	8,87100	86,20
					764,68
Díl: 782					
Kamenické výrobky					
17	R-pol-782-7	Dodávka+montáž deska kamenná krycí hrubě špicovaná, vel. 350x400-600/3650 mm - ozn. KA 4	kus	1,00000	6 000,00
					6 000,00

Poznámka k položce:

- materiál: žula

- nový prvek, hrubě špicovaný, bez povrchové úpravy

Díl: 87					
Potrubi z trub plastických					
5	451572111	Lože (obsyp) potrubí z kameniva drobného těžného, otevřený výkop	m3	0,60000	1 241,00
					744,60
6	721173404	D+M potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	5,00000	724,00
					3 620,00
7	894811123	D+M revizní šachta z PVC typ příčný, DN 315/200, hloubka od 1410 do 1780 mm, otevřený výkop	kus	1,00000	6 230,00
					6 230,00
Díl: 89					
Ostatní konstrukce					
8	212532111	Lože pro třetivody z kameniva hrubého drčeného	m3	3,53700	1 197,00
					4 233,79
9	R-pol-89-1	Opevnění žlabu z nepravidelného plochého kamene sbíraného, profil 400x300 mm, na maltu vápenou M1	m	31,60000	800,00
					25 280,00

Poznámka k položce:

- ploché kameny kladeny rovnou hranou do osy žlabu

- mezery vyplnit drobnými úlomky kamene

- v navržené výšce otvory 70/90 mm ve vzdálenosti cca 600 mm pro odtok vody

10	R-pol-89-2	D+M ploché kameny na dno žlabu š. 400 mm tl. 100 mm, do maltu vápenné M1	m	28,80000	400,00
					11 520,00
Poznámka k položce:					
- podélný spád dna žlabu 1,5 %					
11	R-pol-89-3	D+M ploché kameny na krycí žlabu š. 500 mm tl. 100 mm	m	15,80000	500,00
					7 900,00

Poznámka k položce:

- lícová plocha hrubě opracovaná (prýskaná)

- na hraně zápraží zarovnaná strana desek tvoří stupeň s proměnou výškou

12	R-pol-89-4	Výplň mezery sypáním (zemínou) se ztuhnutím a urovňání povrchu zásypu	m3	0,79000	650,00
					513,50
13	R-pol-89-5	Obsyp a těsnění z jílu se ztuhnutím	m3	1,89600	1 200,00
					2 275,20
14	R--pol-89-6	Šachta usazovací zděná z betonových cihel vel. 450x450x600 mm, malta vápenná M1, základová deska z betonu prostého C 16/20 tl.150 mm, poklop ocelový vč. rámu vel. 450x450 mm, poklop krytý kamennými deskami	kus	1,00000	7 000,00
					7 000,00

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	405	05 - VYSOKÝ CHLUMEC - OPEVNĚNÉ ŽLABY, ŽIDKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce:

- poklop zw sřízkového pozinkovaného plechu

15	R-pol-89-7	Žlab opevněný 2x řadou nepravidelných plochých kamenů š. 600 mm, tl. do 100 mm, vyplnění spár, křemičitým pískem	m	15,50000	600,00	9 300,00
----	------------	--	---	----------	--------	----------

Poznámka k položce:

- kameny cca 300x300x60-80 mm

- kamenné desky kladeny rovnou hranou do osy žlabu

- příčný profil žlabu V...osa žlabu o cca 50 mm níže oproti krajům

16	R-pol-89-8	Zdivo lícové z nepravidelného plochého kamene na maltu vápennou M1, spáry zatřené do líce	m3	3,28500	9 500,00	31 207,50
----	------------	---	----	---------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- kámen mistrí sbráraný

- malta vápenná M1 s užitím přirozeně hydraulického vápna (NHL 3,5)

- písek fr. 0-8

Díl: 998		Přesun hmot					13 205,25
18	998229112	Přesun hmot ruční pro objekty dlažďené na vzdálenost do 50 m	t	39,89500	331,00	13 205,25	

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	406	06 - VYSOKÝ CHLUMEC - POJIŠTNÁ DRENÁŽ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13					
Hloubené výkopávky					14 524,65
1	132201101 Hloubení zapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, tř. 3, do 100 m ³	m ³	23,85000	609,00	14 524,65
Díl: 15					
Zajištění výkopu					12 123,75
2	151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně hloubky do 2 m	m ²	79,50000	125,50	9 977,25
3	151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh příložně, hloubky do 2 m	m ²	79,50000	27,00	2 146,50
Díl: 16					
Přemístění výkopku					267,73
4	162201102 Vodorné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,03000	44,40	267,73
Díl: 17					
Konstrukce ze zemín					6 539,94
5	175111101 Zásyp rýhy sypatinou ručně z hornin tř. 1 až 4 připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, zhutnění	m ³	17,82000	367,00	6 539,94
Díl: 21					
Úprava základové spáry					27 817,00
6	211971121 Zřízení opláštění vyplně z geotextilie trativodů v rýze se stěnami svislymi při rozvinuté šířce, opláštění do 2,5 m	m ²	63,60000	43,40	2 760,24
7	693000001 Geotextilie netkaná drenážní PES 500g/m ²	m ²	76,32000	52,00	3 968,64
Poznámka k položce: např. Filtek hmotnost 500g/m ²					
8	211531111 Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	4,24000	1 013,00	4 295,12
9	212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	27,00000	119,00	3 213,00
10	894811113 Revizní šachta z PVC typ přírný, DN 315/160, hloubka od 1360-1730 mm, vč. poklopu	kus	2,00000	5 790,00	11 580,00
11	895610001 Výústní objekt zděný z nepravdelného kamene, vel. 600x600x600 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 998					
Přesun hmot					4 630,87
12	998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	7,66700	604,00	4 630,87

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	407	07 - VYSOKÝ CHLUMEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13					
Hloubené výkopávky					
1	132201101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm, s urovňaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, tř. 3, objemu do 100 m ³	m ³	13,68000	609,00
					8 331,12
0,6*0,8*28,5					

Díl: 16					
Přemístění výkopku					
2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,84000	44,40
					303,70
13,68-6,84					

Díl: 17					
Konstrukce ze zemín					
3	174101101	Zásyp rýh zeminnou uloženou podél výkopu se zhuštěním, uložení výkopku ve vrstvách	m ³	6,84000	86,20
					589,61
13,68-6,84					

Díl: 87					
Potrubí z trub plastických					
4	451573111	Lože (obsyp) pod potrubí v otevřeném výkopu ze štěrkovisku	m ³	6,84000	1 049,00
					30 450,66
0,6*0,4*28,5					
5	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé, tuhost třídy SN4, DN 200	m	28,50000	463,00
					13 195,50
28,5					

6	894811151	Revizní šachta z tvrdého PVC typ příčný DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od: 910-1280 mm, otevřený výkop	kus	1,00000	5 880,00
					5 880,00
1,0					
7	894000001	Propojení revizní šachty se sedimentační šachtou krytého žlabu	kus	1,00000	1 200,00
					1 200,00
1,0					

8	895610001	Výústní objekt zděný z nepravidelného kamene, vel. 600x800x600 mm, s navazující plochou 0,4 m ² ze, štěrkovití 0-63 tl. 100 mm, plochu lemovat nepravidelnými plochými kameny vel. 250x250x100 mm	kus	1,00000	3 000,00
					3 000,00
1,0					

Díl: 87					
Potrubí z trub plastických					
9	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických, vzdálenost do 15 m, otevřený výkop	t	0,79600	859,00
					683,76

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	408	08 - VYSOKÝ CHLUMEC - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13					
Hloubené výkopávky					
1	131203101	Hloubení nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím, s urovňáním dna do předepsaného profilu, a spádu, v soudržných horninách tř. 3	m3	2,24000	692,00
					1 550,08
Díl: 16					
Přemístění výkopku					
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na vzdálenost do, 10 m, z horniny tř. 1 až 4	m3	2,24000	239,00
					535,36
Díl: 17					
Konstrukce ze zemin					
3	171201101	Uložení sypalinny z jakýchkoliv hornin do násypů nezhuňných, s rozproštěním sypalinny ve vrstvách a, s hrubým urovňáním	m3	2,24000	26,30
					58,91
Díl: 56					
Podkladní vrstvy ploch					
4	564931111	Podklad z pálených jílu s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	4,48000	116,00
					519,68
5	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie separační vrovíně, šifky do 3 m	m2	54,48000	16,20
					882,58
6	693000001	Geotextilie netkaná PES hmotnost 500g/m2	m2	62,65200	52,00
					3 257,90

Poznámka k položce:

např. Filtek hmotnost 500g/m2

7	564752111	Podklad zvlbrotvaného štěrku VŠ frakce 32-63 mm s rozproštěním, vlnčením a zhuťněním, po zhuťnění, tl. 150 mm	m2	54,48000	197,00
					10 732,56
8	564732111	Podklad zvlbrotvaného štěrku VŠ frakce 16-32 mm s rozproštěním, vlnčením a zhuťněním, po zhuťnění, tl. 100 mm	m2	54,48000	141,50
					7 708,92
9	564730001	Podklad zvlbrotvaného štěrku VŠ frakce 8-16 mm s rozproštěním, vlnčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	54,48000	143,00
					7 790,64

Díl: 59					
Kryty ploch dlažděné					

10	R-pol-59-1	Kladení dlažby z nepravidelných kamenů do lože z kameniva drceného fr. 4-8 mm, s vyplněním spár, pískem, dvojitým beraněním, zametení	m2	4,48000	750,00
					3 360,00

Poznámka k položce:

- příčný sklon od objektu 5%

11	583000001	Dlažba kamenná z nepravidelných desek tl.100-120 mm, vel. 550-450/250-300 mm	m2	4,92800	800,00
					3 942,40

Poznámka k položce:

kámen sbránaný nebo z výsypky

12	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným frakce 0-4, v množství přes 65 do 70 kg/m2, s rozproštěním a, zhuťněním	m2	54,48000	41,30
					2 250,02

Poznámka k položce:

- mlátový povrch odstín pískový okr, příčný sklon 3%

Díl: 998					
Přesun hmot					
13	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlaždovým, kamenným	t	48,16300	155,59
					7 493,68
					7 493,68

Položkový rozpočet

S:	PD 03	VYSOKÝ CHLUMEC PARC. Č. 414/2 - MVS - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT Z MOKŘAN ČP. 13
O:	02	VYSOKÝ CHLUMEC
R:	409	09 - VYSOKÝ CHLUMEC - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 16 Přemístění výkopku						
1	167101101	Nakládání neulehčeného výkopku, množství do 100 m ³ , zhorinů tř. 1 až 4	m ³	260,00000	166,50	43 290,00
zemina pro zásypy na meziiskládce						
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku na obvyklém dopravním prostředku, se složením, z horinů tř. 1 až 4, na, vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	260,00000	44,40	11 544,00
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
3	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v, zářezech, v horině tř. 1 až 4	m ²	886,00000	60,10	53 248,60
4	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	886,00000	5,20	4 607,20
5	181301105	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	886,00000	149,00	132 014,00
6	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	886,00000	1,20	1 063,20
7	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	886,00000	0,98	868,28
8	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení lučního v, rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	886,00000	5,27	4 669,22
9	005000001	Osivo směs travní krajinná-svahová	kg	90,00000	86,40	7 776,00
10	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	886,00000	0,60	531,60
11	185803111	Ošetření trávníku jednořázkové v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	886,00000	4,90	4 341,40
12	183101122	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy, v rovině nebo na svahu do, 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m ³	kus	4,00000	2 425,00	9 700,00
13	184102115	Výsadba dřeviny s balen do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při, průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,00000	585,00	2 340,00
14	026000001	Dub letní (Quercus robur) 250-300cm ZB	kus	4,00000	715,00	2 860,00
15	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly průměr do 0,1 m, délky do 3 m, vč. vyvázání	kus	4,00000	237,00	948,00
16	605000001	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm, délka 3m	kus	12,00000	132,00	1 584,00
17	184813121	Ochrana dřeviny před okusem zvěří mechanicky, v rovině nebo ve svahu do 1:5, pleťvem výšky do 2 m	kus	4,00000	21,90	87,60
18	174201202	Zásyp jím výkopkem z horinů získané při výkopu jamek, s hrubým urovňáním povrchu, zaspávky průměru, balu přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	265,50	1 062,00
Díl: 998 Přesun hmot						
19	998231411	Přesun hmot ručně vodorovná vzdálenost do 100 m	t	0,43600	921,00	401,56

Insurance Certificate

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

POLICY NUMBER | Číslo pojistné smlouvy: 504 502 563



INSURER | Pojistitel
Allianz pojišťovna, a. s., Ke Švančici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 241 170 000
info@allianz.cz; www.allianz.cz



INSURED | Pojištěný
NAME | Jméno: S. B. s.r.o.
IDENTIFICATION NUMBER | RČ/IČO: 25652362

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 29. 3. 2011 byla uzavřena tato pojistná smlouva.
Allianz pojišťovna, a.s. confirms that at 29. 3. 2011 was signed up following insurance contract.

Arts of Coverage/Druh pojštění:

General third part liability / Pojištění odpovědnosti
Insurance Indemnity Limit / Limit pojistného plnění: 30 000 000 CZK
Insurance of Movable Items / Pojištění movitých věcí:
Sum insured / Pojistná částka: 5 215 000 CZK
Insurance of Buildings / Pojištění budov:
Sum insured / Pojistná částka: 1 523 000 CZK


Places of insurance of buildings and / or movable items / Místo pojištěných nemovitostí a / nebo movitých věcí

Inception of the Insurance / Počátek pojštění: 30. 3. 2011

Insurance contract is signed up for indefinite period and is valid at current date.

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a k dnešnímu dni je v platnosti.

This Insurance Certificate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage which is set by the insurance contract.
Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.



.....
Insurer / Pojistitel

In Prague / v Praze, 24. 4. 2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **131380_001022**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Diana Korpanová**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Sedlčany**

Česká pošta, s.p. dne **24.09.2019**



122464815-253661-190924112018

Pojistná smlouva č. 400 046 095

Pojistitel:

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvaníci 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815
a

Pojistník:

S-B s.r.o.
Husova 332, 264 01 Sedčany
IČ 25 65 23 62
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58265

uzavírají následující pojistnou smlouvu o stavebním pojištění:

**Všeobecné
pojistné
podmínky:**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.

**Sjednané
doložky:**

- 004 Rozšířené krytí garančního období.
- 107 Výhrada pro ubytovny a stavební sklady.
- 109 Výhrada pro skladování stavebního materiálu.
- 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti se srážkami, povodní a záplavou.
- 111 Zvláštní podmínky pro výklizovací náklady po sesuvu půdy.
- 112 Zvláštní podmínky pro hasiči zařízení a protipožární ochranu na staveništi
- 117 Zvláštní podmínky pro otevřené výkopy během pokládání vodovodního, kanalizačního a jiného potrubí a kabelů

Pojištěný:

S-B s.r.o.
Husova 332, 264 01 Sedčany
IČ 25 65 23 62
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58265
a

investor a všichni dodavatelé a subdodavatelé a společníci podílející se na základě smluvního vztahu s pojistníkem na pojištěném díle, pokud hodnota jejich dodávek byla zahrnuta do celkové pojistné částky kontrahovaných prací pojištěného díla.

**Předmět
pojištění:**

Rozšíření Skanzenu Vysoký Chlumec o objekty z Mokřan a Říčkova

**Místo
pojištění:**

Skanzen Vysoký Chlumec

**Pojištěná
nebezpečí:**

V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím a sjednaných doložek.

**Sjednané
pojistné
částky:****Oddíl I - Pojištění věci: hodnota kontraktu:**
Oddíl II - Pojištění odpovědnosti za škodu:

14 489 000,-- Kč

Není sjednáno

**Limity
pojistného
plnění:**

Pro krádež vloupáním/loupeží, vandalismus
Pro vichřici, povodeň, záplavu, krupobití, zemětřesení, sesuv půdy
a výbuch sopky
Pro zařazení staveniště
Pro stavební/montážní stroje
Pro odklizení sutin
Pro existující majetek

Není sjednáno

5 000 000,-- Kč

Není sjednáno

Není sjednáno

Není sjednáno

Není sjednáno

Uvedené limity plnění platí pro jednu a všechny pojistné události

Spoluúčast:

Pro vichřici, povodeň, záplavu, krupobití, zemětřesení, sesuv půdy a výbuch sopky
Pro ostatní škody

20 000,-- Kč

20 000,-- Kč

Výše uvedené spoluúčasti platí pro jednu a každou pojistnou událost.

**Pojistná
doba:**

Období stavby: **06.11.2019** (od 00.00 hod.) – **30.12.2020** (do 24.00 hod.)
Garanční období: **24 měsíců**

**Smluvní
ujednání:**

Smluvní strany se dohodly, že odchýlně od ustanovení článku výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na den po dni zaplacení prvního pojistného, se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě. Nebude-li pojistné zaplaceno do 20.11.2019, pojistná smlouva pozbývá platnosti.

Ochýlně od ustanovení VPP se ujednává, že pojištění nekryje škody vzniklé pojistným nebezpečím krádež vloupáním a vandalismus.

Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami platnými pro tuto pojistnou smlouvu včetně všech příloh, což potvrzuje svým níže uvedeným podpisem.

Jednorázové pojistné:**31 948,-- Kč****Splatnost
pojistného:**

Pojistné je splatné jednorázově.

Výše uvedené pojistné je splatné nejpozději do 20.11.2019 oproti faktuře vystavené společností IMG a.s.

Příloha:

Vyúčtování pojistného
Sjednané doložky
Všeobecné pojistné podmínky VPP - CAR - 02 Allianz pojišťovny, a. s.