

Cenová kalkulace + naceněné volitelné příslušenství

Nabídková cena	ks	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena v Kč s DPH za 1 ks
Vozíky transportní, sada 4 kusů	1		
Přívěs nákladní	0		
Příslušenství	1		

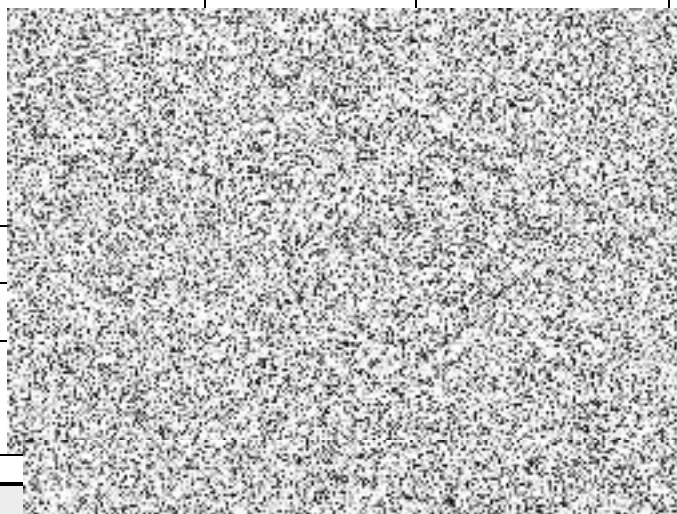
Cena za celkový předpokládaný objem předmětu plnění.	ks	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vozíky transportní, sada 4 kusů	1		
Přívěs nákladní	0		
Příslušenství	1		
	celkem v Kč	149 712,00	181 151,52

pozn: uvedená cena je s dopravou

celková nabídková cena hodnocená

Volitelné příslušenství

Příslušenství	počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	výrobce / typ	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
návlek ochranný pro nekonečné smyčky a ploché popruhy, polyuretanový, vnitřní šířka nejméně 35 mm, vnější šířka nejméně 55 mm, tloušťka návleku nejméně 20 mm	2	2	0	SF-1-30			
kladka s čepem, tažná síla nejméně 8000 kg, použitelná pro průměr lana 19 mm, průměr kladky 150 mm	1	1	0	kladka s čepem 8t			
smyčka nekonečná s karabinou, nosnost nejméně 2000 kg, délka nejméně 1000 mm	4	4	0	závěsný popruh plochý 2t - L 1m + karabina pevnost v tahu 20 kN			
třmen omega, nosnost nejméně 2000 kg	1	1	0	HA2 třmen omega 2t PAV			
třmen omega, nosnost nejméně 3250 kg	1	1	0	HA2 třmen omega 3,25tPAV			
pás upínací k zajištění kola automobilu k transportnímu vozíku: s ráčnou a hrotovými háky, středový popruh oko-oko o délce nejméně 360 mm, šířka popruhu nejméně 35 mm, povolené zatížení nejméně 1000 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	4	4	0	Upínací popruh přes kolo kovová ráčna s hákem			
pás upínací se samonavíjecím mechanismem, automatickou ráčnou a hrotovými háky, šířka popruhu nejméně 50 mm, povolené zatížení nejméně 750 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	2	2	0	samonavíjecí upínací pás typ AGZ50 IHD			
pás upínací se samonavíjecím mechanismem, automatickou ráčnou a hrotovými háky, šířka popruhu nejméně 25 mm, povolené zatížení nejméně 300 kg, délka pásu nejméně 3000 mm	2	2	0	samonavíjecí upínací pás typ AGZ25 IHD			
úvazek textilní vícepramenný, kombinace textil/kov, dvouramenný, délka ramene 3000 mm, nosnost nejméně 2800 kg, tah nejméně 5600 kg	1	1	0	dvoupramenný textilní vazák oko-2 x hák			
smyčka textilní, nosnost nejméně 3000 kg, délka nejméně 500 mm	2	2	0	závěsný popruh plochý 2t - L 1m			
lano kinetické, určené pro vyprošťování vozidel, průměr lana nejméně 19 mm, délka nejméně 6000 mm včetně háků typu „joker“ (sada), lano je kompatibilní pro použití s lanovou kladkou (položka 3 této tabulky)	1	1	0	kinetické lano 19/6 2x hák s okem a pojistkou G8 + 2 x spojovací žlábk WC G8 +			
zvedák pneumatik dvouměchový, pojízdný, s ovládací ojí, nosnost nejméně 2000 kg, zdvih nejméně 100 a nejvíce 300 mm, hmotnost nejvíce 16 kg s nástavci	1	1	0	pneumatiký zvedák osobní do 2t nástavec 90mm			
zvedák pneumatiký tříměchový, pojízdný, s ovládací ojí, nosnost nejméně 3000 kg, zdvih nejméně 140 a nejvíce 400 mm, hmotnost nejvíce 20 kg s nástavci	1	1	0	pneumatiký zvedák osobní do 3t nástavec 60mm			
souprava pro plnění pneumatik: tlaková lahev ocelová 6,8 l, 30 MPa, redukční ventil, vzduchová hadice ke zvedáku o délce nejméně 5 m	2	0		lahev tlaková ocelová 6l/30 Mpa neomezená životnost redukční ventil 300bar / 0-10 bar manometr hadice s rychlospojkou			

sada stabilizační, obsahující nejméně: - 5 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 40mm, - 4 x podkladový blok, rozměr nejméně 200 x 200 x 80 mm, - 4 x klín, - 2 x sedlový klín, - 5 x spojka bloků, - 2 x podkladový stupňovitý blok, - 1 x transportní přepravka	1	0	0	CB2	
přepravka plastová s víkem, rozměr 600 x 400 x 135 mm	4	4	0	euro přepravka s výkem 600x400x135	
plachta krycí, rozměr nejméně 8 x 12 m	1	0		krycí plachta min. 210g/m2	
nářadí sada v transportním obalu (např. k demontáži závor), obsahuje nejméně: sadu klíčů imbus (nejméně 9-ti dílná, velikosti 1,5 až 10 mm), sadu otevřených klíčů (nejméně 12-ti dílná, velikosti 6 až 32), kleště kombinované	1	1	0	reca	

Takto označené sloupce budou doplněny dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů při realizaci veřejných zakázek na základě rámcové dohody.