

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



**PRAMOS, a.s.**

Brněnská 577

69176 Šitbořice

IČO: 63479087

Váš dopis ze dne **Naše č.obj** **Vyřizuje** **V Praze-Libuš, dne**  
O-307/2023/OSMI Josef Budílek [redacted] 9.2023

**Věc: Objednávka - výměna vchodových dveří v ZŠ Meteorologická 3 fáze**

Objednáváme u Vás dodání včetně instalace 1 ks vchodových dveří (3 fáze) v objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 v rozsahu cenové nabídky ze dne 27.7.2023.

**Celkem bez DPH (KČ)** 66829,00  
**DPH (KČ)** 14034,09  
**Celkem s DPH (KČ)** 80863,09

Termín dodání: 31.10.2024

S pozdravem

[redacted]  
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.  
starostka MČ Praha-Libuš

Příloha: cenová nabídka



Upozorňujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku § 435 (Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje)

Fakturační adresa:  
Bankovní spojení:  
IČO 00231142 DIČ CZ00231142

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 14200 Praha 4  
ČS Praha č.ú. 2000691349/0800  
www.praha-libus.cz

| Odpa | pol. | ZJ | ÚZ | ORG | ORJ | datum | UR č. | za správnost odpovídá |
|------|------|----|----|-----|-----|-------|-------|-----------------------|
| 3113 | 6901 |    |    |     | 400 |       |       |                       |



**PRAMOS, a. s.**

Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice

\*\*\* P O B O Č K A P R A H A \*\*\*

5.května 780/48, 140 00 Praha 4

tel.: 775 591 310

fax: 235 301 133

e-mail: praha@pramos.cz

**Bankovní spojení:**

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 256 392 650/0300

IBAN: CZ200300000000256392650 SWIFT:

IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087

OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724



Okna inspirovaná lidmi.



OPRAVDU ČESKÁ OKNA

**Nabídka: AA230856**

|                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| Objednatel:     | <b>Městská část Praha-Libuš</b>   | ZŠ Meteorologická<br>Adresa stavby:             |
| IČ:             | 00231142                          | Meteorologická 181                              |
| DIČ:            | CZ00231142                        | Praha - LIBUŠ (ČÁST)                            |
| Zástupce:       | Budílek Josef                     | 148 00  |
| tel.:           | 733 576 049                       |   |
| fax:            |                                   |   |
| e-mail:         | budilek@praha-libus.cz            |   |
| Adresa:         | Libušská 35/200<br>Praha<br>14200 | Dokončení výroby:                               |
|                 |                                   | Termín realizace: 8 t. od úhr. zálohy a podpisu |
|                 |                                   | Výrobní rozměry dodal:                          |
| Zpracováno dne: | 27.07.2023                        | Zpracoval: Havlíčková Monika                    |

Vážený zákazníku,

předkládám Vám cenovou kalkulaci **OPRAVDU ČESKÝCH** plastových dveří vyrobených z vlastního pětikomorového profilu **HORIZONT PS penta**.

**Profil:** PĚTIKOMOROVÝ profil HORIZONT PS penta,  $U_f=1,24 \text{ W/K}\times\text{m}^2$  vč. výztuhy  
Hluboče zapuštěné sklo (DEEP GLASS) 18 mm, pro minimalizaci rosení skel z vnitřní strany  
Stavební hloubka rámu 75 mm a křídla 80 mm, Třída profilu "A"  
Bezolovnaté provedení PRO NATURE

**Kování:** V základu kování WINKHAUS s hákovou rozvorou  
V nabídce máme také vícebodovou rozvoru G-U Security Automatic

**Sklo:** Možnost použití omamentních dvojskel, trojskel nebo dvojskel s fólií HEAT MIRROR Ug od 1.1 až po  $0,6 \text{ W/K}\times\text{m}^2$  s kombinací s plastovými výplněmi  
Plastové dveřní výplně PERITO

**Prostup tepla Ud (celé dveře) :** 1,2 - 0,87  $\text{W/K}\times\text{m}^2$  v závislosti na použité výplni.

Výběr dodavatele oken nebo dveří není jednoduchou záležitostí a nelze jej provést pouhým srovnáním cen. Proto Vás tímto zvu k osobní návštěvě kterékoliv naší obchodní kanceláře, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet.

PLATNOST NABÍDKY do 31. 08. 2023

POZICE ZOBRAZENY PŘI POHLEDU ZE VNITŘÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK


**PRAMOS** Okna inspirovaná lidmi.

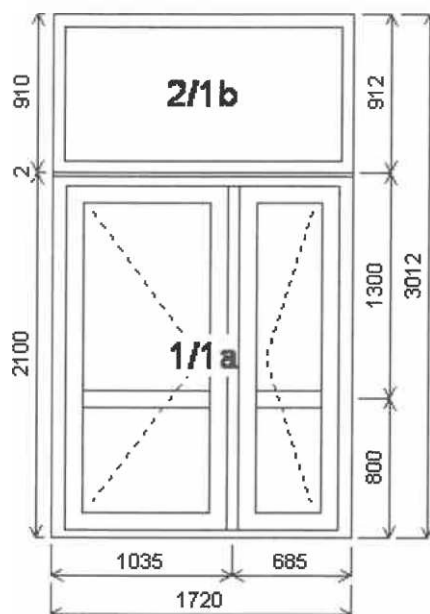

OPRAVDU ČESKÁ OKNA

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 1720,0 x 3012,0 mm

Stavební otvor: 1740,0 x 3032,0 mm

HORIZONT PS PENTA 75 MM (5 KOMOR)



|                  |                                       |               |     |      |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-----|------|
| Pozice: 1a       | 1720,0x2100,0 mm                      | 1 ks          | Uw: | 1.29 |
| Základní cena:   | Dvojdílné vchodové dveře              | 83 494,00 Kč  |     |      |
| Barva (int/ext): | Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.) |               |     |      |
|                  | )                                     |               |     |      |
|                  | Sleva 28,0% ze základní ceny          | -23 378,00 Kč |     |      |
| Cena po slevě:   |                                       | 60 116,00 Kč  |     |      |

|                  |                                       |              |  |  |
|------------------|---------------------------------------|--------------|--|--|
| Pozice: 1b       | 1720,0x910,0 mm                       | 1 ks         |  |  |
| Základní cena:   | Jednodílné okno                       | 13 861,00 Kč |  |  |
| Barva (int/ext): | Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.) |              |  |  |
|                  | )                                     |              |  |  |
|                  | Sleva 28,0% ze základní ceny          | -3 881,00 Kč |  |  |
| Cena po slevě:   |                                       | 9 980,00 Kč  |  |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Sklo:           | F4-16G_Ar-Cp6.4 Connex 33.1 (dovnitř .2B2) 1.1 chromatech ultra  |
| Rám:            | Dveřní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm  |
| Práh:           | GreenteQ bez UD profilu (na čistou podlahu)  |
| Stulp:          | Stulp PENTA 70 mm  |
| Křídlo:         | Dveřní 5 komor. otv. VEN 130 mm<br>*** POHLED Z VENKU ***  |
| Pevné příčky:   | Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm   |
| Klika:          | Klika/koule PANIKLSG RRRondo H1.0 PZ92/9 FS XM R   |
| Kování:         | Secury Automatic vrchní s motorkem G=1020<br>VD sp.kř.pravé Secury Automatic (i pro panik klika-kloule)  |
| Doplňky:        | Samozavírač GEZE TS 4000 bílý s aretačním ramínkem 1ks<br><br>Magnet kont. JABLOTRON SA-211 + 2 m kabel pole A<br>Magnet kont. JABLOTRON SA-211 + 2 m kabel pole B<br>Světlost dveří A 920x2017<br>Světlost dveří B 570x2017 |
| Výška kliky:    | od kraje křídla A:1041   |
| Hmotnost prvků: | 87 kg  |

|                  |  |
|------------------|--|
| Sklo:            | PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra       |
| Rám:             | Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm                    |
| Křídlo:          | Bez křídla - neotvíravé                            |
| Zazdívací lišta: | Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)                     |
| Klika:           | žádná  |
| Kování:          |  |
| Hmotnost prvků:  | 66 kg  |
| Uw:              | 1.21   |
| Spoje:           | celkem 182,00 Kč<br>Sleva 28% z doplňků -50,96 Kč  |
| Popis:           | ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím vchod. dveře do atrie |

Množství: 1

Cena za ks: 70 227,00 Kč

**Celkem:****70 227,00 Kč**

**Cenová rekapitulace**

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| Položek: 1 cena:                        |          | 97 355,00 Kč        |
| Sleva                                   | 28,0%    | -27 259,00 Kč       |
| Cena po slevě                           |          | 70 096,00 Kč        |
| Zimní sleva                             | 21,1%    | -14 805,00 Kč       |
| Cena po slevě                           |          | 55 291,00 Kč        |
| Spoje, rozš.prof.: po slevě 28,0%,21,1% |          | 103,00 Kč           |
| MS Montáž PVC prvků standard;           | 11,18 bm | 2 860,00 Kč         |
| DS Demontáž standard;                   | 9,46 bm  | 637,00 Kč           |
| 3O .Zaprav ostění3 (vnitř.);            | 7,74 bm  | 2 904,00 Kč         |
| 3P .Zaprav parap. rov3 (vnitř.);        | 1,72 bm  | 2 598,00 Kč         |
| DO Demontáž ocel; po slevě 6,9%         | 5,18 m2  | 1 536,00 Kč         |
| LO Likvidace ocel;                      | 5,18 m2  | 900,00 Kč           |
| <b>Součet:</b>                          |          | <b>66 829,00 Kč</b> |
| <b>DPH[21%]:</b>                        |          | <b>14 034,09 Kč</b> |
| <b>Celkem:</b>                          |          | <b>80 863,00 Kč</b> |
| <b>Záloha:</b>                          |          | <b>0,00 Kč</b>      |

\*\*\*\*\*

7 let ZÁRUKA na okna, 5 let ZÁRUKA na dveře

V případě dodávky oken s montáží, doprava do 50 km ZDARMA.

Zálohu požadujeme 70 %, pokud se nedomluvíme jinak.

\*\*\*\*\*

Plastová okna **PRAMOS** vám zajistí maximální izolaci a tedy i významné úspory za vytápění. To platí jak při srovnání se starými konstrukcemi oken tak i ve srovnání s některými plastovými okny běžně dostupnými na našem trhu.

Zeptejte se a ověřte si skutečně izolační vlastnosti oken a kolik s nimi ušetříte!

**I N F O R M A C E O S P O L E Č N O S T I**

Akciová společnost PRAMOS byla založena v roce 1995. Jsme stabilní, ryze českou společností s vlastním kapitálem ve výši přesahující 200 mil Kč, což lze ověřit i v obchodním rejstříku, kam pravidelně předkládáme informace o svém hospodaření. **Jsme největším výrobcem okenních profilů v ČR** a zároveň patříme mezi **10 největších výrobců PVC oken v České republice**. V minulém roce byly celkové tržby společnosti přes 430 mil. Kč.

Výroba oken probíhá v moderní výrobní hale a na kvalitním strojním vybavení, včetně elektronicky řízeného nářezového centra, dvou čtyřhlavých svářeček a CNC obráběcích center. Současná kapacita umožňuje výrobu a následné zamontování až 1100 oken týdně. Montáže výrobků jsou zajišťovány vlastními montážními skupinami a to i včetně zedníků. Naší snahou je odvést práci vždy profesionálně a kvalitně a to ve všech fázích zakázky od zpracování kalkulace až po konečné předání díla.

Naše okna i dveře jsou certifikovány podle evropských norem a proto mohou nosit označení shody CE, zároveň SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČSN 73 0540 na maximální hodnotu součinitele PROSTUPU TEPLA a na VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLoty! Většina materiálů pro výrobu pochází z České republiky. Okna firmy PRAMOS tímto jako jedny z mála těchto výrobků na trhu v ČR splňují podmínku pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK. Firma PRAMOS, a.s. je rovněž držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001.

*Pozn.: Kalkulace zahrnuje vždy pouze ty výrobky a služby, které jsou vypsány a oceněny u jednotlivých pozic nebo na titulním listě a je zpracována na základě zadání zákazníka bez zhlédnutí stavby a bez zaměření.*

**I N F O R M A C E O V Ý R O B C Í C H**

Největší předností naší společnosti je, že jako jediní v ČR vyrábíme vlastní profilový systém **HORIZONT PS**. Všechny naše profily jsou klasifikovány do třídy A, což znamená, že síla pohledových ploch má tloušťku minimálně 2,8 mm (v toleranci +0,2 mm) a síla nepohledových stěn má minimálně 2,5 mm (v toleranci +0,2 mm). Používáme výhradně čisté PVC, nikoliv recyklovány. Zaručujeme, že profily budou vyztuženy předepsanými ocelovými výztuhami, které zajistí tuhost konstrukce a dlouhodobou funkčnost okna.

### **OSMIKOMOROVÝ PROFIL HORIZONT PS SPACE 8**

Tento systém je již pátou generací profilů pro výrobu plastových oken. Konstrukčně představuje **osmikomorový profil s plochodnotným středovým těsněním** a se **stavební hloubkou 90 mm**. Prostup tepla rámovou sestavou včetně výztuh  $U_f$  je 0,90 W/m<sup>2</sup>K. Tato hodnota umožňuje dosáhnout při odpovídajícím zasklení koeficient prostupu celého okna  $U_w$  pod 0,60 W/m<sup>2</sup>K. Ve standardním provedení je rovněž dosaženo požadavků na pasivní dům u prostupu celého okna tedy hodnoty  $U_w$  do 0,80 W/m<sup>2</sup>K.

**HORIZONT PS SPACE 8** je vlajkovou lodí celé naší produkce v oblasti plastových otvorových výplní.

### **SEDMIKOMOROVÝ PROFIL HORIZONT PS penta plus**

Jedná se o profilový systém se sedmikomorovou konstrukcí, stavební hloubkou rámu 75 mm a křídla 80 mm, koeficientem prostupu tepla  $U=1.08$  W/m<sup>2</sup>K a hlubokém zapuštění izolačního skla 18 mm, zajišťující účinnou ochranu proti vzniku nežádoucího kondenzátu. Tyto hodnoty řadí profily HORIZONT PS penta plus k lepším profilům na našem trhu a okna z něj vyrobená jsou zárukou vysoce efektivní investice!

### **PROFIL - BEZOLOVNATÉ PŘÍKROVÉ PŘÍKROVÉ "PRO NATURE"**

Značka PRO NATURE znamená, že již od ledna 2010 jsou plastová okna PRAMOS dodávána výhradně z bezolovnatých profilů. Veškeré materiálové a konstrukční vlastnosti profilového systému zůstávají plně dle požadavků referenční normy ČSN EN 12 608.

### **BARVA a TĚSNĚNÍ**

Základní barva plastových profilů je bílá (RAL 9016), u oboustranných imitací dřeva je barva profilů hnědá a u šedých oboustranných odstínů je barva profilu šedá (RAL 7031). Profily je však možné z vnější nebo i vnitřní strany opatřit barevnou fólií v odstínech RAL a nebo imitace dřeva, jako např. zlatý dub, ořech, walnuss curcuma nebo siena rosso. Na výběr je víc jak 20 druhů barev!

Těsnění u bílých oken může být buď v černé barvě nebo v barvě šedé, které je i přímo koextrudované na profilu. Pro hnědé a šedé profily je těsnění v černé barvě.

### **CELOOBYTOVÉ KOVÁNÍ**

Výrobky jsou vybaveny špičkovým celoobvodovým kováním značky WINKHAUS ACTIVPILOT. Jedná se o novinku, kterou jako první v České republice nabídl právě PRAMOS. Kování se vyznačuje zejména zvýšenou bezpečností (všechny uzávěry jsou s tzv. hříbkem), lehkostí ovládání a špičkovým designem.

Na všech pravoúhlych, otevíravě-sklopných (OS) křídlech je automaticky osazena MIKROVENTILACE, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Všechny balkónové dveře mají standardně protipřívánovou pojistku a kovové madélko. Kování nabízíme ve variantě základní bezpečnost, bezpečnostní třída BT1 a bezpečnostní třída BT2. Jednotlivé třídy se mezi sebou liší v počtu uzavíracích bodů do bezpečnostního protikusku. Kování lze dále doplnit o omezovače otevírání, zámky okenních křidel, uzamykatelné kliky, kliky SECUSTIC apod.

U posuvných dveří používáme kování značky Siegenia nebo HAUTAU.

### **PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE**

Vchodové dveře vyrábíme z pětikomorového systému v designu **HORIZONT PS**. Stavební hloubka rámu je 75 mm a křídla 80 mm, hodnota  $U_f=1,24$ .

Běžné vchodové dveře mají široký (54 mm) bezpečnostní štítek (u vedlejších dveří je úzký štítek 32 nebo 36 mm) v provedení klika/klika nebo klika/koule, 3 seřizovatelné bezpečnostní panty a masivní vícebodový uzavírací mechanický nebo automatický mechanismus. Zámkové vložky určují třídu bezpečnosti dveří a jsou v těchto variantách: základní (běžná zámková vložka), bezpečnostní třída BT 1 (vložka proti odvrtní) a bezpečnostní třída BT 2 (vložka proti odvrtní a vyhatání). V případě potřeby mohou být vybavena samozavírači, elektrickým vrátným, madly a dalšími doplňky.

### **HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE A OKNA**

Hliníkové výrobky jsou vhodné zejména pro velké zatížení (vstupy velkých bytových domů, administrativních prostor apod.) nebo při požadavcích na velké rozměry oken nebo dveří. Systémy umožňují použití různých výplní od skel přes hliníkové i ocelové panely (použití pro schránková a zvonková tabla) po sendvičové výplně.

V nabídce jsou profily v různých povrchových úpravách a také v různých pohledových šířkách.

### **SKLO**

DVOJSKLO s  $U_g = 1.1$  W/m<sup>2</sup>K nebo  $U_g = 1.0$  W/m<sup>2</sup>K (dostupné jen v systému penta plus)

TROJSKLO s  $U_g = 0.6 - 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ , v systému SPACE 8 s možností tloušťky až 52 mm. Pro vysoce exponovaná místa s maximálními požadavky na vzduchovou neprůzvučnost je možné dosáhnout třídy zvukové izolace **TZI 5** při hodnotě **Rw 47 dB**.

HEAT MIRROR – pro nejvyšší vyšší nároky na tepelnou izolaci lze okno zasklít nejmodernějším druhem izolačního skla HEAT MIRROR s  $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Má hmotnost dvojskla, ale vlastnosti lepší než trojsklo!

Nejchladnější místo každého skla, distanční rámeček, standardně řešíme tzv. teplým rámečkem chromatech ultra F. Lze možné použít také rámeček nerez, nebo Swisspacer U, pro ty nejlepší hodnoty a skvělý design.

### VENKOVNÍ PARAPETY

Extrudované (nikoliv ohýbané) hliníkové parapety tl. 1,8 - 2,3 mm včetně plastových bočních krytek je možné dodat v základní barvě bílé, hnědé, bronzové nebo na objednávku v barvě stříbrné a zlatý dub.

### VNITŘNÍ PARAPETY

Plastové komůrkové parapety s velmi odolným povrchem v barvě bílé, mramor, buk, zlatý dub, tmavý dub a třešeň. Montáž parapetů je prováděna pouze se zednickým zapravením, tj. není zahrnuta v ceně parapetů.

### ŽALUZIE

Interiérové, řetízem ovládané žaluzie ISOTRA, s možností výběru z celostínící nebo tzv. polostínící varianty a velkého množství barevných odstínů lamel a řešení horních lišt. V ceně žaluzie montované spolu s plastovými okny je zahrnuta i montáž.

### SÍTĚ PROTI HMYZU

Z interiéru a bez vrtání instalovatelné sítě v barvě, která bude zcela totožná s barvou oken a to i v odstínech dřeva (zlatý dub, ořech, třešeň atd.)

## O B E C N Ě I N F O R M A C E O P R O V E D I T E L N Ý C H S L U Ž B Á C H

### MONTÁŽ

Usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapění montážní PU pěnou, součástí montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoli další ošetření přípojovací spáry.

Cenová nabídka **neobsahuje příplatek za manipulaci** se zasklením s hmotností nad 180 kg, která nelze zasklívat bez pomoci manipulační techniky nebo s větším počtu montážních pracovníků. Příplatek bude stanoven na základě prohlídky stavby obchodně technickým zástupcem.

### OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – DOPORUČUJEME – MOŽNÉ POUZE PŘI TEPLITĚ NAD -5 C°

Pod tímto názvem Vám nabízíme montáž parotěsných a paropropustných fólií, na spáry oken. Jedná se o moderní způsob montáže s produkty renomované značky Soudal. Jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 a ČSN 74 6077 i v místě styku okna se stavebním otvorem. Více informací Vám při Vašem zájmu sdělí naši pracovníci. Tuto službu **DOPORUČUJEME!**

### DEMONTÁŽ

Destruktivní odstranění stávajících dřevěných výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových rámu, plastových oken, luxfer, výkladců je za příplatek.

### ZAPRAVENÍ

Odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Jedná se pouze o odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření. Zpravení **PROVÁDÍME** pouze v případě, že plocha přesáhne 5 m<sup>2</sup> otvorové výplně.

- *Zpravení 1: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm) Spára je překryta PVC lištou šířky, která je dodávána zvlášť.*
- *Zpravení 2: u původních zdvojených oken s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je i spára je překryta jemnou omítkou.*
- *Zpravení 3: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou.*
- *Zpravení 5: u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část*

rámu okna.

### **LIKVIDACE**

Odvoz a následná likvidace starých výplní a vzniklé suti **VČETNĚ HRUBÉHO ÚKLIDU**. Orientační cena: 100 Kč / m2 otvorové výplně

### **DOPRAVA**

Doprava zboží a montážníků na místo montáže v případě montáže oken, je do 50 km od pobočky ZDARMA, nad 50 km a v případě zakázky bez montáže okna, je doprava zpoplatněna.

## **O S T A T N Í P O D M Í N K Y**

### **DODACÍ PODMÍNKY**

Možný dodací termín je uveden na titulním listě nabídky. Stanovuje se jako počet týdnů od data podpisu smlouvy a úhrady zálohy. Přesné datum dodání oken s Vámi telefonicky dohodne expediční technik, který Vám bude volat ihned po dokončení výroby.

### **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Po podpisu smlouvy obvykle požadujeme zálohu ve výši 70% s doplatkem při montáži v hotovosti.

### **ZÁRUKY**

- Na plastová okna poskytujeme záruku 7 let.
- Na plastové dveře a hliníková okna a dveře poskytujeme záruku 5 let.
- Na stálobarevnost bílých profilů HORIZONT PS poskytujeme záruku 10 let, na profily s laminovacími fóliemi 5 let.
- Na garážová vrata a ostatní doplňky k oknům jako jsou parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu pak dvouletou záruční dobu.

Na Všechny výrobky má firma vydáno platné prohlášení o shodě CE, které je ke stažení na webu. Okna i dveře plně odpovídají všem platným normám včetně ČSN 73 0540-2 a také podmínky pro poskytnutí dotace ZELENA USPORAM.

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, zveme Vás k osobní návštěvě naší pobočky, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet. Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti zodpovědět telefonicky na číslech uvedených v záhlaví nabídky.


**Datum:**

**Datum:**

**Podpis obchodníka:**

**Podpis objednatele:**





Sent: Wednesday, September 13, 2023 3:02 PM

Subject: FW: RE: Nabídka FAZS 0856

Dobrý den,

děkujeme za zaslání objednávky č. 307/2023 na dveře, kterou tímto akceptujeme a souhlasíme s ní.

