

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 06/2019

**Stavba:** REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

JKSO:

Místo: NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

CZ-CPV:

CC-CZ:

Datum: 28.5.2019

CZ-CPA:

Objednatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Sokolovská 217/42, Praha 9

Zhotovitel:

PRJ stav s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



IČ: 00005886

DIČ:

IČ: 5910196

DIČ:

IČ: 69769419

DIČ:

IČ: 69769419

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na  sekce Cenové a technické podmínky.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtů | 1 831 535 |
|--------------------|-----------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0 |
|-------------------------------------|---|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 831 535</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |              |         |
|--------------|--------|----|--------------|---------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 831 535,47 | 384 622 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0       |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>2 216 158</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 06/2019

**Stavba:** REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY  
PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Místo: NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Datum: 28.05.2019

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant: Ing. Karel Šimůnek

Zhotovitel: PRJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b> | <b>1 831 535</b> | <b>2 458 158</b> |
|------------------------------|------------------|------------------|

|         |                     |           |           |
|---------|---------------------|-----------|-----------|
| SO - 01 | Vytápění a chlazení | 1 765 335 | 2 136 056 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|

|         |               |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|
| SO - 02 | Stavební část | 66 200 | 80 102 |
|---------|---------------|--------|--------|

|         |                             |         |         |
|---------|-----------------------------|---------|---------|
| SO - 03 | Vedlejší rozpočtové náklady | 200 000 | 242 000 |
|---------|-----------------------------|---------|---------|

|                                               |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------------------|----------|----------|

|                                          |                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>1 831 535</b> | <b>2 458 158</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

**Objekt:** SO - 01 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

JKSO:  
Místo: NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

CC-CZ:  
Datum: 28.05.2019

Objednatel:  
Dopravní podnik hl.m. Prahy

IČ: 00005886  
DIČ:

Zhotovitel:  
PRJ stav s.r.o.

IČ: 5910196  
DIČ:

Projektant:  


IČ: 69769419  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ: 69769419  
DIČ:

Poznámka:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 765 335,30 |
| Ostatní náklady    | 0,00         |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 765 335,30</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 765 335,30 | 370 720,41 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>2 136 055,71</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY CD  
MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Objekt: SO - 01 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Místo: NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Datum: 28.05.2019

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PRJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

1 765 335,30

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

733/1 - Ústřední vytápění - rozvody demontáže

734 - Ústřední vytápění - armatury

736 - Ústřední vytápění - ostatní

783 - Dokončovací práce - nátěry



## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 765 335,30

# ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Objekt: SO - 01 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Místo: NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Datum: 1.3.2019 (doplnění)

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PRJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

42 750,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 950,00

|   |   |           |                                                                                                  |    |  |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|

#### 998 - Přesun hmot

|   |   |             |             |     |  |  |  |
|---|---|-------------|-------------|-----|--|--|--|
| 2 | K | 998018001/R | Přesun hmot | kpl |  |  |  |
|---|---|-------------|-------------|-----|--|--|--|

### PSV - Práce a dodávky PSV


#### 713 - Izolace tepelné

|   |   |               |                                                                                             |   |  |  |  |
|---|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 3 | K | 713420811 / R | Odstranění izolace tepelné a na potrubí vytápění a chlazení do DN 50                        | m |  |  |  |
| 4 | K | 713420813 / R | Odstranění izolace tepelné na potrubí na potrubí vytápění a chlazení do DN 125              | m |  |  |  |
| 5 | K | 713463211     | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D DN 50 | m |  |  |  |

*Tepelná izolace na bázi minerální tepelná izolace s hliníkovou krycí fólií se skleněnou mřížkou, hodnota součinitele tepelné vodivosti  $\lambda = 0,033 \text{ W/m.K}$  při  $0^\circ\text{C}$  DIN 52613, Třída reakce na oheň A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1"*

|    |   |           |                                                                                                 |   |  |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 6  | M | 63154509  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 20/20 mm                                  | m |  |  |  |
| 7  | M | 63154513  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 25/20 mm                                  | m |  |  |  |
| 8  | M | 63154532  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 32/25 mm                                  | m |  |  |  |
| 9  | M | 63154533  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 40/30 mm                                  | m |  |  |  |
| 10 | M | 63154604  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 50/40mm                                   | m |  |  |  |
| 11 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do DN 150 | m |  |  |  |

*Tepelná izolace na bázi minerální tepelná izolace s hliníkovou krycí fólií se skleněnou mřížkou, hodnota součinitele tepelné vodivosti  $\lambda = 0,033 \text{ W/m.K}$  při  $0^\circ\text{C}$  DIN 52613, Třída reakce na oheň A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1"*
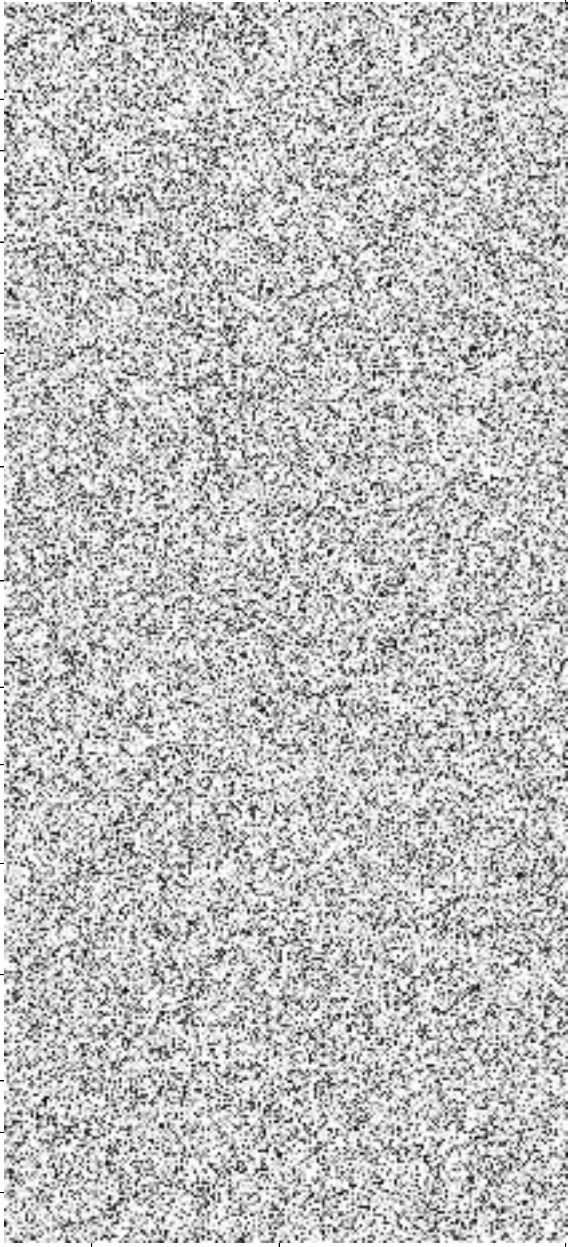
| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství                                                                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 12 | M   | 63154605/R  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 65/50 mm                                                                                                                                         | m   |  |              |                   |
| 13 | K   | 713463211/R | Montáž izolace tepelné kaučukové na potrubí chlazení do DN 50                                                                                                                                          | m   |                                                                                     |              |                   |
|    |     |             | <i>Tepelná izolace potrubí a armatur chladu na bázi syntetického kaučuku např. Kaiflex ST (lambda 0,034) včetně důkladného lepení všech styků lepidlem</i>                                             |     |                                                                                     |              |                   |
| 14 | M   | 63154506/R  | Kaučuková tepelná izolace na potrubní s lepenými spoji DN 25/19 mm, $\lambda 0^{\circ}\text{C} = \max 0,034 \text{ W/m.K}$ při $0^{\circ}\text{C}$ dle DIN 52613, objímky potrubí s kaučukovou izolací | m   |                                                                                     |              |                   |
| 15 | M   | 63154507/R  | Kaučuková tepelná izolace na potrubní s lepenými spoji DN 32/25 mm, $\lambda 0^{\circ}\text{C} = \max 0,034 \text{ W/m.K}$ při $0^{\circ}\text{C}$ dle DIN 52613, objímky potrubí s kaučukovou izolací | m   |                                                                                     |              |                   |
| 16 | M   | 63154508/R  | Kaučuková tepelná izolace na potrubní s lepenými spoji DN 40/25 mm, $\lambda 0^{\circ}\text{C} = \max 0,034 \text{ W/m.K}$ při $0^{\circ}\text{C}$ dle DIN 52613, objímky potrubí s kaučukovou izolací | m   |                                                                                     |              |                   |
| 17 | M   | 63154509/R  | Kaučuková tepelná izolace na potrubní s lepenými spoji DN 50/25 mm, $\lambda 0^{\circ}\text{C} = \max 0,034 \text{ W/m.K}$ při $0^{\circ}\text{C}$ dle DIN 52613, objímky potrubí s kaučukovou izolací | m   |                                                                                     |              |                   |
| 18 | K   | 713463213   | Montáž izolace tepelné kaučukové na potrubí chlazení do DN 150                                                                                                                                         | m   |                                                                                     |              |                   |
|    |     |             | <i>Tepelná izolace potrubí a armatur chladu na bázi syntetického kaučuku např. Kaiflex ST (lambda 0,034) včetně důkladného lepení všech styků lepidlem</i>                                             |     |                                                                                     |              |                   |
| 19 | M   | 63154510/R  | Kaučuková tepelná izolace na potrubní s lepenými spoji DN 65/25 mm, $\lambda 0^{\circ}\text{C} = \max 0,034 \text{ W/m.K}$ při $0^{\circ}\text{C}$ dle DIN 52613, objímky potrubí s kaučukovou izolací | m   |                                                                                     |              |                   |
| 20 | M   | 63154511/R  | Kaučuková tepelná izolace na potrubní s lepenými spoji DN 80/25 mm, $\lambda 0^{\circ}\text{C} = \max 0,034 \text{ W/m.K}$ při $0^{\circ}\text{C}$ dle DIN 52613, objímky potrubí s kaučukovou izolací | m   |                                                                                     |              |                   |
| 21 | K   | 998713201/R | Přesun hmot izolace tepelné                                                                                                                                                                            | kpl |                                                                                     |              |                   |

### 733 - Rozvodné potrubí

|    |   |          |                                                                   |   |  |  |  |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 22 | K | 33111114 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m |  |  |  |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|

*Potrubní rozvod - z trubek ocelových válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímk. Závěsy budou přivařeny ke stávajícím drátům Roxor ke stropu*

|    |   |           |                                                                   |   |  |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 23 | K | 733111115 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m |  |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|

*Potrubní rozvod - z trubek ocelových válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímk. Závěsy budou přivařeny ke stávajícím drátům Roxor ke stropu*

|    |   |             |                                                                   |   |  |  |  |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 24 | K | 73733111116 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m |  |  |  |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|

*Potrubní rozvod - z trubek ocelových válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímk. Závěsy budou přivařeny ke stávajícím drátům Roxor ke stropu*

| PČ                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                 | K   | 733111117   | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách DN 40                                                     | m      |          |              |                   |
| <i>Potrubní rozvod - z trubek ocelových válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímk. Závěsy budou přivařeny ke stávajícím drátům Roxor ke stropu</i> |     |             |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 26                                                                                                                                                                                                 | K   | 733111118   | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách DN 50                                                     | m      |          |              |                   |
| <i>Potrubní rozvod - z trubek ocelových válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímk. Závěsy budou přivařeny ke stávajícím drátům Roxor ke stropu</i> |     |             |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 27                                                                                                                                                                                                 | K   | 733121124   | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,6                                | m      |          |              |                   |
| <i>Potrubní rozvod - z trubek ocelových válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímk. Závěsy budou přivařeny ke stávajícím drátům Roxor ke stropu</i> |     |             |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 28                                                                                                                                                                                                 | K   | 733190232   | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do DN 125                                                                     | m      |          |              |                   |
| 29                                                                                                                                                                                                 | K   | 998733201/R | Přesun hmot potrubí                                                                                                   | t      |          |              |                   |
| <b>733/1 - Ústřední vytápění - rozvody demontáže</b>                                                                                                                                               |     |             |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 30                                                                                                                                                                                                 | K   | 733120819   | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3                                                                         | m      |          |              |                   |
| <i>Demontáže ocelového potrubí do DN 50, včetně armatur, izolace, závěsů a ekologické likvidace</i>                                                                                                |     |             |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 31                                                                                                                                                                                                 | K   | 733120832   | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133                                                                          | m      |          |              |                   |
| <i>Demontáže ocelového potrubí do DN 125, včetně armatur, izolace, závěsů a ekologické likvidace</i>                                                                                               |     |             |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 32                                                                                                                                                                                                 | K   | 733890801/R | Přemístění potrubí demontovaného                                                                                      | t      |          |              |                   |
| <b>734 - Ústřední vytápění - armatury</b>                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 33                                                                                                                                                                                                 | K   | 734192439/R | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 125, PN 6 včetně protipřírub                                                        | soubor |          |              |                   |
| 34                                                                                                                                                                                                 | K   | 73420911R   | Montáž armatury přírubové DN 125                                                                                      | kus    |          |              |                   |
| 35                                                                                                                                                                                                 | K   | 734211120/R | Automatický průmyslový odvzdušňovací ventil např. Reflex Extop, Flamco Flexvent,... DN15 do 120 °C do přetlaku 10 bar | kus    |          |              |                   |
| 36                                                                                                                                                                                                 | K   | 734211122/R | Ruční vyvažovací ventil závitový DN 20, kvs= 5,7 m3/hod                                                               | kus    |          |              |                   |
| 37                                                                                                                                                                                                 | K   | 734211123/R | Ruční vyvažovací ventil závitový DN 25, kvs= 8,7 m3/hod                                                               | kus    |          |              |                   |
| 38                                                                                                                                                                                                 | K   | 734211124/R | Ruční vyvažovací ventil závitový DN 32, kvs= 14,2 m3/hod                                                              | kus    |          |              |                   |
| 39                                                                                                                                                                                                 | K   | 734292722/R | Vypouštěcí kohout DN 15                                                                                               | kus    |          |              |                   |
| 40                                                                                                                                                                                                 | K   | 734292716/R | Ostatní armatury kulové kohouty vnitřní závit DN 32                                                                   | kus    |          |              |                   |
| 41                                                                                                                                                                                                 | K   | 734292717/R | Ostatní armatury kulové kohouty vnitřní závit DN 40                                                                   | kus    |          |              |                   |
| 42                                                                                                                                                                                                 | K   | 734292718/R | Ostatní armatury kulové kohouty vnitřní závit DN 50                                                                   | kus    |          |              |                   |

| PČ                                                                                                                                                                      | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 43                                                                                                                                                                      | K   | 734292719/R   | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 s vnějším závitem                                                                                                | kus |          |              |                   |
| 44                                                                                                                                                                      | K   | 734209114/R   | Montáž armatury závitové s dvěma závity do DN 50                                                                                                | kus |          |              |                   |
| 45                                                                                                                                                                      | K   | 998734201     | Přesun hmot pro armatury                                                                                                                        | kpl |          |              |                   |
| <b>736 - Ústřední vytápění a chlazení - ostatní</b>                                                                                                                     |     |               |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 46                                                                                                                                                                      | K   | 043103003     | Tlaková zkouška                                                                                                                                 | kpl |          |              |                   |
| 47                                                                                                                                                                      | K   | 043103004     | Topná a chladicí zkouška 72 hodin                                                                                                               | kpl |          |              |                   |
| 48                                                                                                                                                                      | K   | 043103005 / R | Proplach a naplnění kompletní otopné a chladicí soustavy                                                                                        | kpl |          |              |                   |
| <i>Proplach otopné a chladicí soustavy, vyčištění filtrů (za účasti technického dozoru investora), naplnění otopné soustavy vodou a odvzdušnění kompletní soustavy.</i> |     |               |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 49                                                                                                                                                                      | K   | 043103006 / R | Hydraulické zaregulování regulačních armatur s vystavením průkazu o regulaci certifikovanou organizací (pro celkový počet vyvažovacích ventilů) | kus |          |              |                   |
| 50                                                                                                                                                                      | K   | 043103009 / R | Požární dozor (zejména po řezání a svařování potrubí)                                                                                           | kpl |          |              |                   |
| 51                                                                                                                                                                      | K   | 043103012 / R | Vypuštění a následné napuštění topného a chladicího systému                                                                                     | kpl |          |              |                   |
| 52                                                                                                                                                                      | K   | 043103014 / R | Drobné příslušenství                                                                                                                            | kpl |          |              |                   |
| <b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>                                                                                                                                 |     |               |                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| 53                                                                                                                                                                      | K   | 783614651     | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 50                                                                                      | m   |          |              |                   |
| 54                                                                                                                                                                      | K   | 783614671     | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN 150                                                                                     | m   |          |              |                   |
| 55                                                                                                                                                                      | K   | 783615551     | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN 50                                                                                           | m   |          |              |                   |
| 56                                                                                                                                                                      | K   | 783615571     | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN150                                                                                           | m   |          |              |                   |
| 57                                                                                                                                                                      | K   | 783617611     | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN 50                                                                                                | m   |          |              |                   |
| 58                                                                                                                                                                      | K   | 783617621     | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100                                                                                           | m   |          |              |                   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY  
CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

**Objekt:** SO - 02 - Stavební část

JKSO:  
Místo: NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

CC-CZ:  
Datum: 28.05.2019

Objednatel:  
Dopravní podnik hl.m. Prahy

IČ: 00005886  
DIČ:

Zhotovitel:  
PRJ stav s.r.o.

IČ: 5910196  
DIČ:

Projektant:  


IČ: 69769419  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ: 69769419  
DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 66 200,17 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>66 200,17</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 66 200,17 | 13 902,04 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>80 102,21</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY  
CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

**Objekt:** SO - 02 - Stavební část

Místo: NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Datum: 28.05.2019

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PRJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**



# ROZPOČET

Stavba:

REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY  
CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Objekt:

SO - 02 - Stavební část

Místo:

NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Datum:

28.05.2019

Objednatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

PRJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

65 379,17

### HSV - Práce a dodávky HSV

65 379,17

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

|   |   |             |                                                                                                              |     |  |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 1 | K | 310237251/R | Zazdívka otvorů pl do 0,04 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm, oprava omítek, štukování | kus |  |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

|   |   |             |                                                                  |    |  |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------|----|--|
| 2 | K | 952901221   | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 |  |
| 3 | K | 952901222/R | Demontáž vzduchotechnického potrubí o rozměru 400/400            | m  |  |

#### 997 - Přesun sutě


|   |   |             |                                                                                            |   |  |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 4 | K | 997013211/R | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot                                          | t |  |
| 5 | K | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t |  |
| 6 | K | 997013509/R | Příplatek k odvozu suti , izolací potrubí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |  |
| 7 | K | 997013801/R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu, izolací a potrubí           | t |  |

#### 998 - Přesun hmot

|   |   |           |                              |   |  |
|---|---|-----------|------------------------------|---|--|
| 8 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy | t |  |
|---|---|-----------|------------------------------|---|--|

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

|    |   |           |                                                                                       |    |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 9  | K | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m           | m2 |  |
| 10 | M | 58124842  | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m                                     | m2 |  |
| 11 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m      | m2 |  |
| 12 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 |  |

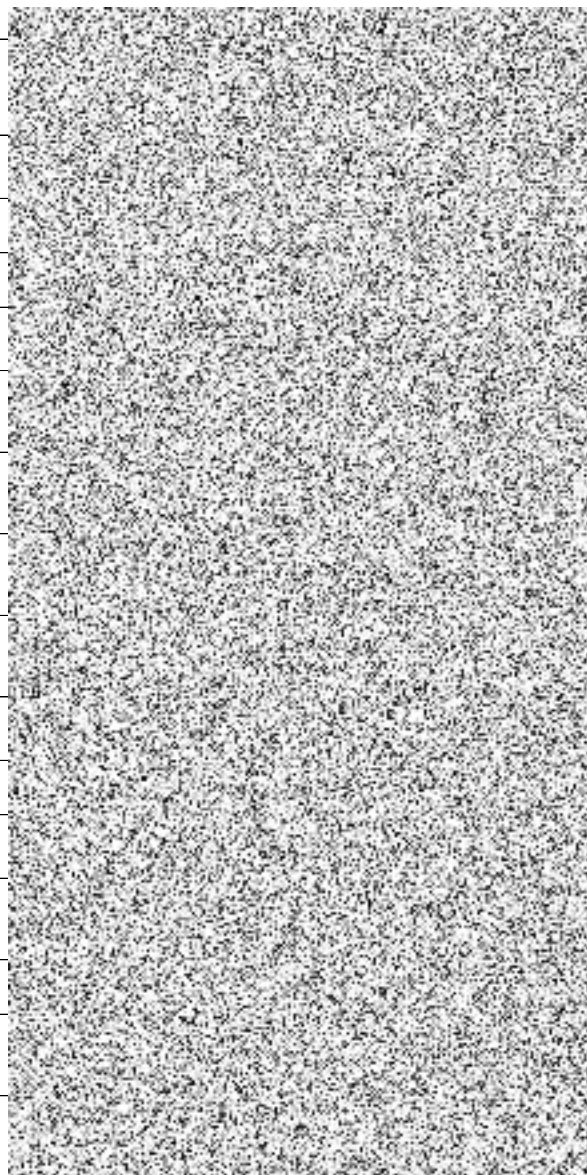

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY  
CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2  
Objekt: SO - 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:  
Místo: NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

CC-CZ:  
Datum: 28.05.2019

Objednatel:  
Dopravní podnik hl.m. Prahy

IČ: 00005886  
DIČ:

Zhotovitel:  
PRJ stav s.r.o.

IČ: 5910196  
DIČ:

Projektant:  


IČ: 69769419  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ: 69769419  
DIČ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 200 000,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>200 000,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 200 000,00 | 42 000,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>242 000,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

REKONSTRUKCE ROZVODU TEPLÉ, STUDENÉ A TECHNOLOGICKÉ VODY PRO VZT, V 10. N.P. BUDOVY  
CD MHD, NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

**Objekt:**

**SO - 03 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

NA BOJIŠTI 1452/5, PRAHA 2

Datum:

28.05.2019

Objednatel:

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

PRJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

## 2) Ostatní náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

