

Technická specifikace

Akce: „Oprava střešního pláště dílen NdB - Ukrajinská - demontáže, klempířské a pokrývačské práce - 1.,2.,3.střecha“

Objekt: Národní divadlo Brno ,Ukrajinská 2b,62500 Brno - budova dílen - Oprava střechy 1.,2.,3.část

Materiál: Pozink přírodní tl.0,55 mm, Elastodek 40 sypaný šedý tl.4,2 mm

	Položka	Množství	m.j.	Cena za m.j	DPH %	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1. Část střechy dílen NdB							
1.	dmtž.stáv.beton.dlažba pro použití	18	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
2.	dmtž.stáv.PVC odvětrání do sutě	8	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
3.	dmtž.stáv.hromosvod pro použití	31	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
4.	montáž očištění stáv.krytiny+žl.koryta	385	m2	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
5.	dod.+montáž penetrace ALP	385	m2	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
6.	dod.+montáž modifik.pás sypaný šedý+10%	425	m2	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
7.	dod.+montáž modifik.pás - žlab.koryto	31	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
8.	dod.+montáž modifik.pás - prostupy Pz	8	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
9.	dod.+montáž přítlačná lišta RŠ 12 cm	56	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
10.	dod.+montáž tmelení zdí PU	56	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
11.	dod.+montáž odvětrání Pz o 10 cm	8	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
12.	montáž stáv.beton.dlažba	18	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
13.	montáž stáv.hromosvod	31	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
14.	dodávka - plyn	1	sou	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
15.	přesun hmot pro pokrýv.práce	1	sou	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
16.	nakládání+Dřekládání hmot nošením	1	sou	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

2. Část střechy NdB

17.	dmtž.stáv.PVC odvětrání do sutě	12	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
18.	dod.+montáž odvětrání Pz o 10 cm	12	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
19.	dod.+montáž modifik.pás - prostupy Pz	12	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
20.	přesun hmot pro pokrýv.práce	1	sou	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
21.	nakládání+Dřekládání hmot nošením	1	sou	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

3. Část střechy NdB

	dmtž.stáv.beton.dlažba pro použití	13	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
22.	dmtž.stáv.PVC odvětrání do sutě	12	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
23.	dmtž.stáv.hromosvod pro použití	15	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
24.	montáž očištění stáv.krytiny+žl.koryta	345	m ²	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
25.	dod.+montáž penetrace ALP	345	m ²	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
26.	dod.+montáž modifik.pás sypaný šedý+10%	380	m ²	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
27.	dod.+montáž modifik.pás - žlab.koryto	39,00	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
28.	dod.+montáž modifik.pás - prostupy Pz	12	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
29.	dod.+montáž přítlačná lišta RŠ 12 cm	49	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
30.	dod.+montáž tmelení zdí PU	49	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
31.	dod.+montáž odvětrání Pz o 10 cm	12	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
32.	dod.+montáž modifik.pás - lemůvka hranatá (45x45)	2	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
33.	dod.+montáž modifik.pás - lemůvka Pz (o 40 cm)	1	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
34.	dod.+montáž oplech.parapetu RŠ 50 cm	1	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
35.	montáž stáv.beton.dlažba	13	ks	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
36.	montáž stáv.hromosvod	15	m	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
37.	dodávka - plyn	1	sou	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
38.	přesun hmot pro pokrýv.práce	1	sou	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
39.	nakládání+překládání hmot nošením	1	sou	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč

1.,2.,3. Část střechy NdB

40.	Požární dozor při práci s otevřeným ohněm ,pájení, svařování....	1	KS	0,00 Kč	21,00%	0,00 Kč	0,00 Kč
-----	--	---	----	---------	--------	---------	---------

Vypracováno dne:..


Firma,vypracoval/a.:

Tel.:

E-mail.:

Podpis/razítko.:

Příloha: *Obrazová příloha 1*

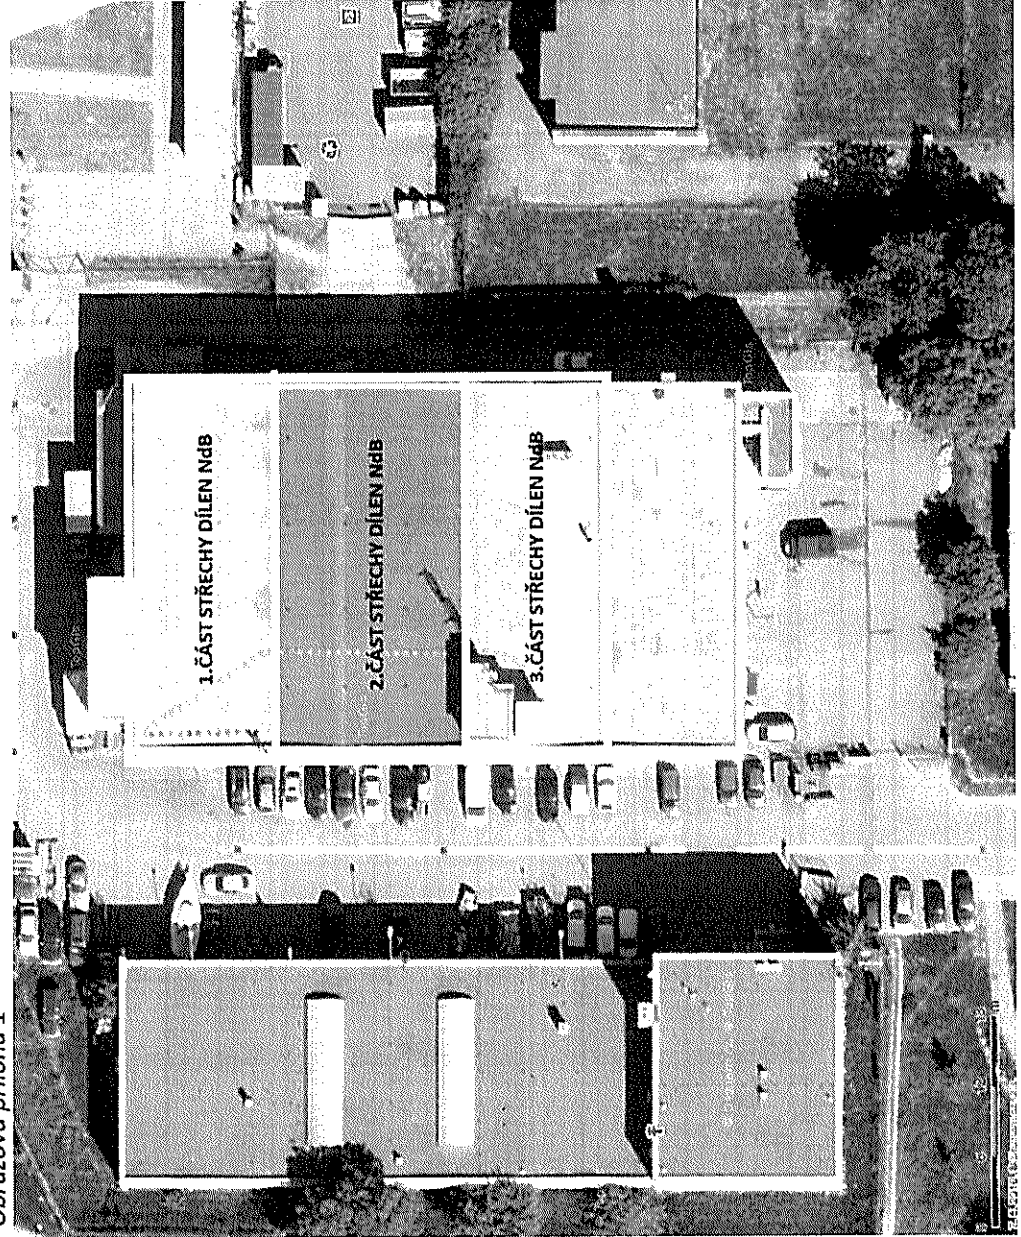

Technická specifikace - Cenová nabídka

Akce: „Oprava střešního pláště dílen NdB - Ukrajinská - demontáže, klempířské a pokrývačské práce - 1.,2.,3.střecha“
 Objekt: Národní divadlo Brno, Ukrajinská 2b, 62500 Brno - budova dílen - Oprava střechy 1.,2.,3.část
 Materiál: Pozink přírodní tl.0,55 mm, Elastodek 40 sypaný šedý tl.4,2 mm

Položka	Množství	m.j.	Cena za m.j	DPH %	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1. Část střechy dílen NdB						
1. dmtž.stáv.beton.dlažba pro použití	18.00	ks	25.00	0.21	450.00	544.50
2. dmtž.stáv.PVC odvětrání do sutě	8.00	ks	65.00	0.21	520.00	629.20
3. dmtž.stáv.hromosvod pro použití	31.00	m	40.00	0.21	1240.00	1500.40
4. montáž očištění stáv.krytiny+žl.koryta	385.00	m2	10.00	0.21	3850.00	4658.50
5. dod.+montáž penetrace ALP	385.00	m2	60.00	0.21	23100.00	27951.00
6. dod.+montáž modifik.pás sypaný šedý+10%	425.00	m2	335.00	0.21	142375.00	172273.75
7. dod.+montáž modifik.pás - žlab.koryto	31.00	m	550.00	0.21	17050.00	20630.50
8. dod.+montáž modifik.pás - prostupy Pz	8.00	ks	950.00	0.21	7600.00	9196.00
9. dod.+montáž přítláčná lišta RŠ 12 cm	56.00	m	150.00	0.21	8400.00	10164.00
10. dod.+montáž tmelení zdí PU	56.00	m	80.00	0.21	4480.00	5420.80
11. dod.+montáž odvětrání Pz o 10 cm	8.00	ks	2500.00	0.21	20000.00	24200.00
12. montáž stáv.beton.dlažba	18.00	ks	35.00	0.21	630.00	762.30
13. montáž stáv.hromosvod	31.00	m	40.00	0.21	1240.00	1500.40
14. dodávka - plyn	1.00	sou	2940.00	0.21	2940.00	3557.40
15. přesun hmot pro pokrýv.práce	1.00	sou	12625.00	0.21	12625.00	15276.25
16. nakládání+překládání hmot nošením	1.00	sou	5000.00	0.21	5000.00	6050.00
Mezisoučet - 1.část střechy dílen NdB	1.00	sou	251500.00	0.21	251500.00	304315.00
2. Část střechy NdB						
17. dmtž.stáv.PVC odvětrání do sutě	12.00	ks	65.00	0.21	780.00	943.80
18. dod.+montáž odvětrání Pz o 10 cm	12.00	ks	2500.00	0.21	30000.00	36300.00
19. dod.+montáž modifik.pás - prostupy Pz	12.00	ks	950.00	0.21	11400.00	13794.00
20. přesun hmot pro pokrýv.práce	1.00	sou	2400.00	0.21	2400.00	2904.00
21. nakládání+překládání hmot nošením	1.00	sou	420.00	0.21	420.00	508.20
Mezisoučet - 2.část střechy NdB	1.00	sou	45000.00	0.21	45000.00	54450.00
3. Část střechy NdB						
dmtž.stáv.beton.dlažba pro použití	13.00	ks	25.00	0.21	325.00	393.25
22. dmtž.stáv.PVC odvětrání do sutě	12.00	ks	65.00	0.21	780.00	943.80
23. dmtž.stáv.hromosvod pro použití	15.00	m	40.00	0.21	600.00	726.00
24. montáž očištění stáv.krytiny+žl.koryta	345.00	m2	10.00	0.21	3450.00	4174.50
25. dod.+montáž penetrace ALP	345.00	m2	60.00	0.21	20700.00	25047.00
26. dod.+montáž modifik.pás sypaný šedý+10%	380.00	m2	335.00	0.21	127300.00	154033.00
27. dod.+montáž modifik.pás - žlab.koryto	39.00	m	550.00	0.21	21450.00	25954.50
28. dod.+montáž modifik.pás - prostupy Pz	12.00	ks	950.00	0.21	11400.00	13794.00
29. dod.+montáž přítláčná lišta RŠ 12 cm	49.00	m	150.00	0.21	7350.00	8893.50
30. dod.+montáž tmelení zdí PU	49.00	m	80.00	0.21	3920.00	4743.20
31. dod.+montáž odvětrání Pz o 10 cm	12.00	ks	2500.00	0.21	30000.00	36300.00
32. dod.+montáž modifik.pás - lemůvka hranatá (45x45)	2.00	ks	2905.00	0.21	5810.00	7030.10
33. dod.+montáž modifik.pás - lemůvka Pz (o 40 cm)	1.00	ks	3500.00	0.21	3500.00	4235.00
34. dod.+montáž oplech.parapetu RŠ 50 cm	1.00	m	600.00	0.21	600.00	726.00
35. montáž stáv.beton.dlažba	13.00	ks	35.00	0.21	455.00	550.55
36. montáž stáv.hromosvod	15.00	m	40.00	0.21	600.00	726.00
37. dodávka - plyn	1.00	sou	2700.00	0.21	2700.00	3267.00
38. přesun hmot pro pokrýv.práce	1.00	sou	12835.00	0.21	12835.00	15530.35
39. nakládání+překládání hmot nošením	1.00	sou	4725.00	0.21	4725.00	5717.25
Mezisoučet - 3.část střechy NdB	1.00	sou	258500.00	0.21	258500.00	312785.00
1.,2.,3. Část střechy NdB						
40. Požární dozor při práci s otevřeným ohněm ,pájení, svařování....	1.00	ks	15000.00	0.21	15000.00	18150.00
Celkový součet 1.,2.,3. Část střechy NdB + požární dozor	1.00	sou	570000.00	0.21	570000.00	689700.00

Vypracováno dne.: 12.8.2019
 Firma,vypracoval/a.: ČECH KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ s.r.o., Ctíradova 755/37, 643 00 Brno, IČ: 26925575, DIČ: CZ26925575
 Tel.: 602791492
 E-mail: info@klemprstvicech.cz

Podpis/razítko: