

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**


### **Minimální technické parametry nových oken:**

- součinitel prostupu tepla  $U_w$  max 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- třívrstvý lepený hranol, dřevina smrk napojovaný, barva RAL, stavební hloubka profilu min. 1V68 mm
- izolační dvojsklo
- zasklívací polodrážka min. 23 mm pro omezení rosení
- dvě těsnící roviny (systém středového těsnění)
- rámová okapnice s přerušením tepelného mostu, křídlová okapnice
- 3 bezpečnostní body kování pro zvýšenou odolnost proti vloupání u OS oken
- přizvedávač křídla plně funkční i při sklopeném křídle
- automatická aretace sklopeného křídla u OS oken a BD
- impregnace dílců před sražením, takže jsou naimpregnovány i rohové spoje

**Výše uvedené vlastnosti oken doložit technickými dokumenty (prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly, produktový list). Uchazeč má povinnost nabídnout výrobky pro konkrétní použití ve stavbě podle jejich charakteristik v CE označení.**

Všechny elementy (okna) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

### Okno č. 1 - III. NP – 4ks

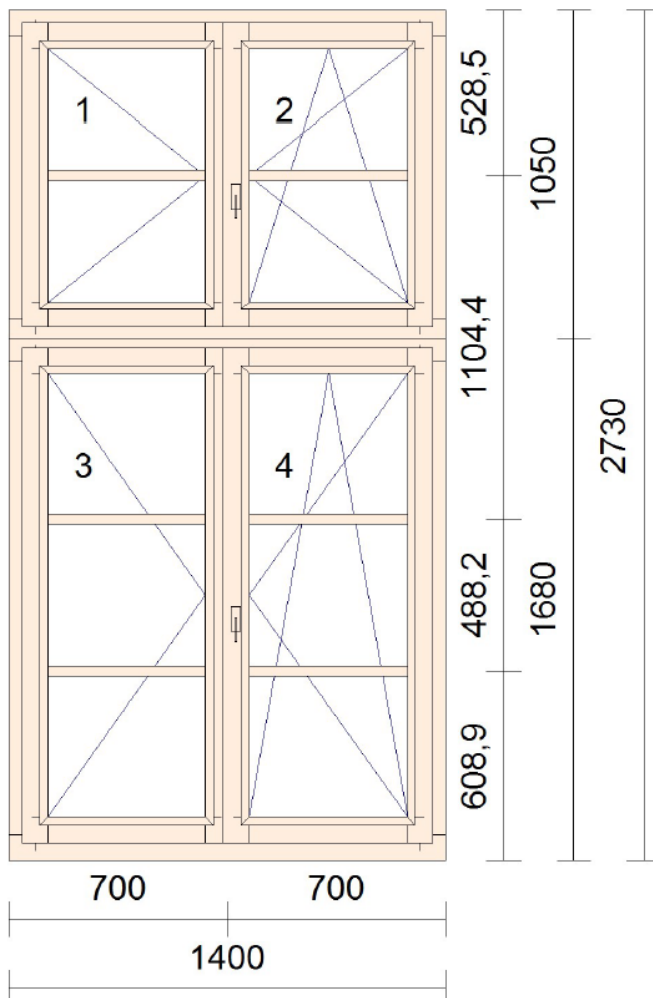

TYP: čtyřkřídle okno

Profil: IV68

Dřevina: smrk napojovaný

Barva: RAL, bílá

Křídlo: 4 \* okenní křídlo

Příčka: 12 ks : nalepovací

Kování:


č. název otvírky 1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

## **Okno č. 2 - II. NP – 4ks**

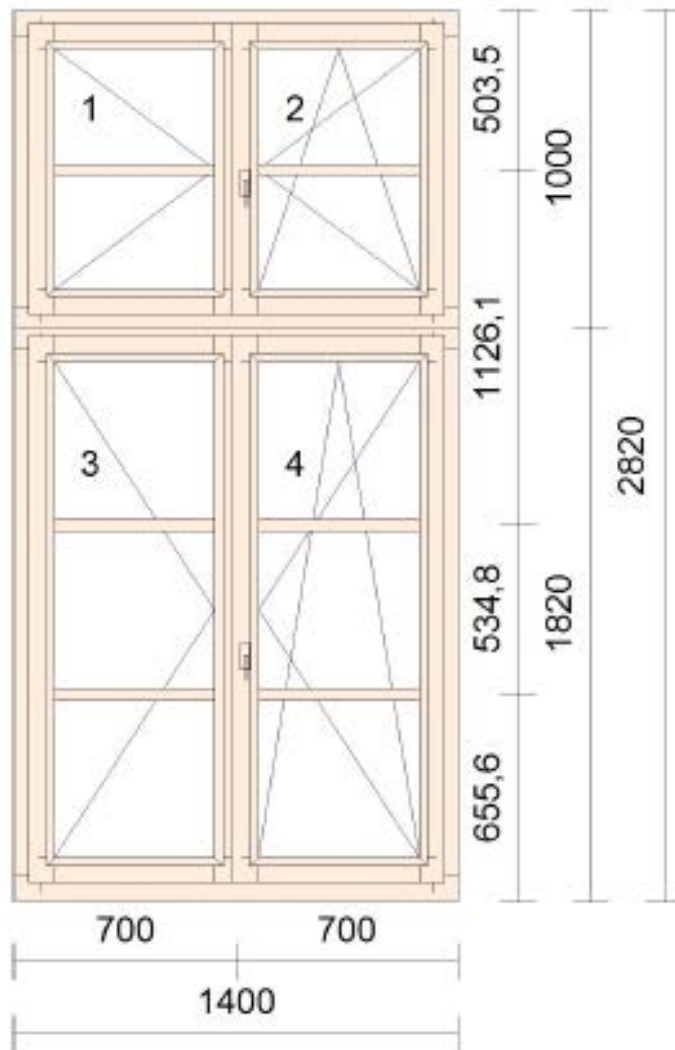

TYP: čtyřkřídle okno

Profil: IV68

Dřevina: smrk napojovaný

Barva: RAL, bílá

Křídlo: 4 \* okenní křídlo

Příčka: 12 ks : nalepovací

Kování:


č. název otvírky 1 otevíravé levé štlup

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štlup

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

### **Okno č. 3 - I. NP – 3ks**

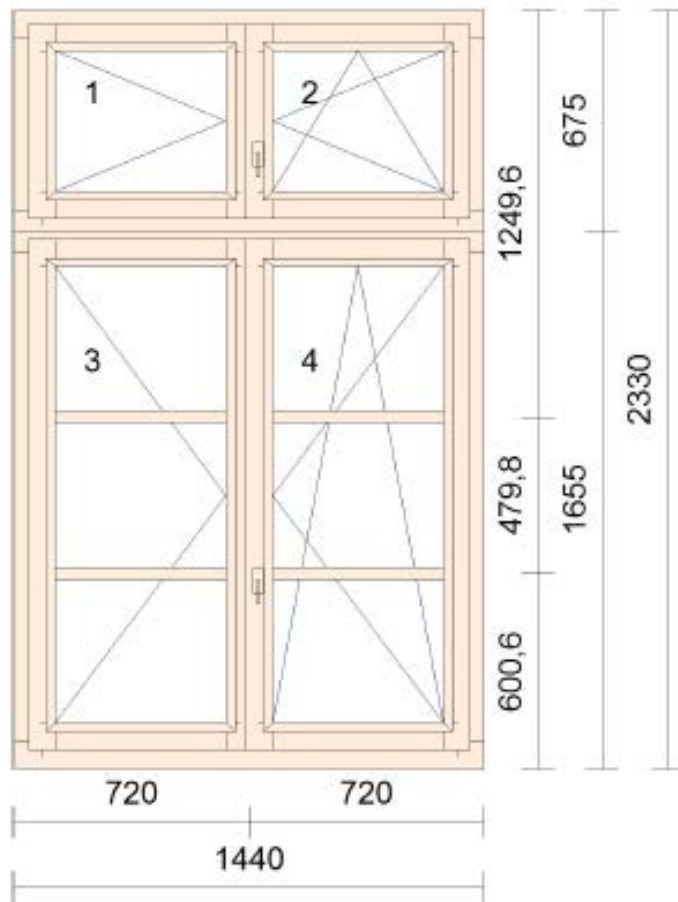

TYP: čtyřkřídle okno

Profil: IV68

Dřevina: smrk napojovaný

Barva: RAL, bílá

Křídlo: 4 \* okenní křídlo

Příčka: 8 ks : nalepovací

Kování:


č. název otvírky 1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

### Okno č. 4 - I. NP – 1ks

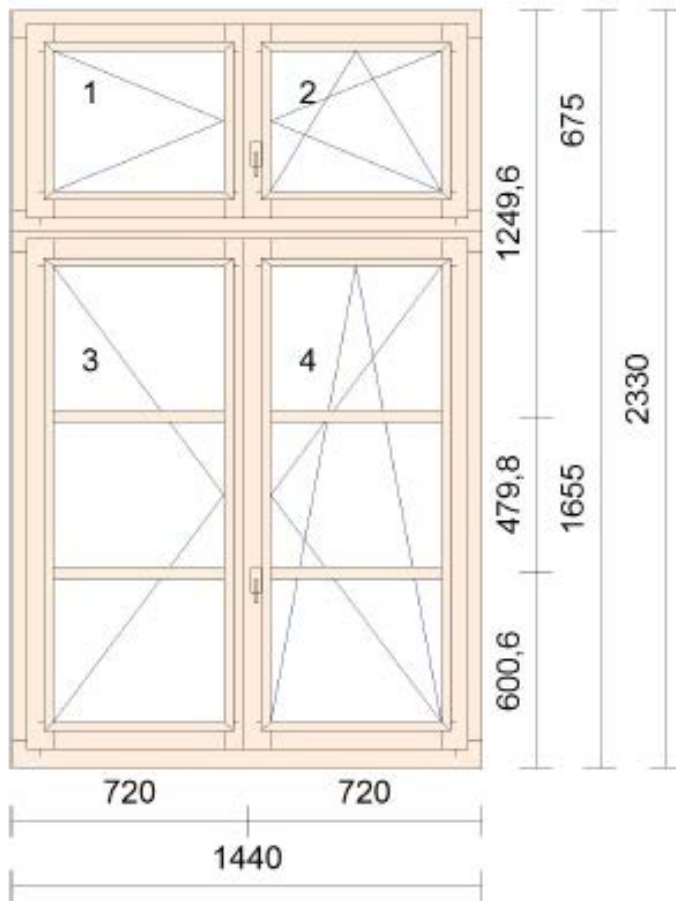

TYP: čtyřkřídle okno

Profil: IV78

Dřevina: smrk napojovaný

Barva: RAL, bílá

Křídlo: 4 \* okenní křídlo

Příčka: 8 ks : nalepovací

Sklo: 4 ks: trojsklo

solární faktor skla – 36%

Kování:

č. název otvírky 1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

## **Další položky:**

### **PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ostění rovné, umístění rámu na střed**

int.strana - parotěsná vrstva

ext.strana - paropropustná vrstva

Množství: 12 ks

**Montáž, demontáž oken: obvod 50 - 100 bm**

**Zednické práce: obv. 50 - 100 bm**

**Likvidace špaletových oken: 80 – 120 bm**

**Přechodové plechy dle typů venkovních parapetů**

**Výmalba špalet**

**Apu lišta pro zednické začištění (Boky + Nadpraží)**

**Lešení**

**Dodávka parapetů (zaměřené), Vnitřní PVC - barva bílá 400mm**

**Dodávka žaluzií Barva lamel – bílá Barva krycí lišty – bílá – 16ks – okna č.3 a 4.**

**Dodávka sítí proti hmyzu. Barva rámečku - sv. hnědá Barvy síťoviny - tm. Šedá - okna č.3 a 4.**