

# **NABÍDKA**

## **Sekací traktor s nulovým poloměrem otáčení Kubota GZD15HD**

### ***IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:***

**MALCOM CZ s.r.o.**  
Michal Arnošt  
Mostníkovská 304/1  
266- 01 Beroun - Závodí

Telefon: +420 606 632 631  
E-mail: [arnost@malcomcz.eu](mailto:arnost@malcomcz.eu)

Nabídka pro SULES

# **Kubota®**

### ***OBSAH NABÍDKY:***


- 1) TECHNICKÉ PARAMETRY
- 2) CENOVÁ KALKULACE
- 3) SERVISNÍ A DODACÍ PODMÍNKY



# 1) TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Motor</b>	
Počet válců	2
Zdvihový objem	599 cm <sup>3</sup>
Maximální výkon	11,2 (15,2) kW (HP)
Jmenovité otáčky	2 970 ot/min
Vzduchový filtr	suchý s papírovou vložkou
Objem palivové nádrže	19 l
<b>Převodové ústrojí</b>	
Typ převodovky	hydrostatická
Výrobce převodovky	Kubota
Pohon stroje	4×2
Pohon motor-převodovka	přímý
Parkovací brzda	lamelová brzda v olejové lázni
Řízení	ruční ovládání dvěma pákami
Maximální rychlost jízdy vpřed	0–13,5 km/hod
Maximální rychlost jízdy vzad	0–10 km/hod
<b>Prvky řízení</b>	
Přední	15×6,0–6
Zadní	20×10–8
<b>Dimenze a hmotnost</b>	
Celková délka	2 820 mm
Celková šířka vč. žacího ústrojí	1 210 mm
Celková výška (ROPS/Cab)	1 950 mm
Rozvor	1 285 mm
Hmotnost stroje	500 kg
Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného	600 kg
<b>Detailní bezpečnost</b>	
Sedačka řidiče	komfortní s odpružením
Intelipanel	ano
Počítadlo Mth	ano
Kontrola teploty chladicí kapaliny	ano
Ukazatel stavu paliva	ano
Držák na nápoje	ano

Umístění žacího ústrojí	mezinápravové sečení s integrovaným
Šířka záběru zadní výhoz	1 067 mm
Počet nožů	2 ks
Spojka žacího ústrojí	vícemelová v olejové lázni
Pohon nožů	šestihřanný řemen
Zdvih žacího ústrojí	hydraulicky, nožní pedál
Nastavení výšky sečení	Aretačním kolečkem
Rozsah výšky sečení	25–127 mm
Úrovně nastavení/navýšení sečení	6 ks/mm
Mulčovací sada	ne
Deflektor	na přání
Připojení vody na čištění	ano
Demontáž žacího ústrojí bez použití nářadí	ano
<b>Objem koše</b>	
Objem koše	400 l
Výška vyprazdňování	1 800 mm
Vyprazdňování	hydraulicky, z místa obsluhy
Plnicí tunel	integrovaný tunel do koše
Čistící klapky	1 ks
Senzor naplnění koše	ne

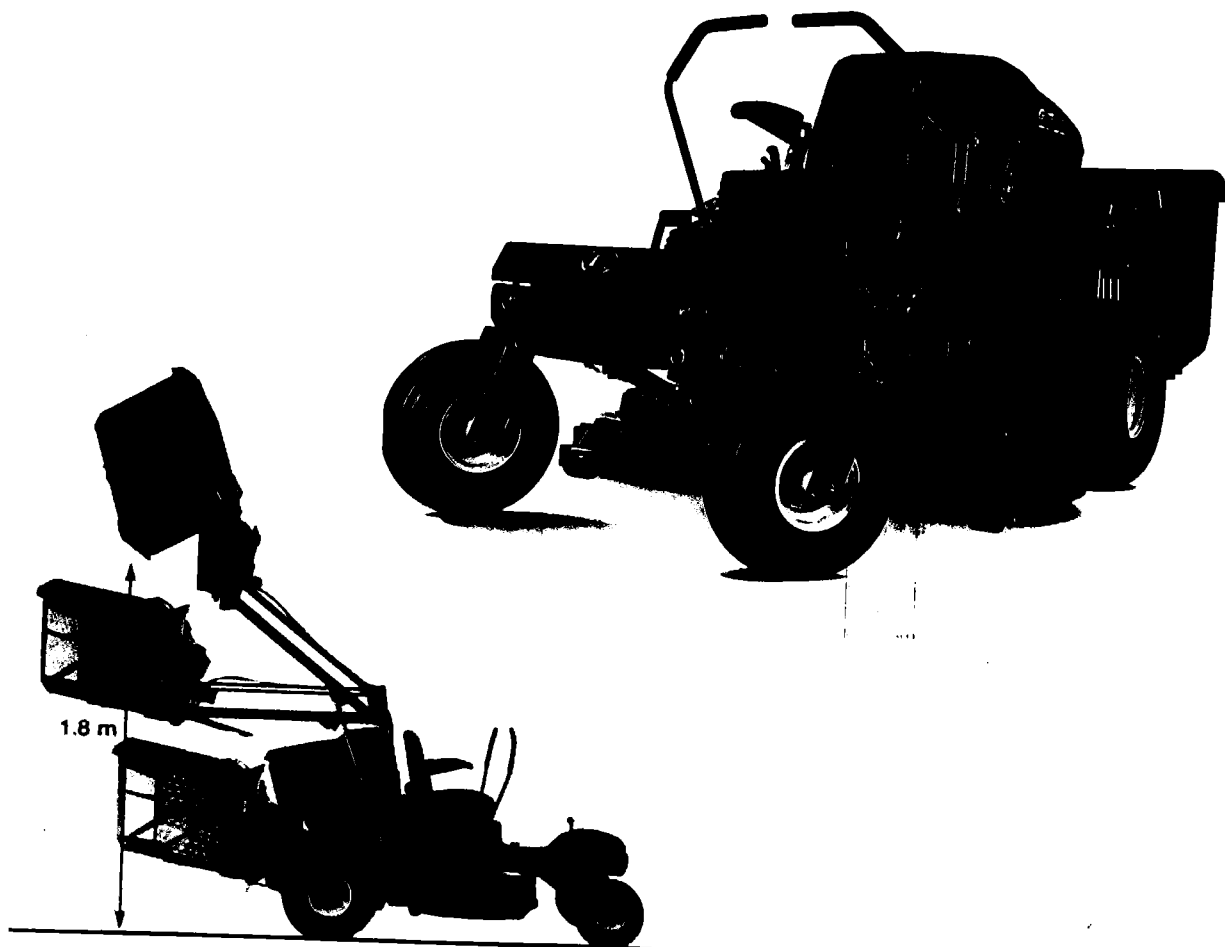

## 2) CENOVÁ KALKULACE

Sekací traktor s nulovým poloměrem otáčení Kubota GZD15HD (s výsypem nahoru)

552 990,- Kč

---

<b>DPH 21%</b>	<b>116 128,- Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>669 118,- Kč</b>

## 3) SERVISNÍ, ZÁRUČNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

### SERVISNÍ PODMÍNKY:

Firma MALCOM zajišťuje záruční a pozáruční servis včetně dodávky originálních náhradních dílů po dobu životnosti strojů. Servis bude zajištěn z naší provozovny v Jindřichově Hradci, Jiráskovo předměstí 2247/III nebo nejbližším smluvním obchodním a servisním partnerem v dané lokalitě.

### DODACÍ PODMÍNKY:

Při vlastní dodávce strojů je provedeno teoretické i praktické zaškolení obsluhy servisním pracovníkem firmy MALCOM s.r.o. na místě určeném kupujícím. Současně se strojem je předána veškerá dokumentace, tj. především návod k obsluze, katalog náhradních dílů, servisní kniha, prohlášení o shodě atd.

Termín dodání:

na dotaz

Místo dodání:

provozovna kupujícího

S pozdravem,

Michal Arnošt  
Telefon: +420 606 632  
631  
E-mail:  
[arnost@malcomcz.eu](mailto:arnost@malcomcz.eu)



**MALCOM** cz  
komunální a lesnická technika