



S M L O U V A O D Í L O

„Oprava říms a izolace stropní desky ve stanici Vyšehrad“
podle ustanovení § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Číslo stavby objednatele:
Číslo smlouvy objednatele: 000549 00 13
Číslo kontraktu objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

ČL. I - SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22, Praha 9
zastoupený: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva
Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
č. účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

JHP spol. s r.o.

se sídlem: Ústřední 423/62, 102 00, Praha 10
jednatel: Ing. Karlem Frankotou, jednatelem
Irenou Sedmíkovou, jednatelem
IČO: 45798290
DIČ: CZ45798290 (plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1807842/080
OR: MS Praha, oddíl C, vložka 10331

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

ČL.VI -CENA DÍLA

Původní text smlouvy:

1. Cena za řádné a bezvadné zhotovení Díla v rozsahu dle čl. III Smlouvy zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené Dílo a dle dohody Smluvních stran činí:

cena bez DPH za 1. etapu	4 751 530,- Kč
cena bez DPH za 2.a 3.etapu	24 344 296,- Kč
cena celkem bez DPH	29 095 826,- Kč

se mění následovně:

1. Cena za řádné a bezvadné zhotovení Díla v rozsahu dle čl. III této Smlouvy zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené Dílo a dle dohody Smluvních stran činí:

cena bez DPH za 1. etapu (2013)	5 161 073,- Kč
cena bez DPH za 2. etapu (2014)	11 128 138,- Kč
cena bez DPH za 3. etapu (2015)	14 121 495,- Kč
cena bez DPH za 4. etapu (2016)	10 742 127,- Kč
cena celkem bez DPH	41 152 833,- Kč

ČL. IV – TERMÍN PLNĚNÍ

Bod 3. Smlouvy se mění následovně:

Původní termíny realizace:

- 1.etapa – 8.7.2013 – 15. 9.2013
2.etapa – 1. 6.2014 – 30.10.2014
3.etapa – 1.5.2015 – 30.11.2015

Nové termíny realizace:

- 1.etapa – 8. 7.2013 – 15.9.2013
2.etapa – 1.4.2014 – 31.7.2014
3.etapa – 1.3.2015 – 30.10.2015
4.etapa – 1.4.2016 – 30.11.2016


Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy: č. 1 Rozdílový výkaz výměr

V Praze dne: 22 -12- 2015

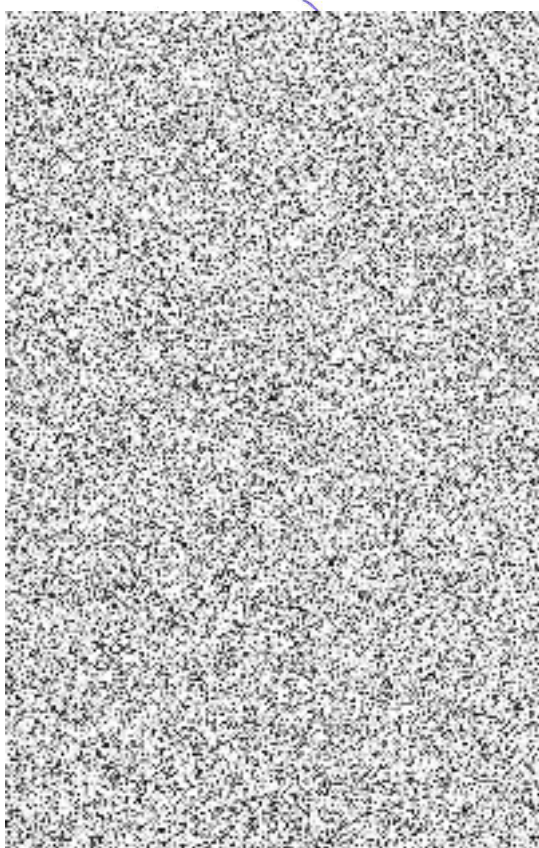

V Praze dne:

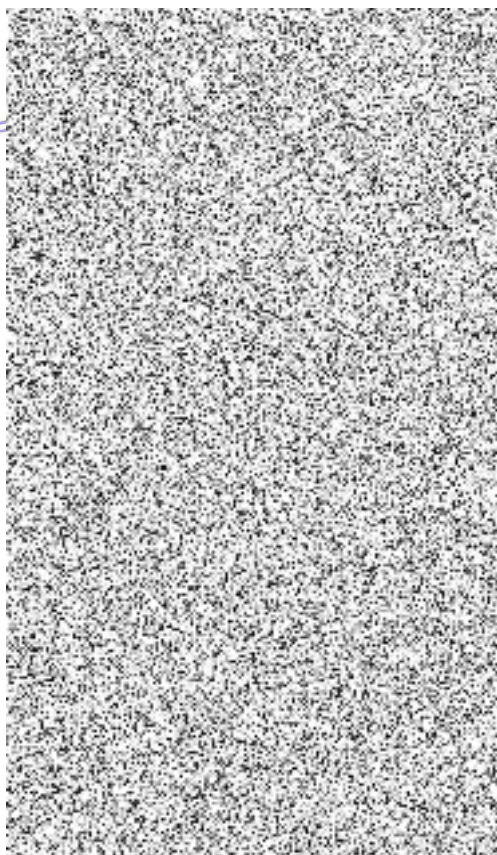

ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

PŘÍLOHA č.1

Název stavby : Oprava říms a izolace stropní desky ve stanici Vyšehrad

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SO 201 - stanice metra Vyšehrad										
		0: Všeobecné konstrukce a práce										
1.	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU										
2.	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU										
3.	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU										
4.	02910R	KOMPLETNÍ ZAMĚŘENÍ VOZOVKY A MOSTOVKY										
5.	02943R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS										
6.	02944R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ										
		10: Zemní práce										
7.	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm										
8.	113107185	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 250 mm										
9.	113151114R	Odstranění živého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením										
10.	129946	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM										
		20: Základy										
11.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m										
12.	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)										
13.	221211115	Vrty přenosnými kladiv D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V										
14.	24633510R	Polyuretanová injektážní směs těsnící										
15.	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30										
16.	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek										
17.	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek										
18.	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari										
19.	278311162	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m3										
20.	282605111	Injektování vysokotlaké pryskyřicí neředitelnými vodou povrchové vysokotlaké tlakem do 30 MPa										
21.	285947111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 3 m										
		30: Svislé konstrukce										
22.	317171116	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu										
23.	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37										
24.	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení										
25.	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění										
26.	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505										
27.	317661131R	Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 15 mm, vč. prořiznutí										
28.	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 80										
29.	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110										
		40: Vodorovné konstrukce										
30.	457311118R	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu, betonáž malého objemu										
		50: Komunikace										
31.	572942112	Vyspravení krytu vozovky po překozech litým asfaltem tl 60 mm										
32.	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2										
33.	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m										
34.	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu										
35.	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu										
36.	599141111R	Zálivka spár vozovky										
		60: Úpravy povrchů										
37.	622661326R	Nátěr N1 třívrstvý (penetrace, výplň, nátěr) - náhrada krycí vrstvy										
38.	627471121	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm										
39.	632481212	Separční vrstva z asfaltovaného pásu										
40.	632664112R	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní pod stěrkovou izolaci										
41.	67390525	Geotextilie netkaná geoNetex M, 800 g/m2, šíře 300 cm										
		711: Izolace proti vodě										

42.	71100003R	Systém vodotěsné izolace nosné konstrukce asfaltovými pásy
43.	711413111R	Izolace proti vodě za studena vodorovné ochranným nátěrem na bázi asfaltu
44.	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
45.	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
783: Nátěry		
46.	783125530	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné
47.	78315	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM
48.	783251001	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné
49.	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné
50.	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C
789: Povrchové úpravy technologických zařízení		
51.	789222132	Otryskání ocelových konstrukcí třídy II povrch jemný a střední C na Sa 2 1/2
80: Trubní vedení		
52.	28661935R	Poklop litinový vodotěsný ODRA - 600x600 mm
90: Ostatní konstrukce a práce		
53.	911215R	Ocel mostní zábradlí žárově stříkané kovem s nátěrem
54.	911334111	Svodidlo ocelové NH4/H2 kotvené do římsy bez výplně
55.	911334211R	Svodidlo ocelové NH4/H2 kotvené do římsy bez výplně
56.	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
57.	936532R	Atypický odvodňovač obručnickový s hlností 10 l/s
58.	936542	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ
59.	938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm
60.	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou
61.	938554R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ
62.	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
63.	953961118	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
64.	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m
96: Bourání a demontáže		
65.	961044111	Bourání základů z betonu prostého
66.	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB
67.	965045111	Odstranění degradovaného betonu tl do 5 cm ručně
68.	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku
69.	966076111	Odstranění pásnice svodidla NHKG
70.	966077111	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg
71.	966077121	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 50 kg
72.	966077131	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg
73.	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm ²
74.	966079991	Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm ² průřezu
75.	976092312	Vybourání odvodňovačů bez odpadního potrubí obručnickových
76.	97817R	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
77.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m
78.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti
79.	979084113	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1000 m
80.	979084119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot
81.	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
995: Poplatky za skládky		
82.	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu
83.	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV (prostý beton)
84.	04.170101-Oa	beton z demolice objektů, základů TV (železobeton)
94: Lešení		
85.	943311111	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m
86.	943311211	Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití
87.	943311811	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m
SO 401 - Úpravy veřejného osvětlení		
139.	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR (dozor vlastníka inženýrských sítí)
140.	210020332d	Demontáž žlabů plastových šířky do 150 mm
141.	210171001	Montáž transformátorů 3fázových nn od 5 kVA do 100 kg bez zapojení
142.	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
143.	210204011d	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m
144.	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²
145.	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně
146.	742111400	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg
147.	34575145R	Žlab kabelový plastový KŽ10 (145x113) žlab s víkem

148.	34111080	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2
149.	35442062	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn
150.	35711213a	Rozvodnice oceloplechové pro osvětlení na mostě, IP 44, 870x1115x335mm
151.	37421327R	Transformátor třífázový 3x400/3x230V, DYN1, IP00, výkon 5 kVA
152.	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení
153.	999R	Manipulační technika - jeřáb, plošina
VRN		Náklady na ZS 2,5%
		Náklady na ztížené podmínky výstavby 3,5%
		Kompletační činnost 0,30%
SO 201 - stanice metra Vyšehrad - nové položky II.+ IV.fáze		
10: Zemní práce		
88.	113151114R	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením
91.	113107183	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 500 mm
92.	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 50 mm
117.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
118.	58337368	Štěrkopísek frakce netříděná
20: Základy		
106.	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem
105.	212792213R	Drenážní potrubí z PVC DN 150
101.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
30: Svislé konstrukce		
112.	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37
114.	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení
114b	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění
113.	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505
40: Vodorovné konstrukce		
	457311118R	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu, betonáž malého objemu
102a	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí
103.	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 8/10 hutněného po vrstvách
50: Komunikace		
107.	5649521R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK
116.	57294211R	Vyspravení krytu vozovky litým asfaltem tl 50 mm
32.	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2
108.	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
109.	577165143R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 75 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
110.	576133R	Asfaltový koberec - "TICHÝ ASFALT" tl. 25mm
111.	599141111R	Zálivka spár vozovky
60: Úpravy povrchů		
96.	627471121	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 2 vrstvy tl 30 mm
99a	632664112R	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní pod stěrkovou izolací
711: Izolace proti vodě		
99.	711000003R	Systém vodotěsné izolace nosné konstrukce asfaltovými pásy
741: Elektromontážní práce		
100.	74100R	Vyvěšení sítí - VO
783: Nátěry		
97a	783125530	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné
115.	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C
789: Povrchové úpravy technologických zařízení		
97.	789222132	Otryskání ocelových konstrukcí třídy II povrch jemný a střední C na Sa 2 1/2
90: Ostatní konstrukce a práce		
104.	93194142R	Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového vč. dodávky
59.	938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm
95.	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou
99b	938554R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ
64.	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m
96: Bourání a demontáže		
89.	961044111	Bourání základů z betonu prostého
90.	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB
93.	965045111	Odstranění degradovaného betonu tl do 5 cm ručně
94.	97817R	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

98.	931942R	Vybourání podpovrchového závěru
79.	979084113	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1000 m
80.	979084119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot
995: Poplatky a skládky		
82.	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu
83.	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV (prostý beton)
84.	04.170101-Oa	beton z demolice objektů, základů TV (železobeton)
SO 201 - stanice metra Vyšehrad - nové položky I.- IV.fáze		
124.	122201101	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPRAŽENÉ V HORNINĚ TR. 3 OBJEM DO 100 M3
125.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
126.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
127.	170504	ČISTÁ VÝKOPOVÁ ZEMINA - ODKOP (poplatek za skládku)
128.	917131122R	MONTÁŽ CHODNIKOVÉHO OBRUBNÍKU ŽULOVÉHO KOTVENÉHO DO MOSTNÍ ŘÍMSY S LOŽEM Z PLASTBETONU
129.	58380373	OBRUBNÍK KAMENNÝ PŘÍMÝ, ŽULA, OP 6 15x25
130.	721140806a	Demontáž potrubí litinové do DN 200 vč. likvidace potrubí
131.	721174r	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 200MM vč. napojení
132.	721132r	VNITŘNÍ A VENKOVNÍ KANALIZACE Z NEREZ TRUB DN DO 100MM vč. závěsů, zaústění a napojení
133.	93542r	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM
134.	721173r	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 150 vč. napojení
135.	911299R	REPASE STÁVAJÍCÍHO MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ
136.	622618131	Antigrافiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně
137.	622618191	Příplatek k antigrافiti za penetraci více savého povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně
138.	62568R	Ochrana proti holubům hrotovým systémem vč. příkotvení (dodávka a montáž), vč. lešení
CELKEM		

29 095 826,32	1 444 500,00	13 501 507,60	41 152 833,91	12 057 007,60
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------