




DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2019/0368

**na veřejnou zakázku „Propojení ul. Luční a U Zastávky, Neratovice,
1. etapa – ul. U Zastávky“**

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice |
| Smluvní zástupce: | Ing. Roman Kroužecký, starosta města |
| IČ: | 002 37 108 |
| Technický zástupce: |  |
| Bankovní spojení: | |
| 2. Zhotovitel: | OK Stavby s. r. o.
Mělnická 73
277 11 Libiš |
| Registrace: | 3.3.2003 |
| Smluvní zástupce: |  |
| Zástupce pověřený vedením stavby: |  |
| IČ: | 267 63 982 |
| DIČ: | CZ26763982 |
| Bankovní spojení: |  |

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Propojení ul. Luční a U Zastávky, Neratovice, 1. etapa – ul. U Zastávky“ ze dne 22.07.2019, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele:

- sanace podloží DOROSOLEm 50 a konstrukční vrstvy KSC (kamenivo zpevněné cementem) na únosnost konstrukčních vrstev 80 MPa

dle přiloženého rozpočtu víceprací.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH:	4 140 083,21 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	710 018,24 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:

4 850 101,45 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V. SEZNAM PŘÍLOH


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rozpočet víceprací


V Neratovicích, dne 11-11-2019

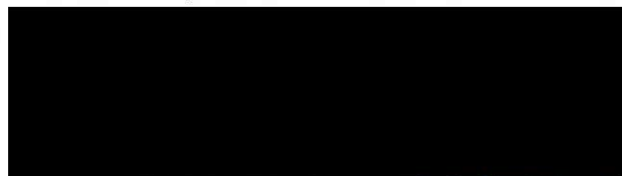

za objednatele:
Ing. Roman Kroužek
starosta města



V Libiši, dne 11.11.2019



za zhotovitele:
Viktor Karlík
jednatel



OK STAVBY s.r.o.
Mětnická 73
277 11 Libiš

STAVBY s.r.o. práce č. 1

Propojení ul. Luční a U Zastávky, Neratovice, 1. etapa - ul. U Zastávky

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
SO_01: Výměna podloží pod komunikaci				312 406,51
- 001: Zemní práce				117 469,83
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-423,315	50,00	21 165,75
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za tepivost	m3	-423,315	5,00	2 116,58
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-423,315	95,00	40 214,93
Uložení sypání na skládky	m3	-423,315	5,00	2 116,58
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-740,800	70,00	51 856,00
- 005: Komunikace				429 876,33
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypání tl 150 mm	m2	-2822,100	28,00	79 018,80
šterkodrt' frakce 0-63	t	-1037,122	210,00	217 795,62
Úprava zeminy tl. 50 cm Dorosolem 3% 50/50	m2	1411,050	515,00	726 690,75
SO_02: Nová skladba komunikace				258 774,30
- 005: Komunikace				258 774,30
Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	-1361,970	110,00	149 816,70
Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	1361,970	300,00	408 591,00
SO_03: Plocha komunikace				6 921,13
- 001: Zemní práce				548,13
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1,750	50,00	87,50
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za tepivost	m3	1,750	5,00	8,75
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	95,00	166,25
Uložení sypání na skládky	m3	1,750	5,00	8,75
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,063	70,00	214,38
Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5,000	12,50	62,50
- 005: Komunikace				8 635,00
Úprava zeminy tl. 50 cm Dorosolem 3% 50/50	m2	5,000	515,00	2 575,00
Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	5,000	110,00	550,00
Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	5,000	300,00	1 500,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000	310,00	1 550,00
Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	5,000	21,00	105,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	5,000	450,00	2 250,00
Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,000	21,00	105,00
- 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 262,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,000	255,00	1 530,00
obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	-6,000	122,00	732,00
SO_04: Obrubníky navíc				26 655,00
- 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 655,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000	255,00	19 125,00
obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	15,000	122,00	1 830,00
obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	60,000	95,00	5 700,00
SO_05: Horská vpust'				39 070,00
- 008: Trubní vedení				39 070,00
Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	-1,000	10 000,00	10 000,00
horská vpust 1500x900x1400mm	kus	-1,000	11 530,00	11 530,00
horská vpust 1500x900x1400mm - rektifikační rámeček	kus	-1,000	3 025,00	3 025,00
horská vpust 1500x900x1400mm - rám s mříží C250, rám litina, mříže plast	kus	-1,000	14 515,00	14 515,00
SO_06: Kanalizační a vodoměrná šachta				21 105,00
- 008: Trubní vedení				18 535,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
Dno kanalizační TBZ-Q Perfect 150-635	kus	1,000	9 570,00	9 570,00
Kónus kanalizační TBR-Q 600/100x625/120 SPK	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	695,00	695,00
Poklop kanalizační D400 Begu bez odvětrání s tlumicí vložkou	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
- 009: Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 570,00
Bourání vodoměrné šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
Vodorovná doprava suti na skládku	t	0,500	60,00	30,00
Poplatek za skládkovné suti a vyloupaných hmot	t	0,500	80,00	40,00
Cena celkem bez DPH				586 791,93
DPH 21%				123 226,31
Cena celkem s DPH				710 018,24

Pozn.: Rozpočet je pouze orientační a bude fakturováno dle skutečnosti.

Datum: 16.10.2019

Vypracoval

