

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Poděbradova - kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.7.2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 26375869
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			467 490,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 467 490,20	Výše daně 98 172,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			565 663,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Poděbradova - kanalizace

Místo: Datum: 17.7.2019

Zadavatel: Projektant: VAK SERVIS s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		467 490,20	565 663,14
01 - SO 01			
Obnova	01 - SO 01 Obnova kanalizace	467 490,20	565 663,14
ka			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poděbradova - kanalizace

Objekt:

01 - SO 01 Obnova ka - 01 - SO 01 Obnova kanalizace

Místo:

Datum: 17.7.2019

Zadavatel:

Projektant: VAK SERVIS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

467 490,20

D HSV Práce a dodávky HSV 467 490,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		1	Zemní práce				467 490,20
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min				
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den			
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min				
3	K	115101202R	Přečerpávání odpadních vod po úsecích po dobu rekonstrukce	hod			
	PP		Přečerpávání odpadních vod po úsecích po dobu rekonstrukce				
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2			
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2				
5	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes do 200 m2	m2			
	PP		Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes do 200 m2				
6	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			
	PP		Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2			
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic				
8	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm	m2			
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm				
17	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m			
	PP		Vytrhání obrub silničních				
	VV		"přiloha 1 str. 5"				
	VV		20,0				
	VV		Součet				
25	K	119001401	Dočasné zajištění i plynového a vodovodního potrubí	m			
	PP		Dočasné zajištění i plynového a vodovodního potrubí				
13	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů	m			
	PP		Dočasné zajištění kabelů				
14	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
15	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3			
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3				
16	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3			
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				
19	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2			
	PP		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				
20	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2			
	PP		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m				
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor. tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
22	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m3			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku do 500 m				
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 na mezideponi	m3			
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 na mezideponi				

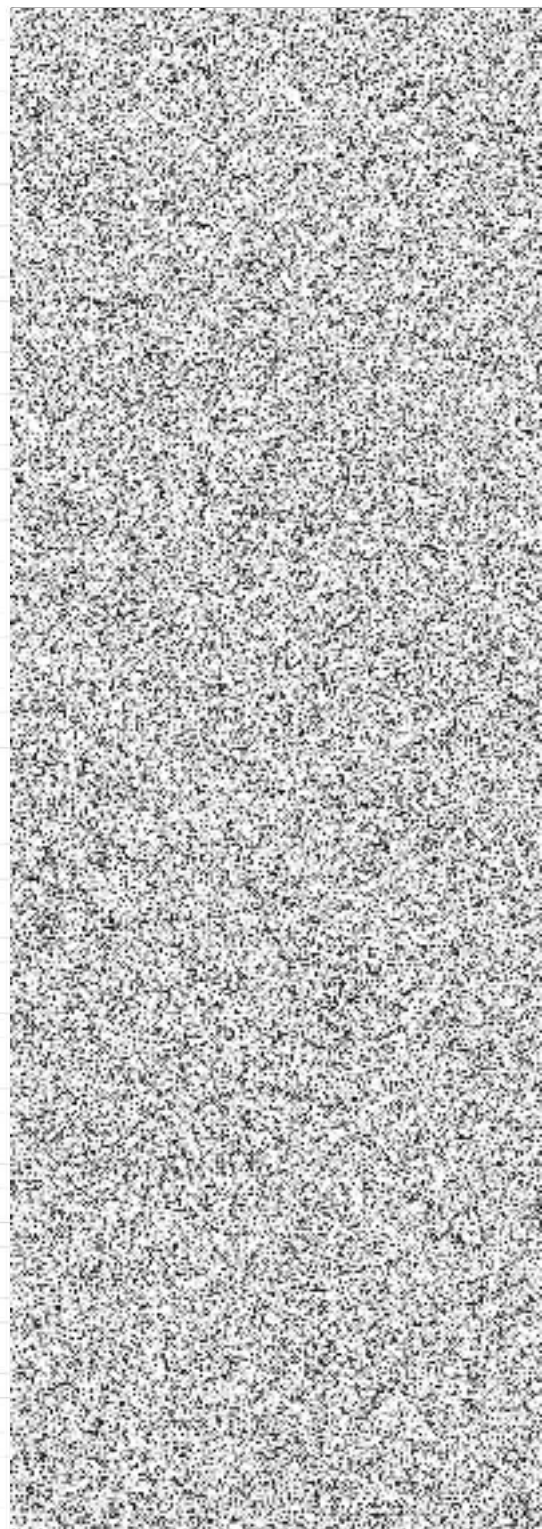

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3			
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4				
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)				
27	K	174101101	Zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
	PP		Zásyp rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
28	K	175151101	Obsypání potrubí	m3			
	PP		Obsypání potrubí				
29	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t			
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový materiál				
30	K	171000003R	Odstranění - vyjmutí stávajícího potrubí vč. odvozu na skládku	m			
	PP		Odstranění - vyjmutí stávajícího potrubí vč. odvozu na skládku				
33	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus			
	PP		Hutnicí zkoušky				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
	D	5	Komunikace				
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm				
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm				
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m				
39	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2			
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2				
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
41	K	919121111	Těsnění spár asfaltovou zálivkou	m			
	PP		Těsnění spár asfaltovou zálivkou				
45	K	596211110	Kladení zámkové dlažby vč. kladecí vrtvy tl. 30 mm	m2			
	PP		Kladení zámkové dlažby vč. kladecí vrtvy tl. 30 mm				
46	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2			
	PP		Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm				
	D	8	Trubní vedení				
87	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m			
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315				
88	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus			
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315				
89	M	X1	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200	kus			
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200				
90	M	X2	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150	kus			
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150				
55	K	871315221	Kanalizační potrubí z homogenního plastu jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 D+M	m			
	PP		Kanalizační potrubí z homogenního plastu jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 D+M				
57	K	877315211	Montáž tvarovek DN 150	kus			
	PP		Montáž tvarovek DN 150				
91	M	X3	koleno PVC KG DN 150/15°	kus			
	PP		koleno PVC KG DN 150/15°				
92	M	X4	koleno PVC KG DN 150/30°	kus			
	PP		koleno PVC KG DN 150/30°				
93	M	X5	koleno PVC KG DN 150/45°	kus			
	PP		koleno PVC KG DN 150/45°				
94	M	X6	přesuvka PVC KG DN 150	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		přesuvka PVC KG DN 150				
95	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus			
	PP		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160				
96	M	X7	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC KG DN 150/125	kus			
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem PVC KG DN 150/125				
97	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální				
98	M	X8	dno s kalovou prohlubní TBV 2A	kus			
	PP		dno s kalovou prohlubní TBV 2A				
99	M	X9	skruž s otvorem TBV 3AP DN 150 PVC	kus			
	PP		skruž s otvorem TBV 3AP DN 150 PVC				
100	M	X10	skruž horní TBV 45B výška 30cm	kus			
	PP		skruž horní TBV 45B výška 30cm				
101	M	X11	prstenec vyrovnávací TBV 10A	kus			
	PP		prstenec vyrovnávací TBV 10A				
102	M	X12	mříž s rámem D400 KM12P s pantem 500x500mm	kus			
	PP		mříž s rámem D400 KM12P s pantem 500x500mm				
103	M	X13	kalový koš UA4, pozinkovaný 600mm	kus			
	PP		kalový koš UA4, pozinkovaný 600mm				
104	K	X14	Propojení přípojek splaškové kanalizace	kus			
	PP		Propojení přípojek splaškové kanalizace				
60	K	892000000R	Kamerová prohlídka	m			
	PP		Kamerová prohlídka				
61	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek			
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnicím vakem ucpávkovým				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého	m			
	PP		Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého				
78	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků silničních při překopech inženýrských sítí	m			
	PP		Očištění vybouraných obrubníků silničních při překopech inženýrských sítí				
79	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				
80	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2			
	PP		Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí				
	D	997	Přesun sutě				
82	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t			
	PP		Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km				
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t			
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů				
84	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)				
85	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)				
	D	998	Přesun hmot				
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				