

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 08. 03. 2019 na realizaci stavby

„II/447 Strukov - Šternberk“


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

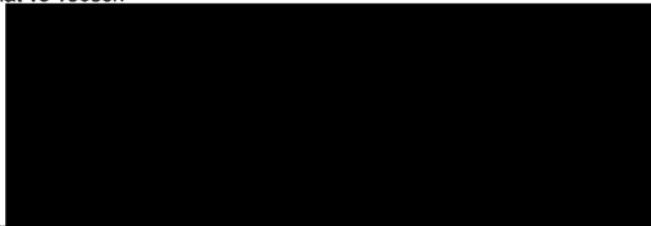

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

1. Vedoucí společnosti: M - SILNICE a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

2. Společník: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

jako **SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV**, se sídlem M - SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:



Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení společnosti:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 08.03.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/00535/OI/DSM pod názvem akce „**II/447 Strukov - Šternberk**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je oprava úseku silnice II. třídy č. 447 na trase Strukov – Šternberk (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<p>1) SO 106 Intravilán Lužice, SO 106.1L Zpevněné plochy intravilánu Lužice, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž silniční betonové obruby a žulové přídlažby v délce 130,50m. Připočet za bezbariérové obrubníky v délce 41,32 m.</p>	151 978,48	-125 660,54
<p>2) SO 401 Veřejné osvětlení, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž 3 ks sloupů VO vč. 115 m AYKY kabelu.</p>	0,00	-188 517,12
<p>3) SO 104.1 Chodníky intravilán Hnojice, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Připočet za dodávku a montáž zámkové dlažby (přírodní, červená a slepecká) v celkové výměře cca 660 m² včetně podkladních vrstev a demolice konstrukcí stávajících chodníků. Dále dodávka a montáž do betonu obrubníků betonových chodníkových v délce cca 212 m</p>	1 258 528,79	-343 303,58
<p>4) SO 102 Intravilán Žerotín – sanace a výměna střední části komunikace, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za pokládku podkladní vrstvy ACP 22+ š 3m ve výměře 773,73 m². Z toho vyplývá přípočet za pokládku ACP 22+ š přes 3 m ve výměře 1670,159 m² a přípočet za frézování živичného krytu ve výměře 587,989 m² včetně sanační vrstvy tl. 50 cm a nových podkladních vrstev tl. 150 a 180 cm.</p>	2 051 178,70	-508 648,10
<p>5) SO 106.1 Zpevněné plochy intravilán Lužice, SO 107.01 Komunikace, SO 108 Intravilán Šternberk, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za poplatek za uložení odpadu obsahující dehet a zároveň stejný přípočet za 32,626 t.</p>	56 007,13	-56 007,13
<p>6) SO 104 Intravilán Hnojice - vynechání chodníku, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž chodníku ze zámkové dlažby vč. konstrukčních vrstev o výměře cca 5 m², přípočet za dodávku a montáž silniční obruby přechodové (1 m) a zapuštěné (2m).</p>	1 670,59	-6 938,76
<p>7) SO 103 Extravilán Žerotín – Hnojice – sjezd, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za odkopy pro příkopu o objemu 3,6 m³ vč. manipulace a zřízení zemních krajnic o objemu 1,8 m³ vč. dodávky materiálu.</p>	505,80	-8 410,85
<p>8) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za zemní práce v objemu cca 5 m³ a za dodávku a montáž podkladních vrstev o výměře cca 17 m². Připočet za zřízení zpevnění krajnice o výměře 14 m².</p>	1 061,77	-34 540,14
<p>9) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Připočet za frézování živичného povrchu 110 m² a dodávku a pokládku AHV tl. 70 mm 110 m²</p>	248 508,58	0,00
<p>10) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Připočet za bourání betonu v objem 015 m³ a demontáž 4 ks poklopů vč. rámu, osazení 12 ks betonových prstenců a rámu vč. poklopů</p>	61 821,71	-2 900,82
<p>11) SO 102 Intravilán Žerotín; SO 104 II/447 Intravilán Hnojice, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Připočet za poplatek za uložení na řízenou skládku o objemu 1 395 t a dodávku žulové kostky drobné 207 t.</p>	735 576,45	0,00
<p>12) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za realizaci plně konstrukce komunikace o výměře 6,5 m² a 1 ks UV.</p>	22 979,00	-34 882,63
<p>13) SO 102.1 Zpevněné plochy Intravilán Žerotín - chodníky, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za dodávku předláždění betonové dlažby o rozsahu 485 m². Připočet za dodávku a montáž zámkové betonové dlažby 20 x 10 x</p>	1 260 277,38	-395 930,85

6 cm o výměře 920 m ² vč. podkladních vrstev, dodávku a montáž chodníkové obruby v délce 143 m do betonového lože.		
14) SO 301 Dešťová kanalizace stoka B, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Opočet za dodávku a montáž 2 ks šachet vč. zemních prací.	0,00	-127 171,30
15) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přípočet za dodávku a montáž silničních propustků v délce 14,5 m	127 875,50	0,00
16) SO 107.01 Komunikce, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přípočet za odkopání cca 120 m ³ násypového materiálu nevhodného do násypu silničního tělesa vč. likvidace a dodávku a montáž 308 m ³ násypového materiálu vhodného do násypového silničního tělesa vč. sanace krajů.	219 242,58	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	6 197 212,46	-1 832 911,82
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		4 364 300,64

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	183 829 873,63	38 604 273,46	222 434 147,09
Změna ceny dle dodatku č. 1	4 364 300,64	916 503,13	5 280 803,77
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1	188 194 174,27	39 520 776,59	227 714 950,86

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvě-stě-dvacet-sedm-milionů-sedm-set-čtrnáct-tisíc-devět-set-padesát-korun-českých-osmdesát-šest-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/75/12/2019 ze dne 21. 10. 2019.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: 13 -11- 2019
Za Objednatele




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Hradci Králové dne: 13 -11- 2019
Za Zhotovitele



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva M - SILNICE a.s.



Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva M - SILNICE a.s.

V.....dne:



Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín, EUROVIA
CS, a.s. na základě plné moci



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19032-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:
Vypřít údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

CC-CZ: 21111
Datum: 2. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 60609460
DIČ: CZ80609460

IČ: Vypřít údaj
DIČ: Vypřít údaj

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Pliny popis položek a poznámky k soubořím cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenačázejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítlnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		88 472,47
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	18 579,22
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK
		107 051,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19032-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIÉR,

Uchazeč: Uchazeč: Zpracovatel: s.r.o., PŘEROV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	INVESTICE KRAJ	88 472,47	107 051,69
SO 106	SILNICE III/447 INTRAVILÁN LUŽICE	-32 350,64	-39 144,27
02	INVESTICE OBCE	-32 350,64	-39 144,27
SO 106.1L	ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice obec Lužice	120 823,11	146 195,96
		120 823,11	146 195,96

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - SILNICE III/447 INTRAVILÁN LUŽICE

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypit údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 2. 5. 2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: Vypit údaj
DIČ: Vypit údaj
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ: Vypit údaj
DIČ: Vypit údaj

Cena bez DPH	-32 350,64		
DPH základní snížena	Základ daně -32 350,64 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -6 793,63 0,00
Cena s DPH	-39 144,27	v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - SILNICE III/447 INTRAVILÁN LUŽICE
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 5. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

-32 350,64
-32 350,64
-31 743,64
-607,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4-141	M	50277030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm			304,00	-1 228,16	CS URS 2018 01
	W		" SOUPIS ZMĚN: Výkaz plesh a obrub - měnápřepce (-MNP) "					
	W		" K. siln. přechod. 15/15-25 (k-ose A)-4.0ks. " -4*1,0*1,01	m	-4,040			
	W		Mezisoučet -MNP		-4,040			
	W		" původ. rozpočet (p.č. 141) "		-4,040			
	W		"VPEJ obrubník silniční bet. PŘECHODOVÝ: (2+48)*1,01=70,7 celkem "					
	W		Součet		-4,040			
D		988	Prěsuv hmot				-607,00	
5-177	K	988225111	Prěsuv hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	-11,673	52,00	-607,00	CS URS 2018 01
	W		" SOUPIS ZMĚN: Výkaz plesh a obrub - měnápřepce (-MNP) "					
	W		" K.-SO 106 zrušené obrubníky 22,5*15*4 m*41,5m MONTÁŽE vč.bel.žbe "					
	W		-41,5*0,166		-6,474			
	W		" K.-SO 106 zrušené obrubníky 22,5*15*4 m DODÁVKY "					
	W		" silniční spojky 1925 (k-ose A) 22,5m " -22,5*1,01*0,081		-1,841			
	W		" silniční spojky 1925 (k-ose A) 22,5m " -22,5*1,01*0,081		-1,841			
	W		" silniční spojky 15/15*25 (k-ose A)-1,0ks. " -4*1,01*0,084		-0,259			
	W		" silniční spojky 15/25 (k-ose A)-22,5m " -19,0*1,01*0,081		-1,554			
	W		Mezisoučet -MNP		-11,673			
	W		" původ. rozpočet (p.č. 177) /Prěsuv hmot kryt železný 1441,407 celkem "					
	W		Součet		-11,673			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Soupis:

SO 106.1L - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice obec Lužice

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

21111
2. 5. 2019
42.11.20

Zadavatel: OBEC LUŽICE , Lužice 58, 785 01 Šternberk

IC:
DIČ:

00849529
CZ00849529

Uchazeč:
Vypiň údaj

IC:
DIČ:

Vypiň údaj
Vypiň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IC:
DIČ:

25391089
CZ25391089

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		120 823,11
DPH základní snížená	Základ daně 120 823,11 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
		Výše daně 25 372,85 0,00
Cena s DPH	v CZK	146 195,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Soupis: SO 106.1L - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice obec Lužice
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
Zadavatel: OBEC LUŽICE , Lužice 58, 785 01 Šternberk
Uchazeč: Vypln údaj
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Datum: 2. 5. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.
PRĚROV
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní Konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
120 823,11
120 823,11
118 374,86
2 448,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE

Objekt: 02 - INVESTICE OBCE

Soupis: SO 106.1L - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice obec Lužice

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: OBEC LUŽICE , Lužice 58, 785 01 Šternberk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 5. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PÁŘOV

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 823,11	
D	g		Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 823,11	
1-00	K	916431111	Ostatní bezbarterový betonového obrubníku do betonového lože II 150 mm	m	41,320	465,80	19 246,86	CS ÚRS 2018 01
W			* v členění: O = investice OBCE, K ... = investice KRAJE (OL) *					
W			* výsepráče (+ VCP) ...					
W			* měničepráce (- MNP) ...					
W			* výsepráče (+ VCP) ...					
W			* SOUPIS ZMĚN: VÝKAZ PŮCH A OBRUB - výsepráče (+ VCP) *					
W			* O- SO 106.1L- nová bezbarterové zastávky, obrubníky 30x4 m+ 4ks dI.0,33m*					
W			* O- přílmy, dI.2*18x36m* 2*18,0					
W			* O- přechodový L-P, dI.1m* 4*1,0					
W			* O- náběhový zkrácený L-P, dI.0,33m * 4 *9,33					
W			Mezisoučet +VCP					
W			*přívod rozpočet (p.č.-) latic položka nebyla nová pro VCP *					
W			Součet		41,320			
2-00	M	592175300-11	obrubník bezbarterový zastávkový přílmy 1000x435x350mm šedý	kus	36,000	2 293,20	82 655,20	
W			* SOUPIS ZMĚN: Výkaz ploch a obrub - výsepráče (+ VCP) *					
W			* O- bezbarter. zastávky, obrubník, přílmy 30m					
W			* vel. 435x300x1000mm (např. systém, kasasický) 36,0					
W			* Mezisoučet +VCP					
W			*přívod rozpočet (p.č.-) latic položka nebyla nová pro VCP *					
W			Součet		36,000			
3-00	M	592175300-11	obrubník bezbarterový zastávkový přechodový pravý/levý 1000x435x270x330mm (dI. 8°) šedý	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	
W			* V.1) obrub. plochy, bezbarter. zastávky, obrubník ...					
W			* SOUPIS ZMĚN: Výkaz ploch a obrub - výsepráče (+ VCP) *					
W			* přechodový dI.1000mm, 435x270x330mm (např. systém, kasasický) *					
W			* O- bezb. zast. obrub. přechodový L-P, dI.1m* 4*1,0					
W			Mezisoučet + VCP					
W			*přívod rozpočet (p.č.-) latic položka nebyla nová pro VCP *					
W			Součet		4,000			
4-00	M	592175310-11	obrubník bezbarterový zastávkový náběhový zkrácený pravý/levý 335x435x330x350mm. (dI.8°) šedý	kus	4,000	2 293,20	9 172,80	
W			* SOUPIS ZMĚN: Výkaz ploch a obrub - výsepráče (+ VCP) *					
W			* náběhový zkrácený 335x435x330x350mm (např. systém, kasasický) *					
W			* O- bezb. zast. obrub.náběhový zkrácený L-P, dI.0.33m, 4ks * 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Mezisoučet +VCP		4,000			
WV			*Práci rozpočet (p.č. -) jako položka nebyla- nová pro VCP *					
WV			Součet		4,000			
D	988		Přesun hmot					
5-48	K	988223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryjem dlažebním				2 448,25	CS URS 2018 01
WV			* SOUTĚŽ ZNĚNÍ: Výkaz prací z obce - výhledově (+ VCP) *	1	13,586	125,00	2 448,25	CS URS 2018 01
WV			* O - SO 108 11 - nové bochariér, zastávk- obnovení 38*4 m+ 4ks dl0,33mb=41,32m ²					
WV			* -MONTÁŽE vč.betobáží *		7,226			
WV			41,32*0,17489					
WV			* nové bochariér, zastávk. obnovení DODÁVKY *		10,600			
WV			* O - pířmy, dl.2*18=36m ²		1,160			
WV			38*0,300		0,400			
WV			* O - přechodový L+P, dl.1m ²		19,586			
WV			4*1,0*0,290					
WV			* O - nábehový žlázecový L+P, dl.0,33m ² * 4 *0,100					
WV			Mezisoučet +VCP					
WV			*Práci rozpočet (p.č. 48) / Přesun hmot kryt dlažebný 80,09ř/celkem *		19,586			
WV			Součet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19065-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojřádky zastávky SO 106

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS.

Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □

VYKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

-62 154,53

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	-62 154,53
	15,00%	0,00

Výše daně
-13 052,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

-75 206,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19065-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojjádky zastávky SO 106

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIER,
Uchazeč: s.r.o., PŘEROV Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	-62 154,53	-75 206,98
SO 106 -	kraj - méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna -	-62 154,53	-75 206,98
MNP	dvojjádky	-83 309,90	-112 904,98
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna -	31 155,37	37 698,00
VCP	doplnění AB vozovky		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojfázký zastávky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj-méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna - dvojfázký

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypiň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 28. 8. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

Cena bez DPH	-93 309,90
DPH základní snížená	Výše daně 21,00% -19 595,08 15,00% 0,00
Cena s DPH	-112 904,98

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
-93 309,90	21,00%	-19 595,08
0,00	15,00%	0,00
v CZK		
		-112 904,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojřádky zastávky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna - dvojřádky
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vypňh úřad
Kód dílu - Popis

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstatice a práce-bourání	-91 878,34
998 - Přesun hmot	-1 431,56

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojfádky zastávky SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - doplnění AB vozovky

KSO: 822.24.73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

IC: 60609460

DIČ: CZ60609460

IC: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IC: 25391089

DIČ: CZ25391089

IC: 25391089

DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH	31 155,37
DPH základní snížená	Výše daně 6 542,63 0,00
	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	37 698,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 ŠTRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojřádky zastávky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - doplnění AB vozovky
Místo: ŠTRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

Datum: 28. 8. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	31 155,37
5 - Komunikace	25 280,91
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 865,00
998 - Přesun hmot	9,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - doplňující zastávky SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - doplnění AB vozovky

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypňl údaj

Datum: 28. 8. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 155,37

D HSV Práce a dodávky HSV

31 155,37

1-77	K	5665156111-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) II 70 mm š do 3 m	m ²	22.500	397,23	8 280,91	
W			* Odkaz výkazu výměr na Měřípráces (MNP) díle: *					
W			* výkr. Situace 001-obz. Situace ZASTÁVKY *					
W			* výkr. SITUACE KRAJ (1 - Vleprace kraj)					
W			* zřízení plochy podkladní vozovky B-úplná-kce (okraj) PS-EK 0,4kg					
W			* zřízení plochy podkladní vozovky B-úplná-kce (okraj) PS-EK 0,4kg podkladní VCP 22					
W			* zřízení plochy podkladní vozovky B-úplná-kce (okraj) PS-EK 0,4kg podkladní k-eb8 / + VCP 22					
W			* plán rozpočtu SO 106 (p.č. 77) sektem 717m2					
W			* plán rozpočtu SO 106 (p.č. 77) sektem 717m2					
W			* plán VCP 31-kce vozovky B-úplná-kce (okraj) ACP22+ (70mm) - 717,0*0					
W			* změna / + podkladní ACP 22+, (II 70 mm) / + VCP = 22,5					
W			Soubět + VCP					
2-86	K	573111115	Posifitk zvlhčivý infiltráčti s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m ²	22.500	82,00	1 845,00	CS URS 2018 01
W			* plán rozpočtu SO 106 (p.č. 86) sektem 950,15 m2 *					
W			Mezísoučet					
W			* plán VCP 31-kce vozovky B-úplná-kce (okraj) PFA 2,3kg - 717,0*0					
W			* změna / + PFA 2,3kg / + VCP = 22,5					
W			Soubět + VCP					
3-87	K	573231111-04	Posifitk zvlhčivý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2 (k- emulze PS-E)	m ²	45.000	14,00	630,00	
W			* plán rozpočtu SO 106 (p.č. 87) sektem 7 414 m2 *					
W			Mezísoučet					
W			* plán VCP 31-kce voz. B-úplná-kce (okraj) PS-EK 0,4kg * (6371-6771)0					
W			* změna / + PS-EK 0,4kg podkladní VCP 22					
W			* změna / + PS-EK 0,4kg podkladní k-eb8 / + VCP 22					
W			Soubět + VCP					
4-89	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obušná ACO 11 (ABS) II 150 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	22.500	293,78	6 610,05	CS URS 2018 01
W			* plán rozpočtu SO 106 (p.č. 89) sektem 6797 m2 *					
W			Mezísoučet					
W			* plán VCP 31-kce vozovky B-úplná-kce (okraj) * 637,0*0					
W			* změna / + obuš ACO 11+, (II 50 mm) / + VCP = 22,5					
W			Soubět + VCP					
5-90	K	577165122-01	Asfaltový beton vrstva božní ACL 16+ (ABH) II 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	22.500	397,03	8 933,18	
W			* plán rozpočtu SO 106 (p.č. 90) sektem 6477 m2 *					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"převod VP 3l -kca vozovky B- úprava-kce (okraje)" * 677,0*0		0,000			
	VV		změna / + řešení ACL 16", (tl.0 mm) / + VCP" * 22,5		22,500			
	VV		Součet +VCP		22,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		35,000	63,000	4 865,00	
6-144	K	019112233	Řezání spár pro vzhovčení komůrký & 20 mm hl. 40 mm pro těsnící závlíku v živičném krytu	m	35,000	63,000	2 205,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"převod rozpočet SO 106 (p.č. 144) celkem 127 m"		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"převod VP/ AB kom: úprava slyččné spáry asf. závlíkou (profes)" * 127,0*0		0,000			
	VV		změna / + profez / + VCP" * 35,0		35,000			
	VV		Součet +VCP		35,000			
7-145	K	0191122132	Těsnění spár závlíkou za lepla pro komůrký & 20 mm hl. 40 mm s těsnícím profilem	m	35,000	76,000	2 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"převod rozpočet SO 106 (p.č. 145) celkem 127 m"		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"převod VP/ AB kom: úprava slyččné spáry asf. závlíkou (závlíka)" * 127,0*0		0,000			
	VV		změna / + asf. závlíka / + VCP" * 35,0		35,000			
	VV		Součet +VCP		35,000			
D	998		Přesun hmot				9,46	
8-177	K	099225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,182	92,000	9,46	
	VV		"převod rozpočet SO 106 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun"		0,000			
	VV		Mzisoučet		0,000			
	VV		změna / asf. vrstvy +ostřily (22,5 m2) + závlíka 35m /- VCP"		0,182			
	VV		odělní 9 HSY - Ostatní práce...--Hmotnost celkem (automa).přepočít Kresur: -0,182"		0,182			
	VV		+0,182		0,182			
	VV		Součet +VCP		0,182			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
#ODKAZI
Objekt:
01 - INVESTICE KRAJ
Soupis:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO: 828 75
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45231000-5
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV
Poznámka:

CC-CZ: ZZZ42
Datum: #ODKAZI
CZ-CPA: 42.22.2
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

188 517,12

DPH základní
snížena

Základ daně
188 517,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 588,60
0,00

Cena s DPH

Y CZK

228 105,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI:
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: #ODKAZI:
Projektant: PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PREROV

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

188 517,12

PSV - Práce a dodávky PSV

85 225,92

741 - Elektroinstalace - silnaproud	430,92
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	16 551,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	10 695,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	684,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	56 865,00
M - Práce a dodávky M	103 291,20
21-M - Elektromontáže	1 440,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	101 851,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: #ODKAZI

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 517,12

D PSV

Práce a dodávky PSV

85 225,92

D	741	Elektroinstalace - silnoproud	t	0,684	630,00	430,92	CS ÚRS 2018 01
---	-----	-------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Elektromontáže - hrubá montáž

16 551,00

2	K	743112319	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pod omítku	m	6,000	44,00	264,00	CS ÚRS 2018 01
3	M	345710660-01	trubka elektroinstalací ohebná v zátěži	m	6,000	31,00	186,00	
4	K	12100100191	Montáž trubek plastových ohebných do D 100 mm uloženy volně	m	105,000	38,00	3 990,00	
5	M	345713520-01	trubka elektroinstalací ohebná do země DN 63	m	105,000	31,00	3 255,00	
6	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací ohebná do 10 mm na poruchu	m	105,000	44,00	4 620,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	354410730	drát D 10mm Fezn	kg	105,000	38,00	3 990,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	743621100	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000	63,00	189,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	354418950	svorka přípojovací k, přípojní kovových částí	kus	3,000	19,00	57,00	CS ÚRS 2018 01

Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

10 695,00

D	745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových						
10	K	745431130	Montáž kabel Al plný nebo laný kulatý žila 2x35 mm2 uloženy volně (AYKY)	m	115,000	44,00	5 060,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	341123160	kabel sílový s Al jádrem 1 KV 4x16mm2	m	115,000	49,00	5 635,00	CS ÚRS 2018 01

Elektromontáže - kompletace rozvodů

684,00

D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů						
12	K	747219111	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	189,00	567,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	345231500	spodek pojizstovky E27 vestovny 2112-30 zakladání provedení "vč.patrony" 3	kus	3,000	39,00	117,00	CS ÚRS 2018 01
3,000								
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							56 865,00	
14	K	748132300-01	Montáž svítidla na výložník pro veřejné osvětlení	kus	3,000	441,00	1 323,00	
15	M	3484455001	svítidlo venkovní výložníkové LED 46W, IP54	kus	3,000	6 929,00	20 787,00	
16	K	748719211	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	1 890,00	5 670,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	316741070	stožár osvětlovací užití 1591/1331/114 Pz v 8,2m	kus	3,000	6 551,00	19 653,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	748721210	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	1 071,00	3 213,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	3167707501	výložník V1-1500	kus	3,000	1 572,00	4 536,00	
20	K	748741000	Montáž elektrovybřeje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	44,00	132,00	CS ÚRS 2018 01
21	M	3457143101	stožárová svorkovnice kompletní jednookružová, průběžně zapojení do 6x36mm	kus	3,000	577,00	1 551,00	

103 291,20

D M Práce a dodávky M

1 440,00

D	M	21-M	Elektromontáže	m	30,000 <th>25,00 <th>750,00 <th>CS ÚRS 2018 01</th> </th></th>	25,00 <th>750,00 <th>CS ÚRS 2018 01</th> </th>	750,00 <th>CS ÚRS 2018 01</th>	CS ÚRS 2018 01
22	K	2108800106	Montáž měděných kabelů CVKY, CVBY, CVMY, NYM, CVKYLS, CVKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	30,000	23,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
23	M	341110360	kabel síťový s Cu jádrem 1 kv 3x2,5mm2	m	30,000	23,00	690,00	CS ÚRS 2018 01

D 46-M Zemní práce při extr. mont.pracích

101 851,20

D	M	46-M	Výhledy trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru <th>km <th>0,100 <th>25 197,00 <th>2 519,70 <th>CS ÚRS 2018 01</th> </th></th></th></th>	km <th>0,100 <th>25 197,00 <th>2 519,70 <th>CS ÚRS 2018 01</th> </th></th></th>	0,100 <th>25 197,00 <th>2 519,70 <th>CS ÚRS 2018 01</th> </th></th>	25 197,00 <th>2 519,70 <th>CS ÚRS 2018 01</th> </th>	2 519,70 <th>CS ÚRS 2018 01</th>	CS ÚRS 2018 01
24	K	460010025	Sejmuti omnice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	20,000	441,00	8 820,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	460030001	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednotučetné délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	m3	3,000	756,00	2 268,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	460050013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,500	3 339,00	5 008,50	CS ÚRS 2018 01
27	K	460080012	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypatinou	m3	2,000	1 890,00	3 780,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	460080112	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	460120013	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených ryh ručně 3 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	85,000	164,00	13 940,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených ryh ručně 3 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	20,000	227,00	4 540,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	460150293	Hloubení kopané sondy ručně 3 60 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3	ks	3,000	630,00	1 890,00	
32	K	4601505531	Lože kabelů z písku nebo šterkotisku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, 3 lože do 50 cm	m	105,000	88,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	460421082	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	460470001	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	10,000	31,00	310,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	460470012	Prépažky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z cihel	m	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	460500001						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
38	K	460510203	Kanály do rýh neařalťované z prefabrikovaných betonových žlábiř rozměrů 23x18,5/13x13 cm	m	5,000	315,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01	
39	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	85,000	107,00	9 095,00	CS ÚRS 2018 01	
40	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	151,00	3 020,00	CS ÚRS 2018 01	
41	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,500	441,00	661,50	CS ÚRS 2018 01	
42	K	460600071	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1,500	15,00	22,50	CS ÚRS 2018 01	
43	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01	
44	K	460620007	Zakravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	100,000	31,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 01	
45	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	kus	2,000	164,00	328,00		
46	K	742811210-01	Demontáž svorkovnice stožárové, odpojení	kus	2,000	1 008,00	2 016,00		
47	K	74871120013	Demontáž stožár osvětlení parkový stávající, komplettní	kus	3,000	252,00	756,00		
48	K	74871120012	Zatřelování dřku přechodu ze základu na povrch	kus	1,000	1 260,00	1 260,00		
49	K	74871120012	Doložení kontrolního výpočtu k dodaným svítidlům	kus	1,000	1 260,00	1 260,00		
50	K	2100308031	Montáž - jeřáb	hod'	5,000	882,00	4 410,00		
51	K	210030804-01	Doprava materiálu	kus	5,000	1 260,00	6 300,00		
52	K	0111140001	Geodetická vyřícení trasy veřejného osvětlení	ks	1,000	3 779,00	3 779,00		
53	K	0430020001	Zkoušky - spolupřítce s revizním technikem	hod'	5,000	378,00	1 890,00		
54	K	0440020001	Revize	hod'	20,000	378,00	7 560,00		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19026-04-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypíň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

CC-CZ: 21111
Datum: 11. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkové k. dispozici na www.cs-urs.cz. Pílný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítlnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	915 225,21
	15,00%	0,00

915 225,21

Výše daně
192 197,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 107 422,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

19026-04-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum:

11. 6. 2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PREROV

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	MĚNĚPRÁCE	915 225,21	1 107 422,50
SO 104	SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE	-343 303,58	-415 397,33
SO 104.01	Komunikace, sjezdy - KRAJ	-42 840,31	-51 836,78
SO 104.1	CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ	-42 840,31	-51 836,78
02	VÍCEPRÁCE	-300 463,27	-363 560,56
SO 104.1H-1	Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ	1 258 528,79	1 522 819,84
SO 104.1H-2	Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - OBEC	486 116,84	588 201,38
		772 411,95	934 618,46

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 194 - SILNICE III/47 INTRAVILÁN HNOJICE
Uroveň 3:

SO 104.01 - Komunikace, sjezdy - KRAJ

KSO: 822.24.73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypití údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV

Zpracovatel:

Pozníámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 11. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20
IC: 60609460
DIČ: CZ60609460
IC: Vypití údaj
DIČ: Vypití údaj
IC: 25391089
DIČ: CZ25391089
IC: Vypití údaj
DIČ: Vypití údaj

Cena bez DPH

-42 840,31

DPH základní
snížená

Základ daně
-42 840,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-8 956,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 836,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 104 - SILNICE II/447 INTÉRAVILAN HNOJICE
Uroveň 3: **SO 104.01 - Komunikace, sjezdy - KRAJ**
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadávatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 6. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-42 840,31
-42 840,31
-42 840,31

SOUPIS PRACÍ

Slavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 104 - SILNICE II/447 INTRAVILÁNÍ HNOJICE
 Úroveň 3:

Místo: SO 104.01 - Komunikace, sjezdy - KRAJ

Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: ATELIER S.r.o.,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: PRĚROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-42 840,31

o HSV Práce a dodávky HSV

-42 840,31

D	g	K	g	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
1-128	K	919735111		Ostatní konstrukce a práce-bourání Řezání slávilajichto živičného krytí hl do 50 mm * Odkaz výkazu výměr díl: SOUPISU ZMĚN (přiloha projektu) * v dělníh: 0, = investice OBCE, K, ... = investice KRAJE (OL) * * v odprac: (+ VCP)..... * mánipráce (-MNP)..... * mánipráce (-MNP)..... * SOUPIS ZMĚN: Připrava uzemí - mánipráce (-MNP) * * "K-SO 104 nebudě zarovnávací řez v LA a zarovnávací řez v betonu" * "ad.přívod PS 10/ zarov.řez v LA, chodníku, odskobení (4cm v LA) * 315,0"(-1) Mezdoučet Soubčet -MNP Soubčet -MNP	m	-315,000	54,00	-42 840,31	CS ÚRS 2018 01
2-130	K	919735122		Řezání slávilajichto betonového krytí hl do 100 mm * SOUPIS ZMĚN: Připrava uzemí - mánipráce (-MNP) * * "K-SO 104 nebudě zarovnávací řez v LA a zarovnávací řez v betonu" Mezdoučet Soubčet -MNP Soubčet -MNP	m	-315,000	82,00	-25 830,00	CS ÚRS 2018 01
3-155	K	989225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kámeně, monolitickým betonovým nebo živičným * SOUPIS ZMĚN: Připrava uzemí - mánipráce (-MNP) * * "K-SO 104 nebudě zarovnávací řez v LA a zarovnávací řez v betonu" * "S-104 nebudě zarovnávací řez v LA a zarovnávací řez v betonu" * "řezad. rozpočet (p.č. 155) /Přesun hmot kryt živičný 1155,837 celkem * Soubčet	t	-0,006	52,00	-0,31	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- zrnáns stavby - HNOJICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis:

SO 104.1 - CHODNÍKY A.Z.P. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ

KSO: 822 24 33
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21121
Datum: 11. 6. 2019
CZ-CFA: 42.111.20

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IC: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč: Vypň údej

IC: Vypň údaj
DIČ: Vypň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER s.r.o., PŘEROV

IC: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-300 463,27

DPH základní
snížena

Základ daně
-300 463,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-63 097,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

-363 560,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna stavby - HNOJICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 104.1 - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadávatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 6. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Kód řádku - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	-300 463,27
5 - Komunikace	-264 007,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-16 187,40
997 - Přesun sulé	-1 829,88
9971 - Odkup asfaltového recykliátu	-641,50
998 - Přesun hmot	-17 797,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I1-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna stavby - HNOJICE

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 104.1 - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK

Zakavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 6. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

PRINTES -
ATELIÉR s.r.o.,
PREROV

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-300 463,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

-300 463,27

1-43	K	564921411-060	Komunikace	m2	86,00	-264 007,19	
	V1		Podklad z asfaltového rosykláru tl 80 mm - bez dodávky rosykláru (vyzrátl stávajících odříznovaných vrstev)	m2	-162,000	-14 418,00	
	V1		SOUPIS ZMĚN, SO104.1, Výkaz plnění -měrná práce - MNP "				
	V1		"-Kz k-cc 3 (úplná k-cc chodníku ACO 162,0m2) část zrušená"		-162,000		
	V1		"-sl. k-cc 3 zrušená vrstva (ACOBCH 40 + PS-E + R-mal 60)" - 162,0		-162,000		
	V1		Mezosoučet -MNP k-cc 3				
	V1		"-az povrch, rozpočet (p. 6-65) Výkaz plnění VP 3"				
	V1		"-az úplná k-cc chodníku z ACO, pokladat asf. rosykláru-male 162,0m2"		-162,000		
	V1		Součet		-162,000		
2-44	K	57221111-04	Povlak žlutýový spojovací z asfaltu v množství od 0,30 - do 0,40 kg/m2	m2	14,00	-2 982,00	
	V1		SOUPIS ZMĚN, SO104.1, Výkaz plnění -měrná práce - MNP "				
	V1		"-Kccla zrušená k-cc 4 (dátarba konstrukce chodníku z ACO 51,0m2)"		-51,000		
	V1		"-sl. k-cc 4 dla TZ (ACOBCH 40 + PS-E + povrch bet.)" - 51,0		-51,000		
	V1		Mezosoučet -MNP k-cc 4				
	V1		"-Kz k-cc 3 (úplná k-cc chodníku ACO 162,0m2) část zrušená"		-162,000		
	V1		"-sl. k-cc 3 zrušená vrstva (ACOBCH 40 + PS-E + R-mal 60)" - 162,0		-162,000		
	V1		Mezosoučet -MNP k-cc 3				
	V1		"-az povrch, rozpočet (p. 6-65) Výkaz plnění VP 3+VP4"				
	V1		"-az úplná k-cc chodníku z ACO, pokladat asf. rosykláru-male 2,0m2 PS-A"		-213,000		
	V1		Součet		-213,000		
3-45	K	577133311-04	Asfaltový beton vrstva obrubená ACO BCH tl 40 mm š do 3 m z nerodifikovaného asfaltu	m2	241,63	-51 467,19	
	V1		SOUPIS ZMĚN, SO104.1, Výkaz plnění -měrná práce - MNP "				
	V1		"-Kccla zrušená k-cc 4 (dátarba konstrukce chodníku z ACO 51,0m2)"		-51,000		
	V1		"-sl. k-cc 4 dla TZ (ACOBCH 40 + PS-E + povrch bet.)" - 51,0		-51,000		
	V1		Mezosoučet -MNP k-cc 4				
	V1		"-Kz k-cc 3 (úplná k-cc chodníku ACO 162,0m2) část zrušená"		-162,000		
	V1		"-sl. k-cc 3 zrušená vrstva (ACOBCH 40 + PS-E + R-mal 60)" - 162,0		-162,000		
	V1		Mezosoučet -MNP k-cc 3				
	V1		"-az povrch, rozpočet (p. 6-65) Výkaz plnění VP 3+VP4"				
	V1		"-az úplná k-cc chodníku z ACO, pokladat asf. rosykláru-male 213,0m2 -ACOBCH "		-213,000		
	V1		Součet		-213,000		
4-46	K	59121111-04	Kladení dlažby z kosek drobných z kamene do lože z kameniva drt fr.4-8 tl 40 mm s vyplněním spár	m2	513,00	-61 560,00	
	V1		SOUPIS ZMĚN, SO104.1, Příprava ložní -měrná práce (- MNP) "				
	V1		"-Kp-flektážba vjezdu ze žul.kosky (nebude sa zpeti polířazat) - 50,0m2"		-50,000		
	V1		"-Kp-flektážba vjezdu ze žul.kosky (nebude sa zpeti polířazat) - 23,0m2"		-23,000		
	V1		Mezosoučet -MNP Příprava ložní, přelířazby				
	V1		"-Kp-flektážba vjezdu ze žul.kosky (nebude sa zpeti polířazat) - 73,0m2"		-73,000		
	V1		Součet		-120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Černová soustava
VV			*Kz k-ee 11 (část k-ee vjezdů ze stáv. DZK 47.0m2) zrušená částí"					
VV			"-síl. k-ee 11 zrušené vstavy (DZK 100 +L 40zrušená původní stěrk, podlahy"					
VV			47.0					
VV			Mezosaučal -MNP k-ee 11. Výkaz ploch					
VV			rozpočet (p.č. 57) výkaz ploch VP 11+VP12 celk.120m2 -kocísky vjezdů"					
VV			Součet -MNP					
VV			Doklady41Z					
M	5-47	M 59280720007S	DODAVATEL MENAŽENÚJE - použít stáv. materiál -ST. OČIŠŤENÁ -kocika dlažební drobná, žula velikosti 8/10	l	-24,480	0,00	0,00	
VV			*SOUPIS ZMĚN SO104.1 Příprava území -méněpráce (- MNP)"					
VV			"Kpřelidba vjezdů ze žul.kocíky (nebuďte se spít pokládat) - 50,0m2"					
VV			-50.0*1.020.200					
VV			"Kpřelidba vjezdů ze žul.kocíky (nebuďte se spít pokládat) - 23,0m2"					
VV			-23.0*1.020.200					
VV			Mezosaučal -MNP Příprava území, předlabby					
VV			*SOUPIS ZMĚN SO104.1 Výkaz ploch -míně práce (- MNP)"					
VV			"Kz k-ee 11 (část k-ee vjezdů ze stáv. DZK 47.0m2) zrušená částí"					
VV			"-síl. k-ee 11 zrušené vstavy (DZK 100 +L 40zrušená původní stěrk, podlahy"					
VV			47.0*1.020.200					
VV			Mezosaučal -MNP k-ee 11. Výkaz ploch					
VV			"přv rozpočet (p.č. 47) výkaz ploch VP 11+VP12 celk.24.48 k-ee 11-kocísky vjezdů"					
VV			Součet -MNP					
VV			Doklady41Z					
K	6-56	K 596811123-14	Kladení betonové dlažby komunikací pro páši do lože do lože z dříví fr.4-8 tl.40mm vel do 0,09 m2 plochy přes	m2	-415,000	260,00	-107 900,00	
VV			*SOUPIS ZMĚN SO104.1 Příprava území -méněpráce (- MNP)"					
VV			"Kpřelidba chodníků z bet.plošné dlažby (nebuďte se zpti pokládat) - 47,0m2"					
VV			-47.0*1.020.200					
VV			Mezosaučal -MNP Příprava území, předlabby					
VV			*SOUPIS ZMĚN SO104.1 Výkaz ploch -míně práce (- MNP)"					
VV			"Kz k-ee 5 (uplná k-ee chodníku ze stáv. bet.dlažby plošně 227,0m2) část zrušená:"					
VV			"-síl. k-ee 5 zrušené vstavy (ploš.DL 40 +L 40zrušená ŠD150)"					
VV			-227.0					
VV			"Kz k-ee 6 (část k-ee chodníku ze stáv. bet.dlažby plošně 150,0m2) zrušená:"					
VV			"-síl. k-ee 6 zrušené vstavy (ploš.DL 40 +L 40zrušená původní stěrk, podlahy"					
VV			-150.0					
VV			Mezosaučal -MNP k-ee 5, k-ee 6. Výkaz ploch					
VV			"přv rozpočet (p.č. 50) výkaz ploch VPS +VPSJ celk.415m2 -míst.dlažebnicovky"					
VV			Součet -MNP					
VV			Doklady41Z					
M	7-57	M 59245310ST	DODAVATEL MENAŽENÚJE - použít stáv. materiál -ST. OČIŠŤENÁ - dlažba desková betonová tlakácká HBB	m2	-423,300	0,00	0,00	
VV			*SOUPIS ZMĚN SO104.1 Příprava území -méněpráce (- MNP)"					
VV			"Kpřelidba chodníků z bet.plošné dlažby (nebuďte se spít pokládat) -47,0m2"					
VV			-47.0*1.020					
VV			Mezosaučal -MNP Příprava území, předlabby					
VV			*SOUPIS ZMĚN SO104.1 Výkaz ploch -míně práce (- MNP)"					
VV			"Kz k-ee 5 (uplná k-ee chodníku ze stáv. bet.dlažby plošně 227,0m2) část zrušená "					
VV			"-síl. k-ee 5 zrušené vstavy (ploš.DL 40 +L 40zrušená ŠD150)"					
VV			-227.0					
VV			"Kz k-ee 6 (část k-ee chodníku ze stáv. bet.dlažby plošně 150,0m2) zrušená "					
VV			"-síl. k-ee 6 zrušené vstavy (ploš.DL 40 +L 40zrušená původní stěrk, podlahy"					
VV			-150.0					
VV			Mezosaučal -MNP k-ee 5, k-ee 6. Výkaz ploch					
VV			"přv rozpočet (p.č. 57) výkaz ploch VPS +VPSJ celk.423,3m2 -přes.dlažebnicovky"					
VV			Součet -MNP					
VV			Doklady41Z					
M	8-58	K 595432111-21	Dodatečné přesparování (doplnění spár po prvním 1/2 roce provozu) z deskové dlažby -dřobným kamenivem	m2	-415,000	48,00	-19 920,00	
VV			"-dřobná dlažba HBB300x300"					
VV			DlažbaHBB-41Z					
VV			"přv rozpočet (p.č. 58) chodníky dlažba -přesparování 415m2"					
VV			Součet					
K	9-60	K 595432111-23	Dodatečné přesparování (doplnění spár po prvním 1/2 roce provozu) z kostek -dřobným kamenivem fr.0-4	m2	-454,000	48,00	-5 760,00	
VV			DlažbaK41Z					
VV			"přv rozpočet (p.č. 60) vjezd kocíky -přesparování 120m2"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	Vv		Součet				-120,000	
10-65	K	93909411	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	-51,000	6,00	-16 187,40	-306,00 CS ÚRS 2018 01
	Vv		Čištění vozovek spalovacími vodou					
	Vv		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch-měrná práce (-MNP)-					
	Vv		-K zedná zrušená k-oc 4 (částelná konstrukce chodníku z ACO 51,0m2)					
	Vv		-síl. k-oc 4 dle TZ (ACOBCH 40 + PSE + pávodbet.)					
	Vv		-= MNP dočistění stěny, bet. podklad pod spoj.pastik LA chodníku, vzvr/řez 3"					
	Vv		-za povrchu VPSJ částec. šev chodníku z ACO8 - 51,0		-51,000			
	Vv		-pov.rozpobč (p.č. 67)/ Čištění vozovek spárkou, 5m2					
	Vv		-MNP		-51,000			
11-67	K	979054441	Ostatní výtvarných z dílek nebo dílčích s původním spárováním z kamennu třezného	m2	-423,300	30,00	-12 699,00	-12 699,00 CS ÚRS 2018 01
	Vv		SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Příprava území -měrnápráce (- MNP)-					
	Vv		-K-přelábná vjezdu z bet. plošné dílačky (nebude se zapl. pokládat) - 47,0m2		-47,000			
	Vv		-K-přelábná vjezdu z žul.kostky (nebude se zapl. pokládat) - 23,0m2		-23,000			
	Vv		-MNP Příprava území, předlásky		-47,940			
	Vv		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch-měrná práce (- MNP)-					
	Vv		-K-z k-oc 5 (uplná k-oc chodníku ze stěny bet. dílačky plošné 227,0m2) části zrušená:					
	Vv		-227,0*1,02		-231,540			
	Vv		-K-z k-oc 6 (část. k-oc chodníku ze stěny bet. dílačky plošné 160,0m2) zrušená "					
	Vv		-160,0*1,02		-163,200			
	Vv		-MNP k-oc 5, k-oc 6 Výkaz ploch		-394,740			
	Vv		-pov.rozpobč (p.č. 67)/ Výkaz ploch VPS-VPS/ Občiténi dílaček: otk. 423,3m2					
	Vv		-Součet		-462,680			
	Vv		-MNP		-122,400			
12-68	K	979071121	Ostatní dílačkové kotev drobných s původním spárováním kamennem třezným	m2	-122,400	26,00	-3 182,40	-3 182,40 CS ÚRS 2018 01
	Vv		SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Příprava území -měrnápráce (- MNP)-					
	Vv		-K-přelábná vjezdu z žul.kostky (nebude se zapl. pokládat) - 50,0m2		-51,000			
	Vv		-K-přelábná vjezdu z žul.kostky (nebude se zapl. pokládat) - 23,0m2		-23,460			
	Vv		-MNP Příprava území, předlásky		-74,480			
	Vv		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch-měrná práce (-MNP)-					
	Vv		-K-z k-oc 11 (část. k-oc vjezdu ze stěny DŽK 47,0m2) zrušené části DŽK+L					
	Vv		-47,0*1,02		-47,940			
	Vv		-MNP k-oc 11 Výkaz ploch DŽK		-47,940			
	Vv		-pov.rozpobč (p.č. 67)/ Výkaz ploch VP11+12/ Občiténi kostek: otk. 122,4m2					
	Vv		-Součet		-122,400			
	Vv		-MNP					
13-69	D	99722155-1m	Přesun sítě	t	-25,681	34,00	-872,47	-1 829,68
	Vv		Vodovrná doprava na mezokládku sítí ze sypkých materiálů do 1 km bez nalození, ale se složením a s					
	Vv		hrubým urovněním					
	Vv		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch-měrná práce (- MNP)-					
	Vv		-K-z k-oc 3 (uplná k-oc chodníku ACO 102,0m2) čáti zrušená "					
	Vv		-síl. k-oc 3 zrušená vrstvy (ACOBCH 40 + PSE + kornat šbm) + 162,0m2					
	Vv		-= MNP dočistění stěny, bet. podklad pod spoj.pastik LA chodníku, vzvr/řez 3"					
	Vv		-za povrchu VPSJ částec. šev chodníku z ACO8 - 162,0					
	Vv		-pov.rozpobč (p.č. 67)/ Vytváření vjezdu z živece na podklad z sítí/rovyřků "					
	Vv		-MNP k-oc 3		-25,681			
	Vv		-pov.rozpobč (p.č. 69)/ Vodovrná doprava - vyřezky z živece, ...25,681 t					
	Vv		-Součet		-25,681			
14-70	K	997221611	Nakládání sítí na dopravní prostředky pro vodovrnou dopravu	t	-12,830	63,00	-808,29	-808,29 CS ÚRS 2018 01
	Vv		SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch-měrná práce (- MNP)-					
	Vv		-K-z k-oc 3 (uplná k-oc chodníku ACO 102,0m2) čáti zrušená "					
	Vv		-síl. k-oc 3 zrušená vrstvy (ACOBCH 40 + PSE + kornat šbm) + 162,0m2					
	Vv		-= MNP dočistění stěny, bet. podklad pod spoj.pastik LA chodníku, vzvr/řez 3"					
	Vv		-za povrchu VPSJ částec. šev chodníku z ACO8 - 162,0					
	Vv		-pov.rozpobč (p.č. 67)/ Vytváření vjezdu z živece na podklad z sítí/rovyřků "					
	Vv		-MNP k-oc 3		-12,830			
	Vv		-pov.rozpobč (p.č. 70)/ Nakládání sítí - vyřezky z živece, ...25,681 t					
	Vv		-Součet		-12,830			
15-71	K	997221551	Vodovrná doprava sítí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-1,020	24,00	-24,48	-24,48 CS ÚRS 2018 01
	Vv		SÚ/řemenář.z.					
	Vv						-1,020	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

16-72	K	997221559	<p>* pív rozpočet (p.č. 71) Vodrom oprava sutí systé 1hm.....83,416 t celkem"</p> <p>Štěrky</p> <p>Příplatek ZKD 1 km v vodovodní dopravní suti ze sypkých materiálů</p> <p>SU1kamenn14Z(76-1)</p> <p>pív rozpočet (p.č. 72)Příplatek ZKD 1hm.....583,912 celkem"</p> <p>Skladba nebo rekrutivání závod s poplaskem"</p>	t	-7,140	6,00	-42,84	CS ÚRS 2018 01
17-78	K	997221655101A	<p>Příplatek za uložení odpadu z kameňka na skládce (skládkovné)</p> <p>SOUPLIS ZMĚN SO104.1 Výkaz plach-níneř příboř (-MNP)"</p> <p>* Kocaba zrušena k-ce 4 (částečná konstrukce stropníku z ACO 51,0m2)"</p> <p>* sk. k-ce 4 dle TZ ACQBCH 40 + PS-E + pavod.bal)"</p> <p>* = MNP sociální slávní, bat. pochlaua pod spř.pozitřk LA chomňku, vzor řez 3"</p> <p>-51,070,020</p> <p>MNP</p> <p>Mezosoučet</p> <p>pív rozpočet (p.č. 79)Příplatek odpad kamennvo 59,528 celkem"</p> <p>Souda</p>	t	-1,020	80,00	-81,60	

18-153104.01	D	9971	Odkup asfaltového recyklatu	t	-12,830	50,00	-641,50	
--------------	---	------	-----------------------------	---	---------	-------	---------	--

18-153104.01	K	99722189907	<p>Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frázování, s odvozem</p> <p>* POZNAMKA k položce "</p> <p>* Odkup asfalt. recyklatu (gritovýk z odřezov.asfaltů) zhotoviením"</p> <p>Mezosoučet POZNAMKA</p> <p>* SOUPLIS ZMĚN SO104.1 Výkaz plach-níneř příboř (-MNP)"</p> <p>* k-č k-ce 3 (upřesň k-ce chomňku zACO 51,0m2) (částečná konstrukce stropníku z ACO 51,0m2)</p> <p>* = MNP sociální slávní, bat. pochlaua pod spř.pozitřk LA chomňku, vzor řez 3"</p> <p>* nevyžádá výřezky z žirnce na pozditřk z asf.recyklatu"</p> <p>(0,05*162,0*1,327)*(-1)</p> <p>Mezosoučet</p> <p>* III položka je pozřita z SO 104.01 - Komunikace agedy III"</p> <p>* (viz. její Výkaz vymeř + bilanca zpeti.pozitřk recyklatu v SO104.01 s SO 104.1 kraj)"</p> <p>pív rozpočet (p.č. 153)Y SO 104.01)Odbep R-materiálu.....5240,919 celkem"</p> <p>Šoubat - tonaz asfalt. recyklatu pro o.souk</p>	t	-12,830	50,00	-641,50	
--------------	---	-------------	---	---	---------	-------	---------	--

19-79	K	998223011	<p>Přesun hmot</p> <p>Přesun hmot pro pozamní komunikace s krytem dlažběným</p> <p>pív rozpočet (p.č. 79)Přesun hmot ...kryt dlažběný..... 366,956 celkem"</p>	t	-142,380	125,00	-177,97,50	CS ÚRS 2018 01
-------	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Stavby: SO 104, IH-1 - Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ

KSO: 822 24 33
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01

Uchazeč: Vypín údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Foziánka:

CC-CZ: 21121
Datum: 11. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

IC: 00298921

DIC:

IC: Vypín údaj
DIC: Vypín údaj

IC: 25391089
DIC: CZ25391089

IC:
DIC:

Cena bez DPH

486 116,84

DPH základní
snižena

Základ daně
486 116,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
102 084,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

588 201,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE

Objekt:

02 - INVESTICE OBCE

Soupis:

SO 104.1H-1 - Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE -

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel:

OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01

Uchazeč:

Vyňatí údaj

Datum: 11. 6. 2019

PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	485 116,84
5 - Kominikace	486 116,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 972,00
997 - Přesun sule	414 208,42
998 - Přesun hmot	-580,00
	46 367,04
	19 149,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK, změna stavby - HNOJICE
 Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
 Soupis: SO 104-1H-1 - Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE -
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: OBEC HNOJICE, Hnojce 117, 785 01

Data: 11. 6. 2019

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV
 Zpracovatel:

Uchazeč: Vyhlaň údaj

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Čárová soustava
----	-----	-----	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 486 116,84

D	K	m2	498.000	14,00	6 972,00	6 972,00 CS ÚRS 2018 01
1-20	K 181951102	Zemní práce				
VV		Uprava pláň v hornině tř. 1 až 4 za zhuňněním				
VV		* Odkaz výkaz výměr dle SOUPISU ZMĚN (plocha projektu): dle projektu				
VV		* v členění: 0 ... = investice OBCE, K ... = investice KRAJE (OJ)				
VV		* výměra: (+ VCP).....				
VV		* vepřítce (+ VCP).....				
VV		Měřiče: ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI				
VV		* SOUPIS ZMĚN: SO104.1. Příprava území - měnbraza (- ANNP) *	0,000			
VV		* O-přelidžba vjezdu z bet. zámk. dlažby ZD8 (nebuďe se zpět pokládat) - 10,0m2 *	-10,000			
VV		-10,0				
VV		Měsoúčel - ANNP				
VV		* SOUPIS ZMĚN: SO104.1. Výkaz ploch - výcpaně (+ VCP) *	-10,000			
VV		* O-množ povrch ze 3 k-ces: DL 80+L40-ploved.SD* 162,0	162,000			
VV		* O-množ povrch ze ZD8 (3 k-ces: DL 60+L40-ploved.SD) * 268,0	268,000			
VV		* O-množ chod ze ZD8 (8 k-ces: DL 60+L30-ploved.SD) * 160,0	160,000			
VV		* O-množ ver. jas vjezd ZD8 (9 ploch-ces: DL 80+L40-ploved.SD) * 36,0	36,000			
VV		* O-přelidžba vjezdu z nové ZD8 (10 k-ces: DL 80+L40-ploved.SD) * 15,0	15,000			
VV		* O-přelidžba vjezdu z nové ZD8 (11 k-ces: DL 80+L40-ploved.SD) * 47,0	47,000			
VV		* K-přelidžba chodníku z bet.plošné dlažby (nebuďe se zpět pokládat) - 47,0m2 *	-47,000			
VV		-47,0				
VV		* K-přelidžba vjezdu ze žul.kostky (nebuďe se zpět pokládat) - 50,0m2 *	-50,000			
VV		-50,0				
VV		* K-přelidžba vjezdu ze žul.kostky (nebuďe se zpět pokládat) - 23,0m2 *	-23,000			
VV		-23,0				
VV		Měsoúčel +VCP				
VV		* ploved.nospčet (p.č.26)IV/čar. ploch VP 1,7,2,8,10/ 830,3m2 celkem *	508,000			
VV		-508,0				
VV		Součet	498,000			

D	5	Komunikace	m2	115,00	13 275,00	13 275,00 CS ÚRS 2018 01
2-39(104.1)	K 56485111-03	Poklad ze šátkové SD 0-32 GE (ŠDa) tl 100 mm	182,000			
VV		* SOUPIS ZMĚN: SO104.1. Výkaz ploch - výcpaně (+ VCP) *				
VV		* O-množ chod ze ZD8 (3 k-ces: DL 60+L40-ploved.SD) * 162,0	162,000			
VV		* ploved.nospčet (p.č. -) lato ploška nebyla nově pro VCP *	162,000			
VV		Součet +VCP	162,000			
3-40	K 56485111-021	Poklad ze šátkové SD 0-32 GE (ŠDa) tl 150 mm	227,000			
VV		* SOUPIS ZMĚN: SO104.1. Výkaz ploch - výcpaně (+ VCP) *				
VV		* K-přelidžba vjezdu ze žul.kostky (nebuďe se zpět pokládat) - 47,0m2 *	-47,000			
VV		-47,0				
VV		* K-přelidžba vjezdu ze žul.kostky (nebuďe se zpět pokládat) - 23,0m2 *	-23,000			
VV		-23,0				
VV		Měsoúčel +VCP				
VV		* ploved.nospčet (p.č.26)IV/čar. ploch VP 1,7,2,8,10/ 830,3m2 celkem *	508,000			
VV		-508,0				
VV		Součet	498,000			

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			* Onový sboraze ZD6 (5 k-cs: DL.60xH.30-SD150) 227,0		227,000			
VV			Mezousvět		227,000			
VV			* "řevod-rozpčet (p.6.49)Výkaz ploch VP 1/2.80m2 celkem"					
VV			Součet		227,000			
4-41	K	56486111-03	Podklad ze štěrkuřd ŠD 0-32, GE (ŠDa), tl 200 mm	m2	36,000	161,00	5 786,00	
VV			* SOUTPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vítěpraze (+ VCP)					
VV			* Onový var.pas.vjezd ZD8 (9 píná k-cs: DL.80xH.40-ŠD 200)		36,000			
VV			Mezousvět +VCP		36,000			
VV			* "řevod-rozpčet (p.6.41)Výkaz ploch VP 8 vjezdů / 89m2 celkem"					
VV			Součet		36,000			
5-42	K	598211113	Kladení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přesa 300 m2	m2	549,000	292,00	160 308,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* SOUTPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vítěpraze (+ VCP)					
VV			* Onový sboraze ZD6 (3 k-cs: DL.60xH.40-SD100) 162,0		162,000			
VV			* Onový sboraze ZD6 (8 k-cs: DL.60xH.30-SD150) 227,0		227,000			
VV			* Onový sboraze ZD8 (9 píná k-cs: DL.80xH.40-SD 200) 36,0		36,000			
VV			Mezousvět		549,000			
VV			* "řevod-rozpčet (p.6.42)Výkaz ploch VP 1,2,7 chodníky/ 686,3m2 celkem"					
VV			Součet		549,000			
6-44	M	59245100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm pftrochí	m2	559,990	183,00	102 476,34	
VV			* SOUTPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vítěpraze (+ VCP)					
VV			* Onový sboraze ZD6 (3 k-cs: DL.60xH.40-SD100) 162,0+1,02		165,240			
VV			* Onový sboraze ZD8 (5 k-cs: DL.80xH.30-SD150) 237,0+1,02		231,540			
VV			* Onový sboraze ZD8 (6 k-cs: DL.60xH.30-převod.SD) 160,0+1,02		163,200			
VV			Mezousvět		559,990			
VV			* "řevod-rozpčet (p.6.48)Výkaz ploch VP 1,2 chodníky/ZD6 sedlá (690,69m2 celkem"					
VV			Součet		559,990			
7-46	K	598212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	86,000	307,00	27 016,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* SOUTPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vítěpraze (+ VCP)					
VV			* Onový sboraze ZD6 (3 k-cs: DL.60xH.40-SD100) 162,0		162,000			
VV			* Onový sboraze ZD8 (10 k-cs: DL.80xH.40-převod.SD) 47,0		47,000			
VV			Mezousvět		86,000			
VV			* "řevod-rozpčet (p.6.46)Výkaz ploch VP 8,10 vjezdů ZD8/ 144 m2 celkem"					
VV			Součet		86,000			
8-53(104.1)	K	598212214	Přilátek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	37,090	19,00	704,52	CS ÚRS 2018 01
VV			* SOUTPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vítěpraze (+ VCP)					
VV			* Onový var.pas.vjezd ZD8 (9 píná k-cs: DL.80xH.40-ŠD 200)		37,090			
VV			Mezousvět		37,090			
VV			* "řevod-rozpčet (p.6. -) tato položka nebyla- nově pro VCP"					
VV			Součet		37,090			
9-47	M	592451050-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm červená	m2	63,860	304,00	19 473,44	
VV			* "dle pavimentu VP91 úpiná k-cs vjezdů ZD8: = ČERVENÁ DLAŽBA PRO VJEZDY"					
VV			* SOUTPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vítěpraze (+ VCP)					
VV			* Onový sboraze ZD8 (10 k-cs: DL.80xH.40-převod.SD) 15,0+1,03		15,450			
VV			* "řevod-rozpčet (p.6.47)Výkaz ploch VP 8 vjezdů ZD8/ 90,64m2 celkem"					
VV			Součet		63,860			
10-00(nov4)	M	59245006-08	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	37,080	564,00	20 973,12	
VV			* SOUTPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vítěpraze (+ VCP)					
VV			* Onový var.pas.vjezd ZD8 (9 píná k-cs: DL.80xH.40-SD 200)		37,080			

PC	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
36.01.03						37,080		
			Mezosoučet +VCP				37,080	
			-převod rozpočít (p.č. -) latic pokládky nebylé nové pro VCP"					
			Součet			37,080		
17-48	M	59245108sf	DODAVATEL NEMACERŮJE - použití síťk. materiálů ST. OCUSTĚNÁ - dlažba zámková tl. 6 cm	m2	0,00	0,00	0,00	
			* SOUTRS ZMĚN. SO104.1 Příprava území - měnřpráce (- MNP)					
			* -převod vjezdů z bet. zámk. dlažby ZD8j (nebude se zřít pokládat) - 10,0m2"					
			-10,00			-10,300		
			Mezosoučet			-10,300		
			* -přev. rozpočít (p.č.48) výkaz ploch VP10 přelidžlá. vjezdů 57,68m2 celkem"					
			-10,00			-10,300		
12-49	K	59943211-22	Dodatečné přespárování (doplnění spár po prvním 1/2 roce provozu) - zámkové dlažby - drobným kamenem fr.0-4	m2	48,00	30 576,00		
			* -chodníky" ZD6411021			568,000		
			"vjezd" ZD8411021			88,000		
			"přev. rozpočít (p.č.49) vchozího. vjezdy - přespárování 830,5m2 celkem"			637,000		
			Součet			637,000		
							-560,00	
13-60	K	979054451	Oslatění konstrukce a práce-bourání	m2	58,00	58,00	-580,00	CS ÚRS 2018 01
			* SOUTRS ZMĚN. SO104.1 Příprava území - měnřpráce (- MNP)"					
			* -O-přelidžlába vjezdů z bet. zámk. dlažby ZD8j (nebude se zřít pokládat) - 10,0m2"					
			-10,00			-10,000		
			Mezosoučet			-10,000		
			* -přev. rozpočít (p.č.50) přelidžlábní vjezdy = 57,68 m2 celkem"					
			-10,00			-10,000		
			Součet			-10,000		
D		997	Přesun sutě	t			46 367,04	
14-83	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	1,854	253,00	469,05	CS ÚRS 2018 01
			SUTBKUS41021			1,854		
			* -přev. rozpočít (p.č. 63) Vodovodní doprava sutě kusové 1km.....122,975 t celkem"					
			Součet			1,854		
15-64	K	997221569	Připletek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	12,978	6,00	77,87	CS ÚRS 2018 01
			* skládka nebo rekultivační závod s poplatkem"					
			SUTBKUS41021 (8-t)			12,978		
			* -přev. rozpočít (p.č. 64) Připletek ZKD 1km.....860,825 t celkem"					
			Součet			12,978		
16-66	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,854	257,00	476,48	
			SUTBKUS41021			1,854		
			* -přev. rozpočít (p.č. 66) Nakládání...kusové sutě.....122,975 t celkem"					
			Součet			1,854		
17-67	K	9972218169	Poplatek za uložení betonového odpádku na skládce (skládkové) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	1,854	186,00	350,41	
			* sut beton kusové					
			* -přev. rozpočít (p.č. 67) Poplatek za uložení odpadků na skládce (skládkové) - separovaný (kusy do 0,5m)"					
			* -přelidžlába (bet. SO104.1 Příprava území - měnřpráce (+ VCP)"					
			* -přelidžlába (bet. SO104.1 Příprava území - měnřpráce (+ VCP)"					
			* -SOUTRS ZMĚN. SO104.1 Příprava území - výcepráce (+ VCP)"					
			* -O-rozšíření vjezdů odvoz na skládku +10m2 ZD8 (nebude se zřít použit na přelidžlábu)"					
			* (ed. -MNP- O-přelidžlába vjezdů ZD8j (nebude se zřít pokládat) - 10,0m2"					
			-10,0 (-1,03+0,180(-1))			1,854		
			Mezosoučet +VCP			1,854		
			* -přev. rozpočít (p.č. 67) Poplatek beton. odpádku..... 123,763 t celkem"					
			Součet			1,854		
18-63	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	66,534	255,00	16 833,10	CS ÚRS 2018 01
			SOUTRS ÚRS 12			49,0364		
			* -O-COSTYK4142			24,480		
			* -přev. rozpočít (p.č. 63) Vodovodní doprava sutě kusové 1km.....122,975 t celkem"					
			Součet			66,534		

PC	Typ	Kód	Popsis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
19-64	K	987221569	Připlatek ŽKO 1 km u vodovodné dopravy suti z kusových materiálů	t	514,698	6,00	3 088,16	CS ÚRS 2018 01
VV			- skládka nebo rekultivací závod s poplatkem					
VV			SUTbeKUS41KZ (p-1)		294,378			
VV			na skládku SSOK (nevyzítě bezky)		230,320			
VV			Meziosoučet		514,698			
VV			- přív.rzpočet (p.č. 64)/Připlatek ŽKO 1km...kusová sut...860,925 celkem"					
VV			Soudrž		514,698			
20-66	K	987221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	66,534	257,00	17 099,24	
VV			SUTbeKUS41KZ		42,054			
VV			sukKOSTKY41KZ		24,480			
VV			Meziosoučet		66,534			
VV			- přív.rzpočet (p.č. 65)/Nakládání ...kusová sut...122,975 (celkem"					
VV			Soudrž		66,534			
21-67	K	9872218159	Poplatek za ubožení betonového odpadu na skládku (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	42,054	189,00	7 948,21	
VV			- sut beton.kusová"					
VV			- zpevně použití materiálu v objektu SO104.1(fraj (předlab))"					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Příprava území, předlab (+VCP)"					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Příprava území, předlab (+VCP)"					
VV			"(ad. -MNP- K-ochlazená ochodnik z bet. plošek dílžby HBB"					
VV			- nebude se zapř.pokládati - 47,0m2)"					
VV			-47,0*1,02*0,095*(-1)					
VV			Meziosoučet					
VV			+VCP Příprava území, předlabzy					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Výkaz ploch -meně práce (-MNP) -		4,554			
VV			- K2 k-co 5 (dopln k-co chodniku ze stiv.bet.dílžby plisně 227 (0m2) část zrušena: "		4,554			
VV			- K2 k-co 6 (část k-co chodniku ze stiv.bet.dílžby plošek 160 (0m2) zrušena: "					
VV			-160*1,02*0,095*(-1)		21,966			
VV			Meziosoučet		15,594			
VV			-MNP k-co 5, k-co 6 Výkaz ploch		37,500			
VV			- přív.rzpočet (p.č. 67)/Poplatek beton. odpad...123,763 celkem"					
VV			+VCP sut z nepoužitých dílžeb		42,054			
22-153(104.01	K	SUTbeKUS41KZ	SOUZAVATEL NACENI (části) 1TK (bez DPH) /I - Poplatek za ubožení stavebního odpadu - skládkou investora (osol. žulě)	t	24,480	1,00	24,48	
VV			- POLŽKA je určena pro vyláčení suti a hmot na skládk. investora"					
VV			" = bez poplatku (TK)"					
VV			- Bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvody suti a hmot"					
VV			- na místo určení investorem"					
VV			Meziosoučet POZNAMKA		0,000			
VV			- nepoužití přírvek žul.kosítek- odvoz na skládku investora (správce SSOK) "					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Příprava území -mezioprács (-MNP)"					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Příprava území -mezioprács (-MNP)"					
VV			50,01,02*0,200		10,200			
VV			- K-ochlazená vjezdová ze žul.kosíky (nebude se zapř.pokládati - 23,0m2"					
VV			23,0*1,02*0,200		4,692			
VV			Meziosoučet		14,892			
VV			- MNP Příprava území, předlabzy DŽK					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Výkaz ploch -meně práce (-MNP) -		6,598			
VV			- K2 k-co 11 (část k-co vjezdová ze stiv. DŽK 47,0m2) zrušena část: DŽK-11"		6,598			
VV			47,0*1,02*0,200		9,586			
VV			-MNP k-co 11. Výkaz ploch DŽK					
VV			"II položka je použita z SO 104.01 - Komunikace, sledy III "					
VV			"(VZ. jeli Výkaz výměr = bilance zapř.použití kosítek v SO104.01) "					
VV			- přív.rzpočet (p.č. 152 + SO 104.01) /..skládku investora (osol. žulě)-1319,7 celk."					
VV			Soudrž		24,480			
VV			+ VCP nepoužité kosíky					
23-69	D	986	Přesun hmot	t	153,195	125,00	19 149,36	CS ÚRS 2018 01
VV			153,195		153,195			
VV			- přív.rzpočet (p.č. 69)/Přesun hmot ...ky dílžběny... 342,74 celkem"					
VV			Soudrž		153,195			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Soupis: SO 104.1H-2 - Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - OBEC

KSO: 822.24.33
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01

Uchazeč: Vypň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 24121
Datum: 11.6.2019
CZ-CPA: 42.11.20

IC: 00298921

IC: Vypň údaj
DIČ: Vypň údaj

IC: 25391089
DIČ: CZ25391089

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

772 411,95

DPH základní snížená	Základ daně 772 411,95	Sazba daně 21,00%	Výše daně 162 206,51
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

934 618,46

V CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II=447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Soupis: SO 104.1H-2 - Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - OBEC STRUKOV - ŠTERNBERK
Místo: OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01
Zadavatel: Vypř. údaj
Uchazeč: Zpracovatel:

Datum: 11. 6. 2019
Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV
Zpracovatel:

Kód třídy - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSY - Práce a dodávky HSY	772 411,95
1 - Zemní práce	154 554,72
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	65 291,03
5 - Komunikace	135 545,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	268 649,22
997 - Přesun sušé	129 722,30
9971 - Odkup asfaltového recyklatu	-844,60
998 - Přesun hmot	19 494,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOVÝ - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
 Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
 Soupis: SO 104.1H-2 - Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - OBEC STRUKOV - ŠTERNBERK
 Místo: OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01

Zadavatel: Vyplně údaj

Uchazeč: Datum: 11. 6. 2019

Projektant: PRINTES - ATELLIER, s.r.o., PREROV
 Zpracovatel: PREROV

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

772 411,95

772 411,95

1-2(104.01)	K	11310111-15	Zemní práce Připravené terénní práce -sejmuti drnu strojní tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro odvozování na skládku) * Odkaz výkazu výměr dle: SOUPISU ZMĚN (přiloha projektu)-navýšení projektu * v členění: O "... = investice OBCE, K ... = investice KRAJE (O) * * vícepráce (+ VCP) ... * měnící práce (- MNP) ... * SOUPIS ZMĚN SO104.1 Připrava území -vícepráce (+ VCP) * * O odhuzumavání tl. 150mm + 250,0m ² 250,0 * VCP Součet	m ²	250,000	50,00	12 500,00	154 554,72
2-0(0)(nová)	K	11310723	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 150 mm strojní p přes 200 m ² * SOUPIS ZMĚN SO104.1 Připrava území -vícepráce (+ VCP) * * O vybourání betonu š. 150mm (pod LA) 51,0 * O vybourání chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) 164,0 Součet + VCP	m ²	215,000	120,00	25 800,00	CS ÚRS 2018 01
3-6(104.01)	K	113164122	Fřezování živnicového krytu tl 40 mm pruh š 1 m p tl do 500 m ² bez přečátek v trase * POZNAMKA: DM LA odřezováním, vzorček 3 v SO104.1 * Měsohubet * SOUPIS ZMĚN SO104.1 Připrava území -vícepráce (+ VCP) * * O vykop tl. 0,60m + 215,0m ² 164,0 Součet + VCP	m ²	164,000	69,23	11 353,72	CS ÚRS 2018 01
-10(104.01)	K	113202111	Výhranič obrub krajníků obnubníkových stojících * SOUPIS ZMĚN SO104.1 Připrava území -vícepráce (+ VCP) * * O vybourání stávajícího chodníkového obrubníku + 574,0m ² Součet	m	574,000	40,00	22 960,00	CS ÚRS 2018 01
-12(104.01)	K	120001101	Připílatek za zřízení odkopávký nebo protkávký v blízkosti inženýrských sítí * odkop v pásmu sítí: IS: cca 20% z odkopů (viz. průměr listů souosd SO) * * SOUPIS ZMĚN SO104.1 Připrava území -vícepráce (+ VCP) * * O vykop tl. 0,60m + 215,0m ² (0,60*215,0)*0,20 Měsohubet + VCP	m ³	25,800	311,00	8 023,80	CS ÚRS 2018 01
-17(104.01)	K	122202202	Odkopávka a protkávký nezapežené pro silnice objemu do 1000 m ³ v horizontě tl. 3 * SOUPIS ZMĚN SO104.1 Připrava území -vícepráce (+ VCP) *	m ³	91,590	188,00	17 218,92	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"O výkop II. 0,60m * 215,0m2" 0,60*215,0		120,000			
VV			"-dílo odpočet ve šířku po DM chodníky" -0,15*215,0		-32,250			
VV			Mezroučet		86,750			
VV			"-odpočet ručních výkopy: v pásmu IS a sond"		-5,160			
VV			"-ODKOP-2410Z2" +VCP		91,590			
VV			Součet	m3	5,160	1 088,00	5 459,28	
-14(104.01	K	12220201-01	Odkopávky a protokávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zastavovaném území) v hornině tř. 3	m3	5,160	1 088,00	5 459,28	
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícepřace (+ VCP)"					
VV			"ruční odkop v pásmu IS (cca 20% z pásmu IS odkop ručně)"					
VV			0,21*1080př. (0,4Z2)		5,160			
VV			Součet	m3	35,250	140,00	4 935,00	CS ÚRS 2018 01
-18(104.01	K	12230202	Odkopávky a protokávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	35,250	140,00	4 935,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- odkop šléř, postýpky šour, komunikaci (po vybořím křiv a dšab)"		0,000			
VV			Součet	m3	35,250	140,00	4 935,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícepřace (+ VCP)"					
VV			"O-výkop II. 0,60m * 235,0m2"		35,250			
VV			"- z toho ve šířku po DM chodníky II.0,15m" 0,15*235,0		35,250			
VV			Součet, strojní ODKOP kamentivo, +VCP		132,000			
VV			Součet	m3	169,500	96,00	16 272,00	CS ÚRS 2018 01
9-16	K	162701103	Vodorovné přeměšlení do 8000 m výkopy/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	169,500	96,00	16 272,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"-skýva a dřev" +VCP		169,500			
VV			0,15-SKRYVdřm4oz2		37,500			
VV			Mezroučet		37,500			
VV			"-vyšláběná zemina a kameni"		91,590			
VV			sODKOP-2410Z2		5,160			
VV			RODKOP-2410Z2		5,160			
VV			Součet		132,000			
VV			Součet		169,500			
10-17	K	171201201	Uložení sypáníny na skládky	m3	169,500	16,00	2 712,00	CS ÚRS 2018 01
VV			ODVOZ2410Z2		169,500			
11-18	K	1712012108BD1	Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skládkovné) - zemina a kameni	t	305,100	80,00	24 408,00	
VV			ODVOZ10Z2:1,90		305,100			
12-20	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhumněním	m2	208,000	14,00	2 912,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícepřace (+ VCP)"					
VV			"- O-nový chodník ze Z06 (1 jhš k-ep)" 208,0		208,000			
VV			Mezroučet		208,000			
D			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				65 291,03	
13-21	K	181111111	Pláňová úprava terénu do 500 m2 zemina tř.1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	19,00	4 750,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- Občasná pudy/ jemná terén. úpravy: rovina (travník parkový, hravěnan)"					
VV			"- celkové zřídění: 250,000"		250,000			
VV			"- O-ohumus 0,15m* zatravnění: = 250,0m2"		250,000			
VV			TRAVAA410Z2		250,000			
VV			Součet		250,000			
14-22	K	181301102	Rozroznění omíčky II vskvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250,000	34,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícepřace (+ VCP)"					
VV			"- O- ohumus 0,15m* zatravnění: + 250,0m2"		250,000			
VV			TRAVAA410Z2		250,000			
15-23	M	103715000-12	kalovaná zemina pro sadové úpravy kč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	38,625	882,00	34 067,25	
VV			0,15*TRAVAA410Z2:1,03		38,625			
16-24	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000	9,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- Travník parkový: hravěnan, trávníkův díle amožební:"					
VV			"- spekové investice křak+obac=300-301+331 m2= VIZ. PUVODNÍ VÝMĚRY)"					
VV			Mezroučet		250,000			
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícepřace (+ VCP)"					
					0,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	VV	rTRAV441622	* O - humus 0,15m ² zarámování + VCP Mesaoučet		250,000			
VV	VV	005724100	fosfo směs travní parková	kg	7,725	139,00	1 073,76	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622*0,050*1,03	Úprava pláně v hornině I, 1 až 4 bez zhměnění	m2	250,000	13,00	3 250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 181951101	rTRAV441622	m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 183403114	Obořování půdy kultivačorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 183403152	rTRAV41622	m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 183403163	Obořování půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 183403161	rTRAV41622	m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 184802111	Obořování půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 184802111	Chemické opeplení před založením kultury nad 20 cm ² posítkem na široko v rovině a svahu do 1:5 * potěže je věč. dočasný herbicid a vody / opeplení trávník parkový, intravilán *	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 185903111	rTRAV441622	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 185903111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 * dokončovací práce, vým 1x *	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 185904312	rTRAV41622	m3	25,750	76,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 185904312	Zalévání rostlin vodou plocha přes 20 m ² * zalévání zámků pro výsev; park, trávník intravilán *	m3	25,750	76,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	VODAvy41622	Mesaoučet voda výsev		3,750			
VV	VV	VODAcce41622	dokončovací práce park, trávník, intravilán *		22,500			
VV	VV	VODAm341622	Mesaoučet voda práce park, trávník intravilán		22,500			
VV	VV	K 185951121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenosti do 1000 m	m3	26,250	228,00	5 985,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 185951128	VODAm341622	m3	26,250	16,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 185951128	Přípravek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m *!!! dovozová vzdálenost si odstavte své nabídky *!!! odstavte příslušnou částým výšeším množstvím (=upraví tenhle klm !!!) VODAm341622 (2-1)	m3	26,250	16,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
D	5	K 56485111-021	Komunikace Podklad ze třítkovité ŠD 0-32 GE (Špa) tl 150 mm * SOUPIS ZNĚNÍ: S0104.1. Výkaz alch - výměřáče (+ VCP) *	m2	208,000	125,00	26 000,00	
VV	VV	K 56485111-021	* O nový chodník ze ZD8 (1 plna k-ce) 208,0		208,000			
VV	VV	K 568211113	Součet		208,000			
VV	VV	K 568211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ² * SOUPIS ZNĚNÍ: S0104.1. Výkaz alch - výměřáče (+ VCP) *	m2	208,000	292,00	60 736,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	K 568211122	ZD6A41622 * O nový chodník ze ZD8 (1 plna k-ce) 208,0		208,000			
VV	VV	M 592451100-01	dlažba sklaeabra 20x10x6 cm p/rozdíl * SOUPIS ZNĚNÍ: S0104.1. Výkaz alch - výměřáče (+ VCP) *	m2	212,160	163,00	38 822,28	
VV	VV	K 592451100-01	* O nový chodník ze ZD8 (1 plna k-ce) 208,0*1,02		212,160			
VV	VV	K 599402111-22	Součet + VCP		208,000	48,00	9 984,00	
VV	VV	K 599402111-22	Dodatečné přešpárování (doplnění spár po prvím 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4 * chodníky *	m2	208,000	48,00	9 984,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
D	g		Ostatní konstrukce a práce-bourání				268 649,22	
32-(102.1)	K	316231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	574,000	364,00	208 936,00	
	Vf		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Výkres ploch -vícetřída (+ VCP)*		574,000			
	Vf		* O-nový chodník, obrubník * 574,0		574,000			
	Vf		Soudět +VCP					
3-61(102.1)	M	50277017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	579,740	103,00	59 713,22	CS ÚRS 2018 01
	Vf		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Výkres ploch -vícetřída (+ VCP)*		579,740			
	Vf		* O-nový chodník, obrubník * 574,0*1 01		579,740			
	Vf		Soudět +VCP					
D	997		Přesun sutě				129 722,30	
34-61	K	997221651	Vodovorná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	69,975	24,00	1 677,00	CS ÚRS 2018 01
	Vf		SUTBSYP4102Z		69,975			
35-62	K	997221659	Přiflatak ZKD 1 km u vodovorné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	489,125	6,00	2 934,75	CS ÚRS 2018 01
	Vf		* skládka nebo rekultivační závod s poplátkem *		489,125			
	Vf		SUTBSYP4102Z (8-1)		489,125			
	Vf		Soudět					
36-63	K	997221651	Vodovorná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	117,670	253,00	29 776,51	CS ÚRS 2018 01
	Vf		SUTBKUS4102Z		117,670			
37-64	K	997221659	Přiflatak ZKD 1 km u vodovorné dopravy suti z kusových materiálů	t	823,990	6,00	4 942,14	CS ÚRS 2018 01
	Vf		* skládka nebo rekultivační závod s poplátkem *		823,990			
	Vf		SUTBKUS4102Z (8-1)		823,990			
38-65	K	997221611-02	Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	t	117,670	210,00	24 710,70	
	Vf		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícetřída (+ VCP) navýšení *		117,670			
	Vf		* O-vybourání stávajícího chodníkového obrubníku + 574,0mb, VC, LČŽE *		117,670			
	Vf		574,0*0,205		117,670			
39-66	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu	t	117,670	257,00	30 241,19	
	Vf		SUTBKUS4102Z		117,670			
40-67	K	997221619	Poplatak za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovně) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	187,545	199,00	35 446,01	
	Vf		* skládkovně *		187,545			
	Vf		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícetřída (+ VCP) navýšení ... *		117,670			
	Vf		* O-vybourání stávajícího chodníkového obrubníku + 574,0mb *		117,670			
	Vf		574,0*0,205		117,670			
	Vf		Měsoúčít +VCP					
	Vf		* sůl betonová sypká *					
	Vf		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícetřída (+ VCP) navýšení... *					
	Vf		* O-vybourání betonu tl. 150mm (pod LA) 5l Omz					
	Vf		* O-výsuvání chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) 164m2					
	Vf		* O-výsuvání chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) 164m2					
	Vf		* O-výsuvání chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) 164m2					
	Vf		* O-výsuvání chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) 164m2					
	Vf		Měsoúčít +VCP					
	Vf		Soudět					
	Vf		SUTBSYP4102Z					
D	9871		Odkup asfaltového recyklátu				-844,60	
-153(104.1)	K	99722169907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem	t	-16,892	50,00	-844,60	
	Vf		* POZNÁMKA k položce *					
	Vf		* Odkup R=1/1 asfalt, recyklátu (přebytek z odřezov.asfaltů) zhotovitelem *					
	Vf		Měsoúčít POZNÁMKA		0,000			
	Vf		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícetřída (+ VCP) navýšení... *					
	Vf		* O-výbour, chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) 164,0 m2 *					
	Vf		* FA-třez. asfalt LA 0,94m, 164 m2 * 164,0*1,02(1-1)					
	Vf		Měsoúčít +VCP					
	Vf		Soudět					
	Vf		ASFrceK1104ZZ					
D	998		Přesun hmot				19 494,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena/s soustava
42-69	K	090223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným	t	155,952	125,00	19 494,00	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19046-02-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111
Datum: 25. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

1 542 530,60

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 542 530,60
0,00

Výše daně
323 931,43
0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 866 462,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

19046-02-

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum:

25. 6. 2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant:

PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	1 542 530,60	1 866 462,03
SO 102 -	SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce	1 542 530,60	1 866 462,03
MINP		-508 648,10	-615 464,20
SO 102-	SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vícepráce	2 051 178,70	2 481 926,23
VPN			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102 - MNP - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce

KSO: 822,24,73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Pozníámka:

CC-CZ: 25. 6. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ260609460
DIČ:
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH					-508 648,10
DPH základní snížená	Základ daně -508 648,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -106 816,10 0,00		
Cena s DPH	Y	CZK	V		-615 464,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102 - MNP - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Kód dílu - Popis

Datum: 25. 6. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	-508 648,10
5 - Komunikace	-17 959,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-293 636,87
998 - Přesun hmot	-197 000,00
	-52,00

SOUPIS PRACÍ

Slevba: II/447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 102 - MNP - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 25. 6. 2019
 Projektant: PRINTES -
 ATELLER, s.r.o.,
 PŘEROV
 Zpracovatel:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
d HSV Práce a dodávky HSV								

D	1		Zemní práce					
1-47	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním * Odkaz výkazu v měřítku 1:1000 * výkr. B 102.1 Kubatury příprava - - * - Tabulka kubatur - Příprava území (dále už jen: tabulka-PU,...) * - výkr. B 102.1 Kubatury výkaz - - * - Tabulka kubatur - Výkaz ploch (dále už jen: tabulka-VPI,...) * - Přípravné opatření plochy dle 1-14 * - výkr. B 102.1 Síťová ŽEROTÍN - dodatečná k-čís. úprava * * Prozápisná odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky * * Měsoúčel * ODKAZ VYMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI * - původ rozpočet (p.č.47) celkem 1282.802 m ² * Měsoúčel * - MNP / přesun do jiné položky (181 951 102) viz. rozpočet «VCP» * - odpoutí plnění: pruny v zářezu Isarnice kraj (viz. změna přílohy P5_10) * * = původní pruny sádky kraj (změna B1 - zářezy v zářezech) * - 1282.802 celkem původ. Vozr. řadu 1 v řin 0,300 (převod. výkr.B1(02-004) * Měsoúčel -MNP * Soubel -MNP	m ²	-1 282.802	14,00	-17 959,23	CS ÚRS 2018 01
-508 648,10								
-508 648,10								
-17 959,23								

D	5		Komunikace					
2-74	K	565166111-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) II 70 mm s do 3 m * původ. rozpočet (p.č.74) celkem 773,73 m ² * Měsoúčel * - MNP * * - přisun do položky pruh - přes 3m (změna sítávek A1+B1 = v.č B2 celoplošný) * změna sádky: pruh B1 (úplná k-č) na celoplošné B2 (úplná k-č se sádkou) * sádky dle původ. Vozr. řadu 1 v řin 0,300 (převod. výkr.B1(02-004) * Měsoúčel * Měsoúčel ACP pruny kraj * Soubel -MNP	m ²	-773.730	367,23	-284 136,87	
-293 636,87								
-284 136,87								
6,000								
-773,730								
-773,730								
-500,000								
3-88	K	589142118-100	Úprava pracovních spár natěrem asfaltovou emulzí, hl. sýččné spáry do 100mm	m	19,00		-9 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			* původ rozpočet (p.č.89) celkem 600,0 m ²					
VV			Meziosoučet		0,000			
VV			- skřábka a detaily dle původ. Vzor. řezu 1 v km 0,500 (původ. výkr.B1102-004) *					
VV			- MNP dle nového=Plitný řez 8 v km 0,500 (nový výkr. B1102-02-005) *					
VV			- odpočet spárý, průhy v zářezu /samace kraje (viz. změna Příčné řezu P5...10) *					
VV			- USEK km 0,350 00 - 0,600 00 * -27(600-350)					
VV			Meziosoučet ACP průhy krajů		-500,000			
VV			Soubát -MNP		-500,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-197 000,00	
4-146	K	191721322-2	Gesimíž pro vyzutžení slávek, asfalt. povrchu polyesterová s asf. povrchem s geopolaxili, pevnost 50kN/m, oka 40/40 -čc. kování třísky a ochr. slátek, ošetření podkladu emulzí, spojení přesahu živič, posílkem, vč. všech dodávek	m2	-500,000	385,00	-192 500,00	
VV			* původ rozpočet (p.č.146) celkem 600,0 m ²					
VV			Meziosoučet		0,000			
VV			- MNP *					
VV			* skřábka a detaily dle původ. Vzor. řezu 1 v km 0,500 (původ. výkr.B1102-004) *					
VV			- MNP dle nového=Plitný řez 8 v km 0,500 (nový výkr. B1102-02-005) *					
VV			- odpočet vyzut.spárý, průhy v zářezu /samace kraje (viz. změna Příčné řezu P5...10) *					
VV			- USEK km 0,350 00 - 0,600 00 * -27(600-350)*1,0					
VV			Meziosoučet - geometř prac. spárý přechodu skádebe A1 /B1, B2)- vše B2		-500,000			
VV			Soubát -MNP		-500,000			
5-150	K	9389098411-02	Odčlštění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním, poližďného živičného povrchu	m2	-750,000	6,00	-4 500,00	
VV			* původ rozpočet (p.č. 150) celkem 750,0 m ²					
VV			Meziosoučet		0,000			
VV			- k-ce A1: dodštění slátr. poližďání, řez. asf. povrchu pod 1.spisj.pasítk.PS-EK 0,6 *					
VV			- odpočet ročičskáci u k-ce A1 *					
VV			* změna skladby A1 (částecná,k-ce) na B2 (plná k-ce se samací) *					
VV			* skřábka dle původ. Vzor. řezu 1 v km 0,500 (původ. výkr.B1102-004) *					
VV			-750,0		-750,000			
VV			Meziosoučet		-750,000			
VV			Soubát -MNP k-ce A1		-750,000			
D		988	Přesun hmot				-52,00	
6-174	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,000	52,00	-52,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet (p.č.174) celkem 1896,468 tun *					
VV			Meziosoučet		0,000			
VV			- MNP *					
VV			- GP-R - geometř *					
VV			Meziosoučet -MNP		-1,000			
VV			Soubát		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102-VPN - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vicepráce

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M.- SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 23. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH					2 051 178,70
DPH základní sněžená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		
	2 051 178,70	21,00%	430 747,53		
	0,00	15,00%	0,00		
Cena s DPH		v	CZK		2 481 926,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK-změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102-VPN - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vicepráce
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	489 530,66
2 - Zakládání	12 810,00
5 - Komunikace	1 484 032,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	79 463,59
9971 - Odkup asfaltového recyklátu	-15 052,50
998 - Přesun hmot	394,37

Datum: 25. 6. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

2 051 178,70

2 051 178,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 102-VPN - SILNICE III/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vícepráce

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 25. 6. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D		1	Zemní práce				2 051 178,70	
1-6	K	113154255	Frézování štvětiného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² s překládkami v fráze	m ²	587,989	169,96	99 934,61	CS ÚRS 2018 01
	WV		* Odvoz výzuvu vymeř na vodorovně					
	WV		* Vykop v rámci výzuvu					
	WV		* Tabulka kubatur - Příloha území (dále už jen- tabulka-PU...)					
	WV		* výkr. B 102.1 Kubatury výkaz...					
	WV		* Tabulka kubatur - Příloha území (dále už jen- tabulka-VP1...)					
	WV		* Tabulka kubatur - Výkaz přích. (dále už jen- tabulka-VP1...)					
	WV		* příslušné štopnění polohy díle...					
	WV		* v.č. B/ 102-302-005 Příčné řezy 1-14"					
	WV		* Poznámka odrazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny polohy *					
	WV		Mezsoučet ODKAZ-YMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI					
	WV		* plošný rozpočet (p.č.6) celkem 907,9 m ² (102 M3 ; tl.0,175m)					
	WV		* + VCP					
	WV		* tabulka -PU / lokální frézování: 105,25 M3, tl. díle původní, zarfídění = cca 0,175m *					
	WV		105,25/0,175					
	WV		Mezsoučet					
	WV		Soubčet					
	WV		+ VCP					
2-13	K	120001101	Příplatek za zřízení odtokpávy nebo protkávkový v blízkosti inženýrských sítí	m ³	3,840	311,00	1 194,24	CS ÚRS 2018 01
	WV		* plošný rozpočet (p.č.13) celkem 835,672 m ³					
	WV		Mezsoučet					
	WV		* + VCP					
	WV		* odtok v pásmu stáv. IS: výkr. Situace: hl. výkopu vč.sanace k-2/97m. -kce B *					
	WV		* (objem kce s výměnou potrubí) - ÚSEK km 0,350 00 - 0,600 00 *					
	WV		* Měsly N+OZKřídlení (0,3-0+0,5) (0,58-(1,0-0,5)) *0,2					
	WV		Soubčet					
	WV		+VCP					

3-15	K	12202201-01	Odtokpávy a protkávkový nezapažené pro silnice účelné (při objektu nebo zastřování území) v hornině tl. 3	m ³	1,536	1 058,00	1 625,09	
	WV		* plošný rozpočet (p.č.15) celkem 354,269 m ³					
	WV		Mezsoučet					
	WV		* + VCP *					
	WV		* ruční odtok (-kce B) v pásmu IS (cca 40% s pásmu IS odtok ručně) *					
	WV		0,40*50okopB2					

0,000

1,536

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV	RODKOPZem2		Souběh		1,536			
4-16	K	122202204	+VCP Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	744,214	88,00	65 490,83	CS ÚRS 2018 01
WV			Mezisoučet		0,000			
WV			* + VCP *		745,750			
WV			* labuška -PU / výkop *		-1,536			
WV			* -odpčet rubních výkopů: v plánu IS *		744,214			
WV			-RODKOPZem2		139,250	140,00	19 495,00	CS ÚRS 2018 01
WV	sODKOPZem2		Souběh		0,000			
5-17	K	122302204	+VCP Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	139,250	140,00	19 495,00	CS ÚRS 2018 01
WV			Mezisoučet		0,000			
WV			* + VCP *		139,250			
WV	sODKOPZem2		Souběh		139,250	121,00	107 085,00	CS ÚRS 2018 01
WV			Mezisoučet		0,000			
WV			* + VCP *		1,536			
WV			* labuška -PU / boření ŠD *		744,214			
WV			* -odpčet rubních výkopů: v plánu IS *		139,250			
WV			sODKOPZem2		885,000			
WV			Mezisoučet		885,000			
WV	ODOVZem2		Souběh		1 770,000	12,00	21 240,00	CS ÚRS 2018 01
WV			Mezisoučet		0,000			
WV			* + VCP *		1 770,000			
WV			(12-10)*ODOVZem2		1 770,000			
WV			Mezisoučet		1 770,000			
8-42	K	171201201	+VCP Uložení sypaniny na skládky	m3	885,000	16,00	14 160,00	CS ÚRS 2018 01
WV			Mezisoučet		0,000			
WV			* + VCP *		885,000			
WV			(12-10)*ODOVZem2		885,000			
WV			Mezisoučet		885,000			
WV			Souběh		1 563,000	80,00	127 440,00	
9-43	K	1712012110BD1	+VCP Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) - zemina a kameni	t	1 563,000	80,00	127 440,00	
WV			Mezisoučet		0,000			
WV			* + VCP *		1 563,000			
WV			ODOVZem2*1,80		1 563,000			
WV			Mezisoučet		1 563,000			
WV			Souběh		2 276,135	14,00	31 865,99	CS ÚRS 2018 01
10-48	K	181951102	+VCP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	2 276,135	14,00	31 865,99	CS ÚRS 2018 01
WV			Mezisoučet		0,000			
WV			* + VCP *		983,333			
WV			* labuška -VP / pláš pod šlepkouř ŠDB (0,15m) 149 m3 *		983,333			
WV			* změna sklady A1 (skládková) na B2 (plně kece -nepřes) *		983,333			
WV			* -odpčet (v výměna oob a nezokry, viz. změna Přílohé řez P5...10) *		983,333			
WV			149 000,15					
WV			Mezisoučet					
WV			* + VCP *					
WV			* -MNP+VCP přesun z položky *					
WV			* přesun z položky: 181 102 302 Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím (pův 6,47) *					
WV			* (viz. změna Přílohé řez P5...10) *					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	W		* - původní pruhy skládky krajnic / změna B1, B2/záležej na B2 - celoplošně!					
W	W		* - původ. vzar. řezu 1 v km 0,500 (původ. výřk./B102-004)					
W	W		1282,802		1 282,802			
W	W		Mezsoučet					
W	W		+VCP					
W	W		Soubčet		2 276,135			
D	D	2	Zakládání				12 810,00	
11-64	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nescoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	1 281,000	10,00	12 810,00	CS URS 2018 01
W	W		*původ.rozpočet (p.č.64) celkem 9 188,0 m ²					
W	W		Mezsoučet		0,000			
W	W		* + VCP *					
W	W		* tabulka -VP / výměna podloží 110,50m, 640,5m3 *		1 281,000			
W	W		* -zhutnění podloží paralelně pod samet. nítapp vozovky *		281,000			
W	W		640,500,3		1 281,000			
W	W		Mezsoučet		1 281,000			
W	W		Soubčet		1 281,000			
D	D	5	Komunikace				1 484 032,58	
12-71	K	564761119-02	Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kamenniva fr.0-250 relativní ulehlost v aktivní zóně I ₀ =0,85, se zhutněním, vč.dovozu kamenniva na místo zabudování.	m3	640,500	806,00	516 243,00	
W	W		*původ.rozpočet (p.č.71) celkem 4598,0 m ³ *					
W	W		Mezsoučet		0,000			
W	W		* + VCP *					
W	W		* tabulka -VP / výměna podloží 110,50m, 640,5m3 *		640,500			
W	W		* kamennivo fr. 0-250 *		640,500			
W	W		Mezsoučet		640,500			
W	W		Soubčet		640,500			
W	W		* + VCP					
13-72	K	564851114-01	Podklad ze šléřkovité ŠD 0-63 GE (ŠDa) tl 150 mm	m2	883,333	155,00	136 916,62	
W	W		*původ.rozpočet (p.č.72) celkem 9 140,0 m2					
W	W		Mezsoučet		0,000			
W	W		* + VCP *					
W	W		* tabulka -VP / šléřkovit ŠDA (0,15m) 132,5 m ³ *		883,333			
W	W		132,500,15		883,333			
W	W		Mezsoučet		883,333			
W	W		Soubčet		883,333			
W	W		* + VCP					
14-73	K	564851114-02	Podklad ze šléřkovité ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 180 mm	m2	993,333	145,00	144 033,29	
W	W		*původ.rozpočet (p.č.73) celkem 9 413,333 m ² *					
W	W		Mezsoučet		0,000			
W	W		* + VCP *					
W	W		* tabulka -VP / šléřkovit ŠDB (0,15m (caž.0,20m pův. vzar./řezu) 149 m ³ *		993,333			
W	W		149,000,15		993,333			
W	W		Mezsoučet		993,333			
W	W		Soubčet		993,333			
W	W		* + VCP					
15-75	K	565156121-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamennivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 670,159	367,23	613 332,49	
W	W		*původ.rozpočet (p.č.75) celkem 8 626,270 m ² *					
W	W		Mezsoučet		0,000			
W	W		* + VCP *					
W	W		* tabulka -VP / radlešed ACP22+ (0,07m) 62,75 m ³ *		983,333			
W	W		* změna skládky A1 (skládková k-oc) na B2 (přa. k-oc se samet) *		983,333			
W	W		* skládková díla původ. vzar. řezu 1 v km 0,500 (původ. výřk./B102-004)					
W	W		82,750,07		986,429			
W	W		Mezsoučet		986,429			
W	W		+MNP+VCP *					
W	W		* přesun z plochy puňh - do 3m (změna skládky A1+B1 = vše B2 celoplošně) *					
W	W		* změna skládky: puňh B1 (uplná k-oc) na celoplošné B2 (uplná k-oc se samet) *					
W	W		* změna díla původ. vzar. řezu 1 v km 0,500 (původ. výřk./B102-004)					
W	W		773,730		773,730			
W	W		Mezsoučet		773,730			
W	W		+MNP+VCP. ACP puňhy krajíc (krajce B1 na B2 plešné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16-83	WV	ACFplachaz	Součet +VCP ACP plocha		1 670,159			
16-83	K	573111115	Postřik živých infiltrací s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 původ rozpočet (p.č.83) celkem P1-A = 6173,26m2 *	m2	896,429	82,00	73 507,18	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezrousátí		0,000			
	WV		* VCP *					
	WV		*postřik P1-A pod ACP22: tabulka-Výkaz Ploch (+skladba dle pův.vzor.tez) *		896,429			
	WV		*tabulka-VP /podklad ACP22* (0,07m) 92,75 m3 *		896,429			
	WV		62,7500 07					
	WV		Mezrousátí					
	WV		Součet					
	WV		Postřik pod ACP 22 + +VCP					
D	g		Ostatní konstrukce a práce-bourání				79 463,59	
17-147	K	919726122	Geotextilie pro ochranu separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 původ rozpočet (p.č.147) celkem 10 560 m2 *	m2	1 499,313	53,00	79 463,59	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezrousátí		0,000			
	WV		* VCP *					
	WV		* tabulka-VP /netkaná geotextilie: 1303,75m2 + vylázení *		1 499,313			
	WV		1303,75*1,15		1 499,313			
	WV		Mezrousátí					
	WV		Součet					
	WV		+ VCP					
D	9971		Odkup asfaltového recyklátu				-15 052,50	
18-173	K	93722189907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 90 Kč/t bez DPH s odběrem v místě třezování, s odvozem původ rozpočet (p.č.173) celkem: - 6 912,222 tun *	t	-301,050	50,00	-15 052,50	
	WV		Mezrousátí		0,000			
	WV		* MNP - RÚ /lekční třezování: 105,205 M3, II. díle původn. zařídění = cca 0,179m *					
	WV		*105,2500 17a=597,989 m2, II. díl do 0,20m FA -řízkovaný asfalt *					
	WV		* FA (II.0,20m 597,989 m2 * 587,98900,512(-1)		-301,050			
	WV		Mezrousátí		-301,050			
	WV		Součet		-301,050			
	WV		ASFrceykl102					
	WV		Součet - MNP- Tonaž asfalt. recyklátu pro odkup					
D	998		Přesun hmot				394,37	
19-174	K	988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živýchým původ rozpočet (p.č.174) celkem 1886,468 tun *	t	7,584	52,00	394,37	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezrousátí		0,000			
	WV		* VCP *					
	WV		*CP 1/ + frézování *		0,129			
	WV		*CP 16/ - postřik P1-A *		0,705			
	WV		*CP 16/ - postřik P1-A *		686,429 0,0029			
	WV		*CP 16/ - postřik P1-A *		1499,313 0,0047			
	WV		Mezrousátí		7,584			
	WV		Součet		7,584			
	WV		+ VCP					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16029-11

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

KSO: 822.24.73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

CZ-CPV: 45233100-0

21111

CC-CZ: 13. 7. 2018

Datum: 42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

PRINTES - ATELLIÉR, s.r.o., PŘEROV

Vyplň údaj

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek, Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dlekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitočnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

#ODKAZI

#ODKAZI

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZI

Cena s DPH

V

CZK

#ODKAZI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 16029-11

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., Pl

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	INVESTICE KRAJ	0,00	0,00	ING
SO 106.1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice kraj	0,00	0,00	ING
		-3 078,81	-3 725,36	Soupis
SO 107	SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK	56 007,13	67 768,63	Soupis
SO 107.01	Komunikace	56 007,13	67 768,63	Soupis
SO 108	SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK	-52 928,32	-64 043,27	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice kraj - změnový list
č. 2

KSO:

822 24 33

Místo:

LUŽICE

CZ-CPV:

45233100-0

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant:

PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ:

21121

Datum:

13. 7. 2018

CZ-CPA:

42.11.20

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

DIČ:

IČ:

25391089

DIČ:

CZ25391089

Cena bez DPH

-3 078,81

DPH základní
snižená

Základ daně
-3 078,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-646,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 725,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice kraj - změnový list

Místo: LUŽICE

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, ŠTRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3 078,81

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 078,81

997 - Přesun sítě

-3 078,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice kraj - změnový list

Místo:

LUŽICE

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 078,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 078,81

D 997

Přesun sutě

-3 078,81

1-101	K	997221845301N	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHET na skládce - [nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM s dehtem)	t	-1,810	1 890,00	-3 420,90	
-------	---	---------------	---	---	--------	----------	-----------	--

WV

0,10*SUTasf61k

* viz. diagnostika (do 10% nebezpečný asf. odpad, skuteč. rozsah doložit zkouškou) *

WV

Mezisoučet

1,810

WV

SUT asfalt. Nebezpečný Odpad

1,810

2-102 K 997221845302B

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - Částečně separovaný,
nabílený na max. rozměr 500 mm

t

189,00

342,09

WV

*bouraný asfalt do 100mm.....100 m2 *

1,810

WV SUTasf61k

1,810

Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK
Úroveň: 3.

SO 107.01 - Komunikace - změnový list č. 2

KSO: 822 24 73
Místo: LUŽICE - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 13. 7. 2018
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

56 007,13

DPH základní
snižena

Základ daně
56 007,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 761,50
0,00

Cena s DPH

Y CZK

67 768,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 107 - SILNICE III/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK

Úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - změnový list č. 2

Místo:

LUŽICE - ŠTERNBERK

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 007,13

HSV - Práce a dodávky HSV

56 007,13

997 - Přesun sutě

56 007,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁH LUŽICE - ŠTERNBERK

úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - změnový list č. 2

Místo:

LUŽICE - ŠTERNBERK

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 13. 7. 2018

Projektant: PRINTES - ATELLÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 007,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 007,13

D	997	Přesun sítě						
1-86	K	997721845302B	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně separovaný, inženýrný na max. rozměr 500 mm	t	-32,926	189,00	-6 223,01	
	W	SUTasf107	* bouraný asfalt /PM: tl.-0,30m 2.370 m2*		-32,926			
	W	SUTasf107	Součet					
1-87	K	997721845301N	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHEt na skládce - nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM.s dehtem)	t	32,926	1 890,00	62 230,14	
	W		* viz. diagnostika SO 107 (do 10% nebezpečný asf. odpad, skuteč. rozsah doložit zkouškou) *					

168,033
32,926

W SUTasf107NO

SUT asfalt Nebezpečný Odpad

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis:

SO 108 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK - změnový list č. 2

KSO: 822 24 73
Místo: ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

CC-CZ: 21111
Datum: 13. 7. 2018
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ5391089

Poznámka:

Cena bez DPH

-52 928,32

DPH základní
snižena

Základ daně
-52 928,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-11 114,95
0,00

Cena s DPH

Y CZK

-64 043,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - etapizace DIO, CÚZ018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 108 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK - změnový list č. 2

Místo:

ŠTERNBERK

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,

s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-52 928,32

HSV - Práce a dodávky HSV

-52 928,32

997 - Přesun sutě

-52 928,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚZ018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 108 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK - změnový list č. 2

Místo: ŠTERNBERK

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

-52 928,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

-52 928,32

D	997	Přesun sutě						
1-141	K	997721845301N	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHET na skládce - nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM z deštěm)	t	-31,116	1 890,00	-58 809,24	
	WV		" viz. diagnostika SO 108 (do 10% nebezpečný asf. odpad, skuteč. rozsah doložit zkušebníou "					
	WV		0,10*SUTasf108c		31,116			
	WV	SUTasf108NO	Mezísoučet SUT asfalt Nebezpečný Odpad		31,116			
1-142	K	997721845302B	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně sepanovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm	t	31,116	189,00	5 880,92	
	WV		" bouraný asfalt" -4,724		31,116			
	WV	SUTasf108	Součet		31,116			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19055-01-
Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vynechání chodníku

KSO: 822,24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111
Datum: 16. 7. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých částech ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		-5 268,17
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně -1 106,32
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	-6 374,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

19055-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vynechání chodníku

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

16. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

Datum:

Projektant:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ		
SO 104 -	kraj- méněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN		
MNP	HNOJICE - změna obruby silniční	-5 268,17	-6 374,49
SO 104.1 -	kraj- méněpráce- CHODNIKY A ZP. PLOCHY		
MNP	INTRAVILÁN HNOJICE - změna chodník,záhon,obrubby,zatrávnění	-2 472,18	-2 991,34
SO 104 -	kraj - vícepráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN		
VCP	HNOJICE - změna obruby náběhové	-4 466,58	-5 404,56
		1 670,59	2 021,41

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vynesání chodníku
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - MNP - kraj - méněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby silniční

KSO: 822 24 73
Misto: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 16. 7. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ:
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25381089
DIČ: CZ25381089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-2 472,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 472,18	21,00%	-519,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-2 991,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vynecání chodníku
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 104 - MNP - kraj - méněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby silniční
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Kód dílu - Popis

Datum: 16. 7. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -2 472,18
999 - Přesun hmot -2 472,18
-2 410,35

-61,83

SOUPIS PRACÍ

Starobá: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - MNP - kraj- měněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby sliněční STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Místo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zadavatel: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 16. 7. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	0	HSV	Práce a dodávky HSV				-2 472,18
1-124	K	916131213-20	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	-5,000	374,00	-2 410,35
WV			Osazení sliněčnického obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20				-1 870,00
WV			* výkr. B 104.1 - Situačs - změna Hnojice vymezení chodníku *				
WV			* výkr. Výkaz prací - změna Hnojice vymezení chodníku (dále už jen VPL...)				
WV			* výpis - INVESTICE KRAJ (záležípráce kraj)				
WV			* SO 104 SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE *				
WV			* podbídní SO 104.01 - Komunikace, sjezdy (investiční kraj)				
WV			* Poznamka odkaz na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *				
WV			Mezsoučet ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000		
WV			Mezsoučet		0,000		
WV			* provedení VP4J obrubník (do bet.C 16/20, vzor řez 1,2); sliněční celkem* 1987,0*0		0,000		
WV			* - změna: VP4J obrubník (do C16/20, vz.1,1,2); sliněční: MNP-5m* -5,0		-5,000		
WV			Soubčet		-5,000		
2-125	M	59217031	obrubník betonový sliněční 100 x 15 x 25 cm	m	-5,050	107,00	-540,35
WV			* provedení rozpočet SO 104.01 (p.č. 125) celkem 1993,063 m *				
WV			Mezsoučet		0,000		
WV			* - změna: VP 4J obrubník bet sliněční 15/25 * (1987,0+310,71) 0170				
WV			* - změna: VP 4J obrubník sliněční 15/25: MNP-5m* -5,0*1,01		-5,050		
WV			Soubčet		-5,050		
D	998		Přesun hmot	t	-1,189	52,00	-61,83
3-155	K	989225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s klytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným				-61,83
WV			* provedení rozpočet SO 104.01 (p.č. 155) celkem 155,937 tun *				
WV			Mezsoučet		0,000		
WV			* - změna: VP 4J obrubník sliněční 15/25: MNP -5m *				
WV			* - dodání 9 HSV - Ostatní práce.....řimotnost celkem (automat.přepočít Krosu.-1,189) *		-1,189		
WV			Soubčet		-1,189		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104.1 - MNP - kraj, méněpráce- CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILAN HNOJICE - změna chodníků,záhon,obrubý,zatrávnění

KSO: 822 214 73
Místc: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 16. 7. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZE0609460
DIČ: 421968668
IČ: CZ421968668
DIČ: 25391089
IČ: CZ25391089
DIČ:

Cena bez DPH	-4 466,58		
DPH základní snížená	Základ daně -4 466,58 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -937,98 0,00
Cena s DPH		V	CZK -5 404,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razliko

Datum a podpis:

Razliko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razliko

Datum a podpis:

Razliko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 104.1 - MNP - kraj - méněpráce- CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILAN HNOJICE - změna chodník,záhon,obrubý,zatrasnění
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jaremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 16. 7. 2019
Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PREROV
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 466,58
1 - Zemní práce	-70,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-266,23
5 - Komunikace	-3 249,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-705,20
998 - Přesun hmot	-177,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.24) celkem 4,635m ³ "		0,000			
VV			Mezisoučet		-0,155			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: ohumusování -1,0m ² "		-0,155			
VV			0.15ZTRAVA41K*1,00		-0,155			
VV			Součet		-0,155			
5-25	K	181411131	Zařízení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	-1,000	9,00	-9,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.29) celkem 30 m ² "		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna VP ostání ohumus.0.15m ² + zatravnění " 30,070		-1,000			
VV			"- změna VP ostání ohumus.0.15m ² + zatravnění: -1m ² -1,0		-1,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			Součet - MNP		-1,000			
6-51	M	005724100	ostvo směs travní parováz	kg	-0,037	139,00	-4,31	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.51) celkem 0,927 kg"		0,000			
VV			Mezisoučet		-0,031			
VV			ZTRAVA41K*0,030*1,03		-0,031			
VV			Součet -MNP		-0,031			
7-27	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	-1,000	13,00	-13,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.27) celkem 30 m ² "		0,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: ohumusování -1,0 m ² "		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet - MNP		-1,000			
8-54	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m ²	1,00	1,00	-1,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 105 (p.č.54) celkem 1085 m ² "		0,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² "		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
9-55	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m ²	-1,000	1,00	-1,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 106 (p.č.35) celkem 1085 m ² "		0,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² "		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
10-30	K	183403153	Obdělání půdy hraběním v rovině a svahu do 1:5	m ²	-1,000	3,00	-3,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.30) celkem 30 m ² "		0,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 1,0m ² "		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
11-31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	-1,000	1,00	-1,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.31) celkem 30 m ² "		0,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 1,0m ² "		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
12-32	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na šířce v rovině a svahu do 1:5	m ²	-1,000	3,00	-3,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.32) celkem 30 m ² "		0,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 1,0m ² "		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
13-33	K	185803111	Osazení trávníku sbratněním v rovině a svahu do 1:5	m ²	-1,000	3,00	-3,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.33) celkem 30 m ² "		0,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 1,0m ² "		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Meziseučet		0,000			
VV			" změna : - MNP / zemní práce: zatrávnění - 1,0m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K*1		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
14-34	K	165804312	Zařiti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,105	76,00	-7,98	CS URS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 34) celkem 3,15m3"		0,000			
VV			Meziseučet		0,000			
VV			" změna : - MNP / zemní práce: zatrávnění - 1,0m2"		-0,015			
VV			ZTRAVA41K*0,015		-0,015			
VV			Meziseučet voda výsev		0,050			
VV			"dokončení práce park. území k intravilán"		-0,050			
VV			ZTRAVA41K (0,020+0,040)/2		-0,050			
VV			Meziseučet voda přes park. území intravilán		-0,050			
VV			Součet		-0,105			
15-35	K	165851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenosti do 1000 m	m3	-0,105	228,00	-23,94	CS URS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 35) celkem 3,15 M3"		0,000			
VV			Meziseučet		0,000			
VV			" změna : - MNP / zemní práce: zatrávnění - 1,0 m2"		-0,105			
VV			ZVODAm341k		-0,105			
VV			Součet		-0,105			
16-36	K	165851129	Připávek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-0,105	50,40	-5,29	CS URS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 36) celkem 3,15 M3"		0,000			
VV			Meziseučet		0,000			
VV			" změna : - MNP / zemní práce: zatrávnění - 1,0m2"		-0,105			
VV			ZVODAm341K(2-1)		-0,105			
VV			Součet - MNP		-0,105			
D	5		Komunikace					
17-40	K	564851111-021	Podklad ze šléřkovité ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150 mm	m2	-5,000	125,00	-625,00	
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 40) celkem 797,00 m2"		0,000			
VV			Meziseučet		0,000			
VV			"přívodní: VP 1+7/ úplná-kce chodníky ZD6; podkl.ŠD 0-32, 150mm" (568+23)*0		0,000			
VV			"- změna: VP 1/ úplná-kce chodníky ZD6; podkl.ŠD 0-32, 150mm" -5,0		-5,000			
VV			Součet - MNP kraj		-5,000			
18-48	K	568211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-5,000	292,00	-1 460,00	CS URS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č.48) celkem 656,0 m2"		0,000			
VV			Meziseučet		0,000			
VV			"přívodní: VP1/ úplná-kce chodníky ZD6; bedř. - 568,0*0		0,000			
VV			" změna: VP1/ úplná-kce chodníky ZD6; bedř. -MNP 5m2" -5,0		-5,000			
VV			Součet		-5,000			
19-50	M	592451700-01	dlažba skladební 20x10x6 cm přírodní	m2	-5,050	183,00	-924,15	
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 50) celkem 1450,00 m2"		0,000			
VV			Meziseučet		0,000			
VV			"přívodní: VP1/ úplná-kce chodníky ZD6; bedř. - 568,0*1,01*0		0,000			
VV			"- změna: VP1/ úplná-kce chodníky ZD6; bedř. -MNP 5m2" -5,0*1,01		-5,050			
VV			Součet - MNP kraj		-5,050			
20-59	K	599432111-22	Dodatečné přesřetrování (doplnění spar po prvním 1/2 toce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenným fr.0-4	m2	-5,000	48,00	-240,00	
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 59) celkem 753,0 m2"		0,000			
VV			Meziseučet		0,000			
VV			"přívodní: chodníky" 658*0		0,000			
VV			" změna: chodníky -MNP 5m2" ZZD6441k		-5,000			
VV			Součet		-5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
21-63	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s borbí opěrou	m	-2,000	292,00	-584,00	CS URS 2018 01
							-705,20	
							-584,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" plocha rozpočet SO 104.1 (p.č. 63) celkem 100,0 m² "					
VV			Měssočet		0,000			
VV			" plocha VP 137 záhonový obrobek " 100,0*0		0,000			
VV			" - zrněna VP 137 záhon.obrobek...-MNP 2rnb " -2,0		0,000			
VV			Součet		-2,000			
22-64	M	50272100-1	obrobek betonový zahradní šířky 100 x 5 x 25 cm	kus		60,00	-121,20	
VV			" plocha rozpočet SO 104.1 (p.č. 64) celkem 101,0 kus "					
VV			Měssočet		0,000			
VV			" plocha VP 137 " 100,0*1,01*0		0,000			
VV			" - zrněna VP 137 -MNP 2rnb " -2,01*01		-2,020			
VV			Součet		-2,020			
D	998		Přesun hmot				-177,00	
23-78	K	99823011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kofem dlážděným	t		125,00	-177,00	CS URS 2018.01
VV			" plocha rozpočet SO 104.1 (p.č. 79) celkem 360,964 tun "					
VV			Měssočet		0,000			
VV			" - zrněna: VP1/ úplná -kce citodniku ZD6, šedá,MNP, - 5m² "					
VV			" =oddl 5 HSV - Komunikace...-Hmotnost celkem (automat.přepečet Krosur. -1,153) "					
VV			" - zrněna VP 137 záhon.obrobek: MNP -2rnb "					
VV			" =oddl 9 HSV - Ostatní práce...-Hmotnost celkem (automat.přepečet Krosur. -0,263) "					
VV			-1,416		-1,416			
VV			Součet		-1,416			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - VCP - kraj - výcepráce - SILNICE III/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby náběhové

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 16. 7. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ:
IČ: 42198688
DIČ: CZ42198688
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 670,59		
DPH základní snížená	Základ daně 1 670,59	Sazba daně 21,00%	Výše daně 350,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 021,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vyrechání chodníku

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - VCP - kraj - vicepráce - SILNICE III/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby naběhové

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 670,59

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 670,59

1 637,10

998 - Přesun hmot

33,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojce - vynechání chodníku

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - VCP - kraj - vícepráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJCE - změna obruby náběhové

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojce

Datum: 16. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 670,59	
K			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 670,59	
1-124	K	016131213-20	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého C16/20	m	3,000	374,00	1 122,00	1 637,10

VV			* Odkaz výkazí vymeří na vícepráce (+ VCP) dle: 1.22; silniční obrubník					
VV			* Věk: Výkaz přech: změna Hnojce vveřejnění chodníku (dábe už jen VPL...)					
VV			* Věpř: INVESTICE KRAJ (+ Viespřace kraj)					
VV			* odkaz na původ rozpočt: *					
VV			* SO 104 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJCE					
VV			* podstát: SO 104.01 - Komunikace, sjezdy (investice kraj)					
VV			* Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *					
VV			Mezousoubit ODKAZ VYMEŘ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI					
VV			původ rozpočet SO 104.01 (p.č. 124) celkem 1987,0 m					
VV			Mezousoubit VP4/ obrubník (do bet.C. 16/20, vzor řez 1.2); silniční celkem 1887,0*		0,000			
VV			* + změna: VP5/ obrubník (do C16/20); ZAPUŠTĚNÝ: +2m*		0,000			
VV			* + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20);NABĚHOVÝ: +1m* +1,0		2,000			
VV			* + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20);NABĚHOVÝ: +1m* +1,0		1,000			
VV			* + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20);NABĚHOVÝ: +1m* +1,0		3,000			
VV			Soubit + VCP		0,000			
2-126	M	05217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	2,020	103,00	206,06	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 104.01 (p.č. 126) celkem 313,807 m*					
VV			Mezousoubit		0,000			
VV			* původní VP 5/ obrubník bet. silniční (zapuštěný) 316,771,01*0		0,000			
VV			* + změna: VP5/ obrubník (do C16/20); ZAPUŠTĚNÝ: +2m*		2,020			
VV			Soubit + VCP		2,020			
3-141	M	05217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	1,010	304,00	307,04	CS ÚRS 2018 01
VV			* cena položky dle: původ rozpočet SO 106 Intrav.Lužice(p.č. 141) celkem 70,700 m*					
VV			Mezousoubit		0,000			
VV			* původní: VP4,5/ obrubník (do C16/20) v SO104.01 NABĚHOVÝ: = 0mb* 0		0,000			
VV			* + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20); NABĚHOVÝ: +1m* +1,0*1,01		1,010			
VV			Soubit + VCP		1,010			
D	998		Přesun hmot					
K			Přesun hmot pro pozemní komunikace s kryjem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,844	52,00	33,48	
VV			* původ rozpočet SO 104.01 (p.č. 195) celkem 1 193,937 tun*		0,000			
VV			Mezousoubit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			" + změna: VF5/ obrubník (do C16/20) ; ZAPUŠTĚNÝ: +2m"					
W			" + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20);NABĚHOVÝ: +1m"					
W			"=oddlil 9 HSV - Ostatní práce... -Hmotnost celkem (automat.přepočat [Krosr: + 0,644) "		0,644			
W			+0,644		0,644			
W			Součást + VCP					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19056-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Žerotín - sjezd

KSO: 822.24.73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k soubořím cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítelnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH				-7 905,05
DPH základní sňížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -7 905,05 0,00	Výše daně -1 660,06 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-9 565,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19056-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Žerotín - sjezd

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín Datum: 16. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIÉR,

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV Zpracovatel: s.r.o., PREROV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ		
SO 103 - MNP	kraj- méněpráce - SILNICE II/447 EXTRAV.ŽEROTÍN - změna krajnice, příspěvky,zatavnění	-7 905,05	-9 565,11
SO 103 - VCP	kraj-vícepráce - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN ŽEROTÍN - změna příspěvek	-7 905,05	-9 565,11
		-8 410,85	-10 177,13
		505,80	612,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna žerotín - sjezd
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 103 - MNP - kraj- méněpáče - SILNICE II/447 EXTRA V ŽEROTÍN - změna krajnice, příspěvky,zatravnění

KSO: 822.24.73 CC-CZ: 16. 7. 2019
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín Datum:
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc IC: 60609460
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV DIČ: CZ60609460
Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV IC: 42196868
Zpracovatel: IC: 25391089
IC: CZ25391089
DIČ: DIČ:

Cena bez DPH	-8 410,85	Sazba daně	Vše daně
DPH základní	Základ daně	21,00%	-1 766,28
snížená	-8 410,85	15,00%	0,00
	0,00		0,00
Cena s DPH	v CZK		-10 177,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razliko

Datum a podpis:

Razliko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razliko

Datum a podpis:

Razliko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IL447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna žerotín - sjezd
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 103 - MNP - kraj- méněpráce - SILNICE II/447 EXTRAV.ŽEROTÍN - změna krajnice, příspěvky,zatravnění
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremejkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Kód dílu - Popis

Datum: 16. 7. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELLER, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	-270,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-6 489,36
5 - Komunikace	-1 402,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-194,54
9971 - Odkup asfaltového recyklatu	-74,25
998 - Přesun hmot	-0,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Žerotín - sjezd

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 103 - MNP - kraj- méněpráce - SILNICE II/447 EXTRAV.ŽEROTÍN - změna krajnice, příspypávky,zatravnění

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín

Datum: 16. 7. 2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-8 410,85	
D	1	K	Zemní práce					
1-15	K	182301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaviny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,800	45,00	-182,00	CS ÚRS 2018 01
			* Odkaz výkazů vymeř na Méněpráce (-MNP) pře: "				-270,00	
			* výkaz B 103 - SITUACE -Výkaz přebch-změna sjezd Žerotín (dále už jen VP/...)"					
			* výpis - INVESTICE KRAJ (-Méněpráce kraj)"					
			* výk: Příčný řez - změna sjezd Žerotín "					
			* Tabulka - změna sjezd Žerotín (Tabulka kubatur přílohych řezů)"					
			* Původní rozpočet SO 103.01.1 *					
			* Poznámka odkazu na příložnou část dokumentace platí pro všechny položky "					
			Mezisoučet: ODDAZ VYMEŘ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
			MNP		-3,800			
			* -MNP					
			* tabulka ZP- zemní příspypávka, MNP - 1,80m3 "		0,000			
			* změna VP7/náspý, úpr.terénu, zem. příspypávka v místě sarače kraju."					
			* změna na mezilegioní + zpětný rozvoz záspýd za otruby/ - MNP "					
			Z'PRISYP2103		-3,800			
			Soubel		-1,800			
2-18	K	187101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	60,00	60,00	-108,00	CS ÚRS 2018 01
			* původní rozpočet SO 103 (p.č. 18) celkem 1405,34 m3 "					
			Mezisoučet		0,000			
			ZPRISYP2103		-1,800			
			Soubel		-1,800			
			- MNP					
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-6 469,96	
3-38	K	181451123	Založení lučního travniku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	-27,750	10,00	-277,50	CS ÚRS 2018 01
			* původní rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 38) celkem 8854 m2 "					
			Mezisoučet		0,000			
			VP7 úpravy terénu, bunica + zatravn. (extruzíšní) ve svahu /Viz.př.řezy+tabulka ZP -					
			průřezů					
			* - změna zatravnění / tabulka ZP - 8854,00		0,000			
			* - změna zatravnění / tabulkaZP- MNP -27,75m2 - -27,75		-27,750			
			Mezisoučet		-27,750			
			ZSTRAVA03					
4-37	M	005724740	losivo směs travní travní-má-svahová	kg	139,000	-0,857	-119,12	CS ÚRS 2018 01
			* původní rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 37) celkem 273,589 kg "					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			Mezisoučet			0,000		
VV			"- změna: zatepření / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "			-0,857		
VV			ZaSTRAVA103*0,030*1,03			-0,857		
VV			Souběh -MNP					
5-38	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2		48,00	-1 292,06	CS ÚRS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 38) celkem 8388,38m2 "					
VV			"svahování: podíl zářezí oca 87 % (příčné řezy) "					
VV			Mezisoučet			0,000		
VV			"- změna: svahování / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "			-36,918		
VV			0,97ZSTRAVA103			-36,918		
VV			Souběh -MNP					
6-39	K	182201101	Svahování náspů	m2		32,00	-26,86	CS ÚRS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 39) celkem 285,62m2 "					
VV			svahování: podíl náspů oca 3 % (příčné řezy) "					
VV			Mezisoučet			0,000		
VV			"- změna: svahování / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "			-0,833		
VV			0,03ZSTRAVA103			-0,833		
VV			Souběh -MNP					
7-40	K	182301132	Rozproštění omnice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vstupy do 150 mm	m2		35,00	-971,25	CS ÚRS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 40) celkem 8854 m2 "					
VV			Mezisoučet			0,000		
VV			"- změna: humusování tl0,15 / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "			-27,750		
VV			ZaSTRAVA103			-27,750		
VV			Souběh -MNP					
8-41	M	103715000-12	kraťovaná zemina pro sadové úpravy /Kč. dovozu * složení pro rozhlutí	m3		882,00	-3 671,77	
VV			"přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 41) celkem 1214,843 m3 "					
VV			Mezisoučet			0,000		
VV			"- změna: humusování tl0,15 / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "			-4,163		
VV			0,15ZSTRAVA103			-4,163		
VV			Souběh -MNP					
9-42	K	183403116-001	Obdělání půdy -kompletní - pro zatepření výševem ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2		4,00	-111,00	
VV			"obdělání pro trávník tučen v extraviřnění "					
VV			"přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 42) celkem 8854 m2 "					
VV			Mezisoučet tl0,15 / tabulka ZP- MNP -27,75m2 "			0,000		
VV			ZaSTRAVA103			-27,750		
VV			Souběh -MNP					
D	5		Komunikace	m3		423,00	-1 402,65	
10-76	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3		423,00	-761,40	CS ÚRS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 76) celkem 511,0 m3 "					
VV			Mezisoučet			0,000		
VV			"přívodní VP77 náspový, úpr.terénu; zemní přisypávka v místě sanace krajní " 511,0*0			0,000		
VV			"- změna VP71 náspový, úpr.terénu; zem. přisypávka v místě sanace krajní " -1,80			-1,800		
VV			Souběh -MNP			-1,800		
11-77	K	569931132-R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm - bez dodávký recyklatu, (využití stávajících odřezávaných vrstev)	m2		57,00	-941,25	
VV			"přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 77) celkem 3 233,0 m2 "					
VV			Mezisoučet			0,000		
VV			"VP71 úpravy terénu; krajnice asf. recyklat tl. 100mm /TZ "			0,000		
VV			"přívodní: zpěná využití stáv.výřezek (z fráz. asfaltu) " 3233,0*0			-11,250		
VV			"- změna: zpěná využití stáv.výřezek (z fráz. asfaltu) " -11,25			-11,250		
VV			Mezisoučet			-11,250		
VV			ZaStKRA103m2			-11,250		
VV			Souběh -MNP					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				-194,54
12-118	K	99722155-1m	Vodovrná doprava -na mezískladku suti ze sypaných materiálů do 1 km bez naložení, ale se složením a s převod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 118) celkem 643,512 tun**	t	-2,970	34,00	-100,98
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		* změna VP7/ úpravy terénu: krajnice asf. recyklat, tl. 100mm /-11,25m2, -MNP *				
	W		* vyřezky z živice na asf. krajnice (3233 m2) z recyklatu tl.0,10m**				
	W		* na mezískladku + rozvoz. z mezískladky po úseku SO103 *		-2,970		
	W		-2*(0,10*11,25*1,32)		-2,970		
	W		Soubět - MNP				
13-118	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovrnou dopravu převod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 119) celkem 428,756 tun**	t	-1,485	63,00	-93,56
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		* změna VP7/ úpravy terénu: krajnice asf. recyklat, tl. 100mm /-11,25m2, -MNP *				
	W		* vyřezky z živice na krajnice: nálož. pro zbrnění pouzří z mezískladky SO 103**		-1,485		
	W		-1*(0,10*11,25*1,32)		-1,485		
	W		Soubět - MNP				
D		9971	Odkup asfaltového recyklatu				-74,25
14-125	K	9972216907	Odkup P-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě řezování, s odvozem převod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 125) celkem - 6497,404 tun**	t	-1,485	50,00	-74,25
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		* změna VP7/ úpravy terénu: krajnice asf. recyklat, tl. 100mm /-11,25m2, -MNP *				
	W		* zpěně použité materiálu (asf. vyřezky na krajnice: tl.0,1m7 o -11,25 M2 méně*		-1,485		
	W		-0,10*11,25*1,32*(+1)		-1,485		
	W	ZASFrasyK103	Soubět Zrněna Tónáž asfalt, recyklatu pro odkup. - MNP				
D		998	Přesun hmot				-0,05
15-128	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným převod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 128) celkem 829,393 tun**	t	-0,001	52,00	-0,05 [CS ÚRS 2018 01
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		* - změna zatavení / tabulkaZP: MNP -27,75m2 *				
	W		* -sodli 18 H5V - Povrch úpravy terénu...Hmotnost celkem (automat.přepčet Krosr: -0,001)*		-0,001		
	W		Soubět -MNP		-0,001		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna žerotín - sjezd
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 103 - VCP - kraj- vícepráce - silnice III/447 EXTRAVILÁN ŽEROTÍN - změna přispěvek

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2019
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH	505,80		
DPH základní snižovaná	Základ daně 505,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 106,22 0,00
Cena s DPH	612,02	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Žerotín - sjezd

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 103 - VCP - kraj- vícepráce - SILNICE III/447 EXTRAVILÁN ŽEROTÍN - změna přisypávek

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Datum: 16. 7. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

505,80

505,80

505,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna žerotín - sjezd
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 103 - VCP - kraj: vícepráce - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN ŽEROTÍN - změna přispýpávek
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín
 Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: SPOLEČNOST M. SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 16. 7. 2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				505,80	
D	1		Zemní práce				505,80	
1-17	K	102701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výškopolysypaniny z horniny II. 1 až 4	m3	1,800	121,00	217,80	CS ÚRS 2018 01
W			* Odkaz výkazu výměr na Všepráce (+ VCP) dle: *					
W			* Vyr. B 103 - ŠTRUKOV - výkazy ploch-změna sjezdů Žerotín (dále už jen VPr,...) *					
W			* výkazy ploch - změna sjezdů Žerotín (+ Všepráce kraj)					
W			* výkazy ploch - změna sjezdů Žerotín *					
W			* Tabulka - změna sjezdů Žerotín (Tabulka kubatur přitěsných lezů)					
W			* původ rozpočet SO 103.01.1 *					
W			* Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *					
W			Mezousčet ODKAZ VYMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000		0,000	
W			- původ rozpočet SO 103.01.1 (p.č.17) celkem 5467,5 m3 *		0,000			
W			Mezousčet					
W			* - zpětně použitá zemina *					
W			* - zbytek v7 zem.prac. zbytek zeminou (převz. za otuby) *					
W			* - tabulka ZP - zemin přispýpávek: MNP/ -1,80m3					
W			Mezousčet VĚTŠÍ KUBATURA ODVOZU NA SKLÁDKU O NEPOUŽITOU ZEMINU		1,800		1,800	
W			+ VCP		1,800		1,800	
W			Součet		1,800		1,800	
2-21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,00	16,00	28,80	CS ÚRS 2018 01
W			* původ rozpočet SO 103.01.1 (p.č.21) celkem 5467,5 m3 *					
W			Mezousčet		0,000		0,000	
W			* tabulka ZP - zemin přispýpávek: MNP/ -1,80m3					
W			ZODVOZem103		1,800		1,800	
W			Mezousčet VĚTŠÍ KUBATURA ODVOZU NA SKLÁDKU O NEPOUŽITOU ZEMINU		1,800		1,800	
W			+ VCP		1,800		1,800	
W			Součet		3,240		3,240	
3-22	K	1712012110BD1	Pojíztek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kameni	t	1	80,00	250,20	
W			* původ rozpočet SO 103.01.1 (p.č.23) celkem 8841,5 tun *					
W			Mezousčet		0,000		0,000	
W			* tabulka ZP - zemin přispýpávek: MNP/ -1,80m3 *					
W			ZODVOZem106		3,240		3,240	
W			Mezousčet VĚTŠÍ KUBATURA ODVOZU NA SKLÁDKU O NEPOUŽITOU ZEMINU		3,240		3,240	
W			+ VCP		3,240		3,240	
W			Součet		3,240		3,240	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19054-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ:

21111

Datum:

12. 7. 2019

CZ-CPA:

42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ:

25391089

DIČ:

CZ25391089

Žpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací, jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užítlnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

-33 478,37

DPH základní
snižena

Sazba daně
Základ daně

Výše daně

-21,00%
-33 478,37
15,00%
0,00

-7 030,46
0,00

Cena s DPH

V

CZK

-40 508,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19054-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice Datum: 12. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	-33 478,37	-40 508,83
SO 106 -	kraj - méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby	-33 478,37	-40 508,83
MNP	kraj - méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby	-34 540,14	-41 793,57
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna	1 061,77	1 284,74
VCP	krajnice		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-Vlastník

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - MNP - kraj - měněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby

KSO:

822 24 73

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2019

IC: 60609460

DIČ: CZ60609460

IC: 42196868

DIČ: CZ42196868

IC: 25391089

DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

-34 540,14

DPH základní
smlžená

Základ daně
-34 540,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-7 253,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 793,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 12. 7. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-1 671,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-3 485,98
5 - Kominikace	-8 137,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-20 757,80
999 - Přesun hmot	-486,98

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soubis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby
 Místc: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 12. 7. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
b HSV Práce a dodávky HSV							
D	1		Zemní práce				
1-15	K	122302202	Odkopky a prokopky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-3,850	91,00	-350,35 [CS ÚRS 2018 01
W			* Odkaz výkazu v měřítku na Měřítko (c. MNP) dle: -				
W			* výk. B 106 -006-Právo územní dělení (z jin POU...)				
W			* výk. B 106 -006-Právo územní dělení (z jin POU...)				
W			* výk. INVESTICE KEA / Měřítko (c. MNP)				
W			* Průběžná odkaz na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky				
W			Mezisučet: ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000		
W			* původ.rozpočet SO 106 (p.č. 15) celkem 836,33 m3				
W			Mezisučet		0,000		
W			* původ.PU 3,6/ DM v místě vozovk. -kce B : výkop zemina /M3* 375,0*0		0,000		
W			* změna PU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B : výkop zemina /M3* -3,85		-3,850		
W			Součet -MNP kraj		-3,850		
W	ZsODKOP	Zem106	Odkopky a prokopky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	-0,800	151,00	-135,90 [CS ÚRS 2018 01
W			* původ.rozpočet SO 106 (p.č. 16) celkem 170 m3				
W			Mezisučet		0,000		
W			* původ.PU 3,6/ DM v místě vozovk.-kce B: bourání ŠD /0,10m* 0,10*840,0*0		0,000		
W			* změna PU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B: bourání ŠD /0,10m*-MNP* -4,10*3,9		-4,100		
W			Součet		-4,100		
W	ZsODKOP	Přem106	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,000	45,00	-180,00 [CS ÚRS 2018 01
W			* původ.rozpočet SO 106 (p.č. 35) celkem 408 m3				
W			Mezisučet		0,000		
W			* změna VP 5/ zem.práce: zásep zemina (řířsko za obnvy)-MNP -2,0m3*		-4,000		
W			* zemina na mezidělní + zpeřný rozvoz zásepů za obnvy		-4,000		
W			2*PRISY/Pzam106		-4,000		
W			Součet -MNP		-4,000		
W	K	162801102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,750	78,00	-214,50 [CS ÚRS 2018 01
W			* původ.rozpočet SO 106 (p.č. 36) celkem 1214,824 m3				
W			Mezisučet		0,000		
W			* změna PU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B : výkop zemina /M3* -MNP* -3,85m3		-3,850		
W			ZsODKOPZem106		-3,850		
W			* změnaPU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B: bour.ŠD /0,10m*-MNP*-0,10*9(p.č. -0,9m3*		-0,900		
W			ZsODKOPřem106		-4,750		
W			Mezisučet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" - zplněné použité zemina "					
VV			* změna VP 5/ zem. práce - zásep zeminnou (přísyp za obnuly) -MNP - 2,0m3*					
VV			ZPRIS/Pzem106		0,000			
VV			Souběž		-2,750			
5-37	K	167101102	Nakládání vykopku z hromin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-2,000	60,00	-120,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 37) celkem 204 m3 *					
VV			-MNP		0,000			
VV			PPRISYP/zem106		-2,000			
VV			Souběž		-2,000			
6-38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,750	16,00	-44,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 38) celkem 1214,624 m3 *					
VV			Mezisouběž		-2,750			
VV			ZODVOZ/zem106		-2,750			
VV			Souběž		-2,750			
7-39	K	1712012110BD1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) - zemina a kamenní	t	-4,950	80,00	-396,00	
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 39) celkem 2186,683 tun *					
VV			Mezisouběž		0,000			
VV			ZODVOZ/zem106*1,80		-4,950			
VV			Souběž		-4,950			
8-43	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhuňněním	m2	-16,500	14,00	-231,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 43) celkem 2106,7 m2 *					
VV			*převod VP 3/ -kca voz. B- úpíňá -kca (okraje): úpr. pláňe, příř. pruhy v zářezech /sanace krajů *		0,000			
VV			786,0*0		-16,500			
VV			* změna VP 3/ -kca voz. B- úpíňá -kca (okraje): úpr. pláňe, příř. řazy, pruhy v zářezech /sanace krajů *		-16,500			
VV			*-MNP (dle SDb: 150-200mm) * -16,5		-16,500			
VV			Souběž		-16,500			
D			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-3 465,98	
9-44	K	1811151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř.1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-15,000	19,00	-285,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 44) celkem 1095 m2 *					
VV			Mezisouběž		0,000			
VV			-MNP /zemní práce: zahrabání -15m2*					
VV			* Oběhání písků /jemné terén. úpravy: rovina (trávník parkový; Intravilán) *		-15,000			
VV			ZTRAVA/106		-15,000			
VV			Souběž		-15,000			
10-46	K	181301112	Rozprostření omíčky II vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-15,000	34,00	-510,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 46) celkem 1086 m2 *					
VV			Mezisouběž		0,000			
VV			* změna : - MNP /zemní práce: ohumusování -15m2*					
VV			* VP 5/ zemní práce: ohumusov. 0,15m / rovina *		-15,000			
VV			ZTRAVA/106		-15,000			
VV			Souběž		-2,378	882,00	-2 044,48	
11-46	M	103715000-12	kastrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	-2,378	882,00	-2 044,48	
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 48) celkem 237,158 m3 *					
VV			Mezisouběž		0,000			
VV			* změna : - MNP /zemní práce: ohumusování -15m2*					
VV			0,15*ZTRAVA/106*1,03		-2,318			
VV			Souběž		-15,000			
12-52	K	181951101	Úprava pláňe v normině tř. 1 až 4 bez zhuňnění	m2	-15,000	13,00	-195,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 52) celkem 1095 m2 *					
VV			Mezisouběž		0,000			
VV			* změna : - MNP /zemní práce: ohumusování -15m2*					
VV			ZTRAVA/106		-15,000			
VV			Souběž		-15,000			
13-48	K	181451131	Zaoblení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-15,000	9,00	-135,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 52) celkem 1095 m2 *					
VV			Mezisouběž		0,000			
VV			* změna : - MNP /zemní práce: ohumusování -15m2*					
VV			ZTRAVA/106		-15,000			
VV			Souběž		-15,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14-51	M	005724100	* původ. rozpočet SO 106 (p.č. 57) celkem 1085 m ² Mezissoučet * původ. VP 5/ zem. práce: ohumus.+ zatravnění celkové 1535m ² 2450 svah (příř.č.152) (1535-450,070) * změna VP 5/ zem. práce: ohumus.+ zatravnění : - MNP 15m ² * -15,0 Mezissoučet VW Soubčet - MNP	kg	-0,464	139,00	-64,50	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		* původ. rozpočet SO 106 (p.č. 57) celkem 48,75 KG *		0,000			
	VW		Mezissoučet		-0,464			
	VW		ZTRAVA106		-0,464			
15-54	K	183403114	Oběhnutí půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5 * původ. rozpočet SO 106 (p.č. 54) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 Soubčet -MNP	m ²	-15,000	1,00	-15,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		Mezissoučet		0,000			
	VW		ZTRAVA106		-15,000			
	VW		Soubčet		-15,000			
16-55	K	183403152	Oběhnutí půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 * původ. rozpočet SO 106 (p.č. 55) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 Soubčet -MNP	m ²	-15,000	1,00	-15,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		Mezissoučet		0,000			
	VW		ZTRAVA106		-15,000			
	VW		Soubčet		-15,000			
17-56	K	183403153	Oběhnutí půdy traktorem v rovině a svahu do 1:5 * původ. rozpočet SO 106 (p.č. 56) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 Soubčet -MNP	m ²	-15,000	3,00	-45,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		Mezissoučet		0,000			
	VW		ZTRAVA106		-15,000			
	VW		Soubčet		-15,000			
18-57	K	183403161	Oběhnutí půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 * původ. rozpočet SO 106 (p.č. 57) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 Soubčet -MNP	m ²	-15,000	1,00	-15,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		Mezissoučet		0,000			
	VW		ZTRAVA106		-15,000			
	VW		Soubčet		-15,000			
19-59	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² posítkem na široko v rovině a svahu do 1:5 * původ. rozpočet SO 106 (p.č. 59) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 Soubčet -MNP	m ²	-15,000	3,00	-45,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		Mezissoučet		0,000			
	VW		ZTRAVA106		-15,000			
	VW		Soubčet		-15,000			
20-61	K	185803111	Osádkení trávníku sřabáním v rovině a svahu do 1:5 * původ. rozpočet SO 106 (p.č.61) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 Soubčet -MNP	m ²	-15,000	3,00	-45,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		Mezissoučet		0,000			
	VW		ZTRAVA106		-15,000			
	VW		Soubčet		-15,000			
21-63	K	185804312	Zalátí rostlin vodou plocha přes 20 m ² * původ. rozpočet SO 106 (p.č. 63) celkem 23,225 m ³ * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 Soubčet -MNP	m ³	-0,225	76,00	-17,10	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		Mezissoučet		0,000			
	VW		ZTRAVA106		-0,225			
	VW		ZVODAVysev/06		-0,225			
	VW		ZVODAmn/106		-0,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22-64	K	1165851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenosti do 1000 m * původ rozpočet SO 106 (p.č. 64) celkem 23,025 M3 * Mezousudeb * změna: - MNP / zemní práce: zatravení - 15m2 * ZVODAno106 Součet	m3	-0,225	228,00	-51,30	CS ÚRS 2018 01
	W				0,000			
	W				-0,225			
	W				-0,225			
	W				-0,225			
23-65	K	1165851129	Připlatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m * původ rozpočet SO 106 (p.č. 65) celkem 23,025 M3 * Mezousudeb * změna: - MNP / zemní práce: zatravení - 15m2 * ZVODAno106(N.1) Součet	m3	-0,225	16,00	-3,60	CS ÚRS 2018 01
	W				0,000			
	W				-0,225			
	W				-0,225			
	W				-0,225			
D	5		Komunikace					
24-75	K	564851114-02	Podklad ze šterkordátu ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 180 mm * původ rozpočet SO 106 (p.č. 75) celkem 796,0 m2 * Mezousudeb * vzor.řez 1: -koz u výměřů oboučtíků (-koz A): úšek 1286mm (ŠDb 0-63, 110,20m) * * původ. VPr dleš / dílky obrub při -koz A: 995+15+68+188+126 mb* 0,95*286*0 * změna VPr dleš / dílky obrub při -koz B: -uplná -koz (okraje)ŠDb 0-63, (150-200mm)* -16,5 * změna VPr dleš / dílky obrub při -koz A: -MNP -17,5m ** -0,95*17,5 Součet	m2	-16,500	145,00	-2 392,50	
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				-16,500			
	W				-16,500			
25-76	K	564851111-02	Podklad ze šterkordátu ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 200 mm * původ rozpočet SO 106 (p.č. 76) celkem 1202,70 m2 * Mezousudeb * vzor.řez 1: -koz u výměřů oboučtíků (-koz A): úšek 1286mm (ŠDb 0-63, 110,20m) * * původ. VPr dleš / dílky obrub při -koz A: 995+15+68+188+126 mb* 0,95*286*0 * změna VPr dleš / dílky obrub při -koz A: -MNP -17,5m ** -0,95*17,5 Součet	m2	-16,625	161,00	-2 676,63	
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				-16,625			
	W				-16,625			
26-81	K	567124112	Podklad ze směsi smlévané cementem SC C 16/20 (P6 II) tl 150 mm * původ rozpočet SO 106 (p.č. 81) celkem 316,5 m2 * Mezousudeb * vzor.řez 1: -koz u výměřů oboučtíků (-koz A): úšek 1286mm (původní výměřa * * původ. VPr dleš / dílky obrub při -koz A: 995+15+68+188+126 mb* * změna VPr dleš / dílky obrub při -koz A: -MNP -17,5m * * změna VPr dleš / dílky obrub při -koz A: -MNP -17,5m * Součet	m2	-4,375	509,00	-2 222,50	CS ÚRS 2018 01
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				-4,375			
	W				-4,375			
27-83	K	569503311	Zřízení zemních kranjc se zhrnutím * původ rozpočet SO 106 (p.č. 83) celkem 204 m3 * Mezousudeb * původní VPr s/ zemní práce: zásep zeminou (přisypávka za obruby) * 204,0*0 * změna s/ zem.práce: zásep zeminou (přisyp.za obruby)-MNP - 2,0 Součet	m3	-2,000	423,00	-846,00	CS ÚRS 2018 01
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				-2,000			
	W				-2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
28-134	K	916111122-020	Osazení obruby z drobných kosek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20 * původ rozpočet SO 106 (p.č. 134) celkem 1341mb Mezousudeb * původ VPr dleš / 2-játek kosek při STOL siln. obrube, (vz.řez 1)=1078m* * změna VPr dleš / 2-játek kosek při STOL siln. obrub (A): -MNP -17,5*(2-1) Součet	m	-17,500	266,00	-4 655,00	
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				-17,500			
	W				-17,500			
29-135	K	916111123-020	Osazení obruby z drobných kosek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20 * původ rozpočet SO 106 (p.č. 135) celkem 2021mb * Mezousudeb	m	-17,500	290,00	-5 075,00	
	W				0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-viásník

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna krajnice

KSO: 822.24.73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST IM - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2019
IČ: 60609460
DIČ: CZ6009460
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 061,77	
DPH základní snížená	Základ daně 1 061,77 0,00	Výše daně 222,97 0,00
Cena s DPH	1 284,74	

Projektaant

Zpracovavatel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna krajnice
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M.-SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Kód dílu - Popis

Datum: 12. 7. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 061,77
5 - Komunikace	748,13
997 - Přesun sutě	226,99
9971 - Odkup asfaltového recyklátu	86,65

SOUPIS PRACÍ

Staroba: IL447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-Haštátek

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna krajnice

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVA, STRUKOV

Datum: 12. 7. 2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 061,77	
D	5		Komunikace				1 061,77	
1-84	K	569931132-R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 100 mm - bez dodávky recyklátu, (využití stávajících odřezávaných vrstev)	m2	13,125	57,00	748,13	
	VV		* Odrazek, výměr na Vítězná, 1 (UCH) dle *					
	VV		* Odrazek, výměr na Vítězná, 1 (UCH) dle *					
	VV		* výpis z 106-007-044, akce: edba dle řet (VP...)					
	VV		* výpis - INVESTICE KRAJ (+ Všepráce kraj) *					
	VV		* Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *		0,000			
	VV		* Mezní podmínka ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	VV		* původ rozpočt SO 106 (p.č. 94) celkem 241,25 m2 *					
	VV		* Mezní podmínka					
	VV		* původní VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /295mb *					
	VV		* původní zprk.využití st. vyřezání (z řez. asfaltu J-221,25m2 / 0,75*295*0 *		0,000			
	VV		* změna VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /17,5mb /+VCP *		13,125			
	VV		* původní VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /17,5mb /+VCP *		13,125			
	VV	ZaskRAJ106m2	Mezní podmínka					
	VV		Souběžt +VCP					

D	997		Přesun sutě	t	3,485	226,99		
2-161	K	9972195-1m	Vodovorná doprava -ne meznískládku sutě ze sypekých materiálů do 1 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	t	3,485	34,00	117,61	
	VV		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 161) celkem 59,41 tun *					
	VV		Mezní podmínka		0,000			
	VV		* změna VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /+17,5mb /+VCP *					
	VV		* původní VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /17,5m + 13,125m2 *					
	VV		* na meznískládku + rozvoz z meznískládky po úseku SO106 *					
	VV		210,10*13,125*1,32		3,485			
	VV		Souběžt + VCP		3,485			
3-162	K	99721911	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu	t	1,733	63,00	109,16	CS URS 2018.01
	VV		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 162) celkem 28,205 tun *					
	VV		Mezní podmínka		0,000			
	VV		* změna VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /+17,5mb /+VCP *					
	VV		* il.0,10m /0,75*17,5m + 13,125m2 *					
	VV		* vyřezání z živice na krajnic: naboz. pro zpevnění použít z meznískládky *					
	VV		0,10*13,125*1,32		1,733			
	VV		Souběžt +VCP		1,733			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9971		Odkup asfaltového recyklátu				86,65	
4-76	K	199722169007	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kčt bez DPH s odběrem v místě těžování, s odvozem převozem počet SO 106 (p.c. 176) celkem 3008,235 tun ⁻	t	1,733	50,00	86,65	
	VV		Materiál pro		0,000			
	VV		"- zpevnění asfalt / křemík. tl. 100mm, s 0,75m /s17,5m/s/VCP"					
	VV		"- zpevnění soušili materiálu (asf. vrstvy na krajice: 11,0, 1m /0,75*1,5= -13, 125m2 "		1,733			
	VV		-0,10*13, 125*1,32*1)		1,733			
	VV	ZASRecyk1106	Soubel. Změna Tonáž asfalt. recyklátu pro odkup. +VCP					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19069-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vrstvy SO 106

KSO: 822.24.73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111

Datum: 5. 9. 2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč: Vypíň údaj

IČ: Vypíň údaj

DIČ: Vypíň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyní popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepoháží z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s olem zadavatele stanovit minimální kvalitaivní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užtinou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VYMER, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

248 508,58

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

248 508,58

0,00

Výše daně

52 186,80

0,00

Cena s DPH

v

CZK

300 695,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

19069-01z

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vrstvy SO 106

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

5. 9. 2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	INVESTICE KRAJ	248 508,58	300 695,38
SO 106 -	kraj - vicepráce - INTRAVILAN LUŽICE - změna- AB	248 508,58	300 695,38
VCP	vozovky	248 508,58	300 695,38

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vstvy SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna- AB vozovky

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypiň ůdaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV

Zpracovatel:

Poznámká:

CC-CZ: 5. 9. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ: Vypiň ůdaj
IČ: Vypiň ůdaj
DIČ: 25391089
IČ: CZ25391089
DIČ:

Cena bez DPH

248 508,58

DPH základní
snížená

Základ daně
248 508,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 186,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

300 695,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vrstvy SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna- AB vozovky
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypřih údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 5. 9. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	248 508,58
1 - Zemní práce	198 579,70
5 - Komunikace	50 955,30
9971 - Odkup asfaltového recyklatu	-1 408,00
998 - Přesun hmot	381,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vrstvy SO 106
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna- AB vozovky
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 5. 9. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV
 Zpracovatel:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: Vyplň údaj

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				248 508,58	
D	1		Zemní práce					
1-4(SO.07.2)	K	113154124	Řezávání žvýčného krytlu tl. 100 mm pruž. š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	110,000	1 805,27	198 579,70	CS ÚRS 2018 01
	W		* Odkaz výkazu vymeš na Vicipráce (sVCP) dle: **					
	W		* výpisu - INVESTICE KRAJ (+ Vicipráce kraj) **					
	W		* Poznámka odkazů na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *					
	W		Mezidosudci: ODKAZ VYMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	W		* původ rozpočet SO 106_ položka 113 154 124 = 0 (nevyskytuje se v objektu SO106) *					
	W		* použila položka pův.rozpočet SO 107.02 /propustek (p.č.4) celk. 9 m2 *					
	W		Mezidosudci:		0,000			
	W		* změna / + odřezávání asf. (Ø170 mm) / + VCP * 110,0		110,000			
	W		Soubet. + VCP		110,000			
D	5		Komunikace				50 955,30	
2-77	K	565156111-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š. do 3 m	m2	110,000	367,23	40 395,39	
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 77) celkem 717m2 *					
	W		Mezidosudci:		0,000			
	W		* původ.VP 3i -kes vozovky B- užitná -kes (okraje)/ ACP22+ (Ø6mm) * 717,0*0		0,000			
	W		* změna / + podkladní ACP 22+ (Ø170 mm) / + VCP * 110,0		110,000			
	W		Soubet. + VCP		110,000			
3-43	K	181102302	Úprava plátně v zářezech se zhuňtěními	m2	110,000	14,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 43) celkem 2106,70m2 *					
	W		Mezidosudci:		0,000			
	W		* změna / + úprave podtl. nesmel. vrstvy /+ VCP - 110,0		110,000			
	W		Soubet. + VCP		110,000			
4-86	K	573111115	Prostrik žvýčny infiltráční s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	110,000	82,00	9 020,00	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 86) celkem 950,15 m2 *					
	W		Mezidosudci:		0,000			
	W		* původ.VP 3i -kes vozovky B- užitná -kes (okraje)/ P/A 2,3kg / * 717,0*0		0,000			
	W		* změna / + P/A 2,3kg / + VCP * 110,0		110,000			
	W		Soubet. + VCP		110,000			
D		9971	Odkup asfaltového recyklatu.				-1 408,00	
5-176	K	99722189907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě řezování, s odvozem	t	-28,160	50,00	-1 408,00	
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 176) celkem 3008,235 t *					
	W		Mezidosudci: POZNÁMKA		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		* změna / * odřizování asf. (0,70 mm) / * VCP 110.0m2 *					
	W		* FA, lide 0,10m 110 mlz *					
	W		Mezsoušet					
	W	ZASFrecyH106	Soubel Tonáž asfalt, recyklátu pro odkup ; změna					
	D	998	Přesun hmot				381,56	
B-177	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným pávod, rozčet SO 106 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun *	t	7,338	52,00	381,56	
	W		Mezsoušet		0,000			
	W		* změna / asf. vrstvy + posilky (110m2), odd.1+5 HSV / * VCP *					
	W		* = oddíl 9 HSV-Ostání práce...-Hmotnost celkem (automat.p/ počet Krosu. *7,338)*		7,338			
	W		*7,338		7,338			
	W		Soubel +VCP		7,338			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19066-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106

KSO: 822.24.73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111

Datum: 29. 8. 2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60809460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Pílný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užtnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

58 920,89

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

21,00%

61 821,71

12 982,56

snížená

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

71 903,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19066-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 29. 8. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	INVESTICE KRAJ	58 920,89	71 903,45
SO 106 -	kraj- méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna rušené	58 920,89	71 903,45
MNP	vpusti	-2 900,82	-2 900,82
SO 106 -	kraj- vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna	2 509,34	3 036,30
VCP	vícebourání		
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna	59 312,37	71 767,97
VCP	poklopy		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:
II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106
Objekt:
01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:
SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna rušené vpusti

KSO:
Místo:
822 24 73
STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:
Vypilí údaj

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
29. 8. 2019
IČ:
60609460
DIČ:
C260609460
IČ:
Vypilí údaj
DIČ:
Vypilí údaj
IČ:
25391089
DIČ:
CZ25391089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-2 900,82	
DPH základní snižovaná	Základ daně -2 900,82 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně -609,17 0,00	
Cena s DPH	v	CZK
		-3 509,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna rušené vpusti
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vypřít údař
Kód dílu - Popis

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-2 900,82
8 - Trubní vedení	-2 900,82
	-898,82
	-2 002,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklapy SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna rušené vpusti

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypň údaj

Datum: 29. 8. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D			Práce a dodávky HSV				-2 900,82	
D	1		Zemní práce				-2 900,82	
1-40	K	I174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypatinou se zhuštěním	m3	-1,136	359,00	-407,82	CS ÚRS 2018 01
			* Odkaz výkazu výměr na Méněpráce (- MNP) dle: *					
			* výkr. Situace 001-002-Situace SO 106 *					
			* výpis - INVESTICE KRAJ (Méněpráce kraj) *					
			* Poznamka odvozu na přílohou část dokumentace pláň pro všechny položky *					
			* výpis - výkresy výměr na výměrných plochách (MNP) DOKUMENTACE *					
			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 40) celkem 2,271 m3					
			Měsurovat		0,000			
			* PU 4.2 kerám. a ostatní práce: vbourat at. UV /17 ks: zásyp po odbourání sružň *					
			* původní: * P1(0,452/2*(1,5-0,48)*14+0					
			* změna: *MNP mužení uličních vpustí: -7ks *					
			P1(0,452/2(1,5-0,48)*7					
			Měsurovat		-1,136			
			WZASYPu5D106		-1,136			
			Součet					
2-41	M	563312020	šitércovr netříděná do 100mm armbilovit	t		227,00	-491,00	CS ÚRS 2018 01
			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 41) celkem 4,325t *					
			Měsurovat		0,000			
			* změna: *MNP mužení uličních vpustí: -7ks *					
			*ZASYPu5D106(1,04*1,035					
			Součet			-2,163		
						-2,163		
D	8		Trubní vedení				-2 002,00	
3-97	K	I87315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	-7,000	121,00	-847,00	CS ÚRS 2018 01
			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 97) celkem 17ks *					
			Měsurovat		0,000			
			* původníPU 4 ocelinn / vbourat at. UV /17ks, upclavky zruš. UV * 17*0					
			* změna: *MNP mužení uličních vpustí: -7ks *					
			* změna: *MNP mužení uličních vpustí: -7ks *					
			Měsurovat		-7,000			
			Součet					
4-98	M	597118520-01	Ucpávka pro zastěpení zruš.připojky bude upřesněna dle stávaj.kanalizace (např.ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojevací systém F)	kus	-7,000	165,00	-1 155,00	
			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 98) celkem 17ks *					
			Měsurovat		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			* původní PÚ 4 ostění / výběr.síl. UV/17ks, ucpávky zruš. UV * 17% * změna: -MNP zrušení šlábíků vpusť: -7ks *		0,000			
W			Mezisoučet		-7,000			
W			Součet		-7,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklapy SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj- vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna vícebourání

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 29. 8. 2019
Datum: 60609460
IC: CZ60609460
DIČ: Vyplň údaj
IC: Vyplň údaj
DIČ: 25391089
IC: CZ25391089
DIČ:

Cena bez DPH

2 509,34

DPH základní
snížená

Základ daně
2 509,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
526,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 036,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklady SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - VCP - kraj- vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna vícebourání

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	416,31
6 - Trubní vedení	1 320,00
997 - Přesun sítě	708,13
998 - Přesun hmot	64,90
	2 509,34
	2 509,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - VCP - kraj - vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna vícebourání
STRUJKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Místo:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jereměnkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypílný údaj

Datum: 29. 8. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 509,34	

1-67	K	358915114		m3	0,151	2 757,00	416,31 [CS ÚRS 2018 01]
	W					0,000	
	W					0,000	
	W					0,000	
	W					0,151	
	W					0,151	
	W					0,151	
D	8					1 320,00	
2-109	K	889104211		kus	4,000	330,00	1 320,00 [CS ÚRS 2018 01]
	W					0,000	
	W					0,000	
	W					4,000	
	W					4,000	
	W					4,000	

D	997	Přesun sutě					708,13	
3-165	K	99721561		t	0,652	253,00	164,96 [CS ÚRS 2018 01]	
	W					0,000		
	W					0,652		
	W					0,652		
	W					0,652		
4-166	K	997221569		t	2,908	6,00	15,86 [CS ÚRS 2018 01]	
	W					0,000		
	W					2,808		
	W					2,908		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5-167	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,480	253,00	121,441	CS ÚRS 2018 01
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 187) celkem 2,171 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: 4ks*		0,480		0,480	
	VV		zHMOTYkovy108		0,480		0,480	
	VV		Součet		4,320		6,00	25,92 CS ÚRS 2018 01
6-168	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t		6,00	25,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 188) celkem 19,539 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: +4ks*		4,320		4,320	
	VV		zHMOTYkovy108(10-1)		4,320		4,320	
	VV		Součet		0,652		257,00	187,56
7-170	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		257,00	187,56	
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 170) celkem 419,158 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: 4ks*		0,652		0,652	
	VV		zHMOTYkovy108		0,652		0,652	
	VV		Součet		0,480		197,00	94,56 CS ÚRS 2018 01
8-171	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		197,00	94,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 171) celkem 2,171 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: -7ks*		0,480		0,480	
	VV		zHMOTYkovy108		0,480		0,480	
	VV		Součet		0,622		189,00	117,56
9-172	K	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t		189,00	117,56	
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 172) celkem 419,158 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* sut beton.kusové*		0,302		0,302	
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: 4ks*		0,320		0,320	
	VV		* = DM vpustě / bei.službe M3 = 0,15m ³		0,622		0,622	
	VV		ZDMKčistota 109-2,2		0,320		0,320	
	VV		* zbytek beti. sut z DM poklepi. odd.8 (z toho 0,120 t /poklep. mříž)		0,622		0,622	
	VV		(0,200+0,120)		0,622		0,622	
	VV		Mezsoučet		0,622		0,622	
	VV		Součet		1,00		0,48	
10-175	K	9972218902	DODAVATEL NACENĚN ŽLÁSKOU 1 Kš (bez DPH) /t. - Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora (ocel, žula)	t		1,00	0,48	
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 175) celkem 2,171 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* DM kovy (míže, koše) do sběry nebo vrácení SŠOK (dle stavu materiálů)*		0,000		0,000	
	VV		* původní bouření UV 17 ks = 17*0,120*		0,480		0,480	
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: 4ks = 4*0,120		0,480		0,480	
	VV		zHMOTYkovy108		0,480		0,480	
	VV		Mezsoučet		0,480		0,480	
	VV		Součet		1,248		64,90	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot	t		52,00	64,90	CS ÚRS 2018 01
11-177	K	999225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s křižem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným investora (ocel, žula)	t		52,00	64,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: -MNP zrušení ul.vpusti: 4ks*		1,248		1,248	
	VV		* oddíl 11 -2,163 t, oddíl. 8/- 0,021 t*		1,248		1,248	
	VV		* =oddíl 8 HSV - Ostatní práce... - Hmotnost celkem (automat.přepočít Krosst: 1,248)*		1,248		1,248	
	VV		Součet		1,248		1,248	
	VV		-MNP					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106
Objekt:
01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna poklopy

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 29. 8. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
IČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
IČ: 25391089
IČ: CZ25391089
DIČ: DIČ: DIČ:

Cena bez DPH	59 312,37		
DPH základní snížená	Základ daně 59 312,37 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 12 455,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	71 767,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II.447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 106 - VCP - vícepráce - INTRAVILÁNÍ LUŽICE - změna poklopy
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 29. 8. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV
 Zpracovatel:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV			59 312,37		
D	4		Vodotěrné konstrukce			7 230,00		
1-70	K	462112111	Osažení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,000	165,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
W			* výkř. Sílavec 003-002-Sílavec SO 106 *					
W			* výkř. Sílavec 003-002-Sílavec (+ VCP) dle: *					
W			* výkř. - INVESTICE KRAJ (+ vícepráce kraj) *					
W			* Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *		0,000			
W			Meziosoučet ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 70) celkem 6 ks *		0,000			
W			Meziosoučet		12,000			
W			* změna: + VCP vyrovnávací prstence, +11ks * 11		12,000			
W			Součet		30,000			
2-71	M	592238640	prstence betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	30,000	175,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 71) celkem 6 ks *					
W			Meziosoučet		0,000			
W			* změna: + VCP vyrovnávací prstence, +30ks * 30		30,000			
W			Součet		30,000			
D	5		Komunikace			0,00		
D	8		Trubní vedení			51 714,00		
3-118	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopy	kus	12,000	2 035,00	24 420,00	CS ÚRS 2018 01
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 118) celkem 15'					
W			Meziosoučet		0,000			
W			* změna: + VCP výšková úprava šachet, +12 ks *		12,000			
W			* potěrka je vč. uložení poklopy, +12 ks *		12,000			
W			11		12,000			
W			Součet		5,000			
4-00	M	592246600-04	Beton poklop s rámelem na vpust', zar. D400, výška 550/100- D400 + rám 450/160- B125, D400	kus	5,000	2 579,00	12 895,00	
W			* původ rozpočet =0, nově položka					
W			Meziosoučet		0,000			
W			* změna: + VCP nový kenal. BETON. poklop zar.ž. D. + 5ks *		5,000			
W			* set rámu ** výška: D400, systém na ul. vpustí ** 5		5,000			
W			Součet + VCP		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5-00	M	59224600-03	beton, poklop s rámečkem na vpusť, zat. B125, víko 550/100-B125 + rám 450/160-B125, D400	kus	7,000	2 057,00	14 399,00	
	VV		* původ rozpočet n0, nová pozice					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: + VCP nový kanál, BETON, poklop zatit. B, + 7ks *		7,000			
	VV		* seti rámu + víka, B125, systém na ul.vpusť * 7		7,000			
	VV		Součet + VCP					
D		998	Přesun hmot				368,37	
6-177	K	999225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,084	52,00	368,37	
	VV		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun =		0,000			
	VV		Mezsoučet					
	VV		* změna: + VCP úprava šlecht. nové poklady, + 12 ks *					
	VV		* měření: +0,37					
	VV		* měření: +0,37					
	VV		* měření 9 HSV - Odělení práce... -Hmotnost celkem (automat.přepočít Krosu. +7,084) *		7,084			
	VV		+6,494					
	VV		Součet +VCP		7,084			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16029-11
Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

KSO: 822.24.73
STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: Z1111
Datum: 08.10.2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
SPolečnost M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

IČ:
DIČ:

Projektant:
PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k sobotním cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenahazují se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

735 576,45

DPH	Základní snížená	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	735 576,45
		15,00%	0,00

Výše daně
154 471,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

890 047,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 16029-11

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 08.10.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., Pl

Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	INVESTICE KRAJ	735 576,45	890 047,50	ING
SO 102	SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN	330 680,45	400 723,34	Soupis
SO 104.01	Komunikace, sjezdy	404 896,00	489 924,16	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚZ018-01
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN

KSO: 822 24 73
Místo: ŽEROTÍN
CZ-CPV: 45233100-0
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV
CC-CZ: 21111
Datum: 08.10.2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

330 680,45

DPH základní
snížena

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

330 680,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 102 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN

Místo:

ŽEROTÍN

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 08.10.2019

Projektant: ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

330 680,45

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

330 680,45

330 680,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚZ2018-01

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 102 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN

Místo:

ŽEROTÍN

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísku celkem

330 680,45

D HSV

330 680,45

Práce a dodávky HSV

D	9	M	562801200	1-136	1	109,352	3 024,00	330 680,45 [CS ÚRS 2018 01]
---	---	---	-----------	-------	---	---------	----------	-----------------------------

Ostatní konstrukce a práce-bourání				1	109,352	3 024,00	330 680,45
kostka dležební žulá drobná							
" VÝPOČET BILANCE KOSTEK V RÁMCI SO 102: "							
W			" 2-fádek kostky při STOJAT. silnič. obrubnicích "		101,347		
W			" 2-fádek kostky při NAJEZD. silnič. obrubnicích "		21,298		
W			" 2-fádek kostky při PŘECHOD. sil. obrubnicích "		9,107		
W			" 2-fádek ž.kostky (bez obrubniku) "		5,435		
W			Mezisoučet celk. potřeba na kostky v SO 102 =137,187 tun		137,187		
W			" - odpočet DM stáv. očít. kostky z PÚ /v rámci SO 102: 2-fádek 1610m, 90% zpětně "				
W			-0,902*(1610,00,024)		0,000		
W			Mezisoučet využitá zpětně v rámci SO102. = 69,552 tun		0,000		
W			" - odpočet přebytku kostek (199m2) z dležež vjezdů z objektu SO102.1 (investice kraj) "				
W			-199,00,200		0,000		
W			Součet kostky na dokoupení pro SO102 =27,835 tun původní rozpočet		-27,835		
W			Součet kostky na dokoupení pro SO102 =137,187 - 27,835		109,352		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - SILNICE III/447 INTRAVILÁN HNOJICE
Úroveň 3:

SO 104.01 - Komunikace, sjezdy

KSO: 822 24 73
Místo: HNOJICE
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 08.10.2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

IČ: IČ:
DIČ: DIČ:
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH 404 896,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 404 896,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 104 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE

Úroveň 3:

SO 104.01 - Komunikace, sjezdy

Místo:

HNOJICE

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PREROV

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

404 896,00

1 - Zemní práce

404 896,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

111 568,00

293 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 104 - SILNICE III/447 INTRAVILÁN HNOJICE

Úroveň 3:

SO 104.01 - Komunikace, sjezdy

Místo:

HNOJICE

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

404 896,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

404 896,00

D 1

Zemní práce

111 568,00

2-31

K 1712012110BD1

Poplatek za uložení odpadu ze sypatiny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení

80,00

111 568,00

VV

stavající kostka 6973m²0,12

11 561,555

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

293 328,00

3-136 (102)

M 583801200

Kostka dlažební žula drobná

3 024,00

293 328,00

VV

Položka z SO 102

97,000

CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19070-01z

Stavba: **II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106**

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111

Datum: 5. 9. 2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMÉR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

-11 903,63

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-11 903,63	-2 499,76
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

-14 403,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19070-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
Uchazeč: Uchazeč: s.r.o., PŘEROV Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	-11 903,63	-14 403,39
SO 106 -	kraj - méněpráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AB	-11 903,63	-14 403,39
MNP	vozovky plná i částečná k-ce, 1 vpust	-34 862,63	-42 207,98
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna -	22 979,00	27 804,59
VCP	obrubníky, 2 řádky DŽK		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AB vozovky plná i částečná k-ce, 1 vpust

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypilň údej

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Pozníámka:

CC-CZ: 5. 9. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
IČ: Vypilň údej
DIČ: Vypilň údej
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ: DIČ:

Cena bez DPH	-34 882,63
DPH základní snižená	Základ daně -34 882,63 Sazba daně 21,00% Výše daně -7 325,35 15,00% 0,00
Cena s DPH	-42 207,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - MNP - kraj: méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AB vozovky plná i částečná k-ce, 1 vpust

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vypití údaj

Datum: 5. 9. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,

Zpracovatel: PREROV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-1 542,31
4 - Vodotěrné konstrukce	-258,91
5 - Komunikace	-20 488,46
8 - Trubní vedení	-12 192,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-142,00
997 - Přesun sutě	-93,32
998 - Přesun hmot	-185,22

-34 882,63

-34 882,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - MNP - kraj-měnápráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AB vozovky plná i částečná k-ce, 1 vpust

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

5. 9. 2019

Projektant:

PRINTES -
ATELIER s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-34 882,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

-34 882,63

1-20	K	132201201	Zemní práce	m3	-1,283	251,00	-1,542,31	CS URS 2016 01
	VV		hřebenění rýží š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	VV		* Odkaz výkazu výměr na Vicipráce (- MNP) die. *					
	VV		* Vyr. Soudní příkazy na zastavení stavby					
	VV		* Vyr. Soudní příkazy na zastavení stavby (Investice kraj)					
	VV		* Průběžná oznámení na příslušnou část dokumentace pláň pro všechny položky *					
	VV		Mezisoučet ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	VV		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 20) celkem 126,454 m3 *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* původní: odvodnění IV-008: ul.vpusti ... *					
	VV		* změna: zrušení 1ks vpusti V5, / - MNP *		-1,283			
	VV		-1,5*1,5*(0,15+0,900+0,48)*1		-1,283			
	VV		Mezisoučet PŘÍRŮČNÍ PRÁCE					
	VV		Součet origin. RYHÝ KANALIZACE					
2-22	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýží hl do 2 m	m2	-4,794	111,00	-532,13	CS URS 2016 01
	VV		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 20) celkem 386,803 m2 *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna: zrušení 1ks vpusti V5, / - MNP *		-4,794			
	VV		-4*1,5*(0,9*10,15+0,800-0,11)*1		-4,794			
	VV		Součet					
3-23	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýží hl do 2 m	m2	-4,794	34,00	-163,00	CS URS 2016 01
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna: zrušení 1ks vpusti V5, / - MNP *		-4,794			
	VV		ZPAZENIZm2106					
	VV		Součet					
4-24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,283	79,00	-101,36	CS URS 2016 01
	VV		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 24) celkem 126,454 m3 *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna: zrušení 1ks vpusti V5, / - MNP *		-1,283			
	VV		zPŘYHYKANZ106					
	VV		Součet					
5-36	K	162601102	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,283	76,00	-100,07	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sestava
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 36) celkem 1214,824 m ³ = Mezisočet					0,000
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP = zSRZYHYKANz106					-1,283
VV			Součet					-1,283
VV	ZODVOZem106							
6-38	K	171201201	Uložení sypání na skládky Mezisočet	m3		16,00		-20,53 CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 36) celkem 1214,824 m ³ = Mezisočet					0,000
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP = zSRZYHYKANz106					-1,283
VV			Součet					-1,283
VV	K	1712012110BD1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné) - zemina a kamenní Mezisočet	t		80,00		-184,72
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 36) celkem 2186,693 t = Mezisočet					0,000
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP = zODVOZzem106*1,80					-2,309
VV			Součet					-2,309
VV	K	174101101	Zásyp jam, šachet týh nebo kolem objektů sypánírou sou zhuštění Mezisočet	m3		359,00		-118,47 CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 25) celkem 57,421 m ³ = Mezisočet					0,000
VV			* odvození zášyp po týh / vpusťi, výkr-008 = zSRZYHYKANz106					-0,330
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP = -P1(0150292*13,0*(-1)					0,230
VV			odpov. OP-rovodň vpusťi (typ A) po plnění vozovky (nebo zaprávky přelokou) = -P1(0150292*13,0*(-1)					0,100
VV			-P1(0150292*13,0*(-1)					-0,330
VV			Mezisočet zastp kamizace ŠD					
VV	ZZASYPJamSD106							
D	4		Vodorovné konstrukce					
13-68	K	45157311-08	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopisků fr. 0-8 Mezisočet	m3		786,00		-258,91
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 69) celkem 27,323 m ³ = Mezisočet					0,000
VV			* původní odvození Iv-008; ul vpusťi ...					-0,338
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP =					-0,338
VV			-0,151,511,511					-0,338
VV	ZLOZem106		Mezisočet LOZE kamizace SO 106 Součet					-0,338
D	5		Komunikace					
14-74	K	56485111-01	Podklad ze stěrhotné ŠD 0-63 GE (Šta) tl 150 mm Mezisočet	m2		155,00		-20,468,46
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 74) celkem 717m ² = Mezisočet					-1,007,90
VV			* původní kcs vozovky B; úplná kcs ŠD 0-63 (150mm) * 717,070					0,000
VV			* změna -podkladní ŠD 0-63 (tl.70 mm) / -MNP = -6,5					-6,500
VV			Součet -MNP					-6,500
15-75	K	56485111-02	Podklad ze šléřhotné ŠD 0-63 GN (ŠDp) tl 180 mm Mezisočet	m2		145,00		-942,30
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 75) celkem 786m ² = Mezisočet					0,000
VV			* původ VP3- kcs voz. B; úplná kcs ŠD 0-63 (150-200mm) * 786,070					0,000
VV			* změna -podkladní ŠD 0-63 (tl.150-200 mm) / -MNP = -6,5					-6,500
VV			Součet -MNP					-6,500
16-77	K	56515511-01	Ařadivový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m Mezisočet	m2		367,23		-2,387,00
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 77) celkem 717m ² = Mezisočet					0,000
VV			* původ VP 3- kcs vozovky B; úplná kcs okraje/ ACP22+ (70mm) * 717,070					0,000
VV			* změna -podkladní ACP 22+, (tl.70 mm) / -MNP = -6,5					-6,500
VV			Součet -MNP					-6,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17-06	K	579311115	Prostřik živými infiltrační s pískem z asfaltu množství 2,5 kg/m ²	m ²	-6,500	82,00	-533,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 89) celkem 950,15 m ² *					
	VV		*původ VP 3/-kce vozovky B-úplná-šce / P/A. 2,3kg * 717,00		0,000			
	VV		* změna -/ infiltrační postřik pod ACP22+/- -MNP * -6,5		-6,500			
	VV		Soubčet -MNP		-6,500			
18-87	K	57323111-04	Prostřik živými spojivací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m ² (k-a emulze PS-E)	m ²	-48,500	14,00	-679,00	
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 87) celkem 7 414 m ² *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* pův.VP 3/-kce voz. B-úplná-šce (okrajový PS-EK 0,4kg (637+677)0		0,000			
	VV		* změna -/PS-EK 0,4kg pod ACO11+/- k-šeb / - MNP * -42,0		-42,000			
	VV		* změna -/ PS-EK 0,4kg pod ACL16+/- k-šeb / - MNP * -6,5		-6,500			
	VV		Soubčet -MNP spojivací postřik		-48,500			
19-89	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) tl. II 50 mm s pískem 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	-42,000	293,76	-12 338,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 89) celkem 6737 m ² *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		*původ VP 3/-kce vozovky B-úplná-šce * 637,0*0		0,000			
	VV		* změna -/obruva ACO 11+/- (tl.50 mm) / -MNP * -42,0		-42,000			
	VV		Soubčet -MNP		-42,000			
20-90	K	577165122-01	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm s pískem 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	-6,500	397,03	-2 580,70	
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 90) celkem 6477 m ² *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		*původ VP 3/-kce vozovky B-úplná-šce * 677,0*0		0,000			
	VV		* změna -/ložní ACL 16+/- (tl.70 mm) / -MNP * -6,5		-6,500			
	VV		Soubčet -MNP		-6,500			
D 8 Trubní vedení								
25-105	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000	1 377,00	-1 377,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 105) celkem 30 ks*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna /zrušení 1ks vpustí V5, /- MNP *		-1,000			
	VV		* typ A HLO.800cm: V5 *		-1,000			
	VV	ZUV106A	Mezisoučet		-1,000			
	VV		Soubčet		-1,010			
25-106	M	592238900-01	dno betonové pro uliční vpustí s vyfukovým otvorem T9V-Q-450/330/19 PVC 46x33x5 cm	kus	-1,010	319,00	-322,19	
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 106) celkem 30,3 ks*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna /zrušení 1ks vpustí V5, /- MNP *		-1,010			
	VV	ZUV106A*1,01	Soubčet		-1,010			
27-107	M	592239580	šifraz betonová pro uliční vpustí/horní 45 x 57 x 5 cm	kus	-1,010	222,00	-224,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 108) celkem 30,3 ks*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna /zrušení 1ks vpustí V5, /- MNP *		-1,010			
	VV	ZUV106A*1,01	Soubčet		-1,010			
28-110	K	899202111	Oscarné mřížé liňových včetně rámeč a košů na bahno pro třídu zařízení A115	kus	-1,000	697,00	-697,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 110) celkem 25 ks*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna /zrušení 1ks vpustí V5, /- MNP *		-1,000			
	VV		* původní vykr.-008/ uliční vpustí: obrubníkové (typ A)*		-1,000			
	VV		* vpustí typ A: V6* -1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Soubčet		-1,000			
28-111	M	592238780-23	obrubníková vízková mříž. obrubník zkosený v-160mm, šířina, rozměr rámu: vně 645x611x 550 tlž zatíž B1Z5	kus	-1,000	9 066,00	-9 066,00	
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 111) celkem 25 ks*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna / zrušení 1 ks vpusť V5, / - MNP *		-1,000			
	W		* vpusť typ A, V3 - 1		-1,000			
	W		Mezisoučet		-1,000			
30-112	M	892238740	kos vepřky pro uložení vpusť žárové zinkované plech, pro rám 500/300	kus	506,00	506,00	-506,00	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 112) celkem 26 ks *					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna / zrušení 1 ks vpusť V5, / - MNP *		-1,000			
	W		zUV106A		-1,000			
	W		Souběh		-1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-142,00	
31-157	K	938909311	Čištění vozovek metáním strojně podkladu nebo krytu betonového nebo železného	m ²	4,00	4,00	-142,00	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č.157) celkem 13651,5 m ² *		-35,500			
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna / očištěný povrch / - MNP = -35,5		-35,500			
	W		Souběh - MNP		-35,500			
D	997		Přesun sutě				-93,32	
32-163	K	997221551	Vodovorná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-0,729	24,00	-17,50	
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č.163) celkem 1000,896 tun *		0,000			
	W		Mezisoučet		-0,729			
	W		* změna / očištěný povrch -35,5m ² , 1 zkuš.vpusť (navrtávka)/ - MNP *		-0,729			
	W		* zSUTkamen108(5-1)		-0,729			
	W		Souběh		-0,729			
33-184	K	997221559	Připávek ZKO 1 km u vodovorné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-2,916	6,00	-17,50	
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č.184) celkem 4003,884 tun *		0,000			
	W		Mezisoučet		-2,916			
	W		* změna / očištěný povrch -35,5m ² , 1 zkuš.vpusť (navrtávka)/ - MNP *		-2,916			
	W		* zSUTkamen108(5-1)		-2,916			
	W		Souběh		-2,916			
34-174	K	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-0,729	80,00	-58,32	
	W		* původ rozpočet SO 108 (p.č.174) celkem 483, 093 tun *		0,000			
	W		Mezisoučet		-0,729			
	W		* změna / očištěný povrch -35,5m ² / - MNP = -35,5*0,020		-0,710			
	W		* změna / navrtávka do V6, zkuš.V5 / - MNP = -1*0,019		-0,019			
	W		zSUTkamen108		-0,729			
	W		Souběh -MNP		-0,729			
D	998		Přesun hmot				-185,22	
35-177	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3,562	92,00	-185,22	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 108 (p.č.177) celkem 1441,497 tun *		0,000			
	W		Mezisoučet		-3,562			
	W		* změna / očištěná komunikace (110m*6,5m2), 1 vpusť /-MNP		-3,562			
	W		* 1*3*4*8 HSV...-Hmotnost celkem (automat.přepačet krosu: +3,562) *		-3,562			
	W		Souběh - MNP		-3,562			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

SOUPIS: SO 106 - VCP - kraj - vicepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - obrubníky, 2 řádky DŽK

KSO: 822 24 73
Misto: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 5. 9. 2019
Datum:

IC: 60609460
DIČ: CZ60609460

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 25391089
DIČ: CZ25391089

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

22 979,00

DPH základní
snížena

Základ daně
22 979,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 825,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 804,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - obrubníky, 2 řádky DŽK

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

988 - Přesun hmot

Datum: 5. 9. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

22 979,00

22 979,00

22 535,85

443,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 ŠTRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - obrubníky, 2 řádky DŽK
 Místo: ŠTRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Projektant: PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Vyplň údaj
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 979,00	
D	g		Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 979,00	
1-134	K	916111122-020	Osazení obrubny z drobných kosek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20	m	19,000	286,00	22 935,65	
	WV		* Odkaz vyřazení na Vypracování VCP dle:				5 064,00	
	WV		* Odkaz Soubor					
	WV		* výpis - INVESTICE KRAJ (Vypracování kraj)					
	WV		* Poznamka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *					
	WV		Mezosočet - ODKAZ VYMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 134) celkem 1341mb		0,000			
	WV		Mezosočet		19,000			
	WV		- změna / 2-řádek kostky při STOL. sln. obrub. / +VCP 19mb		19,000			
	WV		+19*(2-1)					
	WV		Soubit + VCP					
2-135	K	916111123-020	Osazení obrubny z drobných kosek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	19,000	290,00	5 510,00	
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 135) celkem 2021mb					
	WV		Mezosočet		0,000			
	WV		- změna / 2-řádek kostky při STOL. sln. obrub. / +VCP 19mb		19,000			
	WV		+19*(2-1)					
	WV		Soubit + VCP					
3-136	M	58380724	Kosička dlažební řada drobná	l	0,930	3 024,00	2 812,32	CS ÚRS 2018 01
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 136) celkem 58,951 tun		0,000			
	WV		Mezosočet		0,930			
	WV		- změna / 2-řádek kostky při STOL. sln. obrub. / +VCP 19mb		0,930			
	WV		* 2*19,0*0,024*1,02					
	WV		Soubit + VCP					
4-138	K	916131213-20	Osazení sliňáčního obrubníku betonového stojalého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	19,000	374,00	7 106,00	
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 138) celkem 1341mb		0,000			
	WV		Mezosočet		19,000			
	WV		- změna / sliňák bet. obrubník / +VCP 19mb		19,000			
	WV		Soubit + VCP					
5-139	M	59217031	obrubník betonový sliňáční 100 x 15 x 25 cm	m	19,190	107,00	2 053,33	CS ÚRS 2018 01
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 139) celkem 1071,610 mb		0,000			
	WV		Mezosočet		19,190			
	WV		- změna / sliňák bet. obrubník / +VCP 19mb		19,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Soubet + VCP 19,180

D	998		Přesun hmot				443,35	
6-177	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,526	52,00	443,35	

* převod rozpočtí SO 108 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun "

Mezisoučet

* změna / 2-fázev kostky * otrubník : + 19m²

* =rozdíl 9 HSV-Ostání práce...-Hmotnost celkem (autom.přepočít (Kosu: +8,526) "

8,526

Soubet

+VCP

0,000

8,526

8,526

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19072-01

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBĚK-SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

KSO: 822 24 73
Místo: ŽEROTÍN
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111
Datum: 13. 9. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel:

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Obtellová Miluše

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Píly popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užítou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

864 346,53

Sazba daně 21,00%
DPH základní 864 346,53
snížená 15,00% 0,00

Základ daně 864 346,53
0,00

Výše daně 187 512,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 045 859,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19072-01

Stavba: IL-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Místo: ŽEROTÍN

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,

Zhotovitel: Zpracovatel:

s.r.o., PŘEROV
Obtellova Mlýše

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	864 346,53	1 045 859,30
SO 102.1 - MNP	kraj - méněpráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch	485 227,93	587 125,80
SO 102.1 - VCP	kraj-vícepráce -ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch	-395 930,85	-479 076,33
SO 102.1Z - N	kraj - navýšení -ZP.PLOCHY INTRAV. ŽEROTÍN - navýšení rozsahu o nové plochy	36 600,63	44 286,76
02	INVESTICE OBCE	844 558,15	1 021 915,36
SO 102.1Z - VCP	obec- vícepráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch	379 118,60	458 733,51
		379 118,60	458 733,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 - STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 102.1 - MNP - kraj- méněpráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

KSO: 822.24.73

Místo: ŽEROTÍN

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zhotovitel:

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PREROV

Zpracovatel:

Obitelová Miluše

Poznámka:

CC-LZ:
Datum: 13. 9. 2019

IC: 60609460

DIČ: CZ60609460

IC:

DIČ:

IC: 26391089

DIČ: CZ25391089

IC: 64598605

DIČ: CZ6110310745

Cena bez DPH

-395 930,85

DPH základní
snížená

Základ daně
-395 930,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-83 145,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

-479 076,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: H-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 102.1 - MNP - kraj- méněpráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

Místo: ŽEROTÍN

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zhotovitel: **PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PREROV**

Datum: 13. 9. 2019

Obteltová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodotorné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

-395 930,85
-395 930,85
-5 335,00
-375 136,84
-1 016,01
-14 443,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 102.1 - MNP - kraj- méněpráce-ZP-PLOCHY INTRAV-ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch ŽEROTÍN

Datum: 13. 9. 2019

Zakavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zhotovitel: Obřetelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-395 930,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

-395 930,85

D	4	Vodorovné konstrukce	m2	-485,000	11,00	-5 335,00
---	---	----------------------	----	----------	-------	-----------

-5 335,00

VV	1-34	K	45157977-01	Příplatek ZKD 10 mm tl. - nad základní lože v montážní poběže - pod dlažbu z kamenná drceného fr. 4-8	m2	-485,000	11,00	-5 335,00
VV				" Odkaz výkazu výměr na Méněpráce ("MNP") dle:"				
VV				" výkr. B 102.1-02-007 (008)-výkaze plochy (dále už jen VP...)"				
VV				" výpis - INVESTICE KRAJ (MNP)"		0,000		
VV				" Poznamka odbuzu na přílohou část dokumentace píleji pro všechny položky "				
VV				" Mezirozděl. ODKAZ NA MĚNĚPRÁCE S ODKLADIVACÍ		0,000		
VV				" Mezirozděl. Součet SO 102.1 (p.č. 34) celkem 929,0 m2"				
VV				" část II. předepsaného lože je 40mm (v základě, poběže zpočítáno 30mm)"				
VV				" změna VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 (přelazba (70% st.dlaždice) -200,0m2"				
VV				" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové" -285,0m2"		-485,000		
VV				DlažbaHBB2 1M7(46-30)/10		-485,000		
VV				Součet		-485,000		
VV				-MNP				

D	5	Komunikace	m2	-485,000	255,00	-123 675,00
---	---	------------	----	----------	--------	-------------

-375 136,84

-123 675,00

VV	2-52	K	59881123-02	Klaident betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kamenná vel do 0,09 m2, plochy přes 300 m2, lože	m2	-485,000	255,00	-123 675,00
VV				" fr.4-8, tl. 30mm				
VV				" přírod rozpočet SO 102.1 (p.č. 52) celkem 929,0 m2"				
VV				" MNP"		0,000		
VV				" MNP"		0,000		
VV				" původ VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 (přelazba (70% st.dlaždice)" 535,0*0		0,000		
VV				" změna VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 (přelazba (70% st.dlaždice)" -200,0		-200,000		
VV				Mezirozděl		-200,000		
VV				" původ VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové" 394,0*0		0,000		
VV				" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové" -285,0		-285,000		
VV				Mezirozděl		-285,000		
VV				Součet		-485,000		
VV				-MNP				

3-53	M	592453150	Dlažba skládebná betonové 30x,30x,5cm přírodní	m2	-470,100	485,39	-228 181,84
------	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

CS ÚRS 2018 01

-228 181,84

VV				" přírod rozpočet SO 102.1 (p.č. 53) celkem 582,75 m2"		0,000		
VV				Mezirozděl		-551,000		
VV				" původ VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 (přelazba" -550,0*1,03		374,800		
VV				" původ - opečet stávk.dlaždic(70% z 535m2)" 0,70*535		-176,500		
VV				Mezirozděl - MNP (přirodní výměr (100%) nakupu dlaždic na doplnění předložeb				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové "		0,000			
VV			" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové "		-293,550			
VV			Mezisoubět -MNP/ o 293,55m2 méně natoupené, dlaždic po plochy VP5		-293,550			
VV			Soubět -MNP		-170,100			
4-54	K	599453705T	DODAVATEL NEVACENUJE - použití stáv. materiálů ST, OČIŠTĚNÁ - dlažba desková betonová/laotiká HBB 300x300x3,5 cm přírodní	m2	0,00	0,00	0,00	
VV			" původní rozpočet SO 102.1 (p.č. 54) celkem 374,5 m2 "		0,000			
VV			Mezisoubět		0,000			
VV			" VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 / přeláza (70% st. dlaždice) "		-374,500			
VV			" odpovídá celé ploše vyřazení " 599453705T "		345,000			
VV			" odlišná výměra snížená o MNP 200m2 + ztrátě 3% " (535,0-200,0)*1,03		-29,500			
VV			Soubět -MNP		-29,500			
5-55	K	599432111-21	Dodatečně přispřování (doplňují spar po prvním 1/2 roce provozu) z deskové dlažby - drobným kamenivem ft.0-4	m2	48,00	48,00	-23 280,00	
VV			" původní rozpočet SO 102.1 (p.č. 55) celkem 929,0 m2 "		0,000			
VV			Mezisoubět		0,000			
VV			" desková dlažba HBB300x300 "		-485,000			
VV			" změna VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 / přeláza (70% st. dlaždice) -200,0m2 "		-485,000			
VV			" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové "		-489,000			
VV			DlažbaHBB2TKR -MNP		-489,000			
VV			Soubět		-33,867			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1 016,01	
6-63	K	979054441	Očištění vybouraných z desak nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	30,00	30,00	-1 016,01	CS ÚRS 2016 01
VV			" původní rozpočet SO 102.1 (p.č. 63) celkem 430,675 m2 "		0,000			
VV			Mezisoubět		0,000			
VV			" VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 / přeláza (70% st. dlaždice) "		-430,675			
VV			" odpovídá celé ploše vyřazení " 599453705T "		396,609			
VV			" původní výměra snížená o MNP 200m2 + ztrátě 3% " (535,0-200,0)*1,03*1,15		-33,867			
VV			Soubět -MNP		-33,867			
D	998		Prěsrun hmot				-14 443,00	
7-77	K	999223011	Prěsrun hmot po pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	125,00	125,00	-14 443,00	CS ÚRS 2016 01
VV			" původní rozpočet SO 102.1 (p.č. 77) celkem 788,695m2 "		0,000			
VV			Mezisoubět		0,000			
VV			" změna VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 / přeláza (70% st. dlaždice)MNP -200 0m2 "		-115,544			
VV			" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové "		-115,544			
VV			" oddíl 9t-SV - Komunikace-Hřinohost celkem (autolomat přepobět krosu) "		-115,544			
VV			-115,544 -MNP		-115,544			
VV			Soubět		-115,544			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHOĐNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102.1 - VCP - kraj-vícepráce -ZP-PLOCHY INTRAV-ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

KSO: 822.24.73
Místo: ŽEROTÍN

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Zhotovitel:

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV
Zpracovatel: Obřetlová Miluše
Poznatka:

CC-CZ: 13. 9. 2019
Datum: 60609460
IC: CZ60909460
DIČ:
IC: 25391089
DIČ: CZ25391089
IC: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
36 600,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 686,13
0,00

36 600,63

Cena s DPH

v CZK

44 286,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102.1 - VCP - kraj-vícepráce -ZP-PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch ŽEROTÍN

Místo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Zadavatel: Obtelová Miluše
Zhotovitel: Obtelová Miluše
Datum: 13. 9. 2019
Projektant: PRINTES - ATELLIER, s.r.o., PŘEROV
Zpracovatel: Obtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	36 600,63
5 - Komunikace pozemní	36 600,63
997 - Přesun sutě	26 338,50
	10 265,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis

SO 102.1 - VCP - kraj-vícepráce -ZP-PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

ŽEROTÍN

Datum: 13. 9. 2019

Místo:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant:
PRINTEL -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zhotovitel:

Zpracovatel:
Obtelová Miluše

př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 600,63

D HSV Práce a dodávky HSV

36 600,63

D	5	Komunikace požerní	m2	485,000	54,30	26 335,50
VV	1-00	K 56480112-1				26 335,50
VV		"Podklad ze dří HDK fr. 4-8 s rozprossením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm				
VV		" Odkaz výkazu v měřítku na Všepráce (+VCP) dle: "				
VV		" výkr. B 102.1 -02-007 (008)-Výkres ploch (dáte už jen VP...)"				
VV		" Výkr. B 102.1 -02-007 (008)-Výkres ploch (dáte už jen VP...)"				
VV		" Pozlátka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky "				
VV		Mezisoučet "ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000		
VV		"původ.rozpčet SO 102.1 (p.č.polozka NESTUJA) = 485,000 fr.4-8				
VV		" pro sestavení z ÚRS položky 56480112.Podklad ze sřetřecné ŠD tl.40 mm"				
VV		" výmřtou ŠD za HDK fr. 4-8 "				
VV		Mzisoučet		0,000		
VV		" původ.VP6J -kce chodníku ZD6 / šedá+červ.SLP+ čarvená= 123+6+19=147m2 "				
VV		" změna VP6J -kce chodníku ZD6 +485 m2, jen nové lože 40mm= baz M+D dílažby ZD6 "				
VV		" + VCP=lože art fr.4-8 (tl.40mm) " 485,0				
VV		Součet + VCP		485,000		
VV				485,000		
D	997	Přesun sutě	t	3,078	253,00	10 265,13
VV	2-67	K 997221561				778,731 CS ÚRS 2018 01
VV		"Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km				
VV		" původ.rozpčet SO 102.1 (p.č.67) celkem 78,657 tun"				
VV		Mzisoučet		0,000		
VV		SU+bakUSZ1R		3,078		
VV		Součet + VCP		3,078		
VV				3,078		
VV				3,078		
3-68	K 997221569	Připátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	33,858	6,00	203,151 CS ÚRS 2018 01
VV		"původ.rozpčet SO 102.1 (p.č.68) celkem 78,657 tun"				
VV		Mzisoučet		0,000		
VV		" skládka nebo rekultivační závod s poplatkem "				
VV		SOU+KUSZ1R (+ VCP)		33,858		
VV		Součet + VCP		33,858		
VV				33,858		
4-72	K 997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	33,858	257,00	8 701,51
VV		"původ.rozpčet SO 102.1 (p.č.72) celkem 78,657 tun"				
VV		Mzisoučet		0,000		
VV		" skládka nebo rekultivační závod s poplatkem "				
VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV			SUTbetKUS21R(12-1)		33,856			
VV			Salet + VCP		33,856			

5-74	K	9972219159	"Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m) " původ rozpočet SO 102.1 (p.č.74) celkem 78.657 tun"	t	3,078	189,00	581,74	
------	---	------------	---	---	-------	--------	--------	--

VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" surf beton kusová "					
VV			" dílka HEB, bylo: 706m2, příbude odvoz 29,46m2 dílky "					
VV			" zrnina 1/4 -kec množství HEB 3000,7m2 dílka (10% at. dílka) -200,0M2"					
VV			" zrnina 1/2 -kec množství HEB 3000,7m2 dílka (10% at. dílka) -200,0M2"					
VV			29,46m2 pro zaplne dílky: 535 0,70(535-260) 1,03 = 29,46m2"					

VV			SUTbetKUS21R		3,078			
VV			Součet +VCP		3,078			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 102.1Z - N - kraj - navýšení -ZP-PLOCHY INTRAV. ŽEROTÍN - navýšení rozsahu o nové plochy

KSO: 822 24 73

Místc: ŽEROTÍN

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zhotovitel:

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Ontelová Miluše

Poznámka:

CC-CZ: 13. 9. 2019
Datum:

IC: 60609460

DIČ: CZ60609460

IC:

DIČ:

IC: 25391089

DIČ: CZ25391089

IC: 64596605

DIČ: CZ6110310745

Cena bez DPH

844 558,15

DPH základní
sazba

Základ daně
844 558,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
177 357,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 021 915,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis

SO 102.1Z - N - kraj - navýšení -ZP.PLOCHY INTRAV. ŽEROTÍN - navýšení rozsahu o nové plochy

ŽEROTÍN

Místo:

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zhotovitel:

Zpracovatel:
Orbellová Miluše

Datum: 13. 9. 2019

Projektant:
PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Kód příj. - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	176 740,82	844 558,15
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	71 665,65	844 558,15
5 - Komunikace	224 756,30	
9 - Oslatní konstrukce a práce-bourání	201 252,90	
997 - Přesun sutě	150 245,85	
998 - Přesun hmot	19 896,63	

SOUPIS PRACÍ

Stavbat: Il-447 ŠTRUKOV - ŠTERNBEK - SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 102.1Z - N - kraj - navýšení -ZP-PLOCHY INTRAV. ŽEROTÍN - navýšení rozsahu o nové plochy
ŽEROTÍN

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PRÁROV

Zhotovitel: Obrtelova Mituše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednař (CZK)	Cena celkem (CZK)	Číselná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

844 558,15

b HSV

Práce a dodávky HSV

844 558,15

D 1	Žemní práce	176 740,82	
1-2	K 11130111-15 Přípravné terénní práce -sejmuti dímu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro odvozování na skládku)	50,00	10 250,00
VV	"Odkaz výkazu vyřetna na výšeprac z Navýšení ploch (*NVCP) dle:"	205,000	
VV	"*typ: B 102.1-02-005 (095) -Prácesozn. (ládky, jen PU)"		
VV	"*typ: B 102.1-02-005 (095) -Prácesozn. (ládky, jen PU)"		
VV	"*typ: INVESTICE OBEC (* Navýšení ploch výšeprac=NVCP)"		
VV	"odkazy položek na původ. rozpočet SO 102.1Z (invest.Obec Žerotín) - pro navýšení ploch a výkopů i mimo výzvy"		
VV	"odkazy položek na původ. rozpočet SO 102.1Z (invest.Kraj) - pro navýšení ploch a výkopů PRO VJEZDY (+40m2)"		
VV	"* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení / (Navýř.rozsahu o nové plochy)"		
VV	"* Situace změny chodníků SO 102.1 Žerotín, 09-2019"		
VV	"Poznamka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky"	0,000	
VV	Mezousčet "ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI	0,000	
VV	Mezousčet "Mezousčet"	0,000	
VV	"PU 3/ odhurnusování vč. dímu tl. 150mm" 106,0*0	0,000	
VV	"navýšení PU 3/ odhurnus. vč. dímu/ tl. 150mm" 205,0	205,000	
VV	Součet *NVCP	205,000	

2-3	K 111305KAZ1N Rozesrábí dílažeb z betonových nebo kamenných dílažeb komunikací pro pěší ručně	m2	120,00	36 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV	Mezousčet			0,000	
VV	"* NVCP				
VV	"původ. PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 12,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 10,0			10,000	
VV	"původ. PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 5,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 300,0			300,000	
VV	Součet *NVCP				

3-3	K 1113109121 Rozesrábí dílažeb z betonových nebo kamenných dílažeb komunikací pro pěší ručně	m2	120,00	18 120,00	CS ÚRS 2018 01
VV	Mezousčet			0,000	
VV	"* NVCP				
VV	"původ. PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 12,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 10,0			10,000	
VV	"původ. PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 5,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 300,0			300,000	
VV	Součet *NVCP				

D 1	Práce a dodávky HSV	176 740,82	
1-2	K 11130111-15 Přípravné terénní práce -sejmuti dímu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro odvozování na skládku)	50,00	10 250,00
VV	"Odkaz výkazu vyřetna na výšeprac z Navýšení ploch (*NVCP) dle:"	205,000	
VV	"*typ: B 102.1-02-005 (095) -Prácesozn. (ládky, jen PU)"		
VV	"*typ: B 102.1-02-005 (095) -Prácesozn. (ládky, jen PU)"		
VV	"*typ: INVESTICE OBEC (* Navýšení ploch výšeprac=NVCP)"		
VV	"odkazy položek na původ. rozpočet SO 102.1Z (invest.Obec Žerotín) - pro navýšení ploch a výkopů i mimo výzvy"		
VV	"odkazy položek na původ. rozpočet SO 102.1Z (invest.Kraj) - pro navýšení ploch a výkopů PRO VJEZDY (+40m2)"		
VV	"* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení / (Navýř.rozsahu o nové plochy)"		
VV	"* Situace změny chodníků SO 102.1 Žerotín, 09-2019"		
VV	"Poznamka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky"	0,000	
VV	Mezousčet "ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI	0,000	
VV	Mezousčet "Mezousčet"	0,000	
VV	"PU 3/ odhurnusování vč. dímu/ tl. 150mm" 106,0*0	0,000	
VV	"navýšení PU 3/ odhurnus. vč. dímu/ tl. 150mm" 205,0	205,000	
VV	Součet *NVCP	205,000	

2-3	K 111305KAZ1N Rozesrábí dílažeb z betonových nebo kamenných dílažeb komunikací pro pěší ručně	m2	120,00	36 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV	Mezousčet			0,000	
VV	"* NVCP				
VV	"původ. PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 12,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 10,0			10,000	
VV	"původ. PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 5,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 300,0			300,000	
VV	Součet *NVCP				

3-3	K 1113109121 Rozesrábí dílažeb z betonových nebo kamenných dílažeb komunikací pro pěší ručně	m2	120,00	18 120,00	CS ÚRS 2018 01
VV	Mezousčet			0,000	
VV	"* NVCP				
VV	"původ. PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 12,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 10,0			10,000	
VV	"původ. PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 5,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 300,0			300,000	
VV	Součet *NVCP				

D 1	Práce a dodávky HSV	176 740,82	
1-2	K 11130111-15 Přípravné terénní práce -sejmuti dímu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro odvozování na skládku)	50,00	10 250,00
VV	"Odkaz výkazu vyřetna na výšeprac z Navýšení ploch (*NVCP) dle:"	205,000	
VV	"*typ: B 102.1-02-005 (095) -Prácesozn. (ládky, jen PU)"		
VV	"*typ: B 102.1-02-005 (095) -Prácesozn. (ládky, jen PU)"		
VV	"*typ: INVESTICE OBEC (* Navýšení ploch výšeprac=NVCP)"		
VV	"odkazy položek na původ. rozpočet SO 102.1Z (invest.Obec Žerotín) - pro navýšení ploch a výkopů i mimo výzvy"		
VV	"odkazy položek na původ. rozpočet SO 102.1Z (invest.Kraj) - pro navýšení ploch a výkopů PRO VJEZDY (+40m2)"		
VV	"* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení / (Navýř.rozsahu o nové plochy)"		
VV	"* Situace změny chodníků SO 102.1 Žerotín, 09-2019"		
VV	"Poznamka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky"	0,000	
VV	Mezousčet "ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI	0,000	
VV	Mezousčet "Mezousčet"	0,000	
VV	"PU 3/ odhurnusování vč. dímu/ tl. 150mm" 106,0*0	0,000	
VV	"navýšení PU 3/ odhurnus. vč. dímu/ tl. 150mm" 205,0	205,000	
VV	Součet *NVCP	205,000	

2-3	K 111305KAZ1N Rozesrábí dílažeb z betonových nebo kamenných dílažeb komunikací pro pěší ručně	m2	120,00	36 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV	Mezousčet			0,000	
VV	"* NVCP				
VV	"původ. PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 12,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 10,0			10,000	
VV	"původ. PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 5,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 300,0			300,000	
VV	Součet *NVCP				

3-3	K 1113109121 Rozesrábí dílažeb z betonových nebo kamenných dílažeb komunikací pro pěší ručně	m2	120,00	18 120,00	CS ÚRS 2018 01
VV	Mezousčet			0,000	
VV	"* NVCP				
VV	"původ. PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 12,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU tv bour dílažby z HBB: pro zeleň (do celk. hl.-0,15m)" 10,0			10,000	
VV	"původ. PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 5,0*0			0,000	
VV	"* navýšení PU z bour dílažby z HBB: pro chodn. ze ZD (do celk. hl.-0,25m)" 300,0			300,000	
VV	Součet *NVCP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ.	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
VV			* z toho pro zeleň (hl-0,15) 151-140=11"		11,000			
VV			Součet kraj N		151,000			
4-5	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovky z drobných kotevek s ložem z kramentiva strojně pl přes 200 m2	m2	40,000	36,000	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 5) celkem 425,0 m2 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP "					
VV			* původ PU 9 bour plochy žul.kostky: pro výjezd ZD (do celk. hl-0,32m) " 335,0*0		0,000			
VV			* + navýšení PU 3/ bour plochy žul.kostky: pro výjezd ZD (do celk. hl-0,32m)+40m2 obec " 40,0		40,000			
VV			Součet +NVCP		40,000			
5-4	K	113202111	Vytváření obrub krajního obrubníku stojatých	m	430,000	40,000	17 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 4) celkem 77m "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP "					
VV			* původ PU 4/DM chodník, bet.obrubník " 77*0		0,000			
VV			* + navýšení PU 4/DM chodník, bet.obrubník " 430,0		430,000			
VV			Součet +NVCP		430,000			
6-6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	62,100	151,000	9 377,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z obec (p.č.6) celkem 1,945 m3 "					
VV			* Poznámka: zařadí, odkopů součet tříd 3+4 tř. + společné provedení =investice kraj + obec "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP "					
VV			* výkop šléř, podspáň bour, komunikace (pro vybourání kryje a dlažeb s klásem) "		0,000			
VV			* původ PU 1/DM dl.HBB-výkop (do hl-0,15) pro zeleň " 12*10,15-0,035-0,03*0		0,660			
VV			* + navýšení PU 1/DM dl.HBB-výkop (do hl-0,15) pro zeleň " 10*10,15-0,035-0,03*0		0,000			
VV			* původ PU 2/DM dl.HBB-výkop (do hl-0,25) pro chodníky ZD " 5,0*10,25-0,035-0,03*0		53,650			
VV			* + navýšení PU 2/DM dl.HBB-výkop (do hl-0,25) pro chodníky ZD " 290,0*10,25-0,035-0,03		54,500			
VV			Mezsoučet + výkopy pro chodníky, zeleň		0,000			
VV			* původ rozpočet SO 102.1 kraj (p.č. 10) celkem 201,161 m3 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP obec "		0,000			
VV			* původ PU 3/DM kotelka +výkop (do hl-0,32) výjezd ZD " 335*10,32-0,10-0,03*0		0,000			
VV			* + navýšení PU 3/DM kotelka +výkop (do hl-0,32) výjezd ZD+40m2 obec " 40*10,32-0,10-0,03		7,600			
VV			Mezsoučet +výkopy pro výjezdy		7,600			
VV			Součet +NVCP		62,100			
7-6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	26,935	151,000	4 052,09	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z obec (p.č.6) celkem 1,945 m3 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* 4ř / ochrpn šléř, odstupů bour, komunikace (pro vybourání kryje a dlažeb s ložem) "					
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 05-2019: kraj + Navýšení "					
VV			* DOPLNĚNÍ bourání chodníku +15m2, z toho pro: "					
VV			* nový chodník+obruby (hl-0,25) " 140,0*10,25-0,035-0,03		26,900			
VV			* zeleň (hl-0,15) 151-140=11" 11,0*10,15-0,035-0,03		26,935			
VV			Součet kraj N		4,000			
8-7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopůkuspaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	25,000	100,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 7) celkem 6 m3 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: zášyp zeminou +2m3 "					
VV			* pro pískopatyky, presuny lokálně cca do 20m "		4,000			
VV			2-PRISYSTZ10N		4,000			
VV			Součet +NVCP		12,000			
9-7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopůkuspaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	25,000	300,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 7) celkem 6 m3 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 05-2019: kraj + Navýšení "					
VV			* zášyp zeminou +2m3 "					
VV			* pro pískopatyky, presuny lokálně cca do 20m "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Z-PRISYPKrajin + kraj.N		12,000			
VV			Součet		12,000			
10-8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4 "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.8) celkem 26.845 m³" + kraj.N	m3	90,850	121,00	10 992,85	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			"navyšení: VP 27 zemní práce (základy zeminou +2m3)"		30,750			
VV			"navyšení: PU 11,2 (výkopy pod bour.plochami) 3 (otrhumusov.) + výkopy pro 40m2 sliziti"		30,750			
VV			"... navyšení: PU 11,2 (výkopy pod bour.plochami) 3 (otrhumusov.) + výkopy pro 40m2 sliziti"		62,100			
VV			"... navyšení: PU 11,2 (výkopy pod bour.plochami) 3 (otrhumusov.) + výkopy pro 40m2 sliziti"		62,100			
VV			Mezsoučet		-2,000			
VV			SODKOPK2toN		-2,000			
VV			Mezsoučet		-2,000			
VV			"- zpětné použití sypánína "		90,850			
VV			-PRISYPZ2toN		90,850			
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			Součet		0,000			
11-8	K	ODVOZZ2toN	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4 "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.8) celkem 26.845 m³" +NVCP	m3	20,835	121,00	2 521,04	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			"- výpis: DOPLNĚNÍ VYMĚR 09-2019: kraj + Navyšení "		26,835			
VV			ODKOPKrajin		-6,000			
VV			"- výkopy pod bouraným chodníkem 151m²"		20,835			
VV			"- zpětné použití sypánína (dosypání zeminy 6m3)"		20,835			
VV			-PRISYPKrajin + kraj.N		181,700			
VV			Součet		181,700			
12-9	K	162701109	Připátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.9) celkem 33,69 m³" +NVCP	m3	181,700	12,00	2 180,40	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			Součet		181,700			
13-9	K	162701109	Připátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.9) celkem 33,69 m³" +NVCP	m3	41,670	12,00	500,04	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			"- výpis: DOPLNĚNÍ VYMĚR 09-2019: kraj + Navyšení "		41,670			
VV			(12-10)"ODVOZZKrajin + kraj.N		41,670			
VV			Součet		41,670			
14-10	K	162701101	Nakládání výkopku z hrominy tř. 1 až 4 do 100 m3 "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 10) celkem 3,0 m3" +NVCP	m3	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			PRISYPZ2toN		2,000			
VV			Součet		2,000			
15-10	K	162701101	Nakládání výkopku z hrominy tř. 1 až 4 do 100 m3 "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 10) celkem 3,0 m3" +NVCP	m3	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			"- výpis: DOPLNĚNÍ VYMĚR 09-2019: kraj + Navyšení "		6,000			
VV			PRISYPKrajin + kraj.N		6,000			
VV			Součet		6,000			
16-11	K	171201201	Uložení sypánína na skládky "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 11) celkem 26.845m3" +NVCP	m3	90,850	16,00	1 453,60	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			ODVOZZ2toN		90,850			
VV			Součet		90,850			
17-11	K	171201201	Uložení sypánína na skládky "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 11) celkem 26.845m3" +NVCP	m3	41,670	16,00	666,72	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezsoučet		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová spústka
VV			* výpis DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019 - kraj + Navýšení "					
VV			(12-10) ODVOZKrajin		41,670			
VV			Součet		41,670			
VV			* kraj N					
K	17	120121108D1	Poplatek za uložení odpadu ze spalny na skládce (skládkové) - zemina a kameni	t	169,530	272,00	44 480,16	
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 12) celkem 48.321 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			ODVOZZ10tN*1,8		163,530			
VV			Součet		163,530			
VV			* NVCP					
K	17	120121108D1	Poplatek za uložení odpadu ze spalny na skládce (skládkové) - zemina a kameni	t	37,503	272,00	10 200,82	
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 12) celkem 48.321 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* výpis DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019 - kraj + Navýšení "					
VV			ODVOZKrajN*1,8		37,503			
VV			Součet		37,503			
VV			* kraj N					
K	18	19511102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	459,000	14,00	6 426,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 13) celkem 99,5 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* + NVCP "					
VV			" původní: VP+TZJ pláň chotyní "		0,000			
VV			" -navýšení: VP1 pláň chotyní+z260m2 "		290,000			
VV			" -navýšení: VP1 far pláň výhledy+40mz cteš " "		4,000			
VV			" -navýšení: VP2 far pláň výhledy+40mz cteš " "		4,000			
VV			" -navýšení: VP2 far pláň výhledy+40mz cteš " "		129,000			
VV			" -navýšení: rozšíř. pod obruby +430m " "		459,000			
VV			Součet		459,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				71 565,65	
K	18	11111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	215,000	19,00	4 085,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 14) celkem 58,0 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" Obložení půdy / jemné terén. úpravy: rovina (trávník parkový: intravilán) "					
VV			" navýšení VP 2/ zemní práce. "		215,000			
VV			rTRAVAZ10N		215,000			
VV			Součet		215,000			
VV			* NVCP					
K	18	11111111	Plošná úprava terénu do 800 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,000	19,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 14) celkem 58,0 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* výpis DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019 - kraj + Navýšení "					
VV			TRAVAKrajN		60,000			
VV			Součet		60,000			
VV			* kraj N					
K	18	1301102	Rozprostření omítky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	215,000	34,00	7 310,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 15) celkem 58,0 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" navýšení VP 2/ zemní práce: chumusev, 0,15m / rovlna "		215,000			
VV			TRAVAZ10N		215,000			
VV			Součet		215,000			
VV			* NVCP					
M	103775000D-12		Ratování zemina pro sadové úpravy /vlč. dřevou + sláčení pro rozhlutí	m3	33,218	882,00	29 298,26	
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 16) celkem 8,961 Mg "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			0,15 rTRAVAZ10N*1,03		33,218			
VV			Součet		33,218			
VV			* NVCP					
K	18	1301102	Rozprostření omítky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	34,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 15) celkem 58,0 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* výpis DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019 - kraj + Navýšení "					
VV			TRAVAKrajN		60,000			

PC	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
VV			Soubčet + kraj N		60,000			
26-16	M	103775000-12	Katovaná zemina pro sadové úpravy / kř. dovozu + složeni pro rozhrnutí	m3	9,270	882,00	8 176,14	
VV			Mezousoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		9,270			
VV			0,15*TRAVAKRAJN1,03		9,270			
VV			Soubčet + kraj N		0,000			
27-17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	215,000	9,00	1 935,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 17) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			Mezousoučet		0,000			
VV			* NVCP		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: ohumusování+ zadržování "		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: ohumusování+ zadržování "		215,000			
VV			Mezousoučet + NVCP		215,000			
28-18	M	005724100	osivo směs travní/parková	kg	6,644	139,00	923,52	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 18) celkem 1,792 kg		0,000			
VV			TRAVAKRAJN0,030*1,03		6,644			
VV			Soubčet + NVCP		6,644			
29-17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	9,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 17) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			Mezousoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		60,000			
VV			* DOPLNĚNÍ: ohumusování+zadržování +60m2 * 60,0		60,000			
VV			Soubčet + kraj N		60,000			
30-18	M	005724100	osivo směs travní/parková	kg	1,954	139,00	257,71	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 18) celkem 1,792 kg		0,000			
VV			Mezousoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		1,854			
VV			TRAVAKRAJN0,030*1,03		1,854			
VV			Soubčet + kraj N		1,954			
31-19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	215,000	13,00	2 795,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 19) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			Mezousoučet		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: "		215,000			
VV			TRAVAZ10N		215,000			
VV			Soubčet + NVCP		0,000			
32-19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	60,000	13,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 19) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			Mezousoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		60,000			
VV			TRAVAKRAJN		60,000			
VV			Soubčet + kraj N		0,000			
33-20	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	215,000	1,00	215,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 20) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			Mezousoučet		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: "		215,000			
VV			TRAVAZ10N		215,000			
VV			Soubčet + NVCP		0,000			
34-20	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	1,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 20) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			Mezousoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		60,000			
VV			TRAVAKRAJN		60,000			
VV			Soubčet + kraj N		0,000			

POČ. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
35-21	K 183403152	Odběratel pudy vláčením v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 21) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Soudět + NVCP	m2	215,000	1,00	215,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				215,000			
				60,000			
35-21	K 183403152	Odběratel pudy vláčením v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 21) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " "vypis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení" TRAVAKrajN Soudět + kraj N	m2	60,000	1,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
37-22	K 183403153	Odběratel pudy hrábáním v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 22) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Soudět + NVCP	m2	215,000	3,00	645,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				215,000			
				60,000			
38-22	K 183403153	Odběratel pudy hrábáním v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 22) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " "vypis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení" TRAVAKrajN Soudět + kraj N	m2	60,000	3,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
39-23	K 183403161	Odběratel pudy vláčením v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 23) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " "vypis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení" TRAVAKrajN Soudět + kraj N	m2	60,000	1,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
40-23	K 183403161	Odběratel pudy vláčením v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 23) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " "vypis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení" TRAVAKrajN Soudět + kraj N	m2	60,000	1,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
41-24	K 184802111	Chemická odpovědi před založením kultury nad 20 m2, postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 24) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Soudět + NVCP	m2	215,000	3,00	645,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				215,000			
				60,000			
42-24	K 184802111	Chemická odpovědi před založením kultury nad 20 m2, postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 24) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Soudět + kraj N	m2	60,000	3,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
43-25	K 185803111	Ošeterení trávníku srahabáním v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 25) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Soudět + NVCP	m2	215,000	3,00	645,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
44-25	K 185803111	Ošeterení trávníku srahabáním v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 25) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Soudět + NVCP	m2	60,000	3,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
				0,000			
				215,000			
				60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 58,0 m ² - Mezisoučet		0,000			
VV			"* vyps: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		60,000			
VV			PRVÁKrajN		60,000			
VV			Součet		120,000			
VV			+ kraj N		0,000			
45-26	K	185804312	Zalátí rostlin vodou plocha přás 20 m ²	m3	76,00		1 715,70 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"navýšení VP 2/ zemní práce: + 215 m ² zatravnění "		3,225			
VV			"zakládání závlakového výsevu: park, trávník Intravilán "		3,225			
VV			TRAVA21toN(0,015		3,225			
VV			Mezisoučet voda výsev		19,350			
VV			"dokončovací práce: park, trávník Intravilán "		18,350			
VV			3*TRAVAKrajN(0,020+0,040)Z		22,575			
VV			Mezisoučet voda péče park, trávník Intravilán		6,300			
VV			Součet		6,300			
VV			+ NVCP		0,000			
46-26	K	185804312	Zalátí rostlin vodou plocha přás 20 m ²	m3	76,00		478,80 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"* vyps: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		0,900			
VV			"zakládání závlakového výsevu: park, trávník Intravilán "		6,400			
VV			dokončovací práce: park, trávník Intravilán "		6,300			
VV			3*TRAVAKrajN(0,020+0,040)Z		6,300			
VV			Součet		13,600			
VV			+ kraj N		0,000			
47-27	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenosti do 1000 m	m3	228,00		5 147,10 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 27) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"navýšení VP 2/ zemní práce: + 215 m ² zatravnění "		22,575			
VV			VODm321toN		22,575			
VV			Součet		22,575			
VV			+ NVCP		0,000			
48-27	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenosti do 1000 m	m3	228,00		1 436,40 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 27) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"* vyps: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		6,300			
VV			VODAKrajN		6,300			
VV			Součet		6,300			
VV			+ kraj N		0,000			
49-28	K	185851129	Připlatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m	m3	16,00		361,20 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"navýšení VP 2/ zemní práce: + 215 m ² zatravnění "		22,575			
VV			VODm321toN(2-1)		22,575			
VV			Součet		22,575			
VV			+ NVCP		0,000			
50-28	K	185851129	Připlatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m	m3	16,00		100,80 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"* vyps: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		6,300			
VV			VODAKrajN(2-1)		6,300			
VV			Součet		6,300			
VV			+ kraj N		0,000			
D	5		Komunikace	m2	290,000		224 756,30	
VV			"Podklad ze štrkové št 0-32 GE (ŠDa) If 150 mm - Mezisoučet		125,000		36 250,00	
VV			+ NVCP		0,000			
VV			Součet		125,000			
VV			"VP 1/ chodníky ZD6 pedklad ŠD 0-32, tl. 150mm "		0,000			
VV					70,0*0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
VV			" navýšení pňh sk. VP1/ -ke chodníku ZD6 / ŠD 150mm /+250m2" 290,00		290,000			
VV			Součet +NVCP		290,000			
52-36	K	56486111-03	Podklad ze štěrku ŠD 0-32 DE (ŠDa) II 200 mm	m2	40,000	161,00	6 440,00	
VV			"převod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 724,0 m2"		0,000			
VV			Mezisoubet		0,000			
VV			" + NVCP "		0,000			
VV			"převod. VP 3/ -ke vjezdů ZD6; podklad ŠD 0-32, II. 200mm /kraj]" 545,0*0		0,000			
VV			" navýšení VP / -ke vjezdů; podklad ŠD 200mm +40m2/obec " 40,0		40,000			
VV			Součet +NVCP		40,000			
53-30	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštění	m3	2,000	423,00	846,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"převod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 30) celkem 3,0 m3"		0,000			
VV			Mezisoubet		0,000			
VV			" + NVCP "		0,000			
VV			"VP2/ zemní práce, zásep zeminou (přisypávka za obruby) " 3,0*0		2,000			
VV			" navýšení VP2/ zem práce, zásep zeminou (přisyp. za obruby) " 2,0		2,000			
VV			Součet -NVCP		0,000			
54-30	K	PRIS/VP2/0N	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	6,000	423,00	2 538,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"převod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 30) celkem 3,0 m3"		0,000			
VV			Mezisoubet		0,000			
VV			" + vyps. DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + navýšení "		0,000			
VV			doplnění, dosypání zeminy (za obruby) " 6,0		6,000			
VV			Součet + kraj II		6,000			
55-31	K	596211113	Kladištní zámkové dílažby komunikací pro pařeš II 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	290,000	292,00	84 680,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"převod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 31) celkem 70,0 m2"		0,000			
VV			Mezisoubet		0,000			
VV			" + NVCP VP1/ -ke chodníku ZD6 / šestičárvená SLP" (66,0+4,0*0		0,000			
VV			" navýšení VP1/ -ke chodníku ZD6 / šeda + 290m2" 290,0		290,000			
VV			Součet +NVCP		290,000			
56-33	K	59245100-01	dílažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	292,900	163,00	53 600,70	
VV			"převod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 33) celkem 67,98 m2"		292,900			
VV			" navýšení VP1/ -ke chodníku ZD6 / šeda +290 m2"		292,900			
VV			Součet + VCP		292,900			
57-48	K	596212113	Kladištní zámkové dílažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	40,000	307,00	12 280,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"převod rozpočet SO 102.1 kraj (p.č. 46) celkem 545,9 m2"		0,000			
VV			Mezisoubet		0,000			
VV			" + NVCP "		0,000			
VV			"převod. VP 3/ -ke vjezdů: ZD8 červená /kraj]" (545- 102)*0		0,000			
VV			" navýšení VP / -ke vjezdů: ZD8 červená +40m2/obec " 40,0		40,000			
VV			Součet +NVCP		40,000			
58-50	M	592451080-01	dílažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	40,400	304,00	12 281,60	
VV			"převod rozpočet SO 102.1 kraj (p.č. 40) celkem 447,43 m2"		0,000			
VV			Mezisoubet		0,000			
VV			" + NVCP "		0,000			
VV			"převod. VP 3/ -ke vjezdů: ZD8 červená /kraj]" (545- 102)*1,01*0		0,000			
VV			" navýšení VP / -ke vjezdů: ZD8 červená +40m2/obec " 40,0*1,01		40,400			
VV			Součet +NVCP		40,400			
59-35	K	59943211-22	Dodatečné přespřevování (doplňení spar po prvím) 1/2 roze provozu) zámkové dílažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	330,000	48,00	15 840,00	
VV			"převod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 76,0 m2"		0,000			
VV			Mezisoubet		0,000			
VV			" navýšení VP1/ -ke chodníku ZD6 / šeda +290m2"		290,000			
VV			" chodníky ZD6A2 1oN		290,000			
VV			Mezisoubet		0,000			
VV			" navýšení VP / -ke vjezdů: ZD8 červená +40m2/obec "		40,000			
VV			" vjezdů ZD8A2 1oN		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Souběží + NVCP		330,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				201 252,90	
60-36	K	B16231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého a boční opěrnou do lože z betonu prostého C16/20	m	430,000	354,000	156 520,00	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 36) celkem 85,0 m"					
VV			Mezisouběží		0,000			
VV			" + NVCP		0,000			
VV			" původ. VP 3/ obrubník (do bet.C16/20m vz.řez 1) chodníkový " 85,0*0,0		430,000			
VV			" původní VP 3/ obrubník (do bet.C16/20m vz.řez 1) chodníkový " 430,0		430,000			
VV			" návrhem VP 3/ NVCP		0,000			
VV			Souběží		434,300	103,000	44 732,90 [CS ÚRS 2018 01	
61-37	M	B9217017	objemník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m				
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 37) celkem 85,68 m"					
VV			Mezisouběží		0,000			
VV			" + NVCP		0,000			
VV			" původ. VP 3/ obrubník (do bet.C16/20m vz.řez 1) chodníkový " 85,0*1,01*0		0,000			
VV			" návrhem VP 3/ obrubník (do bet.C16/20m vz.řez 1) chodníkový " 430,0*1,01		434,300			
VV			Souběží		434,300			
VV			"NVCP		0,000			
D	997		Přesun sítě				150 245,85	
62-36	K	B97221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	71,675	24,000	1 725,00	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 38) celkem 2,558 tun "					
VV			Mezisouběží		0,000			
VV			" navýšení DM plochy +NVCP "		0,000			
VV			" + výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		71,675			
VV			SUTkaemnz1oN		71,675			
VV			Souběží		790,625	6,000	4 743,75	
63-36	K	B97221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t				
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 39) celkem 28,138 tun "					
VV			Mezisouběží		0,000			
VV			" navýšení plochy + NVCP "		0,000			
VV			" + výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		790,625			
VV			" skládka nebo rekultivační závod s poplatkem "		790,625			
VV			SUTkaemnz1oN(12-1)		790,625			
VV			Souběží		144,080	253,000	36 452,24 [CS ÚRS 2018 01	
64-40	K	B97221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t				
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 40) celkem 17,562 tun "					
VV			Mezisouběží		0,000			
VV			" navýšení DM plochy + NVCP "		0,000			
VV			" + výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		135,280			
VV			SUTbeKUSZ1oN		135,280			
VV			" přebytek kostek +40m2 / skládka obce do 1 km , případně majetke vjezdu "		8,600			
VV			SUTkosky21oN(-1)		144,080			
VV			Souběží		1 488,080	6,000	8 928,48 [CS ÚRS 2018 01	
65-41	K	B97221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t				
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 41) celkem 163,182 tun "					
VV			Mezisouběží		0,000			
VV			" navýšení DM plochy + NVCP "		0,000			
VV			" + výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		1 488,080			
VV			" skládka nebo rekultivační závod s poplatkem "		1 488,080			
VV			SUTbeKUSZ1oN(12-1)		1 488,080			
VV			Souběží		88,150	210,000	18 511,50	
66-42	K	B97221611-02	Technická úprava betonu na surovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	t				
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 42) celkem 22,96 tun "					
VV			Mezisouběží		0,000			
VV			" navýšení / bet. stoj. obutbniky vč. bet.lože +430mb "		88,150			
VV			" + NVCP		88,150			
VV			Souběží		450,0*0,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67-43	K	997221811-21	Nakládání kusových materiálů, na dopravní prostředky pro vodotěmnou dopravu	t	135,280	257,00	34 766,96	
	VV		"přívaz rozpočet SO 102.1Z (p.č. 43) celkem 17,562 tun "					
	VV		Mezisečet		0,000			
	VV		+ navýšení DN ploch "		135,280			
	VV		SUTbeIKUS210N		135,280			
	VV		Součet		135,280			
68-44	K	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	135,280	189,00	25 567,92	
	VV		"přívaz rozpočet SO 102.1Z (p.č. 44) celkem 17,562 tun "					
	VV		Mezisečet		0,000			
	VV		" sut beton kusová "					
	VV		" viz. Příprava území + položky rozebrání ZP, obrub (odd.1HSV) / + NVCP "					
	VV		" navýšení / bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože +430mb "		88,150			
	VV		" navýšení dlažba HBB, + 300m2 "		31,350			
	VV		" * výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "					
	VV		" DOPLNĚNÍ bourání chodníku +151mz. "		15,780			
	VV		Mezisečet		135,280			
	VV		SUTbeIKUS210N		135,280			
	VV		Součet		135,280			
69-45	K	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovné)	t	71,875	272,00	19 550,00	
	VV		"přívaz rozpočet SO 102.1Z (p.č. 45) celkem 2,588 tun "					
	VV		Mezisečet		0,000			
	VV		" sut beton kusová / +NVCP "					
	VV		" sut beton kusová / + DOPLNĚNÍ navýšení kraj (151m2 bour chodníky) "					
	VV		" viz. Příprava území + položky rozebrání ZP, obrub (odd.1HSV) / + navýšení "		215,955			
	VV		" sut celkem "		215,955			
	VV		" - jiné sutě die poplasků "					
	VV		-SUTbeIKUS210N		-135,280			
	VV		" - odpobět kostek 40mz (na skládce obce nebo vrátení majitel) "		-8,800			
	VV		-40,0,0,200-1,1		71,875			
	VV		Mezisečet		71,875			
	VV		Součet		71,875			
	VV		+NVCP					
D	998		Přísun hmot					
70-46	K	99823011	Přísun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným	t	159,173	125,00	19 896,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přívaz rozpočet SO 102.1Z (p.č. 46) celkem 32,263 TUN "					
	VV		Mezisečet		0,000			
	VV		" navýšení ploch NVCP: chodníky (+230m2) vjezdy (+40m2) obruby (+430mb) "					
	VV		" * výpis: DOP. NĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení (travníky +60m2) "					
	VV		" oddíl 1+6+9 HSV-Hmotnost celkem (autonám, přepočít. Krosaj) "		159,173			
	VV		+159,173		159,173			
	VV		Součet		159,173			
	VV		+VCP					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK - SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

02 - INVESTICE OBCE

Soupis:

SO 102.1Z - VCP - obec- vícepráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

KSO:

822 24 73

Misto:

ŽEROTÍN

Zadavatel:

OBEC ŽEROTÍN, Žerotín 13, 784 01 Litovel

Zhotovitel:

CC-CZ:

13. 9. 2019

Datum:

IC:

00299758

DIČ:

CZ00299758

IC:

DIČ:

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

25391089

Obtellová Miluše

CZ25391089

Poznámka:

64596605

CZ6110310745

Cena bez DPH

379 118,60

DPH základní

Základ daně

snižovaná

0,00

Sazba daně

Výše daně

21,00%

79 614,91

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

458 733,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 ŠTRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

02 - INVESTICE OBCE

Soupis:

SO 102.1Z - VCP - obec- vicepráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

Místo:

ZEROTÍN

Zadavatel:

OBEC ŽEROTÍN, Žerotín 13, 784 01 Litovel

Zhotovitel:

Datum: 13. 9. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PRĚROV
Zpracovatel: Oblětová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

379 118,60

379 118,60

1 - Zemní práce

1 940,40

5 - Komunikace

290 636,81

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 460,26

988 - Přesun hmot

20 081,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - STERNBEK - SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019
 Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
 Soupis: SO 102.1Z - VCP - obec-vícepráce-ZP,PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

Místo: ŽEROTÍN
 Zadavatel: OBEC ŽEROTÍN, Žerotín 13, 784 01 Litovel
 Zhotovitel: Zpracovatel: Obřetova Miluše

Datum: 13. 9. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIÉR s.r.o., PŘEROV
 Zpracovatel: Obřetova Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV								
D	1		Zemní práce					
1-13	K	181951102	Úprava plochy v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	138,600	14,00	1 940,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		* Odkaz výkazu výtvar na vícepráce (+ VCP) dle: -					
	VV		* výkr. B 102.1-02-307 (008) -výkaz plochy (dále už jen VP1...)					
	VV		* výpis - INVESTICE OBCE (VCP)					
	VV		* výpis - INVESTICE OBCE (VCP)					
	VV		* Smlouva změny chodníku, SO 102.1 Žerotín, 06-2019 "					
	VV		* Poznamka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky "					
	VV		Mezosočet ODKAZ VYMER NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	VV		* povod.rozpěštěl SO 102.1Z (p.č. 13) celkem 95,5m2 "					
	VV		Mezosočet		0,000			
	VV		* výpis: DOPLNĚNÍ VYMER 06-2019; obec +VCP -					
	VV		* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 - šibenč 36,0		96,600			
	VV		* DOPLNĚNÍ nový závládníkanik -142mb " 0,30*142,0		138,600			
	VV		Soubel +VCP DOPLNĚNÍ					
							379 118,60	
							1 940,40	

D	5		Komunikace				
2-00	K	564801112-1	Podklad z drti HDK fr. 4-8 s rozprostřením a zhutněním po zhutnění tl.40 mm	m2	486,000	54,30	26 336,81
	VV		* povod.rozpěštěl SO 102.1 (p.č. 13) pevnost NERKVA) s nová "Položka"				
	VV		* při samostatné lože (bez kládníků drážby tl.40mm, drt fr.4-8 "				
	VV		* cena souvazena z ÚRS položky 564801112;Podklad ze šlákotrdě ŠD tl.40 mm"				
	VV		* výměnou ŠD za HDK fr. 4-8 "				
	VV		Mezosočet		0,000		
	VV		* povod. VP11 -kce chodníku ZD6 / šedá -červená SLP vložce =70M2				
	VV		* změna VP11 -kce chodníku ZD6 /šedá +485m2 - ale jen Kládní a dodávka ZD6 "				
	VV		* = bez zřízení a dodávky lože, které je součástí ceny položky 56211113 - 309 m2 "				
	VV		* - Kládní zámkové drážky komunikací pro písek tl.60 mm šířky 4 m tl.přes. 400 m2 "				
	VV		* - Kládní zámkové drážky komunikací pro písek tl.60 mm šířky 4 m tl.přes. 400 m2 "				
	VV		* "lože je připraveno +VCP -vyměněno -MNP v investici Kojel"				
	VV		-485,0		-485,000		
	VV		Soubel -MNP v rámci +VCP		96,000		
							125,00
							12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*					
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 pna skl. +96m2 (Šda,150mm)*			96,000		
VV			96,0			96,000		
VV			Soudět + VCP					
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* + VCP *					
VV			* původ. VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda+červená SLP* (68,0+4,0)Y0			0,000		
VV			* změna VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda +85m2*			485,000		
VV			Soudět +VCP			485,000		
M	4-31	K 509241113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	292,00	141 620,00	CS ÚRS 2018 01	
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 31) celkem 70,0 m2*					
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* + VCP *					
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 33) celkem 67,98 m2*			489,850		
VV			* změna VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda +85m2*			489,850		
VV			Soudět + VCP			489,850		
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,000		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,000		
VV			Soudět +VCP DOPLNĚNÍ			96,000		
M	5-33	M 509245100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	183,00	89 642,55		
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 33) celkem 70,0 m2*					
VV			* změna VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda +85m2*			485,0*1,01		
VV			Soudět + VCP			485,000		
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,000		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,000		
VV			Soudět +VCP DOPLNĚNÍ			96,000		
M	6-31	K 509241113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	292,00	28 032,00	CS ÚRS 2018 01	
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 31) celkem 70,0 m2*					
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* + VCP *					
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 33) celkem 67,98 m2*			489,850		
VV			* změna VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda +85m2*			489,850		
VV			Soudět + VCP			489,850		
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,000		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,000		
VV			Soudět +VCP DOPLNĚNÍ			96,000		
M	7-33	M 509245100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	183,00	17 743,69		
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 33) celkem 70,0 m2*					
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,000		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,000		
VV			Soudět +VCP DOPLNĚNÍ			96,000		
M	8-35	K 509432111-22	Dodatečné přesazování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenem fr.p.4	m2	48,00	23 280,00		
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 70,0 m2*					
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* změna VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda +85m2*			485,000		
VV			Soudět + VCP ZD6A2toR			485,000		
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,960		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,960		
VV			Soudět + VCP DOPLNĚNÍ			96,960		
K	9-35	K 509432111-22	Dodatečné přesazování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenem fr.p.4	m2	48,00	4 654,08		
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 70,0 m2*					
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,960		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,960		
VV			Soudět +VCP DOPLNĚNÍ			96,960		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
K	10-36	K 916231213-20	Ostatní chodníkové obrubníku betonového stojatého s boční operou do laže z betonu prostého C16/20	m	364,00	51 689,00		
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 85m *					
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			142,000		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chod. obrubník +142m* 142			142,000		
VV			Soudět + VCP					
M	11-37	M 509271017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	143,420	14 772,26	CS ÚRS 2018 01	
VV			* původ.rozpět SO 102.1Z (p.č. 37) celkem 85,85m *					
VV			Mezousádek			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			148,420		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chod. obrubník +142m* 142*1,01			148,420		
VV			Soudět + VCP					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	986		Přesun hmot				20 081,13	
12-46	K	986223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebným *převod rozpočít SO 102-1Z (p.č. 46) celkem 32,263 tun =	t	1	125 00	20 081,13	CS URS 2018 01
VV			Medseučet			0,000		
VV			* změna VPI1 - kca chodníku ZD6 / šedk: +485m2 = VCP*					
VV			* * DOPLNĚNÍ VÝMER 09-2019, obec +VCP, chodník ZD6, +96m2, obrubník+142m²					
VV			* oddíl 5 +9 HSV - Hmotnost celkem (autonámi, přepočít Krosu)			180,648		
VV			+100,649			100,649		
VV			Soubet +VCP					

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **II/447 Strukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B**

KSO:

STRUJKOV - ŠTERNBERK

Místo:

45233100-0

CC-CZ:

Z1111

Datum:

02.10.2019

CZ-CPA:

42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLÉČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUJKOV

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚZ018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VRKAZ VYMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

-127 171,30

DPH základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
-127 171,30
0,00

Výše daně
-26 705,97
0,00

Cena s DPH

V CZK

-153 877,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: II/447 Štrukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B

Místo: ŠTRUKOV - ŠTERNBERK

02.10.2019

Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., Pl

Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVA, ŠTRUKOV

Projektant:

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

MĚNĚPRÁCE KRAJ

301.2

stoka B

-127 171,30

-153 877,27

-127 171,30

-127 171,30

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II/447 Strukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 301 - KANALIZACE ŽEROTÍN , SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Úroveň 3:

301.2 - stoka B

KSO: ŽEROTÍN

CC-CZ: 02.10.2019

Místo: ŽEROTÍN

Datum: 02.10.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460

Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

DIČ: CZ60609460

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 42196868

Poznámka:

DIČ: 25391089
CZ25391089

Cena bez DPH		-127 171,30
DPH základní snižovaná	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
		Výše daně 0,00 0,00
Cena s DPH		-127 171,30
	V CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/447 Strukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 301 - KANALIZACE ŽEROTÍN - SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Úroveň 3: **301.2 - stoka B**
Místo: ŽEROTÍN
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-127 171,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-127 171,30

1 - Zemní práce	-2 301,60
8 - Trubní vedení	-83 301,55
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	-25 002,00
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	-58 299,55
96 - Bourání konstrukcí	-8 319,36
99 - Přesun hmot	-33 248,79
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/447 Strukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 301 - KANALIZACE ŽEROTÍN , SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Úroveň 3:

301.2 - stoka B

Místo:

ŽEROTÍN

Datum: 02.10.2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj , Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

-127 171,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

-127 171,30

D 1

Zemní práce

-2 301,60

1-2	K	119001421	Dotčání zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-2,800	249,00	-697,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		ř.c. D21					
	WV		1,42		2,800			
	WV		Součet		2,800			

2-3

Dotčání zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

-898,80

	WV	119001401	Dotčání zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-2,800	321,00	-898,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		ř.c. D21					
	WV		1,42		2,800			
	WV		Součet		2,800			

3-4

Dotčání zajištění potrubí betonového, žb nebo kamennového DN do 500

-705,60

	WV	119001412	Dotčání zajištění potrubí betonového, žb nebo kamennového DN do 500	m	-1,400	504,00	-705,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		ř.c. D21					
	WV		1,4		1,400			
	WV		Součet		1,400			

D 8

Trubní vedení

-83 301,55

D 87

Potrubí z trub plastických a skleněných

-25 002,00

4-36	K	871373221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotlivé tuhosti třídy S8 DN 315	m	-2,000	683,00	-1 366,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		ř.c. D21-potrubí PVC plošostěnné ČSN EN1401					
	WV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
5-39	K	PC18	PRÍZOVÁ SPOJKA S OCEĽ. OBJÍMKAMI PRO DN 300(BETON-PVC) + VYROVNÁVACÍ KROUŽKY	kus	2,000	10 798,00	-21 596,00	
	WV		vč. D5					
	WV		2		2,000			
6-40	K	892381111	Titková zkoňka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-24,000	28,00	-672,00	CS ÚRS 2018 01
7-41	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	-24,000	57,00	-1 368,00	CS ÚRS 2018 01
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				-58 299,55	
8-42	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,000	1 834,00	-1 834,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
9-43	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	-1,000	1 149,00	-1 149,00	
	WV		vč. D4					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
10-44	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-7,000	1 968,00	-13 776,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		4+3		7,000			
	WV		Součet		7,000			
11-45	M	592243120	kónus šachetní betonový, kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	-4,000	1 430,00	-5 720,00	CS ÚRS 2018 01
12-46	M	592243240	prstěnez šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/18 62,5 x 12 x 12 cm	kus	-2,000	214,00	-428,00	
13-47	M	592243230	prstěnez šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	-1,000	205,00	-205,00	
14-48	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-4,000	3 079,00	-12 316,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
15-49	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační průmě 100x80x50 cm	kus	-4,000	5 041,00	-20 164,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
16-49	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-4,000	194,00	-776,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
	WV		Součet		4,000			
17-54	K	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysláním otvoru v betonu	kus	-6,000	310,00	-1 860,00	CS ÚRS 2018 01
18-55	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	-11,925	6,00	-71,55	CS ÚRS 2018 01
D	96		Bourání konstrukcí				-8 319,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19-58	K	358315115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3	-3,360	2 476,00	-8 319,36	CS ÚRS 2018 01
	WV		~č.D1 - 9m potrubí DN 400 + 2 šachty					
	WV		0,09*3,14*2*0,305*9		1,551			
	WV		0,12*3,14*2*0,6*2*2		1,809			
	WV		Součet		3,360			
	D	99	Přesun hmot				-33 248,79	
20-60	K	99721561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-7,838	262,00	-2 053,56	CS ÚRS 2018 01
21-61	K	99721561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-109,732	262,00	-28 749,78	CS ÚRS 2018 01
	WV		7,838*14 Přepočtené koeficientem množství		-109,732			
22-62	K	99721611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-7,838	123,00	-964,07	CS ÚRS 2018 01
23-63	K	99721815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	-7,838	189,00	-1 481,38	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19069-01z

Stavba: **II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podélné propustky SO 106**

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111

Datum: 08.10.2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

127 875,50

Sazba daně

Základ daně

127 875,50

DPH základní

21,00%

snížená

15,00%

0,00

0,00

0,00

Výše daně

26 853,86

0,00

Cena s DPH

V

CZK

154 729,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUHRNŮ PRACÍ

Kód: 19069-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podélné propustky SO 106

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice Datum: 08.10.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	127 875,50	154 729,36
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILAN LUŽICE - upřesnění	127 875,50	154 729,36
VCP	délky výměny propustku	127 875,50	154 729,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podléhající propustky SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Sourcej:

SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - upřesnění délky výměny propustků

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 08.10.2019
Datum:

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Cena bez DPH

127 875,50

DPH základní
snížená

Základ daně
127 875,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 853,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

154 729,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razlika

Datum a podpis:

Razlika

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razlika

Datum a podpis:

Razlika

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - potělné propustky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - upřesnění délky výměny propustků
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vypřih ůdaj
Kód dleu - Popis:

Datum: 08.10.2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

	127 875,50
	127 875,50
	127 875,50

SOUPIS PRACÍ

Starba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podélné propustky SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vicepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - upřesnění délky výměny propustků

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Uchazeč: Výpň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 875,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				127 875,50	
1-146	K	916921130-89	Výměna alužního propustku z trub betonových nebo ŽB do DN 500 -komplet: vč. dodávky trouby, podkladků, vč. zemních prací, K.TU, bourání, odvozu a poplaku sutí a zeminy	m	14,500	8 819,00	127 875,50	
	W		- VPE/ ostatní: oprava propustku výměnou (komplet všechny související práce a odvozy) - KM 7,257 * 4,5m KM 7,369 * 11,0 m odečet výměny ze zadání - 1,0m		14,500			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19069-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - sanace svahu SO107.01

KSO: 822.24.73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenaházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		219 242,58
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 46 040,94 0,00
Cena s DPH	v CZK	265 283,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 19069-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - sanace svahu SO107.01

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

08.10.2019

Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	INVESTICE KRAJ	219 242,58	246 096,44
SO 107.01 -	kraj - Komunikace - Vícepráce - sanace svahu	219 242,58	246 096,44
VCP		219 242,58	246 096,44

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: #ODKAZI
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK
Úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - Vícepráce - sanace svahu

KSO: 822 24 73
Místo: LUŽICE - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 452333100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: #ODKAZI

Projektant: PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PŘEROV
Pozníámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 08.10.2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: #ODKAZI
DIČ: #ODKAZI
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH	219 242,58
DPH základní snížená	Výše daně 21,00% 46 040,94 0,00% 0,00
Cena s DPH	265 283,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK

Úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - Vícepráce - sanace svahu

Místo:

LUŽICE - ŠTERNBERK

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

#ODKAZI

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	71 571,58	219 242,58
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	49 244,84	
2 - Zakládání	2 383,20	
5 - Komunikace	96 042,96	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI:

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK

Úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - Vícepráce - sanace svahu

Místo:

LUŽICE - ŠTERNBERK

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

#ODKAZI

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 242,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

219 242,58

D	1	Zemní práce						
1-2	K	111301111-15	Přípravné terénní práce - sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddělování na skládku)	m2	222,260	50,00	11 113,00	
	W		" PS 3.2/ výkopy, úpr.terénu: sejmutí drnt tl.0,15m - 222,26		222,260			
2-12	K	112202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornité tř. 3	m3	119,160	90,00	10 724,40	CS URS 2018 01
	W		" PS 3.1/ výkopy, úpr.terénu: výkop zeminy/sanace krajů (tabulka ZP /M3) "		119,160			
3-18	K	1162601102	výkop, sanace 2 tl.0,5m (sanace výměna násyp)	m3	119,160	78,00	9 294,48	CS URS 2018 01
	W		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopy/sypání z horniny tř. 1 až 4		119,160			
	W		" vytěžená zemina a kamení "		119,160			
	W		SODKOPZem107		308,700			
4-22	K	1171101111	Úložení sypání z hornin nesoudržných s vlhkostí (td) 0,9 v aktivní zóně	m3	308,700	131,00	40 439,70	CS URS 2018 01
	W		" VPA/ násyp, úpr.terénu: násyp z vhodného materiálu ve svahu v místech sanace krajů "		308,700			
	W		" vzor. řez 1, tabulka ZP- násyp tělesa "		308,700			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					49 244,84	
5-31	K	181451123	Založení lučného trávníku výševem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	222,260	10,00	2 222,60	CS URS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" VP4/ úpravy terénu: humusování + zatravnění (extravilání) ve svahu / viz. příčné řezy + tabulka ZP - 222,26		222,260			
W					6,868	139,00	954,63	CS ÚRS 2018 01
6-32	M	00574740	osivo směs travní krajinná-svahová 0,0309*222,26m2=6,868	kg	6,868			
W					6,868			
7-34	K	182201101	Svahování náspů	m2	222,260	32,00	7 112,32	CS ÚRS 2018 01
W			" VP4/ úpravy terénu: svaňování pod humusování / viz. příčné řezy +tabulka ZP - 222,26		222,260			
W					222,260			
8-35	K	182301132	Rozproštění ornice pl přes 300 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	222,260	35,00	7 779,10	CS ÚRS 2018 01
W			" VP4/ úpravy terénu: ohumusování tl.0,15m / svahy, viz. příčné řezy +tabulka ZP - 222,26		222,260			
W					222,260			
9-36	M	103715000-12	Katovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí " celková potřeba na ohumusování "	m3	34,339	882,00	30 287,15	
W			0,15*222,26m2=1,03		34,339			
W					222,260			
10-37	K	183403116-001	Obdělení půdy -kompletní - pro zatravnění výševem ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	222,260	4,00	889,04	
W			" obdělení pro trávník luční v extravilánu " - 222,26		222,260			
D	2		Zakládání				2 383,20	
11-41	K	219901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% FS nebo nesoudržných sypkých (l) do 0,8	m2	238,320	10,00	2 383,20	CS ÚRS 2018 01
W			" úprava paraplané lžhut: podloží pod sanač. náspy "					
W			" VP4/ úpravy terénu: Sanace podloží NÁSTYPU výměna za kamenivo 474 m2. + vzor:řez 1 / hl.500mm "		238,320			
W			" (ad./ Tabulka ZP výkop Sanace Z=308,7m3) "					
D	5		Komunikace				96 042,96	
12-44	K	564761119-0150	Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva fr.0-150mm, relativní ulehlost v aktivní zóně Id=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo zabudování	m3	119,160	806,00	96 042,96	
W			" VP4/ úpravy terénu: sanace podloží NÁSTYPU výměna za kamenivo 474 m2. + vzor:řez 1 / hl.500mm "					
W			" (ad./ Tabulka ZP výkop Sanace Z=308,7m3) "					
W					119,160			