



MONTKOV, spol. s r.o. - sídlo provozovny : Vyšehňovice čp.10, 533 41 Lázně Bohdaneč
GPS : 50° 09' 931" s.š., 15° 58' 367" v.d.

e-mail: forejt@montkov.cz
tel / fax: 606 904 552, 466 768 259 / 260

Na této internetové adrese naleznete provedení našich výrobků a další informace > www.montkov.cz

Cenová nabídka č: 17_For 148-2

Akce (stavba): Základní škola Chrudim, Dr.J.Malíka 958
Datum poplavy: středa 22. března 2017
Zpracována na základě těchto podkladů: e-mail + e-mail ze dne 2.6.2017

Kontaktní údaje zákazníka
Základní škola Chrudim, Dr.J.Malíka 958
Chrudim
pan Zdeněk Brož
tel: 603 930 481
broz@zsmalika.cz

Položka	Popis	Průchozí rozměr šifra x výška	Směr otevírání		Celkem ks	Cena bez RAL Kč/ks	Příplatek za RAL Kč/ks	Cena za položku Kč bez DPH
			L	P				
	Požadovaný rozměr stavebního otvoru - šířka 1700 mm; výška 2480 mm							
	U tohoto provedení nedeklarujeme požární odolnost.							
	U tohoto provedení nedeklarujeme požární odolnost.							
	Toto provedení nemá panikovou funkci.							
	U tohoto provedení deklarujeme součinitel prostupu tepla 1,4 W/(m ² .K). Dveře se zárubní jsou určeny k zabudování se stavební úpravou proti přímému působení deště a pro použití s těsnějším prahem a zárubní s dtm od firmy MONTKOV. Uzávěr nebyl ověřen na nejvyšší vnitřní povrchovou teplotu.							
	Provedení a montáž zárubně dle příloh "ZBT dtm-HD (t1=50; t2=65)" + "Montážní návod ZBT-dtm-HD bloková 50_65 2015"							
	Dveře CDM dtm atyp - ocelové, vnější, přední strana z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, zadní strana z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou, otočné, dvouplášťové, dvoukřídlé, symetrické, s děleným tepelným mostem, s izolační výplní. V pasivním křídle zastrč. Závěsy TRIO VD. Zámek tříbodový Security Automatic - rozteč 92 mm.	1560 x 2410	?		2	17 400		34 800
	Prahová lišta typ č. 2, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s těsněním. Bez další povrchové úpravy.				2	700		1 400
	Zárubeň ZBT-dtm-HD 150 atyp, ocelová, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou, s děleným tepelným mostem, s těsněním, pro dodatečné osazení do připraveného stavebního otvoru, bez přesahu do podlahy. Pevné závěsy OZ50 SD. Vnější šířka C=150 mm; přední strana t1=50 mm; zadní strana t2=65 mm.				2	4 640		9 280
	Kování štitové DG58.S216.ER.SS rozteč 92 mm - klika klika - nerez				2	750		1 500
	Vložka cylindrická bezpečnostní				2	450		900
	Vrchní povrchová úprava dveří - standardní odstín RAL upřesní zákazník - viz list "OTP" dveřní uzávěry - odkaz na odstíny RAL				2	2 900		5 800
	Vrchní povrchová úprava zárubně - standardní odstín RAL upřesní zákazník - viz list "OTP" dveřní uzávěry - odkaz na odstíny RAL				2	1 900		3 800
	Cenovou nabídku si pečlivě přezkontrolujte, číslo cenové nabídky vždy uveďte v objednávce.				2			57 480
	Cena celk. Kč, bez DPH							57 480
	Cena Kč, bez DPH							700
	Cena Kč, bez DPH							14 000
	Cena Kč, bez DPH							72 180
	Plus DPH dle platných předpisů							

Poznámka k dopravě: je v ceně montáže

Poznámka k zaměření: termín bude domluven

Poznámka k montáži: demontáž původních uzávěrů, montáž nových uzávěrů, montáž nových uzávěrů (bez dokončovacích zednických prací).

Uvedená cenová nabídka platí jen pro přímou objednávku u firmy MONTKOV objednatel: Základní škola Chrudim, Dr.J.Malíka 958

Upozornění: Vše si prosím pozorně pročtěte, případně znění nabídky předejte kompetentní osobě k odsouhlasení technického provedení, rozměrů, atd.

Cena neobsahuje: V popisu neuvedený materiál a například dále: stavěč křídla, zarážka křídla, samozavírač, případně vícepráce.

Dodací lhůta: 30 pracovních dní, přesný termín bude sjednán při potvrzení objednávky, podle možnosti výroby. Termín začíná obdržení objednávky a konečným upřesněním všech detailů zakázky.

Platba: Předem 70% zálohovou fakturou splatnou ihned, zbytek 30% zálohovou fakturou splatnou do 14 dnů od data vystavení konečného daňového dokladu. Bez zádržného a pozastávek.

Poznámka: Cenová nabídka byla zpracována pouze na základě vámi poskytnutých podkladů a je platná 1 měsíc. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Upozornění: Cenová nabídka je bez doplňujících "OTP" podmínek uvedených v samostatných listech (viz spodní lišta tohoto "xls" souboru) k této CN a uvedených samostatných příloh neuplná a tudíž neplatná.

Děkuji za důvěru, kterou jste projevilí naší firmě, a těším se na další spolupráci.

Přijí příjemný den
Vojtěch Forejt

Vyšehňovice
2.6.2017

P.2



Číslo cenové nabídky: 17_For 148-2

Obchodné technické podmínky


Záruka:	Dle platných obecných obchodně-technických podmínek (OTPP) je výrobcem poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje, subdodávky jiných výrobců shodně se subdodavatelem. Záruka se vztahuje pouze na funkční vady. Nevztahuje se na vady způsobené nedodržáním návodu k montáži, údržbě a použití, podmínek pro skladování a dále na závady, které jsou způsobeny běžným používáním a nedostatečnou průběžnou údržbou (např. promazání dveřních závěsů atd.). Pro prodej výrobků platí Obecné obchodně-technické podmínky prodeje (OTPP - v aktuálním znění dostupné na www.montkov.cz) podle kterých lze uplatňovat záruku. Pozn.: Ze záruky je rovněž vyloučeno povrchové ošetření výrobků v případech, kdy jsou výrobky dodávány v základním nátěru, pokud nejsou uloženy dle OTPP výrobce nebo ošetřeny do třech měsíců od dodání vhodnou vrchní povrchovou úpravou. Ošetření vrchní povrchovou úpravou může být však provedeno nejdříve po 14 dnech od dodání z důvodu vyvrátní základního nátěru, pokud není s výrobcem dohodnuto jinak. Akceptování těchto podmínek je stvrzeno zasláním objednávky nebo potvrzením cenové nabídky k zaslání objednávce.
Zakázkový charakter výroby:	S ohledem na zakázkový charakter výroby bude uvedené zboží vyrobeno, expedováno a fakturováno dle první objednávky doručené k této cenové nabídce. Po zařazení objednávky do výroby nebude možné měnit bez dalšího objednávku ani vracet již dodané zboží. Objednané zboží bude vyrobeno, expedováno a fakturováno dle první objednávky přijaté k této cenové nabídce. Při požadavku na změnu nebo storno objednávky po zadání do výroby budou účtovány skutečně vzniklé náklady. Akceptování těchto podmínek je stvrzeno zasláním objednávky nebo potvrzením cenové nabídky k zaslání objednávce.
ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov Upozornění	Norma předepisuje pro dveře vnější včetně rámu z vytápěného prostoru do venkovního prostředí hodnotu " $U \leq 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ " Norma předepisuje pro dveře vnější včetně rámu z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí hodnotu " $U \leq 3,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ " Norma předepisuje pro dveře včetně rámu z vytápěného prostoru do částečně vytápěného prostoru hodnotu " $U \leq 3,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ " Za prověření a stanovení požadovaných vlastností výrobku (např. technické dokumentace, projektu, typu objektu, atd.) odpovídá výlučně poptávající nebo kupující !!! V případě nejasností nás kontaktujte.
Odkaz na odstíny RAL	http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorn%C3%ADk_barev_RAL
Požární odolnost	U tohoto provedení nedeklarujeme požární odolnost.
Bezpečnostní třída	U tohoto provedení nedeklarujeme bezpečnostní třídu.
Paniková funkce	Toto provedení nemá panikovou funkci.
Určení směru otevírání dveří:	Není-li stanoveno, je třeba určit směr otevírání dveřních křídel (pravé nebo levé). Viz list "směry a identifikace".
Možnost pasivních čepů:	V případě požadavku na zlepšení ochrany proti krádeži nabízíme za příplatek pasivní čepy umístěné u každého závěsu v polodrážce dveří. Bezpečnostní třída není deklarována. V případě, že součástí objednávky není zárubeň, je nutné dodatečně vytvořit v polodrážce zárubně otvory pro zasunutí pasivních čepů při zavření dveří.
Možnost okapničky:	V případě, že bude zárubeň zazděna zároveň s fasádou a otevírání bude do exteriéru, je možno za příplatek zhotovit nad zárubeň samostatnou okapničku proti zatékání vody do polodrážky dveří.
Umístění zárubní:	Zárubeň by měla být umístěna tak, aby při otevírání dveří nedošlo k poškození dveřních křídel nebo k vylamování závěsů o hranu zdi, sokl, zateplení, atd. Není-li možné toto dodržet, je nutné použít vhodné zárážky do podlahy umístěné na volném konci dveřních křídel, nebo zavírač se stavitelným dorazem (umožňuje-li to velikost a konstrukce dveřních křídel), případně jiný vhodný zádržný systém. Za řešení ručí objednatel.
Montáž:	V případě objednaní zboží včetně montáže musí být v objednávce uveden zodpovědný pracovník objednatele, který bude denně přítomen na stavbě a bude pověřen přebírat denní dílo. Před odchodem ze stavby bude informovat pracovníky firmy Montkov, že toho dne končí práce a do té chvíle odvedenou práci převezme a učiní o tom zápis ve stavebním deníku. Objednatel zajistí pro potřeby montáže přívod el. proudu. Je-li ve výbavě těsnicí kartáč, padací lišta, atd. a není-li v době montáže dokončena konečná výška podlahy, provede si jejich montáž, případně doreřízení objednatel na své náklady. Dále je objednatel povinen zajistit bezpečný přístup ke stavebnímu otvoru lešením, pavlačí nebo dokončeným schodišťovým prostorem. Bez tohoto zabezpečení nemůže být montáž provedena a zbytečný výjezd na neproveditelnou montáž bude samostatně účtován.
Stavební připravenost:	Rozměry a provedení stavebních otvorů musí splňovat požadavky pro montáž zárubní (rámů). Materiál okolního zdiva, do kterého se budou instalovat zárubně (rámy) stavebních výplní musí být tvrdé a pevné struktury zabezpečující jejich řádné ukotvení do konstrukce stavby. U nestabilního materiálu jako např. tepelné izolace budov (polystyren, čedičová vata, kingspan apod.), nesoudržného nebo drolicího se materiálu, případně vyzdívek z dutých cihel apod. je nutné upravit okolní materiál stavebních otvorů do stavu odpovídajícímu výše uvedeným požadavkům a s přihlédnutím k váze zabudovávaného uzávěru. Tuto stavební připravenost zajišťuje objednatel, pokud smlouva nestanoví jinak (za úhradu lze vyrobit pomocný rám, do kterého se zabuduje požadovaná výplň - jeho profil a ukotvení do stavby nutno řešit vždy samostatně s ohledem na druh stavby). V případě nejasností si vyžádá objednatel u naší firmy odbornou konzultaci.
Kontakty:	Osoba zodpovědná za obchodní vztah: Vojtěch Forejt tel. 606 904 552, osoba zodpovědná za případné provedení montážních prací: Roman Grigel tel.: 606 904 559
Poznámka:	

Ve Vyšehněvicích: 2.6.2017


Vypracoval: Vojtěch Forejt

Směry otevírání a identifikace stran dveří a vrat


Levé jednokřídle

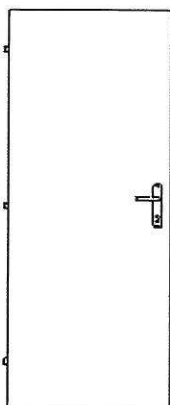

Pravé jednokřídle

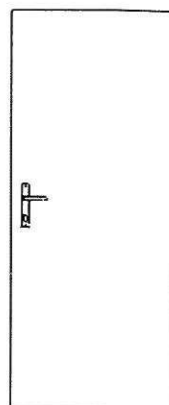

Zavírací (zadní) strana



Zavírací (zadní) strana




Otevírací (přední) strana


Otevírací (přední) strana

Levé dvoukřídle

aktivní-první otevíravé (pracovní křídlo levé)

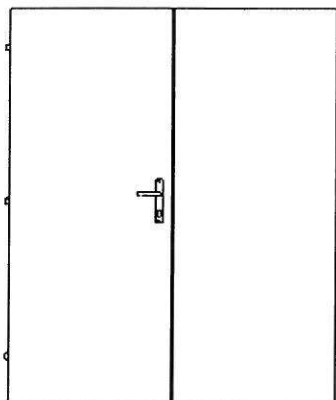


Zavírací (zadní) strana



Otevírací (přední) strana

Pravé dvoukřídle

aktivní-první otevíravé (pracovní křídlo pravé)

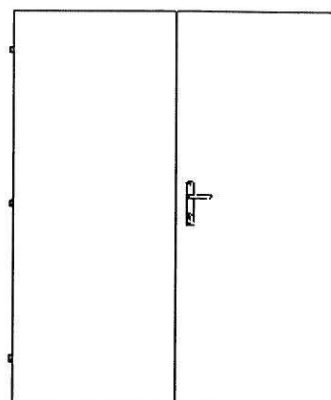

Zavírací (zadní) strana



Otevírací (přední) strana