

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č.1

Zhotovitel: Martin Urban, Lhota č.10, 755 01 Vsetín

Investor: Město Valašské Klobouky Datum: 25.10.2019

Název akce: Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace
v ulici Kramolišova Valašské KloboukyZpůsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet

Předmět změny: Provedení víceprací a méně prací**Popis a zdůvodnění změny:****Změna č.1 Změna pažení výkopu opěrné zdi**

Byla provedena změna způsobu pažení svahu po odkopu pro zhotovení opěrné zdi. Z důvodu nedostatečného zajištění části svahu pomocí příložného pažení dle projektové dokumentace, bylo toto nahrazeno záporovým pažením.

Cena víceprací bez DPH: 247.585,41 Kč

Cena méně prací bez DPH: -37.531,20 Kč

Změna č.2 Změna provedení obkladu opěrné zdi

Byla provedena změna provedení obkladu opěrné zdi. Oproti projektové dokumentaci, kde byl obklad řešen kamennou rovnatinou, se obklad provedl z kamenného opracovaného zdiva včetně spárování. Vrchní část zdi je provedena z kamenné dlažby do betonového lože. Nebyl realizován železobetonový ztužující věnec a zatravnění betonovými panely.

Cena víceprací bez DPH: 365.372,76 Kč

Cena méně prací bez DPH: -179.386,61 Kč

Změna č.3 Změna bednění opěrné zdi

Ve výkazu výměr bylo kalkulováno pouze jednostranné bednění opěrné zdi, ve skutečnosti bylo provedeno oboustranné bednění.

Cena víceprací bez DPH: 167.339,16 Kč

Cena méně prací bez DPH: -113.345,80 Kč

Změna č.4 Neprovedené kácení stromů

Nebylo provedeno odstranění 5 kusů stromů včetně odstranění a likvidace pařezů.

Cena méně prací bez DPH: -10.577,50 Kč

Změna č.5 Neprovedené frézování asfaltu před opěrnou zdí vč. zpětné úpravy

Nebylo provedeno frézování asfaltu před opěrnou zdí včetně zpětného zapravení komunikace.

Cena méně prací bez DPH: -31.982,40 Kč

Změna č.6 Změna terénních úprav a zatravnění

Nebylo provedeno zatravnění plochy nad opěrnou zdí, navíc byla provedena plošná úprava terénu nad opěrou.

Cena víceprací bez DPH: 24.210,72 Kč

Cena méně prací bez DPH: -20.648,88 Kč

Změna č.7 Sanace podkladu místní komunikace

Byla provedena sanace-vyspravení lokálních míst místní komunikace.

Cena víceprací bez DPH: 78.883,03 Kč

Změna č.8 Zhotovení obrub místní komunikace

Na místní komunikaci byly navíc zhotoveny chodníkové obruby včetně terénních úprav.

Cena víceprací bez DPH: 43.626,17 Kč

Změna č.9 Změna technologie odstranění asfaltu místní komunikace

Byla změněna technologie při odstranění asfaltového krytu, kdy oproti navrženému frézování krytu se provedlo strojní odstranění.

Cena víceprací bez DPH: 11.960,02 Kč

Cena méně prací bez DPH: -48.300,08 Kč

Změna č.10 Odvodnění a kanalizace místní komunikace

Na místní komunikaci byla navíc zhotovena uliční vpust včetně přípojovacího potrubí a napojení na kanalizaci. Dále byla provedena výšková úprava a dodán nový poklop stávající kanalizační šachty.

Cena víceprací bez DPH: 14.142,86 Kč

Změna č.11 Neprovedení splaškové kanalizace

Nebyla realizována přeložka splaškové kanalizace, vzhledem k tomu, že po provedení kamerových zkoušek, správce kanalizace VaK Zlín toto přeložení nepožadoval.

Cena méně prací bez DPH: -634.656,47 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: -123.308,81 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Martin Urban

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenými změnami.

Příloha: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MU2019/02 Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky**
5

Objednatel: **Město Valašské Klobouky** IČO: 00284611
Masarykovo náměstí 189 DIČ: CZ00284611
76601 Valašské Klobouky

Zhotovitel: **Martin Urban** IČO: 73257958
Lhota u Vsetína č.10 DIČ: 
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny



			Celkem
HSV			-15 308,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-48 600,00
Ostatní náklady			-59 400,00
Celkem			-123 308,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-123 308,81 CZK
Základní DPH	21 %	-25 894,85 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-149 203,66 CZK**

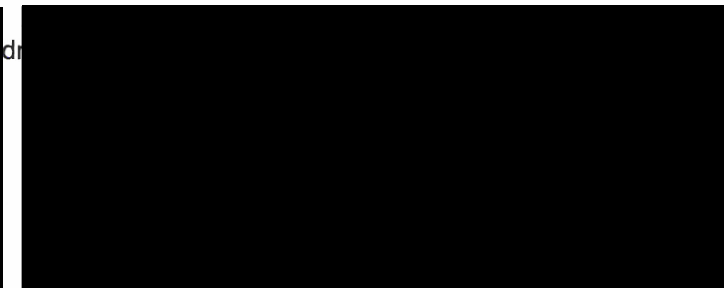

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Více a méněpráce	0,00	511 347,66	107 383,01	618 730,67	-415
1	Více a méněpráce Opěrná zídka	0,00	411 035,66	86 317,49	497 353,15	-333
2	Místní komunikace	0,00	100 312,00	21 065,52	121 377,52	-81
SO02	Splašková kanalizace-Méněpráce	0,00	-634 656,47	-133 277,86	-767 934,33	515
R935.2.01	Přeložka splaškové kanalizace	0,00	-526 656,47	-110 597,86	-637 254,33	427
R935.V.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-108 000,00	-22 680,00	-130 680,00	88
Celkem za stavbu		0,00	-123 308,81	-25 894,85	-149 203,66	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-199 039,03	161
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-66 339,83	54
15	Roubení	HSV			247 585,41	-201
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			-3 764,90	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			419 366,12	-340
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-179 386,61	145
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-19 441,46	16
5	Komunikace	HSV			-53 938,21	44
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-2 502,01	2
8	Trubní vedení	HSV			-11 112,31	9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-23 523,50	19
89.1	Kanalizační šachty plastové DN1000	HSV			-114 219,00	93

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 282,31	-16
96	Bourání konstrukcí	HSV			-6 232,66	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-13 866,63	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-8 176,50	7
VN	Vedlejší náklady	VN			-48 600,00	39
ON	Ostatní náklady	ON			-59 400,00	48
Cena celkem					-123 308,81	100

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	01	Více a méněpráce
R:	1	Více a méněpráce Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-48 816,46
1	111211142	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	-5,00000	535,50	-2 677,50
		odpočet dle SOD - neprovedeno : -5		-5,00000		
2	112101104R00	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	kus	-5,00000	789,00	-3 945,00
		odpočet dle SOD - neprovedeno : -5		-5,00000		
3	112201103R00	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	-5,00000	791,00	-3 955,00
		odpočet dle SOD - neprovedeno : -5		-5,00000		
4	113154111	Frézování živého krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-36,00000	118,60	-4 269,60
		72*0,5 :				
		odpočet dle SOD - neprovedeno : -36		-36,00000		
5	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-168,00000	70,20	-11 793,60
		skutečně provedeno : 30*4		120,00000		
		odpočet z rozpočtu SoD : -72*4		-288,00000		
6	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-168,00000	29,40	-4 939,20
		skutečně provedeno : 30*4		120,00000		
		odpočet z rozpočtu SoD : -72*4		-288,00000		
7	151101401R00	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4, m	m2	-168,00000	99,00	-16 632,00
		skutečně provedeno : 30*4		120,00000		
		odpočet z rozpočtu SoD : -72*4		-288,00000		
8	151101411R00	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl, do 4 m	m2	-168,00000	24,80	-4 166,40
		skutečně provedeno : 30*4		120,00000		
		odpočet z rozpočtu SoD : -72*4		-288,00000		
9	180405113R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene ve svahu do 1:1	m2	-100,80000	190,00	-19 152,00
		"výsev semene "72*1,4 :				
		odpočet dle SOD - neprovedeno : -100,8		-100,80000		
10	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	331,20000	73,10	24 210,72
		nová položka :				
		úprava svahu nad opěrnou zídou : 72,0*4,60		331,20000		
11	572410	osivo směs travní parková	kg	-15,12000	99,00	-1 496,88
		odpočet dle SOD - neprovedeno : -15,12		-15,12000		
Díl: 15		Roubení				247 585,41
12	13482715R	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	1,74182	17 602,40	30 660,21
		nová položka :				
		pro 18 ks piliřů, dl. 4 m, hmotnos 22,40 kg/m + ztratné 8% : 18,00*4,00*22,40/1000*1,08		1,74000		
13	151822301R00	Vrty pro zápor nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	36,00000	965,00	34 740,00
		nová položka :				
		pro 18 ks piliřů : 18,00*2,00		36,00000		
14	151823101R00	Osazení zápor(zápor.pažení)ocel.jednoduch.do dl.8m	m	72,00000	1 100,00	79 200,00
		nová položka :				
		pro 18 ks piliřů, dl. 4 m : 18,00*4,00		72,00000		
15	151824206	Řezání ocel. zápor svislých	kus	18,00000	274,00	4 932,00
16	151825101R01	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm včetně odstranění	m2	126,00000	435,00	54 810,00

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	01	Více a méněpráce
R:	1	Více a méněpráce Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

nová položka :

výplň záporové stěny : 42,0*3,0

126,00000

17	60512648R	Fošna SM/JD omítaná tl. 6 dl. 400-600 š. 20-24, II. jakost	m3	8,31600	5 200,00	43 243,20
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

nová položka :

výplň záporové stěny + ztratiné 10% : 42,0*3,0*0,06*1,10

8,31600

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				419 366,12	
18	313221211R00	Provedení zdiva obkladového z kamenných kvádrů, s úpravou hran otesáním	m3	20,88000	6 350,00	132 588,00	

nová položka :

kamenný obklad opěrné stěny : 0,20*1,45*72,0

20,88000

19	3132601R	Příplatek za odtokový žlábek u kamenného obkladu	kus	24,00000	335,00	8 040,00
		24		24,00000		

20	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	251,60000	463,50	116 616,60
		skutečně provedeno : (1,7*72+2*1,7)*2		251,60000		

21	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	251,60000	201,60	50 722,56
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

22	327351211R00	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, zřízení	m2	-125,80000	688,00	-86 550,40
----	--------------	--	----	------------	--------	------------

odpočet dle rozpočtu SoD : -(1,7*72+2*1,7)

-125,80000

23	327351221R00	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, odstranění	m2	-125,80000	213,00	-26 795,40
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

odpočet dle rozpočtu SoD : -(1,7*72+2*1,7)

-125,80000

24	58381080R	Kámen lomový hrubý lámáný	t	56,32200	1 980,00	111 517,56
----	-----------	---------------------------	---	----------	----------	------------

nová položka :

dodávka kamene pro obklad opěrné stěny + ztratiné 5% :
72,0*0,20*1,45*2,0*1,05

43,85000

dodávka kamene pro kamennou hlavu + ztratiné 5% :
72,0*0,55*0,15*2,0*1,05

12,47000

25	627452101RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene, cementovou maltou	m2	104,40000	420,00	43 848,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

nová položka :

kamenný obklad opěrné stěny : 1,45*72,0

104,40000

26	772507140R00	Dlažba z kamene různé tl., s úpravou, tl. 3-15 cm, včetně spárování maltou MC	m2	39,60000	1 752,00	69 379,20
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

nová položka :

kamenná hlava opěrné stěny : 0,55*72

39,60000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-179 386,61
27	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	-4,11800	2 430,00	-10 006,74

neprováděná položka :

odpočet z rozpočtu SoD : -0,11*72*0,52
0,0004

-4,12000

28	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-15,84000	312,50	-4 950,00
----	-----------	-----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

neprováděná položka :

odpočet z rozpočtu SoD : -0,11*72*2

-15,84000

29	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-15,84000	70,80	-1 121,47
----	-----------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

neprováděná položka :

odpočet z rozpočtu SoD : -0,11*72*2

-15,84000

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	01	Více a méněpráce
R:	1	Více a méněpráce Opěrná zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí , 10 505	t	-0,25000	32 500,00	-8 125,00
neprováděná položka :						
odpočet z rozpočtu SoD : -0,25				-0,25000		
31	463211131R00	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s, vyklínováním spár úlomky kamene	m3	-26,10000	1 250,00	-32 625,00
neprováděná položka :						
odpočet z rozpočtu SoD : -(72*0,25*1,45)				-26,10000		
32	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) písk, ovec	t	-46,20000	900,00	-41 580,00
neprováděná položka :						
odpočet z rozpočtu SoD : -(105*1,10*0,20*2,0)				-46,20000		
33	59245031-	ZATRAVŇOVACÍ PANEL BETONOVÝ, b. šedá	m2	-331,20000	244,50	-80 978,40
neprováděná položka :						
odpočet z rozpočtu SoD : -4,6*72				-331,20000		
Díl: 5 Komunikace						-27 712,80
34	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	-36,00000	34,90	-1 256,40
"zpětná úprava komunikace" 72*0,5 :						
odpočet dle SOD - neprovedeno : -36				-36,00000		
35	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	-36,00000	116,90	-4 208,40
"zpětná úprava komunikace" 72*0,5 :						
odpočet dle SOD - neprovedeno : -36				-36,00000		
36	565131111R00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-36,00000	340,00	-12 240,00
"zpětná úprava komunikace" 72*0,5 :						
odpočet dle SOD - neprovedeno : -36				-36,00000		
37	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-36,00000	278,00	-10 008,00
"zpětná úprava komunikace" 72*0,5 :						
odpočet dle SOD - neprovedeno : -36				-36,00000		

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	01	Více a méněpráce
R:	2	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 722,31
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	62,69000	165,00	10 343,85
		plocha 1 : 1,70*7,00		11,90000		
		plocha 2 : 1,90*14,10		26,79000		
		plocha 3 : 1,20*9,50		11,40000		
		plocha 4 : 0,90*7,00		6,30000		
		plocha 5 : 1,80*3,50		6,30000		
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	62,69000	151,50	9 497,54
		plocha 1 : 1,70*7,00		11,90000		
		plocha 2 : 1,90*14,10		26,79000		
		plocha 3 : 1,20*9,50		11,40000		
		plocha 4 : 0,90*7,00		6,30000		
		plocha 5 : 1,80*3,50		6,30000		
3	181050010RA0	Terénní modelace	m2	19,90000	144,77	2 880,92
		terénní úpravy za obrubami : 99,5*0,2		19,90000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-36 340,06
4	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 6 cm	m2	383,33400	31,20	11 960,02
5	113151115R00	Fréz. živ. ž. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 6 cm	m2	-383,33400	126,00	-48 300,08
Díl: 5		Komunikace				21 471,33
6	564782111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 30 cm	m2	62,69000	342,50	21 471,33
		plocha 1 : 1,70*7,00		11,90000		
		plocha 2 : 1,90*14,10		26,79000		
		plocha 3 : 1,20*9,50		11,40000		
		plocha 4 : 0,90*7,00		6,30000		
		plocha 5 : 1,80*3,50		6,30000		
Díl: 8		Trubní vedení				14 142,86
7	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový, D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
8	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	1,50000	1 295,24	1 942,86
		přípojka k vpusti : 1,5		1,50000		
9	894411020RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 40 t	kus	1,00000	8 300,00	8 300,00
10	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				40 745,25
11	917862111RT5	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	99,50000	409,50	40 745,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 026,08
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	67,53590	30,00	2 026,08
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				35 544,23
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,16720	165,00	9 102,59
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	220,66880	15,70	3 464,50
15	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	55,16720	129,00	7 116,57
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,37540	200,00	8 275,08
17	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal. kam.-asfalt do 30x30	t	13,79180	550,00	7 585,49

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	SO02	Splasková kanalizace-Méněpráce
R:	R935.2.01	Přeložka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-172 944,88
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-29,47200	493,00	-14 529,70
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-36,78336	167,50	-6 161,21
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-18,39168	26,30	-483,70
4	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-24,52236	492,00	-12 065,00
5	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-12,26118	53,70	-658,43
6	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	-11,92866	1 062,00	-12 668,24
7	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-5,96433	148,00	-882,72
8	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	-7,95284	1 570,00	-12 485,96
9	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	-3,97642	236,00	-938,44
10	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-122,61145	173,80	-21 309,87
11	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	-122,61145	100,00	-12 261,15
12	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	-37,86876	70,20	-2 658,39
13	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	-37,86876	29,40	-1 113,34
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-81,18722	222,00	-18 023,56
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-81,18722	13,20	-1 071,67
16	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	-38,46099	350,00	-13 461,35
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	-31,40721	10,10	-317,21
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-81,18722	160,00	-12 989,96
19	583418024R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	-73,07589	395,00	-28 864,98
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-29 999,77
20	113107317R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 170 mm	m2	-30,84173	99,50	-3 068,75
21	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-30,84173	260,00	-8 018,85
22	113151155R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živinový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	-30,84173	397,00	-12 244,17
23	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	-4,00000	282,00	-1 128,00
24	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	-8,00000	449,00	-3 592,00

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	SO02	Splašková kanalizace-Méněpráce
R:	R935.2.01	Přeložka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	119001423R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 6 kabelů	m	-4,00000	487,00	-1 948,00
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						-3 764,90
26	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	-0,23000	902,00	-207,46
27	212571112R00	Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem netříděným	m3	-0,58029	876,00	-508,33
28	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	-23,00000	17,70	-407,10
29	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	-23,00000	30,10	-692,30
30	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	-25,30000	45,70	-1 156,21
31	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	-26,45000	30,00	-793,50
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						-19 441,46
32	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-16,28406	887,00	-14 443,96
33	175203101R00	Prísypání těsnicí fólie v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5	m3	-4,71108	30,00	-141,33
34	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	-4,71108	953,00	-4 489,66
35	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-23,00000	11,70	-269,10
36	283141494R	fólie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	-25,30000	3,85	-97,41
Díl: 5 Komunikace						-47 696,74
37	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	-30,84173	291,00	-8 974,94
38	565181111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-30,84173	761,00	-23 470,56
39	572952112R00	Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	-30,84173	310,00	-9 560,94
40	573111115R00	Postřik živичný filtrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	-92,52518	61,50	-5 690,30
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-2 502,01
41	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	-0,53912	2 450,00	-1 320,84
42	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	-0,53912	271,00	-146,10
43	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	-0,53912	82,30	-44,37
44	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,02110	32 440,00	-684,48
45	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	-0,26956	1 136,00	-306,22
Díl: 8 Trubní vedení						-25 255,17
46	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	-1,00000	30,60	-30,60
47	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	m	-22,00000	62,40	-1 372,80
48	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm	kus	-1,00000	136,50	-136,50

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	SO02	Splásková kanalizace-Méněpráce
R:	R935.2.01	Přeložka spláskové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	877393123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 400 mm	kus	-2,00000	133,00	-266,00
50	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	-1,00000	24,00	-24,00
51	892591111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm	m	-22,00000	40,90	-899,80
52	28611266.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm	kus	-1,09800	515,00	-565,47
53	28614294R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 458,0 mm; s = 29,00 mm; l = 6000,0 mm	kus	-4,39200	5 000,00	-21 960,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						-23 523,50
54	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
55	892593111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm	úsek	-2,00000	3 780,00	-7 560,00
56	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	-1,00000	3 140,00	-3 140,00
57	892595111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 400 mm	úsek	-2,00000	3 835,00	-7 670,00
58	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	-1,00000	178,50	-178,50
59	721110918R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	-1,00000	786,00	-786,00
60	721110928R00	Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 200	kus	-1,00000	128,00	-128,00
61	721170968R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 200 mm	kus	-1,00000	341,00	-341,00
62	286971042R	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 200,0 mm	kus	-1,00000	720,00	-720,00
Díl: 89.1 Kanalizační šachty plastové DN1000						-114 219,00
63	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	-2,00000	225,00	-450,00
64	894431111R00	Osazení plastových šachet z dílů průměr 1000 mm	kus	-2,00000	400,00	-800,00
65	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	-2,00000	710,00	-1 420,00
66	28697160R	kroužek těsnící pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm	kus	-2,00000	525,00	-1 050,00
67	286971880R	dno šachetní průtočné; PE; pro korugov. potrubí; úhel odpadu 0 °; DN = 1 000,0 mm; l = 1 220 mm; š = 1 194 mm; h = 660 mm; DN žlabu 400 mm	kus	-2,00000	31 550,00	-63 100,00
68	286971887R	trubka plastová kanalizační PP; vlnovcová; Sn 4 kN/m ² ; D = 1 108,0 mm; l = 2 400,0 mm	kus	-2,00000	7 500,00	-15 000,00
69	286971890R	kroužek těsnící pryž; k šachtové rouři; DN = 1 000,0 mm	kus	-2,00000	676,00	-1 352,00

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	SO02	Splašková kanalizace-Méněpráce
R:	R935.2.01	Přeložka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	286971892R	konus přechodový; PP; d = 1 109,0 mm; d2 = 670 mm; h = 845 mm; žebrovaný	kus	-2,00000	5 250,00	-10 500,00
71	286971895R	žebřík sklolaminátový š = 330 mm; l = 2 830,0 mm; 300 mm; počet stupadel 10; počet obručí 1	kus	-1,00000	6 730,00	-6 730,00
72	286971896R	žebřík sklolaminátový š = 330 mm; l = 1 630,0 mm; 300 mm; počet stupadel 6; počet obručí 1	kus	-1,00000	4 395,00	-4 395,00
73	286971897R	sada upevňovací k šachtovému žebříku, obruč+úchyty	kus	-2,00000	777,00	-1 554,00
74	55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	-2,00000	2 400,00	-4 800,00
75	59224222R	prstenec betonový; DN = 680,0 mm; š = 1 200 mm; š 2 = 1 000 mm; h = 150,0 mm	kus	-2,00000	1 534,00	-3 068,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-21 462,94
76	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou	m	-47,72721	130,00	-6 204,54
77	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	m	-47,72721	105,00	-5 011,36
78	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	-47,72721	50,20	-2 395,91
79	919735115R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 200 do 250 mm	m	-47,72721	164,50	-7 851,13
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-6 232,66
80	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	-0,75398	4 739,00	-3 573,11
81	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	-4,00000	212,50	-850,00
82	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	-2,51327	720,00	-1 809,55
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-15 892,71
83	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-151,35912	105,00	-15 892,71
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-43 720,73
84	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	-25,10516	250,00	-6 276,29
85	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	-0,37200	900,00	-334,80
86	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	-13,57036	750,00	-10 177,77
87	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-39,04869	99,00	-3 865,82
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-39,04869	218,00	-8 512,61
89	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-39,04869	275,00	-10 738,39
90	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-156,19474	22,00	-3 436,28
91	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-39,04869	9,70	-378,77

Položkový rozpočet

S:	MU2019/025	Opěrná zídka, přeložka kanalizace a místní komunikace v ulici Kramolišova Valašské Klobouky
O:	SO02	Splásková kanalizace-Méněpráce
R:	R935.V.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-48 600,00
1	a	Kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění, a dokončení Díla	Soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
2	b	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	-1,00000	5 500,00	-5 500,00
3	c	Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru, k řádnému provedení Díla	Soubor	-1,00000	1 900,00	-1 900,00
4	d	Zajištění a odsouhlasení výrobní a dílenské dokumentace konstrukcí zabudovaných v Díle	Soubor	-1,00000	500,00	-500,00
5	e	Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku	Soubor	-1,00000	500,00	-500,00
6	f	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí	Soubor	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
7	g	Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady, vyměřených poplatků a nájemného	Soubor	-1,00000	14 500,00	-14 500,00
8	h	Zajištění všech ostatních nezbyt. zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případ. jiných tech. nebo práv., předpisů plat. v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosaž. předepsané kvality Díla	Soubor	-1,00000	1 800,00	-1 800,00
9	i	Zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě	Soubor	-1,00000	7 500,00	-7 500,00
10	j	Dočasné dopravní značení	Soubor	-1,00000	5 500,00	-5 500,00
11	j.	Přejezdové plechy pro přejezd osobních i nákladních vozidel v místě stavebních prací, jejich rozmístění a přemísťování včetně jejich údržby v průběhu stavby	Soubor	-1,00000	4 900,00	-4 900,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-59 400,00
12	k	Nakládání, odvoz, skladování a uložení nevratných obalů od výrobků a materiálů pro stavbu, které mají chrakter odpadu	Soubor	-1,00000	5 500,00	-5 500,00
13	l	Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)	Soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
14	m	Fotodokumentace realizace stavby	Soubor	-1,00000	500,00	-500,00
15	n	Propagace: informační tabule 2,4*5,1 m (vyhotovení, umístění po dobu stavby, demontáž)	Soubor	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
16	o	Přesun stavebních kapacit	Soubor	-1,00000	7 000,00	-7 000,00
17	p	Mimostaveništní doprava	Soubor	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
18	q	Kompletační a koordinační činnost (inženýrská činnost Zhotovitele)	Soubor	-1,00000	6 500,00	-6 500,00
19	r	Vypracování dokumentace pro případnou změnu stavby před dokončením	Soubor	-1,00000	7 000,00	-7 000,00
20	s	Zhotovení Dokumentace skutečného stavu provedení Díla včetně geodetického zaměření Díla, (dále jen Dokumentace skutečného provedení Díla)	Soubor	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
21	z	Geodetické a vyměřovací průběžné a pomocné práce pro stavební a inženýrské práce během výstavby	Soubor	-1,00000	9 900,00	-9 900,00