

Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny stavby
 v průběhu realizace

Změnový list číslo		9
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Císlo akce SMVS:	I14V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Vyztužení podlahy v garážích		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO-01 Objekt požární stanice		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
V projektové dokumentaci je v garážích zásahové techniky v objektu SO 01 uvedena drátkobetonová deska tl. 188 mm a pod ní je extrudovaný polystyren tl. 100 mm s pevností 500 kPa. Do této desky je navrženo vyztužení drátky, a to 20kg na m3.		
Tento navržený stav byl na základě dotazu TDS prověřen statikem a ten upravil PD tak, že stanovil množství drátků na 25 kg na m3 a extrudovaný polystyren s pevností 700kPa. Výpočet příložen.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Pro zajištění plné funkčnosti skladby podlahy byly doplněny chybějící položky v souladu s projektovou dokumentací.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.24 a 25 – bod č. 2. Projekt podbod 24.2.2.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		193 148,61Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		40 561,21Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		152 587,40Kč
DPH:		40 561,21Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		193 148,61Kč
Za účastníka programu:	Za projektanta:	Za technika:
Inž:	Inž:	Inž:
Datum: 19.9.2019	Datum: 19.9.2019	Datum: 19.9.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
	Datum: 19.9.2019	



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Změny podlaha	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO-01	Objekt požární stanice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2018/006	Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Odpočty			
Přípočty			
Celkem			


Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	193 148,61 Kč
DPH	21,0 %	40 561,21 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		233 709,82 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17080111	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO-01	Objekt požární stanice
R:	AS	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 713		Izolace tepelné	
395	28375460R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3
<p><u>podlaha 1. NP :</u> Začátek provozního součtu 1.115- tl. 100mm : 784,2*0,1 1.116- tl. 100mm : 93,8*0,1 1.117- tl. 100mm : 76,6*0,1 1.118- tl. 100mm : 128,2*0,1</p>			

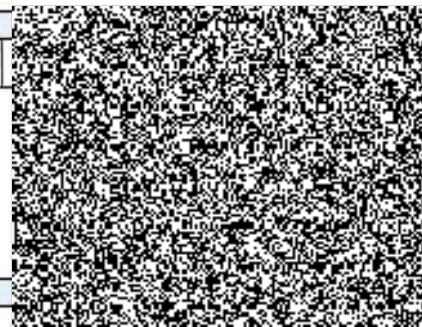

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17080111	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO-01	Objekt požární stanice
R:	AS	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	R01	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 5 kg/m ³ 1.115 : 784,2*0,188 1.116 : 93,8*0,188 1.117 : 76,6*0,188 1.118 : 128,2*0,188 Oproti PD dochází k navýšení množství drátku z 20 kg/m ³ na 25 kg/m ³ J.c. dle ÚRS za 25 kg/m ³ (p.č. 631319203) = 923,-Kč/m ³ J.c. dle ÚRS za 20 kg/m ³ (p.č. 631319202) = 738,-Kč/m ³ J.c. pro navýšení = 923 - 738 = 185,-Kč/m ³	m ³			

Díl: 713 Izolace tepelné						
2	SPC01	Extrudovaná polystyrenová pěna Synthos XPS Prime S 70 L, pevnost v tlaku při 10% deformaci 700 kPa podlaha 1. NP : Začátek provozního součtu 1.115- tl. 100mm : 784,2*0,1 1.116- tl. 100mm : 93,8*0,1 1.117- tl. 100mm : 76,6*0,1 1.118- tl. 100mm : 128,2*0,1	m ³			

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo		10	
Identifikace akce			
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203		
Císlo akce SMVS:	114V222008005		
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.		
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.		
Předmět změnového listu			
Změna PREFA konstrukce			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO-01 Objekt požární stanice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní dokumentace :			
Při vytváření dílenské dokumentace PREFA konstrukcí bylo zjištěno, že v ose E-3 chybí sloupy, které byly doplněny dílenskou dokumentací. ZL č.6 se doplňuje základ.			
V rámci vypracování dílenské dokumentace zhotovitelem byl zpracován statický výpočet na kotvení 8 m stožáru na střeše objektu SO 01. V rámci posouzení bylo zjištěno, že požadavkům nevyhoví stropní panely spiroll dle PD a rozpočtu v SOD a musí být nahrazeny plnými panely.			
Nové řešení, zdůvodnění změny :			
Pro zajištění plné funkčnosti byly doplněny chybějící položky v souladu s projektovou dokumentací a rozpočtem dle SOD.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Beze změny.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KD č.6 až 11 a zápis z jednání z 3.12.2018 a revize PD z 12.11.2018			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:	Beze změny.		
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.		
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:			
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:			131 452,74Kč
DPH:			27 605,08Kč
Cena díla vč. DPH:			159 057,82Kč
Za	Za projektanta:	Za	
In:	In:	In:	
Datum: 14. 9. 2019	Datum: 14. 9. 2019	Datum: 14. 9. 2019	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	Vítězslav Smolka		
	Datum: 14. 9. 2019		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 12 Rekapitulace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO-01	Objekt požární stanice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2018/006	Zodlnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	21630
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Přípočty			
Odpočty			
Celkem			
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	131 452,74 Kč	
DPH	21,0 %	27 605,08 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		159 057,82 Kč	

Přípočty PREFA vyvolané změnou PD

Stavba: 1708011 Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS

Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

IČO: 28315669
DIČ: CZ0028315669

SO 01

Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

S:	17080111	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO-01	Objekt požární stanice
R:	AS	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	331123903R00	Montáž sloupů ze ŽB do dutiny pat., H do 18 m, 5 t	ks			
2	R01	Sloup ŽB 300x500x11750mm, ozn. dle výrobní dokumentace S110.1, součástí dodávky je veškeré kování nutné pro stykování konstrukce	ks			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
3	R02	Dodávka + Montáž Deska žib. 250 mm (pod stožáry) 3.NP - náhrada spiroll 200 P.09.27 D6 6360*2180*250	ks			
4	R03	Dodávka + Montáž Deska žib. 250 mm (pod stožáry) 3.NP - náhrada spiroll 200 P.09.27 D7 6375*2180*250	ks			
5	R04	Dodávka + Montáž Deska žib. 250 mm (pod stožáry) 3.NP - náhrada spiroll 200 P.09.27 D8 6370*2400*250	ks			
Celkem za objekt						

Odpočty PREFA vyvolané změnou PD

Stavba: 1708011 Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS

Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

IČO: 28315669
DIČ: CZ0028315669

SO 01

Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

S:	17080111	Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS
O:	SO-01	Objekt požární stanice
R:	AS	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
1	411133902R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m		kus		
2	593467591R	<p>P 9.27 : 6</p> <p>panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 200 až 850 cm; $\xi = 119,0$ cm; h = 20,0 cm; lana 7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m</p> <p>P 9.27 : 6,4*6</p>		m		
Celkem za objekt						

