

Smlouva o dílo na dodávku prádelenské technologie č. D003/2023

/ na dodání strojů a zařízení včetně jejich smontování /
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov**
IČO: 00511951
DIČ: CZ00511951
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600
Zastoupená: Ing. Janem Mlčákem, MBA, ředitelem

jako objednatel

a
- Alliance Laundry CE s.r.o.
Místecká 1116
742 58 Příbor**
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, položka 54389, den zápisu 29. 8. 2012
IČO: 29451914
DIČ: CZ 29451914
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č. ú.: 1388000983/2700
Zastoupená: Philipem Rigolem, prokuristou společnosti

jako zhotovitel

Článek I. Předmět díla

- Předmětem plnění této smlouvy je odstranění havarijního stavu objednatel a to dodávka a montáž pračky, dle článku II. odst. 1., která bude instalována na adrese:

Místem plnění je: prádelna Nemocnice Pelhřimov, p. o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

- Objednatel zabezpečí před zahájením montáže nezbytnou stavební připravenost, tj. přívoody el. energie včetně vypínače, kabelu, přívoodu páry, vody a odpadu – vše až ke stroji (viz. technické podklady Alliance Laundry CE s.r.o., které tvoří přílohu č. 1. k této smlouvě). Po ukončení montáže zabezpečí objednatel provedení výchozích revizí zařízení.
- Montáž stroje, zapojení a uvedení do provozu zabezpečí zhotovitel. Pod tím se rozumí jeho vyrovnání, vyvážení, propojení zařízení s předepsanými stavebně připravenými vývody, seřízení stroje, jeho odzkoušení, předvedení a předání zařízení objednavateli. Dopravu a přemístění stroje na místo instalace zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatel. Zhotovitel zabezpečí zaškolení obsluhujícího personálu a nezbytnou provozní dokumentaci.
- Objednavatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto plnění, a to ve výši dle čl. II., odst. 1.
- V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dané splatnosti na faktuře, má právo zhotovitel dodávku dle přílohy odebrat fyzicky zpět.

Článek II.
Cena, termíny a způsob placení.

1. Cena díla je sjednána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. V následující výši:

Typ stroje	Ovládání	Ohřev	Kusů	Cena za kus	Cena celkem
Hygienická bariérová pračka PRIMUS MB140 Specifikace: viz příloha č. 2.	Graphitronic	parní	1	1 999 843,00 Kč	1 999 843,00 Kč
Recyklační poplatek					57,00 Kč
Cena celkem bez DPH					1 999 900,00 Kč
DPH 15%					419 979,00 Kč
Cena celkem s DPH					2 419 879,00 Kč

2. Zhotovitel se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu **do 31. prosince 2023**. Splnění tohoto termínu, je podmíněno předáním staveniště zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení ve shodě s čl. I. odst. 2. této smlouvy.
3. Podkladem pro zaplacení ceny díla po instalaci stroje bude faktura vystavená zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne vystavení. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení. Fakturační adresa je totožná se sídlem objednatele.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.
5. Cena za předmět plnění bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §98 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)
6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
7. Smluvní strany si sjednávají ve smyslu ust. § 2132 OZ výhradu vlastnického práva, tzn., že objednatel se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na předmětu díla však na objednatele přechází již jejím převzetím.

Článek III.
Záruční podmínky a servis.

1. Na dodávku stroje (předmět díla) poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu **24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, údržbou nebo neodborným zásahem či poškozením ze strany objednatele, resp. uživatele. Dále se záruka nevztahuje na části, které podléhají běžnému opotřebení.

Článek IV.
Ostatní ujednání.

1. Zánik smlouvy.
Od smlouvy nelze bez vzájemné dohody obou stran odstoupit.
2. Změna smlouvy.
Jakákoli změna smlouvy může provedena pouze písemně formou číslovaných a datovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.

V Pelhřimově

V Příboře

.....

Objednatel

Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

(podepsáno elektronicky)

.....


Zhotovitel

Philip Rigole, prokurista

(podepsáno elektronicky)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Rozměry a rozmístění komponentů na stroji

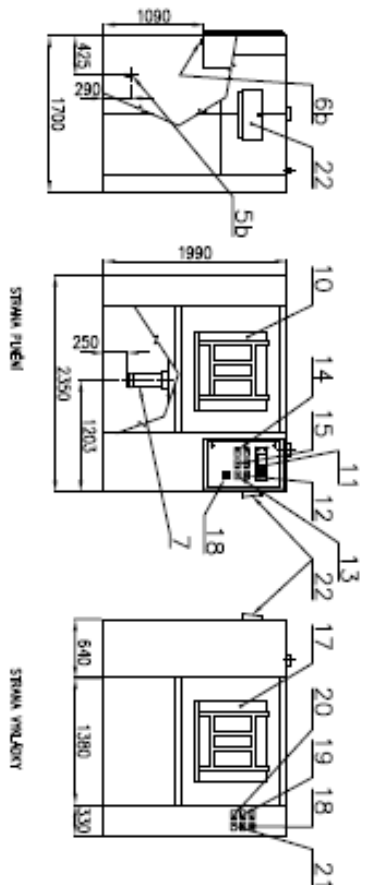

LEGENDA

1. Přívod studené teple vody
2. Přívod studené míchané vody
3. Přívod horké vody
4. Přívod páry
- 5 - 5a. Průtok pro hadici sábovacího vozíčku
- 6 - 6a. Průtok pro přívodní kabel
- 6b. Kojpecní díl energie
7. Odtok (standard)
8. Odtok vody pro recyklaci (na požádání)
8. Odstranění stroje
10. Dveře stroje přední
11. Programátor
12. Tlačítko CENTRALSTOPU
13. Tlačítko zjištění ovlá
14. Tlačítko odjizení ovlá
15. Tlačítko rozložení balnu
16. Hmotí vypínač
17. Dveře stroje výškovy
18. Tlačítko CENTRALSTOPU
19. Tlačítko zjištění ovlá
20. Tlačítko odjizení ovlá
21. Tlačítko rozložení balnu
22. Napájecí pout. prostředek
23. Přívod studené míchané vody do nábytku

KOTVENÍ

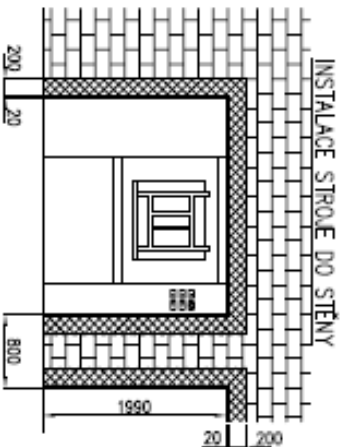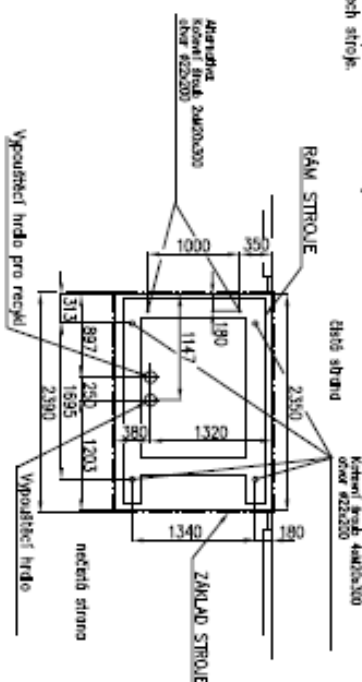

Střevu mezi zdí a prackou vyplít sádrokartonem o max. tl. 30mm, sádrokarton připevnit ke zdí konzulkami z termoisolačních profilů L. Mezeru mezi prackou a konzulkami vyplít pěnovou pryží nebo jiným sádrokartoním materiálem.

PŘÍPOJENÍ VÝPOUŠTĚNÍ VODY

Stroj je vybaven standardně jediným vypouštěcím ventilem ø126 mm bez časovače (na oběhovou hadici) pro recyklaci vypouštění, který musí být napojen na hlavní odbočnou potrubí. Pro napojení je možné použít dráhovou hadici, jež je součástí dodávky pracky. Místa připojení hadice ušetříte třemi a zkusíte prackou. Do odpadního potrubí vodě protlačovací ústředí. Množství tepla vypouštěné odpadní vodou z pracky - 90°C. Množství vypouštěné vody - 600 l/hm.

PŘÍPOJENÍ VODY

Stroj je vybaven pro připojení tří vod (studená míchaná, studená teple a teple voda), je nutné připojit všechny nepojistitelé ventily na přívod vody. Pro správnou funkci stroje je nezbytné udržovat tlak vody v rozsahu limbu, uvedených v technických údajích. Napojení ventily 1/2" a 3/4" jsou dodávány s prackou. K těmto ventilům připojte přívodní potrubí. Do každého přívodního potrubí musí provozovat předstát rubní uzavíratelí ventily a tří měřiče.

Typ:	MB 140
Kapacita:	140 kg
Velikost panelu 1:10:	1200 mm
Rozměry vnitřního balnu:	1250 mm
Průměr hadice:	Palson / Y
Velikost balnu:	2 / 3
Kopecí komor:	1400 dm ³
Objem balnu:	33 od/min
Praní:	60 od/min
Čištění balnu:	720 od/min
Časový odštědění:	350
Rozměry stroje (maximální):	2435 mm
Šířka:	1805 mm
Hloubka:	2075 mm
Výška:	2075 mm
Hmotnost:	3550 kg
netto	3780 kg (hmotní)
brutto	3780 kg (hmotní)
Elektrický systém stroje:	3~D~50Hz 400/230V / N~C
Umožňující systém montáže:	72 kW (standard)
Umožňující systém topných těles:	96 kW (spolno)
Umožňující systém stroje:	E 91 kW / (115 kW)
S: 18 kW	
Elektrické napájení:	72kW/3AC 400V/50A
s d. topným	96kW/3AC 400V/200A
bez d. topným	3AC 400V/63A
Ukázané montážní profi předání:	vnitřní tepelná izolace v mlhách
Průtok vody:	E: 3x35 + 1x25 mm ² Cu (3x70 + 1x25 mm ² Cu) S: 4 x 16 mm ² Cu
Přívodní vody:	0,3x0,6 MPa
tlak vody:	3x 1/2", 1x 3/4"
přívod vody:	ø126 mm
napojení odbočky vody:	ø126 mm
napojení odbočky vody pro recyklaci (kapla):	
Výzva s parním odtěvem (S):	1"
připojení páry:	0,6-0,8 MPa
tlak páry:	135 kg/čod
kolimováno: scotrio páry	
Silový vodič:	vnitřní ø10
připojení:	0,6 MPa
tlak:	100 l/čod
scotrio:	
Podst. napájecí - voda:	37740 ± 1535 N
Průtok na teplotě proudění:	1x vnitřní G/2" pro scotrio
Max. statické zatížení:	48750 N
Max. dynamické zatížení (s vazem a vodou):	
střední ořezy při odštědění):	37740 ± 1535 N
Funkce dynamického zatížení:	12 Hz

primus

MB 140

HYGIENICKÁ BARIÉROVÁ PRACKA

Příloha č.2.

PRIMUS MB140

bariérová hygienická pračka

Kapacita náplně: **140 kg** suchého prádla (1:10)

Ohřev: **parní**

Objem bubny: 1400 litrů

Průměr bubny: 1200 mm

Komory: tři

Otáčky - odstředění: 720 ot./min.

G – faktor: 350

Perforace bubny: 5 mm

Materiál: **nerezový plášť stroje**

Základy:

Charakteristiky:

nerezový vnitřní a vnější buben

odpružená konstrukce

plně programovatelné ovládání Graphitronic

3 x napouštěcí ventil /TV+ST+SM

velký dveřní otvor (765x340 mm) pro snadné nakládání a vykládání prádla

velký vypouštěcí ventil \varnothing 126 mm

zkrácené programy / antishock systém

dezinfekční praní / ochlazovací cyklus

snadný přístup ke všem částem stroje

frekvenčně řízení motor

s volnou programovatelností (pro dodavatele chemie)

včetně Eco programu a regulací spotřeby vody

vzduchem ovládané ventily

programem "externího čekání" na ovládání dávkování chemie

PowerWash – perforovaná dělící stěna bubny: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie

