

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KOL-004** **Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.přípojek vody, kanalizace a elektro**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 289 333,79
PSV			28 168,57
MON			129 452,00
Vedlejší náklady			54 700,00
Ostatní náklady			17 000,00
Celkem			1 518 654,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 518 654,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1518654,36 CZK

v


Brno

dne

11. 11. 2019



Za zhotovitele

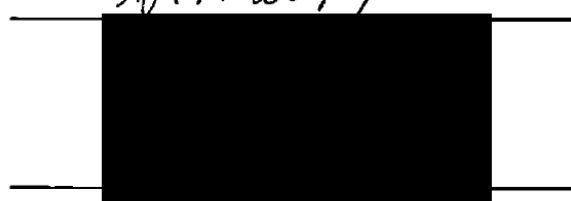

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0	0
00	Vedlejší +ostatní rozpočtové náklady	0	71 700		71 700	5
KOL-004/00	VRN+ON	0	71 700		71 700	5
01	SO01 - objekt WC+zpevněná plocha	0	1 222 204		1 222 204	80
KOL-004/01	Kompletní objekt WC, zpevněná plocha	0	1 222 204		1 222 204	80
02	SO02 - Přípojky ZTI	0	95 298		95 298	6
KOL-004/02	Přípojky ZTI pro WC u dětského dopravního křiště	0	95 298		95 298	6
03	SO03 - Přípojka elektro	0	129 452		129 452	9
KOL-007/03	Přípojka elektro pro WC u dopravního hřiště, Brno-Komín	0	129 452		129 452	9
Celkem za stavbu					1 518 654	100

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 803,01	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			3 206,20	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 949,37	1
38	Kompletní konstrukce	HSV			1 099 600,00	72
5	Komunikace	HSV			51 557,76	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			622,08	0
8	Trubní vedení	HSV			72 017,81	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 920,90	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 656,66	1
711	Izolace proti vodě	PSV			8 147,75	1

721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 181,22	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 839,60	1
M21	Elektromontáže	MON			129 452,00	9
VN	Vedlejší náklady	VN			54 700,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			17 000,00	1
Cena celkem					1 518 654,36	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.připojek vody, kanalizace a elektro
O:	00	Vedlejší +ostatní rozpočtové náklady
R:	KOL-004/00	VRN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady	54 700,00						
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00		RTS 19/ II	
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 19/ II	
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	27 800,00	27 800,00		RTS 19/ II	
4	005124010R	Koordinační činnost Koordinační činnosti a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	19 500,00	19 500,00		RTS 19/ II	
Díl: ON		Ostatní náklady	17 000,00						
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 900,00	5 900,00		RTS 19/ II	
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		RTS 19/ II	
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00		RTS 19/ II	
Celkem						71 700,00			

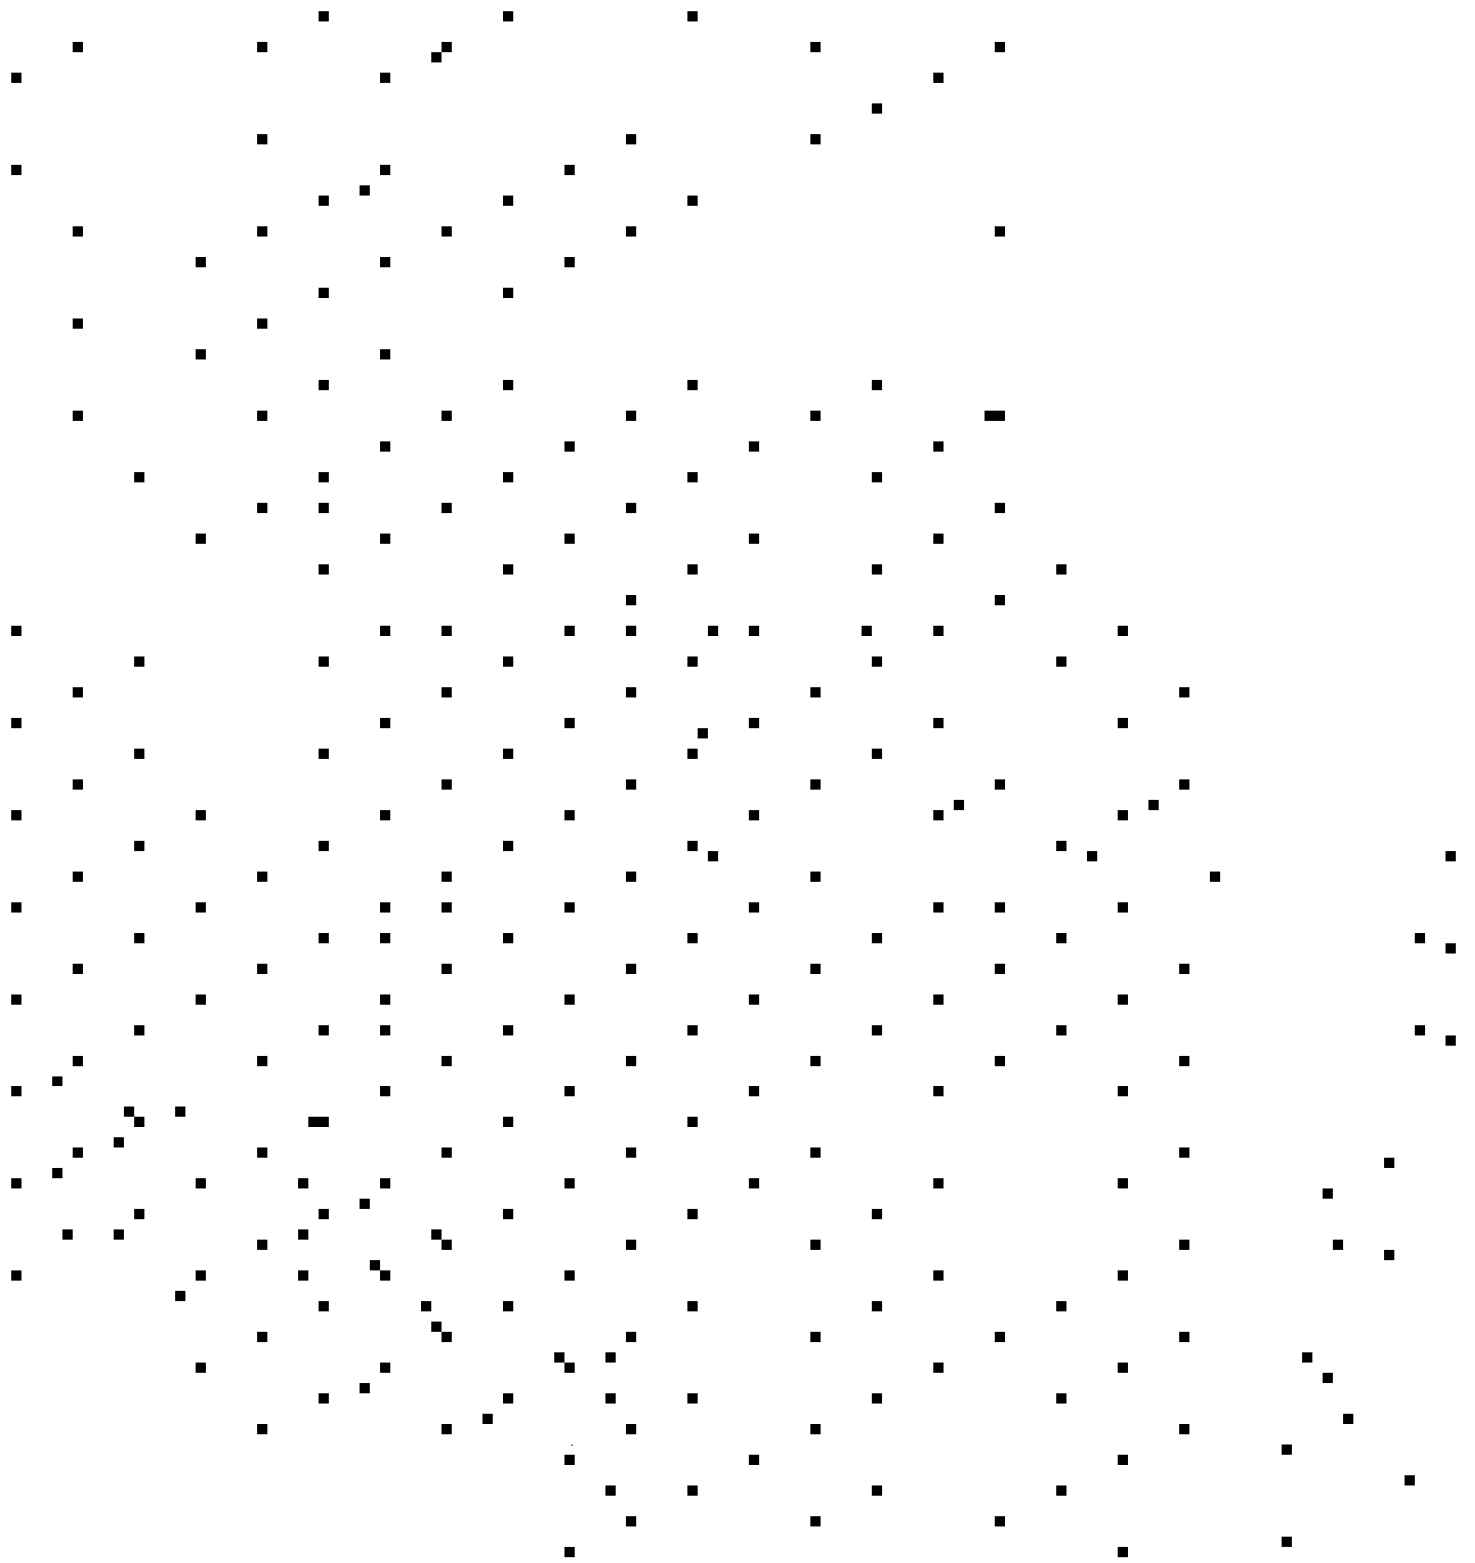

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.přřpojek vody, kanalizace a elektro
O:	01	SO01 - objekt WC+zpevněná plocha
R:	KOL-004/01	Kompletní objekt WC, zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				19 165,65		
1	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, odhad : 5,00	m	5,00000	358,00	1 790,00	800-1	RTS 19/ II
2	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, odhad : 5,00	m	5,00000	446,00	2 230,00	800-1	RTS 19/ II
3	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, odhad : 8,00	m	8,00000	372,00	2 976,00	800-1	RTS 19/ II
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 8,00*9,00*0,27	m3	19,44000	84,00	1 632,96	800-1	RTS 19/ II
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, výkop z kóty -0,285m na -0,90m, tj.0,615m : $((3,56+0,60*2)+(3,08+0,60*2))+((3,56+1,20*2)+(3,08+1,20*2))*0,50*0,615$	m3	12,55780	336,00	4 219,42	800-1	RTS 19/ II
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pro zásyp na mezideponii a zpět : 5,97892*2	m3	11,95784	40,00	478,31	800-1	RTS 19/ II
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,57888	168,00	1 105,25	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.přípojek vody, kanalizace a elektro
O:	01	SO01 - objekt WC+zpevněná plocha
R:	KOL-004/01	Kompletní objekt WC, zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina : 12,5578-5,97892				6,57888		
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 pro zásyp : 5,97892	m3	5,97892	248,00	1 482,77	800-1	RTS 19/ II
				5,97892				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	6,57888	16,00	105,26	800-1	RTS 19/ II
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu výkop : 12,5578 odpočet konstrukcí : -3,56*3,08*0,60	m3	5,97892	119,00	711,49	800-1	RTS 19/ II
				12,55780				
				-6,57888				
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	6,57888	370,00	2 434,19	800-1	RTS 19/ II
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						3 206,20		
12	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. úprava plochy po skončení staveb.prací : (11,30+8,25)*2*2,00	m2	78,20000	41,00	3 206,20		RTS 19/ II
				78,20000				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						11 949,37		
13	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopíske netříděný, 3,56*3,08*0,38	m3	4,16662	998,00	4 158,29	800-2	RTS 19/ II
				4,16662				
14	272313621R00	Beton základových kleneb prostý třídy C 20/25 3,56*3,08*0,20	m3	2,19296	2 774,00	6 083,27	801-1	RTS 19/ II
				2,19296				
15	272351215R00	Bednění stěn základových kleneb zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	2,65600	536,00	1 423,62	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.přípojek vody, kanalizace a elektro
O:	01	SO01 - objekt WC+zpevněná plocha
R:	KOL-004/01	Kompletní objekt WC, zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		(3,56+3,08)*2*0,20		2,65600				
16	272351216R00	Bednění stěn základových kleneb odstranění	m2	2,65600	107,00	284,19	801-1	RTS 19/ II
svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových kleneb ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu.								

Díl: 38	Kompletní konstrukce					1 099 600,00		
----------------	-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

17	38118	D+M kompletní buňka sociálního zařízení vč. vnitřního vybavení a vnitřních instalací, popis viz TZ z PD	soubor	1,00000	1 099 600,00	1 099 600,00		Vlastní
----	-------	---	--------	---------	--------------	--------------	--	---------

Díl: 5	Komunikace					51 557,76		
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

18	564831111RT4	Podklad ze šterkové frakce s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	51,16220	138,00	7 060,38	822-1	RTS 19/ II
19	564851111RT2	Podklad ze šterkové frakce s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	51,16220	168,00	8 595,25	822-1	RTS 19/ II
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	51,16220	248,00	12 688,23	822-1	RTS 19/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
7,30*8,25-2,78*3,26

21	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	31,10000	229,00	7 121,90	822-1	RTS 19/ II
						31,10000		

22	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	54,00000	298,00	16 092,00	SPCM	RTS 19/ II
Začátek provozního součtu								
				51,16220*1,05		53,72031		
Konec provozního součtu								
				54,00		54,00000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					9 920,90		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

23	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	31,10000	319,00	9 920,90	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
(7,30+8,25)*2

31,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.připojek vody, kanalizace a elektro
O:	01	SO01 - objekt WC+zpevněná plocha
R:	KOL-004/01	Kompletní objekt WC, zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 656,66		
24	998011031R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí z bloků Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,13,14,15,18,19,20,21,22,23, : Součet: : 68,09000	t	68,09000	274,00	18 656,66	801-1	RTS 19/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 147,75		
25	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 3,56*3,08	m2	10,96480	26,00	285,08	800-711	RTS 19/ II
26	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP (3,26+2,78)*2*0,32	m2	3,86560	41,00	158,49	800-711	RTS 19/ II
27	711171559RT3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	10,96480	308,00	3 377,16	800-711	RTS 19/ II
28	711172559RT3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	3,86560	347,00	1 341,36	800-711	RTS 19/ II
29	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	10,96480	58,00	614,03	800-711	RTS 19/ II
30	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	10,96480	67,00	734,64	800-711	RTS 19/ II
31	711191271RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	3,86560	79,00	305,38	800-711	RTS 19/ II
32	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	3,86560	89,00	363,37	800-711	RTS 19/ II
33	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svislé, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	3,86560	147,00	568,24	800-711	RTS 19/ II
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	100,00000	4,00	400,00	800-711	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.přípojek vody, kanalizace a elektro
O:	01	SO01 - objekt WC+zpevněná plocha
R:	KOL-004/01	Kompletní objekt WC, zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						1 222 204,29		

JKSO:

801.21	budovy sociálních a hygienických zařízení
m3	svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.přípojek vody, kanalizace a elektro
O:	02	SO02 - Přípojky ZTI
R:	KOL-004/02	Přípojky ZTI pro WC u dětského dopravního křiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce			2 637,36			
1	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,78200	370,00	659,34	800-1	RTS 19/ II
2	131100110RAB	Hloubení jam zapažených v hornině 1 + 4, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku pro šachtu vel. 900x1200mm : 0,90*1,20*1,65	m3	1,78200	1 110,00	1 978,02	AP-HSV	RTS 19/ II
				1,78200				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			622,08			
3	631310002RAA	Podkladní mazanina se štěrkopískovým podkladem z betonu C 8/10, tloušťka betonu 100 mm, štěrkopískový podklad tloušťky 100 mm násyp pod podlahy ze štěrkopísku, s udusáním a urovnáním povrchu tloušťky podle popisu, mazanina z betonu prostého B 10 hlazená dřevěným hladítkem. 0,90*1,20	m2	1,08000	576,00	622,08	AP-HSV	RTS 19/ II
				1,08000				
Díl: 8		Trubní vedení			72 017,81			
4	831230110RAB	Vodovodní přípojka D 40 + 63, hloubka 1,2 m hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových většího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložení výkopku ve vrstvách, se zhutněním. plast.trouby PE100RC 32x3,0 SDR11 : vč. vodárenské navrtávky s uzávěrem Š25+ZZS : 2,10+4,30+1,20	m	7,60000	9 476,00	10 229,60	AP-HSV	RTS 19/ II
				7,60000				
5	831260014RAB	Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 1,5 m hloubení rýh zapažených šířky do 200 cm v hornině 3, pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přeřezávání a odstranění rozepření, svislé přemístění výkopku, uložení výkopku do 3 m od okraje výkopu, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku fr. do 63 mm, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových ve sklonu do 20 %, dodávka a montáž kameninových tvarovek jednoosých a odbočných (1 kus/20 m potrubí), obetonování potrubí betonem prostým C -/7,5 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložení výkopku ve vrstvách, se zhutněním.	m	8,53000	2 457,00	20 958,21	AP-HSV	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komin-WC u dětského dopravního hřiště vč.připojek vody, kanalizace a elektro
O:	02	SO02 - Připojky ZTI
R:	KOL-004/02	Připojky ZTI pro WC u dětského dopravního hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / [#] platnost
		vč. jádrového vývrtu do stáv.splaškové kanalizace DNm : 8,53		8,53000				
6	893412010RA0	Šachta vodoměrné plastové hranatá, samonosná, výšky 1500 mm Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100. vodoměrná šachta samonosná AS-VODO vel. 900x1200mm, vč. plast.víka . 1 vodoměrná šachta vel.400x500mm : 1	kus	2,00000	12 560,00	25 120,00	AP-HSV	RTS 19/ II
7	894431211RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno příčné, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	5 980,00	5 980,00	AP-HSV	RTS 19/ II
8	894431313RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	9 730,00	9 730,00	AP-HSV	RTS 19/ II
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	7 181,22					
9	721100011RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	0,83000	1 184,00	982,72	AP-PSV	RTS 19/ II
10	721100012RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	4,90000	1 265,00	6 198,50	AP-PSV	RTS 19/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod	12 839,60					
11	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	7,60000	15,00	114,00	800-721	RTS 19/ II
12	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	7,60000	31,00	235,60	800-721	RTS 19/ II
13	722265	D+M vodoměr domovní, uzávěr vody KK20 a KV20, v plastové šachtě 0,40x0,50m	soubor	1,00000	8 650,00	8 650,00		Vlastní
14	722269101RX	fakturačního	kus	1,00000	1 960,00	1 960,00		Vlastní
15	38821361R	vodoměr domovní s počítadlem; teplota vody max. 30 °C; závitový; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; montážní poloha vodorovná; DN 20; jmen. průtok 2,50 m3/hod; max.průtok Qmax 5 m3/h; stavební délka 190 mm; PN 16; závit na vodom. G 1"	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00	SPCM	RTS 19/ II
16	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	100,00000	1,00	100,00	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.přípojek vody, kanalizace a elektro
O:	02	SO02 - Přípojky ZTI
R:	KOL-004/02	Přípojky ZTI pro WC u dětského dopravního křiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem	95 298,07
---------------	------------------

JKSO:

827.29.A2	Profil potrubí DN do 200 mm
m	potrubí z trub kameninových novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-004	Brno-Komín-WC u dětského dopravního hřiště vč.přípojek vody, kanalizace a elektro
O:	03	SO03 - Přípojka elektro
R:	KOL-007/03	Přípojka elektro pro WC u dopravního hřiště, Brno-Komín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				129 452,00		
1	210	D+M přípojka elektro - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	129 452,00	129 452,00		Vlastní

Celkem	129 452,00
---------------	-------------------

JKSO:

828.79	m	vedení podzemní kabelová silnoproudá ostatní umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad novostavba objektu
--------	---	--



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 190908 Komín - WC u dětského hřiště, včetně přípojky vody, splaškové kanalizace a elektro
Objekt: 03 Přípojky elektro
Rozpočet: 190908 Přípojky elektro

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 019,00
PSV	0,00
MON	127 433,40
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	129 452,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 452,40 CZK

Zaokrouhlení -0,40 CZK

Cena celkem bez DPH 129452,00 CZK

v Brně dne 18. 11. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			561,00	0
5	Komunikace	HSV			1 458,00	1
M21	Elektromontáže	MON			36 704,00	28
M210	Materiál	MON			58 692,00	45
M46	Zemní práce při montážích	MON			32 037,40	25
Cena celkem					129 452,40	100

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	190908	Komin - WC u dětského hřiště, včetně přípojky vody, splaškové kanalizace a elektro							
O:	03	Přípojky elektro							
R:	190908	Přípojky elektro							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1 Zemní práce						561,00			
1	113111120R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1,50000	374,00	561,00	822-1	RTS 19/ I	
Díl: 5 Komunikace						1 458,00			
2	578131111R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, jemnozrný, tloušťky 30 mm z kameniva těženého nebo drčeného s rozprostřením	m2	1,50000	486,00	729,00	822-1	RTS 19/ I	
3	578901111R00	Zdravovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	1,50000	14,00	21,00	822-1	RTS 19/ I	
		1425							
4	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	6,00000	118,00	708,00	822-1	RTS 19/ I	
Díl: M21 Elektromontáže						36 704,00			
5	210100841R00	Montáž koncovky staniční do 1 kV, KIS, , pro kabely, celoplastové, do průřezu 4x35 mm2	kus	1,00000	124,00	124,00	M21	RTS 19/ I	
6	210160682R00	Měřicí přístroje montáž elektroměru, , třířádkový	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00	M21	RTS 19/ I	
7	210190001R00	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 20 kg,	kus	1,00000	5 380,00	5 380,00	M21	RTS 19/ I	
8	210810017R00	Kabely silové CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uložené	m	45,00000	176,00	7 920,00	M21	RTS 19/ I	
9	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tváricových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,	m	45,00000	154,00	6 930,00	M21	RTS 19/ I	
10	210190003S00	elektroměrové skříně	kus	1,00000	2 680,00	2 680,00		Vlastní	
11	905R00	Hzs-revizní provoz, souboru a st.obj., včetně spolupráce s revizním technikem (2 hod)	h	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní	
12	900 RT4	HZS, Práce v tamní třídě 7	h	3,00000	360,00	1 140,00	Prav.M	RTS 19/ I	
13	909R00	Hzs-nezmenitelné stavební práce, spolupráce a návazností na ostatní profese	h	3,00000	360,00	1 140,00	Prav.M	RTS 19/ I	
14	0052321T	propojení elektroměrové skříně s vnitřní rozvodnicí - práce + materiál	soubor	1,00000	2 860,00	2 860,00		Vlastní	
15	900 99-1111T	Podružný materiál	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	
Díl: M210 Materiál						58 692,00			
16	23170120R	pěna PU, montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetřitelná; 0,75 l	kus	2,00000	145,00	290,00	SPCM	RTS 19/ I	
17	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000	90,00	90,00		Vlastní	
18	28655465T	Záslepka na tr. KOPOFLEX,KOPODUR pr.110 mm	kus	2,00000	54,00	108,00		Vlastní	
19	28655467T	Trubka KOPOHALF DN 110	Soubor	18,00000	386,00	6 948,00		Vlastní	
20	34111080R	kabely Cyky , instanační , průřez žil 4 x 16 mm2, počet žil 4	m	30,00000	176,00	5 280,00	SPCM	RTS 19/ I	
21	34111100R	kabely Cyky , instanační, průřez žil 5 x 6 mm2, počet žil 5	m	15,00000	176,00	2 640,00	SPCM	RTS 19/ I	
22	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabuika dle ČSN	ks	2,00000	79,00	158,00		Vlastní	
23	35432540R	příchytka kabelová d 12 mm; materiál ocelový plech 11 321	kus	4,00000	54,00	216,00	SPCM	RTS 19/ I	
24	35436436.AR	koncovka kabelová pro 4žil.kabely, kompletní; bez kabel.ók; izolace papírová; jmen.nap. do 1 kV; průřez jádra 4-25 mm2; L žily = 750 mm	kus	1,00000	224,00	224,00	SPCM	RTS 19/ I	
25	357 11801T	Zemní zásuvková nerezová skříně, x 32A/3, 1a 16A/3, 2x16A/1	ks	1,00000	26 700,00	26 700,00		Vlastní	
26	357 13860T	Rozvodnice elektroměrová v plíši	ks	1,00000	14 800,00	14 800,00		Vlastní	
27	357 54582T	Elektroměr třířádkový	ks	1,00000	970,00	970,00		Vlastní	
28	35822501T	Jistič do 63 A/3, char.B - 25 A	ks	1,00000	268,00	268,00		Vlastní	
Díl: M46 Zemní práce při montážích						32 037,40			
29	460030072RT2	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše do 5 - 10 m2	m2	1,50000	164,00	246,00		RTS 19/ I	
30	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	6,00000	84,00	504,00		RTS 19/ I	
31	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	0,30000	2 780,00	834,00		RTS 19/ I	
32	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	24,00000	296,00	7 104,00		RTS 19/ I	
33	460420010RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 15 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	24,00000	83,00	1 512,00		RTS 19/ I	
34	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	24,00000	12,00	288,00		RTS 19/ I	
35	460510001R00	Kabelový prostup z betonových trub, DN do 15 cm	m	2,00000	246,00	492,00		RTS 19/ I	
36	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70, včetně dodávky trub DN 70	m	50,00000	89,00	4 450,00		RTS 19/ I	
37	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	9,00000	74,00	666,00		RTS 19/ I	
38	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 3, se zhutněním	m	24,00000	86,00	2 064,00		RTS 19/ I	
39	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	2,40000	436,00	1 046,40		RTS 19/ I	
40	460650014RT1	Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.20 cm, makadam hrubý, rozprostření a zhutnění	m2	1,50000	594,00	891,00		RTS 19/ I	
41	460050602S00	Jáma pro základy skříní, homina třídy 3-4	m3	0,40000	1 960,00	784,00		Vlastní	
42	460270082S00	Osazení plířů - pro skříně SR 2,3,5	kus	1,00000	2 380,00	2 380,00		Vlastní	
43	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	1,00000	42,00	42,00		URS	
44	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	15,00000	17,00	255,00		URS	
45	592 441522T	Truba betonová, hrdlová DN 150/1000 mm	ks	2,00000	324,00	648,00		Vlastní	
46	004T00	Poplatek za skládku homina 1.- 4.	t	4,30000	370,00	1 591,00		Vlastní	
47	46099-6666	Geodetické zaměření VO pro správce sítě	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní	
48	900 100T	Poplatek za recyklaci živíc	t	1,00000	440,00	440,00		Vlastní	
Celkem						129 452,40			

