

SVĚT OKEN, spol. s r. o.

Jasenice 1254
Vsetín
755 01

Tel.: +420 571 478 107
Fax: +420 571 405 500

Společnost

Vrchní Soud Olomouc
Masarykova Třída 609/1
Olomouc

602 643 588



Datum: 17.10.2023

Cenová nabídka

Stavební objekt: VRCHNI SOUD OLOMOUC_4414
Číslo nabídky: 231017-4414

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů **Aluprof série:**


Aluprof MB-79N se stavební hloubkou 70 / 79 mm pro okenní a dveřní prvky

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita, nízká hmotnost a v neposlední řadě velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

Tato cenová nabídka má platnost 2 týdny od vypracování.


Zpracoval: 

Tel.: +420 

Poz.001

1 Ks Dveřní prvek

1900 mm x 2790 mm, sestávající z 2kř. dveří a dvou pevných polí.

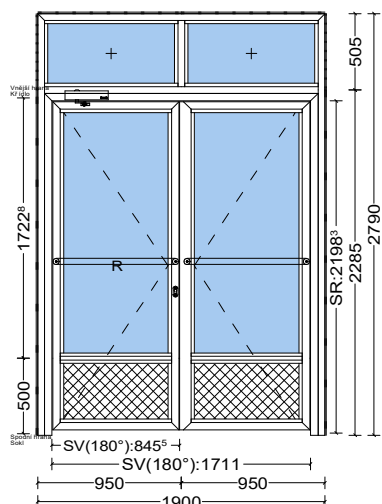

Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Aluprof MB-79N Standard SI Zaskl. lišta: Standard 22 mm (Typ 2)

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

Aluprof 007

Kování na jeden prvek:

6 Ks	Dveřní pant dvoudílný - rozteč 93mm	Bílá
1 Ks	Dveřní zavírač TS4000RAL	9016
1 Ks	Ramínko s vypínatelnou aretací pro TS4000	RAL 9016
1 Ks	Montážní deska pro TS5000/TS4000	RAL 9016
1 Ks	G-U Security MR2, 3 bodový	
1 Ks	Váleček k zámku MR2	
1 Ks	Protikus válečku	
1 Ks	Horní ukončení lišty 24x6	
1 Ks	Zap.plech U24x6/216/NL12/AT ferGUard silver	
1 Ks	Krytka závory T15 SBL=2mm	
2 Ks	Rozeta zámkové vložky 7mm	Nerez ocel
4 Ks	Úchyt dveřního madla pro jednu stranu - M5	
2 Ks	Protiplech proti střílkám 24x3 bez kapsy	
2 Ks	Dveřní zástrč WALA Černá	
2 Ks	Dveřní madlo M5 - typ "A30" - individual - oboustranné	Nerez ocel

Povrchové úpravy:

Profily: mat standard 9016 matný

Výplň:

2 Ks	AL výplň 44mm_RAL
4 Ks	3x4mm Trojsklo 4/18/4/18/4 U=0,5

Válečkový zámek

Průchod na výšku 2200mm

Zákazník si dodá FAB - předvrtání bude pro 35/60!!

OVĚŘIT STRÁVNOST UMÍSTĚNÍ POŽADOVANÉ VÝŠKY MADEL 1150mm

Cena za jednotku/Celková cena

107 517 CZK

107 517 CZK

Poz.002
9,5 m Montáž Vstupní dveře

Cena za jednotku/Celková cena	820 CZK	7 790 CZK
-------------------------------	---------	-----------

Poz.003
1 ks Demontáž a Likvidace původních dveří

Cena za jednotku/Celková cena	650 CZK	650 CZK
-------------------------------	---------	---------

Poz.004
9,5 m Zednické Práce

Cena za jednotku/Celková cena	750 CZK	7 125 CZK
-------------------------------	---------	-----------

Poz.005
1 ks Více Prací

Sekání ostění svislých špalet
Likvidace a odvoz suti
Srovnání sádrokartonu u nového prvku

Cena za jednotku/Celková cena	5 970 CZK	5 970 CZK
-------------------------------	-----------	-----------

Poz.006
1 ks Doprava

Cena za jednotku/Celková cena	3 000 CZK	3 000 CZK
-------------------------------	-----------	-----------

Mezisoučet		132 052 CZK
Odečítána 35% Objektová sleva		-46 218 CZK
	Celkem bez DPH	85 834 CZK
	21% DPH	18 025 CZK
	Cena s DPH	103 859 CZK

Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy Svět oken a mohou se lišit od zadání.

SR = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°
Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla.

**Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Věnujte prosím pozornost informacím níže.**

TERMÍNY A PLATNOSTI

- tato cenová nabídka má platnost 14 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak
- termín dodání se určuje dle stávající výrobní kapacity a objemu zakázky v momentě závazného objednání tj. připsání zálohy nebo celkové platby, pokud není dohodnuto jinak
- termín dodání je platný pouze v případě připsání dohodnutých záloh nebo plateb v daném kalendářním týdnu. Při připsání platby v pozdějším týdnu může dojít k posunutí termínu dodání i o několik týdnů

KONSTRUKCE A ROZMĚRY

- POZICE VŠECH KONSTRUKCÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU a to i u vchodových dveří otvíravých ven
- otevírání dveří odpovídá současnému značení dle DIN
- rozměry konstrukcí jsou brány vždy jako VÝROBNÍ
- k výšce AL oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30 mm
- u dveřím s Al prahem, včetně konstrukcí s bočními pevnými poli, se tento podkladový profil nepoužívá, výška je tedy výrobní
- výrobní výška HS portálu je včetně prahu 48mm, který se pro bezbariérové užívání zapouští do podlahy

ZÁRUKA A REKLAMACE

- ZÁRUKA: Na všechny hliníkové okenní a dveřní systémy, kování a doplňky poskytujeme záruku 24měsíců od data převzetí.
- Při zakázce s montáží je záruka na dílo 60měsíců. Reklamační řád ke stažení na www.svet-oken.cz

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

K výrobě hliníkových prvků používáme výhradně profily firmy Aluprof, který je jedním z předních výrobců hliníkových systémů v Evropě. Tyto systémy patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu hliníkových výrobků, zejména v designové a barevné škále.

System	Stavební hloubka rám / okenní křídlo	Tepelný prostup okna / dveře [W/m ² K]	Použití
MB 45	45 mm / 54mm	-	Interiér - dveře, prosklené stěny, dělicí příčky
MB 60E EI	60 mm / - mm	-	Konstrukce s požární odolností max EI 30 Interiér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 77 HS	174 mm / 77 mm	1,2	Zdvížeň posuvné konstrukce (HS portály) Velkoformátové předělení ext / int
MB 78 EI	78 mm / - mm	- / 1,7	Konstrukce s požární odolností EI 30 a vyšší Exteriér - dveře a okna s fixním zasklením
MB 79 N	70 mm / 79 mm	0,85 / 1,1	Okenně dveřní konstrukce Průmyslové objekty, bytové domy, rodinné domy
MB 86 N	77 mm / 86 mm	0,81 / 0,97	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické stavby
MB 104 PASSIVE	95 mm / 104 mm	0,73 / 0,90	Okenně dveřní konstrukce Rodinné domy, nízkoenergetické a pasivní stavby

Výše uvedené systémy jsou nabízeny jako standardy firmy Svět oken s.r.o. Okenní systémy lze rozšířit o provedení se skrytým křídlem nebo v industriálním stylu. U dveří lze dodat provedení s vloženým, jednostranně překryvným nebo oboustranně překryvným okrasným panelem PERITO nebo ALUPROF. Konfiguratory výplní jsou dostupné na stránkách [Perito](#) a [Aluprof](#)

BAREVNÁ ŠKÁLA

- práškové lakování dle odstínů vzorníku RAL K7
- standardní provedení laku je MAT (na vyžádání lze nabídnout i odstín v pololesku)
- povrchové úpravy lze dodat i v provedení struktura a metalická struktura
- práškově vypalovaná barva v provedení imitace dřeva
- speciální designové provedení
- barva všech těsnění je vždy černá

ZASKLENÍ

- interiérové konstrukce jsou standardně zasklívány jednoduchým bezpečnostním sklem
- konstrukce předělující interiér a exteriér jsou dodávány s dvojsklem nebo trojsklem
- barva distančních rámečků je vždy černá
- ornamentní skla dle nabídky výrobce AGC
- bezpečnostní zasklení v různých třídách dle EN 356 a EN 12600
- solární, reflexní, protihlukové a další typy zasklení dle individuálních požadavků

KOVÁNÍ OKENNÍ

- u oken je standardem MACO MULTIMATIC
- v některých případech (např. velké rozměry, speciální lakování apod.) je používáno kování ROTO AL
- při požadavku na skryté okenní kování je používáno kování ROTO AL DESIGNO

KOVÁNÍ DVEŘNÍ

- jednobodové zámky GU
- tříbodové zámky GU
- u protipožárních systémů zámky WILKA a FUHR
- jednobodové zámky ASSA ABLOY
- zámková vložka FAB ASSA ABLOY nebo BKS ve třídě BT3
- dvoudílné nebo trojdílné panty MEDOS nebo WALA

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

- dveřní zavírače GEZE s lomeným rámečkem nebo kluznou lištou
- čipový systém GU
- biometrický systém na otisk prstu EKEY

PŘÍPRAVA MONTÁŽE: za příplatek je možno objednat systémové řešení napojení na zeď s parotěsnými a paropropustnými páskami pro splnění normy tepelné ochrany budov ČSN 73 0540-3.

ZAMĚŘENÍ: stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křidel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínek, dopění otvorů a ořezání přebývajících PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetů. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

OBJEDNANÉ PRÁCE JSOU UVEDENY V CENOVÉ REKAPITULACI ZAKÁZKY.

Popis Vámi požadovaných položek si pečlivě zkontrolujte, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Svým podpisem stvrzujete správnost zakázky. Po zadání do výroby již není možné provádět změny. Při stornování zakázky si výrobce vyhrazuje právo na zaúčtování storno poplatku. V případě nejasností se obraťte na vašeho obchodního zástupce či asistentku, kteří Vám vše rádi vysvětlí nebo poradí.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

S přátelskými pozdravy

Svět oken, spol. s r.o.