

# S M L O U V A O D Í L O

(dále jen smlouva)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

## Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

číslo smlouvy zhotovitele: 9081066ZSL

číslo smlouvy objednatele: 245/P/2019

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje  
České Budějovice  
Došlo: 21-11-2019  
Číslo: 18/13/2019  
Počet listů/příloh: 13

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šticha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa: Planá č. 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupený : [redacted] – ředitelem závodu České Budějovice

tel.: 387 203 417 fax: 387 203 449

IČ : 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992

Bankovní spojení : [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí :

tel.: [redacted]

(číslo autorizace ČKAIT: 35985)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

### „Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice silnice III/10576 před Opatovicemi, okr. Č. Budějovice

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 245/P/2019 včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 15 kal. dní od data podpisu smlouvy**, (předpoklad listopad 2019)

Dokončení díla: **nejpozději do 5 kal. dní ode dne předání staveniště včetně**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.2. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.3. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

- 4.2. **Smluvní cena díla:**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>1 742 207,58 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>365 863,59 Kč</b>
<b>Smluvní cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>2 108 071,17 Kč</b>

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
  - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
  - c) změní-li se sazby DPH.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za plné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyzvání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřivezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10. 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.4 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 245/P/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 18.11.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení včetně příloh a zhotovitel dvě vyhotovení včetně příloh.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Soupis prací „silnice III/10576 před Opatovicemi“ z nabídky zhotovitele ze dne 18.11.2019


příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán

České Budějovice, dne: 21 -11- 2019

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 21 -11- 2019

Za zhotovitele:

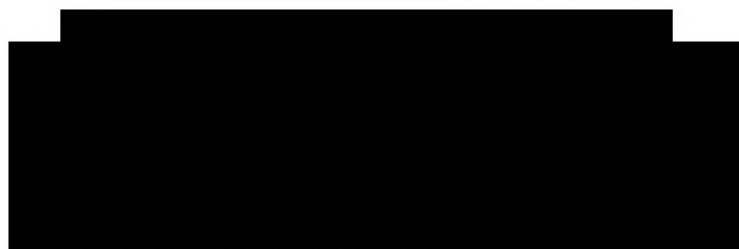

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace



ředitel závodu České Budějovice  
EUROVIA CS, a.s.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB-III/10576-001  
Stavba: Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

KSO:  
Místo: před Opatovicemi

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 742 207,58</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 742 207,58	Výše daně 365 863,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>2 108 071,17</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

  
**EUROVIA**  
EUROVIA CS, s.r.o.  
Národní 138/10, Nové Město  
110 00 Praha 1

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB-III/10576-001

**Stavba:** Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Místo: před Opatovicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 742 207,58</b>	<b>2 108 071,17</b>	
SO101	Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,441-7,489	139 253,90	168 497,22	STA
SO102	Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,687-8,456	762 571,16	922 711,10	STA
SO103	Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 8,586-9,465	816 332,52	987 762,35	STA
DIO	Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi	24 050,00	29 100,50	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení  
km 7,441-7,489

KSO:

Místo: kř. s MK k ČOV

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 139 253,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 253,90	21,00%	29 243,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 168 497,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení  
km 7,441-7,489**

Místo:

kř. s MK k ČOV

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**139 253,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,441-7,489

Místo: kř. s MK k ČOV

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>139 253,90</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 253,90	
D	5		Komunikace <b>pozemní</b>				139 253,90	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	2 637,29	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozřazení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení!</i>					
	WV		délka 48					
	WV		šířka 4,57					
	WV		délka 2,5					
	WV		šířka 3,67					
	WV		48*4,57+2,5*3,67		[REDACTED]			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	2 654,78	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozřazení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení!</i>					
	WV		délka 48					
	WV		šířka 4,6					
	WV		délka 2,5					
	WV		šířka 3,7					
	WV		48*4,6+2,5*3,7		[REDACTED]			
1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	101 687,11	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřazení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod</i>					
	WV		ACO 11(50/70)					
	WV		délka 48					
	WV		šířka 4,53					
	WV		délka 2,5					
	WV		šířka 3,63					
	WV		48*4,53+2,5*3,63		[REDACTED]			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	[REDACTED]	[REDACTED]	32 274,72	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřazení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 1000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtuků (ta se vykazuje položkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</i>					
	P		<i>Poznámka k položce 1 M3 = 2,4 T</i>					
	WV		vyrovnání profilu ACO 11(50/70), prům. tl. 30 mm					
	WV		délka 48					
	WV		šířka 4,6					
	WV		délka 2,5					
	WV		šířka 3,7					
	WV		hloubka 0,03					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení  
km 7,687-8,456**

KSO:

Místo: před odbočkou Závlahy

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>762 571,16</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		762 571,16	21,00%	160 139,94
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>922 711,10</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

**SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení  
km 7,687-8,456**

Místo:

před odbočkou Závlahy

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**762 571,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,687-8,456

Místo: před odbočkou Závlahy

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 762 571,16**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				762 571,16	
D	5		Komunikace pozemní				762 571,16	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	35 852,01	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		délka 769					
	VV		šířka 4,04					
	VV		769*4,04		[REDACTED]			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	36 384,47	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		délka 769					
	VV		šířka 4,1					
	VV		769*4,1		[REDACTED]			
3	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	473 334,88	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhrubnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahmje postřiky, nátery - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		ACO 11(50/70)					
	VV		délka 769					
	VV		šířka 4					
	VV		769*4		[REDACTED]			
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	[REDACTED]	[REDACTED]	216 999,80	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhrubnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahmje postřiky, nátery - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučku (ta se vykáže položkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - nezahmje očištění podkladu po veřejném provozu</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T</i>					
	VV		vyrovnání profilu ACO 11(50/70), prům. tl. 30 mm					
	VV		délka 769					
	VV		šířka 4,07					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		(769*4,07)*0,03		[REDACTED]			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení  
km 8,586-9,465**

KSO:

Místo: u Opatovic

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 816 332,52**

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	816 332,52 0,00	21,00% 15,00%	171 429,83 0,00

**Cena s DPH v CZK 987 762,35**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

**SO103 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení  
km 8,586-9,465**

Místo:

u Opatovic

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**816 332,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi  
 Objekt: SO103 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 8,586-9,465

Místo: u Opatovic Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: [REDACTED]

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 816 332,52**

D HSV Práce a dodávky HSV 816 332,52

D 5 Komunikace pozemní 816 332,52

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	39 255,96	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	------------	------------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  
 Poznámka k souboru cen:  
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV délka 879  
 VV šířka 3,87  
 VV 879\*3,87

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	39 864,58	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	------------	------------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  
 Poznámka k souboru cen:  
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV délka 879  
 VV šířka 3,93  
 VV 879\*3,93

3	K	574A33	ÁSFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	[REDACTED]	[REDACTED]	508 823,39	OTSKP 2019
---	---	--------	--	----	------------	------------	------------	------------

PP ÁSFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM  
 Poznámka k souboru cen:  
 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

VV ACO 11(50/70)  
 VV délka 879  
 VV šířka 3,83  
 VV 879\*3,83

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	[REDACTED]	[REDACTED]	228 388,59	
---	---	--------	--	---	------------	------------	------------	--

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL  
 Poznámka k souboru cen:  
 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami: 574\*\*\* a 575\*\*\*) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami: 5779\*\* vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

P Poznámka k položce  
 1 M3 = 2,4 T  
 VV vyrovnání profilu ACO 11(50/70), prům. tl. 30 mm  
 VV délka 879  
 VV šířka 3,9  
 VV hloubka 0,03  
 VV (879\*3,9)\*0,03

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

**DIO - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi**

KSO:

Místo: před Opatovicemi

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **24 050,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 050,00	21,00%	5 050,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **29 100,50**

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

**DIO - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi**

Místo:

před Opatovicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**24 050,00**

OST - Ostatní

24 050,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi

Místo:

před Opatovicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

24 050,00

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	████	████	24 050,00	OTSKP 2019
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
	VV	počet 1						
	VV	1		████				



**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod České Budějovice  
Planá 72, 370 01, České Budějovice

## Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: **Oprava silnice III.10576 před Opatovicemi**

OBJEKT: **SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,687-8,456**

KONSTRUKCE: **asfaltové hutněné vrstvy**

OBJEDNATEL: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Nemanická 2133/10, 370 10, České Budějovice

Číslo KZP: [19-06/3]

	Jméno a příjmení funkce	Datum	Razítko a podpis
Zpracoval	██████████ kalkulant	21.11.2019	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
Zkontroloval za zhotovitele	██████████ hlavní stavbyvedoucí		
Schválil za správce stavby/TDI/objednatele			



**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod České Budějovice  
Planá 72, 370 01, České Budějovice

## **Kontrolní a zkušební plán stavby**

STAVBA: **Oprava silnice III.10576 před Opatovicemi**

OBJEKT: **SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,687-8,456**

KONSTRUKCE: **asfaltové hutněné vrstvy**

OBJEDNATEL: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Nemanická 2133/10, 370 10, České Budějovice

Číslo KZP: [19-06/3]

	Jméno a příjmení funkce	Datum	Razítko a podpis
Zpracoval	█ kalkulant	21.11.2019	█
Zkontroloval za zhotovitele	█ hlavní stavbyvedoucí		
Schválil za správce stavby/TDI/objednatele			



**EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod České Budějovice  
Planá 72, 370 01, České Budějovice

## Kontrolní a zkušební plán stavby

**STAVBA:** **Oprava silnice III.10576 před Opatovicemi**

**OBJEKT:** **SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,687-8,456**

**KONSTRUKCE:** **asfaltové hutněné vrstvy**

**OBJEDNATEL:** **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

Nemanická 2133/10, 370 10, České Budějovice

Číslo KZP: [19-06/3]

	Jméno a příjmení funkce	Datum	Razítko a podpis
Zpracoval	██████████ kalkulant	21.11.2019	██████████
Zkontroloval za zhotovitele	██████████ hlavní stavbyvedoucí		
Schválil za správce stavby/TDI/objednatele			

## Kontrolní a zkušební plán ACO11 50/70



**STAVBA: Oprava silnice III.10576 před Opatovicemi**

**Stavební objekt: SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,687-8,456**

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
1	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs <b>ACO 11</b> Asfalt <b>50/70</b>			Prohlášení o vlastnostech (CB19-065-JČO)	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	písemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C zápis do SD		technik zhotovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
			295 t	Zrnitost, obsah asfaltu <sup>2)</sup>	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
			295 t	Mezerovitost <sup>2)</sup>			1 000 t		1		protokol
			3 076 m <sup>2</sup>	Míra zhutnění - nedestruktivně			500 m <sup>2</sup>	min. 96%	7		protokol
			3 076 m <sup>2</sup>	Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			500 m <sup>2</sup>	2,0 - 7,5%	7		protokol
			769 bm	Nerovnost příčná		Na vyžádání investora, TDI	40 bm	5 mm	20		SV
	769 bm	Nerovnost podélná		Na vyžádání investora, TDI	průběžně	5 mm		SV			

**POZNÁMKY**

- 1) pro dokladování k přijímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru



## Kontrolní a zkušební plán ACO11 50/70



**STAVBA: Oprava silnice III.10576 před Opatovicemi**

**Stavební objekt: SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,687-8,456**

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad	
1	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs <b>ACO 11</b> Asfalt <b>50/70</b>			Prohlášení o vlastnostech (CB19-065-JČO)						TDI	pisemné schválení	
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C		technik zhutovitele	zápis v SD	
				Tloušťka kladené vrstvy				1 h	zápis do SD			
		295 t		Zrnitost, obsah asfaltu <sup>2)</sup>	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol	
		295 t		Mezerovitost <sup>2)</sup>			1 000 t		1		protokol	
		3 076 m <sup>2</sup>		Míra zhutnění - nedestruktivně			500 m <sup>2</sup>	min. 96%	7		protokol	
		3 076 m <sup>2</sup>		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			500 m <sup>2</sup>	2,0 - 7,5%	7		protokol	
		769 bm		Nerovnost příčná			40 bm	5 mm	20		SV	
769 bm		Nerovnost podélná			průběžně	5 mm		SV				
				předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací								

**POZNÁMKY**

- 1) pro dokladování k přijímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru

## Kontrolní a zkušební plán ACO11 50/70



**STAVBA: Oprava silnice III.10576 před Opatovicemi**

**Stavební objekt: SO102 - Oprava silnice III/10576 před Opatovicemi, staničení km 7,687-8,456**

Pol.	Předmět kontroly	Množství (výměra)	jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Předpis, norma	Metodika	Požadovaná četnost	Požadovaný parametr	Počet zkoušek	Vykonává	Doklad
1	Obrusná vrstva v tl. 40 mm Asfaltová směs <b>ACO 11</b> Asfalt <b>50/70</b>			Prohlášení o vlastnostech (CB19-065-JČO)	předložit ke schválení objednateli/správci stavby (v případě požadavku) nejpozději 14 dní před zahájením prací					TDI	pisemné schválení
				Teplota směsi u finišeru	ČSN 73 6121, tab. 6		1 h	min. 140 °C zápis do SD		technik zhotovitele	zápis v SD
				Tloušťka kladené vrstvy			1 h				
			295 t	Zrnitost, obsah asfaltu <sup>1)</sup>	ČSN 73 6121, tab. 12		1 000 t	protokol	1	laboratoř	protokol
			295 t	Mezerovitost <sup>2)</sup>			1 000 t		1		protokol
			3 076 m <sup>2</sup>	Míra zhutnění - nedestruktivně			500 m <sup>2</sup>	min. 96%	7		protokol
			3 076 m <sup>2</sup>	Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně			500 m <sup>2</sup>	2,0 - 7,5%	7		protokol
			769 bm	Nerovnost příčná			40 bm	5 mm	20		SV
	769 bm	Nerovnost podélná			průběžně	5 mm		SV			
					Na vyžádání investora, TDI						
					Na vyžádání investora, TDI						

**POZNÁMKY**

- 1) pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy
- 2) zkoušky jsou prováděny v uvedené četnosti, ale vždy min. 1 krát na předávanou stavbu (objekt, úsek) na vzorcích odebraných v místě rozdělovacího šněku finišeru