


Stavebnětechnický záměr opravy náhrobku Josefa Bartha, Olšanské hřbitovy
III / 7 / .



III. hřbitov, jižní zeď. Josef Barth (1765—1816). Piskovec, 3,7 m
vys. Silně přepracováno a olejovou barvou natřeno. Kolem 1820.

Stéla náhrobku se skládá z jehlancovité stély, nápisových desek, sochy Chronose – boha času. Před stélou je nesouměrně osazena hrobka z kamenného rámu a krycí desky.

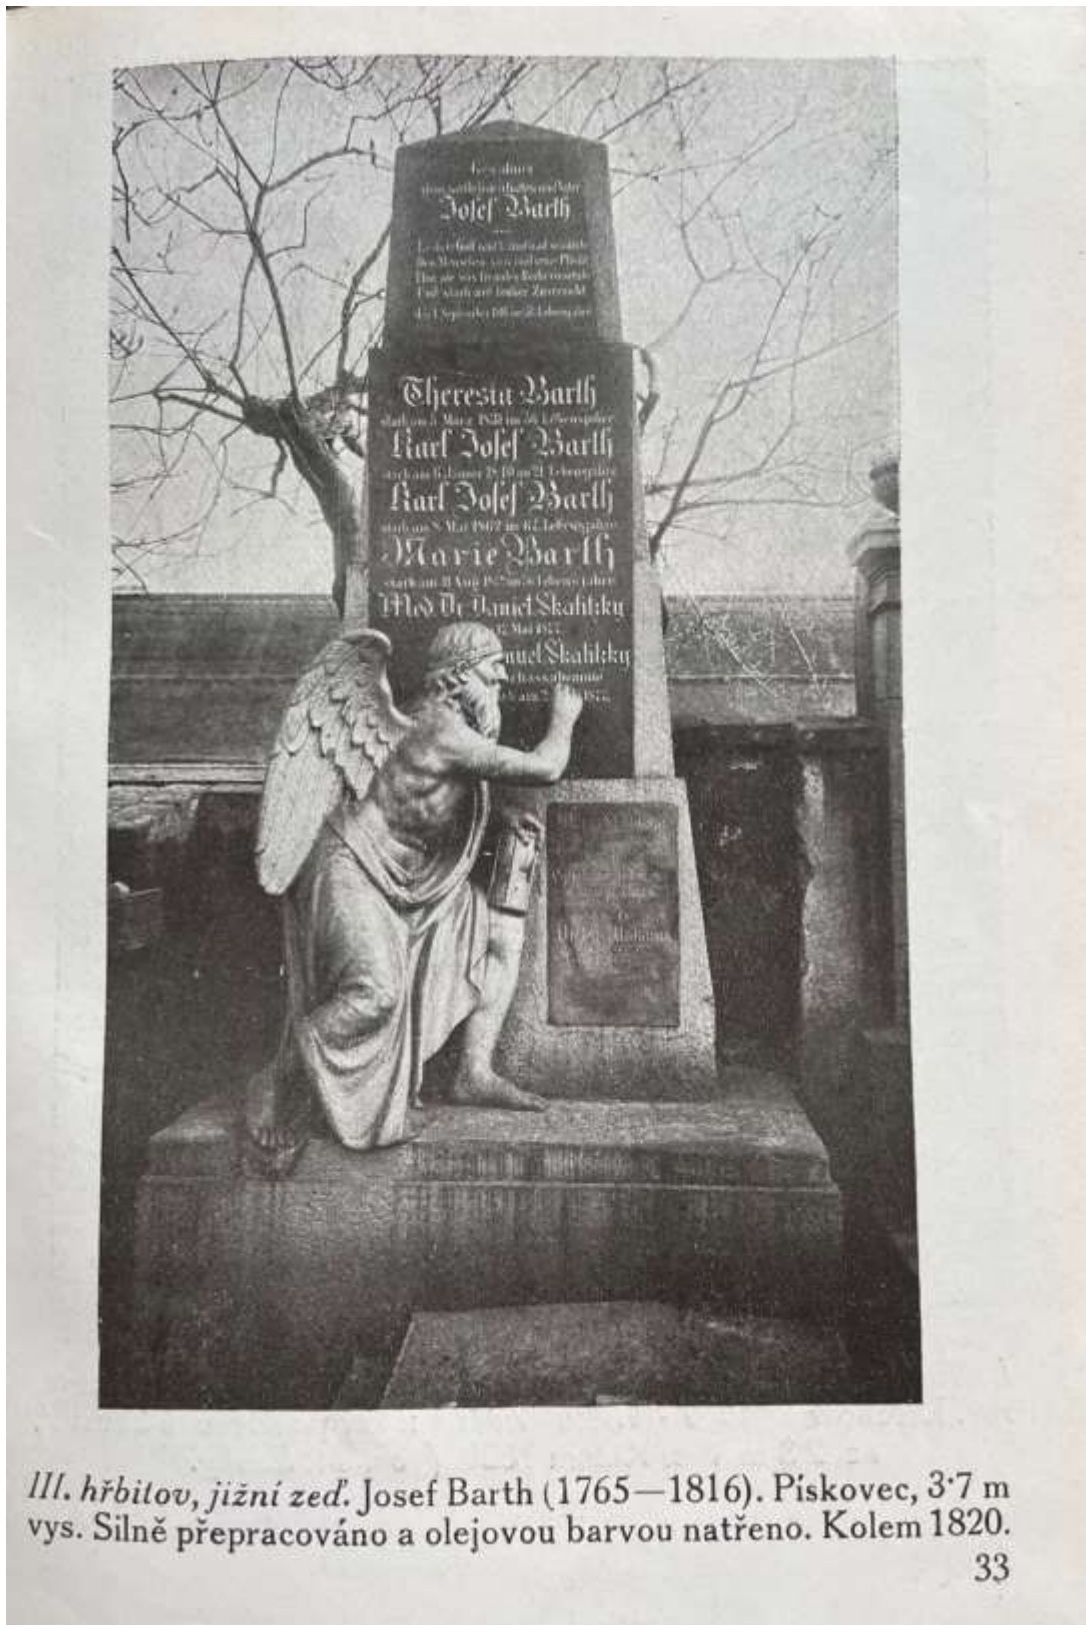

Nálezový stav:

Pískovcová stéla znečištěna, napadena řasami a náletovými dřevinami. Podstavec z pískovce, mechanicky poškozen, chybí část krycích desek. Mramorové nápisové desky zkorodované, písmo špatně čitelné. Spodní nápisová deska uvolněna a částečně mechanicky poškozena /je uložena v depositu/. Hrobka je zakryta žulovým rámem s krycí deskou, násilně narušena vniknutím do hrobové šachty vandaly. Stéla staticky působí stabilně. Socha Chronose je mechanicky poškozena. Úplně chybí hlava, křídlo a pravá ruka. Kámen je silně zkorodován. Velký povrchový úbytek kamene způsobený uzavřením sochy nátěrem olejovou barvou. Socha napadena řasami.

Návrh oprav:

Socha:

Demontáž sochy Chronose, převezení do ateliéru, kde se nechá pozvolna vyschnout. Biocidní ošetření od řas. Hloubkové a povrchové zpevnění. Dočištění sochy párou. Po konzultaci se zástupcem PÚ bude navržena míra opravy. Vzorkování plastické retuše. Nebudou se doplňovat chybějící části, ale bude plasticky doplněn zkorodovaný a odpadlý povrch kamene. Provede se barevná retuš. Socha bude biocidně a hydrofobicky ošetřena.

I po opravě se nedoporučuje vracet torzo sochy na původní místo, kde je ve stálém slunečním zákrytu a vlhkém stínu. Bylo by dobré, kdyby byla umístěna v lapidáriu hřbitova. Mohlo by se uvažovat o výrobě nové kopie úplné sochy např. se sochařskými a kamenosochařskými školami. /úvaha/

Stéla:

Odstranění vegetace. Po sejmutí nápisových desek, mytí regulovanou tlakovou vodou. Po vyschnutí se provede lokální zpevnění zkorodovaných míst.

Provedeme plastickou a barevnou retuš. Římsa soklu se znova osadí, chybějící kameny se doplní novými. Biocidní a hydrofobní ošetření.

Dochované nápisové desky vyčistíme párou, praskliny se vyplní injektáží, ulomené části se slepí a velkou nápisovou desku povrchově zpevníme. Obnova písma do dohody se zástupcem PÚ. Desky v budou biocidně a hydrofobně ošetřeny. Osazení na původní místo. Spárování.

Hrobka:

Odstranění vegetace. Čištění regulovanou tlakovou vodou. Rozebrání kamenných částí – rámu a krycí desky. Pracovníky pohřební služby bude provedena exhumace. Hrobka bude zasypána sypkým materiálem. Materiál bude zhutněn. Bude připraven nový prostor pro ostatky dle požadavků pohřební služby. Vtvoříme nový železobetonový základ. Osazení žulového rámu a krycí desky. Spárování. Biocidní a Hydrofobní preventivní ošetření.

Jednotlivé postupy oprav, zvláště u sochy, konzultovat se stavením dozorem, popř. zástupcem PÚ.

Fotodokumentace současného stavu.







