

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost:
SINGING ROCK s.r.o.

Poniklá 317
514 01 Poniklá
CZ-Czech Republic
IČ: 03741044

Prohlašuje, že OOP, dále popsaný,
Kód výrobku: **W9602**
Název výrobku: **FLASH Aero**

Popis výrobku: **OOP proti pádu z výšky, typ Helmet for work at height**

je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU)2016/425 a s normou **EN 397+A1:2012**

Oznámený subjekt

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic, NB 1015
provedl EU přezkoušení typu (modul B) a vydal certifikát EU přezkoušení typu
č.: **E-30-00766-17-rev.1**,
ze dne 24.10.2017

OOP podléhá postupu posuzování shody s typem založeném na zabezpečování kvality výrobního
procesu (modul D), pod dohledem oznámeného subjektu:
Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic, NB 1015

Vyhotoveno v Poniklé, dne 10.2.2020




Manažer kvality




FLASH

aero

Pohodlná, dobře odvětrávaná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce s důrazem na ochranu proti padajícím předmětům. Vhodná pro těžce fyzicky pracující osoby. Má pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení nejméně 50 kg, což snižuje riziko ztráty přilby v případě pádu.

POPIS

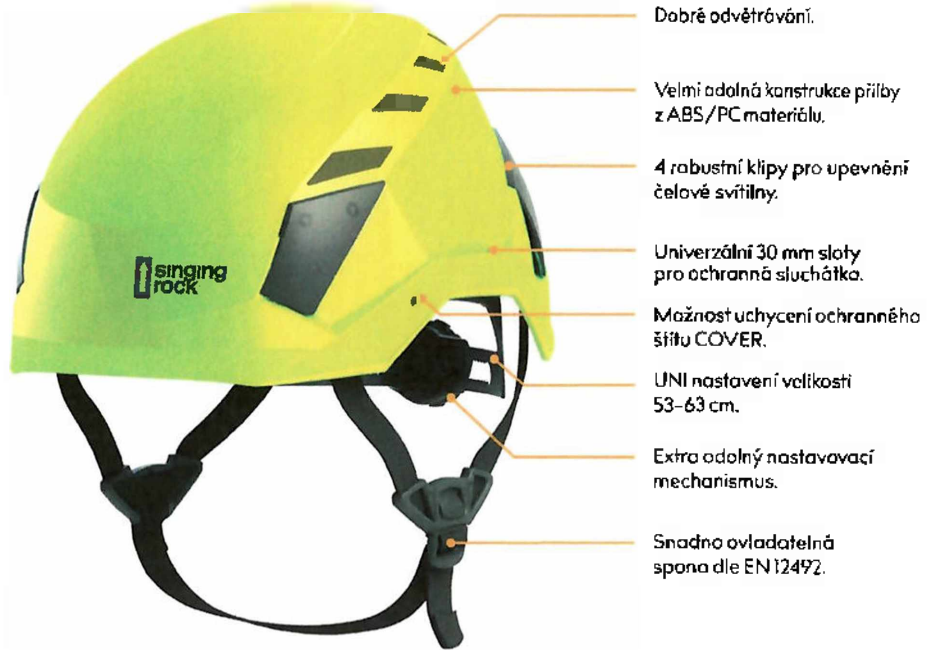

Dobré odvětrávání.

Velmi odolná konstrukce přilby z ABS/PC materiálu.

4 robustní klipy pro upevnění čelové svítilny.

Univerzální 30 mm sloty pro ochranná sluchátka.

Možnost uchycení ochranného štítu COVER.

UNI nastavení velikosti 53–63 cm.

Extra odolný nastavovací mechanismus.

Snadno ovladatelná spona dle EN 12492.




W9602RX00 ČERVENÁ



W9602QX00 REFLEXNÍ ŽLUTÁ

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Konstrukce přilby bez EPS, díky níž se skvěle přizpůsobí každému tvaru a velikosti hlavy. Dlouhá životnost




regulace délky bočních popruhů pomocí dvou posuvných spon



univerzální 30 mm sloty pro ochranná sluchátka: Peltor, Hellberg, 3M...




fence profilovaná přezka neprekáží ochranným sluchátkům



otočný mechanismus pro rychlé, snadné a efektivní nastavení velikosti



4 robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu



dobrá viditelnost včetně reflexních samolepek



Ochrana proti bočnímu nárazu dle EN 12492

NORMY

Kombinuje požadavky norem EN 397 a EN 12492



CE



min. 50 kg



-10 °C



EN 397
EN 12492



455 g
16,05 oz





53–63 cm




unikátní číslo

VLASTNOSTI

MATERIÁLY



- A. skořepina
- B. klipy pro uchycení čelové svítilny
- C. slot pro upevnění ochranného štítu
- D. mechanismus nastavení velikosti
- E. spona
- F. podbradní pásek
- G. popruhy náhlavní vložky
- H. odnímatelné polstrování
- I. rámečky systému nastavení nosné výšky



KOMPATIBILITA SE ŠTÍTY



Singing Rock
COVER štít



Hellberg Safe 2 flex carrier
+
s ocelovou nebo nylonovou síťovinou
nebo
polykarbonátový štít electric

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

TYP PŘILBY	BARVY	NORMY						
								EN 397 EN 12492
FLASH Access		CE 1015	mín. 50 kg	440 V a. c.	-30 °C	✓	✗	✓
FLASH Industry		EN 397 CE 1015	min. 15 kg max. 25 kg	440 V a. c.	-30 °C	✓	✗	✓

ÚDRŽBA

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán. Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 10 let od data výroby.

Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na tato první použití.

-30 / +50 °C

praní

sušení

chráňte před
UV

chráňte před
chemikáliemi

čtěte
návod

POZNÁMKY

Blank space for notes.






COVER EYE SHIELD

Ochranný oční štít vhodný pro použití v průmyslu a stavebnictví. Splňuje normu EN 166 1 F. Jeho hlavním účelem je chránit uživatele před rychle se pohybujícími částicemi. Štít je kompatibilní s přilbami Singing Rock typu FLASH. Nelze použít samostatně, nebo s jinými přilbami.

POPIS

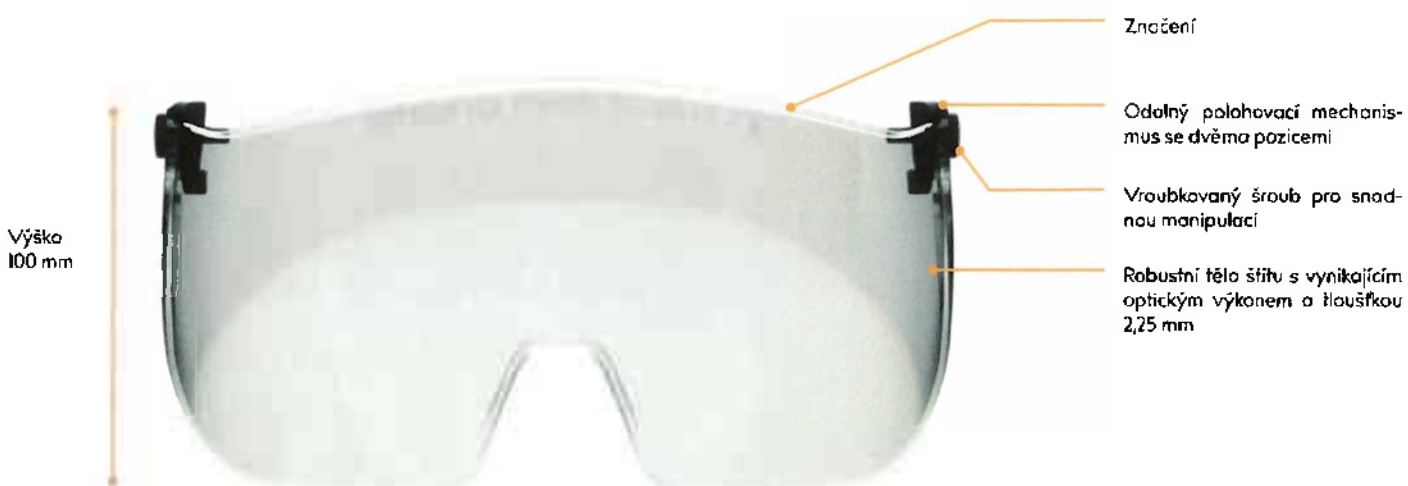


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Film proti poškrábání



Pracovní pozice



Přepravní pozice



Součástí je textilní obal

NORMY

Splňuje EN 166 / 1 / F

L... Optická kvalita 1. třídy
F... Zvýšená odolnost proti rychle létajícím částicím
- Štít je čirý a neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření

VLASTNOSTI



100 g



2 ROKY
záruka

MATERIÁLY

- 92 % Štít - PC
- 4 % Držáky - POM
- 2 % Šrouby - PA6
- 2 % Matky - mosaz



PŘILBY KOMPATIBILNÍ SE ŠTÍTEM

TYP HELMY	BARVY	NORMY						
								EN 397 EN 12492
FLASH Acces		CE 1015	min. 50 kg	440 V a. c.	-30 °C	✓	✗	✓
FLASH Industry		EN 397 CE 1015	min. 15 kg max. 25 kg	440 V a. c.	-30 °C	✓	✗	✓
FLASH Aero		CE 1015	min. 50 kg	✗	-10 °C	✗	✓	✓

ÚDRŽBA

Životnost tohoto výrobku závisí na frekvenci a prostředí, ve kterém se používá. Bez zohlednění opotřebení nebo mechanického poškození a v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k použití může být tento výrobek použit 10 let od data výroby.

Při prvním použití však může dojít k mechanickému poškození, které může omezit životnost těchto výrobků pouze na první použití.



-30 / +50 °C



praní



sušení

chráňte
před UVchráňte před
chemikáliemičtěte
nůvod

POZNÁMKY