

Číslo objednatele: **23/SML3253/SoD/INV**

Číslo zhotovitele: **22092023DCC**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3305002/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

e-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

Dana Šupitová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

e-mail/telefon: supitova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 120

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název/Jméno: **Digital Construction Consulting s.r.o.**

Sídlo: Štupkova 1441/7, 170 00, Praha 7

Zastoupený: doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.

IČ:(RČ): 11637498

DIČ: CZ11637498

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 6023451389/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.

E-mail/telefon: zak@dcconsulting.cz / +420 607 672 023

Kontaktní osoba ve věcech technických:

doc. Ing. Josef Žák, Ph.D.

E-mail/telefon: zak@dcconsulting.cz / +420 607 672 023

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 352154/MSPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je poskytování služby BIM koordinátora a správce CDE, včetně poskytnutí licencí CDE při zhotovení díla: **„Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem – BIM koordinace projektu a správa služeb CDE včetně licence CDE“** (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Předmětem plnění je BIM koordinace projektu spočívající v kontrole dodržování definic obsažených v BEP, čímž bude zajištěna kontrola kvality projektu. Definice uvedené v EIR a BEP vedou ke zkvalitnění tvorby projektové dokumentace a odstraňování vad, které se běžně v rámci zpracování projektu vyskytují. Zároveň bude využití služby umožňovat průběžné čerpání dat a informací o projektu.

Činnost bude probíhat kontinuálně a budou průběžně generovány reporty o stavu projektu, které budou předkládány projektovému manažerovi objednatele tak, aby měl dostatečné informace ke kvalitnímu řízení projektu. Součástí plnění bude účast na pravidelných koordinačních schůzkách, které budou vedeny v rámci CDE nad daty informačního modelu či jeho dílčích výstupů.

Služba BIM koordinace bude zahrnovat zejména:

- Revize BEP, dopracovaného Zpracovatelem projektové dokumentace
- Provádění kontroly plnění požadavků specifikovaných v EIR, resp. pravidel v BEP,
- Průběžný dohled nad aktualizací dokumentu BEP,
- Provádění kontroly informací obsažených v dílčích informačních modelech a koordinačním modelu:
 - kontrola integrity dat a chybových hlášení modelů,
 - kontrola pracovních postupů souvisejících s vytvářením informačních modelů,
 - provádění detekce geometrických a informačních kolizí,
 - reportování detekovaných kolizí včetně návrhu řešení dílčích kolizí,
 - kontrola způsobu řešení kolizí,
 - reportování informací o projektu dle požadavků objednatele
- Účast na pravidelných koordinačních schůzkách v cyklu 14 dnů.

Výstupem této části služeb je pomoc se zajištěním kvality zpracování projektové dokumentace metodou BIM dle očekávání Zadavatele.

Předmětem plnění je dále zajištění licence prostředí CDE, které bude splňovat následující kritéria:

- Neomezený počet licencí na projekt, v délce trvání 12 měsíců
- Možnost přístupu přes API rozhraní (obousměrné)
- Práce s BCF formátem
- Možnost komunikace nad dokumenty / prvky modelu / projektem
- Práce s nativními soubory IMS
- Certifikace dle ISO 27001
- Definice vlastních rolí
- Nastavení vlastních schvalovacích postupů
- Nastavení vlastních typů komentářů / komunikace

- Neomezená možnost přiřazování přístupů k jednotlivým adresářům (nezávisle na dědění přístupů kořenového adresáře)
- Webová aplikace
- Mobilní aplikace
- Desktop aplikace
- Možnost zrcadlit obsah CDE na lokální disk
- Možnost přiřazování dílčích dokumentů jednotlivým prvkům modelu
- Fulltext vyhledávání, včetně vnitřního obsahu všech strojově čitelných dokumentů
- Práce se stavy dokumentů dle ISO 19650

Služby spojené s využitím CDE na projektu (společné datové prostředí):

V rámci dodávky služeb spojených s CDE bude součinnost při nastavení CDE dle specifik projektu, primárně ve smyslu organizace procesů týkajících se práce s informacemi. Budou nastaveny procesy schvalování dílčích dokumentů či ucelených částí projektové dokumentace, budou nastaveny schvalovací procesy (workflow), které budou dle možností CDE zasahovat do max. 3. rozhodovací úrovně jak na straně dodavatele projektové dokumentace, tak na straně objednatele.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude prostředí CDE spravováno dle potřeb projektu a bude kontrolována a řízena distribuce informací v CDE obsažených, včetně integrity dat umístěných v CDE oproti informačnímu modelu.

Předmětem služeb bude zejména:

- Přípravná fáze o Analýza požadavků zadavatele na využití CDE;
- Nastavení CDE řešení dle kritérií projektu (aktualizace BEP) Implementace využití CDE v rámci zpracovatelského týmu;
- Vytvoření standardu CDE;
- Správa společného datového prostředí o Kontrola dodržování procesů CDE definovaných v BEP;
- Kontrola distribuce informací;
- Kontrola integrity dat obsažených v CDE a informačním modelu.

Výstupem této služby bude komplexní zajištění společného datového prostředí, o které se bude Dodavatel starat po celou dobu přípravy projektu. Součástí služeb je i dodávka CDE licencí.

3. Předmětem realizace díla bude výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem, která bude odpovídat podmínkám materiálně technického standardu a v rámci kterého budou zajištěny energetické úspory. Celková kapacita zařízení – cca 80 klientů. Pozemky určené pro výstavbu se nachází v rozsáhlém chráněném území. Dokumentace bude zpracována v souladu se studií vypracovanou Ing. arch. Nadou Richterovou, Zahořany 32, 411 48 Křešice. Zpracování kompletní projektové dokumentace je prostřednictvím metody Building Information Modelling (dále jen "BIM") a navazující metody Facility information management (dále jen "FIM") pro správu objektu v rámci jeho navazujícího životního cyklu.
4. Dodavatel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je dodavatel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
6. Dílo je určeno pro účely zajištění kvality projektu zpracovávaného pomocí metody BIM v plném rozsahu.

II.

Doba a místo provedení díla

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu po dobu realizace projektové dokumentace, která zahrnuje přípravu zakázky, dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracované i v BIM, tj. zhruba 84 týdnů.
2. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.
3. Místem budoucí realizace akce: k. ú Bílý Újezd par. č. 73/18, 1163,1164 a st. 134

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši:

| Popis služby | v Kč bez DPH za měsíc | v Kč včetně DPH za měsíc |
|--|-----------------------|--------------------------|
| poskytování služeb BIM koordinátora a poskytování služeb správce CDE, včetně licencí CDE | 36 000,00 | 43 560,00 |

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky **KUUK/118327/2023/INV/VZ-INV/0163** uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 11. 10. 2023 a je v souladu s příslibem číslo **23/RP150151 + SVR ÚK 2024 - 2026**. Pro obsah ceny díla je rozhodující rozpočet.

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 4 této smlouvy bude cena díla snížena způsobem dle ust. § 2614 občanského zákoníku.
4. Cena díla bude placena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktur (dále i jako „faktura“), kterou je dodavatel oprávněn vystavit měsíčně v hodnotě dle bodu 1 tohoto článku.

Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o plnění díla stvrzený oběma smluvními stranami.

5. Daňový doklad - faktura vystavená dodavatelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí **30 dnů** ode dne doručení obsahovat:

- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH,
- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený Protokol o předání a převzetí,

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky.

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb).

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to

nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět dodavateli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

6. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele. Pokud je dodavatel plátcem DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně dodavatele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
7. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.
8. Dodavatel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelům. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátcem DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost dodavatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se dodavatel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí odměnu takto:
 - a) odměnu bez DPH zaplatí na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku dodavatele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli místo provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
2. Nebezpečí škody na díle přechází z dodavatele na objednatele okamžikem splnění závazku dodavatele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele dle článku III odst. 10.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Záruční doba činí **24 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamací“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo vykazuje vady bránící užívání;
 - b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo;
 - c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději **do 7 dnů** od doručení reklamace.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování.
8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.
9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.
12. Zhotovitel je povinen před ukončení záruční doby se účastnit na vyzvání objednatelem prohlídky předmětu díla.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - b) dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - c) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení;
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat včas dodavateli věci a informace, jež jsou nutné k plnění předmětu této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat dodavatel. Dodavatel potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje.
2. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:
 - a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.

- b) zajistit v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
- c) zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.
- d) zajistit po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné pojištění zaměstnanců.
- e) zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám také na poddodavatele (podzhotovitele).
- f) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- g) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniknout během stavby.
- h) zajistit zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním způsobem.
- i) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
- j) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance zhotovitel k efektivnímu a úspornému tisku.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www.kr-ustecky.cz.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID php6fzm/na e-mail: zak@dccconsulting.cz.

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy
2. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě svěření ze dne 20. 4. 2022.

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2023

V Praze dne 19. 10. 2023

.....
Objednatel
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítilová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel
Digital Construction Consulting s.r.o.
Ing. Josef Žák, Ph.D.

Přílohy: Požadavky objednatele na informace – EIR

Požadavky objednatele na informace EIR (Exchange Information Requirements)

„Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem“

1. ÚVOD

1.1. Dokument EIR

Tento dokument, Požadavky objednatele na informace (EIR, Exchange Information Requirements), definuje požadavky Objednatele na využití metody BIM při zpracování projektové dokumentace. Dokument definuje požadavky na pracovní postupy a procesy, výstupní data a dokumenty v jednotlivých fázích projektu. Účelem dokumentu je jednoznačně specifikovat požadavky na využití metody BIM v rámci projektu, vč. požadavků na výsledný IMS tak, aby veškerá projektová data vytvořená v jednotlivých stupních projektu byla konzistentní, zkoordinovaná, kvalitní a odpovídala požadavkům Objednatele a umožňovala dosažení stanovených cílů.

Dokument EIR tvoří přílohu zadávací dokumentace a je podkladem pro zpracování dokumentu Pre-Contract BEP, který každý z uchazečů odešle jako přílohu nabídky. Nabídky bez přiloženého nebo řádně doplněného dokumentu Pre-Contract BEP nebudou považovány za kompletní. Dokument Pre-Contract BEP bude zpracován s využitím šablony BEP, která je rovněž přílohou zadávací dokumentace, a to jejím doplněním a úpravami pomocí nástrojů revize (sledování změn) a komentářů.

Po uzavření Smlouvy o dílo bude BEP aktualizován a doplněn vybraným Zhotovitelem do kompletní podoby Post-Contract BEP a pro celý projekční tým se stane kompletním a podrobným návodem pro zpracování projektu s využitím metody BIM, vč. veškerých souvisejících procesů.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE

2.1. Informace o projektu

Základní informace o projektu jsou uvedeny v **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..** Další podrobnosti a požadavky Objednatele související s projektem jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Tab. 1: Specifikace projektu

| | |
|-----------------|--|
| Název projektu | Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem |
| Adresa projektu | k. ú Bílý Újezd par. č. 73/18, 1163,1164 a st. 134 |
| Popis projektu | Předmětem realizace díla bude výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem, která bude odpovídat podmínkám materiálně technického standardu a v rámci kterého budou zajištěny energetické úspory. Celková kapacita zařízení – cca 80 klientů. Pozemky |

| | |
|------------------------------------|--|
| | určené pro výstavbu se nachází v rozsáhlém chráněném území. Dokumentace bude zpracována v souladu se studií vypracovanou Ing. arch. Nadou Richterovou, Zahořany 32, 411 48 Křešice. Zpracování kompletní projektové dokumentace je prostřednictvím metody Building Information Modelling (dále jen "BIM") a navazující metody Facility information management (dále jen „FIM“) pro správu objektu v rámci jeho navazujícího životního cyklu. |
| Rozsah projektu | DSP, DPS |
| Datum zahájení projektu | bude doplněno |
| Datum dokončení projektu (DSP/DOS) | bude doplněno |
| Datum dokončení projektu (DPS) | bude doplněno |
| Datum zahájení realizace | bude doplněno |
| Datum dokončení projektu | bude doplněno |

3. POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ PROJEKTU

3.1. Role a odpovědnosti

- Správce CDE

Správce CDE je osoba na straně Objednatele, který zřizuje CDE. Úkolem Správce CDE je uvedení CDE do provozu a příprava rozhraní před zahájením projektu, zajištění přístupů a dohled nad správným fungováním a využíváním CDE v průběhu projektu. Náplní činnosti Správce CDE je:

- správa nastavení CDE (procesy, workflow, role, odpovědnosti, datová struktura, konvence pojmenování souborů
- zajištění přístupů do CDE v průběhu projektu,
- kontrola správného používání CDE v rámci projektu a reportování v případě zjištění nedostatků,
- zveřejňování informací na straně Objednatele,
- dohled nad distribucí informací mezi účastníky projektu.

Správce CDE neposkytuje školení využívání CDE, tuto činnost zajišťuje dodavatel CDE.

- BKI, Koordinátor BIM na straně Objednatele (manažer BIM)

BKI je odpovědným zástupcem Objednatele v oblasti BIM. Úkolem BKI je především dohled nad dodržováním BEP, komunikace s BKP a reportování případných nedostatků Objednateli. Náplní činnosti BKI je:

- úzká spolupráce s BKP po celou dobu projektu,
- připomínkování návrhu BEP a odsouhlasení finálního znění BEP před zahájením projektu,
- odsouhlasení průběžných aktualizací BEP,
- kontrola dat předávaných Zhotovitelem Objednateli, vč. kontroly souladu s tímto EIR a BEP, a to ve fázích milníků projektu i průběžně,
- reportování průběhu projektu Objednateli, vč. specifikace případných nalezených nedostatků a návrhu řešení.

BKI neprojednává a neschvaluje technické řešení projektu.

- BKP, Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové dokumentace

BKP je odpovědným zástupcem Zhotovitele projektové dokumentace v oblasti BIM. Úkolem BKP je především dohled nad dodržováním BEP, komunikace s BKI a zajištění dodávky kvalitní projektové dokumentace z hlediska BIM a v souladu s požadavky tohoto EIR a BEP. Náplní činnosti BKP je:

- úzká spolupráce s BKI,
- dopracování BEP s využitím šablony BEP, která je přílohou zadávací dokumentace, a to ve spolupráci s BKI,
- průběžná aktualizace BEP po celou dobu projektu,
- zajištění dostupnosti aktuálního BEP včetně příloh všem členům projekčního týmu s využitím CDE,
- dohled nad dodržováním BEP všemi členy širšího projekčního týmu,
- plnění vedoucí koordináční úlohy při plánování, nastavení a udržování IMS; řízení tvorby IMS prostřednictvím komunikace s HIP a vedoucími projektanty profesních částí,
- kontrola dodržování principů tvorby IMS dle požadavků tohoto EIR a BEP a finální kontrola zpracování IMS před předáním IMS Objednateli,
- aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení,
- zajištění dostupnosti a distribuce informací umístěných na CDE na straně Zhotovitele,
- management kolizí, tj. provádění pravidelné detekce, reportování a předávání kolizí účastníkům odpovědným za jejich odstranění a dohled nad průběžným odstraňováním těchto kolizí; cílem těchto aktivit je zajištění bezkolizního modelu, popř. popis kolizí, které se v modelu vyskytují v okamžiku předání IMS Objednateli,
- dohled nad včasným odevzdáním úplné projektové dokumentace v souladu s požadavky tohoto EIR a BEP k určeným milníkům projektu.

BKP neprojednává a neschvaluje technické řešení.

- Vedoucí projektant profesní části

Vedoucí projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za technickou správnost a kvalitu zpracování dílčího informačního modelu konkrétní profesní části. Náplní činnosti Vedoucího projektanta profesní části je:

- úzká spolupráce s BKP,
- kontrola technické správnosti a kvality zpracování a schválení informačního modelu konkrétní profesní části před předáním ostatním členům širšího projekčního týmu.

Role Vedoucího projektanta profesní části může být sloučena s rolí Projektanta profesní části. Tato osoba v takovém případě přebírá odpovědnosti Vedoucího projektanta profesní části.

- Projektant profesní části (zpracovatel informačního modelu profesní části)

Projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za vytváření dílčího informačního modelu konkrétní profesní části. Náplní činnosti Projektanta profesní části je:

- úzká spolupráce s Vedoucím projektantem profesní části,
- zpracování dílčího informačního modelu konkrétní profesní části dle požadavků v tomto EIR a BEP.

Role Projektanta profesní části může být sloučena s rolí Vedoucího projektanta profesní části. Tato osoba v takovém případě přebírá odpovědnosti Vedoucího projektanta profesní části.

3.2. Koordinační schůzky

Koordinační týmy se budou scházet v pravidelných intervalech. Jejich četnost bude záviset na stupni projektu a konkrétní fázi a rozpracovanosti projektové dokumentace a informačních modelů a bude specifikována v BEP. Kromě pravidelných koordinačních schůzek může Objednatel v případě potřeby uspořádat mimořádnou koordinační schůzku. Z každé koordinační schůzky bude vždy pořízen zápis, který bude dostupný všem účastníkům projektu prostřednictvím CDE.

3.3. 3.3 Předávání dat a výstupy projektu

Data budou předávána v jednotlivých fázích projektu.

- Definice užití CDE

CDE bude vybráno Objednatelem na základě výběrového řízení před zahájením projekčních prací na projektu. Objednatel zajistí prostřednictvím Správce CDE správné fungování a nastavení CDE pro potřeby projektu a vytvoří přístupy pro Zhotovitele a jeho projekční tým pro plnění veřejné zakázky, a to v nezbytně nutném počtu přístupů.

Požadavkem Objednatele je, aby veškerá projektová data a informace týkající se projektu byla Zhotovitelem předávána výhradně prostřednictvím CDE. Je zakázáno využívat jiné způsoby předávání projektových dat a informací jako je zasílání e-mailem, využívání jiných cloudových úložišť apod.

Kromě využití CDE jako úložiště bude plně využívána funkcionality a výhody CDE jako je verzování dokumentů, přidělování úkolů, připomínkování formou komentářů atp.

Užití CDE vychází z normy ČSN EN ISO 19650 a mělo by splňovat tato kritéria:

- Rozpracovaný prostor (obsahuje neschválené informace vytvořené projektovým týmem).
V rámci tohoto projektu bude využíváno úložiště Zhotovitele (např. lokální úložiště, centrální úložiště v rámci lokální sítě apod.), které bude popsáno v BEP,
- Sdílený prostor (informace, které byly ověřeny, zkontrolovány a schváleny pro sdílení s dalšími účastníky projektu). Zhotovitel nahraje informace schválené pro sdílení s dalšími účastníky projektu. Pro tento účel bude využíváno CDE Objednatele a adresářová struktura je popsána v kapitole **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**,
- Publikovaný prostor (slouží ke komunikaci s Objednatelem) Slouží k odevzdávání modelů, výkresů atd. a probíhá zde komunikace Zhotovitele s Objednatelem,
- Archivovaný prostor (zde jsou uloženy záznamy o dokončené práci, modelech atd. a můžeme zde nalézt auditorskou stopu v případě nejasností a sporů). Pro tento účel bude využíváno CDE Objednatele a adresářová struktura je popsána v kapitole **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

3.4. Členění dat a pracovní postupy

Informační model bude členěn na dílčí informační modely. Základní požadavky pro členění modelů jsou následující:

- každý model bude obsahovat pouze jednu stavbu / budovu / stavební objekt,
- každý model bude obsahovat informace pouze jedné profesní specializace,

- každý model bude zahrnovat výhradně obsah vytvořený zpracovatelem tohoto modelu.

Konkrétní členění informačního modelu na dílčí informační modely bude popsáno v BEP. Informační model bude sloužit k automatickému vytváření 2D výstupů a dalších částí projektové dokumentace.

3.5. Zabezpečení dat

Veškerá projektová data a informace jsou považovány za důvěrné informace a na veškeré tyto materiály a všechny účastníky se vztahuje mlčenlivost, pokud není Objednatelem výslovně odsouhlaseno jinak, a to v písemné podobě.

Všichni účastníci jsou povinni zajistit odpovídající opatření a nastavit míru ochrany tak, aby se veškerá rizika minimalizovala. Z tohoto důvodu jsou veškeré komunikační kanály, jako jsou cloudová úložiště (např. Dropbox, Úschovna apod.) vyloučeny a pro veškerou komunikaci, předávání dat a informací bude sloužit výhradně CDE.

Objednatel odsouhlasí všechny komunikační kanály a zajistí Zhotoviteli potřebné přístupy na CDE, kde budou pro veškerá data jasně definována přístupová práva (editace, prohlížení, komentování atd.)

V BEP bude uveden popis opatření pro splnění požadavků na zabezpečení dat.

3.6. Koordinace a management kolizí

- Management kolizí

Managementem kolizí se rozumí detekce kolizí, obecný způsob a postupy jejich předávání odpovědným osobám k odstranění, jejich postupné řešení a průběžné sledování stavu. Jedná se o komplexní proces vedoucí ke zpracování zkoordinovaného a bezkolizního modelu, který splňuje požadavky Objednatele.

Konkrétní postup managementu kolizí navrhne BKP v rámci BEP (zejména použité nástroje, přehled procesů, výstupy, sledování stavů kolizí a způsob jejich odstraňování atd.).

- Charakteristika kolizí

V rámci prostorové koordinace budou posuzovány tzv. tvrdé kolize (hard clashes) a tzv. měkké kolize (soft clashes).

Za tvrdé kolize je považován každý geometrický průnik objektů v modelu, které reprezentují reálné části stavby.

Za měkké kolize je považován každý geometrický průnik objektů v modelu, které reprezentují reálné části stavby s prostorem nezbytným pro údržbu zařízení nebo jeho instalaci a manipulaci s ním v prostoru stavby nebo staveniště.

Cílem prostorové koordinace je vyhledání a následné odstranění veškerých tvrdých a měkkých kolizí vyjma přípustných kolizí specifikovaných níže a vytvoření plně zkoordinovaného a bezkolizního modelu.

- Přípustné kolize

Přípustnými kolizemi se rozumí takové kolize, které mohou být v modelu ponechány, neboť nemají negativní vliv na kvalitu modelu a neomezují využití BIM pro definované cíle.

Za přípustné kolize jsou považovány výhradně:

- tvrdé kolize, které vznikají běžnými modelovacími postupy a nejsou skutečnými kolizemi nebo jsou kolizemi v malém rozsahu (dotyk, popř. průnik v řádu jednotek mm); kolize jejichž řešením je dodatečné vytvoření prostupu malých rozměrů dotčenou konstrukcí,

- jiné kolize, u kterých bude odsouhlaseno, že není třeba je v rámci projektu nebo v konkrétním stupni projektu řešit; tyto kolize budou označeny příslušným stavem a dále k nim nebude přistupováno jako ke kolizím,
 - kolize, u kterých bude zřejmé jejich možné dořešení v navazujícím stupni projektové dokumentace, resp. kolize, které nemají zásadní vliv na koncepční řešení projektu ve stupni DSP; tento typ kolizí bude zdokumentován a popsán v reportu kolizí společně s návrhem způsobu jejich řešení v navazujícím stupni projektové dokumentace a tento report kolizí bude předáván společně s koordinačním modelem.
- Četnost a způsob provádění detekce kolizí
Četnost provádění detekce kolizí bude shodná s termíny koordinačních schůzek nebo vyšší. Detekce kolizí bude prováděna vždy v dostatečném předstihu před koordinační schůzkou.

3.7. Provádění kontroly modelů

BKP zodpovídá za provedení kontroly všech informačních modelů předávaných Objednateli v následujícím rozsahu:

- kontrola názvu dílčích modelů a správné umístění v CDE a to ve všech souborových formátech požadovaných pro předávání dat,
- správně vyplněné informace o modelu,
- kontrola všech upozornění a chybových hlášení v modelech (pokud je taková funkcionální dostupná v software využívaném pro vytváření modelu),
- kontrola umístění v souřadném systému,
- kontrola obsahu modelu, aktuálnosti dílčích částí modelu,
- kontrola použitých modelových prvků a jejich grafické reprezentace,
- kontrola čistění modelu, která zahrnuje nepoužité prvky, neaktuální nebo pracovní referenční modely a výkresy apod.,
- kontrola aktuálnosti referenčních modelů,
- kontrola nastavení modelu z hlediska fází výstavby, variantních návrhů a dílčího členění modelu (pokud je taková funkcionální dostupná v software využívaném pro vytváření modelu) s ohledem na požadavky definované v tomto EIR a BEP,
- kontrola úplnosti modelů exportovaných do výměnných formátů a shody s původními modely, ze kterých je export prováděn,
- kontrola souladu modelů s požadavky definovanými v tomto EIR a pravidly v BEP.

3.8. Proces spolupráce

V BEP budou popsány principy spolupráce, četnost schůzek a jednotlivých kontrol modelů.

3.9. Projektová dokumentace

Projektová dokumentace bude tvořena IMS a jednotlivé části této dokumentace budou splňovat požadavek na její provázanost. Způsob této provázanosti bude popsán Zhotovitelem projektové dokumentace v BEP. Jedná se především o požadavek na proces koordinace projektu a předávání veškerých projektových dat a informací.

Všechny části IMS musí být celkově zkoordinované tak, aby jednotlivé části dokumentace neuváděly rozporuplné informace (např. nesoulad mezi modelem nosné konstrukce a modelem architektonicko-stavební části nebo nesoulad mezi modelem a schématy zpracovávanými mimo dílčí informační model konkrétní profesní specializace apod.).

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY

4.1. Softwarové nástroje

Nejsou požadovány žádné konkrétní nástroje pro tvorbu projektu v BIM, avšak v BEP budou Zhotovitelem specifikovány veškeré použité softwarové nástroje, jejich verze, nativní formáty, výměnné formáty apod., které budou využívány v rámci projektu.

Případné pozdější změny použitých softwarových nástrojů, verzí, formátů a doplňků musí být odsouhlaseny BKI a budou aktualizovány v BEP.

Veškeré softwarové nástroje budou využívány v souladu s licenčními podmínkami vývojářů, distributorů a prodejců těchto řešení.

4.2. Sdílení dat a výměnné formáty

Pro předávání informačních modelů Objednatel požaduje odevzdání modelů v nativních formátech software pro vytváření informačních modelů a dále výměnný formát IFC a rovněž formát NWC, který bude využíván pro kontrolu informačních modelů v Autodesk Navisworks.

Výkresy budou odevzdávány v nativním formátu a exportovány do PDF.

Pro dokumenty bude požadován nativní formát DOCX/XLSX s exportem do PDF. Další podrobnosti jsou uvedeny v **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

V BEP bude specifikována max. velikost informačních modelů (např. 200 MB) s ohledem na možnosti software pro modelování, využívané CDE, potřeby komunikace apod., a současně nutnost odsouhlasení možnosti překročení této maximální velikosti BKP a BKI.

Tab. 2: Software, verze a datové formáty

| Popis souboru /dokumentu | Software verze | Souborový formát | Poznámky |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|
| Informační modely | Software pro vytváření informačních modelů (např. Autodesk Revit, Archicad apod.) | např. *.RVT, *.PLA, *.PLN | Nativní formát dle využívaného software |
| | | *.IFC (verze IFC4) | Univerzální výměnný formát |
| | | *.NWC | Výměnný formát modelů pro Navisworks |
| | Autodesk Navisworks | *.NWD | Využití pro mezioborovou koordinaci |
| 2D výkresy | Software pro vytváření 2D výkresů (např. AutoCAD, Microstation, apod.) | např. *.DWG, *.DGN | Nativní formát dle využívaného software |
| | | *.PDF | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|--|
| Dokumenty, textové přílohy | Microsoft Excel 2013 (nebo vyšší) | *.XLSX | |
| | Microsoft Word 2013 (nebo vyšší) | *.DOCX | |
| | Adobe Acrobat | *.PDF | |

4.3. Souřadný systém

Veškeré informační modely a 2D výkresy budou zpracovány v polohovém souřadném systému S-JTSK a výškovém Bpv.

V BEP bude popsán zvolený lokální souřadný systém stavby, tj. umístění počátku, orientace, apod. a rovněž způsob převzetí tohoto systému do dílčích modelů.

4.4. Jednotky

Budou využívány jednotky soustavy SI;

- délkové kóty v mm (zaokrouhleno na celé číslo),
- výškové kóty v m,
- kóty úhlů v °,
- výkazy délek v mm,
- výkazy ploch v m²,
- výkazy objemů v m³,
- výkazy hmotnosti v kg.


4.5. Školení

Objednatel nenese odpovědnost za školení uživatelů softwarových nástrojů využívaných na projektu, BIM metodik, norem atd. ani náklady s nimi spojené.

5. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL STAVBY

5.1. Struktura informačního modelu

Celkový informační model bude členěn na dílčí části dle profesních specializací, viz Tab. 3. Další členění bude např. dle stavebních objektů apod. a rovněž s ohledem na velikost souborů. Všechny dílčí IMS budou spojeny v jednom Koordinačním modelu. Příklad viz Obrázek 1. V IMS budou modelovány všechny prvky, do kterých bude zasahovat rekonstrukce (budou se měnit).

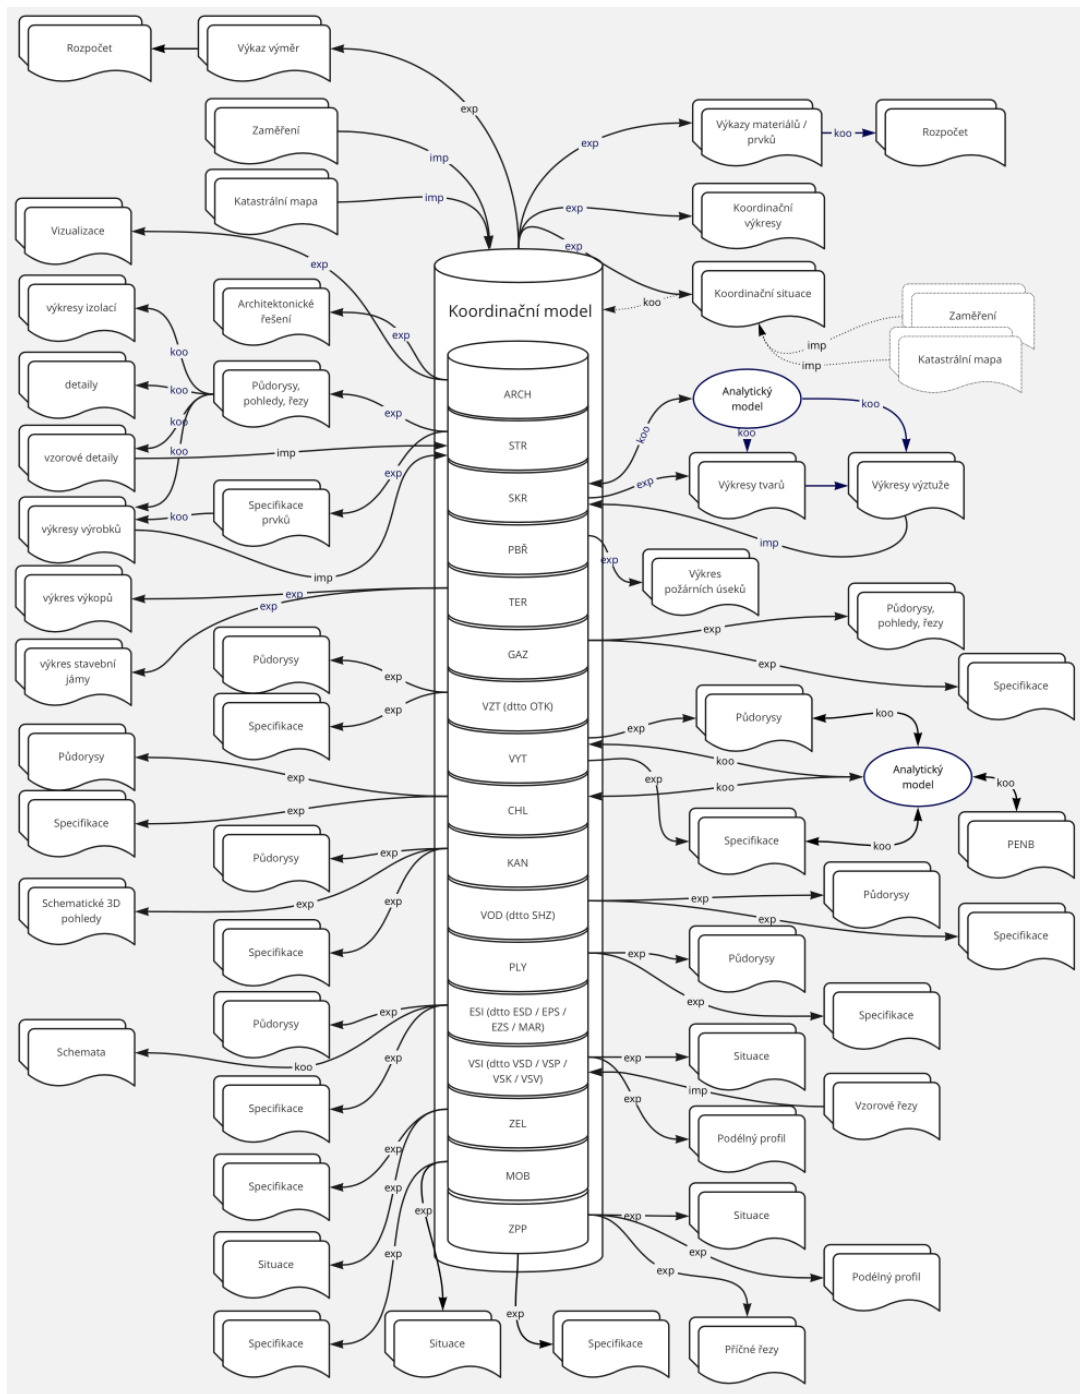

Obrázek 1: Struktura Koordinace a hierarchie výstupů

Dílčí DIMS mohou být různě sdružovány, nicméně konkrétní prvky DIMS musí být vždy transparentně označeny, ke kterému DIMS náleží (ve kterém jsou součástí výkazů výměr / ocenění). Způsob je popsán v části klasifikace.

Konkrétní způsob členění na dílčí informační modely bude upraven Zhotovitelem projektové dokumentace pro účely projektu a bude BKP popsán v BEP.

Tab. 3: Dílčí modely - přehled

| Profesní specializace | Popis |
|-----------------------|--|
| ARCH | Architektonické řešení |
| STR | Stavebně technické řešení |
| SKR | Stavebně konstrukční řešení |
| PBŘ | Požárně bezpečnostní řešení |
| TER | Terénní úpravy |
| GAZ | Gastro zařízení |
| VZT | Vzduchotechnické zařízení |
| OTK | Odvod tepla a kouře |
| VYT | Vytápění |
| CHL | Chlazení |
| KAN | Kanalizace |
| VOD | Vodovod |
| SHZ | Stabilní hasící zařízení |
| PLY | Rozvody plynu |
| ESI | Elektro rozvody – silnoproudé |
| ESD | Elektro rozvody – sdělovací |
| EPS | Elektronická požární signalizace |
| EZS | Elektronické zabezpečovací zařízení |
| MAR | Měření a regulace |
| VSI | Vnější síť – elektro rozvody silnoproudé |
| VSD | Vnější síť – elektro rozvody sdělovací |
| VSP | Vnější síť – plynovodní potrubí |
| VSK | Vnější síť – kanalizační potrubí |
| VSV | Vnější síť – vodovodní potrubí |
| ZEL | Zeleň a sadové úpravy |
| MOB | Mobiliár a vnější zařízení |
| ZPP | Zpevněné plochy a komunikace |

5.2. Výjimky z požadavků na informační model

Objednatel požaduje, aby byly modelovány veškeré prvky, které jsou součástí výsledného díla a daného stupně projektové dokumentace dle vyhl. 499/2006. Výjimky z tohoto pravidla jsou obsaženy níže v **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** U všech těchto výjimek bude v BEP doložena forma tvorby a integrace výstupů projektové dokumentace v rámci IMS (tzn. Jak je dílčí část tvořena a jak je zajištěna kompatibilita se zdrojovými daty DIMS).

Veškeré výjimky musí respektovat cíle využití metody BIM pro tento projekt specifikované Objednatelem v tomto EIR.

Tab. 4: Výjimky z požadavků na informační model

| Fáze projektu | Profesní část | Popis výjimky | Požadavky na strukturu IM |
|---------------|------------------|------------------|--|
| DPS | Stavební část | Výztuž | Výkresy výztuže mohou být vytvářeny formou 2D dokumentace, bude zajištěna reference na referenční konstrukce stavební části DIMS - SKR |
| DSP | Stavební část | Výkopy | Výkresy výkopů mohou být vytvářeny formou 2D dokumentace, bude zajištěna reference na referenční konstrukce stavební části / terén obsažené v DIMS |
| DSP | Elektroinstalace | Schémat zapojení | Výkresy schémat mohou být vytvářeny formou 2D dokumentace, bude zajištěna reference na referenční konstrukce / prvky DIMS – ELE |
| DPS | Elektroinstalace | Kabelová vedení | Nevyžaduje se modelování samostatných kabelových vedení o menším poloměru ohybu, než je 100mm. Naopak je požadavek na modelování veškerých chrániček osazených do ŽB konstrukcí. |
| ... | ... | ... | ... |

5.3. Úroveň grafické podrobnosti (LOG – Level of Geometry)

Veškeré informační modely a další součásti projektu budou vytvářeny tak, aby odpovídaly požadavkům definovaným v tomto EIR a BEP a umožňovaly naplnění cílů využití metody BIM. Způsob modelování jednotlivých prvků, jejich skupin a jejich členění bude popsán v BEP. Úroveň grafické podrobnosti v jednotlivých stupních projektu bude odpovídat požadavkům uvedeným na obr. 3 až 6.

















Použité označení G1 – G3 popisuje úroveň grafické podrobnosti modelování v návaznosti na obvyklé požadavky v jednotlivých stupních projektu. Toto označení nahrazuje úrovně LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, atd. používané v jiných materiálech.

| DIMS část | Grafický standard | Výklad |
|----------------------------|-------------------|---|
| stavební - konstrukční | G 1 studie, DUR | koncepční návrh konstrukčního řešení, může být součástí části architektonicko – stavební, bez požadavku na DIMS |
| | G 2 DSP | stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce či prvku, v navrhovaném tvaru a rozměru; rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); v konstrukcích jsou umístěny "velké" prostupy (šachty, schodišťové prostupy), podrobněji specifikováno v BEP; je specifikovaný základní materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DSP“ konstrukce jsou modelovány bez povrchové úpravy (podrobněji specifikováno v BEP); prostřednictvím dílčího DIMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci, základní množství modelovaných konstrukcí a prvků podle typů (kusovník, objem, pohledová plocha) včetně jejich umístění v rámci stavby; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy (podrobněji specifikováno v BEP); rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi stavebního povolení |
| | G 3 DPS, DSPS | stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce či prvku v navrhovaném tvaru a rozměru; rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška konstrukce vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); jsou doplněny veškeré prostupy pro technologické rozvody (podrobněji specifikováno v BEP); je specifikovaný materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DSP“, konstrukce jsou modelovány bez povrchové úpravy (podrobněji specifikováno v BEP); prostřednictvím dílčího DIMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci, množství modelovaných konstrukcí a prvků podle typů a specifikovaných materiálů (např. podle třídy betonu), včetně jejich umístění v rámci stavby (podrobněji specifikováno v BEP); jsou doplněny veškeré konstrukce potřebné pro daný stupeň projektové dokumentace, z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy (podrobněji specifikováno v BEP); další podrobnější specifikace a dokumenty, které jsou zpracovány jinými softwarovými nástroji mimo DIMS ve 2D nebo se jedná o dokumenty rozšiřující informace DIMS, jsou tyto vzájemně s prvky v DIMS propojeny, a to využitím odkazu „kódu“ (podrobněji specifikováno v BEP); rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi dokumentace pro provedení stavby model nenahrazuje výrobní dokumentaci |
| architektonicko - stavební | G 1 studie, DUR | objekt schematický – koncepční; obálka budovy v navrhovaném koncepčním tvaru, rozměru a umístění podrobnost zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi Studie, DUR |
| | G 2 DSP | stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný v navrhovaném tvaru, rozměru a celkové tloušťce zpravidla jako „skladba“; je specifikovaný základní materiál skladby, zpravidla povrchová vrstva (podrobněji specifikováno v BEP); jsou osazeny výplně otvorů a základní prvky z hlediska požadavku bezpečnosti (zábradlí, požární žebříky apod.), podrobněji specifikováno v BEP; alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DSP“; z modelovaných konstrukcí a prvků je možné využít množství podle typu (kusovník, pohledovou plochu); rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška jsou součástí jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); prostřednictvím dílčího DIMS nebo sdruženého DIMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci (podrobněji specifikováno v BEP); z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi stavebního povolení |
| | G 3 DPS, DSPS | stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce v navrhovaném tvaru a rozměru; rozměry - délka, šířka, tloušťka a výška konstrukce vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); jsou doplněny veškeré prostupy pro technologické rozvody (podrobněji specifikováno v BEP); je specifikovaný materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DSP“; konstrukce jsou modelovány včetně povrchové úpravy, ve výrobním rozměru (podrobněji specifikováno v BEP); jsou doplněny veškeré konstrukce a výrobky potřebné pro daný stupeň projektové dokumentace (podhledy, výrobky truhlářské, zámečnické, klempířské a ostatní), jsou doplněny prostupy pro technologické rozvody se specifickým požadavkem (požár, akustika), podrobněji specifikováno v BEP; je specifikovaný základní materiál skladby – modelovaná skladba může být složena pouze z graficky podstatných položek a je doplněna detailní specifikací v dokumentu vytvořeném mimo DIMS, avšak musí být zajištěna provazba mezi modelovanou konstrukcí a dokumentem prostřednictvím odkazu „kódu“; prostřednictvím dílčího DIMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci (podrobněji specifikováno v BEP); z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství konstrukcí a prvků podle typů včetně jejich umístění (podrobněji specifikováno v BEP); další podrobnější specifikace jsou zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím „kódu“ jsou vzájemně s prvky v modelu propojeny (např. schémata a detaily, a podobně), podrobněji specifikováno v BEP; instalační zařizovací předměty (toalety, umyvadla, vany atd.) jsou do dílčího DIMS této části osazeny zástupné prvky bez 3D geometrie za účelem definování pozice daného předmětu; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi dokumentace pro provedení stavby; model nenahrazuje výrobní dokumentaci |
| TZB - zařízen | G 1 studie, | není požadavek na modelování; musí být zajištěno splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi Studie, DUR |


















Obrázek 2: Grafické podrobnosti, část 1

| | | |
|---------------|-----------------------|--|
| TZB - rozvody | DUR | |
| | G 2 DSP | <p>jsou osazena základní zařízení TZB, jsou modelována v navrhovaném tvaru, umístění s minimálním detailem a základním materiálem; u stanovených zařízení (podrobněji specifikováno v BEP) je modelován potřebný manipulační prostor;</p> <p>jsou osazeny všechny prvky potřebné z hlediska základní prostorové koordinace pro daný stupeň projektu DSP (koncové prvky, armatury);</p> <p>zařízení a rozvody mají příslušnost k systému, podlaží a místnosti (prostoru);</p> <p>z modelovaných prvků je možné získat základní ziskat výkaz množství či kusů podle typů tras a zařízení, jejich umístění; alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DSP“;</p> <p>prostřednictvím dílčího DIMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci (podrobněji specifikováno v BEP);</p> <p>z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy;</p> <p>rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DSP</p> |
| | G 3 DPS, DSPS | <p>jsou osazena veškerá zařízení a koncové prvky, příslušenství systémů vkládané do rozvodů TZB potřebné pro daný stupeň dokumentace DPS, a to v navrhovaném tvaru, umístění s dostatečným detailem a základním materiálem;</p> <p>u stanovených zařízení (podrobněji specifikováno v BEP) je modelován potřebný manipulační prostor</p> <p>v modelech jsou osazeny všechny součásti rozvodů a veškerá zařízení potřebná z hlediska prostorové koordinace pro fázi projektu DPS (koncové prvky, armatury apod.);</p> <p>zařízení mají příslušnost k systému, podlaží a místnosti (prostoru);</p> <p>prostřednictvím dílčího DIMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci (podrobněji specifikováno v BEP);</p> <p>z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství kusů podle typů zařízení včetně jejich umístění; další podrobné specifikace mohou být zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím odkazu „kódu“ jsou vzájemně s prvky v dílčím DIMS propojeny (např. vazba na technický list, schémata rozvodů a podobně);</p> <p>alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DSP“;</p> <p>model nenahrazuje výrobní dokumentaci</p> <p>rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DPS</p> |
| | G 1 studie, DUR | <p>není požadavek na modelování;</p> <p>musí být zajištěno splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi Studie, DUR</p> |
| | G 2 DSP | <p>jsou navrženy a osazeny základní páteřní rozvody TZB, jsou modelovány s příslušností k systému (splašková kanalizace, dešťová kanalizace), v předběžném návrhovém rozměru, umístění a základním materiálem; přípojovací potrubí nemusí být modelováno</p> <p>rozvody musejí být dále modelovány ve strojovnách, důležitých páteřních uzlech a páteřních trasách; rozvody hlavních páteřních tras jsou modelovány včetně izolace;</p> <p>u rozvodů elektro jsou modelovány kabelové lávky a žlaby a hlavní kabelové trasy, jednotlivé vodiče se nemodelují;</p> <p>ze všech modelovaných rozvodů lze čerpat základní množství (bm) rovných úseků (bez tvarovek a příslušenství) podle typu systému a předběžně navržené dimenze páteřních tras;</p> <p>tvarovky jsou osazovány v přibližném tvaru vzhledem k úrovni detailu dokumentace;</p> <p>model nenahrazuje výrobní dokumentaci;</p> <p>alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DSP“;</p> <p>prostřednictvím dílčího DIMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci (podrobněji specifikováno v BEP);</p> <p>z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy;</p> <p>rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DSP</p> |
| | G 3 DPS, DSPS | <p>jsou osazeny veškeré rozvody (i přípojovací vedení), jsou modelované po systémech, v návrhovém rozměru a umístění a základním materiálem; rozvody jsou modelovány ke koncovým prvkům do míst spotřeby, jsou modelovány s izolacemi;</p> <p>z modelovaných rozvodů lze čerpat množství min. rovných úseků (bez tvarovek) podle typu systému a dimenze (podrobněji specifikováno v BEP);</p> <p>tvarovky jsou osazovány v přibližném tvaru vzhledem k úrovni detailu dokumentace;</p> <p>u rozvodů elektro jsou modelovány kabelové lávky a žlaby, kabelové trasy, jednotlivé vodiče se nemodelují (podrobněji specifikováno v BEP);</p> <p>trasy elektro jsou modelované od zdroje až ke koncovému prvku, podrobněji specifikováno v BEP;</p> <p>logické vazby (zásuvka – rozvaděč, okruh apod.) jsou zajištěny min. odkazem „kódem“ nebo funkcionalitou softwaru</p> <p>připojení koncového prvku na rozvod je řešeno pomocí systémového konektoru v případě, že je rozvod i zařízení v jednom modelu a softwarový nástroj má tuto funkcionalitu (podrobněji specifikováno v BEP);</p> <p>v případě že rozvod je součástí jiného modelu než zařízení, pak nemůže být využit systémový konektor tohoto zařízení a rozvod je tedy přiveden do místa připojení (způsob provedení specifikován v BEP);</p> <p>z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství (bm) podle typů systémů včetně jejich umístění; další podrobné specifikace jsou zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím odkazu „kódu“ jsou vzájemně s prvky v DIMS propojeny (např. vazba na technický list, schémata rozvodů a podobně), podrobněji specifikováno v BEP;</p> <p>alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DSP“;</p> <p>model nenahrazuje výrobní dokumentaci;</p> <p>prostřednictvím dílčího DIMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci (podrobněji specifikováno v BEP);</p> <p>z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy;</p> <p>rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DPS</p> |

Obrázek 2: Grafické podrobnosti, část 2

| Stavebně-konstrukční část | G 1 - Studie, DUR | G 2 - DSP | G 3 - DPS, DSPS |
|---|---|--|---|
| konstrukční stěny (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy) |  |  |  |
| konstrukční sloupy (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy) |  |  |  |
| stropní konstrukce (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy) |  |  |  |
| hlavice (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy) | nejsou modelovány |  |  |
| trámy a průvlaky (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy) | nejsou modelovány |  |  |
| základové konstrukce pasy, základové desky, piloty (u železobetonu v návrhové tloušťce bez povrchové úpravy) |  |  |  |

Obrázek 3: Základní příkladovník pro konstrukce části stavebně – konstrukční

| Architektonicko-stavební část | G 1 - Studie, DUR | G 2 - DSP | G 3 - DPS, DSPS |
|---|---|---|---|
| stěny řešené jako skladby stěny zděné – výrobní rozměr + povrchová úprava jako součást skladby stěny |  |  |  |
| prosklené stěny a LOP |  |  |  |
| podlahy, střechy, podhledy - řešené jako skladba |  |  |  |
| výplně otvorů |  |  |  |
| výrobky T-Z-K-O | nejsou modelovány |  zjednodušená geometrie (pouze prvky dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) |  |
| zařizovací předměty |  |  |  |

Obrázek 2: Základní příkladovník pro konstrukce části architektonicko – stavební

5.4. Úroveň informační podrobnosti (LOI)

Požadovaná struktura negrafických informací obsažených v dílčích informačních modelech je definována Datovým standardem, který tvoří samostatnou přílohu EIR. Tento Datový standard vychází z datového standardu DSS zpracovaného organizací ČAS, Odbor koncepce BIM.

Příloha Datový standard tohoto EIR nedefinuje, ve kterém stupni projektu budou využity konkrétní parametry. Datový standard je tak chápán jako obecný rozsah negrafických informací, který bude v rámci projektu upravován s ohledem na cíle využití BIM na tomto projektu.

Tyto úpravy Datového standardu budou představovat přiřazení konkrétních parametrů jednotlivým stupňům projektu a zároveň mohou představovat odstranění parametrů, které nejsou relevantní pro účely využití informačního modelu stavby, nebo naopak doplněny o parametry, které datový standard nedefinuje a jejich zahrnutí do modelu je nezbytné nebo vhodné z hlediska konkrétních profesních specializací, spolupráce mezi nimi nebo z jiných důvodů, které povedou k naplňování cílů využití metody BIM popsanych v tomto EIR.

Výše specifikované úpravy Datového standardu budou popsány v BEP a budou průběžně konzultovány a odsouhlasovány mezi BKI a BKP.

5.5. Klasifikační systém

Klasifikace prvků umožňuje jednoznačnou identifikaci prvku v rámci využití informačních modelů (např. pro zpracování rozpočtu apod.). Jako klasifikační systém bude na tomto projektu využita klasifikace CCI, která je popsána Agenturou ČAS a materiály dostupné k této klasifikaci jsou umístěné na <https://www.koncepcbim.cz/>. Struktura klasifikačního kódu a přehled kódů definovaných v rámci klasifikace CCI tvoří samostatnou přílohu tohoto EIR. Klasifikovaný bude každý modelový prvek.

Pro umístění klasifikace v rámci parametrů modelových prvků budou využity parametry:

- klasifikace_Kod: bude obsahovat kód klasifikace prvku,
- klasifikace_Popis: bude obsahovat popis klasifikace prvku,
- dílčí části kódu mohou být umístěny v samostatných parametrech dle optimálního využití s ohledem na konkrétní softwarová řešení využívaná pro vytváření informačních modelů.

Značení prvků v modelech a 2D dokumentaci musí být ve všech částech dokumentace shodné, přehledné a jednoznačné – odkazy na podrobnější dokumentaci, schémata, výrobní listy apod.

Konkrétní způsob práce s klasifikací a identifikací prvků bude navržen Zhotovitelem PD a bude popsán v rámci BEP.

6. DOKUMENTACE A PROJEKTOVÁ DATA

6.1. Konvence pojmenování částí projektové dokumentace

• Struktura složek


Struktura složek pro ukládání jednotlivých částí projektové dokumentace bude vytvořena správcem CDE po výběru vhodného CDE. Adresářová struktura bude vycházet z vyhlášky č. 499/2006 Sb. a bude shodně vytvořena pro prostory Sdíleno, Publikováno a Archivováno dle předpisu, který je přílohou tohoto EIR. Ukázka předpisu je uvedena v **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

- a) Adresářová struktura bude mít v každé části CDE (Rozpracované, Sdílené a Archivované) složky dle předpisu v Tab. 5, který je znázorněn v **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** níže.

Pro dokumenty jako zadání, EIR, BEP apod. bude sloužit složka D_0X a v ní podsložka ZADÁNÍ.

Tab. 5: Struktura složek

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Název prostoru | Složka prvního řádu | Složka druhého řádu | Složka třetího řádu |
| XXX | XXX | XXX | XXX |
| 002_Sdílené | D | D_1 | D_1_1 |

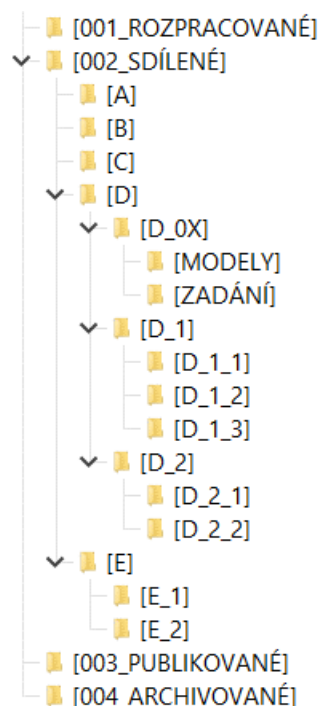

Obrázek 3: Ukázka adresářové struktury

- Pojmenovávání příloh projektové dokumentace

Struktura názvu datového souboru (výkresu, textové přílohy atd.). Předpis pro pojmenovávání souborů bude vycházet z vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškerá vydávaná dokumentace bude mít specifické číselné označení. Číslo dokumentu se bude skládat ze série znaků a čísel viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

Tab. 6: Pojmenování příloh projektové dokumentace

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|
| Název Projektu | Číslo projektu | Stupeň PD | Číslo dle vyhlášky 499/2006 Sb. | Stavební objekt | Profesní specializace | Číslo přílohy | Revize | Popis |
| XXXX | XXXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SPSR5 | XXXX | DSP | D_1_1 | SO01 | ARCH | 001 | 00 | Půdorys 1PP |

Příklad názvu souboru:

SPSR5_XXX_DSP_D_1_1_SO01_ARCH_001_00_Půdorys 1PP.dwg

- Pojmenovávání modelů

Předpis pro pojmenovávání souborů bude vycházet z vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškeré vydávané modely budou mít specifické číselné označení. Číslo modelu se bude skládat ze série znaků a čísel viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** a pro lepší práci s modely, budou všechny uloženy ve složce D_0X a v ní vytvořené podsložce MODELÝ.

Tab. 7: Pojmenování modelů

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Název Projektu | Číslo projektu | Stupeň PD | Číslo dle vyhlášky 499/2006 Sb. | Stavební objekt | Profesní specializace | Číslo revize |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SPSR5 | XXX | DSP | D_1_1 | SO01 | ARCH | 00 |

Příklad názvu modelu:

SPSR5_XXX_DSP_D_1_1_SO01_ARCH.rvt

SPSR5_XXX_DSP_D_1_2_SO01_STR.ifc

7. SEZNAM ZKRATEK

| | |
|-------------|--|
| BCF | Výměnný komunikační formát (BIM Collaboration Format) |
| BEP | Plán realizace BIM (BIM Execution Plan) |
| BIM | Informační model stavby (Building Information Modelling), metoda zpracování projektové dokumentace |
| BKI | Koordinátor BIM na straně Investora / Objednatele (Agentura ČAS používá označení Správce informací) |
| BKP | Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové dokumentace (Agentura ČAS používá označení Manažer informací) |
| Bpv | Výškový systém (Balt po vyrovnání) |
| CCI | Klasifikační systém |
| CDE | Společné datové prostředí (Common Data Environment) |
| DIMS | Digitální model stavby |
| DOS | Dokumentace pro ohlášení stavby |
| DPS | Dokumentace pro provedení stavby |
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| EIR | Požadavky Objednatele na informace (Exchange Information Requirements) |
| HIP | Hlavní inženýr projektu |

| | |
|--------------------------|---|
| IMS | Informační model stavby |
| LOD | Úroveň detailu modelu (Level of Development) |
| LOG | Úroveň grafické podrobnosti modelu (Level of Geometry) |
| LOI | Úroveň informační podrobnosti modelu (Level of Information) |
| LOIN | Požadavky na informační náplň modelu (Level of Information Need) |
| S-JTSK | System jednotné trigonometrické sítě katastrální |
| SNIM | Standard negrafických informací 3D modelu |
| KUUK | Krajský úřad Ústeckého kraje |
| PD | Projektová dokumentace |
| Post-Contract BEP | Finální plán realizace BIM (vytvořený po uzavření Smlouvy o dílo) |
| Pre-Contract BEP | Návrhový plán realizace BIM (vytvářený před uzavřením Smlouvy o dílo) |
| ÚT | Ústřední topení |
| ZTI | Zdravotně technické instalace |