



rámové fasádní lešení * pojízdné hliníkové věže * prostorové lešení * příslušenství

CENOVÁ NABÍDKA - POJÍZDNÉ LEŠENÍ ALUFIX 6000

Zákazník: vážený pan Adam Klik, SOU Stavební Pízeň

Cenová nabídka č.: **882023**

Dne: **31.10.2023**

Platnost nabídky do: **05.11.2023**

pojízdné lešení ALUFIX:

Mnohostranná použitelnost

Jednoduchá manipulace, možnost postupného doplňování.

Minimální průhyb a kolísání.

Možnost dopůjčení prvků.

PRVKY řady 6000[±]

bez okopové zarazky

název	ks	ks/Kč	celkem
1 vertikální žebříkový rám 1,96m	2	4 276,0	8 552
2 vertikální žebříkový rám 1,12m		2 616,0	0
3 zábradlí 2,6	1	2 839,0	2 839
4 podlážka bez otvoru 50-60	1	4 675,0	4 675
5 podlážka s otvorem 50-60	1	5 316,0	5 316
6 diagonála 50-60	2	898,0	1 796
7 podélná vzpěra 50-60	2	789,0	1 578
8 pojezdová kolečka prům. 200mm	4	1 840,0	7 360
9 pojistka	4	33,0	132
10 pojízdný ocelový rám 6000		4 302,0	0
11 ztužující příhrada 50-60		3 934,0	0
12 okopová zarážka 50-60		2 268,0	0
13 doporučené závaží 10 kg		1 296,0	0

CELKEM PRVKY 6000 Kč **32 248**

Ceníková cena v Kč **32 248 Kč**

Celková hmotnost: **101,80 kg**

PRODEJNÍ CENA: **32 248 Kč + DPH 21%**

39 020,08 s DPH 21%

Doprava sklad - zákazník: **zdarma**


Platební podmínky: **platba fakturou po objednání**

Lešení je skladem.

Děkujeme za Vaši poptávku, s pozdravem za firmu Lešenářství, s.r.o.

Tel: 608904904 info@lesenarstvi.cz

pracovní výška:	4,3m
výška poslední podlážky:	2,3m
velikost plochy lešení:	2,7 x 1,6 m
velikost pracovní plochy:	2,7 x 1,2 m
max. zatížení podlážky:	200 kg/m²

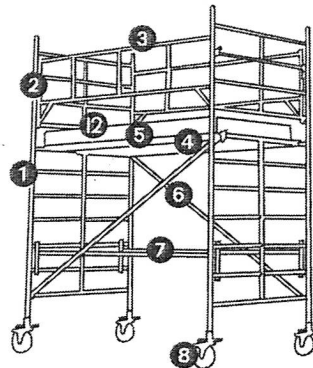

6003