

-----VANELLUS Lightning s.r.o.-----


IČO: 281 30 847 DIČ: CZ 281 30 847  
 Vlastní výroba, prodej a montáž prvotřídních PVC v **Děbolíně u J.Hradce**  
 + Al oken a dveří, speciální prosklené fasádní a střešní konstrukce  
 Polykarbonátové světlíky a střešní kopule  
 VANELLUS Jarošovská 840/II., Jindřichův Hradec 377 01 CZ  
 tel.: 384 364 017, 608 921 932, ZDARMA 800 372466, 800 (DRAGON)  
 e-mail: okna@vanellus.cz www.VANELLUS.cz datová schránka: 3i55ea

\*\*\*\*\*

**CENOVÁ NABÍDKA č.: N730128Q**  
**Akce: VOŠ Čáslav**

Zpracováno dne:06.11.2023

Vážený zákazníku,  
 děkujeme za Vaši poptávku a tímto Vám předkládáme cenovou nabídku na  
 námi vyráběné hliníkové výrobky z kvalitního profilového systému  
**ALUPROF**. Naše výrobky jsou hygienicky nezávadné a byly odzkoušeny ve  
 státní zkušebně.  
 U Hliníkových vchodových dveří jsou použity zámky **G-U, KfV** u oken  
 celoobvodové kování **SIEGENIA-AUBI**.

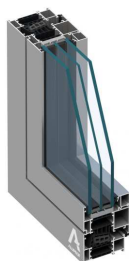


**ALUPROF MB-86N ST, SI**

Konstrukční hloubka rámu 77mm  
 Konstrukční hloubka křídla 86mm  
 Rámová materiálová skupina 1  
 Prostup tepla "Uf=1,1 W/m2K  
 Vhodné pro okna a vstupní vchodové dveře  
 umístěné z vytápěného prostředí do venkovního.  
 Použití: okna a vstupní dveře rodinných domů.  
 Okna a dveře zaskleny izolačním trojsklem  
 splňují požadavky revidované normy ČSN 730540 a  
 jsou certifikovány CE.

**Poz.001**

**1 Ks Dveřní prvek 2670 mm x 2380 mm, sestávající z jednoho pevného pole a 2kř. dveří.**

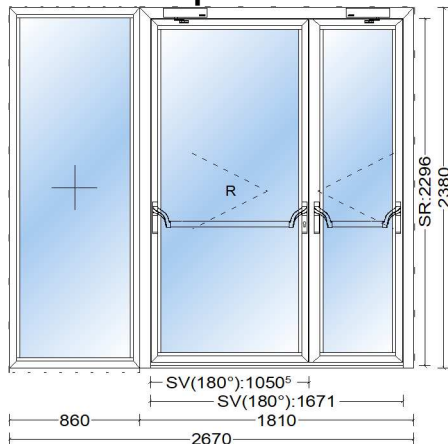

Měřítko 1:50  
 Pohled zevnitř  
 Systém: Aluprof MB-86N Standard ST

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Kování na jeden prvek:

6 Ks WALA - Závěs 2 dílný WX 67 mm Untypical

1 Ks	Vložka ABUS D6 - 35/55 vč.5ks klíčů
2 Ks	Samozavírač TS 4000 stříbrný
2 Ks	Rameno s aretací nevypínací TS 2000/4000stříbrný
1 Ks	FUHR - Panikový zámek 834p - funkce E
1 Ks	ESCO - Paniková hrazda aktivního křídla SystemeQ EPN 900 IV +
1 Ks	ESCO - Paniková hrazda pasivního křídla SystemeQ EPN 900 IV, k
1 Ks	Fuhr konektor k 834/881
1 Ks	Kabelová průchodka rozpojitelná EL001294
1 Ks	FAPIM - Koordinátor zavírání Anodised Look

Barvy:

Profily: mat non-standard

Výplň:

3 Ks 33.2/16/4/16/33.2 U=0,6

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena	176 539,00 CZK	176 539,00 CZK
Mezिसoučet		176 539,00 CZK
Odečítána 10% sleva		-17 654,00 CZK
Montáž,demontáž, likvidace, doprava		11 250,00 CZK
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>170 135,00 CZK</b>
	+21%DPH	205 863,00CZK

Platnost cenové nabídky: 1 měsíc

**UTĚSNĚNÍ SPÁR PAROTĚSNÝMI A PAROPROPUSTNÝMI FÓLIEMI:**

Dle normy ČSN 730540 - Tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, firma Vanellus, s.r.o. doporučuje utěsnění připojovacích spár oken za použití parotěsných a paropropustných fólií.

Na vyžádání provedeme kalkulaci.

**PODKLADOVÉ PROFILY:**

Pod vstupní dveře, balkónové dveře, francouzská okna a HS portály doporučujeme osadit tepelně izolační podkladový profil, který vyplní výšku od hrubé podlahy k čisté a na tento podkladový profil lze nalepit hydroizolace.

Na vyžádání provedeme kalkulaci.

Těšíme se na další spolupráci a osobní jednání při realizaci.

S přátelským pozdravem

Jitka Šteřlová 608 921 932