



Nabídka
KRDMH2023-183

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5
IČO: 26424991
DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod
IČO:26000202
DIČ: CZ26000202

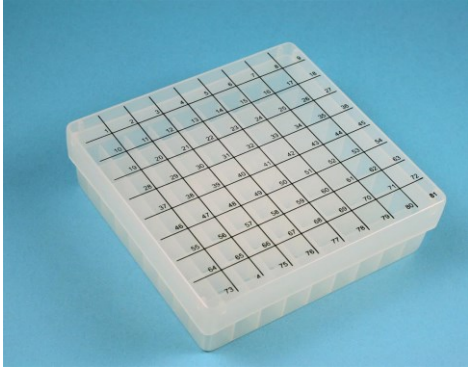

Číslo nabídky: KRDMH2023183
Datum: 15.5.2023
Popis: Haier
Platnost: 31.12.2023

Dodací adresa:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod
IČO:26000202
DIČ: CZ26000202

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
	Hlubokomrazicí box -86°C -50 ltr. s dvoustupňovým automatickým systémem chlazení - nevykonější a také nejspolehlivější vysoká životnost					
DW-86L51J	Malý skříňový hlubokomrazicí box -86°C objem 50 ltr.hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínky obsluhu nastavené teploty - Společnost historicky založená ve spolupráci Liebherr a Haier - Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn - VIP panel-izolace pomocí vakua s garancí nárůstu teploty z -85°C na -50°C nejméně za 2 hodiny - Garance poklesu teploty z +25°C na -85°C maximálně za 5,2 hod. při teplotě okolí +25°C - Vnitřní objem 50 litrů (až 30 ks. 2" krabiček- kapacita až 3000 vzorků) - Teplotní rozsah -40°C až -86°C - Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -80°C - Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C - Velký LCD displej - Možnost stohování dvou mrazicích boxů na sebe - Přesnost 0,1°C - Vnější rozměry: šxhxv 532 x 640 x 806 mm - Vnitřní rozměry: šxhxv 330 x 481 x 316 mm - Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřemrzání a snadného otevření v úhlu min.180° - Vnitřní izolované 1-dílné dělené dveře (2 samostatná oddělení) + 1 nerezová police každá s nosn.80 kg - Extrémně tichý < 46,8 dB - Vyrovnávací vakuový ventil k okamžitému otevření dveří - Velice nízký tepelný výkon 270 W / hod. (923 BTU/hod.) - Velmi nízká spotřeba 146 W/hod. (3,5 kW / za 24 hod). - Interní záznam dat po dobu 15 let - Ekologické HC uhlovodíkové chladivo na přírodní bázi - Bateriový back-up - Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě - Dvoustupňový automatický kaskádový chladicí systém s jedním kompresorem - Velmi nízká spotřeba 3,5 kW/ za 24 hodin	1	118 590 Kč	118 590 Kč	143 494 Kč	

- Snadno přístupný a čistitelný filtr na čelní straně
 - Pojezdová kolečka
 - Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku (možno jakkoliv na kombinovat výšku polic po 5 cm - police lze dokoupit)
 - Externí alarm jednoduše připojitelný na váš systém
 - Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli
 - Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém Digital Plus MedCare s LCD displejem S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem, vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot, (minimální a maximální)
 - optický a akustický alarm pro hlášení odchyšky teplot, výpadku proudu, vybitých baterií a ucpaného filtru, Přehledné znázornění průběhu teploty a ostatních parametrů
 - **Uzamykání boxu, jedna průchodka pro připojení externí sondy**
 - Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu
 - Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití
 - možnost zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu
 - možnost připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až 101 telefonních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady
 - Napájení 230V/50 Hz
 - Váha 86 kg
- (Haier Medical and Laboratory Products Co.)

T130-1	PP zamrazovací krabičky (5 kusů), průhledné víčko 133 x 133 mm, výška 50 mm/2", včetně dělicí mřížky 9x9 mikrozskumavek prům. 10 mm ,autoklávovatelná balení po 5 kusech (Haier Medical Inc.)	0	500 Kč	0 Kč	0 Kč
					
.5042000C	Zamrazovací kryozkumavka 2,0 ml Expell vnitřní límeček víčka s maximální těsností, nový profil závitu "SuperStraight" umožňuje skladovat až o 23% zkumavek více, pro skladování od -196°C, balení 1000 ks (10 x 100 ks v sáčku) Capp A.S. -Dánsko	0	6 000 Kč	0 Kč	0 Kč
					
.050001070 .050001065	Telefonní záložní systém pro vertikální, model, možnost volby až 101 telefonních čísel včetně sondy PT-100, možnost připojení až 4 zařízení, Jablotron	0	12 990 Kč	0 Kč	0 Kč

HBX-1C	CO2 back-up záložní systém s přímým připojením na CO2 láhev. Haier Medical Inc.	0	27 990 Kč	0 Kč	0 Kč
--------	---	---	-----------	------	------

Volitelné příslušenství pro DW-86L51J

1. kompletní CO2 záložní systém
2. Interface připojení pro počítač RS485
3. Nerezová police
4. Telefoní alarmový dialing systém (až 101 čísel)
5. CryoSave-software pro kompletní evidenci a kontrolu mrazícího boxu v českém jazyce
6. Skladovací nerezové boxy



Dostupnost náhradních dílů a pozáručního servisu po celou dobu životnosti mrazícího boxu,

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: **do 8 týdnů od účinnosti kupní smlouvy**

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

Cena bez DPH	118 590 Kč
Sleva	0%
Celkem bez DPH	118 590,00 Kč
DPH (21%)	24 903,90 Kč
Celkem včetně DPH	143 493,90 Kč