

Cenová nabídka Otherm Děčín NHC5836A

Označení: ALU dveře Domov v klidu Ústí n/L
Zpracoval: Miroslav Fiala Datum: 24.11.2023

DODAVATEL:

OTHERM s.r.o.
Sklářská 48, Výrov
383 01 Husinec
IČO : 08059942
DIČ : CZ699006994

Obchodní zastoupení Otherm Děčín:

Jméno : Miroslav
Příjmení : Fiala
Ullice : Přímá 320
Město : Děčín 9, 407 11
Mobil :
Telefon : 777 262 182
E-mail : decin@otherm.cz
IČO : 72723971
DIČ : CZ7302202402

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna OTHERM. Výběrem oken stabilní firmy a renomované značky s více než 30-ti letou zkušeností na trhu si zajistíte prvotřídní kvalitu výrobku a 5-ti letou garanci na výrobky OTHERM.

Okna značky OTHERM jsou vyráběna ve výrobním závodě v České republice. Vyrábíme pouze z materiálů té nejvyšší kvality. Vysoká kvalita výrobků je zaručena certifikátem systému managementu jakosti ISO 9001:2000.

S potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovolujeme si nabídnout hliníková okna a dveře z vysoce kvalitních německých profilů. Nabídka, kterou právě držíte v ruce je orientační dle rozměrů zadaných v poptávce a konečná cena se může lišit dle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsaného technického řešení. Všechny detaily, které by mohly vést ke změně ceny, Vám ozřejmí odborný konzultant, se kterým jste v kontaktu.

NÁŠ TIP:

Okna **METALIC EXCLUSIVE** - hliníkový profilový okenní systém, který díky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci. Prostřední komora rámu i křídla je vyplněna izolačními pěnovými profily. Tento systém je ideální pro moderní bytovou výstavbu a rodinné domy.

NAŠE RADA:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu používaných materiálů pro výrobu oken (způsob přerušení tepelného mostu, používané těsnění profilu, technické parametry prokázané certifikátem výrobce profilů a oken), na možnosti kování a parametry zasklení (požadujte sklo s tzv. teplým okrajem - plastový meziskelní rámeček, a s co nejlepšími tepelnými izolačními vlastnostmi zasklení).

Pro kvalitu oken je důležitá i používaná výrobní technologie, která zajišťuje opracování profilů, což je důležité pro bezproblémovou funkčnost.

Předmětem nabídky je dodávka výplní stavebních otvorů, popř. dodávka objednaných doplňků (parapety, žaluzie, rolety, insekticidní síť apod.) a provedení požadovaných služeb.

Termín výroby: 6 - 12 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny, pokud nebude sděleno jinak

OTHERM s.r.o.
www.otherm.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28724. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Technická specifikace nabídky**Profily:**

Metalic Panel -	3-komorový hliníkový systém se stavební hloubkou 72 mm rám a 84 mm křídlo s přerušeným tepelným mostem s využitím při návrhu vstupních dveří a stěn do bytových domů, panelových domů, výrobních a kancelářských prostor
Metalic Standard	3-komorový hliníkový systém pro okna i dveře se stavební hloubkou 72 mm rám a 84 mm křídlo s přerušeným tepelným mostem, středové těsnění, $U_f = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Metalic Exclusive	3-komorový hliníkový okenní systém se stavební hloubkou 72 mm a 84 mm křídlo, díky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci, středové těsnění, $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, použití v rodinných domech
Metalic Patio HS	zdvižně posuvný hliníkový systém o konstrukční hloubce rámu 165 mm (2-kolejnicové provedení)
Metalic Interier	neizolovaný jednokomorový hliníkový systém pro interiérové použití, stavební hloubka profilu 67 mm

Barva: Prášková barva v různých RAL odstínech

Těsnění: barva černá


Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, spojení skel v provedení s tzv. teplým okrajem (černý plastový distanční rámeček TGI-W) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu; s tímto zasklením dosahují naše výrobky min. hodnoty vzduchové neprůvzdušnosti 32 dB.

Kování: celoobvodové systémové kování s 2 bezpečnostními uzávěry ve standardním provedení, garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks

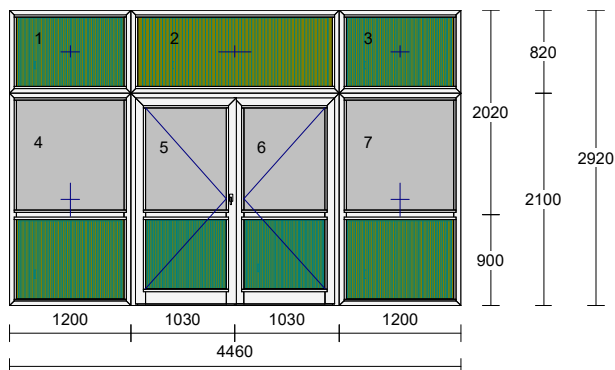

Profil: **INTERI**
 Šířka: 4460 mm
 Výška: 2920 mm
 Barva: **RAL9016 bílá**
 Rám: 6 * rám okenní standard
 Křídlo: 5 * pevně zasklený rám - fest,
 2 * křídlo vchodové sokl 150mm
 Spojka: 5 * Spojka vnitřní bez dilatace
 Příčka: 4 ks : T-profil 94 mm AA611
 Výplň: 4 * Stratobel 33.2
 Sendvič.výplň: 7 * Perizol 24mm+2xAl.plech RAL
 Výplň tl.: 7 * 28 mm,
 4 * 7.0 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 2 pevně v rámu
 3 pevně v rámu
 4 pevně v rámu
 5 vch. dveře dovnitř otv. levé hlavní
 6 vch. dveře dovnitř otv. pravé štulp
 7 pevně v rámu
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P

Hmotnost Kg: 165

Jednotková cena: **337585,00 Kč**
Cena celkem: **337585,00 Kč**

Nástřík oboustran.plech na Perizol

Pracnost Perizol

Elektrický vrátný s aretací pro 2 kř. VD

UPOZORNĚNÍ:

Připojení elektrického zámku (elektrický vrátný v protiplechu zámku) NENÍ předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.


Koule/klika TYP 03, bílá 64-70

- vložka FAB/35+55 5kl. 3st

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Pozice: 2

Množství: 1 ks

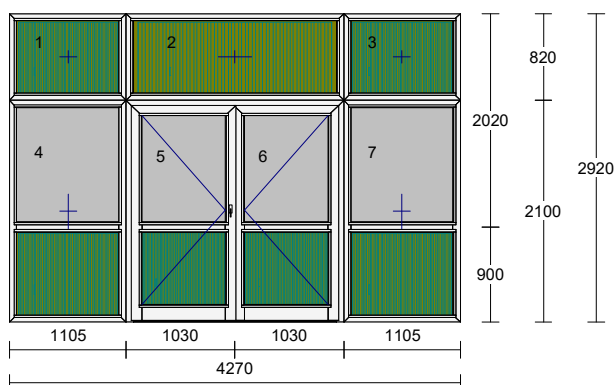

Profil: **INTERI**
 Šířka: 4270 mm
 Výška: 2920 mm
 Barva: **RAL9016 bílá**
 Rám: 6 * rám okenní standard
 Křídlo: 5 * pevně zasklený rám - fest,
 2 * křídlo vchodové sokl 150mm
 Spojka: 5 * Spojka vnitřní bez dilatace
 Příčka: 4 ks : T-profil 94 mm AA611
 Výplň: 4 * Stratobel 33.2
 Sendvič.výplň: 7 * Perizol 24mm+2xAl.plech RAL
 Výplň tl.: 7 * 28 mm,
 4 * 7.0 mm

Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 pevně v rámu
 2 pevně v rámu
 3 pevně v rámu
 4 pevně v rámu
 5 vch. dveře dovnitř otv. levé hlavní
 6 vch. dveře dovnitř otv. pravé štulp
 7 pevně v rámu

Kotvení: na vruty - H+D+L+P
Hmotnost Kg: 160

Jednotková cena: Cena celkem:
331166,00 Kč **331166,00 Kč**

Nástřík oboustran.plech na Perizol
Pracnost Perizol
Elektrický vrátný s aretací pro 2 kř. VD

UPOZORNĚNÍ:
Připojení elektrického zámku (elektrický vrátný v protiplechu zámku) NENÍ předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.

Koule/klika TYP 03, bílá 64-70
- vložka FAB/35+55 5kl. 3st
Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Cena určená ke slevě

668751,00 Kč

Pozice: 3 **Množství: 29,140 m** Info - počet obvodových metrů

Cena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 4 **Množství: 25,49 m²** Celková plocha

Cena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 5 **Množství: 1 ks** Volný doplněk - cena oken
* doplnit specifikaci výrobků

Cena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 6

Množství: 1 ks

Volný doplněk - cena oken
* doplnit specifikaci výrobkůCena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 7

Množství: 1 ks

Volný doplněk - cena oken
* doplnit specifikaci výrobkůCena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 8

Množství: 1 ks

Volný doplněk - cena oken
* doplnit specifikaci výrobkůCena celkem:
0,00 Kč

Pozice: 9

Množství: 1 ks

Volný doplněk - cena oken
* doplnit specifikaci výrobkůCena celkem:
0,00 Kč**KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		668751,00 Kč
Zákaznická sleva	-40,00 %	-267500,00 Kč
Demontáž 2.500,-Kč+montáž 17.000,-Kč.+likvidace 2.000,-Kč +lišťování 4.400,-Kč		25900,00 Kč
Částka bez DPH		427151,00 Kč
DPH 15% - základní	15,00 %	64073,00 Kč
Částka celkem		491224,00 Kč =====

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**

Telefon: 777 262 182
 Telefon (dodací adresa): 777 262 182
 E-Mail: decin@otherm.cz
 :
 :

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PAROZÁBRANU požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov), pokud si ji přibjednáte bude při montáži bez problémů realizována. Cena parozábrany není automaticky zahrnuta v ceně nabídky.

Platba pouze bezhotovostně.

Položkové listy zobrazují prvky z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

ZARUKA: - **60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní;** je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- **60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.),** jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

INFORMACE K MONTÁŽI:

Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb, včetně nízkoenergetických a pasivních domů. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou. Jako ALTERNATIVA jsou v nabídce uvedeny UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY, které požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN74 6077 (Požadavky na zabudování). Jejich cena není součástí celkové částky. Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany WH, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. WH zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdp@windowholding.cz