

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2)**

č.: ZL05

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

**Stavba:** KS Ostrava - stavební práce - oprava fasády budovy A**Datum:** 4.11.2019

**Předmět změny:** Odpočet provedení sanačních vnitřních omítek v nepřístupných místech  
**Dotčené místo:** Ul. Kratochvílova a Havlíčkovo nábřeží 1.PP nepřístupné sanované vnitřní zdivo  
**Odkaz na výkresy:** relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn  
**Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:** pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace  
**Odkaz na jinou část smlouvy:** ---  
**Změna termínu dokončení stavby:**  Ne  Ano  
**Dopad do ceny díla dle SOD:**  odpočet  -229 106,73 Kč (bez DPH)  
**Změnu vyvolal:**  dodavatel, v reakci na stav objektu

**Popis a odůvodnění změny:**

**Popis:** Jedná se o provedení nižší výšky sanačních omítek/oklepání/malování s ohledem na stáv. rozvody a pojezdové regály v suterénu.

**Důvod:** Na základě prohlídky zhotovitele a TDI byla upravena výška možných sanačních prací (san. omítek/oklepání/malování).

**Výsledek:** Na základě zjištění je navržen odpočet na nedostupných částech vnitřních omítek.

**Cena:**

Přípočty: 0 Kč

Odpočty: -229 106,73 Kč

<b>CENA CELKEM</b>	<b>-229 106,73 Kč</b>	(bez DPH)
<b>DPH</b>	<b>-48 112,41</b>	(DPH)
<b>CENA VČ. DPH</b>	<b>-277 219,14 Kč</b>	(vč. DPH)

**Přílohy:** Krycí list  
Specifikace změn

1

listů  
listů**Stanovisko:**  
**Architekt a Projektant:** ATRIS. s.r.o.  
Ing. Ladislav Zahradníček**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě  
Ing. Jiří Winkler**Dodavatel:** MIJO-STAV, s.r.o.  
p. Miroslav Jaroš**TDS:** Inkos Ostrava, a.s.  
Ing. Tomáš KřikalaPodpis **AW**

Datum:

**4.11.2019**souhlas **AWO**

Datum:

**4.11.2019**souhlas **AWO**

Datum:

**4.11.2019**souhlas **AWO**

Datum:

**4/11/2019**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4\_11\_2019  
Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	#####
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

**Cena bez DPH** -229 106,73

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-229 106,73	-48 112,41
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** v CZK -277 219,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4\_11\_2019

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Místo: Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-229 106,73</b>	<b>-277 219,14</b>
SO 07	MPC snační omítky	-229 106,73	-277 219,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 07 - MPC snační omítky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-229 106,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-229 106,73	21,00%	-48 112,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-277 219,14**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 07 - MPC snační omítky**

Místo:

Datum:

04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-229 106,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

-42 959,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-17 158,53

997 - Přesun sutě

-25 800,74

PSV - Práce a dodávky PSV

-186 147,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-162 437,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-23 709,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

SO 07 - MPC snační omítky

Místo:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-229 106,73**

D HSV Práce a dodávky HSV **-42 959,27**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **-17 158,53**

64	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-222,838	77,00	-17 158,53	Sod
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	-----

VV "1.PP - viz. popis TZ - vnější stěny po strop - (5,38+5,83+5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,33+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+2,975)\*2,9 -

VV (2,48+2,8+5,25+2,685+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)\*2,9

VV "příčné stěny do v. 1,8m"- (5,83\*5+5,75\*4+2,3\*2+5,75\*2+2,77\*2+1,25\*2+5,75\*2+5,68\*4+6,2\*2)\*1,8

VV -(5,725\*2+4,15\*2+5,365\*8+5,59\*6+3,15\*4)\*1,8

VV "protilehlé stěny do v 0,8m"- (5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,35+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+1,2)\*0,8

VV (1\*2+2,48+2,8+5,25+2,686+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)\*0,8

VV "skutečnost"570,31\*1,1

VV Součet -222,838

D 997 Přesun sutě **-25 800,74**

95	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace	t	-10,251	920,00	-9 430,92	Sod
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-----

96	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-102,510	22,00	-2 255,22	Sod
----	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------	-----

97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-10,251	121,00	-1 240,37	Sod
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-----

98	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-194,769	6,10	-1 188,09	Sod
----	---	-----------	--	---	----------	------	-----------	-----

99	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-10,251	1 140,00	-11 686,14	Sod
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV **-186 147,46**

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům **-162 437,50**

109	K	R-7110019	Adhézní sulfátostálý nátěr +srovnání podkladu - D-M - viz. popis v TZ	m2	-808,500	84,00	-67 914,00	Sod
-----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------	-----

VV "viz. půdorys 1.PP a TZ"

VV (23,3+23+24,4+49+11,8+9,3+16,6+10,3+11+14+8+29+24,3+22,5+18,6+22,6+18,5+13,8+21,3+16,1+14+26,7+19,4+21,2+20,2+15,9+20,3)\*1,5

VV -(3,1\*4+1,5)\*1,5

VV Součet -808,500

111	K	R-7110021	Omítky sanační vnitřní - D-M - viz. popis v TZ	m2	-222,838	395,00	-88 021,01	Sod
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	-----

Poznámka k položce:  
 Poznámka k položce: -Rozsah: obvodové zdivo z vnitřní strany po stropy, příčné stěny do průměrné výše 1,8 m, protilehlé stěny do výše přibližně 80 cm., -Špic solím odolný na difúzní izolaci celoplošně 4 kg/m2, na zdivo bez difúzní izolace síťovitě cca 3 kg/m2, -Podkladní a vyrovnávací vrstva, omítka kompresní se sníženou alkalitou, spotřeba 19 kg/m2, -Sanační omítka WTA s obsahem přírodní pemzy, vysokokapacitní, odolná síranům, s vlákny, spotřeba 17 kg/m2,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP - viz. popis TZ - vnější stěny po strop - (5,38+5,83+5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,33+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+2,975)*2,9 -		-224,750			
	VV		(2,48+2,8+5,25+2,685+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)*2,9 -		-121,568			
	VV		"příčné stěny do v. 1,8m"- (5,83*5+5,75*4+2,3*2+5,75*2+2,77*2+1,25*2+5,75*2+5,68*4+6,2*2)*1,8 -		-221,238			
	VV		-(5,725*2+4,15*2+5,365*8+5,59*6+3,15*4)*1,8 -		-195,858			
	VV		"protilehlé stěny do v 0,8m"- (5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,35+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+1,2)*0,8 -		-51,628			
	VV		(1*2+2,48+2,8+5,25+2,686+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)*0,8 -		-35,137			
	VV		"skutečnost"570,31*1,1		627,341			
	VV		Součet		-222,838			

101	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-1 559,350	3,42	-5 332,98	Sod
102	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	-1 559,350	0,75	-1 169,51	Sod

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -23 709,96

170	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-222,838	26,40	-5 882,92	Sod
	VV		"viz. půdorys 1.PP " -					
	VV		(5,38+5,83+5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,33+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+2,975)*2,9 -		-224,750			
	VV		(2,48+2,8+5,25+2,685+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)*2,9 -		-121,568			
	VV		(5,83*5+5,75*4+2,3*2+5,75*2+2,77*2+1,25*2+5,75*2+5,68*4+6,2*2)*2,9 -		-356,439			
	VV		-(5,725*2+4,15*2+5,365*8+5,59*6+3,15*4)*2,9 -		-315,549			
	VV		(5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,35+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+1,2)*2,9 -		-187,152			
	VV		(1*2+2,48+2,8+5,25+2,686+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)*2,9 -		-127,371			
	VV		-(3,1*4+1,5)*2,9+1150,301		1 109,991			
	VV		Součet		-222,838			

171	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-222,838	28,00	-6 239,46	Sod
	VV		"viz. půdorys 1.PP " -					
	VV		(5,38+5,83+5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,33+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+2,975)*2,9 -		-224,750			
	VV		(2,48+2,8+5,25+2,685+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)*2,9 -		-121,568			
	VV		(5,83*5+5,75*4+2,3*2+5,75*2+2,77*2+1,25*2+5,75*2+5,68*4+6,2*2)*2,9 -		-356,439			
	VV		-(5,725*2+4,15*2+5,365*8+5,59*6+3,15*4)*2,9 -		-315,549			
	VV		(5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,35+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+1,2)*2,9 -		-187,152			
	VV		(1*2+2,48+2,8+5,25+2,686+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)*2,9 -		-127,371			
	VV		-(3,1*4+1,5)*2,9+1150,301		1 109,991			
	VV		Součet		-222,838			

172	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-222,838	52,00	-11 587,58	Sod
	VV		"viz. půdorys 1.PP " -					
	VV		(5,38+5,83+5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,33+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+2,975)*2,9 -		-224,750			
	VV		(2,48+2,8+5,25+2,685+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)*2,9 -		-121,568			
	VV		(5,83*5+5,75*4+2,3*2+5,75*2+2,77*2+1,25*2+5,75*2+5,68*4+6,2*2)*2,9 -		-356,439			
	VV		-(5,725*2+4,15*2+5,365*8+5,59*6+3,15*4)*2,9 -		-315,549			
	VV		(5,92+5,61+6,39+5,41+8,66+2,35+2,55+2,7+2,77+8,76+6,55+5,665+1,2)*2,9 -		-187,152			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-					
WV			(1*2+2,48+2,8+5,25+2,686+2,265+8,01+4,25+5,05+4,5+2,93+1,7)*2,9				-127,371	
WV			-(3,1*4+1,5)*2,9+1150,301				1 109,991	
WV			Součet				-222,838	







**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2)**

č.: ZL06

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

**Stavba:** KS Ostrava - stavební práce - oprava fasády budovy A**Datum:** 4.11.2019

Předmět změny: Provedení sanačních prací a reprofilace ŽB věnce  
Dotčené místo: Ul. Havlíčkovo nábřeží 1.NP nad vstupem do budovy  
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn  
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace  
Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
Změna termínu dokončení stavby:  Ne  
Dopad do ceny díla dle SOD:  **přípočet**  (bez DPH)  
Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:**

Popis: Sanační práce na cca 4m<sup>2</sup> a reprofilace ŽB věnce.

Důvod: Po oklepání omítek a prohlídky TDI byla obnažená místa, která měla obnaženu konstrukční výztuž, sanována.

Výsledek: Na základě zjištění byla navržena reprofilace daného místa ŽB věnce před aplikací nové vrstvy jádrové omítky.

Cena:

Přípočty: 6 609,42 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

<b>CENA CELKEM</b>	<b>6 609,42 Kč</b>	(bez DPH)
<b>DPH</b>	<b>1 387,98</b>	(DPH)
<b>CENA VC. DPH</b>	<b>7 997,40 Kč</b>	(vč. DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů  
Specifikace změn 1 listů

**Stanovisko:**

**Architekt a Projektant:** ATRIS, s.r.o.  
Ing. Ladislav Zahradníček

Podpis  Datum: 4.11.2019


**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě  
Ing. Jiří Winkler

souhlas  Datum: 4.11.2019

**Dodavatel:** MIJO-STAV, s.r.o.  
p. Miroslav Jaroš

souhlas  Datum: 4.11.2019.

**TDS:** Inkos Ostrava, a.s.  
Ing. Tomáš Kříkala

souhlas  Datum: 4/11/2019



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4\_11\_2019

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: #####

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **6 609,42**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 609,42</b>	<b>1 387,98</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **7 997,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4\_11\_2019

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Místo: Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 609,42</b>	<b>7 997,40</b>
SO 08	VCP - reprofilace bet.věnce	6 609,42	7 997,40



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 08 - VCP - reprofilace bet.věnce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 609,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 609,42	21,00%	1 387,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 997,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 08 - VCP - reprofilace bet.věnce**

Místo:

Datum:

04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 609,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	6 609,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 564,80
998 - Přesun hmot	44,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 08 - VCP - reprofilace bet.věnce**

Místo:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 609,42**

D HSV Práce a dodávky HSV 6 609,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 564,80

1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	4,400	109,00	479,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*1,1		4,400			
	VV		Součet		4,400			
2	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	4,400	735,00	3 234,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,400	258,00	1 135,20	CS ÚRS 2019 01
4	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,400	390,00	1 716,00	CS ÚRS 2019 01
	D	998	Přesun hmot				44,62	
92	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,097	460,00	44,62	Sod







**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2)**č.: **ZL07**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

**Stavba:** KS Ostrava - stavební práce - oprava fasády budovy A**Datum:** 4.11.2019

Předmět změny: Změna zásyповého (podkladního) materiálu v komunikaci.  
 Dotčené místo: Ul. Kratochvílova - pěší komunikace.  
 Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn  
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace  
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
 Změna termínu dokončení stavby:   
 Dopad do ceny díla dle SOD:   (bez DPH)  
 Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:**

**Popis:** Jako podkladní vrstva komunikace bude pro možnost hutnění použit betonový recyklát. Původní odtěžená zemina, která je pro zpětný zásep jako pokladní vrstva nevhodná, bude odvezena na skládku.  
**Důvod:** Požadavek na hutnicí zkoušky 30 Mpa (požadavek MMO). A dále k dodržení poskytované záruky na dílo.  
**Výsledek:** Na základě zjištění je navrženo provedení podkladní vrstvy pro komunikaci z recyklovaného betonu.

**Cena:**

Přípočty: 129 967,38 Kč

Odpočty: -11 935,32 Kč

<b>CENA CELKEM</b>	<b>118 032,06 Kč</b>	(bez DPH)
DPH	24 786,73	(DPH)
<b>CENA VČ. DPH</b>	<b>142 818,79 Kč</b>	(vč. DPH)

**Přílohy:** Krycí list 1 listů  
 Specifikace změn 1 listů

**Stanovisko:**

**Architekt a Projektant:** ATRIS, s.r.o.  
 Ing. Ladislav Zahradníček

**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě  
 Ing. Jiří Winkler

**Dodavatel:** MIJO-STAV, s.r.o.  
 p. Miroslav Jaroš

**TDS:** Inkos Ostrava, a.s.  
 Ing. Tomáš Křikala

odpis souhlas *ANO* Datum: 4.11.2019

souhlas *ANO* Datum: 4.11.2019

souhlas *ANO* Datum: 4.11.2019

souhlas *ANO* Datum: 4/11/2019





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4\_11\_2019

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4. 11. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>129 967,38</b>
---------------------	--	--	-------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>129 967,38</b>	<b>27 293,15</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>157 260,53</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4\_11\_2019

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Místo: Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>129 967,38</b>	<b>157 260,53</b>
SO 10	VCP - opravy komunikací	129 967,38	157 260,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 10 - VCP - opravy komunikací**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**129 967,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 967,38	21,00%	27 293,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**157 260,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 10 - VCP - opravy komunikací**

Místo:

Datum:

4. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>129 967,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	129 967,38
1 - Zemní práce	73 568,50
5 - Komunikace pozemní	6 116,74
998 - Přesun hmot	50 282,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 10 - VCP - opravy komunikací**

Místo:

Datum: 4. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>129 967,38</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				129 967,38	
D		1	Zemní práce				73 568,50	
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,272	81,30	4 737,51	CS ÚRS 2019 01
	W		"boční strana VV" 11*1,2*0,8		10,560			
	W		"ul. Kratochvílova" 47,712		47,712			
	W		Součet		58,272			
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 107,168	20,20	22 364,79	CS ÚRS 2019 01
	W		58,272*19		1 107,168			
	W		Součet		1 107,168			
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	87,408	210,00	18 355,68	CS ÚRS 2019 01
	W		58,272*1,5		87,408			
	W		Součet		87,408			
4	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	104,890	268,00	28 110,52	CS ÚRS 2019 01
D		5	Komunikace pozemní				6 116,74	
25	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	7,128	35,20	250,91	Sod
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,128	147,00	1 047,82	Sod
30	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	7,267	341,00	2 478,05	Sod
	W		"dopejení k asfaltům - přídlažba"(78,52-5,85)*0,1		7,267			
	W		Součet		7,267			
31	M	59245018.1	zámková dlažba tl. 60 mm přírodní	m2	8,357	280,00	2 339,96	Sod
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:, dle stávající na ul. Havičkovou nábřeží</i>					
	W		"dopejení k asfaltům - přídlažba"1,15*((78,52-5,85)*0,1)		8,357			
	W		Součet		8,357			
D		998	Přesun hmot				50 282,14	
92	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	109,309	460,00	50 282,14	Sod



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4\_11\_2019

Stavba: Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: #####

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-11 935,32</b>
DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-11 935,32	-2 506,42
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-14 441,74</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4\_11\_2019

**Stavba:** Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Místo: Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-11 935,32</b>	<b>-14 441,74</b>
SO 09	MPC - opravy komunikací	-11 935,32	-14 441,74



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 09 - MPC - opravy komunikací**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-11 935,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 935,32	21,00%	-2 506,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-14 441,74**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 09 - MPC - opravy komunikací**

Místo:

Datum:

04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-11 935,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 935,32
5 - Komunikace pozemní	-11 539,26
998 - Přesun hmot	-396,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha ZL č. 2 - Krajský soud Ostrava budova A

Objekt:

**SO 09 - MPC - opravy komunikací**

Místo:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-11 935,32**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-11 935,32**

D 5 Komunikace pozemní

**-11 539,26**

33	K	R-5640023	Zpětné provedení asfaltové plochy vč. podkladních vrstev, vč. dodávky materiálu	m2	-7,123	1 620,00	-11 539,26	Sod
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	-----

W "zpětné provedení asfaltové plochy ze strany ul.

-7,123

Kratochvílova - viz. skladba v TZ "(-77,08-5,85)\*0,1

Součet

-7,123

D 998 Přesun hmot


**-396,06**

92	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,861	460,00	-396,06	Sod
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	-----



Schéma injektáže obvodového zdiva na zakázce:

”OPRAVA FASÁDY BUDOVY A KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ”

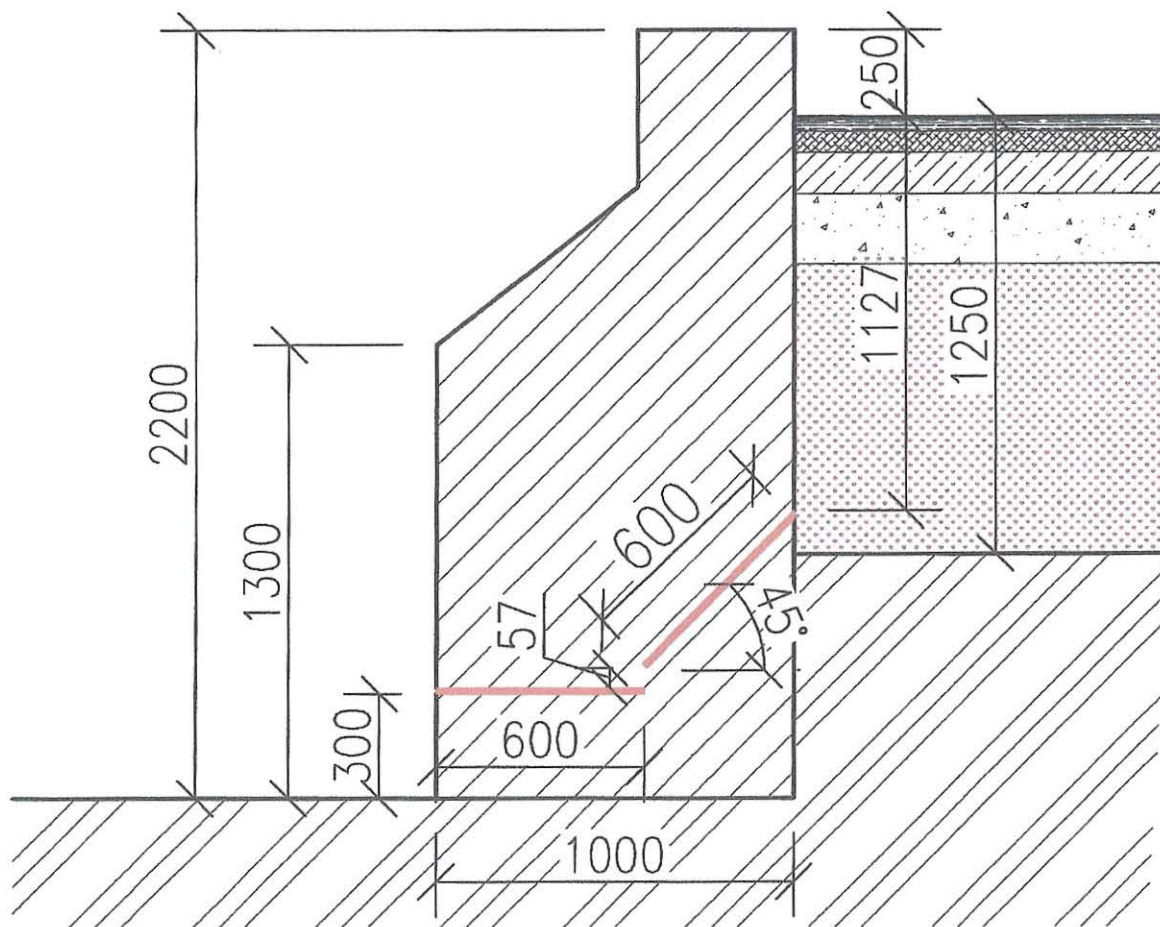

40mm AC011 – Asfaltový beton  
60mm ACP16 – Asfaltový beton ložný  
120mm SC-Beton C15/20  
200mm ŠD – Štěrkodrt fr. 0–63

ZÁSYP BETONOVÝM RECYKLÁTEM

z 92

HRANA HLOUBKY VÝKOPU

Stávající terén – zemina

