



Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 na provedení prací na stavbě

„Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny
u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“

1 Smluvní strany

Objednatel Město Dobříš
Se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ/DIČ: 00242098/CZ00242098
Bankovní spojení: 94-6218211/0710, ČNB
Zastoupený: Bc. Jana Vlnasová, starostka

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel VISTORIA CZ a.s.
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6
Zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.


2 Účel dodatku

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 (zak. č. zhotovitele 318 411) na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu rozsahu díla a z ní vyplývající změnu ceny díla v souladu s čl. 8 odst. 9 smlouvy o dílo.

3 Změna předmětu díla

Smluvní strany doplňují předmět díla dle čl. 5 odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce) požadované objednatelem. Změna předmětu díla je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 „Změnové listy č. 20 - 35“.





4 Změna ceny díla

V důsledku změny rozsahu díla dle čl. 3 tohoto dodatku č. 4 se mění čl. 8 odst.1 smlouvy o dílo takto:

8.1. Sjednaná cena díla včetně ceny dle dodatku č. 4 celkově činí 62 163 211,- Kč bez DPH, DPH samostatně 13 054 274,- Kč, s DPH 75 217 485,- Kč a je stanovena takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena díla dle základní smlouvy o dílo vč. dodatku č. 3	60 130 745	12 627 456	72 758 201
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnové listy 20 - (příloha 1 dodatku č. 4)	2 032 466	426 818	2 459 284
Celková cena díla	62 163 211	13 054 274	75 217 485

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací - víceprací dle tohoto dodatku č. 4 jsou Změnové listy – 20 - 35 odsouhlasené objednatelem, které tvoří přílohu 1 tohoto dodatku č. 4.

5 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:
Příloha č. 1 – „Změnové listy č. – 20 - 35“
4. Tento dodatek č. 4 se sepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.4 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.

V Dobříši, dne 25.11. 2019

V Praze dne 04-11-2019



objednatel
Bc. Jana Vlcnasová, starostka






zhotovitel
Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA

Tato smlouva / Tento dodatek
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne 19.11.2019
usnesení č. 19.12.18.019.184

 VISTORIA

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

08



Ověření – legalizace-----
Běžné číslo ověřovací knihy: O I 8-19/2019---
Ověřuji, že dnešního dne -----
Ing. Ivan Němec, nar. 21.1.1962,-----
bydliště Nad Závěrkou 2448/10, Praha 6,-----
prokázal svoji totožnost svým úředním průkazem a
vlastnoručně podepsal před notářkou tuto listinu.--
V Praze dne 18.1.2019-----

Mgr. Šárka Sýkorová
notářka se sídlem v Praze
Praha 5, Malátova 17




REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	cena bez DPH
ZL č.20 SO 01 , SO 02 - dveře	-3 078
ZL č.21 SO 02 - Hospodářský pavilon - atika	76 558
ZL č.22 SO 02 - Hospodářský pavilon - PVC	-6 055
ZL č.23 SO 01 , SO 02 - čistící rohože	44 865
ZL č.24 SO 02 -Hospodářský pavilon - ZTI hygienické vybavení	-27 109
ZL č.25 SO 02 - Hospodářský objekt - doplnění EPS,EZS	292 552
ZL č.26 SO 02 - Hospodářský pavilon - SDK	267 214
ZL č.27 SO 02 -Hospodářský pavilon - nefunkční kanalizace 1NP - oprava	85 128
ZL č.28 SO 02 - Hospodářský pavilon - úprava rozvaděče nepřímého měření	120 932
ZL č.29 SO 02 - Hospodářský pavilon - doplnění rovodů a RK	155 545
ZL č.30 SO 01, 02-Doplnění izolace a ukončení střechy	373 509
ZL č.32 SO 02 - Hospodářský objekt - chybějící ZTI, ÚT	464 836
ZL č.33 SO 02 - Hospodářský objekt - doplnění podlah	196 614
ZL č.34 SO 02 - Hospodářský objekt - omítky	172 500
ZL č.35 SO 01, 02-Neproveené práce	-181 545
CELKEM	2 032 466



VISTORIA CZ a.s.
 Revoluční 767/25, 110 00 Praha
 IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:



Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order


Změna č.: Adj. No.	ARS	20
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 08.07.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Interiérové dveře	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Došlo k úpravám počtů dveří a rozměrů.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	-3 077,54 Kč
TOTAL	-3 078 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	08.07.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím	Datum & podpis: Sign & Date:	11. 11. 2019
Tento pokyn k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and in accordance with the Contract.			

usn. č. 24/34/2019 / RM ke dne 29. 10. 2019



Rekapitulace


Školní pavilon -7 575,00

Hospodářský pavilon 4 565,00

Součet -3 010,00

VRN % 2,244 -67,54

Celkem -3 077,54



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-7 575,00			
179	76607Rpol	Ts07 D+M Vnitřní dveře 80/250cm, jednokřídlé, vč. ocel. zárubně a kování	kus	-1,00000	7 575,00	-7 575,00		Vlastní	Indiv

Dveře laminátové, plně, vyplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm.


Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika.

Zámek - cylindrická vložka - systém generálního klíče.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2 2


Celkem	-7 575,00
---------------	------------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
329	76610Rpol	Th10 D+M Vnitřní dveře 90/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování, EI30 DP3+C Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl. 12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	-1,00000	12 480,00	-12 480,00		Vlastní	Indiv
330	76611Rpol	Th11 D+M Vnitřní dveře 146/197cm, 2křídle, posuvné, vč. oboustranného pouzdra, pojezdu a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Kování - matný nerez viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
331	76612Rpol	Th12 D+M Vnitřní dveře 183/320cm, 2křídle+nadsvětl., bezpečn. tvrzené sklo, vč. kování, EI30 DP3+C Dveře hliníkové barva RAL 9018. Kování - matný nerez. Zámek - bezpečnostní cylindrická vložka, systém generálního klíče. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
332	76613Rpol	Th13 D+M Vnitřní dveře 285/202cm, 2křídle+boč. světl., bezpečn. tvrzené sklo, vč. kování Dveře hliníkové, barva RAL 9018. Kování - matný nerez. Zámek - bezpečnostní cylindrická vložka, systém generálního klíče. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
333	76614Rpol	Th14 D+M Vnitřní pevný AL nasvětlík 285/70cm, čiré sklo, vč. kování Nadsvětlík hliníkový, barva RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 6	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
334	76615Rpol	Th15 D+M Vnitřní dveře 90/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva RAL 9018. Ocelová zárubeň do stěny tl. 15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 6	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
335	76616Rpol	Th16 D+M Vnitřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl. 15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
336	76617Rpol	Th17 D+M Vnitřní dveře 90/197cm, 1křídle, prosklené, bezpečn. tvrzené sklo, vč. kování Dveře hliníkové vč. AL zárubně, prosklené, barva RAL 9018. Kování - matný nerez. Bezpečnostní zámek. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
337	76618Rpol	Th18 D+M Vnitřní dveře 80/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně, samozavírače a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva RAL 9018. Ocelová zárubeň do stěny tl. 15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
338	76619Rpol	Th19 D+M Vnitřní okno ocelové 100/125cm, fixní, čiré sklo	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv



Barva RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2

2

339	76620Rpol	Th20 D+M Vnitřní dveře 70/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl. 15cm.

Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klíka-klíka.

Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1

1

340	76621Rpol	Th21 D+M Vnitřní dveře 70/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl. 15cm.

Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klíka-klíka.

WC zámek.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 4

4

341	76622Rpol	Th22 D+M Vnitřní dveře 150/197cm, dvokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl. 15cm.

Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klíka-klíka.

Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1

1

342	76623Rpol	Th23 D+M Vnitřní dveře 70/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování, EI15 DP1+C	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl. 10cm.

Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klíka-klíka.

Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1

1

343	76624Rpol	Th24 D+M Vnitřní okno ocelové 75/107cm, výsvuně, čiré sklo	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Včetně ocelového rámu pro zedř tl. 15cm.

Barva RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1

1

344	76625Rpol	Th25 D+M Šalíní stěna 200/160cm, lakovaná MDF, dělená na 9 částí, vč. kotvení ke stěně	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 5

5

345	76631Rpol	Th31 D+M Vnitřní dveře 90/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl. 12,5cm.

Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klíka-klíka.

Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1

1

346	76632Rpol	Th32 D+M Vnitřní dveře 70/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl. 12,5cm.

Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klíka-klíka.

Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1

1

347	76633Rpol	Th33 D+M Vnitřní dveře 70/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl. 12,5cm.

Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klíka-klíka.

Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

Včetně piktogramů na dveře.


viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 4

4

348	76634Rpol	Th34 D+M Vnitřní dveře 60/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování	kus	-1,00000	7 575,00	-7 575,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny tl. 10cm.



Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika.

WC zámek.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1

1

349a	76639Rpol	Th15a D+M Vnitřní dveře 100/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování, vana	kus	1,00000	12 140,00	12 140,00		
------	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	--

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny II. 12,5cm.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

349	76635Rpol	Th34 D+M Vnitřní dveře 90/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování, EW30-DP3	kus	1,00000	12 480,00	12 480,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.

Ocelová zárubeň do stěny II. 12,5cm.

Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika.

Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče.

Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.

1

Celkem						4 565,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:



Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	21
Komu : To : Ing. Martin Michálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 10.07.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Atika	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
V PD u hosp. objektu nebylo řešeno ukončení střechy střechy v návaznosti na původní objekt, zateplení atiky a kotvení oplechování atiky do podezdívky.	


CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	76 557,87 Kč
TOTAL	76 558 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 10.07.2019	Poznámka: Notes: MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel: 318 533 304 fax: 318 533 305

Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím I agree
Datum & podpis: 8/10/2019	Datum & podpis: 11

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.


usn. o. 24/34/2019 / RM redne 29.10.2019



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 039,10			
36	311238154R00	Zdivo keramické broušené P15, tl. 300 mm	m2	18,28500	1 260,00	23 039,10		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		přízdívka u budovy, snížená síťka 7,7 +9,825							
		zazdivka u DB 2,4*0,4=0,96							
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						10 991,27			
96	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu C 25/30	m3	1,31900	3 294,00	4 344,79			
		věnc a sítky pro montáž oplechování							
97	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	18,48300	294,00	5 434,00			
		bednění sítky							
98	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	18,48300	65,60	1 212,48			
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						42 527,50			
134	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	47,14800	902,00	42 527,50			
		izolace sítky, svistá, vodorovná tl. 50mm							
Celkem						76 557,87			



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI



Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	22
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 23.07.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Přírodní linoleum	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		


POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Provozovatel nepožaduje vyhotovení přírodního linolea na teracové schodiště do 2.NP.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	-6 055,42 Kč
TOTAL	-6 055 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 25.07.2019		Poznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím	Datum & podpis: 27.7.2019	
Datum & podpis:		Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Wsn. č. 24/34/2019 / RH redne 29.10.2019



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 776 Podlahy povlakové						
439	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	-6,02000	113,00	-680,26
440	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	-31,25000	50,40	-1 575,00
schody do 2NP (nástupnice započteny v plochách pvc) : 25*1,25				31,25		
454	24696906.A	Nátěr základní penetrační pro savý podklad	kg	-0,90000	103,00	-92,70
455	28342403	Lišta soklová k PVC	m	-27,00000	24,70	-666,90
456	28410160	Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m, dle výběru investora	m2	-6,02000	483,00	-2 907,66

schody do 2NP (nástupnice započteny v plochách pvc) :
31,25*0,175*1,1

6,02

-5 922,52

		VRN	%	2,24400	-59,23	-132,90
--	--	-----	---	---------	--------	---------

Celkem					-6 055,42
---------------	--	--	--	--	------------------

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order




Změna č.: Adj. No.	ARS	23
Komu : To : Ing. Martin Míchálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 22.07.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Čistící zóny	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
POPIS ZMĚNY : Provozovatel požaduje doplnění čistících zón do hospodářského a školního pavilonu.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	44 864,67 Kč
TOTAL	44 865 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 22.07.2019 Sign & Date:		Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBRŘÍŠ 263 01 Dobříš, Hřibové náb. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:		Datum & podpis: Sign & Date:	
Datum & podpis: Sign & Date:		Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

usn. č. 24/34/2019/RM za dne 29.10.2019




Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	76759Rpol	Škrabák 232,5x172,5, oka 30/10, zapuštěný rám	kus	1,00000	17 045,00	17 045,00
Součet						17 045,00

		VRN	%	2,24400	170,45	382,49
--	--	-----	---	---------	--------	--------

Celkem						17 427,49
---------------	--	--	--	--	--	------------------




Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	76799Rpol	Škrabák 160x80cm, oka 30/10, zapuštěný rám	kus	1,00000	6 465,00	6 465,00
1	76798Rpol	Škrabák 150x80cm, oka 30/10, zapuštěný rám	kus	1,00000	6 130,00	6 130,00
1	76777Rpol	D+M Čistící zóna 80/80cm, zapuštěná, rámeček 30/30/3mm	kus	2,00000	7 120,00	14 240,00
Součet						26 835,00

		VRN	%	2,24400	268,35	602,18
--	--	-----	---	---------	--------	--------

Celkem						27 437,18
---------------	--	--	--	--	--	------------------



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A
 PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ
 Objekt / Object: ŠKOLY V DOBŘÍŠI



Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ZTI	24
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 30.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Hygienické vybavení	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
POPIS ZMĚNY: Úprava počtů a vybavení dle požadavku provozovatele.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	-27 108,97 Kč
TOTAL	-27 109 Kč


ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu

Zhotovitel: Souhlasím / Nesouhlasím Contractor: I agree / I disagree	Potvrzení Objednatele: Souhlasím / Nesouhlasím Contract Acknowledgement: I agree / I reject
Datum & podpis: 30.09.2019 Sign & Date:	Poznámka: Notes:

Stavení manažer/TDI: Souhlasím / Nesouhlasím Project manager:	Datum & podpis: 11. 10. 2019 Sign & Date:
--	--

Tento pokyn k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu s podmínkami smlouvy.
 This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

NSM. 24/34/2019/R17 ru dne 29.10.2019



Rekapitulace


Školní pavilon -9 414,00

Hospodářský pavilon -17 100,00

Součet -26 514,00

VRN % 2,244 -594,97


Celkem -27 108,97



Položkový soupis prací a dodávek


S: 2018/084	2. Základní škola v Dobříši
O: 01	Školní pavilon
R: 01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
203	76727Rpol	Os05 D+M Dávkovač tekutého mýdla, zaoblený, matný nerez tl.1,5mm viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 10	kus	4,00000	1 610,00	6 440,00		Vlastní
206	76730Rpol	Os08 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 200/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	-1,00000	5 340,00	-5 340,00		
206	76730Rpol	Os08 D+M Zrcadlo 200/60cm, nalepeno na zeď viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1	kus	1,00000	3 180,00	3 180,00		Vlastní
207	76731Rpol	Os09 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 250/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	-1,00000	6 484,00	-6 484,00		
207	76731Rpol	Os09 D+M Zrcadlo 250/60cm, nalepeno na zeď viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00		Vlastní
208	76732Rpol	Os10 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 90/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	-2,00000	2 824,00	-5 648,00		
208	76732Rpol	Os10 D+M Zrcadlo 90/60cm, nalepeno na zeď viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2	kus	2,00000	1 580,00	3 160,00		Vlastní
209	76733Rpol	Os11 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 90/60cm, kyvné, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 5	kus	-4,00000	3 748,00	-14 992,00		invalida
209	76733Rpol	Os11 D+M Zrcadlo 90/60cm, nalepeno na zeď	kus	4,00000	1 580,00	6 320,00		Vlastní
Celkem						-9 414,00		



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/084	2. Základní škola v Dobříši					
O: 02	Hospodářský pavilon					
R: 02	Hospodářský pavilon					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-17 100,00
379	76725Rpol	Oh05 D+M Držák na toaletní papír s průzorem, matný nerez tl.0,8mm viz. podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 18	kus	8,00000	-1 240,00	-9 920,00
380	76726Rpol	Oh06 D+M Dávkovač tekutého mýdla, zaoblený, matný nerez tl.1,5mm viz. podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 17	kus	5,00000	1 610,00	8 050,00
382	76728Rpol	Oh08 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 240/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	-1,00000	6 255,00	-6 255,00
382	76728Rpol	Oh08 D+M Zrcadlo v 240/60cm, nalepeno na zeď	kus	1,00000	3 780,00	3 780,00
383	76729Rpol	Oh09 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 300/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	-1,00000	7 623,00	-7 623,00
383	76729Rpol	Oh09 D+M Zrcadlo 300/60cm, nalepeno na zeď	kus	1,00000	4 750,00	4 750,00
384	76730Rpol	Oh10 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 130/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	-2,00000	3 739,00	-7 478,00
384	76730Rpol	Oh10 D+M Zrcadlo 130/60cm, nalepeno na zeď	kus	2,00000	2 050,00	4 100,00
385	76731Rpol	Oh11 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 90/60cm, kyvné, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp viz. podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 4	kus	-3,00000	3 748,00	-11 244,00
385	76731Rpol	Oh11 D+M Zrcadlo 90/60cm, nalepeno na zeď	kus	3,00000	1 580,00	4 740,00
Celkem						-17 100,00



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ZTI	25
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 30.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Doplnění EZS a EPS	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		


POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Bylo nutné doplnění EPS a EZS.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	292 551,68 Kč
TOTAL	292 552 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 30.09.2019 Sign & Date:	Poznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Datum & podpis: Sign & Date:	


Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

ksn.č. 24/34/2019/211 ke dni 29.10.2019



č.p.	Popis	Celkem
Stavba : Stavba školního pavilonu ,stavební úpravy a přístavba hospodářského pavilonu 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOBRŘÍŠ		
SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE (cena bez DPH)		
6.	EZS	-77 660,50
7.	EZS/EPS návrh systému s napojením na ER ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM	363 791,40 286 130,90
	VRN	% 2,244 2 861,31 6 420,78
	CELKEM	292 551,68

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace								
1.	220 26-0553	Trubka ohebná PVC pr.16mm pod omítku	m	280	11,30	3 164,00	23,70	6 636,00
2.	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.25 mm	m	75	16,50	1 237,50	28,80	2 160,00
3.	220 50-1031	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	-20	11,30	-226,00	38,10	-762,00
4.	220 28-0432	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-690	9,30	-6 417,00	18,50	-12 765,00
5.	220 28-0432	Kabel W 6x0,22	m	-310	8,20	-2 542,00	14,40	-4 464,00
6.	220 28-0201	LCD Klávesnice	ks	-3	4 300,00	-12 900,00	435,00	-1 305,00
7.	220 28-0218	PIR čidlo pohybu vějíř	ks	-27	781,00	-21 087,00	261,00	-7 047,00
8.	220 28-0218	Expandér 8-zónový	ks	-3	3 279,00	-9 837,00	830,00	-2 490,00
9.	220 28-0218	Posilovací zdroj EZS	ks	-1	5 520,00	-5 520,00	552,00	-552,00
10.	P220 28-01	Napojení na stávaj.ústřednu EZS	ks	-1	0,00	0,00	2 944,00	-2 944,00
		SOUČET				-54 127,50		-23 533,00
		EZS CELKEM					-77 660,50	
EZS/EPS návrh systému s napojením na ER								
1.		Ústředna JA-106 KL-R	ks	1	17 985,00	17 985,00	1 500,00	1 500,00
2.		PIR detektor JA-110P	ks	30	1068,00	32 040,00	420,00	12 600,00
3.		PIR detektor s kamerou JA-120 PC(90)	ks	4	3 576,00	14 304,00	420,00	1 680,00
4.		Kombinovaný požární detektor se sirénkou JA-111ST	ks	52	1 620,00	84 240,00	420,00	21 840,00
5.		Ovládací segment JA-192	ks	20	300,00	6 000,00	120,00	2 400,00
6.		Klávesnice s displejem a čtečkou RFID JA-114E	ks	4	3 732,00	14 928,00	420,00	1 680,00
7.		Siréna vnitřní JA-110A	ks	15	948,00	14 220,00	420,00	6 300,00
8.		Akumulátor 17Ah 12V=	ks	1	1 380,00	1 380,00	120,00	120,00
9.		Baterie AA 1,5V Alkalické	ks	156	14,40	2 246,40	6,00	936,00
10.		Siréna venkovní JA-111BS + kryt dle fasády	ks	2	5 052,00	10 104,00	900,00	1 800,00
11.		Požární tlačítko se sklem	ks	17	708,00	12 036,00	300,00	5 100,00
12.		Vstupně výstupní programovatelný JA-110HT	ks	17	420,00	7 140,00	180,00	3 060,00
13.		Krabice KU-68	ks	36	42,00	1 512,00	30,00	1 080,00
14.		Kopoflex 2016+nastřel. přichytky+pásky (kpl)	ks	1	6 000,00	6 000,00	1800,00	1 800,00
15.		Vstupní karta EM 125 KHz (nebo chip)	ks	50	180,00	9 000,00	60,00	3 000,00
16.		Nastavení systému, propojení s kotelnou a RH total stop	ks	1	1 200,00	1 200,00	2400,00	2 400,00
17.		Kabel systémový CC-11 bezhalogenový LSZH	m	1200	13,20	15 840,00	24,00	28 800,00
18.		Pomocný materiál (vruty, hmoždinky, pásky atd.)	ks	1	6 000,00	6 000,00	1200,00	1 200,00
19.		Stavební přípomoc (vrtání, sekání, sádrování atd.)	ks	1		0,00	10320,00	10 320,00
20.		Součet				256 175,40		107 616,00
		EZS/EPS					363 791,40	



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order




Změna č.: Adj. No.	ARS	26
Komu : To : Ing. Martin Michálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 04.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Sádrokartony	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
POPIS ZMĚNY : Některé stavební části nebyly řešeny a jinde bylo s z provozně-technický důvodů řešeno jinak, proto bylo nutné doplnit sádrokartonové konstrukce.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	267 213,83 Kč
TOTAL	267 214 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	bez dopadu

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / I agree	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	04.09.2019	Poznámka: Notes:	M. M. 2019
Stavení manažer/TDI: Project manager:		Datum & podpis: Sign & Date:	
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

MSJ 0 24/34/2019/RM ku dne 24.10.2019



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2. Základní škola v Dobříši
O:	02	SDK
R:	02	SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						91 233,38
		SDK spuštěná příčka SK24 - 2xRB 12,5mm, minerální izolace 15kg/m3 tl. 50mm, h 900mm	m	17,70000	1 590,00	28 143,00
		SDK špaleta spuštěné příčky	m	17,70000	684,00	12 106,80
		SDK spuštěná příčka SK24 - 2xRB 12,5mm, minerální izolace 15kg/m3 tl. 50mm h 1350mm	m2	14,47875	1 590,00	23 021,21
		SDK špaleta spuštěné příčky	m	10,72500	684,00	7 335,90
		D+M Hlavový nosník /Zh12, Zh13/	m	3,82500	702,00	2 685,15
		SDK čelo podhledu u fasády /m.č. 1.19b/1.19a, 1.18	m	24,51000	732,00	17 941,32

2x záklop dle TL výrobce

2x záklop dle TL výrobce

45 057,60

hospodářský pavilon	Obklad SVĚTLÍKU (vnitřní stěny světlíků v učebnách) - obklad sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standardní tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	50,40000	894,00	45 057,60
	obklad (0,6 + 3,6) x 2 x 6				

SDK čelo včetně F lišty a plastové ukončovací lišty na výšku max 650 mm

6 ks světlíků (rozměry 0,6 x 3,6 m, výška 1,4 m)

51 494,40

školní pavilon	Obklad SVĚTLÍKU (vnitřní stěny světlíků v učebnách) - obklad sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standardní tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	57,60000	894,00	51 494,40
	obklad (0,6 + 1,2) x 2 x 4 x 4				


hladký obklad 4 x 4 ks = 16 ks světlíků, rozměry světlíku cca 0,6 x 1,2 m, výška cca 1,3 m

SDK čelo včetně F lišty a plastové ukončovací lišty na výšku max 650 mm

73 563,77

Nad obvodovou stěnou	SDK kastlík tvaru L (do 1m)	bm	18,00	948,00	17 064,00
Obklad traverz směrem k oknu	SDK kastlík tvaru L (do 1m) 2 ks	bm	8,22	948,00	7 792,56
	SDK kastlík tvaru L (do 1m)	m	11,70	948,00	11 091,60
Pod překlady vana	SDK kastlík tvaru U (do 1m) 3 ks	m	6,66	1 116,00	7 432,56
	SDK čelo kazetového podhledu m.č. 1.24	bm	5,62	732,00	4 113,84
	SDK Podhled 1xRB 12,5mm m.č. 1.02	m2	5,99	561,00	3 360,39
	SDK Podhled 1xRB 12,5mm m.č. 1.05	m2	29,75	561,00	16 689,75
	D+M kazetový podhled Casoprano 600x600	m2	24,44	561,00	13 710,84
	SDK kastlík tvaru L (do 1m) m.č. 0,09, 0,01, šikmina u schodiště	bm	5,20	948,00000	4 929,60
	SDK předstěna 1xRB 12,5mm výlevka m.č. 1.21	m2	3,48	780,00000	2 714,40
116 611474921RT1	Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen štuk, stroj, na pálené cihly a tvarovky	m2	-54,19000	283,00	-15 335,77

SOUČET					261 349,15
VRN	%	2,244	2613,4915	5 864,67	
SOUČET					267 213,83



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order




Změna č.: Adj. No.	ZTI	27
Komu : To : Ing. Martin Michálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 04.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Kanalizace	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
POPIS ZMĚNY : Po prozkoumání původní ležaté kanalizace kamerovým systémem bylo shledáno, že je potrubí zborcené a rozestoupené, proto byla navržena celková výměna potrubí vč. Zemních prací.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	85 127,88 Kč
TOTAL	85 128 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
časová náročnost prací 3 týdny	s dopadem

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 04.09.2019 Sign & Date:	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:
	Poznámka: Notes:
Stavení manažer/TDI: Project manager:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax
Datum & podpis: Sign & Date:	Datum & podpis: Sign & Date:
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

USN. o 24/34/2019/RM ze dne 29. 10. 2019



Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZŠ DOBŘÍŠ-HOSPODÁŘSKÝ PAVILON - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

83 260

001: Zemní práce

46 419

1.	132201401		Hloubená vykopávka pod základy v hor.3	m3	8,431	1 428,00	12 039
2.	130901121		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu	m3	2,380	4 828,00	11 491
3.	161101501		Svislé přemístění výkopku nošením z hor.1 až4	m3	8,431	832,15	7 016
4.	162201201		Vodorovné přemístění výkopku nošením do 10m , hor.1 až4	m3	8,431	189,55	1 598
5.	162201209		Příplatek za dalších 10m	m3	25,293	172,55	4 364
6.	162701105		Vodorovné přemístění výkopku po suchu - homina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,431	213,00	1 796
7.	171201201		Uložení sypaniny - na skládku (183x0,6x0,45) do 10 km	m3	8,431	14,00	118
8.	174101102		Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách	m3	9,702	277,95	2 697
9.	174101299		Zásyp štěrkokiskem v uzavřených prostorách	m3	2,608	985,00	2 569
10.	001 01		POPLATEK ZA SKLÁDKU (8,431x 1,8)	t	15,176	180,00	2 732

009: Ostatní konstrukce a práce

4 480

11.	902		Hodinová sazba kvalifikovaného dělníka - zednické výpomoci	hod	16,000	280,00	4 480
-----	-----	--	--	-----	--------	--------	-------

96 Bourání konstrukcí

7 680

12.	979012112R00		Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	5,240	139,00	728
13.	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,240	197,00	1 032
14.	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,160	8,50	401
15.	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,240	383,00	2 007
16.	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	15,720	27,10	426
17.	979087212R00		Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,240	8,20	43
18.	979093111R00		Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,240	13,90	73
19.	979990001R00		Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,240	395,00	2 070
20.	999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,434	203,00	900

721: Vnitřní kanalizace

24 680


21.	721921999		Montáž a dodávka KG potrubí DN 110	m	13,000	420,00	5 460
22.	721921998		Montáž a dodávka KG potrubí DN 125	m	13,500	540,00	7 290
23.	721921997		Montáž a dodávka KG kolena DN110	kus	18,000	110,00	1 980
24.	721921996		Montáž a dodávka KG kolena DN 125	kus	10,000	136,00	1 360
25.	721921995		Montáž a dodávka odbočky KG 125/110	kus	10,000	285,00	2 850
26.	721921994		Montáž a dodávka KG čističe DN 125	kus	2,000	1 120,00	2 240
27.	721921993		Propojení nové kanalizace na stávající	soubor	1,000	3 500,00	3 500

VRN

% 2,244 832,60 1 868

CELKEM

85 128



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	EL	28
Komu : To : Ing. Martin Michálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 24.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Úprava měření na nepřímé	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		


POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Požadavek investora na nepřímé měření pro Gymnázium a vybudování 3x chránička v zemi k ulici Školní.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	120 931,93 Kč
TOTAL	120 932 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 24.09.2019 Sign & Date:	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Datum & podpis: 2019 Sign & Date:	
Datum & podpis: Sign & Date:	Datum & podpis: Sign & Date:	


This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Verz. C. 24 / 34 / 2019 / RM ze dne 29.10.2019



Doplnění nepřímého měření 30 x 60 na akci ZŠ Dobříš

č.	popis		ks	Kč	celkem Kč
					80 630
1	Naspojování a doplnění stávající kabeláže		1	15 620,00	15 620,00
2	Úprava stávající rozvodnice RH		1	9 400,00	9 400,00
3	Vestavba rozvodnic RE nepřímé měření 3 x 80A		1	40 500,00	40 500,00
4	Měřicí trafo 80/9 cejchované		3	3 370,00	10 110,00
5	Revize elektro		1	2 750,00	2 750,00
6	Pomocný elektromont. materiál		1	2 250,00	2 250,00
	Zemní práce				23 612
119001401	Dočasné zajištění potrubí nebo kabelů	m	38,000	234,00	8 892
130001101	Vykopávky hloubené přípi za ztížení	m3	5,000	372,00	1 860
132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	21,000	174,00	3 654
132201209	Rýhy š -2m přípi za lepivost hor 3	m3	21,000	22,90	481
161101101	Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m	m3	21,000	72,80	1 529
162701105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 a skládkování - na účet zhotovitele	m3	21,000	213,00	4 473
171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	4,200	338,00	1 420
174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh včetně dovozu vhodné zeminy	m3	16,800	77,60	1 304
	Vodorovné konstrukce				14 036
451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrkop	m3	4,200	747,00	3 137
5470460012	Krytí kabelu výstražnou fólií PVC š.33cm	m	38	12,00	456,00
5470510206	Chránička PE pr.110mm	m	114	91,60	10 442,40
	VRN		2,244%	1 182,78	2 654,15
					120 932



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order


Změna č.: Adj. No.	EL	29			
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:	Vistoria CZ a.s.	Datum: Date:	24.09.2019
Na vědomí: Attn:					
Předmět změny: Subject:	Doplnění RK a rozvodů elektro 1.PP				
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:					

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
V projektu chybělo rozvody el. V suterénu včetně osvětlení a bylo nutné doplnit rozvaděče.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	155 544,90 Kč
TOTAL	155 545 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	[Redacted]	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	24.09 [Redacted]	Poznámka: Notes:	[Redacted]
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím [Redacted]	Datum & podpis: Sign & Date:	[Redacted]
This Change Order		ní změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. actor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

ksn.č. 24/34/2019/RM ke dne 29.10.2019

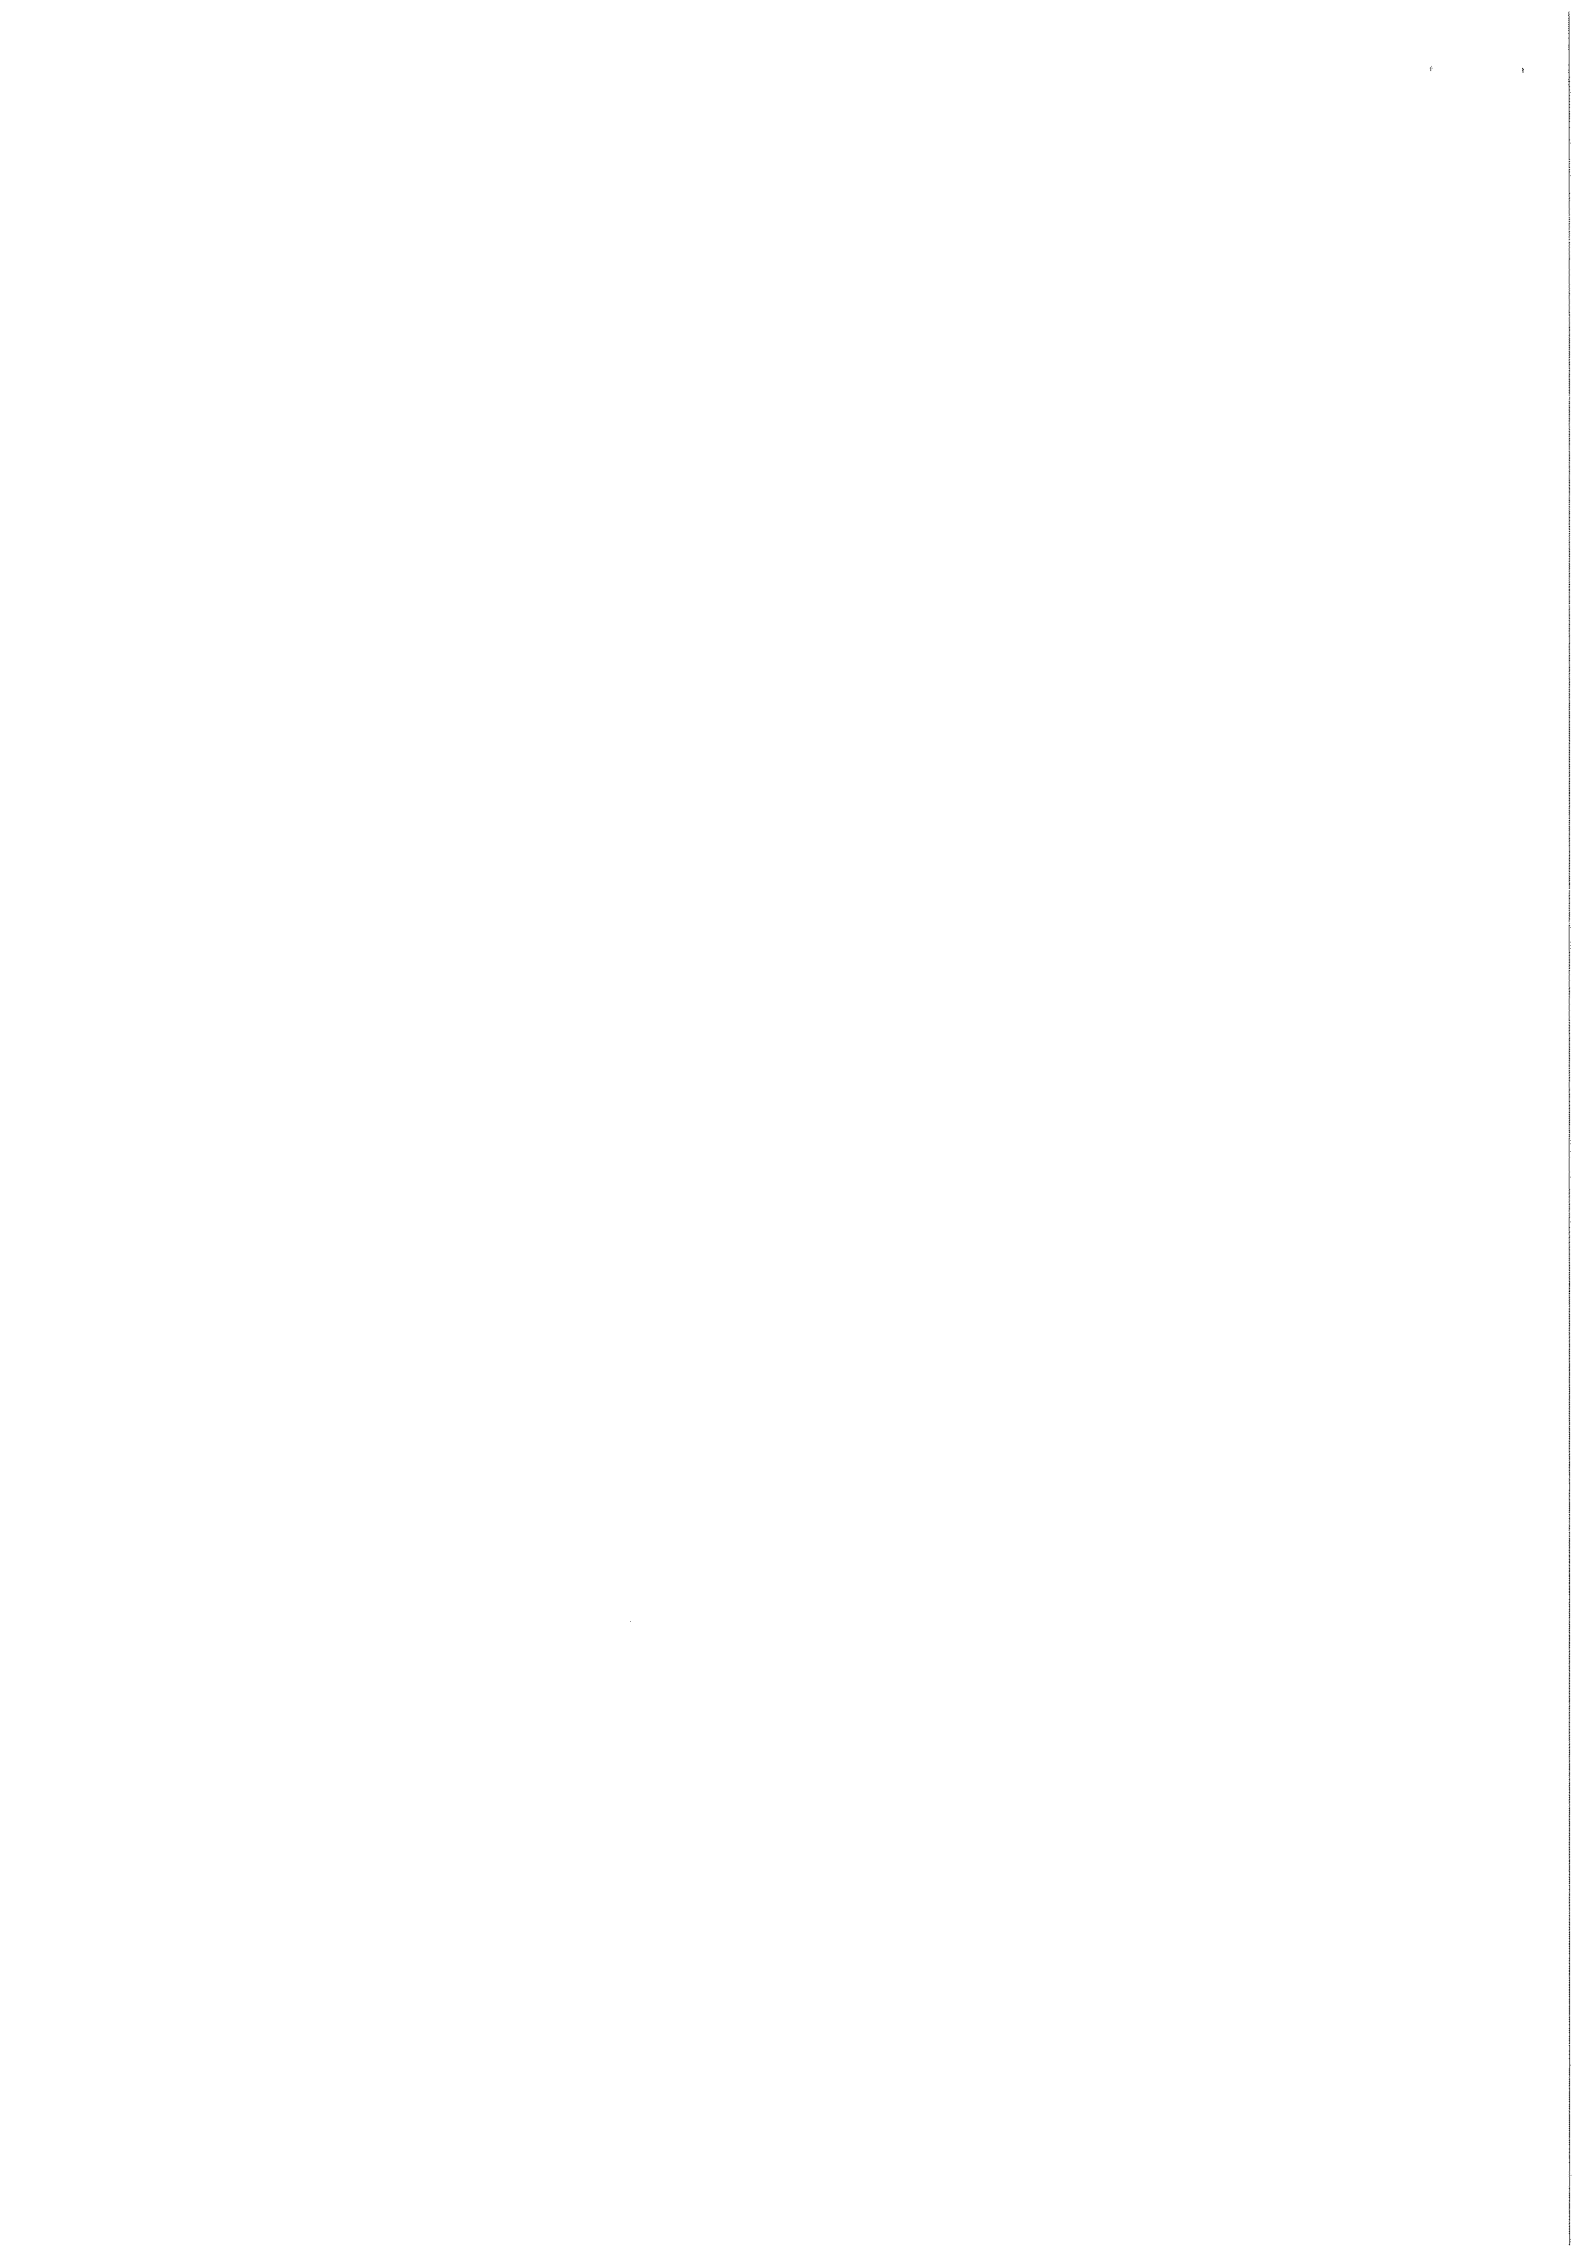

název akce: ZŠ Dobříš elektroinstalace dodatek sklepy,přívod
popis: RZ 2NP,úprava rozvaděče RH


Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 materiál elektromontážní			98 368,68
2 elektromontáže			48 616,18
3 Bourání konstrukcí			5 153,00
3 VRN	2,240	1 521	3 407,04
4 CENA bez DPH (Kč)			155 544,90

název akce: ZŠ Dobříš elektroinstalace dodatek sklepy, přívod
popis: RZ 2NP, úprava rozvaděče RH

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
Schodiště 0.01						0,00
2	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	2,00	21,60	43,20
4	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	2,00	133,00	266,00
5	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00	34,32	68,64
6	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	21,48	42,96
7	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	25,00	13,40	335,00
8	000101105	kabel CYKY 3x1,5 O	m	10,00	13,40	134,00
9	000511501	svítidlo led 18W	ks	3,00	1194,00	3 582,00
Místnost 0.03 sklad						0,00
11	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	1,00	21,60	21,60
13	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,00	133,00	133,00
14	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	34,32	34,32
15	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	21,48	21,48
16	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	10,00	13,40	134,00
17	000511501	svítidlo led 10W	ks	1,00	810,00	810,00
Místnost 0.15 sklad pod schody						0,00
19	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	1,00	21,60	21,60
21	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,00	133,00	133,00
22	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	34,32	34,32
23	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	21,48	21,48
24	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	10,00	13,40	134,00
25	000511501	svítidlo led 10W	ks	1,00	810,00	810,00
Místnost 0.01 spodní chodba						0,00
27	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	45,00	13,40	603,00
28	000511533	svítidlo led 18W s pir.čidlem	ks	5,00	1992,00	9 960,00
Místnost 0.14 nové přívody příprava SV+Zás						0,00
30	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	25,00	13,40	335,00
31	000101106	kabel CYKY 3x2,5 J	m	25,00	20,60	515,00
32	000312913	krabicová rozvodka ACIDUR 6455	ks	2,00	91,08	182,16
34	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	4,00	21,60	86,40
35	000423311	zásuvka 16A/250Vstř 0.115.51 IP54 vestavná +víčko	ks	2,00	187,00	374,00
36	000413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení IP44 Tango	ks	2,00	175,20	350,40
37	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	25,00	13,40	335,00
38	000101105	kabel CYKY 3x1,5 O	m	6,00	13,40	80,40
39	000101106	kabel CYKY 3x2,5 J	m	25,00	20,60	515,00
40	000515215	svítidlo vestavné 60x60 IP 44 LED	ks	3,00	1980,00	5 940,00
41	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	3,00	91,08	273,24
Místnost 0.10 příprava zel.						0,00
43	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	3,00	21,60	64,80
44	000413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení IP44 Tango	ks	1,00	133,00	133,00
45	000423311	zásuvka 16A/250Vstř 0.115.51 IP54 vestavná +víčko	ks	2,00	175,20	350,40
46	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	20,00	13,40	268,00
47	000101106	kabel CYKY 3x2,5 J	m	40,00	20,60	824,00
48	000515215	svítidlo vestavné 60x60 IP 44 LED	ks	3,00	1980,00	5 940,00
49	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	3,00	91,08	273,24
Škrabky brambor						0,00
51	000101306	kabel CYKY 5x2,5 J	m	45,00	36,00	1 620,00
52	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	50,00	17,50	875,00
53	000435161	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 10-16A	ks	2,00	582,00	1 164,00
54	000425263	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP67 IZG 1653	ks	2,00	476,00	952,00
55	000439325	skříň Z7-MSFG/IP54 spouštěče	ks	2,00	744,00	1 488,00
56	000439312	motorový spouštěč 3pól Z7-MS/1-6,3A	ks	2,00	954,00	1 908,00




Soupis položek

Místnost 0.11				0,00		
58	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	3,00	21,60	64,80
59	000413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango	ks	1,00	133,00	133,00
60	000423002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky	ks	2,00	187,00	374,00
61	000515215	svítidlo vestavné 60x60 IP44 LED	ks	3,00	1980,00	5 940,00
62	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	3,00	91,08	273,24
63	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	20,00	13,40	268,00
64	000101106	kabel CYKY 3x2,5 J	m	15,00	20,60	309,00
Místnost 0.12				0,00		
66	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	3,00	21,60	64,80
67	000413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango	ks	1,00	133,00	133,00
68	000423002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2999 IP44 clonky	ks	2,00	187,00	374,00
69	000101105	kabel CYKY 3x1,5 J	m	30,00	13,40	402,00
70	000101106	kabel CYKY 3x2,5 J	m	15,00	20,60	309,00
71	000515215	svítidlo vestavné 60x60 IP44 LED	ks	6,00	1980,00	11 880,00
72	000363012	Žlab MERKUR 100/50 GZ rozteč podpěr cca.1,9m	m	25,00	150,00	3 750,00
73	000363081	Spojka SZ 1 GZ pro spojení žlabžlab M1	Ks	40,00	15,60	624,00
74	000363253	Závitová tyč 8mm/1m GZ	Ks	8,00	16,80	134,40
75	000363281	Šroub M8x16 6ti hran GZ	Bal	1,00	103,20	103,20
76	000434081	jistič PL7 1pól/ch.B/10kA 10-16A	ks	5,00	119,52	597,60
77	000438722	proudový chránič 4pol PF7-40/4/003-A	ks	1,00	2280,00	2 280,00
78	000000112	pomocný montážní materiál pro dopojení v rozv.RK	ks	1,00	1740,00	1 740,00
79	000000122	pomocný montážní materiál HM,vruty,příchytky	ks	1,00	3120,00	3 120,00
80	000000122	přesun stavebních hmot	ks	1,00	4200,00	4 200,00
Nový přívod pro rozvaděč RP 2NP				0,00		
82	000101310	kabel CYKY 5x16	m	53,00	222,00	11 766,00
83	000000122	pomocný montážní materiál	ks	1,00	1560,00	1 560,00
86	000435166	jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 50A	ks	1,00	-2418,00	-2 418,00
87	000435037	jistič PL7 80B-3 3pól/ch.B/ 80A/10kA	ks	1,00	3696,00	3 696,00
88	000000124	montážní materiál výměna vodičů pro měření	ks	1,00	900,00	900,00
89	000000121	přesun stavebních hmot	ks	1,00	3600,00	3 600,00
součet						98 368,68

Elektromontáže

Schodiště 0.01				ks		
91	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	2,00	38,10	76,20
92	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,00	64,80	129,60
93	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	21,60	540,00
94	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,00	21,60	216,00
95	210200041	svítidlo nástěnné	ks	3,00	401,00	1 203,00
Místnost 0.03 sklad						
97	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	1,00	38,10	38,10
98	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,00	44,40	44,40
99	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,00	21,60	216,00
100	210200041	svítidlo nástěnné	ks	1,00	401,00	401,00
Místnost 0.15 sklad pod schody						
102	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	1,00	38,10	38,10
103	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,00	44,40	44,40
104	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,00	21,60	216,00
105	210200041	svítidlo nástěnné	ks	1,00	401,00	401,00
Místnost 0.01 spodní chodba						
107	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	45,00	21,60	972,00
108	210200041	svítidlo stropní	ks	5,00	401,00	2 005,00
110	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	21,60	540,00
111	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	21,60	540,00
112	210010352	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení	ks	2,00	202,80	405,60
Místnost 0.09 sklad						
114	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,00	38,10	152,40
115	210111002	zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z	ks	2,00	82,20	164,40
116	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,00	64,80	129,60
117	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	21,60	540,00




Soupis položek

118	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	6,00	21,60	129,60
119	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	21,60	540,00
120	210201022	svítidlo vestavné	ks	3,00	401,00	1 203,00
121	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	3,00	202,80	608,40
Místnost 0.10 příprava zel.						
123	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,00	38,10	114,30
124	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,00	64,80	64,80
125	210111002	zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z	ks	2,00	82,20	164,40
126	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	21,60	432,00
127	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	21,60	864,00
128	210201022	svítidlo vestavné	ks	3,00	401,00	1 203,00
129	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	3,00	202,80	608,40
Škrabky brambor						
131	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	45,00	21,60	972,00
132	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,00	23,70	1 185,00
133	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	2,00	780,00	1 560,00
134	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	2,00	198,00	396,00
135	210120803	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/3pól	ks	2,00	234,00	468,00
Místnost 0.11						
137	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,00	38,10	114,30
138	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,00	64,80	64,80
139	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	2,00	82,20	164,40
140	210201022	svítidlo vestavné	ks	3,00	401,00	1 203,00
141	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	3,00	202,80	608,40
142	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	21,60	432,00
143	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	21,60	324,00
Místnost 0.12						
145	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,00	38,10	114,30
146	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,00	64,80	64,80
147	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	2,00	98,16	196,32
148	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00	21,60	648,00
149	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	21,60	324,00
150	210201022	svítidlo vestavné	ks	6,00	401,00	2 406,00
151	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	25,00	56,50	1 412,50
152	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	1,80	25,20	45,36
153	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	5,00	57,00	285,00
154	210120492	proudový chránič vč.zapojení 4pól/63A	ks	1,00	219,60	219,60
155	210010003	dopojení a úprava v rozvodnici RK	ks	1,00	1220,00	1 220,00
156	210010014	pomocné stavební a montážní práce	hod	10,00	515,00	5 150,00
Nový přívod pro rozvaděč RP 2NP						
158	210810054	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5	m	53,00	32,90	1 743,70
159	210010001	demontáž stávajícího kabelu	hod	5,00	515,00	2 575,00
160	210010004	přepojení a zapojení v rozvaděči	hod	4,00	515,00	2 060,00
163	210120813	přístroj modul na lištu DIN vč.zapoj.do100A/3pól	ks	1,00	1020,00	1 020,00
164	210010014	přepojení a předrátování rozvaděče	hod	3,00	515,00	1 545,00
165	210010012	provizorní napojení Gymnázia na kuchyň přepojení	hod	5,00	515,00	2 575,00
166	210010004	přepojení a napojení Gymnázia na nové měření	hod	5,00	515,00	2 575,00
součet						48 616,18

001: Zemní práce

5 153

130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu	m3	0,630	4 828,00	3 042
161101501	Svislé přemístění výkopku nošením z hor.1 až4	m3	0,630	832,15	524
162201201	Vodorovné přemístění výkopku nošením do 10m , hor.1 až4	m3	0,630	189,55	119
162201209	Příplatek za dalších 10m	m3	6,300	172,55	1 087
162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,630	213,00	134
171201201	Uložení sypaniny - na skládku (183x0,6x0,45) do 10 km	m3	0,630	14,00	9
001 01	POPLATEK ZA SKLÁDKU (8,431x 1,8)	t	1,320	180,00	238



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	30
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 24.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Střechy	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Na hospodářském a školním pavilonu bylo nutné realizovat dodatečné konstrukce a doplnit materiál pro srovnání výškových rozdílů konstrukce střechy.	


CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	373 509,31 Kč
TOTAL	373 509 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgement:
Datum & podpis: Sign & Date: 24.09.2019		Poznámka: Notes: MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, A. Hroové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer(TDI): Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím	Datum & podpis: Sign & Date: 11. 11. 2019
Datum & podpis: Sign & Date:		
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.		

usn.č. 24/24/2019/RM podle 29.10.2019

Rekapitulace

Školní pavilon			257 651,12
Hospodářský pavilon			107 660,60
Součet			365 311,72
VRN	%	2,244	8 197,59
Celkem			373 509,31




Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				107 660,60

1	713999R	Výdřeva vč.zateplení okapové atiky, příprava pro osazení žlabových háků	m	40,00000	819,00	32 760,00
2	713998R	Výdřeva okapové hrany ochozu/rampy	m	68,00000	423,00	28 764,00
3	713997R	Zateplení bočních atik(boky a koruna atiky)	m	14,60000	1 966,00	28 703,60
4	713996R	Výdřeva výškového dorovnání původní a nové střechy ochozu	m	18,00000	1 190,00	21 420,00
5	713995R	Doplnění zateplení původní střechy vč.nové hydroizolace	m2	38,50000	734,00	28 259,00
6	311734038	Hmoždinka talířová 8/390mm	ks	-200,00000	83,00	-16 600,00
7	58556627	Lepicí a stěrkový tmel	kg	-225,00000	13,80	-3 105,00
8	28301Rpol	Fólie střešní tl.1,5mm z polyolefinu TPO/FPO	m2	-80,00000	166,00	-13 280,00
8	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,00000	739,00	739,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				26 679,60
96	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	2,60000	3 294,00	8 564,40
97	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	14,60000	294,00	4 292,40
98	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	14,60000	65,60	957,76
99	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,26000	38 800,00	10 088,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 388,52
235	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,84000	203,00	1 388,52
Díl:	713	Izolace tepelné				229 583,00
2	71399997R	Zateplení bočních atik(boky a koruna atiky)	m2	104,00000	590,00	61 360,00
3	713141327R00	Izolace tepelná střeš do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy	m2	381,00000	218,00	83 058,00
4	28375971	Deska spádová EPS 100	m3	59,50000	1 716,00	102 102,00
6	71398777R	Kotevní a spojovací materiál	kpl	1,00000	11 250,00	11 250,00
7	311734038	Hmoždinka talířová 8/390mm	ks	-200,00000	83,00	-16 600,00
8	58556627	Lepicí a stěrkový tmel	kg	-225,00000	13,80	-3 105,00
9	28301Rpol	Fólie střešní tl.1,5mm z polyolefinu TPO/FPO	m2	-60,00000	166,00	-9 960,00
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,00000	739,00	1 478,00
Celkem						257 651,12

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ZTI	32			
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:	Vistoria CZ a.s.	Datum: Date:	24.09.2019
Na vědomí: Attn:					
Předmět změny: Subject:	Nové rozvody topení a vody vč. Přípomocných prací a gastro doplnění				
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:					


POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Projekt neobsahoval nové rozvody vody a topení vč. dopojení na stávající rozvody v 2.NP. Dále bylo při bouracích pracích demontovat stávající otopná tělesa a nahradit novými vč. Dopojení. Škola měla požadavek na novou vpusť pro novou škrabku.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	464 835,57 Kč
TOTAL	464 836 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Contractor / Nesehlasím	Potvrzení Objednatel: Client Acknowledgment:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	24.09.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, P. Hroové nára. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Project manager / I agree / I reject	Datum & podpis: Sign & Date:	17. 10. 2019

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and in accordance with the Contract.

USN. O. 24/24/2019 / RM ze dne 29. 10. 2019



Rekapitulace

ZTI		98 759,02
ÚT		355 874,57
Součet		454 633,59
VRN	2,244%	10 201,98
Celkem		464 835,57

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	------------	-------	----	--------	------------	------


ZŠ DOBRÍŠ-HOSPODÁŘSKÝ PAVILON - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

		001: Zemní práce				15 089
		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu	m3	1,750	4 828,00	8 449
11.		Svislé přemístění výkopku nošením z hor.1 až4	m3	1,750	832,15	1 456
12.		Vodorovné přemístění výkopku nošením do 10m , hor.1 až4	m3	1,750	189,55	332
		Příplatek za dalších 10m	m3	5,250	172,55	906
25.		Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,750	213,00	3 355
26.		Uložení sypaniny - na skládku (183x0,6x0,45) do 10 km	m3	1,750	14,00	25
36.		POPLATEK ZA SKLÁDKU (1,75x 1,8)	t	3,150	180,00	567
		3 Svislé a kompletní konstrukce				3 780
	311238154R	Zdivo keramické broušené P15, tl. 300 mm	m2	3,00000	1 260,00	3 780
48.						
49.		96 Bourání konstrukcí				1 065
50.						
50a	979012112R	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,790	139,00	110
58.	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,790	197,00	156
	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,110	8,50	60
	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,790	383,00	303
	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,950	27,10	107
59.	979087212R	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,790	8,20	6
	979093111R	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,790	13,90	11
60a	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,790	395,00	312
60a		63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 372
60a	631312711R	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	1,18000	3 705,00	4 372
		99 Staveništní přesun hmot				1 327
	999281108R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,53600	203,00	1 327
		009: Ostatní konstrukce a práce				3 380
		Hodínová sazba pomocného dělníka - zednické výpomoci (drážky,otvory,prostupy)	hod	13,000	260,00	3 380
		713: Izolace tepelné				866
60a		Návrková 22/10 difúzně lepené včetně tvarovek	m	18,000	25,70	463
		Návrková 28/10 difúzně lepené včetně tvarovek	m	14,000	28,80	403
		721: Vnitřní kanalizace				7 585
		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 40	m	4,000	204,00	816
		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 50	m	8,000	244,00	1 952
		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , DN 100	m	6,000	501,00	3 006
		722: Vnitřní vodovod				38 647
		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, DN 50	m	32,000	25,70	822
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	32,000	30,90	989
		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 3/4	m	18,000	358,00	6 444
		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1/2	m	14,000	294,00	4 116
		Kul. uzávěr 1/2 - celokovový	kus	22,000	294,00	6 468
		Rohový kulový uzávěr 1/2- celokovový	kus	42,000	373,00	15 666
		Kul. uzávěr - 3/4- celokovový	kus	4,000	398,00	1 592
		Kul. uzávěr - 1"- celokovový	kus	2,000	451,00	902
		Vyvedení výpustek - 1/2"	soubor	8,000	206,00	1 648
		725: ležatá kanalizace				14 926
		Montáž a dodávka KG kolena DN 125	kus	11,000	136,00	1 496
		Montáž a dodávka KG potrubí DN 110	m	2,500	420,00	1 050
		Montáž a dodávka KG kolena DN110	kus	8,000	110,00	880
		Montáž a dodávka odbočky KG 125/110	kus	3,000	285,00	855
		Montáž a dodávka KG čističe DN 125	kus	3,000	1 120,00	3 360
		Montáž a dodávka KG potrubí DN 125	m	12,000	540,00	6 480
		Montáž a dodávka podlahové vpusti	kus	1,000	590,00	590
		Montáž a dodávka HT potrubí Dn 50	m	2,000	20,00	40
		Montáž a dodávka odbočky KG 110/110	soubor	1,000	175,00	175

10.3		Gastro Podlahová vpust' s roštem	ks	1,000	7 722,00	7 722
		celonerezové provedení skládá se z výjimatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100				

Celkem


98 759,02



Položkový rozpočet

Stavba :	ŠKOLA DOBRŘÍŠ	Rozpočet: =
Objekt :	HOSPODÁŘSKÝ PAVILON	=

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
1	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Top.a tlaková zkouška	hod	12,00	260,00	3 120,00
2	R01991001MAT	Dilat.zkouška a vyregul.systemu	Nh	10,00	290,00	2 900,00
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				6 020,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713001021MAT	AL páska samolepící 50mm	m	12,00	25,70	308,40
4	713002012MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 22/20mm	m	16,00	43,20	691,20
5	713002013MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 28/20mm	m	20,00	49,40	988,00
6	713002014MAT	Montáž návrkové izolace	m	36,00	51,50	1 854,00
7	713002015MAT	Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	%	1,77	38,42	68,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 909,60
Díl: 733		Rozvod potrubí				
21	733111116R00	Potr.závit.ocel.ve stroj., DN 40	m	27,00	562,00	15 174,00
22	733111117R00	Tlak.zkouška potrubí ocel. DN 40	m	27,00	25,70	693,90
23	733190107R00	Potrubí Cu polotvrdé-lis., DN 15x1	m	24,00	291,00	6 984,00
24	733222303U00	Potrubí Cu polotvrdé-lis., DN 18x1	m	29,00	338,00	9 802,00
25	733222304U00	Potrubí Cu polotvrdé-lis., DN 22x1	m	81,00	381,00	30 861,00
26	733222305U00	Potrubí Cu polotvrdé-lis., DN 28x1,5	m	119,00	585,00	69 615,00
27	733222306U00	Tlak.zkouška potrubí Cu do D 35	m	253,00	25,70	6 502,10
	732229999RR	Cín,tavidlo,runo	ks	1,00	3 900,00	3 900,00
28	998733201R00	Přesun hmot rozvodů potrubí,H 6 m	%	3,19	1 435,32	4 578,67
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				139 632,00
Díl: 734		Armatury				
52	734261316MAT	Šroub.Vekolux roh.dvojité, G 1/2''	kus	24,00	89,50	2 148,00
53	734261317MAT	Adapter k Vekoluxu G 1/2''	kus	48,00	22,60	1 084,80
54	734271200MAT	Hlavice termostatická bílá	kus	24,00	355,00	8 520,00
55	734271203T00	Montáž termostatických hlavíc	kus	24,00	51,50	1 236,00
	Celkem za	734 Armatury				12 988,80
Díl: 735		Otopná tělesa				
65	735149110U00	Montáž tělesa panel. do 1500 mm	kus	17,00	463,00	7 871,00
66	735149220U00	Montáž tělesa panel. nad 1500 mm	kus	6,00	463,00	2 778,00
68	735152251MAT	Těleso Ventil Kompakt VK 22/600/1200	kus	9,00	6 033,00	54 297,00
69	735152271MAT	Těleso Ventil Kompakt VK 22/600/600	kus	1,00	4 365,00	4 365,00
70	735152475MAT	Těleso Ventil Kompakt VK 21/600/400	kus	5,00	3 547,00	17 735,00
71	735152513MAT	Těleso Ventil Kompakt VK 22/900/900	kus	1,00	6 930,00	6 930,00
72	735152514MAT	Těleso Ventil Kompakt VK 33/600/1600	kus	2,00	10 040,00	20 080,00
	735152514MAT	Těleso Ventil Kompakt VK 33/600/800	kus	1,00	6 345,00	6 345,00
	735152514MAT	Těleso Ventil Kompakt VK 22/600/1000	kus	4,00	4 790,00	19 160,00
	735152514MAT	Otopný žebřík 1300/600	kus	1,00	2 792,00	2 792,00
85	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	%	2,26	1 423,53	3 217,18
	Celkem za	735 Otopná tělesa				145 570,18
Díl: 799		Ostatní				
107	799104105MAT	Hydraul.vyregulování vyvaž.ventilů	kpl	2,00	2 100,00	4 200,00
110	799104109MAT	Bourací práce + úprava rozvodu	Nh	54,00	310,00	16 740,00
111	799104109MAT	Autogen + drát	kpl	1,00	4 600,00	4 600,00
112	799104109MAT	Napojení na stávající tělesa 2 np.	kpl	6,00	750,00	4 500,00
113	799104109MAT	napojení pod stropen - vytvoření závitů	kpl	16,00	660,00	10 560,00
	78333999R	Nátěr potrubí rozvodu topení	bm	146,00	49,00	7 154,00
	Celkem za	799 Ostatní				47 754,00
CELKEM						355 874,57



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
 HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
 Objekt / Object:
 Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order




Změna č.: Adj. No.	ARS	33
Komu : To :	Ing. Martin Michálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.
		Datum : Date : 30.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Podlahy	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Chybějící položka v rozpočtu a rozdíl mezi skutečností v tl. Samonivelačních stěrek.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	196 614,18 Kč
TOTAL	196 614 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	24.09.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Datum & podpis: Sign & Date:	
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			


157-0-24/24/2019/RM ze dne 29.10.2019



Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZŠ DOBŘÍŠ-HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
60a	63	Podlahy a podlahové konstrukce				187 695
60a	631312711R	Mazanina betonová II. 5 - 8 cm C 25/30	m3	8,40000	3 705,00	31 122
	631319151R	Příplatek za přehlez. mazanin pod povlaky II. 8 cm	m3	8,40000	743,00	6 241
	631319171R	Příplatek za stržení povrchu mazaniny II. 8 cm	m3	8,40000	226,00	1 898
	631361921R	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,65300	32 320,00	21 105
	632415130R	Potěr samonivelační ručně II. 30 mm, s rozptýlenou výztuží	m2	120,00000	901,00	108 120,00
		Spražení trhlín v podkladu jídelny	bm	56,00000	343,00	19 208
	99	Stavební přesun hmot				4 612
	999281108R	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,71900	203,00	4 612
	VRN		%	2,24000	1 923,07	4 308
	Celkem					192 306,52
						196 614,18



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU2, ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŠÍ

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order




Změna č.: Adj. No.	ARS	34
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 30.09.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Omítky	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Vzhledem ke křivostí původních stěn bylo nutné udělat prohozy omítek pro vyrovnání povrchu.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	172 499,66 Kč
TOTAL	172 500 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	S [redacted]	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	30.09.2019 [redacted]	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBRŠÍ 263 01 Dobříš, P. Hrovové n.á. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím [redacted]	Datum & podpis: Sign & Date:	11. 10. [redacted]
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and in accordance with the Contract.			

W. O. 24/34/2019/2019 pu dne 29.10.2019



Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	------------	-------	----	--------	------------	------

ZŠ DOBRŘÍŠ-HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

60a						168 952
60a	62234877R	Prohozy omítek průměr 15mm- m.č. 1.20, 1.19B, 1.19A, 1.18, 1.05, 1.02 a 1.06-1.17	m2	800,00000	198,00	158 400
	783812130R	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x tmel	m2	23,50000	449,00	10 551,50

1PP :

m č.0.20 : (13,3*2+1,1*2-0,9-0,9-0,8-0,6-0,7-0,6-0,8)*1,5

23,5

VRN

%

2,24000


1 584,00

168 951,50

3 548,16

Celkem

172 499,66



Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	35
Komu : To : Ing. Martin Michálek	Od : From : Vistoria CZ a.s.	Datum : Date : 08.10.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject :	Neprovedené práce	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		


POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
Odpočty neprováděných prací.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	-181 543,26 Kč
TOTAL	-181 543 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 08.10.2019 Sign & Date:	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Poznámka: Notes:
Datum & podpis: Sign & Date:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové náb. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 205
Tato změna v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

Verze: 24/24/2019/RM w dne 29.10.2019

Rekapitulace			
Školní pavilon			-44 061,80
Hospodářský pavilon			-133 497,04
Součet			-177 558,84
VRN	%	2,244	-3 984,42
Celkem			-181 543,26




Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-133 497,04

116	611474921RT1	Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk, stroj, na pálené cihly a tvarovky	m2	-264,30000	283,00	-74 796,90
436	771577843R00	Podlahový profil dilatační výšky 10 mm, vč.dodávky	m	-84,87500	196,00	-16 635,50
160	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-373,09000	13,50	-5 036,72
161	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	-1 305,81500	10,80	-14 102,80
162	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-373,09000	9,10	-3 395,12
165	9503Rpol	D+M Protiprachové příčky proti znečištění,vč.dveří, lehká dřev.kce, 2xOSB + 2xPE fólie	m2	-9,35000	360,00	-3 366,00
464	783812130R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x tmel	m2	-36,00000	449,00	-16 164,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-44 061,80
160	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-729,50000	13,50	-9 848,25
161	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-2 553,25000	10,80	-27 575,10
162	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-729,50000	9,10	-6 638,45

Celkem						-44 061,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

