

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529Pce-2019-41 Odstraňování závad z revizí EI+H,
uzavřené dne „26.09.2019, dále jen „smlouva“

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. HEL CENTRUM

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2380

Sídlo: Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 27506801

DIČ: CZ27506801

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

Číslo účtu: 212173288/0300

Zastoupená: Janem Holečkem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Holeček, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Jan Holeček, tel. [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování: HEL CENTRUM s.r.o., Štrossova 86, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k narovnání výměr dle skutečnosti.

Při provádění prací Porevizičních oprav EI+H bylo zjištěno, že stávající výkazy výměr neodpovídá skutečnosti a nebylo tedy počítáno s položkami:

AHNM Pardubice b.č.5

Z důvodu vedení kabelů KIS nebylo možné realizovat zemní desku, (méněpráce) proto bylo zvoleno náhradní řešení propojení svodu č.2 se sousedním funkčním svodem, při kterém muselo dojít k rozebrání zámkové dlažby a jejímu zpětnému uložení.

AHNM Pardubice b.č.22

Při odkrývání zeminy tř.3, bylo zjištěno, že zemina tvoří pouze povrchovou vrstvu pod kterou se nachází betonové podloží, které se musí dodatečně vyřezat a vybourat, aby bylo možné propojit funkční hromosvodní svod.

Lázně Bohdaneč b.č.6

Z důvodu betonového podloží, bylo nutné propojení na stávající vyhovující zemniče.

Bez výše uvedených dodatečných prací není možné dokončit dílo dle platné SOD.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. V článku č. 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. se mění takto :

Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy a to ve výši:

358 022,10 Kč bez DPH.

(slovy: třístapadesátosmtisícdvacetdvakorunadesethaléřů)

2. V článku č. 3 smlouvy „ Cena za dílo“, odst.3.2 se mění takto:


K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21% což činí 75 184,64 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 433 206,74 Kč.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 listů 8 – položkový rozpočet - vícepráce

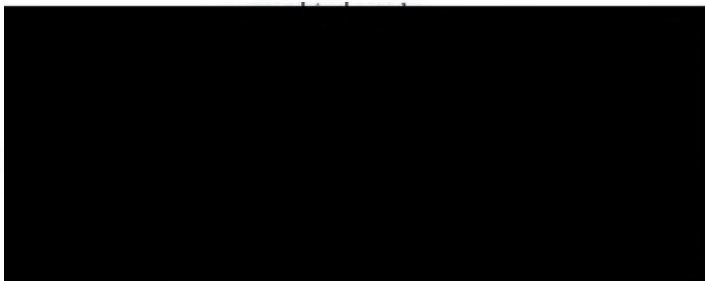

za zhotovitele

- 5 - 12 - 2010



POREVIZNÍ OPRAVY 2019

L.Bohdaneč, letiště Pce, sklady VUSS Pce, VUSS Pce, kasárna Semtín
PS 0529 Pardubice

p.č.	Cevidové číslo	Místo objektu	budova / zařízení (název)	Typ	Cena opravy bez DPH	
1	05-03-01-006	L.Bohdaneč	VZK	H		
2	05-03-01-011	L.Bohdaneč	nabíjecí stanice	H		
3	05-03-01-015	L.Bohdaneč	štáb	H		
4	05-03-01-017	L.Bohdaneč	sklady	H		
5	05-03-01-018	L.Bohdaneč	PHM Benkalor	H		
6	05-03-01-018	L.Bohdaneč	budova	H		
7	05-03-01-020	L.Bohdaneč	dílny TOP	H		
8	05-32-02-048	letiště Pardubice	ubytovna	H		
9	05-32-29-005	VUSS Pardubice	kanceláře, garáže	H		
10	05-32-09-006	VUSS Pardubice	sklady	H		
11	05-32-09-015	VUSS Pardubice	sklady	H		
12	05-32-09-022	VUSS Pardubice	sklad+administrativní budova	H		
13	05-32-09-023	VUSS Pardubice	sklady	H		
14	05-32-39-012	kasárna Semtín	kuchyně	H		
15	05-32-39-015	kasárna Semtín	dílna	H		
16	05-32-39-024	kasárna Semtín	sklady	H		
17	05-32-39-028	kasárna Semtín	ESO	H		
18	05-32-39-029	kasárna Semtín	ESO	H		
19	05-32-39-032	kasárna Semtín	ESO	H		
20	05-32-39-034	kasárna Semtín	ESO	H		
21			vypracování nové revizní zprávy po opravě	20x		
					Cena bez DPH	319557,00
					DPH 21%	67 106,97
					Cena s DPH	386663,97

VÍCEPRÁCE

1	05-03-01-006	L.Bohdaneč	VZK	H	
9	05-32-09-005	VUSS Pardubice	kanceláře, garáže	H	
12	05-32-09-022	VUSS Pardubice	sklad+administrativní budova	H	

VÍCEPRÁCE	Lázně Bohdaneč	bez DPH;	15373,80
VÍCEPRÁCE	VUSS Pardubice	bez DPH	36723,30
VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH			52097,10
VÍCEPRÁCE CELKEM %		16,30%	

MÉNĚPRÁCE

9	05-32-09-005	VUSS Pardubice	kanceláře, garáže	H	
---	--------------	----------------	-------------------	---	--

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH			13632,00
MÉNĚ CELKEM %		4,27%	
NAVÝŠENÍ CELKEM	Lázně Bohdaneč	bez DPH	15373,80
		s DPH	18602,30
NAVÝŠENÍ CENY	VUSS Pardubice	bez DPH	23091,30
		s DPH	27940,47
NAVÝŠENÍ CENY CELKEM BEZ DPH %		12,03%	38465,10
NAVÝŠENÍ CENY CELKEM VČ DPH			

HEL CENTRUM s.r.o.
Štrossova 86
53003 Pardubice

Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany ve voj. areálu Lázně Bohdaneč
 Objekt: budova č.6 - VZK
 Část: hromosvod
 JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				34 598,04	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				31 151,64	
1	K	46M	460030181	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	m	5,00			
2	K	46M	460030162	Odstranění podkladu krytu komunikace vč.rozp.na kusy z betonu tl.přes 20 do 30cm	m2	2,00			
3	K	46M	460650123	Kryt komunikace přes 10 do 15cm z betonu prostého	m2	2,00			
4	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	8,00			
5	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	8,00			
6	K	46M	460070104	Hloubení nezapažených jam ručně pro deskové zemiče 2000x250x3 hornina třídy 4 vč.hloubení a zásypu rýhy	kus	4,00			
7	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč.odkopání nerovnosti a zásypu prohlubní hornina tř 4	m2	4,00			
8	K	46M	460600061	Odvaz-přemístění hominy, sulí a vybouraných hutot přes 500m do 1000m	t	0,50			
	D	21-M		Elektromontáže					
9	K	21M	210200211	Měření zemních odporů zemiče prvního či samostatného	ks	1,00			
10	K	21M	210280215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemič v síti	ks	3,00			
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
11	K	741	747151450	Montážní práce - ukolvení datu FeZn ke konstrukci haly pomocí navaření či šroubů a svorek	hod	2,00			
12	K	741	743621210	Montáž hromosvodového vedení svodových drátů bez podpěr rto 10mm	m	8,00			
13	K	741	783903610	povrchová úprava svodového vedení základní a 2xkrycí	m	8,00			
14	K	741	743624300	Tvarování prvků	kus	4,00			
15	M	MAT	35441687	svorky FeZn SO	ks	4,00			
16	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	8,00			
17	M	MAT	35441073	DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1,61m/	kg	5,00			
18	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST.SJ.SK.SZ.SR01 a 02)	kus	10,00			
19	M	MAT	35441996	svorka SR3a pro spoje kruh a pásk.vodiců	ks	8,00			
20	K	741	743641100	Montáž zemičnic desek 2000x250, typ ZD01	kus	4,00			
21	M	MAT	35442050	zemiče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	4,00			
22	K	741	743629300	označení svodu šítky	kus	6,00			
23	M	MAT	735345150	označení svodu křížceř	ks	6,00			
Celkem bez DPH									

Rozpočet ochrany před bleskem - vícepráce

Stavba: odstranění záved po revizích hromosvodní ochrany ve voj. areálu Lázně Bohdaneč

Objekt: budova č.6 - VZK

Část: hromosvod

JKSO

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M					
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích					
1	K	46M	460030101	Řezání spár v podkladě nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	m	1,00			
2	K	46M	460030102	Odstranění podkladu krytu komunikace vč. rozp. na kusy z betonu tl. přes 20 do 30cm	m2	1,00			
3	K	46M	460050123	Kryt komunikace přes 10 do 15cm z betonu prostého	m2	3,00			
4	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	36,00			
5	K	46M	460580244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	36,00			
6	K	46M	460620015	Provizorní úprava terénu vč. odkopání nerovností a zásypu prohlubni hornina tří 4	m2	36,00			

Celkem bez DPH

15 373.80

HEL CENTRUM s.r.o.
Strossova 86

53003 Pardubice

Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v areálu skladů VUSS Pardubice
 Objekt: budova č.5 - kanceláře, garáže
 Část: hromosvod
 JKSO:

Obednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				33 962,64	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				30 516,24	
1	K	46M	460030181	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	m	6,00			21,0
2	K	46M	460030162	Odstranění podkladu krytu komunikace vč.rozp.na kusy z betonu tl.přes 20 do 30cm	m2	3,00			21,0
3	K	46M	460650123	Kryt komunikace přes 10 do 15cm z betonu prostého	m2	3,00			21,0
4	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	8,00			21,0
5	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	8,00			21,0
6	K	46M	460070104	Hloubení nezapažených jam ručně pro deskové zemniče 2000x250x3 hornina třídy 4 vč.hloubení a zásypu rýhy	kus	2,00			21,0
7	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč.odkopání nerovností a zásypu prohlubni hornina tř.4	m2	8,00			21,0
8	K	46M	460600061	Odvoz-přemístění lominy, suli a vybouraných hmot přes 500m do 1000m	t	1,00			21,0
3	K	46M	460680603	Vysekání rýh pro montáž kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7cm	m	45,00			21,0
2	K	46M	460710053	Výplnění a omlnutí rýh a otvorů ve stěnách hloubky přes 5 do 7cm	m	45,00			21,0
	D	21-M		Elektromontáže					
9	K	21M	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			21,0
10	K	21M	210280215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemnič v silii	ks	3,00			21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
11	K	741	783903610	povrchová úprava svodového vedení základní a 2xkrycí	m	4,00			21,0
12	K	741	747151450	Montážní práce - ukotvení datu FeZn ke konstrukci halý pomocí navaření či šroubů a svorek	hod	2,00			21,0
13	K	741	743621210	Montáž hromosvodového vedení svodových drátů bez podpěr do 10mm	m	4,00			21,0
14	K	741	743624300	Tvarování prvků	kus	4,00			21,0
15	M	MAT 35441887		svorky FeZn S0	ks	8,00			21,0
16	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	50,00			21,0
17	M	MAT 35441073		DrátFeZn prů. 10mm /1kg=1.61m/	kg	32,00			21,0
18	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST,SJ,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	18,00			21,0
19	M	MAT 35441996		svorka SR3a pro spoje kruh. a pásk.vodičů	ks	8,00			21,0
20	K	741	743641100	Montáž zemničních desek 2000x250, typ Z001	kus	2,00			21,0
21	M	MAT 35442050		zemniče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	2,00			21,0
22	K	741	743629300	označení svodu šířky	kus	2,00			21,0
23	M	MAT 735345150		označení svodu šířkací	ks	2,00			21,0

Celkem bez DPH

Rozpočet ochrany před bleskem - méněpráce

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v areálu skladů VUSS Pardubice

Objekt: budova č.5 - kanceláře, garáže

Část: hromosvod

JKSO

Objednatel: PS 0529 Pardubice


Zhotovitel:

Datum:

P.C.	IV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M					
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích					
6	K	46M	460070104	Hloubení nezpečených jam ručně pro deskové zemniče 2000x250x3 hornina třídy 4 včetně hloubení a zásypu říhy	kus	2,00			
20	K	741	743641100	Montáž zemních desek 2000x250, typ ZD01	kus	2,00			
21	M	MA1	35442050	zemniče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	2,00			

Celkem bez DPH

HEL CENTRUM s.r.o.
Strossova 86
53003 Pardubice

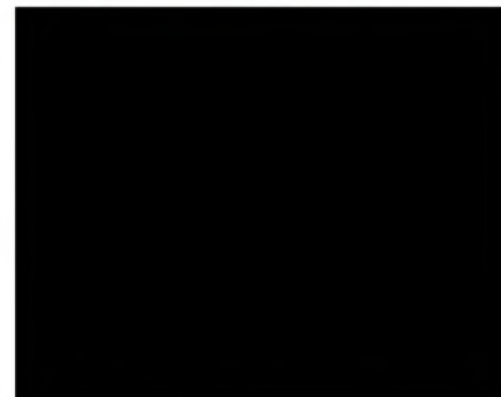

Rozpočet ochrany před bleskem - vícepráce

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v areálu skladů VUSS Pardubice

Objekt: budova č.5 - kanceláře, garáže

Část: hromosvod

JKSO

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel

Datum:

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M					
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích					
1	K	46M	460000101	Odstranění spár v podkladu nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	m	8,00			
2	K	46M	460000162	Odstranění podkladu krytu komunikace vč rozp na kusy z betonu II přes 20 do 30cm	m2	3,00			
3	K	46M	460650123	Kryt komunikace přes 10 do 15cm z betonu prostého	m2	3,00			
4	K	46M	460150245	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 5	m	15,00			
5	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	15,00			
6	K	46M	460620015	Provizorní úprava terénu vč odkopání nerovnosti a zásypu prohlubní hornina tř 4	m2	15,50			
7		46M	460030059	Vyluhání vč. Ručního rozebrání dlažba zámkově beton	m2	12,00			
8		46M	460560932	Kladení dlažby zámkově beton	m2	12,00			
Celkem bez DPH									
			295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	5			
			295311	podpěra PV1b/150mm/FeZn pr.8-10 do zdíva	ks	4			
			295511	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	1			
	21M		210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	5			
	21M		210220372	ochranný úhelník nebo trubka držáky do zdíva	ks	1			

Celkem bez DPH

HEL CENTRUM s.r.o.
Strossova 86
53003 Pardubice

Rozpočet ochrany před bleskem

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v areálu skladů VUSS Pardubice

Objekt: budova č.22 - sklad+administrativní budova

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				15 831,12	
	D	46-M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích				12 898,32	
1	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	4,00			
2	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	4,00			
3	K	46M	460070104	Hloubení nezapažených jam ručně pro deskové zemniče 2000x250x3 hornina třídy 4 vč.hloubení a zásypu rýhy	kus	2,00			
4	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč.odkopání nerovností a zásypu prohlubní hornina tř.4	m2	2,00			
	D	21-M		Elektromontáže					
5	K	21M	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního či samostatného	ks	1,00			
6	K	21M	210280215	Měření zemních odporů - příplatek k ceně za další zemnič v síti	ks	1,00			
	D	PSV		Práce a dodávky PSV					
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					
7	K	741	743622122	Montáž uzemňovacího vedení v zemi drát do 10mm v průmyslové zástavbě	m	4,00			
8	M	MAT	35441073	DrátFeZn prů. 10mm /1kg= 1,61m/	kg	2,60			
9	K	741	743622200	Montáž hromosvodového vedení - svorek se 3šrouby a více (ST, S4,SK,SZ,SR01 a 02)	kus	2,00			
10	M	MAT	35441996	svorka SR3a pro spoje kruh.a pásk vodičů	ks	4,00			
11	K	741	743641100	Montáž zemnicích desek 2000x250, typ ZD01	kus	2,00			
12	M	MAT	35442050	zemniče - deska ZD s přivařeným páskem	ks	2,00			

Celkem bez DPH

Rozpočet ochrany před bleskem - vícepráce

Stavba: odstranění závad po revizích hromosvodní ochrany v areálu skladů VÚSS Pardubice

Objekt: budova č.22 - sklad+administrativní budova

Část: hromosvod

JKSO:

Objednatel: PS 0529 Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M					
	D	46 M		Zemní a pomocné práce při elektromontážích					
1	K	46M	460200244	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	21,00			
2	K	46M	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 4	m	21,00			
4	K	46M	460620014	Provizorní úprava terénu vč odkopání nerovnosti a zásypu prohlubní hornina tř 4	m2	23,00			
1	K	46M	460030181	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém do hloubky přes 15 do 20cm	m	6,00			
7		46M	460030059	Vytrhání vč. ručního rozebrání dlažba zámková beton	m2	1,50			
8		46M	460560932	Kladení dlažby zámkové beton	m2	1,50			

Celkem bez DPH

HEL CENTRUM s.r.o.
Strossova 86
53003 Pardubice