

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

email

DODAVATEL

VÝŠKOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE spol. s r.o.
Zdravotnická 5391
430 03 Chomutov
IČ: 25025830, DIČ: CZ25025830

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás vybudování chodníku u č.p. 4662 na Zadních Vinohradech dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Platební podmínky:

- Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
- Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:
 - a) do výše 80% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.
 - b) zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.
- Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušování či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
- Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- Oznámi-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- Zhotovitel má právo v případě prodloužení objednávky s placením ceny za provedení díla

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

Termíny provádění díla:

- Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 dnů od potvrzení převzetí této objednávky, řádně dílo dokončit a předat objednateli do 6 týdnů od zahájení provádění díla.
- Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí obou částí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
- Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky, rozhodnutí příslušných správních orgánů) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla:

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** od předání díla objednateli.
- Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

Smluvní pokuty:

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelově dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
- Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z ceny díla vč. DPH.
- Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

Další práva a povinnosti:

- Zhotovitel je povinen nést náklady na energie, které spotřebuje při provádění díla. Zajistil-li jejich dodání objednatel, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit.
- Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto objednávkou vynaloží veškeré

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

<i>DOHODNUTÁ CENA DÍLA</i>	<i>DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ</i>
202.068,50 Kč bez DPH 244.502,89 Kč s DPH	6 týdnů od zahájení

<i>VYSTAVIL</i> <i>(DATUM, JMÉNO, PŘÍJMENO, PODPIS)</i>	<i>SPRÁVCE ROZPOČTU</i> <i>(JMÉNO, PODPIS)</i>	<i>PŘÍKAZCE OPERACE</i> <i>(JMÉNO, PODPIS)</i>
--	---	---

IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891

-91-

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

REKAPITULACE STAVBY

43/2019

Kód: IMPORT
Stavba: Zadání _Multifunkční hřiště, street workout a agility - Zadní Vinohrady- *CHODNÍK*

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 19. 11. 2019
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:


Cena bez DPH			202 068,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 202 068,50	Výše daně 42 434,39
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			244 502,89

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____

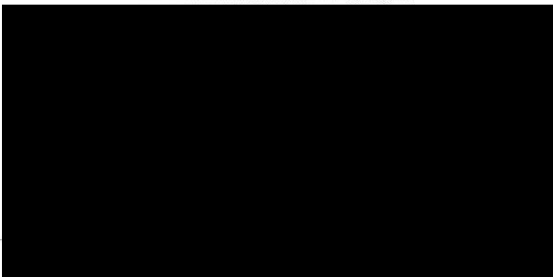

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Zadání _Multifunkční hřiště, street workout a agility - Zadní Vinohrady- *CHODNÍK*

Místo: Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		202 068,50	244 502,89
Objekt1	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	202 068,50	244 502,89

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zadání _Multifunkční hřiště, street workout a agility - Zadní Vinohrady- *CHODNÍK*

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

202 068,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 068,50	21,00%	42 434,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 502,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadání Multifunkční hřiště, street workout a agility - Zadní Vinohrady- *OTODNÍK*

Objekt:

Místo:

Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	202 068,50
HSV - Práce a dodávky HSV	186 068,50
1 - Zemní práce	61 363,08
2 - Zakládání	5 263,50
5 - Komunikace pozemní	76 587,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 556,62
997 - Přesun sutě	10 766,97
998 - Přesun hmot	5 531,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zadání _Multifunkční hřiště, street workout a agility - Zadní Vinohrady- *CHODNÍK*

Objekt:

Místo:

Datum: 19. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

202 068,50

D HSV Práce a dodávky HSV **186 068,50**

D 1 Zemní práce **61 363,08**

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	3,000	130,00	390,00
	W		odstranění varovného pásu				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
0	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm pl d o 50 m2	m2	29,500	341,00	10 059,50
	W		odstranění stávajícího chodníku				
	W		29,5*1		29,500		
	W		Součet		29,500		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	58,30	116,60
	W		odstranění stávajících obrub				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	29,189	146,40	4 273,27
	W		pro chodník				
	W		91,5*0,29*1,1		29,189		
	W		Součet		29,189		
4	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	29,189	31,69	925,00
	W		29,189		29,189		
	W		Součet		29,189		
5	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	7,440	781,80	5 816,59
	W		93*0,2*0,4		7,440		
	W		Součet		7,440		
6	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	7,440	156,47	1 164,14
	W		7,440		7,440		
	W		Součet		7,440		
7	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	18,600	80,64	1 499,90
	W		na meziděpo				
	W		93,0*0,2*0,5		9,300		
	W		z depa na zásyp				
	W		93,0*0,2*0,5		9,300		
	W		Součet		18,600		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,329	257,83	7 046,24
	W		výkopek				
	W		29,189+7,440-9,3		27,329		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		27,329		
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	273,290	19,80	5 411,14
	vv		celkem 20km				
	vv		27,329*10		273,290		
	vv		Součet		273,290		
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	9,300	195,16	1 814,99
	vv		zemina na zásyp depo				
	vv		9,300		9,300		
	vv		Součet		9,300		
11	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	9,300	58,44	543,49
	vv		pod rozprostření ornice				
	vv		9,300		9,300		
	vv		Součet		9,300		
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	51,925	210,00	10 904,25
	vv		zemina z výkopku				
	vv		27,329 * 1,9		51,925		
	vv		Součet		51,925		
13	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	44,650	34,48	1 539,53
	vv		okolní plochy				
	vv		21,3+23,35		44,650		
	vv		Součet		44,650		
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,037	547,00	4 396,24
	vv		44,650*0,1*1,8		8,037		
	vv		Součet		8,037		
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,650	18,66	833,17
	vv		okolní plochy				
	vv		21,3+23,35		44,650		
	vv		Součet		44,650		
16	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,340	98,20	131,59
	vv		44,650*0,03		1,340		
	vv		Součet		1,340		
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	100,650	11,45	1 152,44
	vv		91,5*1,1		100,650		
	vv		Součet		100,650		
18	K	460030024R	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého hustého včetně likvidace dřevní hmoty	m2	5,000	669,00	3 345,00
	vv		5		5,000		
	vv		Součet		5,000		
	D	2	Zakládání				5 263,50
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	3,720	1 414,92	5 263,50
	vv		93*0,4*0,1		3,720		
	vv		Součet		3,720		
	D	5	Komunikace pozemní				76 587,06
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	100,650	150,77	15 175,00
	vv		91,5*1,1		100,650		
	vv		Součet		100,650		
21	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	91,500	240,30	21 987,45
	vv		91,5		91,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		91,500		
22	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Přf	m2	91,500	25,52	2 335,08
	W		91,5		91,500		
	W		Součet		91,500		
23	M	59245263	dlažba skladebná betonová barevná - světle hnědá colormix skladba dle PD	m2	100,650	368,50	37 089,53
	W		91,5*1,1		100,650		
	W		Součet		100,650		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 556,62
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	93,000	205,17	19 080,81
	W		93		93,000		
	W		Součet		93,000		
25	M	59217002	obrubník betonový záhonový 100x6x20 cm	m	106,950	69,90	7 475,81
	W		93*1,15		106,950		
	W		Součet		106,950		
D	997		Přesun sutě				10 766,97
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,225	239,23	4 359,97
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	346,275	10,45	3 618,57
	W		celkem 20 km				
	W		18,225*19		346,275		
	W		Součet		346,275		
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	18,225	153,00	2 788,43
D	998		Přesun hmot				5 531,27
29	K	998222012	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	60,610	91,26	5 531,27
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00
30	K	012103000	Geodetické vytyčení stavby, následné zaměření skutečného provedení díla a geometrický plán	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
31	K	032403000	Vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	500,00	500,00
32	K	043134000	Zkoušky zatěžovací statická	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
32	K	043134000R	Zařízení staveniště (oplocení, WC buňka ,prvky BOZP, buňka pro zaměstnance, zdroj vody a el. energie)	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00