

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2018/0068545/KURJ
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 2, 601 69 Brno
Zastoupený : Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň
180 00 Praha 8
Zastoupený : Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Č. smlouvy: [REDACTED]

2. Předmět dodatku

Z důvodu změny předmětu díla, smluvní ceny a termínu plnění (zdůvodnění změn je uvedeno v příloze A tohoto dodatku) strany mění a doplňují smlouvu o dílo č.j. MCBS/2018/0068545/KURJ ze dne 25.6.2018 ve znění Dodatků 1 - 6, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**“ (dále jen Smlouva“), takto:

- V článku „2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY“ Smlouvy se za stávající text článku „2.2. Předmět Díla“ Smlouvy se za stávající písmena a), b), c), d), e), f) doplňuje písmeno g):
„g) Dílo bude provedeno v souladu se ZMĚNOVÝMI LISTY č. 33 - 43, které jsou uvedeny v příloze č. 4 smlouvy.“
- V článku „4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“ Smlouvy se ruší znění odstavce 4.1.2.
„Cena Díla celkem bez DPH **98 216 539,52 Kč**“

Přehled změn dle § 222 v Dodatku č.3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6:

- a. Hodnota změny Změnových listů č. 1 – 5 a 30 podle § 222 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZZVZ“) je 5,63% < 50%.

- b. Hodnota změny Změnových listů č. 6 – 29 a 31 – 32 podle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je 10,01 < 15%

Cenový nárůst podle § 222 odst. 9 ZZVZ je roven 0,26 % < 30 %.

a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena Díla celkem bez DPH

97 422 524,10 Kč“

Přehled změn dle § 222 v Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7:

- a. Hodnota změny Změnových listů č. 1 - 5 a 30 podle § 222 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je 5,67% < 50%.
- b. Hodnota změny Změnových listů č. 6 - 29 a 31 - 43 podle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je 12,50 < 15%

Cenový nárůst podle § 222 odst. 9 ZZVZ je roven 0,29 % < 30 %.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 7, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 7 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 7 uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, a to v den podpisu tohoto Dodatku č. 7. V případě, že tento Dodatek č. 7 nebude uveřejněn v den podpisu, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění tohoto Dodatku č. 7 v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tento Dodatek č. 7 účinný).

3.8. S údaji týkajícími se tohoto dodatku a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

3.9. V souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v tomto dodatku, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné dodatek uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

Správce osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu tohoto dodatku jde o Mgr. Víta Křížka, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.

Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání dodatku. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z tohoto dodatku (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

3.11. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je:

- příloha A – příloha č. 4 Smlouvy - ZMĚNOVÉ LISTY Č. 33 - 43

4. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.11.2019, usnesením RMČ/2019/45/11.

V Brně dne: 9.12.2019

Za Objednatele



V Brně dne: 2.12.2019

Za Zhotovitele

Ing. J.
ředitel
.....

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0101)

KRYCÍ LIST
Dodatek č.7

SoD pod číslem jednacím:

MCBS/2018/0068545/KURJ

Název zakázky:

"Kounicova 1,3,5,7,9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů"

Cena díla dle SoD vč. dodatků:

98 216 539,52 Kč

Zahrnuté změnové listy:	vícepráce	méněpráce	rozdíl	poznámka
ZL č.33	110 790,80 Kč	0,00 Kč	110 790,80 Kč	§222 odst.4
ZL č.34	95 122,70 Kč	0,00 Kč	95 122,70 Kč	§222 odst.4
ZL č.35	111 038,32 Kč	0,00 Kč	111 038,32 Kč	§222 odst.4
ZL č.36	108 057,70 Kč	0,00 Kč	108 057,70 Kč	§222 odst.4
ZL č.37	114 430,45 Kč	23 798,64 Kč	90 631,81 Kč	§222 odst.4
ZL č.38	9 182,88 Kč	0,00 Kč	9 182,88 Kč	§222 odst.4
ZL č.39	132 550,17 Kč	0,00 Kč	132 550,17 Kč	§222 odst.4
ZL č.40	103 015,73 Kč	651,42 Kč	102 364,31 Kč	§222 odst.4
ZL č.41	0,00 Kč	16 866,52 Kč	-16 866,52 Kč	§222 odst.4
ZL č.42	0,00 Kč	1 542 028,31 Kč	-1 542 028,31 Kč	§222 odst.4
ZL č.43	5 140,72 Kč	0,00 Kč	5 140,72 Kč	§222 odst.4
Souhrn ZL	789 329,47 Kč	1 583 344,89 Kč	-794 015,42 Kč	

Nová cena díla vč. ZL č.7:

97 422 524,10 Kč

Procentuelní hodnota změny

§222 odst.4:

2,52%

Zařazení dle §222 ZZVZ:

Odst.4: Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než

- 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
- 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Protokol o změně díla

změnový list číslo 33

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 01 – Kounicova 1**

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno – Střed**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Projektant: **DEA**

Změna: Schodišťové prostory a společné chodby – výmalba a zednické vysprávký

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora za účasti TDI a GZ bylo rozhodnuto o provedení kompletní výmalby prostoru schodišť a navazujících chodeb. Součástí jsou i zednické lokální vysprávký.		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA	vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny		
	ocenění změny předložil: ██████████		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	110 790,80 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :	98 216 539,52 Kč bez DPH	
	zvýšení:	110 790,80 Kč bez DPH	
	snížení:	-0 Kč bez DPH	
	nová cena:	98 327 330,32 Kč bez DPH	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel: Metrostav a.s.	17.10.2019	██████████
	objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019	
	TDI:	17.10.2019	
	GP:	17.10.2019	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: doba trvání 1 měsíc		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD: dodatku číslo:	stavební práce	projekční práce
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
	Datum		

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 33

Kounicova 1 - Schodiště a chodby - vysprávký a malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1.	784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí Schodiště + chodby: Kounicova 1	m2	725,00000	119,80	86 866,00	K1/5, p.č.103	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				725					
2.	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Schodiště: K1 (210m2)	m2	210,00000	113,96	23 935,80	K7/7, p.č.2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				210					
Připočet položek celkem						110 790,80			
Odečet položek celkem						0,00			
VCP celkem						110 790,80			

Protokol o změně díla

změnový list číslo 34

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 02 – Kounicova 3**

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno – Střed**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Projektant: **DEA**

Změna: Schodišťové prostory a společné chodby – výmalba a zednické vysprávky

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora za účasti TDI a GZ bylo rozhodnuto o provedení kompletní výmalby prostoru schodišť a navazujících chodeb. Součástí jsou i zednické lokální vysprávky.	
	Způsob projekčního zpracování :	
CENA	vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny	
	ocenění změny předložil: [redacted] ve formě: Rozpočtu	
	náklady na změnu	vícepráce
	stavební náklady	95 122,70 Kč bez DPH
	projekční náklady	0 Kč bez DPH
	úprava smluvní ceny: ANO	
	dosud platná cena dle SOD :	
	zvýšení:	95 122,70 Kč bez DPH
	snížení:	-0 Kč bez DPH
	nová cena:	98 311 662,22 Kč bez DPH
odsouhlasení nákladů na změnu:		
	Datum	Podpis
zhotovitel: Metrostav a.s.	17.10.2019	[redacted]
objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019	[redacted]
TDI:	17.10.2019	[redacted]
GP:	17.10.2019	[redacted]
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	
	Termín realizace změny: doba trvání 1 měsíc	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce	
	SOD: dodatku číslo:	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)	
Datum		

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 34

Kounicova 3 - Schodiště a chodby - vysprávký a malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1784950030RA0	Oprava maleb z malířských směsí Schodiště + chodby. Kounicova 3	m2	618,00000	119,80	74 036,40	K3/5, p.č.82	RTS 17/ II	RTS 17/ II
	2952801111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Schodiště: K3 (185m2)	m2	185,00000	113,98	21 086,30	K7/7, p.č.2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Připčet položek celkem						95 122,70			
Odečet položek celkem						0,00			
VCP celkem						95 122,70			

Protokol o změně díla

změnový list číslo 35

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 03 – Kounicova 5**

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Střed

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Projektant: DEA

Změna: Schodišťové prostory a společné chodby – výmalba a zednické vysprávký

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora za účasti TDI a GZ bylo rozhodnuto o provedení kompletní výmalby prostoru schodišť a navazujících chodeb. Součástí jsou i zednické lokální vysprávký.		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA	vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny		
	ocenění změny předložil:		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	111 038,32 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :		98 216 539,52 Kč bez DPH
	zvýšení:		111 038,32 Kč bez DPH
	snížení:		-0 Kč bez DPH
	nová cena:		98 327 577,84 Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel: Metrostav a.s.	17.10.2019	
	objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019	
	TDI:	17.10.2019	
	GP:	17.10.2019	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: doba trvání 1 měsíc		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce
	SOD: dodatku číslo:		projekční práce
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
	Datum		

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 35

Kounicova 5 - Schodiště a chodby - vvsprávký a malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1784950030RAG	Oprava maleb z maříských směsí	m2	769,87000	115,39	88 612,22	K5/7, p.č.90	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet chybějící metráže:							
		Původní výměra (výřezek):							
		chodba . 29,0			29				
		strojovna U7 . 22,2			22,2				
		příp. elektro . 11,9			11,9				
		položka č.89 Ve -výtah.sachta . zvenku - 28,76*(2,45+1,285) *0,8*1,97*9			85,23				
		Výměra celkem (odečtena plocha u oken v palácích)			918				
		Výměra chybějící (dopočet):			769,87				
	21952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	195,00000	113,88	22 228,10	K7/7, p.č.2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Schodiště:							
		K5 (195m2)			195				
Připčet položek celkem						111 038,32			
Odečet položek celkem						0,00			
VCP celkem:						111 038,32			

Protokol o změně díla

změnový list číslo 36

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**


Objekt: **SO 04,05 - Kounicova 7,9**

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno - Střed**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Projektant: **DEA**

Změna: Schodišťové prostory a společné chodby - výmalba a zednické vysprávky

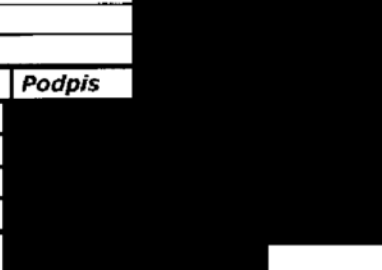POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora za účasti TDÍ a GZ bylo rozhodnuto o provedení kompletní výmalby prostoru schodišť a navazujících chodeb. Součástí jsou i zednické lokální vysprávky.		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA	vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny		
	ocenění změny předložil:		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	108 057,70 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :		98 216 539,52 Kč bez DPH
	zvýšení:		108 057,70 Kč bez DPH
	snížení:		-0 Kč bez DPH
	nová cena:		98 324 597,22 Kč bez DPH
odsouhlasení nákladů na změnu:			
	Datum	Podpis	
zhotovitel: Metrostav a.s.	17.10.2019		
objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019		
TDÍ:	17.10.2019		
GP:	17.10.2019		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: doba trvání 1 měsíc		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce
	SOD: dodatku číslo:		projekční práce
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-připočty, B-odpočty)		
	Datum		

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 36

Kounicova 7(9) - Schodiště a chodby - vysprávký a malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1:	704950030RA0	Oprava maieb z malířských směsí Schodiště + chodby: Kounicova 7(9)	m2	745,00000	119,80	89 251,00	K7/5, p.č.63	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				745					
2:	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Schodiště: K7 (165m2)	m2	165,00000	113,98	18 806,70	K7/7, p.č.2	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				165					
Připčet položek celkem						108 057,70			
Odečet položek celkem						0,00			
VSP celkem:						108 057,70			

Protokol o změně díla

změnový list číslo 37

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 01 – Kounicova 1**

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno – Střed**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Projektant: **DEA**

Změna: Dvůr pod terasou – stavební úpravy FAZE II

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora za účasti TDI a GZ bylo rozhodnuto o provedení změny technického řešení stavebních úprav v prostoru dvora pod terasou. Danými pracemi dojde k sjednocení materiálového provedení dotčených ploch a ke zlepšení možného využití.		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA	vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny		
	ocenění změny předložil:		ve formě: <i>Rozpočtu</i>
	náklady na změnu	vicepráce	méněpráce
	stavební náklady	114 430,45 Kč bez DPH	-23 798,64 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD : 98 216 539,52 Kč bez DPH		
	zvýšení: 114 430,45 Kč bez DPH		
	snížení: -23 798,64 Kč bez DPH		
	nová cena: 98 307 171,33 Kč bez DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel: Metrostav a.s.	17.10.2019	
	objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019	
	TDI:	17.10.2019	
	GP:	17.10.2019	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: doba trvání 14 dní		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce
	SOD: dodatku číslo:		projekční práce
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
	Datum		

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 37

Kounicova 1 - stavební úpravy dvora pod terasou FAZE II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odečítávané položky:									
1	632478122R00	Reprofilace-cemeni hmota II.do 5 mm	m2	-76,00000	313,14	-23 798,64	K1/2, p.č.3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Přičítané položky:									
2	965042241R00	Bourání mazanin betonových II. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	7,75170	2 258,35	17 506,05	K1/7, p.č.28	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet:							
		0,18x((9,7*3,7)-2*(0,45*0,45)+(2,58*2)+(2,0*1,2))		7,75					
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	l	17,05000	210,87	3 743,76	K1/7, p.č.57	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	631312621R00	Mazanina betonová II. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,58390	3 830,50	9 897,83	K5/7, p.č.8	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet:							
		0,06x((9,7*3,7)-2*(0,45*0,45)+(2,58*2)+(2,0*1,5))		2,58					
5	631316171R00	Připratak za stržení povrchu mazaniny II. 8 cm	m3	2,58000	373,05	963,95	K5/7, p.č.11	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	631361821RT2	Vyztuž mazanin svařovanou síť, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	l	0,17243	34 333,50	5 920,20	K5/7, p.č.13	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3,08 kg/m2							
		Výpočet:							
		(43,065)*0,00308*1,3		0,17243228					
7	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modifikovaný pás	m2	43,06500	391,28	16 850,47	K5/7, p.č.37	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	711491171111	Ochranná geotextilie, vodorovná, včetně dotávky textílie 300 g/m2	m2	43,06500	52,88	2 277,28	K1/8, p.č.24	Vlastní	Indiv
9	631571004R00	Násep ze štrkopiesku 0 - 32, tř. I	m3	2,15325	1 310,13	2 821,04	K5/7, p.č.15	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet:							
		(43,065)*0,05		2,15325					
10	917882111R00	Osazení stojal. obrub.beť. s opěrou, lože z C 12/15	m	12,87	222,49	2 863,43	RTS-10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet: 12,4 - 1,53 + 2		12,87					
11	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	14,16	61,47	870,23	RTS-10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Zvratné 10%: 12,87*1,10		14,16					
12	596811111RV2	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.včetně dlažby betonové 40/40/4,5 cm	m2	43,06500	447,31	19 263,34	RTS-10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	998281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	l	20,69000	625,51	12 941,78	RTS-10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	908 R00	Hsz-nezravitelne stavebni prace	h	45,00000	411,25	18 506,25	K1/7, p.č.14	RTS 17/ II	RTS 13/ II
		Popis prací:							
		oprava (předělení již provedeného sjezdu v zámkové dlažbě)		15,00					
		úpravy v místě napojení na již provedené obrubníky		15,00					
		úpravy v místě napojení na fasády a u dveří		15,00					

Připčet položek celkem

114 430,45

Odečet položek celkem

-23 798,64

VCP celkem

90 631,81

Protokol o změně díla

změnový list číslo 38

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 03 – Kounicova 5**

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Střed

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Projektant: DEA

Změna: Dvorní trakt – 1.PP

POPIS ZMĚNY	<p>Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora za účasti TDI a GZ bylo rozhodnuto o provedení dodatečné montáže okopového plechu v místě soklové části přístavku. Touto změnou dojde k ošleření (ochraně) nově provedených fasád proti odstříkujícím dešťovým srážkám a tím i k prodloužení životnosti dotčených fasád.</p>		
	<p>Způsob projekčního zpracování :</p>		
CENA	<p>vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny</p>		
	<p>ocenění změny předložil: [redacted]</p>		<p>ve formě: Rozpočtu</p>
	<p>náklady na změnu</p>	<p>vícepráce</p>	<p>méněpráce</p>
	<p>stavební náklady</p>	<p>9 182,88 Kč bez DPH</p>	<p>-0 Kč bez DPH</p>
	<p>projekční náklady</p>		
	<p>úprava smluvní ceny: ANO</p>		
	<p>dosud platná cena dle SOD : 98 216 539,52 Kč bez DPH</p>		
	<p>zvýšení: 9 182,88 Kč bez DPH</p>		
	<p>snížení: -0 Kč bez DPH</p>		
	<p>nová cena: 98 225 722,40 Kč bez DPH</p>		
	<p>odsouhlasení nákladů na změnu:</p>	<p>Datum</p>	<p>Podpis</p>
	<p>zhotovitel: Metrostav a.s.</p>	<p>17.10.2019</p>	[redacted]
	<p>objednatel (investor, uživatel)</p>	<p>17.10.2019</p>	
	<p>TDI:</p>	<p>17.10.2019</p>	
	<p>GP:</p>	<p>17.10.2019</p>	
TERMÍNY	<p>Termín předání PD změny:</p>		
	<p>Termín realizace změny: doba trvání 1týden</p>		
	<p>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne</p>		
SOD	<p>Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce</p>		
	<p>SOD: dodatku číslo:</p>		
PŘÍLOHY	<p>Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)</p>		
	<p></p>		
Datum	<p></p>		

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 38

Kounicova 5 - 1.PP doplnění okopového fasádního plechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1-764530410R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	22,40000	409,99	9 182,88	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet:		22,4					
		1+6,6+1,5+6,0+7,3							

Připočet položek celkem	9 182,88
Odečet položek celkem	0,00

VCP celkem	9 182,88
-------------------	-----------------

Protokol o změně díla

změnový list číslo 39

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 01 – Kounicova 1**

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno – Střed**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Projektant: **DEA**

Změna: Úprava odvodnění střešních ploch

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora za účasti TDI, AD a GZ bylo rozhodnuto o provedení úpravě původně navrženého technického řešení odvodnění střešních ploch Kounicova 1 a 3. Danými pracemi bude nahrazen nově provedený střešní žlab za žlab větší dimenze. Doplněn bude doplněn nový svod spolu s úpravou stávající ležaté kanalizace.		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA	vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny		
	ocenění změny předlož		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	132 550,17 Kč bez DPH	-0 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD : 98 216 539,52 Kč bez DPH		
	zvýšení: 132 550,17 Kč bez DPH		
	snížení: -0 Kč bez DPH		
	nová cena: 98 349 089,69 Kč bez DPH		
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	Datum	Podpis	
	zhotovitel: Metrostav a.s.	17.10.2019	
	objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019	
	TDI:	17.10.2019	
	GP:	17.10.2019	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: doba trvání 14 dní		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
Datum			

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 39

Kounicova 1 - úprava odvodnění střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	155,00000	411,25	63 743,75	K1/7, p.č.14	RTS 17/ II	RTS 13/ II
		Popis prováděných prací:							
		demontáž stávajících střešních žlabů (horolezci)		15					
		úpravy napojení střešní krytiny + osazení nových háků (horolezci)		35					
		montáž nového střešního žlabu včetně osazení napojení na svodky (horolezci)		45					
		montáž nového svodného potrubí (horolezci)		30					
		rozšíření prostupu pro nové potrubí přes stávající stěnu		30					
2	764615061R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám příplatek za přišroubování háku podokápního	ks	16,00000	50,49	958,31	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	764252605R00	Žlab podokápního půlkulatý TiZn RHEINZINK rs. 400 mm - pouze dodávka	m	18,70000	770,59	14 410,03	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		JC dia RTS 941Kč - 10% = 846,90Kč							
		odpočet montáž - 9,01% (kalkulace RTS)							
		výpočet: 846,90Kč - 76,30536 = 770,59Kč							
4	764252625R00	Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn RHEINZINK rs. 400 mm	kus	2,00000	830,70	1 661,40	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	764252635R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rs. 400 mm	kus	2,00000	265,05	530,10	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	764250616R00	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý, 400/120 mm	kus	2,00000	607,50	1 215,00	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	764551604R12	Svod z TiZn, kruhový, D 120 mm, plech prepalina	m	34,00000	817,40	27 781,66	K1/5, p.č.39	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	764551614R00	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 120 mm	kus	2,00000	331,65	663,30	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Poznámka: v místě provětrávané předstěny							
9	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě	m2	12,60000	51,70	651,42	K3/2, p.č.1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet:							
		(2*4,2)+(2*2,1)		12,6					
10	131001060T00	Výkop pro potrubí vč. přískování	m	6,60000	1 050,00	6 930,00	Z1, p.č.2	Vlastní	RTS 17/ II
		Výpočet:							
		1*0,6+4*1+0,5+0,5		6,6					
11	55182518.A	HL660/2 lpač střešních splavenin DN 100 - pouze dodávka	ks	1,00000	547,66	547,66	RTS - 10%	RTS 17/ II	Kalkul
12	721176224R00	polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 180 mm, s 4,0 mm, DN 150, dodávka a montáž	m	4,00000	450,00	1 800,00	Z1, p.č.15	RTS 17/ II	Kalkul
13	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	2,00000	568,99	1 139,36	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	721170658R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 200	ks	1,00000	1 352,70	1 352,70	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	721170659R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 315	ks	1,00000	2 925,01	2 925,01	RTS - 10%	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	4,00000	300,00	1 200,00	Z1, pol.č.59	RTS 17/ II	RTS 17/ II
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	12,60000	13,75	173,25	K1/21, pol.č.4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet: (2*4,2)+(2*2,1)		12,6					
18	564251111R00	Podklad ze šterkoplsku po zhuňnění tloušťky 15 cm	m2	12,60000	123,96	1 561,90	K1/21, pol.č.6	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet: (2*4,2)+(2*2,1)		12,6					
19	506215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 4 cm do drát II. 4 cm	m2	12,60000	281,44	3 284,14	K1/21, pol.č.7	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet: (2*4,2)+(2*2,1)		12,6					

Připočet položek celkem

132 550,17

Odečet položek celkem

0,00

VCP celkem

132 550,17

Kounicova 1,3,5,7,9

Odesílatel: [REDACTED] 03-09-2019 09:40
Příjemce: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Přílohy: Výstřížek 1.jpg (55,8 kB); Výstřížek 2.jpg (88,9 kB); Naskenovaný obrázek 001.pdf (614 kB);

Dobrý den,

Dle úkolu ze zápisu č. 49.1 (přetékání okapu v „holubím dvoře“) posílám zjištěné nedostatky a způsob řešení, které zítra na stavbě probereme osobně.

Půdorysná plocha střechy odvodňovaná do této části je cca 330 m²
 $Q=0,03 \times 330 \times 1=9,9$ l/s

V projektu je uvažována s okapem $d=160$ mm a se svodem $\varnothing 120$ mm co předpokládám odpovídá provedení na stavbě. Namontovaná soustava okapu a svodu je pro maximální plochu střechy 250m².
Prvotní problém který nám způsobuje je špatné provedení okapničky, co se pozici týká nad okapem. Měla by být osazená v pozici 1/3 až 1/4 od vnitřního líce reálně na stavbě skoro po celé délce okapu je asi v 1/2.

Dle tabulek v příloze zjistíme že na dané množství vody by bylo třeba osadit:

- A) okap $d=250$ mm a svod $\varnothing 120$ mm
- B) okap $d=160$ mm a 2x svod $\varnothing 120$ mm + nadstavění (dle viz příloha varianta 1)
- C) zajištění zpomalení odtoku dešťové vody ze střechy (kačírek, zelená střecha)

S pozdravem

[REDACTED]
MENHIR projekt, s.r.o.
Horní 729/32, 639 00 Brno




MENHIR projekt, s.r.o. | Horní 32 | 639 00 Brno | Česká Republika
tel./fax.: +420 543 215 215 | tel: +420 732 334 456
email: info@menhirprojekt.cz | <http://www.menhirprojekt.cz> |



Bez virů, www.avg.com

Připojovaná plocha dešťových srážek při max. množství srážek	Odtok dešťové vody (2)	Dešťový svod		Přifazený okapový žlab			
		Jmenovitá velikost	Průřez	půlkulatý(2)		hranatý(2)	
				Jmenovitá velikost	Průřez okapového žlabu	Jmenovitá velikost	Průřez okapového žlabu
$r = 300l/(s \times ha) \text{ m}^2$	$Q \text{ zul l/s}$	$\emptyset \text{ v mm}$	cm^2	mm	cm^2	mm	cm^2
040	1,2	060	028	200	025	200	28
060	1,8	070	038	-	-	-	-
086	2,6	080	050	250	043	250	42
				280	063	-	-
156	4,7	100	079	333	092	333	90
253	7,6	120	113	400	145	400	135
283	8,5	125	122	-	-	-	-
459	13,8	150	177	500	245	500	220

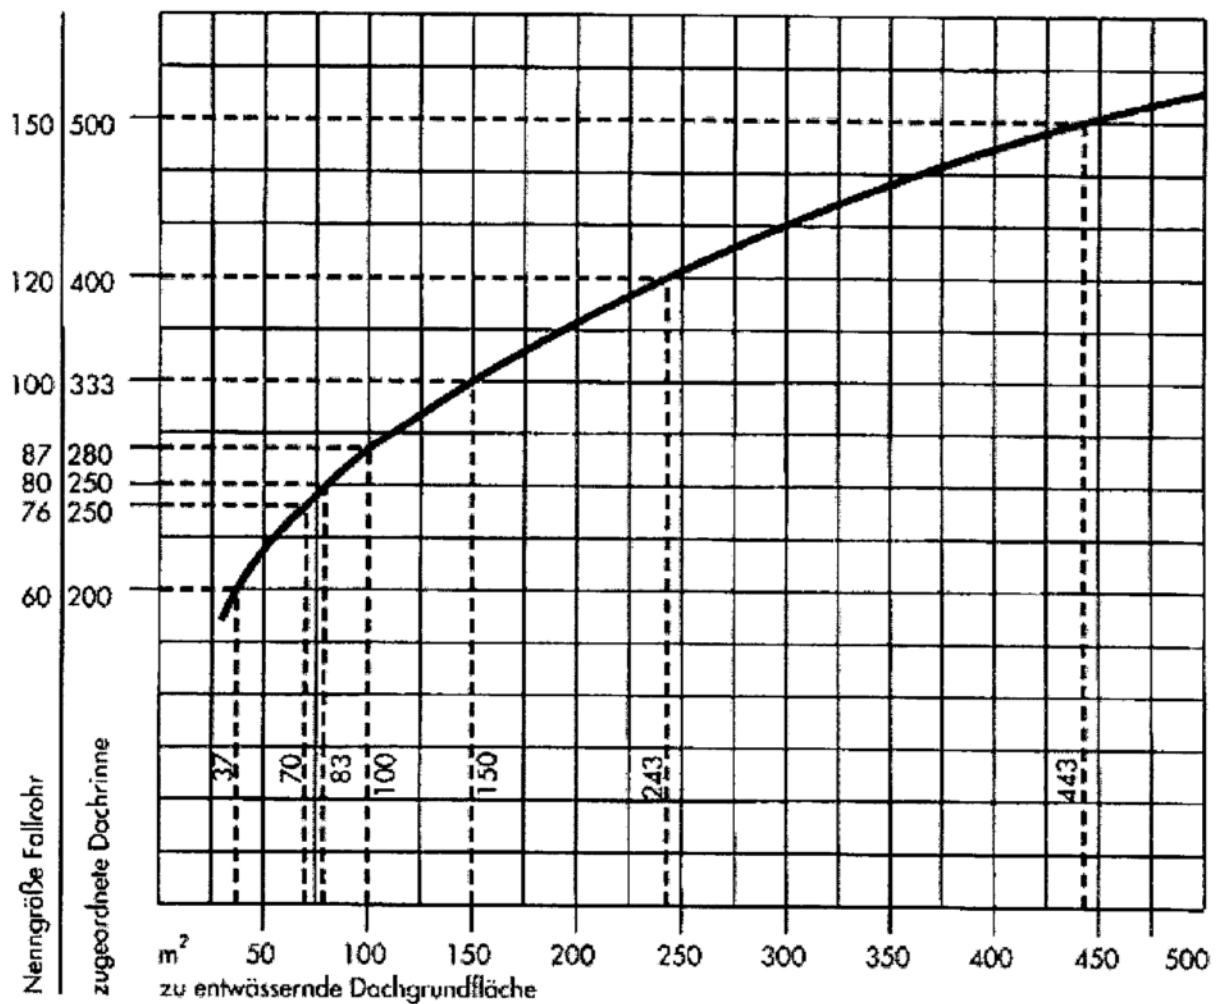

Jmenovitá velikost svodové roury – Nenngroße Fallrohr

Přifazený žlab – zugeordnete Dachrinne

Odvodňovaná půdorysná plocha střechy – zu entwässernde Dachgrundfläche

Protokol o změně díla

změnový list číslo 40

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 01,03 – Kounicova 1 a 3**

Objednatel: **Statutární město Brno Městská část Brno – Střed**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Projektant: **DEA**

Změna: **Fasáda (parterová část) – výměna rozvodných skříní**

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě dodatečného požadavku investora za účasti TDI, AD a GZ bylo rozhodnuto o provedení výměny stávajících rozvodných skříní (TS Brno), které jsou zasazeny do fasády v parterové části. Stavebními úpravami dojde k výměně skříní za nové, zasekání kabeláží pod omítky. Výsledkem dojde k odstranění nežádoucích prvků a ke sjednocení povrchů.		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA	vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny		
	ocenění změny předložil: [redacted]		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	103 015,73 Kč bez DPH	-651,42 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :	98 216 539,52 Kč bez DPH	
	zvýšení:	103 015,73 Kč bez DPH	
	snížení:	-651,42 Kč bez DPH	
	nová cena:	98 318 903,83 Kč bez DPH	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel: Metrostav a.s.	17.10.2019	[redacted]	
objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019	[redacted]	
TDI:	17.10.2019	[redacted]	
GP:	17.10.2019	[redacted]	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: doba trvání 14 dní (dodávka nových skříní 3týdny)		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
Datum			

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 40

Fasáda - překládka rozvodných skříní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1.000	RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	80,00000	293,75	23 500,00	K1/4, p.č.45	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Popis prací : odpojení skříní od kabežáží vybourání původních ocelových skříní vysekání drážek pro chráničky zednické zapravení okolo nových skříní zednické zapravení drážek odvoz a likvidace vzniklého odpadu							
2.	nová položka	Dodávka nových rozvodných skříní - specifikace dle TSB	ks	4,00000	11 412,80	46 850,40	CN + 15%	Vlastní	Vlastní
3.	nové položka	Montážní práce - TSB dle CN ze dne 8.10.2019	ks	4,00000	3 884,70	15 538,80	CN + 15%	Vlastní	Vlastní
4.62	001	TVRDÁ TERACOVÁ OMÍTKA - přesná specif. viz Návrh na restaurování a obnovu omítek hlavního průčelí, D+M	m2	1,00000	17 233,73	17 233,73	K1/4, p.č.27	Vlastní	Indiv
		Výpočet: 4x (0,1x2,5m)		1					
5.941955001	R00	Lešení tehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	109,28	1 092,80	K1/7, p.č.11	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet: 4x (1x2,5m)		10					
6.753950030111		Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x základní + 2x finální	m2	-0,79200	822,50	-651,42	K1/4, p.č.53	Vlastní	Indiv
		Výpočet: 4x (0,36x0,55m)		-0,792					
Přpočet položek celkem						103 015,73			
Odečet položek celkem						-651,42			
VCP celkem						102 364,31			

Nabídka

Číslo: SKN 192146

Dodavatel:

ESTA, spol. s r. o.
Kounická 1199/68
664 91 Ivančice
CZECH REPUBLIC



IČO:49448919

DIČ:CZ49448919

Spis.Značka: oddíl C,vložka 12569

Dodatek: Krajský obchodní soud v Brně

Banka: KB Ivančice

Účet: 1062620277/0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ19 0100 0000 0010 6262 0277

Popis: Rozvoz autem ESTA

Poptávka: SKN2146-2019

Prodejce:

Datum: 02.10.2019

Lokalita:

Platnost nab.: 31.10.2019

Splatnost:

0

Způsob dopravy: Rozvoz autem ESTA

Oběratel:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha

CZECH REPUBLIC

IČO:00014915

DIČ:CZ00014915

Telefon:

FAX:

eMail: petr.skryja@metrostav.cz

Kontakt: 602771040

Jméno: Petr Skryja

Na základě Vaší poptávky Vám posíláme nabídku:

Kód / popis:	Množství: MJ:	Cena MJ	Sleva%	Cen. MJ sl.	Celkem
002 Lokalita 002 - výrobky					
09192 Skříň RZ 4:2+1P (DV8/6 (2)) dle standardu Brna! rozměr cca 375xv535xhl230mm (RZ rozpojovací jističí skříň pro VO, provedení do výklenku)	4,000ks	12 405,000	20,00	9 924,000	39 696,00
Počet položek: 1	Počet MJ: 4,000				39 696,00

Celkem za doklad bez DPH: 39 696,00CZK

Celkem za doklad s DPH: 48 032,16CZK

dne:

Objednal(a):

Vystavil(a): Karel Leskour

Cena bez dopravy, spec.sleva 20%, platba-předfaktura.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala kontaktujte nás na telefonu 728 768 575 nebo na emailu obchod@esta.cz, k.leskour@esta.cz. Více informací o našich produktech naleznete na stránkách www.esta.cz. Zde můžete využít služeb E-SHOPU. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícím sděleny, nebudou bezsouhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP. Prodávající se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Další podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.



Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvišská 5
602 00 Brno

Zacenení č.

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO

Předběžná kalkulace

Vyřizuje	Odběratel
Jméno [REDACTED]	Jméno [REDACTED]
funkce technik	Adresa [REDACTED]
útvár 5200 telefon [REDACTED]	PSČ
zástupce	Vyřizuje
telefon	Telefon
Pozn.	IČO
	DIČ

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Kounicova výměna skříně		
12	km	Užitný automobil - Ford	34,00 Kč	408,00 Kč
3	hod	Tech paušál k pojízdné dílně	200,00 Kč	600,00 Kč
6	hod	práce montérů(2)	395,00 Kč	2 370,00 Kč
Cena bez DPH.				
			CELKEM	3 378,00 Kč

Podrobnosti platby

Šekem
 Hotově
 Kreditní kartou
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty _____

Kód banky / Platí do _____

Datum dodání _____

Schválení _____

Datum 08.10.2019

Objedn. č. _____

Zpráva _____

Doprava _____

Poznámky / připomínky

nacenení je dle předpoládaného rozsahu prací. Fakturace bude dle skutečnosti a odsouhlasených položek.

Protokol o změně díla

změnový list číslo 41

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 01 – Kounicova 1**

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Střed

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Projektant: DEA

Změna: Přeložka stávající přeložky plynu – ODPOČET NEREALIZOVANÝCH PRACÍ

POPIS ZMĚNY	<p><i>Popis změny:</i> Na základě zjištění skutečného stavu provedení stávající přípojky plynu u budovy Kounicova 1 bylo zástupcem správce plynovodní sítě rozhodnuto o neprovedení uzavírací zemní soupravy. Tímto došlo ke snížení původní předpokládané ceny uvedené ve ZL30.</p>		
	<p><i>Způsob projekčního zpracování :</i></p>		
CENA	<p><i>vliv změny na náklady stavby: snížení ceny</i></p>		
	<p><i>ocenění změny předložil:</i> ██████████</p>		<p><i>ve formě: Rozpočtu</i></p>
	<p><i>náklady na změnu</i></p>	<p><i>vícepráce</i></p>	<p><i>méněpráce</i></p>
	<p><i>stavební náklady</i></p>	<p>0 Kč bez DPH</p>	<p>-16 866,52 Kč bez DPH</p>
	<p><i>projekční náklady</i></p>		
	<p><i>úprava smluvní ceny: ANO</i></p>		
	<p><i>dosud platná cena dle SOD :</i> 98 216 539,52 Kč bez DPH</p>		
	<p><i>zvýšení:</i> 0 Kč bez DPH</p>		
	<p><i>snížení:</i> -16 866,52 Kč bez DPH</p>		
	<p><i>nová cena:</i> 98 199 673,00 Kč bez DPH</p>		
	<p>odsouhlasení nákladů na změnu:</p>	<p>Datum</p>	<p>Podpis</p>
	<p>zhotovitel: Metrostav a.s.</p>	<p>17.10.2019</p>	<p>██████████</p>
	<p>objednatel (investor, uživatel)</p>	<p>17.10.2019</p>	
	<p>TDI:</p>	<p>17.10.2019</p>	
	<p>GP:</p>	<p>17.10.2019</p>	
TERMÍNY	<p><i>Termín předání PD změny:</i></p>		
	<p><i>Termín realizace změny:</i></p>		
	<p><i>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne</i></p>		
SOD	<p>Změna je smluvně zakotvena v: <i>stavební práce</i> <i>projekční práce</i></p> <p>SOD:</p> <p>dotatku číslo:</p>		
PŘÍLOHY	<p><i>Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)</i></p>		
Datum			

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ**ZL 41****Kounicova 1 - přeložka (vytěsnění) stávající přípojky plynu mimo fasádu****ODPOČET NEREALIZOVANÝCH PRACÍ**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1	NP	Provedení vytěsnění stávající plynové přípojky - viz. CN ODPOČET NEREALIZOVANÝCH PRACÍ	kpl	1,00000	-16 866,52	-16 866,52	CN firmy	Vlastní	Indiv

Přípočet položek celkem	-16 866,52
Odečet položek celkem	0,00

VCP celkem	-16 866,52
-------------------	-------------------

Protokol o změně díla

změnový list číslo 42

Stavba: Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů

Objekt: SO 01,02,03,04,05 – Kounicova 1,3,5,7,9

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Střed

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Projektant: DEA

Změna: Odpočet nerealizovaných prací

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě zjištění skutečného stavu dispozic nájemních prostor bylo rozhodnuto za účasti zástupce investora, TDI, AD a GZ o nerealizování výměny některých pozic výplní otvorů. Dále tento ZL řeší i odečet nerealizování nových okapových chodníků a to z důvodu zjištění vyhovujícího stavu původních konstrukcí. Dále jsou odečteny zvonková tabla a další položky.		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA	vliv změny na náklady stavby: snížení ceny		
	ocenění změny předložil: [redacted]		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	0 Kč bez DPH	-1 542 028,31 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :	98 216 539,52 Kč bez DPH	
	zvýšení:	0 Kč bez DPH	
	snížení:	-1 542 028,31 Kč bez DPH	
	nová cena:	98 199 673,00 Kč bez DPH	
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	zhotovitel: Metrostav a.s.	Datum	Podpis
		17.10.2019	[redacted]
	objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019	[redacted]
	TDI:	17.10.2019	[redacted]
	GP:	17.10.2019	[redacted]
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-přípočty, B-odpočty)		
Datum			

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 42

ZL č. 42 Kounicova 1,3,5,7,9 - neprováděné práce

Objekt	rozpočet	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Kounicova 1	4_171109	52	730 01	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	kpl	-1,00000	5 875,00	-5 875,00
Kounicova 1	4_171109	53	783950030111	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x základní + 2x finální	m2	-20,00000	822,50	-16 450,00
Kounicova 1	4_171109	61	220 10	Zvukové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího	ks	-1,00000	11 750,00	-11 750,00
Kounicova 1	5_171109	51	ozn.O03	Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 700/2000 mm, zasklení-vnější, křídlo-izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M	ks	-3,00000	32 624,02	-97 872,06
Kounicova 1	5_171109	52	ozn.O04	Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 900/2000 mm, zasklení-vnější, křídlo-izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M	ks	-1,00000	46 231,90	-46 231,90
Kounicova 1	5_171109	53	ozn.O05	Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1200/2000 mm, zasklení-vnější křídlo-izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M	ks	-1,00000	50 808,12	-50 808,12
Kounicova 1	5_171109	55	ozn.O09	Dřevěné okno, otevíravé, 400/1200 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M	ks	-8,00000	9 273,22	-74 185,76
Kounicova 1	5_171109	66	998766204R00	v objektech výšky do 36 m	%	-0,05000	1 220,00	-61,00
Kounicova 1	6_171109	2	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	-4,80000	1 037,53	-4 980,14
Kounicova 1	6_171109	15	631591115111	Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehřátého asfaltu	m2	-75,00000	446,50	-33 487,50
Kounicova 1	2_171109	1	458975T10	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	-2,50000	1 116,25	-2 790,63
Kounicova 1	2_171109	5	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	-26,45000	226,19	-5 982,73

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 42

ZL č. 42 Kounicova 1,3,5,7,9 - neprováděné práce

Objekt	rozpočet	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Kounicova 1	21_171109	24	952 05	Houpačka vč. základu a dopadové plochy z kačírku, D+M	ks	-2,00000	21 150,00	-42 300,00
Kounicova 3	1_171109	8	711171559111	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, hydroizolační a difuzní fólie z kaširovaného polyetylenu-, D+M	m2	-252,00000	293,75	-74 025,00
Kounicova 3	1_171109	11	998711203R00	svisle do 60 m	%	-0,30000	1 917,60	-575,28
Kounicova 3	4_171109	20	730 01	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	kpl	-1,00000	5 875,00	-5 875,00
Kounicova 3	4_171109	21	783950010111	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 2x email	m2	-20,00000	528,75	-10 575,00
Kounicova 3	4_171109	29	220 10	Zvonnové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího	ks	-1,00000	11 750,00	-11 750,00
Kounicova 3	5_171109	13	999281112R00	výšky přes 25 do 36 m,	t	-0,25165	1 345,66	-338,64
Kounicova 3	5_171109	46	ozn.O01	Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř, 400/1200 mm, zasklení-vnější křídlo-, izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M	ks	-3,00000	15 929,54	-47 788,62
Kounicova 3	5_171109	49	ozn.O05	Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1200/2000 mm,, zasklení-vnější křídlo-izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M	ks	-2,00000	50 808,12	-101 616,24
Kounicova 3	5_171109	55	998766204R00	v objektech výšky do 36 m	%	-0,15000	1 000,00	-150,00
Kounicova 3	5_171109	58	ozn.D02	Dveře dřevěné plné otevíravé 1050/2450 mm, D+M	ks	-1,00000	18 251,20	-18 251,20
Kounicova 3	5_171109	59	ozn.D03	Dveře dřevěné prosklené s madsvětlíkem otevíravé, izolační dvojsklo, 1050/2850 mm, D+M	ks	-2,00000	46 231,90	-92 463,80
Kounicova 3	5_171109	70	998766204R00	v objektech výšky do 36 m	%	-0,20000	1 000,00	-200,00
Kounicova 3	6_171109	15	631591115111	Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehřátého asfaltu	m2	-54,60000	446,50	-24 378,90

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 42

ZL č. 42 Kounicova 1,3,5,7,9 - neprováděné práce

Objekt	rozpočet	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Kounicova 3	6_171109	22	998712204R00	v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-0,20000	2 925,75	-585,15
Kounicova 3	6_171109	36	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	-100,00000	210,33	-21 033,00
Kounicova 3	2_171109	1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-108,69400	51,70	-5 619,48
Kounicova 3	2_171109	2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	-0,86940	1 565,10	-1 360,70
Kounicova 3	2_171109	3	174101102111	Zpětný zásyp ruční se zhutněním	m3	-6,50000	1 351,25	-8 783,13
Kounicova 3	2_171109	4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-108,69400	13,75	-1 494,54
Kounicova 3	2_171109	5	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	-8,50000	423,00	-3 595,50
Kounicova 3	2_171109	6	216904111111	Očištění tlakovou vodou - dlažba	m2	-108,69400	117,50	-12 771,55
Kounicova 3	2_171109	7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-108,69400	261,44	-28 416,96
Kounicova 3	2_171109	8	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-5,43450	293,75	-1 596,38
Kounicova 3	2_171109	9	8 01	Revize a pročištění kanalizace	m	-60,00000	117,50	-7 050,00
Kounicova 3	2_171109	10	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	-20,00000	293,75	-5 875,00
Kounicova 3	2_171109	11	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	-17,23680	226,19	-3 898,79
Kounicova 3	2_171109	12	711112001JZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr penetrační, včetně dodávky	m2	-6,52050	41,13	-268,19
Kounicova 3	2_171109	13	711212001J01	Bitumenová stěrka tl. 4 mm, D+M	m2	-6,52050	763,75	-4 980,03
Kounicova 3	2_171109	14	711482011RZJ	Izolační systém fólií s nopy, svisle včetně, dodávky fólie, lišty a doplňků	m2	-8,69400	290,23	-2 523,26
Kounicova 3	2_171109	15	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	-8,69400	106,46	-925,56
Kounicova 3	2_171109	16	998711201R00	svisle do 6 m	%	-3,00000	88,13	-264,39
Kounicova 3	2_171109	17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-24,45615	166,12	-4 062,66

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 42

ZL č. 42 Kounicova 1,3,5,7,9 - neprováděné práce

Objekt	rozpočet	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Kounicova 3	2_171109	18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-586,94760	13,31	-7 812,27
Kounicova 3	2_171109	19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-24,45615	219,87	-5 377,17
Kounicova 3	2_171109	20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-195,64920	24,50	-4 793,41
Kounicova 3	2_171109	21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-24,45615	352,50	-8 620,79
Kounicova 5	4_171109	42	730 01	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	kpl	-1,00000	5 875,00	-5 875,00
Kounicova 5	4_171109	43	783950030111	Oprava nátěrů tzámečnických výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x základní + 2x finální	m2	-20,00000	822,50	-16 450,00
Kounicova 5	4_171109	51	220 10	Zvonkové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího	ks	-1,00000	11 750,00	-11 750,00
Kounicova 5	5_171109	43	ozn.O03	Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 700/2000 mm, zasklení-vnější křídlo-izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M	ks	-1,00000	32 624,02	-32 624,02
Kounicova 5	5_171109	45	ozn.O07	Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř a sklopné, 1700/2000 mm., zasklení-vnější křídlo-izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M	ks	-1,00000	60 349,74	-60 349,74
Kounicova 5	5_171109	46	ozn.O09	Dřevěné okno, otevíravé, 400/1200 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M	ks	-2,00000	9 273,22	-18 546,44
Kounicova 5	5_171109	50	ozn.O19	Dřevěné okno s nadsvětlíkem, otevíravé a sklopné, 700/2000 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M	ks	-2,00000	19 499,26	-38 998,52
Kounicova 5	5_171109	52	998766205R00	v objektech výšky do 48 m	%	-0,05000	1 220,00	-61,00
Kounicova 5	6_171109	19	631591115111	Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehrátého asfaltu	m2	-45,66000	446,50	-20 387,19
Kounicova 5	6_171109	40	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	-100,00000	210,33	-21 033,00

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 42

ZL č. 42 Kounicova 1,3,5,7,9 - neprováděné práce

Objekt	rozpočet	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Kounicova 5	2_171109	9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-16,96500	261,44	-4 435,33
Kounicova 5	2_171109	10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	-14,02000	188,59	-2 644,03
Kounicova 5	2_171109	11	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	-12,93968	326,06	-4 219,11
Kounicova 5	2_171109	13	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-14,16020	411,25	-5 823,38
Kounicova 5	2_171109	18	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	-11,05189	226,19	-2 499,83
Kounicova 5	7_171109	87	783814110111	Nátěr dna výtah.šachty odolný proti ropným látkám	m2	-2,79000	129,25	-360,61
Kounicova 7	4_171109	27	730 01	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	kpl	-1,00000	5 875,00	-5 875,00
Kounicova 7	4_171109	28	783950030111	Oprava nátěrů zámečnických výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x základní + 2x finální	m2	-20,00000	528,75	-10 575,00
Kounicova 7	4_171109	36	220 10	Zvonkové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího	ks	-1,00000	11 750,00	-11 750,00
Kounicova 7	5_171109	46	ozn.O09	Dřevěné okno, otevíravé, 400/1200 mm, zasklení-izol.dvojsklo čiré, - D+M	ks	-20,00000	9 273,22	-185 464,40
Kounicova 7	5_171109	47	998766204R00	v objektech výšky do 36 m	%	-0,20000	1 220,00	-244,00
Kounicova 7	6_171109	12	631591115111	Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehrátého asfaltu	m2	-47,14000	446,50	-21 048,01
Kounicova 7	6_171109	36	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	-100,00000	210,33	-21 033,00
Kounicova 9	4_171109	23	552435111	Lapač střešních splavenin DN 125, D+M	kus	-1,00000	575,75	-575,75
Kounicova 9	4_171109	27	730 01	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	kpl	-1,00000	5 875,00	-5 875,00
Kounicova 9	4_171109	28	783950030111	Oprava nátěrů zámečnických výrobků syntet. lakem, oškrábání, 1x základní + 2x finální	m2	-20,00000	528,75	-10 575,00
Kounicova 9	4_171109	36	220 10	Zvonkové tablo- dodávka + montáž, vč.demontáže stávajícího	ks	-1,00000	11 750,00	-11 750,00

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 42

ZL č. 42 Kounicova 1,3,5,7,9 - neprováděné práce

Objekt	rozpočet	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Kounicova 9	5_171109	35	ozn.O01	Špaletové (kastlové) okno s dřev.deštěním otevíravé dovnitř, 400/1200 mm, zasklení-vnější křídlo-, izol.dvojsklo čiré, vnitřní-sklo čiré - D+M	ks	-3,00000	15 929,54	-47 788,62
Kounicova 9	6_171109	11	631591115111	Násyp z keramzitu tl.4 mm do rozehřátého asfaltu	m2	-44,60000	446,50	-19 913,90
Kounicova 9	6_171109	29	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	-100,00000	210,33	-21 033,00

Přípočet položek celkem	0,00
Odečet položek celkem	-1 542 028,30

VCP celkem	-1 542 028,30
-------------------	----------------------

Protokol o změně díla

změnový list číslo 43

Stavba: **Kounicova 1,3,5,7,9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů**

Objekt: **SO 01 – Kounicova 1**

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Střed

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Projektant: DEA

Změna: Byt č.5 – odstranění kolizní příčky v místě nového okna

POPIS ZMĚNY	Popis změny: Na základě místního šetření za účasti investora, TDI, GP a GZ v bytě č.5 (3.NP) Kounicova 1, bylo přistoupeno k odstranění původní dělící cihelné příčky. Stávající příčka byla v kolizi se zamýšlenou výměnou fasádního okna na západní fasádě		
	Způsob projekčního zpracování :		
CENA	vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny		
	ocenění změny předložil		ve formě: Rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	5 140,72 Kč bez DPH	-0 Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: ANO		
	dosud platná cena dle SOD :	98 216 539,52 Kč bez DPH	
	zvýšení:	5 140,72 Kč bez DPH	
	snížení:	-0 Kč bez DPH	
	nová cena:	98 221 680,24 Kč bez DPH	
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel: Metrostav a.s.	17.10.2019	
	objednatel (investor, uživatel)	17.10.2019	
	TDI:	17.10.2019	
	GP:	17.10.2019	
	Termín předání PD změny:		
Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD:		
	dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: stavební rozpočet (A-připočty, B-odpočty)		
Datum			

KOUNICOVA 1,3,5,7,9 - OPRAVA A REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

ZL 43

Kounicova 1 - byt č.5 (3.NP) - odstranění stávající cihelné příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	236,68	378,69	K1/5, č.p.9	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Výpočet: 0,8*2		1,6					
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	6,28125	126,90	797,09	K1/7, č.p.21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Výpočet: 3,25*(1,35+1,075)-(0,8*2)		6,28125					
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,64000	248,95	408,28	K1/7, č.p.53	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,84000	152,46	1 500,21	K1/7, č.p.54	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,64000	166,12	272,44	K1/7, č.p.55	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,36000	13,31	523,88	K1/7, č.p.56	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,64000	219,87	360,59	K1/7, č.p.57	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,12000	24,50	321,44	K1/7, č.p.58	RTS 17/ II	RTS 17/ II
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,64000	352,50	578,10	K1/7, č.p.59	RTS 17/ II	RTS 16/ II

Přípočet položek celkem

5 140,72

Odečet položek celkem

0,00

VCP celkem

5 140,72

