




Cena bez DPH		73.850,00
Vnitřní parapety plast. šedý mramor š-350mm		7.860,00
Demontáž, montáž, doprava		18.940,00
Zednické zapravení + sádrokartonů, likvidace		26.830,00

Cena celkem bez DPH		127.480,00
DPH 15%	15%	19.122,00
Celkem vč. DPH		146.602,00

SIMVHLN01

Pozice 003

Množ : 1

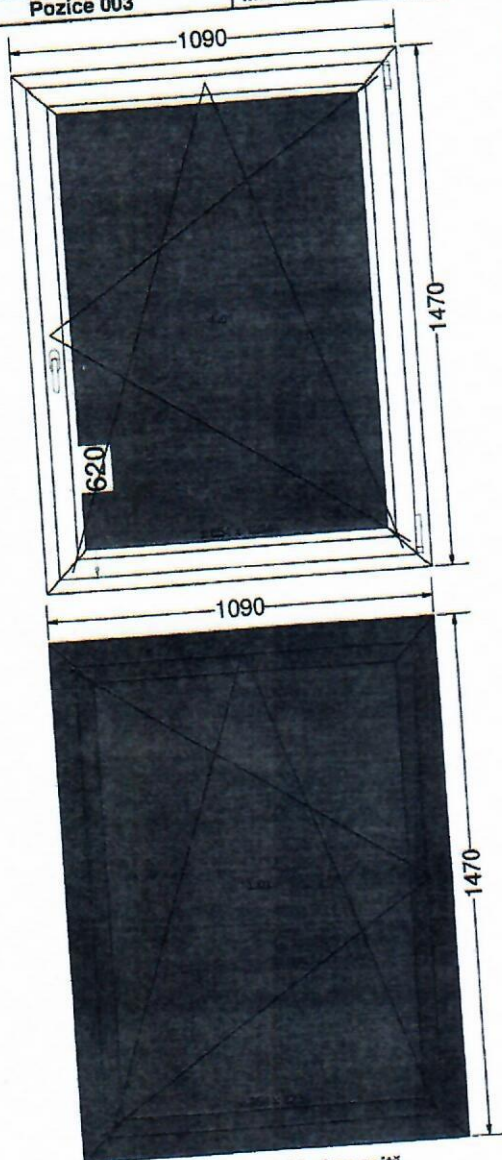

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	760003 Okenní rám (hl. 76mm, v. 70mm, 5k)	
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL051: Zlatý Dub	
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / RAL mezi 9003 a 9016	
Konfigurace zdi	Wymiary klienta	
Rozměry	1090 mm x 1470 mm	
Kód dýhy rámu	COVA 49158	
Kód dýhy křídla	COVA 49158	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění	
Odvodnění	Odvodnění STD	
Dekompresie rámu	Ano	
Typ sváru	V-Perfect	
Glazing required	4th/14Ar/4/14Ar/4th [Ug=0.6] (40mm)	
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/	
Křídlo	761002 Křídlo rovné 80mm	
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/	
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN	
Verze kování	Standard	
Úroveň zabezpečení kování	Standardní	
Zprávy		
Zasklení: 2S_001_02	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Rám: GE762D_760003	Uw = 1,0 W/m².K	
Thermal coefficient		
Unit weight	53,8 Kg	
Obvod	5,1 m	
Příslušenství		
barva vnitřní kliky: bílá	Množ 1,000	
couleur des caches : BLANC	3,000	
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 950 x 1330)	1,000	
)		
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 925 x 1330)	1,000	
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 950 x 1330	1,000	
Část: 1		
Glazing used	Rozměry 892 x 1272	
1.01 4th/14Ar/4/14Ar/4th [Ug=0.6] (40mm)		
Solar gain = 54 %		
Light transmission = 74 %		
Cena		
Pozice	1ks	6.820,-
		6.820,-


Nabídka N-231108
27/11/2023

Barva : 1*str. venkovní SAL051: Zlatý Dub

Pozice 002


Množ : 7

System : Salamander GreenEvo 76 2D

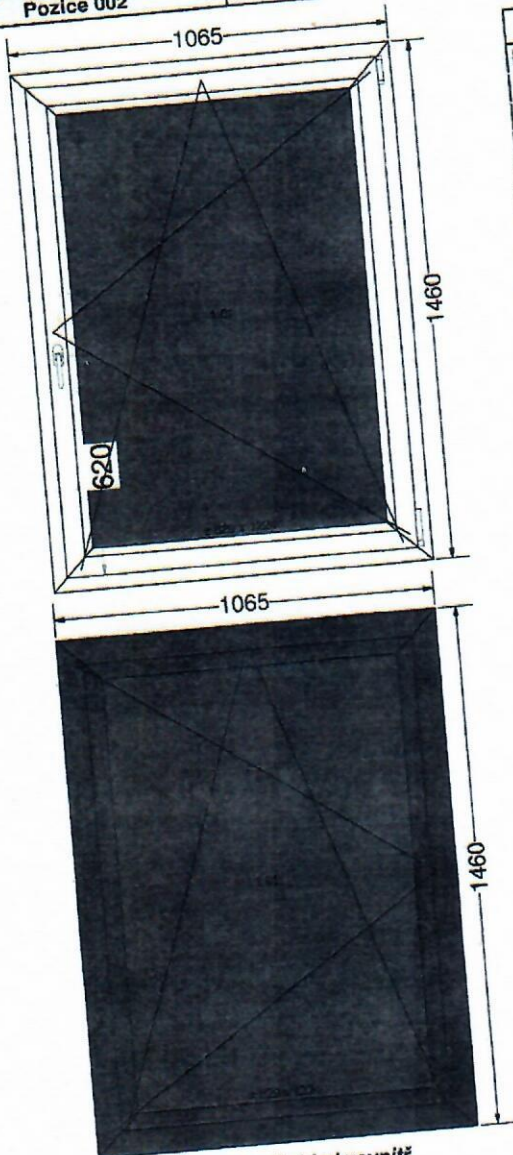

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	760003 Okenní rám (hl. 76mm, v. 70mm, 5k)	
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL051: Zlatý Dub	
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / RAL mezi 9003 a 9016	
Konfigurace zdi	Wymiary klienta	
Rozměry	1065 mm x 1460 mm	
Kód dýhy rámu	COVA 49158	
Kód dýhy křídla	COVA 49158	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění	
Odvodnění	Odvodnění STD	
Dekomprese rámu	Ano	
Typ sváru	V-Perfect	
Glazing required	4th/14Ar/4/14Ar/4th [Ug=0.6] (40mm)	
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/	
Křídlo	761002 Křídlo rovné 80mm	
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/	
Kování	otevřívavě-sklopné SIEGENIA TITAN	
Verze kování	Standard	
Úroveň zabezpečení kování	Standardní	
Zprávy		
Zasklení: 2S_001_02		
Rám: GE762D_760003	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,0 W/m².K	
Unit weight	52,4 Kg	
Obvod	35,4 m	
Příslušenství		
barva vnitřní kliky: bílá		
couleur des caches : BLANC		
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 925 x 1320)	Množ 7,000	
)	21,000	
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 900 x 1320)	7,000	
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 925 x 1320	7,000	
Část: 1		
Glazing used	Rozměry 867 x 1262	
1.01 4th/14Ar/4/14Ar/4th [Ug=0.6] (40mm)		
Solar gain = 54 %		
Light transmission = 74 %		
Cena		
Pozice	7ks	6.730,-
		47.110,-

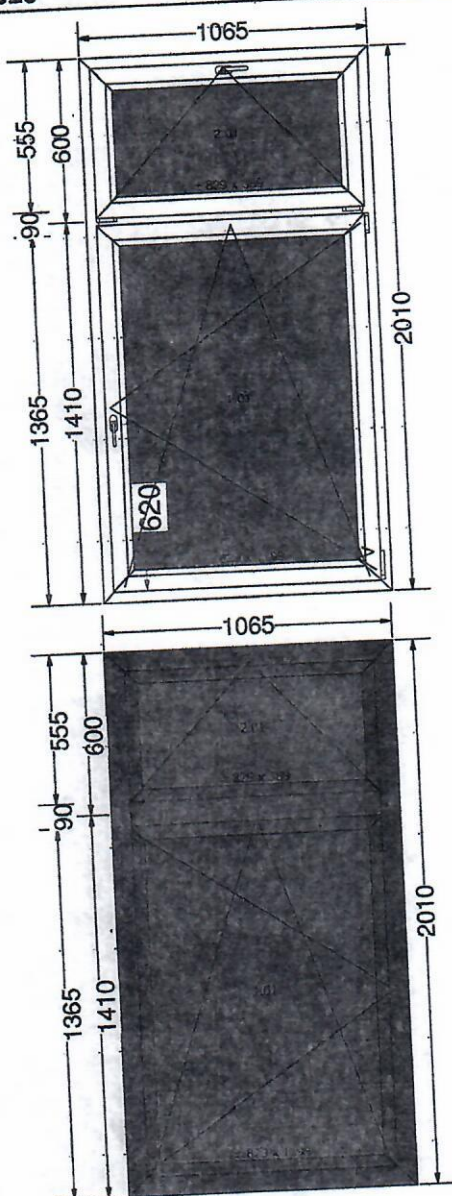

Nade: Pohled zevnitř
Pod: Venkovní pohled

Rám	760003 Okenní rám (hl. 76mm, v. 70mm, 5k)	
Vekovní barva	1*str. venkovní SAL051: Zlatý Dub	
Barva uvnitř	Bílý s Černým Těsněním / RAL mezi 9003 a 9016	
Konfigurace zdi	Wymiary klienta	
Rozměry	1065 mm x 2010 mm	
Kód dýhy rámu	COVA 49158	
Kód dýhy křídla	COVA 49158	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění	
Odvodnění	Odvodnění STD	
Dekompresa rámu	Ano	
Typ sváru	V-Perfect	
Příčka	762005 STANDARD 90 mm	
Glazing required	4th/14Ar/4/14Ar/4th [Ug=0.6] (40mm)	
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/	
Křídlo 1	761002 Křídlo rovné 80mm	
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/	
Kování	otevíravě-sklopné SIEGENIA TITAN	
Verze kování	Standard	
Úroveň zabezpečení kování	Standardní	
Křídlo 2	761002 Křídlo rovné 80mm	
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/	
Kování	sklopné SIEGENIA TITAN	
Úroveň zabezpečení kování	Standardní	
Pozice kliky	Standard	
Zprávy		
Zasklení: 2S_001_02		
Rám: GE762D_760003	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 1,1 W/m².K	
Unit weight	73,4 Kg	
Obvod	12,3 m	
Príslušenství	Množ	
barva vnitřní kliky: bílá	4,000	
couleur des caches : BLANC	10,000	
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 925 x 1295)	2,000	
)		
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 900 x 1295)	2,000	
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 925 x 1295	2,000	
Část: 1		
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 925 x 485	2,000	
Část: 2		
Glazing used	Rozměry	
1.01 4th/14Ar/4/14Ar/4th [Ug=0.6] (40mm)	867 x 1237	
Solar gain = 54 %		
Light transmission = 74 %		
2.01 4th/14Ar/4/14Ar/4th [Ug=0.6] (40mm)	867 x 427	
Solar gain = 54 %		
Light transmission = 74 %		
Cena		
Pozice	2ks	9.960,-
		19.920,-

Nabídka N-231108
27/11/2023

1065

760003 Okenní rám (hl. 76mm. v. 70mm. 5k)

Petr Škrabal

Senior centrum UH, příspěvková organizace
Kollárova 1243
686 01 Uh. Hradiště

Realizace:
Dům s pečovatelskou službou
Na návsi 114
686 01 Jarošov

cenová nabídka č.: N-231108

27.11.2023
list 1

Vážení obchodní přátelé,

Dovolujeme si Vám předložit nabídku našich výrobků z profilového systému **Salamander 76**, osazených celoobvodovým kováním **ROTO** a izolačním sklem 4-14-4-14-4 Ug=0.6W/m²K (pokud není uvedeno jinak).