

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *objednatel*)

Statutární město Brno**městská část Brno-sever**

Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Ing. Pavel Odstrčil, vedoucí odboru bydlení
+420 545 542 270
+420 545 542 121
odstrcil.pavel@sever.brno.cz
44 99 27 85
CZ 44 99 27 85
Komerční banka, a.s. Brno
19-5190900247/0100

Dne 25. 04. 2016

Počet listů příloh 56+

Převzal(a)

Předal(a)

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

KOMFORT, a.s.

Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno
u KS v Brně oddíl B, vložka 2611
Ing. Pavel Krejčí, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Krejčí, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby
543 235 500
komfort@komfort.cz
255 24 241
CZ25524241
Komerční banka, a.s., ČSOB, a.s.
854743641/0100, 374017843/0300

I.**Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „VRANOVSKÁ 17C - REKONSTRUKCE“.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.**Předmět díla**

- 2.1. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci – „Projektová dokumentace pro provádění stavby“, zpracoval Martin Němec, projekce staveb, inženýring, poradenství, Podveská 14, 624 00 Brno, nemec.projekce@seznam.cz. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 04.12.2015 a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky.
- 2.2. Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v zadávací dokumentaci. Jedná se o komplexní rekonstrukci a revitalizaci bytového domu, včetně úpravy okolí.

- 2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.
- 2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.5. Veškeré práce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, především zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13. 2 této smlouvy.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:
Zahájení plnění: dnem uzavření této smlouvy
Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 15 pracovních dnů po uzavření této smlouvy
Zhotovitel se zavazuje k dokončení díla za **210 dnů**.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy.
- 3.2 Plnění bude prováděno podle časového a finančního harmonogramu prací, který je nedílnou přílohou této smlouvy.
- 3.3 Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.
- 3.4 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	25 200 000,- Kč
(slovy: dvacet pět milionů dvě stě tisíc korun českých)	
DPH:	3 780 000,- Kč
Cena včetně DPH:	28 980 000,- Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

- 4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.
- 4.3. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:
 - 4.4.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS Brno. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
 - 4.4.2. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.
 - 4.4.3. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

V. Platební podmínky

- 5.1. Zálohové platby se nesjednávají.
Úhrada ceny díla bude realizována objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány do výše 95% celkové ceny bez DPH. Zbývající část ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH zaplatí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předložení bankovní záruky jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost prací. Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem jako zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnutí záruky za jakost prací bude uvolněna nejpozději do 10 dnů po uplynutí záruční lhůty dle čl. IX. odst. 9.1. této smlouvy. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, odsouhlasené technickým dozorem stavby (dále jen TDI). Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.
- 5.2. Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již zaplacené měsíční splátky.
- 5.3. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur objednateli.
- 5.4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.5. Faktura musí obsahovat:

- a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
- b) razítko a podpis oprávněné osoby
- c) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

- 5.6. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.7. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (pokud jsou vydána). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci na provádění díla.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat objednatelům určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s výsledky svého šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.

- 6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII. Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.2. V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a E-mailovou zprávou technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. 12.1.
- 7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 dnů.
- 7.4. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.
- 7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.
- 7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.10. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 7.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod.
- 7.12. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím.
- 7.13. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.
- 7.14. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
 - Název stavby, ze které odpad pochází
 - Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách
- 7.15. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění.
- 7.16. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.17. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.
- 7.18. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- 7.19. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.
- 7.20. Zhotovitel bude při provádění díla odebírat veškeré energie a média v objektu Vranovská 17c. V průběhu provádění díla smluvní strany dohodnou další postup měření, což zapíší do stavebního deníku. Po převzetí stavby vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za spotřebovanou energii a ostatní média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

VIII. Dokončení díla

- 8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzetí díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny
 - doklady o provedených zkouškách a revizích
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklady o likvidaci odpadů
 - závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována)
 - příslušné průkazy způsobilosti
 - realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele
- 8.3. Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě, (včetně údajů o hloubkách uložení).
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky dle čl. 8.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.
- 8.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 8.7. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v **délce 60 měsíců**, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají svůj záruční list, je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí dva roky.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X. Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

XI. Sankce

- 11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy dle této smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům finančních objemů uvedeným v harmonogramu stavebních prací, který je nedílnou součástí této smlouvy, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové jednotlivé nedodržení harmonogramu.
- 11.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.10. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 11.11. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 10 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 10 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele s plněním stavebních prací a činností více než 15 kalendářních dnů oproti harmonogramu
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 115 dnů kalendářních dnů
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace
 - porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

- 12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlužení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí smluvní strany s tím, že znaleckým subjektem bude QUALIFORM, a.s., IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.

Závěrečná ustanovení


- 13.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany dohodly, že znaleckým subjektem bude QUALIFORM, a.s. IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.
- 13.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

- 13.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 13.11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 13.12. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.
- 13.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 13.14. Přílohu ke smlouvě tvoří Harmonogram stavebních prací a položkový rozpočet.

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena RMČ Brno-sever na 7/25. schůzi konané dne 24.03.2016.

V Brně dne 25. 04. 2016



Za objednatele:
Ing. Rostislav Hák
místostarostka MČ Brno-sever


MĚSTO BRNO
MČ BRNO-SEVER
místostarosta
70, 601 47 BRNO
-2-



Za zhotovitele:
Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva
KOMFORT, a.s.

KOMFORT
stavební firma
IČ 608
9 72
-5-

modernizace bytového domu Vranovská 17c Brno
 časový harmonogram postupu výstavby (ve dnech)

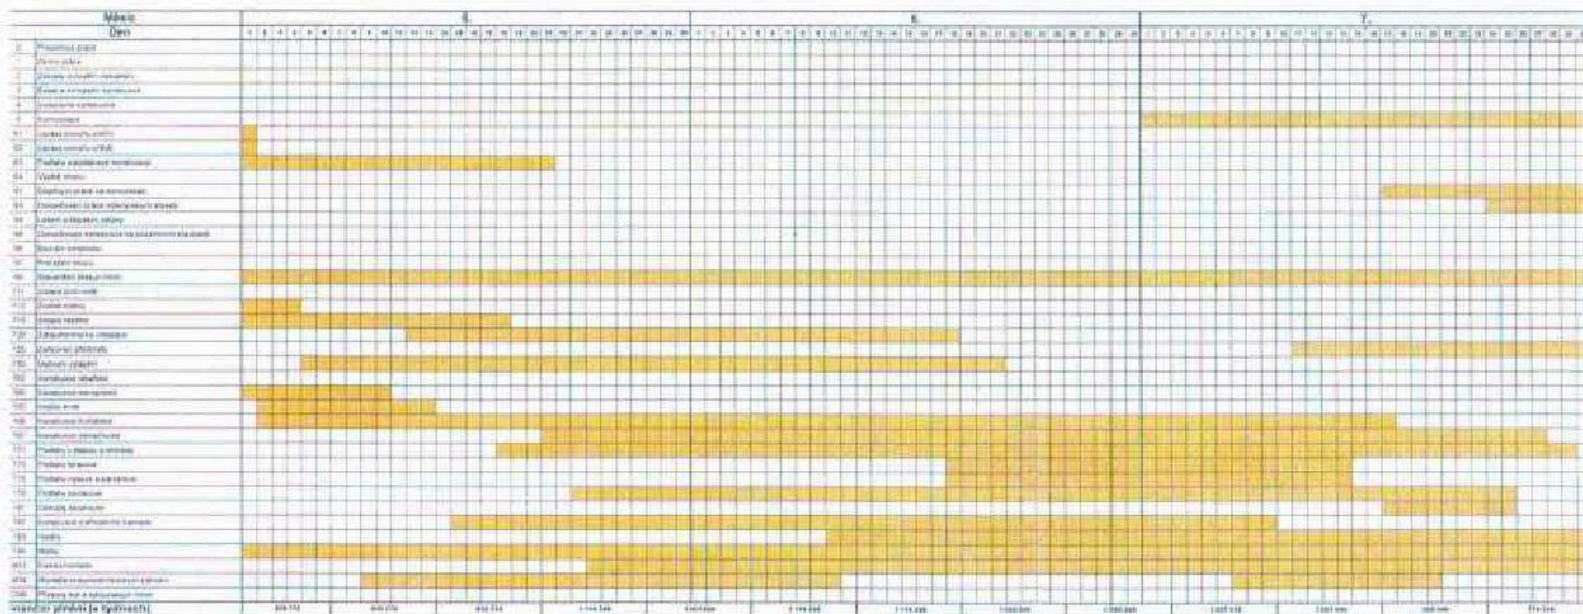

Ing. Pavel Kratochvíl
 projektant

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	N12/14	0	JKSO	803.11
Objekt	Název objektu		SKP	
12/14	Modernizace bytového domu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
N12/14	Modernizace bytového domu Vranovská 17c Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Martin Němec		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Martin Němec			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N12/14
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	13 520 049	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	9 001 702	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 863 409	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	24 385 160	Zařízení staveniště	805 034
		Provoz investora	0
HZS	9 806	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	24 394 966	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 200 000	Ostatní náklady celkem	805 034

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 KOM stavební firma s.r.o. 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 241	

Základ pro DPH	15,0 %	25 200 000 Kč
DPH	15,0 %	3 780 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		28 980 000 Kč

Poznámka :

Stavba :	N12/14 Modernizace bytového domu Vranovská 17c Brno	rozpočet : N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Projektové práce	102 013	0	0	0	0
1 Zemní práce	551 781	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	146 746	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 752 451	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 251 644	0	0	0	0
5 Komunikace	148 881	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 359 911	0	0	0	9 806
62 Úpravy povrchů vnější	1 559 870	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	757 019	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	74 105	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	12 837	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	5 121	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	281 511	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	113 354	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	417 620	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	754 707	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 030 594	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	410 820	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	271 153	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 022 625	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	1 043 798	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	17 198	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	837 202	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	142 132	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	206 225	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	55 123	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 438 153	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	847 780	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	300 411	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	108 204	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	94 845	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	748 015	0	0	0
781 Obklady keramické	0	250 217	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	6 965	0	0	0
783 Nátěry	0	59 179	0	0	0
784 Malby	0	141 656	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 318 932	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	544 476	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 199 884	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 520 049	9 001 702	0	1 863 409	9 806

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			22 521 751	0
Oborová přírážka			22 521 751	0
Přesun stavebních kapacit			22 521 751	0
Mimostaveništní doprava			22 521 751	0
Zařízení staveniště		3,3	24 394 966	805 034
Provoz investora			24 385 160	0
Kompletační činnost (IČD)			24 385 160	0
Rezerva rozpočtu			24 385 160	0
CELKEM VRN				805 034

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Projektové práce				
1	01 PC 01	Dodavatelská dokumentace stropních konstrukcí, nové posouzení základů po provedení sond	kč	1,00	102 012,94	102 012,94
	Celkem za	00 Projektové práce				102 012,94
Díl: 1		Zemní práce				
2	1 PC 01	Kopání sondy u základů	ks	3,00	4 643,20	13 929,60
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,00	36,96	3 696,00
4	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	435,07	435,07
5	112101116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5	kus	2,00	5 752,92	11 505,84
6	112201119R00	Odstranění pařezů o průměru do 100 cm, svah 1:5	kus	3,00	10 382,20	31 146,60
7	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	27,00	156,01	4 212,27
		12,60*0,50		6,30		
		23,00*0,90		20,70		
8	113107131R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	27,00	463,39	12 511,53
		12,60*0,50		6,30		
		23,00*0,90		20,70		
9	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	27,00	74,01	1 998,27
		12,60*0,50		6,30		
		23,00*0,90		20,70		
10	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	31,05	351,95	10 928,05
		odhad: 23,00*1,50*0,90		31,05		
11	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m pro terénní úpravy	m3	152,70	44,39	6 778,35
		1527,00*0,10		152,70		
12	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,68	4 243,88	2 885,84
		bet. truhlík - odhad: (2,00*2+1,40*2)*0,20*0,50		0,68		
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	132,37	803,27	106 325,56
		rampa: (6,00+0,90+7,20+2,20)*0,52*0,30		2,54		
		(2,50*0,77+0,50*0,20)*0,30		0,61		
		(3,00*0,62+1,00*0,20)*0,30		0,62		
		(2,65*0,47+1,65*0,20)*0,30		0,47		
		0,90*0,67*0,30		0,18		
		(3,00*0,66+3,00*0,66+3,175*0,63)*0,30		1,79		
		0				
		okap. chodník: (5,50+6,00+7,80)*0,50*0,30		2,90		
		okap. chodník: 24,00*2,95*0,90+(3,00+0,80)/2*7,00*0,90		75,69		
		9,90*2,00*0,90		17,82		
		popelnice: 0,30*0,30*0,70*3		0,19		
		pro vyrov. sch. : 2,00*0,30*0,30		0,18		
		dvůr: (4,50*4,00)/2*5,00*0,30		13,50		
		(4,00+3,70)/2*7,60*0,30		8,78		
		(6,50+6,30)/2*3,70*0,30		7,10		
14	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	64,72	1 395,75	90 337,13
		2.pp:				
		Začátek provozního součtu				
		podesta: 2,90		2,90		
		chodba: 2,30+1,20*0,54+0,95*0,60+0,97*0,50		4,00		
		sklepy: 32,60+29,00		61,60		
		Konec provozního součtu		68,50		
		68,50*0,19		13,02		
		1.pp:				
		sklepy: (31,40+29,60+32,80)*0,29		27,20		
		prádelna: (10,80+20,90)*0,44		13,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hala: 8,10*0,44		3,56		
		hala: 19,90*0,26		5,17		
		wc: 1,20*0,26*2		0,62		
		komora: 3,50*0,26		0,91		
		chodba: 1,10*0,26		0,29		
15	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	93,30	151,37	14 122,82
		okap. chodník: 25,00*3,20+(3,00+0,80)/2*7,00		93,30		
16	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	93,30	84,41	7 875,45
17	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	29,79	120,72	3 596,25
		okap. chodník: (3,00+0,80)/2*7,00*0,90		11,97		
		9,90*2,00*0,90		17,82		
18	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	63,72	799,56	50 947,96
		okap. chodník: 24,00*2,95*0,90		63,72		
19	162201201R00	Vodorovně přemíst. výkopku nošením hor. 1-4, do 10m z uzavřených prostor	m3	64,72	182,01	11 779,69
20	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor. 1-4	m3	64,72	165,76	10 727,99
21	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m na skládku	m3	92,78	235,41	21 841,34
		132,37+64,72		197,09		
		-104,31		-104,31		
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	463,90	18,57	8 614,62
		92,78*5		463,90		
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 pro zásyp i odvoz	m3	197,09	157,87	31 114,60
		92,78+104,31		197,09		
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	92,78	13,93	1 292,43
25	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	104,31	269,31	28 092,13
		ok. chodník: (7,70+2,70+3,10+10,20+9,90)*0,50*0,15		2,52		
		dvůr: (3,20+2,80)/2*5,30*0,45		7,16		
		st.: 1,80*1,30*0,35		0,82		
		okap. chodník: 24,00*2,95*0,90+(3,00+0,80)/2*7,00*0,90		75,69		
		9,90*2,00*0,90		17,82		
		12,30*0,05*0,50		0,31		
26	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	1 490,00	27,30	40 677,00
27	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	1 490,00	6,78	10 102,20
28	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	95,43	120,72	11 520,31
29	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	30,00	92,86	2 785,80
Celkem za		1 Zemní práce				551 780,69
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
30	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 vč. dilatace	m3	6,21	2 154,44	13 378,86
		rampa: (6,00+0,90+7,20+2,20)*0,52*0,30		2,54		
		(2,50*0,77+0,50*0,20)*0,30		0,61		
		(3,00*0,62+1,00*0,20)*0,30		0,62		
		(2,65*0,47+1,65*0,20)*0,30		0,47		
		0,90*0,67*0,30		0,18		
		(3,00*0,66+3,00*0,66+3,175*0,63)*0,30		1,79		
31	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,19	2 154,44	407,19
		popelnice: 0,30*0,30*0,70*3		0,19		
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zařízení	m2	1,08	393,74	425,24
		popelnice: (0,30*2+0,30*2)*0,30*3		1,08		
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,08	75,13	81,14
34	2 PC 01	Vrty příklepovými vrtáky o prům. 12mm	m	509,78	69,65	35 506,18
35	2 PC 02	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem průměr 12mm	m	509,78	16,72	8 523,52

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	2 PC 03	Dodatečná izolace zdiva, aplikace třísožkově injek látky tlakovým čerpadlem, akryl.gel 2řady horizont	m2	42,48	322,24	13 688,76
37	2 PC 04	Zaslepení otvorů průměr 12mm	m	509,78	13,00	6 627,14
38	2 PC 05	Akrylátový gel k provedení utěšňující injektáže - 14 bal. po 21,30kg	kg	298,20	209,87	62 583,23
39	2 PC 06	Osazení pakrů pro tlakovou injektáž	ks	850,00	6,50	5 525,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				146 746,25
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
40	31023 PC 01	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm vč.cementového lože pod I profily	kus	120,00	159,73	19 167,60
41	310237261R00	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm po přímotopech viz.TZ:10,00	kus	14,00	648,19	9 074,66
		doplnění zdiva po vybourání kastl.oken:4,00		4,00		
42	310237271R00	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm doplnění zdiva po vybourání kastl.oken:30,00	kus	30,00	811,63	24 348,90
43	310238411R00	Zazdivka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	9,74	3 863,14	37 620,03
		2.pp:				
		okno:(0,80*1,20*0,82)*2		1,57		
		1.pp:				
		okno:(0,80*1,00*0,70)*7		3,92		
		okno kom.:(0,45*0,80+0,96*0,20)*0,60		0,33		
		P1.4:0,30*2,50*0,30		0,23		
		wc:(0,93*0,65+0,49*0,60)*0,68		0,61		
		0,58*0,62*0,68		0,24		
		2.np:				
		wc:(0,93*0,65+0,49*0,60)*0,68		0,61		
		(0,96*1,70-0,38*0,60)*0,68		0,95		
		3.np:				
		wc:(0,93*0,65+0,49*0,60)*0,55		0,49		
		(0,96*1,70-0,38*0,60)*0,55		0,77		
44	310239411R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	40,43	3 714,56	150 180,40
		1.pp:				
		sklep:1,00*2,10*0,48		1,01		
		hala:0,93*2,40*0,55		1,23		
		byt:1,00*2,10*0,60		1,26		
		vstup.dveře:1,30*1,50*0,50		0,98		
		okno:1,50*1,90*0,67		1,91		
		okno:1,50*1,90*0,51		1,45		
		okno:1,00*1,90*0,62		1,18		
		otvor:0,91*2,10*0,48		0,92		
		dveře:1,03*2,10*0,47		1,02		
		1.np:				
		okno:1,50*1,90*0,30		0,86		
		u kominů:1,00*0,51*3,10*2		3,16		
		dveře:1,00*2,10*0,51		1,07		
		okno:1,00*1,90*0,66		1,25		
		pokoje:(0,90*2,00+0,60*2,00)*0,19		0,57		
		P1.3:0,90*2,10*0,51+0,95*1,27*0,68		1,78		
		P1.1.3:1,00*2,10*0,17		0,36		
		P1.2:0,90*2,00*0,30		0,54		
		P1.2.5:0,99*2,10*0,19		0,40		
		2.np:				
		dveře:0,60*2,00*0,17		0,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		chodba: 2,07*0,70*0,33		0,48		
		u kominů: 1,00*3,10*0,51*2		3,16		
		okno: 1,00*1,90*0,66		1,25		
		pokoje: (0,90*2,00+0,60*2,00)*0,19		0,57		
		pokoj: 1,00*2,10*0,51		1,07		
		pokoje: 1,00*2,10*0,17+0,99*2,10*0,19		0,75		
		okno: 1,00*1,25*0,68		0,85		
		dveře: 1,00*2,10*0,51		1,07		
		3.np:				
		dveře: 0,60*2,00*0,17		0,20		
		chodba: 2,07*0,70*0,33		0,48		
		pokoj: 1,00*2,10*0,37		0,78		
		okno: 1,00*1,90*0,49		0,93		
		pokoje: (0,90*2,00+0,60*2,00)*0,16		0,48		
		pokoje: 1,00*2,10*0,17+0,99*2,10*0,165		0,70		
		dveře: 1,00*2,10*0,51		1,07		
		okno: 1,00*1,25*0,56		0,70		
		k.: 1,00*3,10*0,51*3		4,74		
45	311112020RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zaliti tvárníc betonem C20/25 hydrofobní nátěr	m2	3,96	457,36	1 811,15
		1,50*0,40+(0,60*0,40)/2*1,50*2+1,50*0,60		1,86		
		(0,80+0,60)/2*3,00		2,10		
46	311238115R00	Zdivo ze svisle děrov.keram.tvarovek P+D P 15 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	212,48	937,00	199 091,42
		4.np: (5,40+20,53+12,00+7,60+2,40+3,50+9,85+4,91)*2,75		182,02		
		(2,00+5,73+6,50)*2,75		39,13		
		-1,68*1,50*4		-10,08		
		-1,15*1,50*4		-6,90		
		-2,00*1,50		-3,00		
		-0,90*2,38		-2,14		
		-1,90*0,60		-1,14		
		-0,60*0,80*2		-0,96		
		-1,65*2,38		-3,93		
		-1,50*1,50		-2,25		
		(5,70+4,40+5,20)*0,60		9,18		
		4,645*2,70		12,54		
47	311238134R00	Zdivo ze svisle děrov.keram.tvarovek 30 AKU P+DP15 na MVC 5, tl.300 mm	m2	83,50	1 173,80	98 008,19
		1.np: 1,45*3,40		4,93		
		-0,90*2,00		-1,80		
		2.np: 3,00*3,40		10,20		
		-1,00*2,10		-2,10		
		3.np: 3,11*3,40		10,57		
		-1,00*2,10		-2,10		
		4.np: (14,65+5,55+1,90+3,37+1,60)*2,75		74,44		
		-1,00*2,13*5		-10,65		
48	311321813R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 16/20 vč.dilatace, hydrofobní nátěr viz.TZ	m3	2,30	2 809,14	6 463,83
		Začátek provozního součtu				
		rampa: 2,75*0,20+(0,20+0,57)/2*3,00+1,50*0,57		2,56		
		2,30*0,57+2,00*0,41+(0,32+0,50)/2*1,70+0,80*0,45		3,19		
		2,00*0,37+(0,32+0,50)/2*1,70+0,90*0,50		1,89		
		Konec provozního součtu		7,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,67*0,30		2,30		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
49	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 XC4 vč. napojení trny, hydrofobní nátěr viz TZ	m3	1,00	2 748,77	2 748,77
		přiznat nutu se zkosenými hranami:				
		pop.: 2,00*2,50*0,20		1,00		
50	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně - zřízení	m2	30,50	397,92	12 136,56
		r.: 20,00		20,00		
		pop.: (2,00*2+0,20)*2,50		10,50		
51	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně-odstranění	m2	30,50	167,16	5 098,38
52	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,03	30 765,84	922,98
53	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,05	26 131,93	1 400,67
		pop.: (2,00*2+0,20)*2,50*4,44*0,001*1,15		0,05		
54	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,19	25 695,47	4 753,66
55	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	14,00	166,69	2 333,66
		1. np: 2,00		2,00		
		2. np: 3,00		3,00		
		3. np: 3,00		3,00		
		4. np: 6,00		6,00		
56	317168121R00	Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm	kus	7,00	190,84	1 335,88
		1. pp: 1,00		1,00		
		1. np: 1,00		1,00		
		2. np: 1,00		1,00		
		3. np: 1,00		1,00		
		4. np: 3,00		3,00		
57	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	6,00	260,48	1 562,88
		1. pp: 1,00		1,00		
		1. np: 1,00		1,00		
		2. np: 1,00		1,00		
		3. np: 1,00		1,00		
		4. np: 2,00		2,00		
58	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm	kus	6,00	245,16	1 470,96
		4. np: 3,00*2		6,00		
59	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	35,00	305,99	10 709,65
		1. np, 2. np, 3. np: 4,00*3		12,00		
		4. np: 4,00*5+3,00		23,00		
60	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	12,00	354,74	4 256,88
		4. np: 3,00*4		12,00		
61	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	3,00	434,14	1 302,42
		4. np: 3,00		3,00		
62	317168134R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm	kus	3,00	546,97	1 640,91
		4. np: 3,00		3,00		
63	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm	kus	15,00	624,97	9 374,55
		4. np: 3,00*5		15,00		
64	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm	kus	3,00	768,91	2 306,73
		4. np: 3,00		3,00		
65	317234410R00	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	9,04	4 554,98	41 160,17
		1. pp:				
		sklep: 1,60*0,10*0,175*2		0,06		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace bytového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,40*0,10*0,155*3		0,07		
		1,30*0,10*0,12*3		0,05		
		1,50*0,10*0,19*3		0,09		
		1,40*0,10*0,18*2		0,05		
		vst.dveře:2,04*0,14*0,185*2		0,11		
		okno:1,90*0,12*0,18*3		0,12		
		1,00*0,08*0,16*3		0,04		
		1,50*0,10*0,16*3		0,07		
		okna:1,55*0,10*0,18*3+2,05*0,14*0,18*3		0,24		
		otvor:2,05*0,14*0,18*3		0,16		
		1.np:				
		okno:2,05*0,14*0,22*2		0,13		
		2,45*0,18*0,19*3		0,25		
		1,40*0,10*0,17		0,02		
		1,65*0,10*0,195*2		0,06		
		1,90*0,12*0,175*3		0,12		
		2,40*0,16*0,18*3		0,21		
		1,50*0,10*0,19*2		0,06		
		otvor:2,15*0,14*0,195*2		0,12		
		(1,00*0,08*0,175*3)*2		0,08		
		1,30*0,08*0,19*2		0,04		
		(1,30*0,08*0,19)*2		0,04		
		2.np:				
		okno:2,45*0,18*0,19*3		0,25		
		dveře:1,30*0,08*0,17*2		0,04		
		1,30*0,08*0,19*2		0,04		
		2,40*0,16*0,18*3		0,21		
		1,90*0,12*0,17*3		0,12		
		1,50*0,10*0,19*2		0,06		
		2,15*0,16*0,23		0,08		
		(1,00*0,08*0,175*3)*2		0,08		
		1,30*0,08*0,19*2		0,04		
		(1,30*0,08*0,19)*2		0,04		
		3.np:				
		dveře:1,30*0,08*0,17*2		0,04		
		1,30*0,08*0,19*2		0,04		
		2,40*0,16*0,21*2		0,16		
		1,90*0,12*0,19*2		0,09		
		(1,00*0,08*0,18*2)*2		0,06		
		1,30*0,08*0,19*2		0,04		
		(1,30*0,08*0,19)*2		0,04		
		1,05*0,15		0,16		
		půda:2,05*0,14*0,18*2		0,10		
		mezi I profily:5,20		5,20		
66	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů bez materiálu	t	2,14	25 862,62	55 413,25
		1.pp:				
		nad okny L:(2*1,90+2*2,10)*12,16*0,001		0,10		
		nad okny I:4*1,00*5,94*0,001		0,02		
		1.np:				
		nad okny L:(2,10+6*1,60+2*2,10)*12,16*0,001		0,19		
		nad okny L:(2*1,90+2*2,10)*12,16*0,001		0,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nad okny L:(4*1,00+4*1,00)*5,94*0,001		0,05		
		3*1,30*5,94*0,001		0,02		
		nad okny L:(6*2,10+2*1,60)*12,16*0,001		0,19		
		nad dveřmi L 80/40/6-4*1,30*6,37*0,001		0,03		
		nika l80:2*1,05*5,94*0,001		0,01		
		2.np:				
		nad okny L:(2*2,10+6*1,60+2*2,10)*12,16*0,001		0,22		
		nad dveřmi L 80/40/6-4*1,30*6,37*0,001		0,03		
		nad dveřmi l:3*1,30*5,94*0,001		0,02		
		nad okny L:(2*1,90+2*2,10)*12,16*0,001		0,10		
		nad okny L:(6*2,10+2*1,60)*12,16*0,001		0,19		
		nad okny L:(4*1,00+4*1,00)*5,94*0,001		0,05		
		dveře:3*1,30*5,94*0,001		0,02		
		nad dveřmi L 80/40/6-4*1,30*6,37*0,001		0,03		
		3.np:				
		nad okny L:(4*2,50+6*1,60+2*2,70)*12,16*0,001		0,30		
		nad dveřmi L 80/40/6-4*1,30*6,37*0,001		0,03		
		nad dveřmi l:3*1,30*5,94*0,001		0,02		
		nad okny L:(2*1,90+2*2,10)*12,16*0,001		0,10		
		nad okny L:(6*2,10+2*1,60)*12,16*0,001		0,19		
		nad okny L:(3*1,00+3*1,00)*5,94*0,001		0,04		
		nad dveřmi l:3*1,30*5,94*0,001		0,02		
		nad dveřmi L 80/40/6-4*1,30*6,37*0,001		0,03		
		nika l80:2*1,05*5,94*0,001		0,01		
67	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu l č.10	t	0,54	25 723,33	13 797,99
		1.pp:				
		sklep:3*1,60*8,34*0,001*1,08		0,04		
		4*1,40*8,34*0,001*1,08		0,05		
		4*1,30*8,34*0,001*1,08		0,05		
		4*1,50*8,34*0,001*1,08		0,05		
		3*1,40*8,34*0,001*1,08		0,04		
		4*1,50*8,34*0,001*1,08		0,05		
		4*1,55*8,34*0,001*1,08		0,06		
		1.np:3*1,60*8,34*0,001*1,08		0,04		
		2*1,40*8,34*0,001*1,08		0,03		
		3*1,65*8,34*0,001*1,08		0,04		
		3*1,50*8,34*0,001*1,08		0,04		
		2.np:3*1,50*8,34*0,001*1,08		0,04		
68	317944311RT3	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu l č.12	t	0,34	25 723,33	8 789,66
		1.pp:4*1,90*11,10*0,001*1,08		0,09		
		1.np:4*1,90*11,10*0,001*1,08		0,09		
		2.np:4*1,90*11,10*0,001*1,08		0,09		
		3.np:3*1,90*11,10*0,001*1,08		0,07		
69	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu l č.14	t	0,67	25 231,15	16 912,44
		1.pp:				
		vstup dveře:3*2,05*14,30*0,001*1,08		0,10		
		okno:4*2,05*14,30*0,001*1,08		0,13		
		otvor:4*2,05*14,30*0,001*1,08		0,13		
		1.np:				
		okno:3*2,05*14,30*0,001*1,08		0,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,10*14,30*0,001*1,08		0,03		
		otvor: 3*2,15*14,30*0,001*1,08		0,10		
		půda: 3*2,05*14,30*0,001*1,08		0,10		
70	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,64	25 231,15	16 213,54
		2.pp:(1,30*17,90*0,001)*4		0,09		
		1.np:4*2,40*17,90*0,001		0,17		
		2.np:4*2,40*17,90*0,001		0,17		
		2*2,15*17,90*0,001		0,08		
		3.np:3*2,40*17,90*0,001		0,13		
71	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.18	t	0,46	25 231,15	11 697,16
		1.np, 2.np:				
		okno:(4*2,45*21,90*0,001*1,08)*2		0,46		
72	340236212R00	Zazdivka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	20,00	132,80	2 656,00
		kom.dvířka:20,00		20,00		
73	340238212R00	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,44	705,77	1 016,31
		2.pp:1,20*2,10		2,52		
		-0,90*2,00		-1,80		
		1.np:1,26*2,00		2,52		
		-0,90*2,00		-1,80		
74	340239212R00	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,18	623,12	737,77
		1.pp:				
		nika:0,40*2,96		1,18		
75	342248109R00	Příčky ze svisle keram.děrov. příčkové 8 P+D na MVC 5, tl.80mm, napojení zhlaví v místě plechů	m2	5,61	405,82	2 276,65
		bude vyplněné MV viz.TZ:				
		4.np:1,65*3,40		5,61		
76	342248112R00	Příčky ze svisle keram.děrov. příčkové 11,5 P+D na MVC 5, tl.115mm, napojení zhlaví v místě plechů	m2	94,03	481,96	45 319,57
		bude vyplněné MV viz.TZ:				
		1.pp:(1,765+1,385)*3,40		10,71		
		1.np:2,60*3,40		8,84		
		-0,80*1,97*2		-3,15		
		2.np:1,42*3,40		4,83		
		0,68*0,60+(1,54+1,85)*3,40		11,93		
		-0,70*1,97		-1,38		
		2,60*3,40		8,84		
		-0,70*1,97*2		-2,76		
		3.np:1,62*3,40		5,51		
		0,56*0,60+(1,66+1,85)*3,40		12,27		
		-0,70*1,97		-1,38		
		2,60*3,40		8,84		
		-0,70*1,97*2		-2,76		
		4.np:(1,105+2,30+1,585+0,90)*2,75		16,20		
		-0,70*1,97*2		-2,76		
		(3,37+1,745)*2,75+0,30*0,60		14,25		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,70*1,97		-1,38		
		(2,70+1,56)*2,75		11,72		
		-0,70*1,97*2		-2,76		
77	342248114R00	Příčky ze svisle keram.děrov. příčkové 14 P+D na MVC 5, tl.140mm, napojení zhlaví v místě plechů	m2	228,40	516,32	117 927,23

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		bude vyplněné MV viz. TZ:				
		1.pp:(2,55+4,54)*2,70		19,14		
		-0,90*1,97		-1,77		
		-0,80*1,97		-1,58		
		1,07*3,40		3,64		
		1.np:(2,65+1,74)*3,40		14,93		
		-0,80*1,97		-1,58		
		2,10*3,40		7,14		
		2.np:(2,69+2,75)*3,40		18,50		
		-0,70*1,97		-1,38		
		(3,08+1,795)*3,40		16,58		
		1,26*2,50		3,15		
		-0,90*2,00		-1,80		
		2,10*3,40		7,14		
		3.np:(2,69+2,75)*3,40		18,50		
		-0,70*1,97		-1,38		
		(3,08+1,795)*3,40		16,58		
		1,28*2,50		3,20		
		-0,90*2,00		-1,80		
		2,165*3,40		7,36		
		4.np:(5,37+4,45+3,35+0,60+5,55)*2,75		53,13		
		-0,80*1,97		-1,58		
		(1,80+3,10*2+2,08)*2,75		27,72		
		-0,70*1,97		-1,38		
		(3,25+2,95+4,31)*2,75		28,90		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,70*1,97		-1,38		
78	34226 PC 01	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 200 mm desky standard tl.12,5mm, izolace Orsil tl.2x 5 cm	m2	27,61	909,14	25 099,54
		1.pp:2,30*3,40		7,82		
		1.np:(2,74+3,08)*3,40		19,79		
79	34226 PC 02	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace REI 60	m2	63,40	573,90	36 385,26
		1.pp:				
		byt 1:3,80+7,00+2,60+13,50+34,40		61,30		
		P1.6:2,10		2,10		
80	34226 PC 03	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl.12,5mm, bez izolace REI 60	m2	5,70	612,90	3 493,53
		1.pp:				
		byt 1:5,70		5,70		
81	342261112RT1	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izolace min.vata tl.5cm	m2	26,88	662,12	17 797,12
		1.pp:(1,55+4,20+2,30)*3,40		27,37		
		-0,90*1,97*3		-5,32		
		1.np:1,42*3,40		4,83		
82	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky	m2	38,50	33,43	1 287,17
		1.pp:				
		byt 1:(2,30*2+2,465)*2,90		20,49		
		-0,90*1,97		-1,77		
		1.np:(2,74+3,08)*3,40		19,79		
83	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	672,90	573,90	386 177,31

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.pp:				
		P1.1:20,20+1,50		21,70		
		chodba:2,55*1,80+2,90*1,40		8,65		
		1.np:				
		1.3:4,40+16,50+19,80+3,60+6,40+22,00+20,00+9,00+1,90+19,70+13,		156,90		
		P1.1 - 1.3:15,90+12,40+24,85+2,50		55,65		
		2.np:				
		2.3:4,40+16,50+19,80+16,40+14,10+2,60+22,00+6,00+12,90+20,00		134,70		
		9,00+1,90+19,80+13,70+19,70		64,10		
		P2.1:10,50+1,50		12,00		
		3.np:				
		3.3:4,40+17,10+19,90+16,80+14,30+2,90+22,40+6,50+13,20+20,50		138,00		
		9,40+1,90+20,60+14,20+20,50		66,60		
		P3.1:10,50+1,50		12,00		
		4.np:				
		byt 4.1, 4.3:1,20+1,40		2,60		
84	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	58,80	612,90	36 038,52
		1.np:				
		byt 1.1 - 1.3:5,10+4,70+3,60		13,40		
		2.np:				
		byt 2.1 - 2.3:5,30+5,00+3,60		13,90		
		3.np:				
		byt 3.1 - 3.3:5,30+5,00+3,70		14,00		
		4.np:				
		byt 4.1, 4.3:5,40+5,60+6,50		17,50		
85	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	800,80	26,00	20 820,80
		736,30+64,50		800,80		
86	342264514RS1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm požární odolnost 30 minut	kus	6,00	2 743,20	16 459,20
87	342265191R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,25 m2	kus	6,00	161,58	969,48
88	342267111RT1	Obklad VZT sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	13,65	528,40	7 212,66
		1.pp:5,65+2,50		8,15		
		4.np:2,75*2		5,50		
89	346244312R00	Obezdivky van z plynosilikátových tvárnic tl.75 mm	m2	6,74	439,71	2 964,09
		2,01*0,70*2		2,81		
		(1,65+1,66+1,60+0,70)*0,70		3,93		
90	346244361R00	Zazdivka rýh, potrubí, nik cihlami tl. 6,5 cm	m2	13,30	449,00	5 971,70
		0,05*3,40*2*10		3,40		
		0,30*3,20*5		4,80		
		zazdivky:(0,20+0,10)*3,40*5		5,10		
91	346244371R00	Zazdivka rýh, potrubí, nik cihlami tl. 14 cm	m2	62,32	718,77	44 793,75
		4.np:(0,365+0,235)*3,20*2		3,84		
		vzd:				
		od 1.pp - 3.np:(0,25+0,25)*3,40*20		34,00		
		(0,20+0,15)*3,40*12		14,28		
		zazdivky:(0,15+0,15)*3,40*10		10,20		
92	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	16,47	586,90	9 667,42
		2.pp:1,30*0,16*4		0,83		
		1.pp:				
		sklep:1,60*0,10*2		0,32		
		1,40*0,10*2		0,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,30*0,10*2		0,26		
		1,50*0,10*2		0,30		
		1,40*0,10*2		0,28		
		vst dveře 2,05*0,14*2		0,57		
		1,90*0,12*2		0,46		
		1,00*0,08*2		0,16		
		1,50*0,10*2		0,30		
		okna: 1,55*0,10*2+2,05*0,14*2		0,88		
		otvor: 2,05*0,14*2		0,57		
		1.np:				
		okno: 2,05*0,14*2		0,57		
		2,45*0,18*2		0,88		
		1,40*0,10*2		0,28		
		1,65*0,10*2		0,33		
		1,90*0,12*2		0,46		
		2,40*0,16*2		0,77		
		1,50*0,10*2		0,30		
		2,15*0,14*2		0,60		
		(1,00*0,08*2)*2		0,32		
		1,30*0,08*2		0,21		
		2.np:				
		okno: 2,45*0,18*2		0,88		
		1,30*0,08*2		0,21		
		2,40*0,16*2		0,77		
		1,90*0,12*2		0,46		
		1,50*0,10*2		0,30		
		2,15*0,16*2		0,69		
		(1,00*0,08*2)*2		0,32		
		1,30*0,08*2		0,21		
		3.np: 1,30*0,08*2		0,21		
		2,40*0,16*2		0,77		
		1,90*0,12*2		0,46		
		1,30*0,08*2		0,21		
		(1,00*0,08*2)*2		0,32		
		1,05*0,08*2		0,17		
		půda: 2,05*0,14*2		0,57		
93	346275115R00	Přízdívky z plynslíkatových tvárnic včetně nerezových pásků tl. 150 mm	m2	25,98	665,83	17 300,93
		1.pp: 1,385*1,40		1,94		
		1.np: (2,00+0,90)*1,40		4,06		
		2.np, 3.np: (2,30+0,90)*1,40*2		8,96		
		4.np: (1,45+1,15+3,10+0,80)*1,40		9,10		
		0,70*2,75		1,93		
94	346481121R00	Zapletování rýh pod stropy rabinovým pletivem	m2	133,27	333,38	44 431,05
		2.pp: 1,30*0,41*4		2,13		
		1.pp:				
		sklep: 1,60*0,78		1,25		
		1,40*0,90		1,26		
		1,30*0,79		1,03		
		1,50*0,90		1,35		
		1,40*0,80		1,12		
		vst dveře 2,05*0,88		1,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,90*1,01		1,92		
		1,00*0,92		0,92		
		1,50*0,92		1,38		
		okna: (1,55+2,05)*0,97		3,49		
		otvor: 2,05*1,05		2,15		
		L: 2*1,90*0,97+2*2,10*0,92		7,55		
		1.np:				
		okno: 2,05*0,95		1,95		
		L: (2,10+3*1,60)*1,00+2,10*1,08		9,17		
		3*1,60*0,20+2,10*0,24		1,46		
		2,45*1,16		2,84		
		1,40*0,60		0,84		
		L: 1,90*0,96+2,10*0,81		3,53		
		1,90*1,00		1,90		
		2,40*1,10		2,64		
		1,50*0,81		1,22		
		2,15*0,83		1,78		
		1,00*0,92*2		1,84		
		1,30*0,77		1,00		
		2,10*0,81+2,10*0,96+1,60*0,97+2,10*0,97		7,31		
		1,30*0,45*2		1,17		
		2.np:				
		L: (2,10+4*1,60)*1,00		8,50		
		2,45*1,16		2,84		
		1,30*0,40*2		1,04		
		1,30*0,77		1,00		
		L: 1,90*0,96+2,10*0,81		3,53		
		2,40*1,10		2,64		
		1,90*1,00		1,90		
		1,50*0,81		1,22		
		2,15*0,78		1,68		
		2,10*0,81+2,10*0,96+1,60*0,97+2,10*0,97		7,31		
		1,00*0,92*2		1,84		
		1,30*0,77		1,00		
		1,30*0,45*2		1,17		
		3.np:				
		L: (2*2,50+3*1,60+2,70)*0,81		10,13		
		1,30*0,40*2		1,04		
		1,30*0,77		1,00		
		L: (1,90+2,10)*0,81		3,24		
		2,40*0,97		2,33		
		1,90*0,85		1,62		
		2,10*0,81+2,10*0,76+1,60*0,80+2,10*0,80		6,26		
		1,00*0,79*2		1,58		
		1,30*0,80		1,04		
		1,30*0,45*2		1,17		
		1,05*0,40		0,42		
		půda 2,05*0,88		1,80		
95	349231811R00	Prizdivka ostění z cihel, kapsy do 15 cm	m2	4,27	868,28	3 704,08
		sklep: 0,60*0,65		0,39		
		3.np:				
		byt 3.1, 3.2 : 0,51*1,90*4		3,88		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	349231821R00	Přízdívka ostění z cihel, kapsy do 30 cm	m2	13,26	1 317,74	17 467,30
		1.pp - 3.pp:0,51*1,90*2		1,94		
		1,68*0,50*4		3,36		
		1,50*0,67*5		5,03		
		1,15*0,51*5		2,93		
97	380941113RT3	Sepnutí trhlin ve zdivu technologií helikálních výztuží včetně stavebních prací	m	15,00	1 337,24	20 058,60
98	3 PC 01	Vyrovnání kapes betonem a vyložení lepenkou pro Isonosniky	ks	22,00	148,58	3 268,76
99	3 PC 02	M + D propojení L profilů nad okny kari sítí 100/100/8	m2	45,63	464,32	21 188,31
		1.pp - 3.pp:2*1,90*0,97+2*2,10*0,92		7,55		
		(2,10+3*1,60)*1,00+2,10*1,08		9,17		
		1,90*0,96+2,10*0,81		3,53		
		(2,10+4*1,60)*1,00		8,50		
		1,90*0,96+2,10*0,81		3,53		
		(2*2,50+3*1,60+2,70)*0,81		10,13		
		(1,90+2,10)*0,81		3,24		
100	3 PC 03	M + D atypického monolitického truhlíku s odtokem 1200/1200/500mm, včetně zeminy a osázení viz. TZ	kompl.	1,00	13 929,60	13 929,60
101	13335426	Uhelník nerovnoramenný L jakost 11373 120x80x8 mm	T	1,85	22 025,20	40 676,14
		(0,10+0,19+0,10+0,19+0,22+0,10+0,20)*1,08		1,19		
		(0,31+0,10+0,20)*1,08		0,66		
102	13335570	Uhelník nerovnoramenný L jakost 11375 80x40x6 mm	T	0,27	24 036,64	6 542,77
		(0,12+0,033*2)*1,08		0,20		
		(0,033*2)*1,08		0,07		
103	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373	T	0,31	18 605,77	5 706,39
		(0,024+0,05+0,02+0,01+0,02+0,05+0,02)*1,08		0,21		
		(0,02+0,04+0,02+0,01)*1,08		0,10		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				1 752 450,94
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
104	411239211R00	Zazdívka otvorů 4 m2 v klenbě cihlami tl.do 15 cm	m2	4,00	1 136,66	4 546,64
		1.pp:2,00*2		4,00		
105	4113 PC 01	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 30/37 XC4,,XF3 horní líc zbrúšen o 20mm,hydrofobizovaný	m3	4,97	6 964,80	34 617,84
		lodžie:				
		D002, D102, D202:((3,00+2,70)/2*2,50+(1,15+1,30)/2*0,80)*0,16*3		3,89		
		D302:(2,85+2,55)/2*2,50*0,16		1,08		
106	4113 PC 02	Vyrovnávací vrstva pro stropy do VSŽ plechů v důvodu napojení na stáv.konstrukce	m3	17,42	4 643,20	80 884,54
		viz.statika:				
		D001 - D301:(96,00+231,00+246,00+298,00)*0,02		17,42		
107	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XC1	m3	122,85	2 386,60	293 199,06
		viz.statika:				
		D001:96,00*0,075		7,20		
		D101:231,00*0,075		17,33		
		D201:246,00*0,075		18,45		
		D301:298,00*0,075		22,35		
		4.pp:				
		Začátek provozního součtu				
		(9,30+8,10)/2*9,70+(11,00+12,40)/2*12,65		232,40		
		(7,30+7,80)/2*4,70+(2,50+3,00)/2*4,50+2,50*0,30/2		48,24		
		5,05*7,35		37,12		
		Konec provozního součtu		317,75		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		317,75*0,16		50,84		
		atika: (20,25+17,01+11,56+7,30+10,78+12,71)*0,70*0,12		6,69		
108	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	480,97	317,59	152 751,93
		lodžie:				
		D002, D102, D202: ((3,00+2,70)/2*2,50+(1,15+1,30)/2*0,80)*3		24,32		
		(3,00+2,50+3,90+0,80+1,20+1,70)*0,16*3		6,29		
		D302: (2,85+2,55)/2*2,50		6,75		
		(2,85+2,50+2,55+2,60)*0,16		1,68		
		4. np: (9,30+8,10)/2*9,70+(11,00+12,40)/2*12,65		232,40		
		(7,30+7,80)/2*4,70+(2,50+3,00)/2*4,50+2,50*0,30/2		48,24		
		5,05*7,35		37,12		
		atika: (20,25+17,01+11,56+7,30+10,78+12,71)*(0,70+0,86)		124,19		
109	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	480,97	90,64	43 595,12
110	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	348,81	168,55	58 792,35
		lodžie:				
		D002, D102, D202: ((3,00+2,70)/2*2,50+(1,15+1,30)/2*0,80)*3		24,32		
		D302: (2,85+2,55)/2*2,50		6,75		
		4. np: (9,30+8,10)/2*9,70+(11,00+12,40)/2*12,65		232,40		
		(7,30+7,80)/2*4,70+(2,50+3,00)/2*4,50+2,50*0,30/2		48,24		
		5,05*7,35		37,12		
111	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	348,81	40,40	14 091,92
112	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B505B, kari sítě	t	11,72	31 276,60	366 517,96
		(17,42+122,85)*80,00*0,001		11,22		
		4,97*100,00*0,001		0,50		
113	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12	t	0,02	7 559,13	134,55
		1. np: 2*1,50*5,94*0,001		0,02		
114	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	12,40	6 936,94	86 018,06
		viz statika:				
		D001 - D301: (1500,00+3500,00+3700,00*2)*0,001		12,40		
115	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20	m3	0,93	2 994,86	2 787,02
		vyrov. sch: 1,85*1,74*0,15+0,28*0,17/2*1,85*5		0,70		
		1,85*0,31*0,30+1,85*0,20*0,15		0,23		
116	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítě Kari	t	0,02	31 555,19	631,10
		1,85*1,75*5,36*0,001*1,15		0,02		
117	431351121R00	Bednění schodů přímočarých - zřízení	m2	4,27	1 420,82	6 065,91
		1,85*(0,28*4+0,17*5)		3,64		
		(0,28*0,17/2*1,75)*15		0,62		
118	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	4,27	92,86	396,51
119	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	3,30	233,55	770,72
		1. pp: 1,65*2		3,30		
120	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,65	982,50	1 621,13
		1. pp: 1,65*(0,30+0,20)*2		1,65		
121	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,65	63,05	104,03
122	411 PC 01	Doplnění schodnic cihlami, omítnutí, zkontrolování I profilů vč. odstranění poškozených kusů, lešení	kompl.	1,00	18 572,80	18 572,80
		popis viz. TZ-1,00		1,00		
123	411 PC 02	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm vč. přístřešení v každé druhé vlně	m2	1 240,00	603,62	748 488,80
		viz. statika:				
		D001 - D301: (1500,00+3500,00+3700,00*2)/10,00		1 240,00		
124	411 PC 03	Výztuž s přeruš. mostem Isonosník T80mm, H180mm vč. vyrovnání betonem, vyložení lepenkou	kus	9,80	4 178,88	40 953,02
		TP1: 0,50*16		8,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		TP2 0,30*6		1,80		
125	411 PC 04	Plošná sanace klenbového stropu koloidní maltou do spár mezi cihlami včetně očištění kleneb a spar	m2	51,00	371,46	18 944,46
		SKL1 25% z 70m2:17,50		17,50		
		SKL2 25% z 54m2:13,50		13,50		
		SKL3 25% z 80m2:20,00		20,00		
126	411 PC 05	M + D prefabrikované vibrolisované L tvarovky lepené na betonové stupně cca dl.1740mm	ks	5,00	3 389,54	16 947,70
127	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373	T	0,02	18 605,77	401,88
		0,02*1,08		0,02		
128	13482725	Tyč průřezu IPE 140-240, hrubé, jakost oceli 11375	T	13,39	19 400,28	259 808,55
		12,40*1,08		13,39		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 251 643,61
Díl: 5	Komunikace					
129	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	68,40	122,58	8 384,47
		2.pp:				
		P.2.1 - P.2.4:2,90+3,90+32,60+29,00		68,40		
130	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 8-16mm	m2	54,55	50,89	2 776,05
		vstup:54,55		54,55		
131	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 8-6mm	m2	68,40	101,69	6 955,60
		2.pp:				
		P.2.1 - P.2.4:2,90+3,90+32,60+29,00		68,40		
132	564831111R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 0-63mm	m2	44,95	92,86	4 174,38
		vstup:(3,10+2,90)/2*2,60+1,10*0,14+0,80*0,30+2,30*0,14		8,52		
		(2,30+1,55)/2*7,50		14,44		
		2,30*1,55+(2,00+1,55)/2*3,40+(6,30+6,10)/2*2,00		22,00		
133	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 8-16mm	m2	16,38	147,19	2 410,97
		okapový chodník:16,38		16,38		
134	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm frakce 0-63mm	m2	9,60	192,69	1 849,82
		vstup:6,40*1,50		9,60		
135	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm	m2	27,00	266,98	7 208,46
136	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	27,00	16,34	441,18
137	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	27,00	11,89	321,03
		12,60*0,50+23,00*0,90		27,00		
138	577141122RT3	Beton asfalt. ACP 16+ tl. 5 cm	m2	27,00	603,62	16 297,74
		12,60*0,50+23,00*0,90		27,00		
139	578131111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 3 cm	m2	27,00	557,18	15 043,86
		12,60*0,50+23,00*0,90		27,00		
140	596 PC 01	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. vč.lože tl.30mm frakce 4-8mm	m2	54,55	232,16	12 665,14
		vstup:(3,10+2,90)/2*2,60+1,10*0,14+0,80*0,30+2,30*0,14		8,52		
		(2,30+1,55)/2*7,50		14,44		
		2,30*1,55+(2,00+1,55)/2*3,40+(6,30+6,10)/2*2,00		22,00		
		6,40*1,50		9,60		
141	596 PC 02	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. vč.lože tl.30mm frakce 0-4mm	m2	16,38	232,16	3 801,62
		okapový chodník:(7,70+11,10+7,25+6,70)*0,50		16,38		
142	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. pískové lože 20 - 30mm, výplň drti fr.4/8mm	m2	68,40	232,16	15 879,74

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.pp:				
		P.2.1 - P.2.4.2,90+3,90+32,60+29,00		68,40		
143	5 PC 01	Liniový odvodňovací plastový žlab DN100 včetně osazení do betonu výšky cca 60mm viz TZ.	m	13,50	696,48	9 402,48
144	592 PC 01	Dlaždice betonová 20x20x5cm	m2	75,24	255,38	19 214,79
		68,40*1,10		75,24		
145	59245010	Dlaždice meliorační TBM 50/50/10	kus	25,00	102,52	2 563,00
146	59245316	Dlaždice betonová 30x30x5 cm	m2	57,28	255,38	14 627,53
		54,55*1,05		57,28		
147	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	17,20	282,77	4 863,36
		16,38*1,05		17,20		
Celkem za		5 Komunikace				148 881,23
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
148	611421133R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	243,31	354,74	86 313,21
		4.pp:				
		byt 4.1:5,20+17,50+19,80+17,80		60,30		
		byt 4.2:9,00+8,20+2,60+25,20+7,80+17,00+19,80		89,60		
		byt 4.3:9,20+3,40+6,50+20,30+31,00		70,40		
		P4.1:7,40*3,11		23,01		
149	611422133R00	Omitka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	87,49	366,35	32 053,76
		1.pp:				
		P1.1:2,55*1,65*1,15		4,84		
		P1.2:(61,00-2,90*5,25)*1,15		52,64		
		P1.3:8,70*1,15		10,01		
		mezipodesty:((1,70+1,20)/2*3,00*4)*1,15		20,01		
150	612421615R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	329,47	159,73	52 626,24
		pod obklady:329,47		329,47		
151	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	2 997,02	251,66	754 228,97
		1.pp:				
		byt 1:				
		P1.1.1:(2,30+1,80)*2,90		11,89		
		-0,90*2,65		-2,39		
		ost.:0,55*(1,10+2,72*2)		3,60		
		P1.1.2:(1,50+4,00)*2,90		15,95		
		-1,10*2,00		-2,20		
		-1,65*2,00		-3,30		
		ost.:0,42*(1,10+2,00*2)		2,14		
		0,67*(1,10+2,00*2)		3,42		
		P1.1.3:(2,19*2+1,17*2)*2,90		19,49		
		-1,10*2,00		-2,20		
		P1.1.4:2,465*0,85		2,10		
		-0,60*0,65		-0,39		
		ost.:0,55*(0,60*2+0,65*2)		1,38		
		P1.1.5:(3,85+3,495*2)*2,90		31,44		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost.:0,25*(1,68*2+1,90*2)+0,30*(1,68+2,75*2)		3,94		
		P1.1.6:(3,79+9,185+3,70+8,69)*2,90		73,56		
		-1,65*2,00		-3,30		
		-1,50*1,90*2		-5,70		
		ost.:0,25*(1,50*2+1,90*2)+0,30*(1,50+2,75*2)		3,80		
		0,60*(1,50*2+1,90*2)		4,08		
		P1.1:(7,50*2+3,00)*2,90		52,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,90*2,35		-2,12		
		-1,10*2,00		-2,20		
		-0,90*2,00		-1,80		
		ost.: 0,60*(1,10+2,45*2)		3,60		
		0,49*(1,10+2,20*2)		2,70		
		3,70*2,34/2*2+0,15*2,34		9,01		
		(2,90*2+1,40*2)*2,90		24,94		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-1,00*2,00*2		-4,00		
		ost.: 0,40*(1,03+2,20*2)		2,17		
		P1.2:(2,55*2+1,65*2)*2,50		21,00		
		-1,00*2,00		-2,00		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,90*1,97		-1,77		
		0,60*2,40*2		2,88		
		ost.: 0,48*(1,20+2,10*2)		2,59		
		0,45*(1,00+2,10*2)		2,34		
		P1.3:2,55*2,50+3,06*2,30		13,41		
		-0,90*1,97		-1,77		
		P1.4:4,54*2,30		10,44		
		-0,80*1,97		-1,58		
		P1.5:(3,38+5,70+4,025+5,65)*3,05		57,20		
		-1,65*1,90		-3,14		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-1,00*2,10		-2,10		
		ost.: 0,60*(1,65*2+1,90*2)		4,26		
		0,50*(1,00+2,10*2)		2,60		
		(2,85*2+3,78*2)*3,05		40,44		
		-1,15*1,90		-2,19		
		-1,00*2,10		-2,10		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.: 0,60*(1,15*2+1,90*2)		3,66		
		0,45*(0,90+2,00*2)		2,21		
		P1.6:(1,65*2+1,385*2)*1,40		8,50		
		-0,80*0,47		-0,38		
		P1.7:(1,99+1,10+2,10+1,07)*1,40		8,76		
		-1,07*0,50		-0,54		
		-0,80*0,90		-0,72		
		ost.: 0,60*(1,01+0,90*2)		1,69		
		1.np:				
		P1.1:(3,10*2+5,30)*2,80		32,20		
		-1,05*2,20		-2,31		
		-0,90*1,97		-1,77		
		-2,06*2,84		-5,85		
		ost.: 0,35*(2,06+2,84*2)		2,71		
		P1.2:(2,44*2+5,30)*2,85		29,01		
		-1,15*1,90		-2,19		
		-0,90*1,97		-1,77		
		ost.: 0,30*(1,15*2+1,90*2)		1,83		
		0,20*(1,00+2,10*2)		1,04		
		M1.3:(8,70*2+3,00)*2,90		59,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,90*2,00*3		-5,40		
		-1,90*0,60		-1,14		
		-1,25*2,30		-2,88		
		ost.:0,60*(1,90*2+0,60*2)		3,00		
		0,45*(1,25+2,30*2)		2,63		
		nikla:0,25*(0,64*2+0,64*2)		0,64		
		3,40		3,40		
		byt1.1:				
		P1.1.1:(2,42+2,65+1,80)*2,90		19,92		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,35*(1,00+2,10*2)		1,82		
		P1.1.2:(2,74+1,85*2)*0,85		5,47		
		P1.1.3:(0,14+0,60+3,25+5,60+3,10)*2,90		36,80		
		-1,15*1,90*2		-4,37		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.: (0,25*(1,15*2+1,90*2)+0,30*(1,15+2,75*2))*2		7,04		
		P1.1.4:(4,20+5,00+3,65+5,10)*2,90		52,06		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost.:0,15*(1,68*2+1,90*2)		1,07		
		0,45*(1,65*2+1,90*2)		3,20		
		byt1.2:				
		P1.2.1, 1.2.3, 1.2.4:(2,46+1,45+6,60+5,25+6,73+2,04+2,39)*2,90		78,07		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,80*2,00		-1,60		
		-1,68*1,90		-3,19		
		-1,15*1,90		-2,19		
		-0,70*2,20		-1,54		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,20*(0,90+2,00*2)		0,98		
		0,55*(1,68*2+1,90*2)		3,94		
		0,25*(1,15*2+1,90*2)+0,30*(1,15+2,75*2)		3,52		
		0,50*(0,90+2,30*2)		2,75		
		P1.2.2:(3,08+1,54*2)*0,85		5,24		
		P1.2.5:(3,70+5,10+4,27+5,00)*2,90		52,40		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost.:0,40*(0,90+2,05*2)		2,00		
		0,50*(1,68*2+1,90*2)		3,58		
		byt1.3:				
		P1.3.1:(1,73+5,10+1,05+3,85+3,97)*2,90		45,53		
		-0,80*1,97*3		-4,73		
		-1,07*3,00		-3,21		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-1,16*2,30		-2,67		
		ost.:0,40*(1,26+2,50*2)		2,50		
		P1.3.2:(2,095+1,825+2,10+1,60)*0,85		6,48		
		-0,60*0,65		-0,39		
		ost.:0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		P1.3.3:(2,095*2+0,90*2)*0,85		5,09		
		-0,60*0,65		-0,39		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		P1.3.4:(3,94*2+5,01*2)*2,90		51,91		
		-1,68*1,90		-3,19		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost: (0,25*(1,68*2+1,90*2)+0,30*(1,68+2,75*2))*2		7,89		
		P1.3.5:(3,87+3,79+3,71+3,39)*2,90		42,80		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,16*2,30		-2,67		
		-1,50*1,90		-2,85		
		ost: 0,51*(1,16+2,30*2)		2,94		
		(0,25*(1,50*2+1,90*2)+0,30*(1,50+2,75*2))*2		7,60		
		P1.3.6:(3,87*2+5,11*2)*2,90		52,08		
		-1,68*1,90		-3,19		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,50*1,90		-2,85		
		0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		0,55*(1,50*2+1,90*2)		3,74		
		2.np:				
		P2.1:(3,50*2+3,00)*2,90		29,00		
		-0,90*2,00*3		-5,40		
		byt2.1:				
		P2.1.1:(2,42+2,65+1,42+1,80)*2,90		24,04		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,70*1,97		-1,38		
		ost: 0,35*(1,00+2,10*2)		1,82		
		P2.1.2:(2,75+1,95*2)*0,85		5,65		
		P2.1.3:(0,14+3,35+3,27+5,61+3,09+1,42)*2,90		48,95		
		-1,15*1,90*2		-4,37		
		-0,80*1,97*2		-3,15		
		ost: (0,25*(1,15*2+1,90*2)+0,30*(1,15+2,75*2))*2		7,04		
		P2.1.4:(4,25+5,00+3,68+5,03)*2,90		52,08		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost: 0,20*(1,68*2+2,75*2)		1,77		
		0,45*(1,65*2+1,90*2)		3,20		
		P2.1.5:(3,10*2+5,30*2)*2,90		48,72		
		-2,00*1,90		-3,80		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost: 0,60*(2,00*2+1,90*2)		4,68		
		byt2.2:				
		2.2.5:(3,00+11,65+5,75+6,72+2,04+3,22+2,31+7,50+1,54)*2,90		126,82		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,80*1,97*3		-4,73		
		-0,70*2,20		-1,54		
		-1,15*1,90		-2,19		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost: 0,40*(1,68*2+1,90*2)+0,15*(1,68+2,75*2)		3,94		
		0,25*(1,15*2+1,90*2)+0,30*(1,15+2,75*2)		3,52		
		0,50*(0,90+2,30*2)		2,75		
		P2.2.2:(1,85*2+1,425*2)*0,85		5,57		
		-0,85*0,45		-0,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ost. 0,60*(0,85*2+0,60*2)		1,74		
		P2.2.3.(3,08*2+2,165*2)*0,85		8,92		
		P2.2.6.(2,44*2+5,30*2)*2,90		44,89		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,15*1,90		-2,19		
		ost. 0,40*(1,00+2,10*2)		2,08		
		0,25*(1,15*2+1,90*2)+0,30*(1,15+2,75*2)		3,52		
		P.2.2.7.(3,70+5,10+4,27+5,00)*2,90		52,40		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost. 0,40*(0,90+2,05*2)		2,00		
		0,40*(1,68*2+1,90*2)+0,15*(1,68+2,75*2)		3,94		
		byt2.3:				
		P2.3.1.(1,74+5,10+1,05+3,85+3,97)*2,90		45,56		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,70*1,97*2		-2,76		
		-1,07*3,00		-3,21		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-1,16*2,30		-2,67		
		ost. 0,40*(1,26+2,50*2)		2,50		
		P2.3.2.(2,095+1,825+2,10+1,60)*0,85		6,48		
		-0,60*0,65		-0,39		
		ost. 0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		P2.3.3.(2,095*2+0,90*2)*0,85		5,09		
		-0,60*0,65		-0,39		
		0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		P2.3.4.(3,95*2+5,01*2)*2,90		51,97		
		-1,68*1,90		-3,19		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost. 0,25*(1,68*2+1,90*2)+0,30*(1,68+2,75*2)		3,94		
		P2.3.5.(3,86+3,79+3,71+3,39)*2,90		42,78		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,16*2,30		-2,67		
		-1,50*1,90		-2,85		
		ost. 0,51*(1,16+2,30*2)		2,94		
		0,25*(1,50*2+1,90*2)+0,30*(1,50+2,75*2)		3,80		
		P2.3.6.(3,86*2+5,11*2)*2,90		52,03		
		-1,68*1,90		-3,19		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,50*1,90		-2,85		
		0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		0,55*(1,50*2+1,90*2)		3,74		
		3.np:				
		P3.1.(3,50*2+3,00)*2,90		29,00		
		-0,90*2,00*3		-5,40		
		nika: 0,25*(0,64*2+0,64*2)		0,64		
		byt3.1:				
		P3.1.1.(2,42+2,65+1,62+1,80)*2,90		24,62		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,70*1,97		-1,38		
		ost. 0,35*(1,00+2,10*2)		1,82		
		P3.1.2.(2,75+1,95*2)*0,85		5,65		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P3.1.3:(0,14+3,35+3,34+5,31+3,215+1,62)*2,90		49,23		
		-1,15*1,90*2		-4,37		
		-0,80*1,97*2		-3,15		
		ost.:0,45*(1,15*2+1,90*2)*2		5,49		
		P3.1.4:(4,25+5,00+3,58+5,03)*2,90		51,79		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost.:0,45*(1,65*2+1,90*2)		3,20		
		P3.1.5:(3,10*2+5,43*2)*2,90		49,47		
		-2,00*1,90		-3,80		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,45*(2,00*2+1,90*2)		3,51		
		byt 3.2:				
		3.2.5:(3,11+11,65+5,90+6,72+2,14+3,22+2,30+7,50+2,035)*2,90		129,27		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,80*1,97*3		-4,73		
		-0,70*2,20		-1,54		
		-1,15*1,90		-2,19		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost.:0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		0,45*(1,15*2+1,90*2)		2,75		
		0,50*(0,90+2,30*2)		2,75		
		P3.2.2:(1,85*2+1,545*2)*0,85		5,77		
		-0,85*0,45		-0,38		
		ost.:0,60*(0,85*2+0,60*2)		1,74		
		P3.2.3:(3,08*2+1,65*2)*0,85		8,04		
		P3.2.6:(2,44*2+5,30*2)*2,90		44,89		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,15*1,90		-2,19		
		ost.:0,40*(1,00+2,10*2)		2,08		
		0,45*(1,15*2+1,90*2)		2,75		
		P.3.2.7:(3,70+5,15+4,29+5,00)*2,90		52,61		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,68*1,90		-3,19		
		ost.:0,40*(0,90+2,05*2)		2,00		
		0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		byt3.3:				
		P3.3.1:(1,84+5,10+1,05+3,85+3,97)*2,90		45,85		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,70*1,97*2		-2,76		
		-1,07*3,00		-3,21		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-1,16*2,30		-2,67		
		ost.:0,40*(1,26+2,50*2)		2,50		
		P3.3.2:(2,165+1,825+2,10+1,60)*0,85		6,54		
		-0,60*0,65		-0,39		
		ost.:0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		P3.3.3:(2,165*2+0,90*2)*0,85		5,21		
		-0,60*0,65		-0,39		
		0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		P3.3.4:(4,12*2+5,01*2)*2,90		52,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,68*1,90		-3,19		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		P3.3.5:(4,01+3,79+3,71+3,36)*2,90		43,12		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,16*2,30		-2,67		
		-1,50*1,90		-2,85		
		ost.:0,51*(1,16+2,30*2)		2,94		
		0,45*(1,50*2+1,90*2)		3,06		
		P3.3.6:(4,01*2+5,11*2)*2,90		52,90		
		-1,68*1,90		-3,19		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,50*1,90		-2,85		
		0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		0,45*(1,50*2+1,90*2)		3,06		
		schodiště:(4,50+3,50+4,20)*16,50		201,30		
		-1,68*0,60		-1,01		
		-1,68*1,46		-2,45		
		-1,68*1,88*3		-9,48		
		ost.:0,40*(1,68*2+0,60*2)		1,82		
		0,40*(1,68*2+1,46*2)		2,51		
		0,40*(1,68*2+1,88*2)*3		8,54		
		4.np:				
		P4.1:(5,70+3,20+5,20)*0,60+(3,30*2+3,10)*2,63		33,97		
		-0,90*2,00*3		-5,40		
		byt4.1:				
		P4.1.1:(2,305+2,45+1,105+2,155)*2,63		21,08		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,70*1,97*2		-2,76		
		ost.:0,35*2,13+0,15*(1,00+2,13*2)		1,53		
		P4.1.2:(3,235*2+2,00*2)*0,58		6,07		
		P4.1.3:(1,105+4,55+2,00+5,655+3,10)*2,63		43,16		
		-1,15*1,50*2		-3,45		
		-0,80*1,97*2		-3,15		
		ost.:0,20*(1,15*2+1,50*2)*2		2,12		
		P4.1.4:(4,00+5,37+3,39+5,35)*2,63		47,63		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,68*1,50		-2,52		
		ost.:0,20*(1,65*2+1,50*2)		1,26		
		P4.1.5:(3,20+5,55+3,34+4,59)*2,63		43,87		
		-2,00*1,50		-3,00		
		ost.:0,20*(2,00*2+1,50*2)		1,40		
		P4.1.6:(1,45*2+0,90*2)*1,13		5,31		
		-0,70*0,47		-0,33		
		byt 4.2:				
		P4.2.1:(2,675*2+3,12*2)*2,63		30,48		
		-0,90*0,60		-0,54		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,90*2,00		-1,80		
		ost.:0,25*(0,90*2+0,60*2)		0,75		
		4.2.6:(5,125+1,605+9,60+6,10+7,035+2,405+3,24+2,08)*2,63		97,81		
		-0,80*1,97*3		-4,73		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,68*1,50		-2,52		
		-1,15*1,50		-1,73		
		-0,70*2,30		-1,61		
		-0,70*1,97*2		-2,76		
		ost.:0,20*(1,68*2+1,50*2)		1,27		
		0,20*(1,15*2+1,50*2)		1,06		
		0,25*(0,90+2,38*2)		1,42		
		P4.2.3:(1,745*2+1,65*2)*1,13		7,67		
		-0,85*0,60		-0,51		
		ost.:0,20*(0,85*2+0,60*2)		0,58		
		P4.2.4:(3,10*2+1,80*2)*0,58		5,68		
		P4.2.7:(3,07*2+5,55*2)*2,63		45,34		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,15*1,50		-1,73		
		ost.:0,20*(1,00+2,13*2)		1,05		
		0,25*(1,15*2+1,50*2)		1,33		
		P4.2.8:(3,30+5,55+3,89+5,55)*2,63		48,10		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,68*1,50		-2,52		
		ost.:0,20*(1,00+2,13*2)		1,05		
		0,25*(1,68*2+1,50*2)		1,59		
		byt4.3:				
		P4.3.1:(1,25+6,475+3,45+3,92)*2,68		40,45		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,70*1,97*3		-4,14		
		-0,90*2,00		-1,80		
		ost.:0,15*(1,00+2,13*2)		0,79		
		P4.3.2:(1,265+2,50+1,545+2,455)*2,68		20,81		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,80		-0,48		
		0,20*(0,60*2+0,80*2)		0,56		
		P4.3.3:(1,56+0,95+1,40+0,95)*1,13		5,49		
		-0,70*0,47		-0,33		
		P4.3.4:(2,92+2,38+2,95+2,045)*0,58		5,97		
		ost.:0,30*(0,60*2+0,80*2)		0,84		
		P4.3.5:(4,31*2+4,70*2)*2,68		48,29		
		-1,68*1,50		-2,52		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,25*(1,68*2+1,50*2)		1,59		
		P4.3.6:(4,43+7,155+4,04+7,18)*2,68		61,12		
		-1,65*2,38		-3,93		
		-1,50*1,50		-2,25		
		ost.:0,25*(1,65+2,38*2)		1,60		
		0,25*(1,50*2+1,50*2)		1,50		
152	612423631R00	Omitka ryh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	4,95	573,90	2 840,81
		1.pp, 1.np:				
		ztl:(3,30*0,25*2)*2		3,30		
		el.:(3,30*0,25)*2		1,65		
153	612423731R00	Omitka ryh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková	m2	1,50	462,00	693,00
		1.pp, :				
		P1.4 :0,50*3,00		1,50		
154	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	2 997,02	16,90	50 649,64

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz. omítky: 2997,02		2 997,02	16,9	
155	61 PC 01	Tepelné izolační systém omítek klenby tl. 60mm viz. TZ	m2	97,50	1 113,44	108 563,41
		2. pp:				
		P. 2.2: 3,90*1,15		4,49		
		P. 2.3, P. 2.4: (32,60+29,00)*1,15		70,84		
		1. pp:				
		P1.1: 2,90*1,40*1,15		4,67		
		P1.2: 2,90*5,25*1,15		17,51		
156	61 PC 02	Tepelné izolační systém omítek klenby tl. 40mm viz. TZ	m2	62,99	965,79	60 835,11
		2. pp:				
		nadpraží: 0,80*0,70*4		2,24		
		1. pp:				
		P1.4: 1,5: (19,00+32,00)*1,15		58,65		
		P1.7: 2,10		2,10		
157	61 PC 03	M + D zpevňující nátěr na režní zdivo	m2	450,52	169,01	76 142,47
		2. pp:				
		P. 2.1: (2,505*2+1,13)*2,15		13,20		
		-0,90*2,00		-1,80		
		2,90*1,15		3,34		
		P. 2.2: (2,22*2+1,05*2)*2,15		14,06		
		-(1,20+0,95+0,97)		-3,12		
		ost. 0,44*(1,20+2,00*2)		2,29		
		0,60*(0,95+2,10*2)		3,09		
		0,50*(0,97+2,10*2)		2,59		
		3,90*1,15		4,49		
		P. 2.3: (3,70+8,80+3,76+8,30)*2,10		51,58		
		-0,95*2,10		-2,00		
		-0,80*1,20*2		-1,92		
		ost. 0,65*(0,80+1,20*2)*2		4,16		
		32,60*1,15		37,49		
		P. 2.4: (3,78+8,20+3,805+7,79)*2,10		49,51		
		-0,80*1,20*3		-2,88		
		-0,97*2,10		-2,04		
		ost. 0,65*(0,80*2+1,20*2)		2,60		
		0,65*(0,80+1,20*2)*2		4,16		
		29,00*1,15		33,35		
		1. pp:				
		P. 1.2: (7,94+5,00+7,40+4,95)*2,50		63,23		
		-1,20*2,10		-2,52		
		(6,28*2+5,25*2)*2,50		57,65		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-1,20*2,10		-2,52		
		P. 1.3: (2,55+0,40+3,46)*2,50		16,03		
		P. 1.4: (3,55+4,95+4,12)*2,50		31,55		
		0				
		klenby:				
		Začátek provozního součtu				
		podesta: 2,505*1,13		2,83		
		chodba: 2,22*1,05		2,33		
		sklepy: 32,60+29,00		61,60		
		Konec provozního součtu		66,76		
		66,76*1,15		76,77		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
158	61 PC 04	Zateplovací systém ETICS MV tl.100mm PV, výztužná síť, stěrkový tmel, jednovrstvá omítka vnitřní	m2	30,74	1 114,37	34 255,73
		celoplošně lepeno viz.TZ:				
		1.np:5,30*2,90*2		30,74		
159	61 PC 05	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pod sanační omítky	m2	94,36	65,00	6 133,40
160	61 PC 06	Příplatek k omítce za antisaniční přednástřík	m2	94,36	42,72	4 031,06
161	61 PC 07	Sanační hydrofilní systém vnitřní, plnivo na bázi expandov. vulkanického skla tl.2,50cm viz.TZ	m2	100,86	602,69	60 787,31
		1,00		43,22		
		(3,38+5,65+4,025+5,70+2,85*2+3,78*2)*1,00		32,02		
		1.np:22,50*0,85		19,13		
		2.np:				
		ostění:0,10*(0,60*2+0,40*2)*4		0,80		
		schod.:3,00*1,90/2*2		5,70		
162	61 PC 08	Vyrovnání tl.10mm 70% celkové plochy , sanační systém - vnitřní omítky	m2	66,05	202,44	13 371,57
		94,36*0,70		66,05		
163	61 PC 09	Omítka sanační vápenná ruční , vnitřní tl.3mm	m2	94,36	120,72	11 391,14
164	61 PC 10	Malba - vápenná či silikátová Sd<0,05m	m2	94,36	52,93	4 994,47
165	61 PC 11	Nespecifikované práce, provedení detailů a doplňkových sanačních prací	hod.	40,00	245,16	9 806,40
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				1 369 717,70
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
166	622311111R00	M + D dilatační lišta na fasádě vyplněná MV	m	31,00	197,80	6 131,80
		14,00+17,00		31,00		
167	622311130RV1	Zatep.systém tl.A EPS-F tl.50mm,lepící arm.tmel zakonč.stěrkou s výztuž.tkaninou, parametr W3 a V1	m2	13,95	581,33	8 109,55
		viz.TZ:				
		atika vně:(1,24+20,76+17,22+12,22+7,45+10,86)*0,20		13,95		
168	622311134RV1	Zatep.systém tl.A EPS-F tl.140mm,lepící arm.tmel výzt.tkan.šroub.hmož.8ks/m2,12ksnároží,bez omítky	m2	960,78	735,48	706 638,00
		parametr W3 a V1 viz.TZ:				
		20,70*13,20+9,60*0,30*2+9,90*0,14		280,39		
		-1,68*1,90*5		-15,96		
		-1,68*1,50*2		-5,04		
		-1,15*1,90*9		-19,67		
		-1,15*1,50*3		-5,18		
		-2,00*1,90*2		-7,60		
		-2,00*1,50		-3,00		
		-2,06*2,34		-4,82		
		(13,20+15,00)/2*5,70+(16,60+16,90)/2*4,70		159,10		
		(17,00+17,20)/2*3,70+5,20*17,25		152,97		
		(13,80+15,80)*0,30+4,80*0,15		9,60		
		-1,68*1,90		-3,19		
		-1,68*0,65		-1,09		
		-1,68*1,46		-2,45		
		-1,68*1,85*3		-9,32		
		-1,50*1,90*8		-22,80		
		-1,50*1,50		-2,25		
		9,92*17,40+(17,00+16,70)/2*7,78		303,70		
		-1,68*1,90*3		-9,58		
		-1,65*2,38		-3,93		
		-1,15*1,90*4		-8,74		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,15*1,50		-1,73		
		-1,65*1,90*4		-12,54		
		-1,68*1,50		-2,52		
		vn.: (2,80+3,00+2,90)*16,00		139,20		
		(1,20+1,30)*12,80		32,00		
		-0,90*2,65		-2,39		
		-0,60*0,80*4		-1,92		
		-0,70*3,00*4		-8,40		
		-0,90*2,35		-2,12		
		-0,60*0,80		-0,48		
		-1,90*0,60		-1,14		
		-0,90*0,60*6		-3,24		
		-0,70*2,20*4		-6,16		
		(17,40+17,20)/2*4,80+1,00*16,70+2,00*16,30		128,88		
		-1,68*1,90*4		-12,77		
		-1,68*1,50		-2,52		
		-0,60*0,80*5		-2,40		
		s.: 0,40*13,60		5,44		
		xps na balkonech, střeších: -13,03		-13,03		
		mv.: -52,53		-52,53		
169	622311153RV1	Zatepl. systém tř. A EPS-F ost. 30mm, lepicí arm. tmel				
		výzt. tkanina, bez omítky	m2	68,29	481,96	32 911,31
		parametr W3 a V1 viz. TZ:				
		z.: 0,14*(1,68*2+1,90*2)*6		6,01		
		0,14*(1,68*2+1,50*2)*2		1,78		
		0,14*(1,15*2+1,90*2)*9		7,69		
		0,14*(1,15*2+1,50*2)*3		2,23		
		0,14*(2,00*2+1,90*2)*2		2,18		
		0,14*(2,00*2+1,50*2)		0,98		
		0				
		j.: 0,14*(1,68*2+1,90*2)		1,00		
		0,14*(1,68*2+0,65*2)		0,65		
		0,14*(1,68*2+1,46*2)		0,88		
		0,14*(1,68*2+1,85*2)*3		2,97		
		0,14*(1,50*2+1,90*2)*8		7,62		
		0,14*(1,50*2+1,50*2)		0,84		
		0				
		v+s: 0,14*(1,68*2+1,90*2)*3		3,01		
		0,14*(1,65*2+2,38*2)		1,13		
		0,14*(1,15*2+1,90*2)*4		3,42		
		0,14*(1,15*2+1,50*2)		0,74		
		0,14*(1,65*2+1,90*2)*4		3,98		
		0,14*(1,68*2+1,50*2)		0,89		
		0				
		vn.: 0,14*(0,90+2,65*2)		0,87		
		0,14*(0,60*2+0,80*2)*4		1,57		
		0,14*(0,70+3,00*2)*4		3,75		
		0,14*(0,90+2,35*2)		0,78		
		0,14*(0,60*2+0,80*2)		0,39		
		0,14*(1,90*2+0,60*2)		0,70		
		0,14*(0,90*2+0,60*2)*6		2,52		
		0,14*(0,70+2,20*2)*4		2,86		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		s.: 0,14*(1,68*2+1,90*2)*4		4,01		
		0,14*(1,68*2+1,50*2)		0,89		
		0,14*(0,60*2+0,80*2)*5		1,96		
170	622321521RV1	Zatepl.systém soklu tl.A perimetr tl.80mm,lepidlo bitumenové , výzt.tkanina bez omítky	m2	111,13	1 171,94	130 237,69
		parametr W3 a V1 viz.TZ:				
		s.: (20,70+0,30*2)*3,10		66,03		
		j.: (3,10+0,80)/2*6,80+9,97*2,00+12,20*0,20		35,64		
		9,92*0,50+9,00*0,50		9,46		
171	622321524RV1	Zatep.systém tl.A perimetr tl.140mm,lepící arm.tmel výzt.tkan,šroub hmož.8ks/m2,12ksnároží,bez omítky	m2	50,07	943,50	47 236,33
		parametr W3 a V1 viz.TZ:				
		s.: (2,50+9,70)*0,25		3,05		
		j.: 4,70*0,25		1,18		
		v.s.: 7,30*0,25		1,83		
		9,30*0,25*3		6,98		
		0				
		nad obrubníkem:				
		z.: (20,70+0,30*2)*0,50		10,65		
		-2,06*0,50		-1,03		
		j.: (7,70+12,30+0,30*2)*0,50+1,00*0,40		10,70		
		-0,60*0,40*2		-0,48		
		v., s.: (9,92+4,70)*0,50+1,00*1,00+0,80*0,80+8,70*0,50		13,30		
		7,80*0,50		3,90		
172	622321830RV1	Zatepl.systém tl.A MV PV tl.60mm,lepící arm.tmel zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,43	728,05	5 405,77
		parametr W3 a V1 4.np:				
		lodžie: (2,90+2,60)/2*2,70		7,43		
173	622321834RV1	Zatepl.systém tl.A MV PV tl.140mm,lepící arm.tmel výzt.tkan,šroub hmož.8ks/m2,12ksnároží,bez omítky	m2	52,53	988,07	51 903,32
		parametr W3 a V1 viz.TZ:				
		v.: 6,20*3,70+2,90*0,80+0,90*16,70		40,29		
		s.: 0,90*13,60		12,24		
174	622321854RV1	Zatep.systém ost.tl.A MVPV tl.60mm,lepící arm.tmel výzt.tkan,šroub hmož.8ks/m2,12ksnároží,bez omítky	m2	3,10	728,05	2 254,04
		parametr W3 a V1 viz.TZ:				
		1.np: 0,40*(2,06+2,84*2)		3,10		
175	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	960,88	183,87	176 677,01
		viz. otlučení omítek: 856,88		856,88		
		okap.chodník: 23,00*3,10+(3,00+0,80)/2*7,00+9,70*2,00		104,00		
176	622 PC 01	Příplatek za pružnou stěrku odolnou proti rázu stanovena hodnotou 40J	m2	87,30	350,10	30 562,08
		z.: (20,70+0,30*2)*1,93		41,11		
		-1,68*0,85		-1,43		
		-1,15*0,85*3		-2,93		
		-2,06*1,93		-3,98		
		j.: 12,30*1,93		23,74		
		v.: 9,92*1,93		19,15		
		(1,93+1,70)/2*5,20+2,20*1,00		11,64		
177	622 PC 02	Omítka stěn vnější silikonově pryskyřičná točená světlé šedý odstín, zrnitost 1,00 - 1,50mm	m2	899,80	223,80	201 374,17
		viz.TZ:				

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		z: 20,70*12,70+9,60*0,30*2+9,90*0,14		270,04		
		-1,68*1,90*5		-15,96		
		-1,68*1,50*2		-5,04		
		-1,15*1,90*9		-19,67		
		-1,15*1,50*3		-5,18		
		-2,00*1,90*2		-7,60		
		-2,00*1,50		-3,00		
		-2,06*1,84		-3,79		
		5,70*12,70+4,70*17,30		153,70		
		8,90*16,00		142,40		
		(11,50+14,80)*0,30+4,80*0,15		8,61		
		-1,68*1,90		-3,19		
		-1,68*0,65		-1,09		
		-1,68*1,46		-2,45		
		-1,68*1,85*3		-9,32		
		-1,50*1,90*8		-22,80		
		-1,50*1,50		-2,25		
		9,92*16,00+7,78*16,30+2,90*0,80		287,85		
		-1,68*1,90*3		-9,58		
		-1,65*2,38		-3,93		
		-1,15*1,90*4		-8,74		
		-1,15*1,50		-1,73		
		-1,65*1,90*4		-12,54		
		-1,68*1,50		-2,52		
		7,60*16,00		121,60		
		-1,68*1,90*4		-12,77		
		-1,68*1,50		-2,52		
		-0,60*0,80*5		-2,40		
		s: 1,30*12,70		16,51		
		ost:				
		z: 0,14*(1,68*2+1,90*2)*6		6,01		
		0,14*(1,68*2+1,50*2)*2		1,78		
		0,14*(1,15*2+1,90*2)*9		7,69		
		0,14*(1,15*2+1,50*2)*3		2,23		
		0,14*(2,00*2+1,90*2)*2		2,18		
		0,14*(2,00*2+1,50*2)		0,98		
		0,40*(2,06+1,84*2)		2,30		
		0				
		j: 0,14*(1,68*2+1,90*2)		1,00		
		0,14*(1,68*2+0,65*2)		0,65		
		0,14*(1,68*2+1,46*2)		0,88		
		0,14*(1,68*2+1,85*2)*3		2,97		
		0,14*(1,50*2+1,90*2)*8		7,62		
		0,14*(1,50*2+1,50*2)		0,84		
		0				
		v+s: 0,14*(1,68*2+1,90*2)*3		3,01		
		0,14*(1,65*2+2,38*2)		1,13		
		0,14*(1,15*2+1,90*2)*4		3,42		
		0,14*(1,15*2+1,50*2)		0,74		
		0,14*(1,65*2+1,90*2)*4		3,98		
		0,14*(1,68*2+1,50*2)		0,89		
		0				

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		s. 0,14*(1,68*2+1,90*2)*4		4,01		
		0,14*(1,68*2+1,50*2)		0,89		
		0,14*(0,60*2+0,80*2)*5		1,96		
178	622 PC 03	Omitka stěn vnější silikonově pryskyřičná točená sytá červená odstín, zrnitost 1,00 - 1,50mm	m2	182,39	374,24	68 257,63
		viz.TZ:				
		vn. (2,80+2,80+2,90)*16,00		136,00		
		(1,20+1,30)*12,80		32,00		
		-0,90*2,65		-2,39		
		-0,60*0,80*4		-1,92		
		-0,70*3,00*4		-8,40		
		-0,90*2,35		-2,12		
		-0,60*0,80		-0,48		
		-1,90*0,60		-1,14		
		-0,90*0,60*6		-3,24		
		-0,70*2,20*4		-6,16		
		podh. 8,20*4+7,43		40,23		
179	622 PC 04	Omitka stěn vnější silikonově pryskyřičná točená tmavě šedý odstín, zrnitost 1,5mm	m2	86,68	374,24	32 439,12
		viz.TZ:				
		(20,70+0,30*2)*1,00		21,30		
		-2,06*1,00		-2,06		
		0,40*1,00*2		0,80		
		(1,00+3,00)/2*5,70+(1,40+1,90)/2*8,90		26,09		
		-0,60*0,40*2		-0,48		
		9,92*2,00+(1,00+0,80)/2*7,70		26,77		
		-0,60*0,40		-0,24		
		(2,00+1,70)/2*5,20+(1,70+0,80)/2*1,70+1,00*0,80		12,55		
		-0,60*0,40*2		-0,48		
		1,30*0,80		1,04		
		0,14*(0,60*2+0,40*2)*5		1,40		
180	622 PC 05	M + D vodorovné nuty na fasádě viz. objekty 17a, 17b	m	236,10	182,01	42 972,56
		20,70+11,50*2+19,00		62,70		
		8,70*4+9,10*4		71,20		
		10,00*4+7,80*4		71,20		
		7,50*4+1,00		31,00		
181	622 PC 06	M + D expanzní páska mezi oknem a ETICS v šířce 20mm pro expanzi 8 - 20mm	m	487,76	34,36	16 759,43
		viz.TZ:				
		z. (1,68*2+1,90*2)*6		42,96		
		(1,68*2+1,50*2)*2		12,72		
		(1,15*2+1,90*2)*9		54,90		
		(1,15*2+1,50*2)*3		15,90		
		(2,00*2+1,90*2)*2		15,60		
		(2,00*2+1,50*2)		7,00		
		0				
		j. (1,68*2+1,90*2)		7,16		
		(1,68*2+0,65*2)		4,66		
		(1,68*2+1,46*2)		6,28		
		(1,68*2+1,85*2)*3		21,18		
		(1,50*2+1,90*2)*8		54,40		
		(1,50*2+1,50*2)		6,00		
		0				

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v+s:(1,68*2+1,90*2)*3		21,48		
		(1,65*2+2,38*2)		8,06		
		(1,15*2+1,90*2)*4		24,40		
		(1,15*2+1,50*2)		5,30		
		(1,65*2+1,90*2)*4		28,40		
		(1,68*2+1,50*2)		6,36		
		0				
		vn.: (0,90+2,65*2)		6,20		
		(0,60*2+0,80*2)*4		11,20		
		(0,70+3,00*2)*4		26,80		
		(0,90+2,35*2)		5,60		
		(0,60*2+0,80*2)		2,80		
		(1,90*2+0,60*2)		5,00		
		(0,90*2+0,60*2)*6		18,00		
		(0,70+2,20*2)*4		20,40		
		0				
		s.: (1,68*2+1,90*2)*4		28,64		
		(1,68*2+1,50*2)		6,36		
		(0,60*2+0,80*2)*5		14,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 559 869,83
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
182	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	6,25	2 693,06	16 830,55
		1.pp:				
		P.1.2 : (61,00+0,48*1,20+1,00*0,45)*0,08		4,96		
		1,65*0,70*0,08		0,09		
		P.1.3 : 8,70*0,08		0,70		
		1.np:				
		P1.1 - rampa: 3,10*2,30*0,07		0,50		
183	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	20,17	2 567,69	51 801,09
		1.pp:				
		P.1.1: (38,50+1,10*0,60+1,03*0,50+1,00*0,60)*0,12		4,83		
		P.1.2 : (61,00+0,48*1,20+1,00*0,45)*0,12		7,44		
		1,65*(0,40*0,20+0,15*0,20)		0,18		
		P.1.3 : 8,70*0,12		1,04		
		P.1.4: 19,00*0,12		2,28		
		P.1.5: (32,00+0,90*0,45)*0,12		3,89		
		P.1.6, P.1.7: 2,10*0,12*2		0,50		
184	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	6,25	237,73	1 485,81
185	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	3,69	118,87	438,63
186	631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505	t	0,06	26 215,51	1 572,93
187	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,47	27 506,32	13 010,49
		1.pp:				
		P.1.1 - příčka: (3,27*0,15)*4,44*0,001*1,15		0,00		
		P.1.2, P.1.3 : 72,48*4,44*0,001*1,15		0,37		
		P.1.4 - příčka: (4,54*0,20)*4,44*0,001*1,15		0,00		
		1.np:				
		P1.1 - rampa: 7,13*4,44*0,001*1,15		0,04		
		0				
		venk.rampa: 24,60*2,10*0,001*1,15		0,06		
188	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 8 - 16 zpevňující hutněný	m3	16,86	974,14	16 422,64
		1.pp:				
		P.1.1: (38,50+1,10*0,60+1,03*0,50+1,00*0,60)*0,10		4,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P.1.2 : (61,00+0,48*1,20+1,00*0,45)*0,10		6,20		
		st.:0,30*0,40*1,65		0,20		
		P.1.3 : 8,70*0,10		0,87		
		P.1.4:19,00*0,10		1,90		
		P.1.5:(32,00+0,90*0,45)*0,10		3,24		
		P.1.6, P.1.7:2,10*0,10*2		0,42		
189	632413120R00	Potěr cementový ruční zpracování, tl. 20 mm	m2	17,40	212,19	3 692,11
		mezipodesty:(1,70+1,20)/2*3,00*4		17,40		
190	632413150RT1	Potěr cementový ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	261,65	423,46	110 798,31
		1.pp:				
		P.1.1:38,50+1,10*0,60+1,03*0,50+1,00*0,60		40,28		
		P.1.4:19,00		19,00		
		P.1.5:32,00+0,90*0,45		32,41		
		P.1.6, P.1.7:2,10*2		4,20		
		byt 1 :				
		P1.1.1:3,80+1,10*0,55		4,41		
		P1.1.4:5,70		5,70		
		1.np:				
		P1.1, 1.2:3,10*(1,50+1,50)+2,06*0,35+12,40+1,15*0,30		22,77		
		P1.3:7,90*3,00+0,77*1,45+1,25*0,45		25,38		
		P1.1.2:5,10		5,10		
		P1.2.2:4,70		4,70		
		P1.3.2, 1.3.3:3,60+1,90		5,50		
		2.np:				
		byt 2 1:5,30		5,30		
		byt 2 2:2,60+5,00+1,00*0,40		8,00		
		byt 2 3:3,60+1,90		5,50		
		P 2.1:10,80		10,80		
		3.np:				
		byt 3 1:5,30		5,30		
		byt 3 2:2,90+5,00+1,00*0,40		8,30		
		byt 3 3:3,70+1,90		5,60		
		P 3.1:10,80		10,80		
		4.np:				
		byt 4.1 :5,40+1,20		6,60		
		byt 4.2 :2,60+5,60		8,20		
		byt 4.3 :1,40+6,50		7,90		
		P4.1:9,92		9,92		
191	632413160RT1	Potěr cementový ruční zpracování, tl. 60 mm	m2	832,48	492,18	409 731,34
		1.pp:				
		byt 1:				
		P.1.1.2 :7,00+1,10*0,42+1,65*0,67		8,57		
		P.1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 :2,60+13,50+34,40		50,50		
		1.np:				
		byt 1.1:				
		1.1.4:4,40+1,00*0,35+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,15		41,99		
		byt 1.2:				
		1.2.5:3,60+6,40+0,90*0,50+1,15*0,30+22,00+20,00+0,90*0,45		53,20		
		byt 1.3:				
		1.3.6:9,00+1,26*0,30+19,70+1,68*0,30+13,80+1,16*0,51+19,80		63,77		
		2.np:				
		byt 2.1 :4,40+1,00*0,35+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,25+16,40		58,56		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		byt 2.2 :14,10+22,00+1,68*0,20+1,15*0,30		36,78		
		6,00+1,00*0,45+12,90+1,00*0,45+1,15*0,30		20,15		
		20,00+0,90*0,45+1,68*0,25		20,83		
		byt 2.3 :9,00+1,26*0,40+19,80+1,65*0,30		29,80		
		13,80+1,16*0,51+1,50*0,30+19,70		34,54		
		3.np:				
		byt 3.1 :4,40+1,00*0,35+17,10+19,90+16,80		58,55		
		byt 3.2 :14,30+22,40+6,50+1,00*0,45		43,65		
		13,20+1,00*0,45+20,50+0,90*0,45		34,56		
		byt 3.3 :9,40+1,28*0,40+20,60+1,65*0,30		31,01		
		13,80+1,10*0,51+19,70		34,06		
		4.np:				
		byt 4.1 :5,20+1,00*0,15+17,50+19,80+17,80		60,45		
		byt 4.2 :9,00+8,20+25,20+7,80+0,90*0,25		50,43		
		17,00+1,00*0,20+19,80+1,00*0,20		37,20		
		byt 4.3 :9,20+3,40+20,30+31,00		63,90		
192	631 PC 01	Mazanina z pěnobetonu s polystyrénovým granulátem obj.hmotnosti 400kg/m3	m3	30,71	3 435,97	105 535,47
		1.pp:				
		byt.1 prům.:				
		P.1.1.2 : (7,00+1,10*0,42+1,65*0,67)*0,135		1,16		
		P1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 : (2,60+13,50+34,40)*0,135		6,82		
		P1.1.1 : (3,80+1,10*0,55)*0,135		0,59		
		P1.1.4 : 5,70*0,135		0,77		
		1.np:				
		P1.1, 1.2 - prům. : (15,90+2,06*0,35+12,40+1,15*0,30)*0,175		5,14		
		byt 1.1:				
		: (4,40+1,00*0,35+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,15)*0,175		7,35		
		P1.1.2 : 5,10*0,135		0,69		
		1.2.5 : (4,70+6,40+0,90*0,50+1,15*0,30+22,00+20,00+0,90*0,45)*0,13		7,33		
		mezipodesty : ((1,70+1,20)/2*3,00)*0,05*4		0,87		
193	631 PC 02	Mazanina betonová rampy tl.15cm C30/37 XF4 C1 podhledový beton, kartáčovaný, nátěr tixotropním viz.TZ:(1,20+1,50+3,00+1,70+3,00+1,50+3,00)*1,50*0,15	m3	3,69	6 964,80	25 700,11
				3,69		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				757 019,48
Díl: 64		Výplně otvorů				
194	64 PC 01	M+D ocelová lakovaná zárubeň do SDK pro falcované dveře vel.900/1970mm tl.100mm	kus	3,00	1 578,69	4 736,07
		Z/01:3,00		3,00		
195	64 PC 02	M+D ocelová lakovaná zárubeň do zdi pro falcované dveře vel.800/1970mm tl.100mm	kus	9,00	1 578,69	14 208,21
		Z/02:9,00		9,00		
196	64 PC 03	M+D ocelová lakovaná zárubeň do zdi pro falcované dveře vel. 700/1970mm tl.150mm	kus	11,00	1 671,55	18 387,05
		Z/03:11,00		11,00		
197	64 PC 04	M+D ocelová lakovaná zárubeň do zdi pro falcované dveře vel. 700/1970mm tl.170mm	kus	4,00	1 671,55	6 686,20
		Z/04:4,00		4,00		
198	64 PC 05	M+D ocelová lakovaná zárubeň do zdi pro falcované dveře vel. 800/1970mm tl.170mm	kus	14,00	1 671,55	23 401,70
		Z/05:14,00		14,00		
199	64 PC 06	M+D ocelová lakovaná zárubeň do zdi pro falcované dveře vel. 800/1970mm tl.150mm	ks	4,00	1 671,55	6 686,20
		Z/06:4,00		4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	64 Výplně otvorů				74 105,43
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
200	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm 22,60+7,50+12,40	m	42,50 42,50	167,16	7 104,30
201	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	6,50	288,81	1 877,27
202	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	37,30	35,57	1 326,76
203	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 12,30+25,00	m	37,30 37,30	67,79	2 528,57
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				12 836,89
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
204	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 40 mm 11,60*3,90*1,02	m2	46,14 46,14	110,97	5 120,69
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				5 120,69
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
205	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 21,50*14,00 (14,00+16,20)/2*8,00+(17,50+18,00)/2+13,70 14,50*18,20+8,00*17,30 9,00*18,00	m2	1 017,55 301,00 152,25 402,30 162,00	41,79	42 523,41
206	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 1017,55*2	m2	2 035,10 2 035,10	39,93	81 261,54
207	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 017,55	33,43	34 016,70
208	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2.pp:2,90+3,90+32,60+29,00 4.np:253,35	m2	321,75 68,40 253,35	80,79	25 994,18
209	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1.pp:230,40 1.np:222,83 2.np:223,20 3.np:229,10	m2	905,53 230,40 222,83 223,20 229,10	104,94	95 026,32
210	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (1,50+21,50)*14,00	m2	322,00 322,00	3,71	1 194,62
211	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	322,00	0,93	299,46
212	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	322,00	3,71	1 194,62
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				281 510,85
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
213	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2.pp:6,30+3,90+32,60+29,00 1.pp:274,16 1.np:241,32 2.np:237,40 3.np:243,50 4.np:266,50	m2	1 334,68 71,80 274,16 241,32 237,40 243,50 266,50	70,30	93 828,00
214	952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm půda 50% Začátek provozního součtu (6,80+8,00)/2*11,46+(12,00+11,50)/2*5,00 7,00*3,80+(8,60+9,80)/2*8,60 Konec provozního součtu 249,28/2	m2	124,64 143,55 105,72 249,27 124,64	93,33	11 632,65

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
215	95 PC 01	M + D hasicí přístroj typ PG6 viz. pbř	ks	5,00	1 207,23	6 036,15
216	95 PC 02	M + D hasicí přístroj práškový 21A viz. pbř	ks	2,00	928,64	1 857,28
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				113 354,09
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
217	962031132R00	Bourání příček cihelných do tl.10 cm	m2	9,85	78,66	774,41
		2.np:				
		kuchyň:(2,55+1,40)*3,10		12,25		
		-0,60*2,00*2		-2,40		
218	962031133R00	Bourání příček cihelných do tl.15 cm	m2	185,71	95,65	17 762,78
		1.pp:				
		do sklepa:1,30*2,40		3,12		
		-0,90*2,03		-1,83		
		wc:(1,80*2+1,50+4,70)*3,10		30,38		
		-0,75*2,05*2		-3,08		
		-0,80*2,00		-1,60		
		1.np:				
		pokoj:(2,44+1,71)*3,20		13,28		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,60*1,97		-1,18		
		wc:(1,50*5+1,80+5,80)*3,10		46,81		
		-0,75*2,05*6		-9,23		
		2.np:				
		pokoj:(2,57+1,00+1,00)*3,10		14,17		
		-0,80*2,00		-1,60		
		-0,60*2,00		-1,20		
		(1,50*5+1,80+5,80)*3,10		46,81		
		-0,75*2,05*6		-9,23		
		3,05*3,10		9,46		
		-0,80*2,00		-1,60		
		3.np:				
		pokoj:(1,25+0,80)*3,10		6,36		
		-0,60*2,00		-1,20		
		(2,44+1,00+0,90)*3,10		13,45		
		-0,60*2,00*2		-2,40		
		(1,50*5+1,80+5,80)*3,10		46,81		
		-0,75*2,05*6		-9,23		
219	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	100,39	560,90	56 306,56
		1.pp:				
		hala:1,40*3,10*0,20		0,87		
		-0,90*2,05*0,20		-0,37		
		pokoje:(3,79+3,85)*3,10*0,18		4,26		
		-0,80*1,97*0,18		-0,28		
		-0,90*2,06*0,18		-0,33		
		1.np:5,00*3,10*0,32		4,96		
		1,45*3,10*0,20		0,90		
		-0,90*2,05*0,20		-0,37		
		1,45*3,10*0,34		1,53		
		3,76*3,10*0,17		1,98		
		-0,89*2,01*0,17		-0,30		
		2.np:5,00*3,10*0,32		4,96		
		1,45*3,10*0,34		1,53		
		3,76*3,10*0,17		1,98		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,89*2,01*0,17		-0,30		
		3.np:5,13*3,10*0,32		5,09		
		1,45*3,10*0,34		1,53		
		3,90*3,10*0,17		2,06		
		půda:3,11*2,00*0,32		1,99		
		-0,80*2,00*0,32		-0,51		
		12,00*1,00*0,40+9,50*1,44*0,40+9,50*3,00/2*0,35		15,26		
		-0,70*1,10*0,35*3		-0,81		
		15,00*1,00*0,40+(4,50*0,70+4,50*1,50/2)*0,30		7,96		
		17		10,74		
		-3,14*0,55*0,55*0,30		-0,29		
		10,50*2,58*0,64+4,00*2,48*0,40		21,31		
		3,20*1,00*0,40+3,50*2,00/2*0,17		1,88		
		7,50*1,00*0,40		3,00		
		((2,50+0,80)/2*7,00+(2,50+1,00)/2*5,50)*0,40+6,50*1,80/2*0,17		9,46		
		(2,00+1,60)/2*1,00*0,40		0,72		
220	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	31,12	704,84	21 933,92
		1.np:1,00*0,51*3,10*2		3,16		
		2.np:1,00*0,51*3,10		1,58		
		3.np:1,00*0,51*3,10		1,58		
		půda:(1,46+1,58+1,52+1,77)*0,45*5,00		14,24		
		(1,40+1,39)*0,45*5,00		6,28		
		1,90*0,45*5,00		4,28		
221	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,82	1 808,06	1 475,38
		bet.truhlík:(2,00*2+1,40*2)*0,20*0,60		0,82		
222	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranné	m	4,40	409,53	1 801,93
		1.pp:1,10*4		4,40		
223	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm včetně oplechování	m3	3,30	2 507,33	8 274,19
		1.np - 3.np:5,50*0,20*3		3,30		
224	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0,31	3 366,32	1 029,42
		1.pp:				
		nad oknem:1,20*0,14*0,14*5		0,12		
		nad okny:(1,20*0,14*0,14*4)*2		0,19		
225	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m	m3	0,11	2 679,13	283,45
		1.pp:				
		vst.dveře:1,80*0,14*0,14*3		0,11		
226	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m včetně kontroly zhlaví	t	0,24	5 827,22	1 408,44
		2.pp:				
		I140:(1,30*14,30*0,001)*6		0,11		
		1.pp:				
		I140:(1,30*14,30*0,001)*7		0,13		
227	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	221,30	34,92	7 727,90
		2.pp:				
		podesta:2,90		2,90		
		chodba:2,30+1,20*0,54+0,95*0,60+0,97*0,50		4,00		
		sklepy:32,60+29,00		61,60		
		1.pp:				
		sklepy:31,40+29,60+32,80		93,80		
		prádelna:10,80+20,90		31,70		
		hala:8,10		8,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		půda: 6,00*3,20		19,20		
228	965041441R00	Bourání mazanin škvárobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	105,90	963,00	101 981,89
		1. np:				
		Začátek provozního součtu				
		chodby: 12,10+1,20*6+7,20+0,90*0,51+0,90*0,50+2,80+1,26*0,55		30,90		
		pokoje: 13,80+19,80+10,30+19,70		63,60		
		Konec provozního součtu		94,50		
		94,50*0,13		12,29		
		2. np:				
		Začátek provozního součtu				
		pokoje: 19,80+12,10+8,30+4,20+16,40+12,90+19,90+7,80+22,00		123,40		
		chodby: 19,60+1,26*0,55+2,50*1,30+1,20*6+3,60		34,34		
		pokoje: 13,80+19,80+2,10+1,30+6,80+19,80		63,60		
		Konec provozního součtu		221,34		
		221,34*0,13		28,77		
		3. np:				
		Začátek provozního součtu				
		pokoje: 19,90+12,40+12,90+16,80+9,40+2,70+20,50+12,00+22,40		129,00		
		chodby: 19,60+1,26*0,55+2,50*1,30+1,20*6		30,75		
		pokoje: 10,70+20,60+14,20+20,50		66,00		
		Konec provozního součtu		225,75		
		225,76*0,13		29,35		
		půda: 6,00*3,20*0,14		2,69		
		Začátek provozního součtu				
		(6,80+8,00)/2*11,46+(12,00+11,50)/2*5,00		143,55		
		7,00*3,80+(8,60+9,80)/2*8,60		105,72		
		u sch.: 0,99*3,10		3,07		
		Konec provozního součtu		252,34		
		252,34*0,13		32,80		
229	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	18,91	1 940,86	36 706,32
		1. pp pod dlažbu:				
		Začátek provozního součtu				
		hala: 19,90		19,90		
		wc: 1,20*2		2,40		
		komora: 3,50		3,50		
		chodba: 1,10		1,10		
		Konec provozního součtu		26,90		
		26,90*0,03		0,81		
		2. pp:				
		Začátek provozního součtu				
		podestla: 2,90		2,90		
		chodba: 2,30+1,20*0,54+0,95*0,60+0,97*0,50		4,00		
		sklepy: 32,60+29,00		61,60		
		Konec provozního součtu		68,50		
		68,50*0,05		3,43		
		1. pp:				
		Začátek provozního součtu				
		sklepy: 31,40+29,60+32,80		93,80		
		prádelna: 10,80+20,90		31,70		
		hala: 8,10		8,10		
		Konec provozního součtu		133,60		
		133,60*0,05		6,68		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mezipodesty: $((1,70+1,20)/2*3,00*0,03)*4$		0,52		
		půda:				
		Začátek provozního součtu				
		$(6,80+8,00)/2*11,46+(12,00+11,50)/2*5,00$		143,55		
		$7,00*3,80+(8,60+9,80)/2*8,60$		105,72		
		Konec provozního součtu		249,27		
		$249,28*0,03$		7,48		
230	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	140,30	41,14	5 771,90
		1.pp:				
		hala: 19,90		19,90		
		wc: 1,20*2		2,40		
		komora: 3,50		3,50		
		chodba: 1,10		1,10		
		1.np:				
		S1 chodby: $12,10+1,20*8+7,20+0,90*0,51+0,90*0,50+2,80+1,26*0,55$		30,90		
		2.np:				
		chodby: $19,60+1,26*0,55+2,50*1,30+1,20*6+3,60$		34,34		
		3.np:				
		chodby: $19,60+1,28*0,55+2,50*1,30+1,20*6$		30,75		
		mezipodesty: $(1,70+1,20)/2*3,00*4$		17,40		
231	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	36,32	259,55	9 427,89
		2.pp:				
		podesta: $2,90*0,10$		0,29		
		chodba: $(2,30+1,20*0,54+0,95*0,60+0,97*0,50)*0,10$		0,40		
		sklepy: $(32,60+29,00)*0,10$		6,16		
		1.pp:				
		sklepy: $(31,40+29,60+32,80)*0,10$		9,38		
		prádelna: $(10,80+20,90)*0,10$		3,17		
		hala: $8,10*0,10$		0,81		
		hala: $19,90*0,10$		1,99		
		wc: $1,20*0,10*2$		0,24		
		komora: $3,50*0,10$		0,35		
		chodba: $1,10*0,10$		0,11		
		půda: $6,00*3,20*0,05$		0,96		
		$((6,80+8,00)/2*11,46+(12,00+11,50)/2*5,00)*0,05$		7,18		
		$(7,00*3,80+(8,60+9,80)/2*8,60)*0,05$		5,29		
232	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	13,02	216,84	2 823,26
		1.pp:				
		pokoj, chodba: $(13,80+10,00+19,30+19,40)*0,20$		12,50		
		chodba: $2,60*0,20$		0,52		
233	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	258,23	180,62	46 641,00
		1.np:				
		Začátek provozního součtu				
		pokoje: $19,80+12,10+13,60+16,40+8,50+20,00+1,00*0,50+1,80+2,10$		94,80		
		chodby: $12,10+1,20*6+7,20+0,90*0,51+0,90*0,50+2,80+1,26*0,55$		30,90		
		pokoje: $11,50+22,0+13,80+19,80+10,30+19,70$		97,10		
		Konec provozního součtu		222,80		
		$222,80*0,28$		62,38		
		2.np:				
		Začátek provozního součtu				
		pokoje: $19,80+12,10+8,30+4,20+16,40+12,90+19,90+7,80+22,00$		123,40		
		chodby: $19,60+1,26*0,55+2,50*1,30+1,20*6+3,60$		34,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pokoje: 13,80+19,80+2,10+1,30+6,80+19,80		63,60		
		Konec provozního součtu		221,34		
		221,34*0,28		61,98		
		3. np:				
		Začátek provozního součtu				
		pokoje: 19,90+12,40+12,90+16,80+9,40+2,70+20,50+12,00+22,40		129,00		
		chodby: 19,60+1,28*0,55+2,50*1,30+1,20*6		30,75		
		pokoje: 10,70+20,60+14,20+20,50		66,00		
		Konec provozního součtu		225,75		
		225,76*0,28		63,21		
		půda:				
		Začátek provozního součtu				
		(6,80+8,00)/2*11,46+(12,00+11,50)/2*5,00		143,55		
		7,00*3,80+(8,60+9,80)/2*8,60		105,72		
		u sch.: 0,99*3,10		3,07		
		Konec provozního součtu		252,34		
		252,34*0,28		70,66		
234	966031313R00	Bourání fims cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm	m	44,90	94,26	4 232,27
		20,60+15,30+9,00		44,90		
235	966031314R00	Bourání fims cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	49,00	180,16	8 827,84
		12,00+15,00+10,50+3,00+7,50+1,00		49,00		
236	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	56,81	87,76	4 985,60
		0,20*(1,50+1,90*2)*6		6,36		
		0,20*(1,85+1,90)*2		1,50		
		0,20*(1,00+1,90*2)*9		8,64		
		0,20*(2,09+1,88*2)		1,17		
		0				
		0,20*(1,30+2,10*2)		1,10		
		0,20*(1,50+1,80*2)		0,94		
		0,20*(1,50+1,90*2)*2		0,08		
		0,20*(1,38+1,98*2)		1,07		
		0,20*(1,20+1,90*2)*4		4,00		
		0				
		0,20*(1,50+1,90*2)*4		4,24		
		0,20*(0,77+1,20*2)*2		1,27		
		0,20*(1,00+1,90*2)*3		2,88		
		0,20*(1,50+1,90*2)*3		3,18		
		vn.:				
		0,20*(0,93+2,30*2)		1,11		
		0,20*(0,93+2,03*2)*3		2,99		
		0,20*(0,94+1,20*2)*9		6,01		
		0,20*(1,02+0,62*2)		0,45		
		0,20*(0,96+1,70*2)*2		1,74		
		0				
		0,20*(1,50+1,90*2)*4		4,24		
		0,20*(1,00+1,90*2)*4		3,84		
237	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	93,28	111,90	10 438,48
		1. pp. 1. np: 7,70*1,00+2,82*1,20+3,10*1,40		15,42		
		9,20*1,60+9,90*1,80		32,54		
		-0,60*0,50*2		-0,60		
		9,00*1,60+9,60*0,70		21,12		
		-0,60*0,50*2		-0,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,00+3,00)/2*5,70+1,80*6,00+4,00*0,80		25,40		
238	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	33,00	6,22	205,26
		1.pp:3,00		3,00		
		1.np:3,00		3,00		
		2.np:2,00		2,00		
		3.np:2,00		2,00		
		půda:3,00		3,00		
		1.np - 3.np :20,00		20,00		
239	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	47,00	12,35	580,45
		1.pp:1,00+1,00+1,00+1,00		4,00		
		1.np:6,00+2,00+2,00+3,00		13,00		
		2.np:8,00+1,00+4,00+1,00		14,00		
		3.np:6,00+2,00+1,00+4,00+1,00		14,00		
		půda:1,00+1,00		2,00		
240	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	89,00	10,31	917,59
		1.pp:1,00+4,00+2,00+1,00+2,00		10,00		
		2,00+1,00		3,00		
		1.np:4,00+1,00+4,00+1,00		10,00		
		6,00+1,00+1,00		8,00		
		3,00+4,00+2,00		9,00		
		2.np:3,00+6,00+6,00+2,00		17,00		
		2,00+2,00+1,00+1,00+1,00		7,00		
		3.np:9,00+8,00+4,00+1,00+2,00		24,00		
		půda:1,00		1,00		
241	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	9,60	170,87	1 640,35
		1.np - 3.np :0,75*0,50*20		7,50		
		půda:0,70*1,00*3		2,10		
242	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu kastlových oken pl. 1 m2	m2	0,63	267,91	169,43
		1.np:1,02*0,62		0,63		
243	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu kastlových oken pl. 2 m2	m2	44,06	161,58	7 119,07
		1.pp:0,94*1,20+0,93*1,20+0,96*1,20		3,40		
		1,00*1,90		1,90		
		0				
		1.np:1,00*1,90*5		9,50		
		0,90*1,27+0,93*1,27		2,32		
		0				
		2.np:0,94*1,25+0,93*1,25+0,96*1,70		3,97		
		1,00*1,90*5		9,50		
		0				
		3.np:1,00*1,90*5		9,50		
		0,94*1,25+0,93*1,25+0,96*1,70		3,97		
244	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	3,45	126,76	437,83
		půda:3,14*1,10		3,45		
245	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu kastlových oken pl. 4 m2	m2	79,48	126,76	10 074,61
		1.pp:1,20*1,90		2,28		
		1,50*1,90*2		5,70		
		0				
		1.np:1,50*1,90*6		17,10		
		1,50*1,60		2,40		
		1,20*1,90		2,28		
		0				
		2.np:1,50*1,90*7		19,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace bytového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,22*1,90		2,32		
		0				
		3.np:2,09*1,86		3,89		
		1,85*1,90*2		7,03		
		1,20*2,00		2,40		
		1,50*1,90*4		11,40		
		půda:1,38*1,98		2,73		
246	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	145,95	153,23	22 363,34
		1.pp:0,90*2,03		1,83		
		0,75*2,05*2		3,08		
		0,80*2,00		1,60		
		0,90*2,05		1,85		
		0,90*2,05*2		3,69		
		0,93*2,03		1,89		
		0,90*2,00*2		3,60		
		0,80*1,97		1,58		
		pokoje:0,80*1,97+0,90*2,06		3,43		
		1.np:				
		pokoje:0,90*2,05		1,85		
		0,90*1,97		1,77		
		0,80*1,97		1,58		
		0,60*1,97		1,18		
		0,89*1,94		1,73		
		0,84*1,97*2+0,88*2,04*2+0,80*2,05		8,54		
		chodba:0,75*2,05*6+0,90*2,05		11,07		
		pokoj:0,89*2,01		1,79		
		0,80*1,97*3+0,83*2,03		6,41		
		pokoje:0,80*1,97+0,90*2,06		3,43		
		2.np:				
		pokoje:0,90*2,05+0,90*1,97+0,89*1,94		5,34		
		0,84*1,97*2		3,31		
		0,88*2,04*2		3,59		
		0,90*2,05*2		3,69		
		0,75*2,05*6		9,23		
		0,90*1,97+0,90*2,10		3,66		
		0,80*1,97*5		7,88		
		0,93*2,01		1,87		
		0,90*2,06		1,85		
		3.np:				
		pokoje:0,90*2,03*2		3,65		
		0,89*2,04		1,82		
		0,88*2,04*2		3,59		
		0,90*2,00*2		3,60		
		0,90*1,97*2		3,55		
		0,75*2,05*6		9,23		
		0,90*1,97+0,90*2,10		3,66		
		0,80*1,97		1,58		
		0,90*2,04+0,90*1,97		3,61		
		0,92*2,10		1,93		
		0,90*2,02		1,82		
		0,90*2,02*2		3,64		
		půda:0,99*2,00		1,98		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
247	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 1.pp:2,00	kus	2,00 2,00	13,47	26,94
248	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 1.pp: vstup. dveře:1,00	kus	1,00 1,00	31,39	31,39
249	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 1.pp:0,77*1,20*2	m2	1,85 1,85	279,52	516,55
250	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1.pp: vstup. dveře:1,30*2,15	m2	2,80 2,80	185,73	519,12
251	96 PC 01	Provedení 12ks jádrových vývrtů pro prostupy vzduchotechniky prům.200mm	m	7,00	928,64	6 500,48
252	96 PC 02	Odstranění kamenných stupňů před vstupem do objektu ze vdora	ks	2,00	464,32	928,64
253	96 PC 03	Bourání lemovací zdi s betonovým zhlavím nad opěrnou zdi - předpoklad	m3	7,50	1 625,12	12 188,40
254	96 PC 04	Odsekání žulového poškozeného stupně u stávajícího vstupu	kompl.	1,00	2 785,92	2 785,92
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				417 620,19
Díl: 97	Prorážení otvorů					
255	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC 1.np.3.np: nika:2,00*2	kus	4,00 4,00	176,44	705,76
256	971033461R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC 1.pp: vstup. dveře:2,00	kus	2,00 2,00	452,71	905,42
257	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC 1.pp: okénka:(0,60*0,50*0,20)*6	m3	0,36 0,36	1 168,23	420,56
258	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC 1.np: otvor:(0,305*2,30+0,495*2,30)*0,45 2.np:(0,305*2,30+0,495*2,30)*0,38 3.np: wc:1,08*0,60*0,55 pokoj:(0,60*0,80+0,475*0,80)*0,49	m3	2,31 0,83 0,70 0,36 0,42	1 342,81	3 095,18
259	971033581R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC 1.pp: okno:0,60*0,80*0,62 1.np: wc:1,02*0,60*0,68 pokoj:(0,60*0,80+0,475*0,80)*0,66 2.np: pokoj:0,25*1,90*0,70*2 wc:1,08*0,60*0,68 pokoj:(0,60*0,80+0,475*0,80)*0,66	m3	2,95 0,30 0,42 0,57 0,67 0,44 0,57	1 524,83	4 505,26
260	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC 1.pp: u komína:0,50*2,76*0,30 1.np: pokoj:1,00*2,10*0,30 pokoj:(0,90*2,06+0,50*2,00)*0,19 2.np:	m3	3,66 0,41 0,63 0,54	760,56	2 780,76

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pokoje: (0,60*2,10+0,90*2,10)*0,17		0,54		
		pokoje: (0,90*2,06+0,50*2,00)*0,19		0,54		
		3.np:				
		pokoje: (0,60*2,10+0,90*2,10)*0,17		0,54		
		(0,90*2,06+0,50*2,00)*0,16		0,46		
261	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	23,57	853,42	20 113,74
		1.pp:				
		sklep: 1,20*2,10*0,48		1,21		
		1,00*2,05*0,60		1,23		
		0,90*2,05*0,49		0,90		
		1,00*2,05*0,50		1,03		
		1.np:				
		okno: 1,66*1,90*0,57		1,80		
		dveře: 1,80*2,30*0,51		2,11		
		otvor: 1,10*2,30*0,51		1,29		
		dveře: 0,90*2,30*0,51		1,06		
		2.np:				
		dveře: 0,90*2,05*0,51		0,94		
		k: 0,50*0,40*3,10		0,62		
		dveře: 1,10*2,30*0,51		1,29		
		otvor: 1,80*2,30*0,36		1,49		
		dveře: 0,90*2,30*0,51		1,06		
		3.np:				
		dveře: 0,90*2,05*0,51		0,94		
		k: 0,50*0,40*3,10		0,62		
		okno: 1,50*1,90*0,51		1,45		
		otvor: 1,10*3,10*0,51		1,74		
		2,00*3,10*0,395-0,90*2,00*0,395		1,74		
		dveře: 0,90*2,30*0,51		1,06		
262	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	16,61	1 079,08	17 920,07
		1.pp:				
		parapet: 1,01*2,40*0,70		1,70		
		-0,94*0,93*0,70		-0,61		
		1,10*2,45*0,70		1,89		
		-0,93*0,93*0,70		-0,61		
		okno: 1,50*1,90*0,67		1,91		
		dveře: 1,10*2,72*0,62		1,86		
		okna: (1,15*1,90+1,65*1,90)*0,67		3,56		
		-(0,77*1,20*0,67)*2		-1,24		
		otvor: 1,675*2,00*0,67		2,24		
		1.np:				
		dveře: (2,06*2,87-1,50*1,90)*0,70		2,14		
		1,50*1,90*0,66		1,88		
		2.np:				
		okno: 1,50*1,90*0,66		1,88		
263	971052551R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	0,14	6 166,17	887,93
		venk.kc: 1,20*0,60*0,20		0,14		
264	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	244,00	174,12	42 485,28
		1.pp:				
		pro L 120/80: 4,00*2		8,00		
		1.np:				
		pro L 120/80: 2,00+4,00*4		18,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,00*2		8,00		
		4,00*4		16,00		
		pro I 80 strop:4,00		4,00		
		2.np:				
		pro L 120/80:20,00+4,00*2		28,00		
		4,00*4		16,00		
		3.np:				
		pro L 120/80:24,00+4,00		28,00		
		4,00*4		16,00		
		pro isonosníky:22,00		22,00		
		n. profily:25,00+15,00+10,00+15,00+15,00		80,00		
265	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	106,70	86,73	9 254,09
		1.pp:3*2,70+4*3,40		21,70		
		1.np:5*3,40		17,00		
		2.np, 3.np:10*3,40*2		68,00		
266	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	13,60	125,83	1 711,29
		2.np, 3.np:2*3,40*2		13,60		
267	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	108,80	150,90	16 417,92
		3,40*32		108,80		
268	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	34,00	163,44	5 556,96
		3,40*10		34,00		
269	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	202,55	147,65	29 906,51
		1.pp:				
		sklep:3*1,60		4,80		
		4*1,40		5,60		
		3*1,30		3,90		
		5*1,50		7,50		
		3*1,40		4,20		
		vstup. dveře:3*2,05		6,15		
		okno:4*1,90		7,60		
		okno:4*1,00		4,00		
		4*1,50		6,00		
		okna:4*1,55+4*2,05		14,40		
		otvor:4*2,05		8,20		
		1.np:				
		okno:4*2,05		8,20		
		okna:3*1,60+2,10		6,90		
		5*2,45		12,25		
		2*1,40		2,80		
		3*1,65		4,95		
		4*1,90		7,60		
		3*1,50		4,50		
		3*2,15		6,45		
		okna:4*1,00*2		8,00		
		3*1,30		3,90		
		pokoje:1,30*2		2,60		
		1,30*2		2,60		
		2.np:				
		dveře:1,30*2		2,60		
		dveře:3*1,30		3,90		
		4*1,90		7,60		
		okna:4*1,00*2		8,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3*1,30		3,90		
		1,30*2		2,60		
		3.np:				
		dveře:1,30*2		2,60		
		dveře:3*1,30		3,90		
		3*1,90		5,70		
		3*1,00*2		6,00		
		3*1,30		3,90		
		1,30*2		2,60		
		půda:3*2,05		6,15		
270	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	62,15	191,76	11 917,88
		1.np:				
		okno:5*2,45		12,25		
		5*2,40		12,00		
		2.np:				
		okno:5*2,40		12,00		
		5*2,40		12,00		
		2*2,15		4,30		
		3.np:				
		okno:4*2,40		9,60		
271	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	77,24	1 482,11	114 478,18
		1.pp:				
		zdi:3,79+3,85		7,64		
		1.np:2,15+1,40		3,55		
		dveře:1,00*2		2,00		
		1,30*2		2,60		
		zdi:5,00+3,78+3,87+3,95		16,60		
		2.np:				
		dveře:1,30*2		2,60		
		2,15		2,15		
		dveře:1,00*2		2,00		
		zdi:5,00+3,78+3,86+3,95		16,59		
		3.np:				
		dveře:1,30*2+1,00*2		4,60		
		zdi:5,00+3,78+4,01+4,12		16,91		
272	975021311R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	30,00	1 908,36	57 250,80
		1.pp:				
		sklep:1,60+1,40+1,30+1,40		5,70		
		2,05		2,05		
		1.np:2,05+1,65+1,50+1,30		6,50		
		2.np:1,65+1,50+1,30		4,45		
		3.np:1,65		1,65		
		okna:2,40		2,40		
		okno:1,90		1,90		
		1,00*2		2,00		
		dveře:1,30		1,30		
		půda:2,05		2,05		
273	975021411R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm	m	29,05	3 918,86	113 842,88
		1.pp:1,50		1,50		
		okno:1,90+1,00		2,90		
		dveře:1,50		1,50		
		okna:1,55+2,05		3,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		otvor: 2,05		2,05		
		0				
		1.np: 1,90+2,45		4,35		
		okna: 2,40		2,40		
		1,00*2		2,00		
		2.np:				
		okno: 2,45		2,45		
		okna: 2,40		2,40		
		okno: 1,90		1,90		
		1,00*2		2,00		
274	975043121R00	Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	26,00	430,42	11 190,92
		2.pp: 2,00*6		12,00		
		1.pp: 2,00*7		14,00		
275	976042221R00	Vybourání bet. dvířek pl. 0,1 m2 ze zdiva z cihel	kus	20,00	14,86	297,20
276	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	299,12	68,07	20 361,37
		2.pp:				
		Začátek provozního součtu				
		podesta: 2,505*1,13		2,83		
		chodba: 2,22*1,05		2,33		
		sklepy: 32,60+29,00		61,60		
		Konec provozního součtu		66,76		
		66,76*1,15		76,77		
		Začátek provozního součtu				
		1.pp:				
		sklepy: (31,40+29,60+32,80)*1,15		107,87		
		prádelna: (10,80+20,90)*1,15		36,46		
		hala: 8,10*1,15		9,32		
		hala, wc, komora: 19,90+1,20*2+3,50		25,80		
		chodba: 2,60		2,60		
		chodba: 1,10		1,10		
		Konec provozního součtu		183,14		
		183,14		183,14		
		mezipodesty: ((1,70+1,20)*2*3,00*4)*1,15		20,01		
		sch. 6,00*3,20		19,20		
277	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 866,83	53,68	153 891,58
		2.pp:				
		schod.: (5,50+2,50)/2*2,06*2+1,13*2,06		18,81		
		-1,20*2,00		-2,40		
		ost.: 0,55*(1,20+1,90*2)		2,75		
		chodba: (2,22*2+1,05*2)*2,06		13,47		
		-1,20*1,90		-2,28		
		-0,95*1,90		-1,81		
		-1,00*1,90		-1,90		
		ost.: 0,60*(0,95+1,90*2)		2,85		
		0,50*(1,00+1,90*2)		2,40		
		sklep.: (3,70+8,60+3,76+9,23)*2,06		52,10		
		-0,95*1,80		-1,71		
		-0,80*1,00*2		-1,60		
		ost.: 0,82*(0,80*2+1,00*2)*2		5,90		
		(3,78+8,20+3,805+7,79)*2,06		48,56		
		-0,80*1,00*3		-2,40		
		-1,00*1,90		-1,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ost.: 0,65*(1,00*2+1,90*2)*3		11,31		
		1.pp:				
		sklep: (7,94+4,90+7,44+5,00)*2,43		61,43		
		-1,00*2,10		-2,10		
		ost.: 0,48*(1,00+2,10*2)		2,50		
		(6,32+5,20+6,32+5,20)*2,43		55,99		
		-1,00*2,10		-2,10		
		-0,92*2,00		-1,84		
		ost.: 0,48*(0,92+2,00*2)		2,36		
		(6,82+5,00+7,30+5,20)*2,43		59,10		
		-0,92*2,00		-1,84		
		-1,00*2,00		-2,00		
		ost.: 0,60*(1,00+2,00*2)		3,00		
		prádelna: (3,38+5,70+4,00+5,60)*2,70		50,44		
		-0,90*2,05		-1,85		
		ost.: 0,50*(0,90+2,05*2)		2,50		
		(2,85*2+3,78*2)*2,76		36,60		
		-0,90*2,00		-1,80		
		ost.: 0,50*(0,90+2,00*2)		2,45		
		hala: (12,20+3,00+11,70+2,90)*2,96		88,21		
		-1,10*2,00		-2,20		
		ost.: 0,49*(1,00+2,00*2)		2,45		
		sch.: 4,00*2,740/2*2		10,96		
		(2,90*2+1,40*2)*2,76		23,74		
		-1,10*2,00		-2,20		
		-1,00*2,00		-2,00		
		-0,90*2,05		-1,85		
		-0,90*2,00		-1,80		
		pokoje: (3,705+8,65+3,79+8,20)*2,96		72,06		
		-0,90*2,01		-1,81		
		ost.: 0,60*(0,90+2,01*2)		2,95		
		(3,875+7,50+3,85+8,00)*2,96		68,75		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.: 0,40*(0,80+2,00*2)		1,92		
		chodba: (2,70*2+1,20*2)*2,96		23,09		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,94*2,03		-1,91		
		1.np:				
		pokoje: (4,25+5,00+3,68+5,10)*2,96		53,37		
		-0,90*2,05		-1,85		
		-1,50*1,90		-2,85		
		ost.: 0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(2,42*2+5,00*2)*2,96		43,93		
		-0,84*1,97		-1,65		
		-1,00*1,90		-1,90		
		-0,90*2,05		-1,85		
		ost.: 0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(2,56*2+5,30*2)*2,96		46,53		
		-0,88*2,04		-1,80		
		-0,90*1,97		-1,77		
		-1,00*1,90		-1,90		
		ost.: 0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,10*2+5,30*2)*2,96		49,73		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,90*1,97		-1,77		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(2,44*2+5,30*2)*2,96		45,82		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,89*1,97		-1,75		
		-1,00*1,90		-1,90		
		ost.:0,51*(0,90+2,00*2)		2,50		
		0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(3,70+5,10+4,27+5,00)*2,96		53,49		
		-0,80*2,00		-1,60		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,89*1,94		-1,73		
		ost.:0,51*(0,80+2,00*2)		2,45		
		0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,51+5,80+4,165+5,80)*2,96		57,05		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,80*2,00		-1,60		
		-0,89*2,01		-1,79		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,05*2+3,78*2)*2,96		40,43		
		-1,01*1,90		-1,92		
		-0,89*2,01		-1,79		
		-0,90*2,00		-1,80		
		ost.:0,20*(1,01*2+1,90*2)		1,16		
		0,50*(0,90+2,00*2)		2,45		
		chodba:(16,50*2+3,10*2)*2,96		116,03		
		-1,26*2,00		-2,52		
		-(0,90*1,27+0,93*1,27+1,02*0,62)		-2,96		
		-0,90*2,00*2		-3,60		
		-0,88*2,04		-1,80		
		-0,84*1,97		-1,65		
		-1,50*1,80		-2,40		
		ost.:0,55*(1,26+2,00*2)		2,89		
		0,50*(0,90*2+1,27*2)*2		4,34		
		0,50*(1,02*2+0,62*2)		1,64		
		0,20*(1,50*2+1,60*2)		1,24		
		(2,205*2+1,19*2)*2,96		20,10		
		-0,83*2,03		-1,68		
		-1,26*2,00		-2,52		
		pokoje:(3,95+2,84+3,965+2,39)*2,96		38,91		
		-0,90*2,06		-1,85		
		-1,00*1,90		-1,90		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		0,30*(0,80+1,97*2)		1,42		
		(3,95*2+5,01*2)*2,96		53,04		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,90*2,06		-1,85		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,87*2+5,11*2)*2,96		53,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace bytového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,87+3,75+3,71+3,40)*2,96		43,60		
		-0,80*1,97*2		-3,15		
		-1,20*1,90		-2,28		
		ost.:0,20*(1,20*2+1,90*2)		1,24		
		2.np:				
		pokoje:(4,25+5,00+3,68+5,10)*2,96		53,37		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,50*1,90		-2,85		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(2,42*2+5,00*2)*2,96		43,93		
		-0,84*1,97		-1,65		
		-1,00*1,90		-1,90		
		-0,90*2,05		-1,85		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(2,57*2+5,30*2)*2,96		46,59		
		-0,88*2,04		-1,80		
		-0,90*1,97		-1,77		
		-1,00*1,90		-1,90		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(3,10*2+5,30*2)*2,96		49,73		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,90*1,97		-1,77		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(2,44*2+5,30*2)*2,96		45,82		
		-0,90*2,00		-1,80		
		-0,89*1,97		-1,75		
		-1,00*1,90		-1,90		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(3,70+5,10+4,27+5,00)*2,96		53,49		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,89*1,94		-1,73		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,51+5,80+4,15+5,74)*2,96		56,83		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,89*2,01		-1,79		
		-0,89*2,01		-1,79		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,05*2+3,78*2)*2,96		40,43		
		-1,00*1,90		-1,90		
		-0,90*1,97		-1,77		
		ost.:0,20*(1,01*2+1,90*2)		1,16		
		0,50*(0,90+2,00*2)		2,45		
		chodba:(16,50*2+3,10*2)*2,96		116,03		
		-1,26*2,00		-2,52		
		-(0,90*1,25+0,93*1,25+0,96*1,70)		-3,92		
		-0,90*2,01*2		-3,62		
		-0,88*2,04		-1,80		
		-0,84*1,97		-1,65		
		-1,50*1,90		-2,85		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ost.:0,55*(1,26+2,00*2)		2,89		
		0,50*(0,90*2+1,25*2)*2		4,30		
		0,50*(0,96*2+1,70*2)		2,66		
		0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(2,205*2+1,19*2)*2,96		20,10		
		-0,93*2,01		-1,87		
		-1,26*2,00		-2,52		
		pokoje:(3,95+2,84+3,965+2,39)*2,96		38,91		
		-0,90*2,06		-1,85		
		-1,00*1,90		-1,90		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(3,95*2+5,01*2)*2,96		53,04		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,90*2,06		-1,85		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,87*2+5,11*2)*2,96		53,16		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,87+3,75+3,71+3,40)*2,96		43,60		
		-0,80*1,97*2		-3,15		
		-1,22*1,90		-2,32		
		ost.:0,20*(1,20*2+1,90*2)		1,24		
		3.np:				
		pokoje:(4,17+5,00+3,585+5,13)*2,98		53,30		
		-0,90*2,06		-1,85		
		-1,85*1,90		-3,52		
		ost.:0,20*(1,85*2+1,90*2)		1,50		
		(2,42*2+5,00*2)*2,98		44,22		
		-0,88*2,04		-1,80		
		-1,00*1,90		-1,90		
		-0,90*2,06		-1,85		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(2,57*2+5,43*2)*2,98		47,68		
		-0,90*2,01		-1,81		
		-0,90*2,03		-1,83		
		-1,00*1,90		-1,90		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(3,10*2+5,43*2)*2,98		50,84		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,90*2,03		-1,83		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(2,44*2+5,43*2)*2,98		46,91		
		-0,90*1,97		-1,77		
		-0,89*2,04		-1,82		
		-1,00*1,90		-1,90		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(3,70+5,10+4,29+5,13)*2,98		54,30		
		-1,85*1,90		-3,52		
		-0,89*2,04		-1,82		
		ost.:0,20*(1,85*2+1,90*2)		1,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace bytového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,49+5,90+4,14+5,89)*2,98		57,87		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,90*2,02		-1,82		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(3,05*2+3,93*2)*2,98		41,60		
		-1,00*1,90		-1,90		
		-0,90*1,97		-1,77		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		chodba: (16,50*2+3,10*2)*2,98		116,82		
		-1,28*2,00		-2,56		
		-(0,90*1,25+0,93*1,25+0,96*1,70)		-3,92		
		-0,90*2,01*2		-3,62		
		-0,90*1,97		-1,77		
		-0,88*1,99		-1,75		
		-1,50*1,90		-2,85		
		ost.:0,55*(1,26+2,00*2)		2,89		
		0,50*(0,90*2+1,25*2)*2		4,30		
		0,50*(0,96*2+1,70*2)		2,66		
		0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(2,205*2+1,19*2)*2,98		20,23		
		-0,90*1,97		-1,77		
		-0,92*2,00		-1,84		
		-1,26*2,00		-2,52		
		pokoje: (3,95+2,84+3,965+2,39)*2,98		39,17		
		-0,90*2,03		-1,83		
		-1,00*1,90		-1,90		
		-0,90*2,04		-1,84		
		ost.:0,20*(1,00*2+1,90*2)		1,16		
		(4,12*2+5,01*2)*2,98		54,41		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,90*2,03		-1,83		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(4,01*2+5,11*2)*2,98		54,36		
		-1,50*1,90		-2,85		
		-0,90*2,02		-1,82		
		ost.:0,20*(1,50*2+1,90*2)		1,36		
		(4,01+3,75+3,71+3,40)*2,98		44,31		
		-0,90*2,02		-1,82		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-1,20*2,00		-2,40		
		ost.:0,20*(1,20*2+2,00*2)		1,28		
		sch.: (4,50+3,50+4,20)*16,00+1,00*2,00*2		199,20		
		-1,33*2,14		-2,85		
		-1,50*1,60		-2,40		
		-1,50*1,90*2		-5,70		
		-1,36*1,98		-2,69		
278	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného mimo komín. hloubky 15-20mm	m2	554,52	133,72	74 150,41
		okap. chodník: 23,00*3,10+(3,00+0,80)/2*7,00+9,70*2,00		104,00		
		režné zdivo: 450,52		450,52		
279	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % vč. vyškrobání spar	m2	856,88	47,45	40 659,02

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(20,50+0,30*2)*10,00		211,00		
		-1,50*1,90*6		-17,10		
		-1,85*1,90*2		-7,03		
		-1,00*1,90*9		-17,10		
		-2,09*1,88		-3,93		
		(10,20+12,00)/2*5,70+4,20*16,00+(13,90+14,20)/2*8,90		255,52		
		-1,30*2,10		-2,73		
		-1,50*1,60		-2,40		
		-1,50*1,90*2		-5,70		
		-1,38*1,98		-2,73		
		-1,20*1,90*4		-9,12		
		9,60*14,20+(13,70+13,20)/2*7,70		239,89		
		-1,50*1,90*4		-11,40		
		-0,77*1,20*2		-1,85		
		-1,00*1,90*3		-5,70		
		-1,50*1,90*3		-8,55		
		vn.: (2,50+1,00+5,20+2,74)*13,80		157,87		
		-0,93*2,30		-2,14		
		-0,93*2,03*3		-5,66		
		-0,94*1,20*9		-10,15		
		-1,02*0,62		-0,63		
		-0,96*1,70*2		-3,26		
		9,20*14,00		128,80		
		-1,50*1,90*4		-11,40		
		-1,00*1,90*4		-7,60		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				754 706,98
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
280	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 456,42	707,62	1 030 594,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 030 594,09
Díl:	711	Izolace proti vodě				
281	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	653,87	17,64	11 534,35
		1.pp:				
		P.1.1:38,50+1,10*0,60+1,03*0,50+1,00*0,60		40,28		
		P.1.2: 61,00+0,48*1,20+1,00*0,45		62,03		
		st.:1,65*0,70		1,16		
		P.1.3: 8,70		8,70		
		P.1.4:19,00+0,15*(0,80*2+0,80*2)		19,48		
		P.1.5:32,00+0,90*0,45		32,41		
		P.1.6, P.1.7:2,10*2		4,20		
		0				
		střecha:(9,05+8,00)/2*9,50+(10,80+12,25)/2*12,30		222,75		
		(7,10+7,60)/2*4,55+(2,50+3,00)/2*4,50+2,50*0,30/2		46,19		
		4,70*7,15		33,61		
		0				
		(16,72+12,38)*0,70+(20,25+10,78)*0,70+(11,40+7,45)*0,70		55,29		
		(0,95*2+1,55*2)*0,35		1,75		
		terasa:9,50+6,70*0,15		10,51		
		okap-chodník:23,00*3,50+(3,00+0,80)/2*7,00		93,80		
		9,90*2,00		19,80		
		lodžie:1,50*1,30		1,95		
282	711131811U00	Odstráň izolace vodorovné - ssparační lepenka	m2	249,27	11,14	2 776,91

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		půda: (6,80+8,00)/2*11,46+(12,00+11,50)/2*5,00		143,55		
		7,00*3,80+(8,60+9,80)/2*8,60		105,72		
283	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	10,51	67,79	712,13
		4. np:				
		P4.3.7-9,50+6,70*0,15		10,51		
284	711482001RZ1	Izolační systém jednoduchý spoj, svisle nopová folie vč. dodávky folie, spoj. prvků a listů	m2	170,32	189,44	32 264,47
		Začátek provozního součtu				
		d. 9,90*2,00+(10,60+3,00+2,70+7,70)*(0,40+0,60)		43,80		
		a. 12,60*0,50		6,30		
		23,00*3,50+(3,50+1,50)/2*7,00		98,00		
		Konec provozního součtu		148,10		
		148,10*1,15		170,32		
285	711491172RZ1	Izolace ochranná separační textilie, vodorovná včetně dodávky	m2	82,66	47,36	3 914,92
		1. pp:				
		P.1.2 : (61,00+0,48*1,20+1,00*0,45)*1,15		71,33		
		1,65*0,70*1,15		1,33		
		P.1.3 : 8,70*1,15		10,01		
286	711 PC 01	Stěrka hydroizolační cementová tl. 3 mm s napojením bandážemi na svislé plochy	m2	447,67	322,24	144 256,76
		1. pp:				
		P.1.6, P.1.7-2,10*2		4,20		
		byt 1 :				
		P1.1.1-3,80+1,10*0,55		4,41		
		P1.1.4-5,70		5,70		
		1. np:				
		P1.1.1.2-15,90+2,06*0,35+12,40+1,15*0,30		29,37		
		(2,05+5,30*2+1,74+2,44*2+5,60+5,10)*0,10		3,00		
		P1.1.2-5,10		5,10		
		(2,74*2+1,85*2)*0,10		0,92		
		P1.2.2-4,70		4,70		
		(3,08*2+1,54*2)*0,10		0,92		
		P1.3.2, 1.3.3-3,60+1,90		5,50		
		(2,095+1,825+2,10+1,60)*0,10		0,76		
		(2,095*2+0,90*2)*0,10		0,60		
		2. np:				
		byt 2.1-5,30+(2,75*2+1,95*2)*0,10		6,24		
		byt 2.2-2,60+5,00+1,00*0,40		8,00		
		(1,85*2+1,655*2)*0,10+(3,08*2+2,165*2)*0,10		1,75		
		byt 2.3-3,60+1,90		5,50		
		(2,095+1,825+2,10+1,55)*0,10+(2,095*2+0,90*2)*0,10		1,36		
		4. np:				
		byt 4.1 : 5,40+1,20		6,60		
		(3,235*2+2,10*2)*0,10+(1,47*2+0,90*2)*0,10		1,54		
		byt 4.2 : 2,60+5,60		8,20		
		(1,745*5+1,65*2)*0,10+(3,10*2+1,80*2)*0,10		2,18		
		byt 4.3 : 1,40+6,50		7,90		
		(1,56+0,95+1,45+0,95)*0,10+(2,92+2,38+2,90+2,045)*0,10		1,52		
		0				
		1. pp:				
		P.1.2:(1,20+0,65)*1,50		2,78		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P 1.6: $(1,65*2+1,385*2)*1,50+1,385*0,15$		9,31		
		-0,80*1,50		-1,20		
		P1.7: $(1,99+1,07+2,10+1,15+0,60*2)*1,50$		11,27		
		-0,80*1,50		-1,20		
		-1,07*1,50		-1,61		
		P1.4 : $(0,80*0,80+0,15*(0,80*2+0,80*2))*2$		2,24		
		byt 1:				
		P1.1.4: $(2,30*2+2,465*2)*2,05$		19,54		
		-0,60*0,15		-0,09		
		-0,90*1,97		-1,77		
		1.np:				
		byt 1.1: $(2,74*2+1,85*2)*2,05$		18,82		
		-0,80*1,97		-1,58		
		0				
		byt1.2: $(3,08*2+1,54*2)*2,05$		18,94		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost: $0,40*(0,90+2,10*2)$		2,04		
		byt1.3: $(2,095+1,825+2,10+1,60)*2,05$		15,62		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,60*0,15		-0,09		
		$(2,095*2+0,90*2)*2,05$		12,28		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,60*0,15		-0,09		
		2.np:				
		byt 2.1: $(2,75*2+1,95*2)*2,05$		19,27		
		-0,70*1,97		-1,38		
		byt 2.2: $(1,85*2+1,425*2)*2,05$		13,43		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,85*0,15		-0,13		
		$(3,08*2+2,165*2)*2,05$		21,50		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost: $0,40*(0,90+2,10*2)$		2,04		
		byt 2.3 : $(2,095+1,825+2,10+1,60)*2,05$		15,62		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,15		-0,09		
		$(2,095*2+0,90*2)*2,05$		12,28		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,15		-0,09		
		3.np:				
		byt 3.1: $(2,75*2+1,95*2)*2,05$		19,27		
		-0,70*1,97		-1,38		
		byt 3.2: $(1,85*2+1,545*2)*2,05$		13,92		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,85*0,15		-0,13		
		$(3,08*2+1,65*2)*2,05$		19,39		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost: $0,40*(0,90+2,10*2)$		2,04		
		byt 3.3 : $(2,17+1,825+2,10+1,60)*2,05$		15,77		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,15		-0,09		
		$(2,17*2+0,90*2)*2,05$		12,59		
		-0,70*1,97		-1,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace bytového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,60*0,15		-0,09		
		4.np:				
		byt4.1:(3,235*2+2,00*2)*2,05		21,46		
		-0,70*1,97		-1,38		
		(1,45*2+0,90*2)*1,50		7,05		
		-0,70*1,50		-1,05		
		byt 4.2:(1,745*2+1,65*2)*1,50		10,19		
		-0,70*1,50		-1,05		
		-0,85*0,60		-0,51		
		(3,10*2+1,80*2)*2,05		20,09		
		-0,70*1,97		-1,38		
		byt4.3:(1,56+0,95+1,40+0,95)*1,50		7,29		
		-0,70*1,50		-1,05		
		(2,92+2,38+2,95+2,045)*2,05		21,10		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,80		-0,48		
287	711 PC 02	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou bitumenová proti vlhkosti vodorovná tl.4mm	m2	386,07	398,39	153 805,23
		1.pp:				
		P.1.1:38,50+1,10*0,60+1,03*0,50+1,00*0,60		40,28		
		P.1.2 :61,00+0,48*1,20+1,00*0,45		62,03		
		st.:1,65*0,70		1,16		
		P.1.3 :8,70		8,70		
		P.1.4:19,00		19,00		
		P.1.5:32,00+0,90*0,45		32,41		
		P.1.6, P.1.7:2,10*2		4,20		
		0				
		d.:9,90*2,00+(10,60+3,00+2,70+7,70)*0,50		31,80		
		a.:12,60*0,50		6,30		
		23,00*3,50+(3,50+1,50)/2*7,00		98,00		
		izol.fabion:				
		2)*0,40		17,29		
		(7,94+5,00+7,40+4,95+0,48*2+4,10+6,28+5,25+4,62+0,45*2)*0,40		18,96		
		stroj. vým.stanice:(6,90+5,20+7,20+5,00)*0,40		9,72		
		archiv:(3,38+5,65+4,025+5,70+2,85*2+3,78*2)*0,40		12,81		
		(8,40+8,70+8,80+9,60+5,94*2+1,60*2+4,00*2)*0,40		23,43		
288	711 PC 03	Izolační fabion- propojení zdíva a izolace podlahy bitumenová stěrka na vyrovnaný podklad š.400mm	m	205,52	204,30	41 986,71
		2		43,22		
		archiv :7,94+5,00+7,40+4,95+0,48*2+4,10+6,28+5,25+4,62+0,45*2		47,40		
		stroj. vým.stanice :6,90+5,20+7,20+5,00		24,30		
		archiv :3,38+5,65+4,025+5,70+2,85*2+3,78*2		32,02		
		8,40+8,70+8,80+9,60+5,94*2+1,60*2+4,00*2		58,58		
289	711 PC 04	Oddělení stávajících a nových konstrukcí silikát. hydroizolační stěrka 2kg/m2 vč.vyrovnaní viz.TZ	m	2,50	296,24	740,60
290	62852615	Pás modifikovaný asfaltový s AL	m2	12,13	123,51	1 497,56
		4.np:				
		terasa:9,50*1,15+1,00*1,20		12,13		
291	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4 237,29	4,09	17 330,52
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				410 820,17
Díl:	712	Živičné krytiny				
292	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	361,53	80,79	29 207,89
		střecha:(9,05+8,00)/2*9,50+(10,80+12,25)/2*12,30		222,75		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(7,10+7,60)/2*4,55+(2,50+3,00)/2*4,50+2,50*0,30/2		46,19		
		4,70*7,15		33,61		
		0				
		(16,72+12,38)*0,70+(20,25+10,78)*0,70+(11,40+7,45)*0,70		55,29		
		(0,95*2+1,55*2)*0,35		1,75		
		lodžie:1,50*1,30		1,95		
293	712361703RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii lepenou v ploše vč.doplňků pro řešení detailů viz.TZ	m2	351,21	305,52	107 302,44
		(9,30+8,10)/2*9,70+(11,00+12,40)/2*12,65		232,40		
		(7,30+7,80)/2*4,70+(2,50+3,00)/2*4,50+2,50*0,30/2		48,24		
		5,05*7,35		37,12		
		(16,55+12,20)*0,30+(20,50+10,80)*0,50+(11,20+7,40)*0,40		31,72		
		(0,95*2+1,55*2)*0,35		1,75		
294	28322084	Krytina z PVC tl.1,50mm s Broof t1 vč.doplňků viz. TZ	m2	405,58	182,94	74 196,16
		317,75*1,15		365,41		
		33,47*1,20		40,16		
295	62852615	Pás modifikovaný asfaltový s AL	m2	418,61	118,87	49 760,35
		304,49*1,15		350,16		
		57,04*1,20		68,45		
296	998712203R00	Přesun hmot pro poviakové krytiny, výšky do 24 m	%	2 804,83	3,81	10 686,40
Celkem za		712 Živičné krytiny				271 153,25
Díl: 713	Izolace tepelné					
297	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	268,47	48,94	13 139,12
		půda:6,00*3,20		19,20		
		(6,80+8,00)/2*11,46+(12,00+11,50)/2*5,00		143,55		
		7,00*3,80+(8,60+9,80)/2*8,60		105,72		
298	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	716,40	72,90	52 225,56
		1.np:				
		P1.1:15,90		15,90		
		P1.2:12,40		12,40		
		nad chodbou:4,70*3,00		14,10		
		0				
		do podhledů v bytech:(34,00+34,00)*4+48,00+60,00+2*97,00+2*50,00		674,00		
299	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	1 005,14	19,78	19 881,70
		1.pp kroč.:				
		byt 1:				
		P1.1.2 :7,00+1,10*0,42+1,65*0,67		8,57		
		P1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 :2,60+13,50+34,40		50,50		
		P1.1.1:3,80+1,10*0,55		4,41		
		P1.1.4:5,70		5,70		
		1.np:				
		P1.1, 1.2:15,90+2,06*0,35+12,40+1,15*0,30		29,37		
		P1.3:7,90*3,00+0,77*1,45+1,25*0,45		25,38		
		byt 1.1:				
		1.1.4:4,40+1,00*0,35+5,10+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,15		47,09		
		byt 1.2:				
		P1.2.1:3,60+0,90*0,21		3,79		
		1.2.5:4,70+6,40+0,90*0,50+1,15*0,30+22,00+20,00+0,90*0,45		54,30		
		byt 1.3:				
		1.3.6:9,00+1,26*0,30+19,70+1,68*0,30+13,80+1,16*0,51+19,80		63,77		
		P1.3.2, 1.3.3:3,60+1,90		5,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.np:				
		4.40+1,00*0,35+5,30+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,25+16,40		63,86		
		byt 2.2 :14,10+2,60+5,00+1,00*0,45+22,00+1,68*0,20+1,15*0,30		44,83		
		6,00+1,00*0,45+12,90+1,00*0,45+1,15*0,30		20,15		
		20,00+0,90*0,45+1,68*0,25		20,83		
		byt 2.3 :9,00+1,26*0,40+3,60+1,90+19,80+1,65*0,30		35,30		
		13,80+1,16*0,51+1,50*0,30+19,70		34,54		
		P2.1 :10,80		10,80		
		3.np:				
		byt 3.1 :4,40+1,00*0,35+5,30+17,10+19,90+16,80		63,85		
		byt 3.2 :14,30+2,90+5,00+1,00*0,45+22,40+6,50+1,00*0,45		52,00		
		13,20+1,00*0,45+20,50+0,90*0,45		34,56		
		byt 3.3 :9,40+1,28*0,40+3,70+1,90+20,60+1,65*0,30		36,61		
		13,80+1,10*0,51+19,70		34,06		
		P3.1 :10,80		10,80		
		4.np:				
		byt 4.1 :5,20+1,00*0,15+5,40+17,50+19,80+17,80+1,20		67,05		
		byt 4.2 :9,00+8,20+2,60+5,60+25,20+7,80+0,90*0,25		58,63		
		17,00+1,00*0,20+19,80+1,00*0,20		37,20		
		byt 4.3 :9,20+3,40+1,40+6,50+20,30+31,00		71,80		
		P4.1:3,20*3,10		9,92		
300	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	101,48	141,15	14 324,04
		1.pp:				
		P.1.2 :61,00+0,48*1,20+1,00*0,45		62,03		
		1,65*0,70		1,16		
		P.1.3 :8,70		8,70		
		4.np:				
		P4.3.7 - 3 vrstvy:9,50*3		28,50		
		lodžie:1,00*1,10		1,10		
301	713121118RT1	Tepelná izolace - pásek podél stěn materiál ve specifikaci	m	1 191,95	15,14	18 046,05
		1.pp:				
		P.1.1:11,95*2+3,02*2+0,60*2+0,49*2+2,90*2+1,40*2+0,50*2+0,60*2		42,92		
		P.1.4:3,55+4,95+4,12+5,00		17,62		
		P.1.5:3,38+5,65+4,025+5,65+0,50*2+2,85*2+3,78*2		32,97		
		P.1.6:1,65*2+1,385*2		6,07		
		byt 1:				
		P1.1.1:2,30+1,80+2,40+1,55		8,05		
		P.1.1.2 , P.1.1.6 :1,45+4,15+2,10+1,60+3,70+8,69+3,79+5,94+3,17		34,59		
		P.1.1.3:2,19*2+1,17*2		6,72		
		P.1.1.4:2,30*2+2,465*2		9,53		
		P.1.1.5:3,85*2+3,495*2		14,69		
		1.np:				
		P1.1.1, 2:3,10*2+5,65*2+2,44*2+5,60		27,98		
		P1.3:8,67*2+3,00*2+0,45*2		24,24		
		1.np:				
		byt 1.1:				
		P1.1.1, 1.1.3, 1.1.4:5,30*2+5,30*2+1,42*2+0,60*2+0,35*2+0,30*4		27,14		
		4,25+5,00+3,68+5,10		18,03		
		P1.1.2:2,74*2+1,85*2		9,18		
		byt 1.2:				

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1 2 5 6,73+5,70+6,60+5,70+2,46+0,60*2+3,08+0,21*2+0,30*2+0,50*2		33,49		
		3,70+5,10+4,27+5,00+0,45*2		10,43		
		P1 2 2 3,08*2+1,54*2		9,24		
		byt 1.3:				
		P1 3 1 - 1 3 6:1,73+5,25+4,65+3,88		15,51		
		2,095+1,825+2,10+1,60+2,095*2+0,90*2		13,61		
		3,94*2+5,04*2+0,30*2+3,87+2,69+3,71+3,39+0,30*2+3,87*2+5,11*2		50,78		
		2.np:				
		byt 2.1:				
		P2 1 1 - 2 1 5 5,30*2+5,30*2+1,42*2+0,60*2+0,35*2+0,30*4		27,14		
		4,25+5,00+3,68+5,03+3,10*2+5,30*2		34,76		
		k: 2,75*2+1,95*2		9,40		
		byt 2.2:				
		P2 2 1 - 2 2 7:11,65+5,75+6,72+9,38+9,10+3,00		45,60		
		2,44*2+5,30*2+0,45*2+3,70+5,10+4,27+5,00+0,45*2		35,35		
		k: 1,85*2+1,425*2+3,08*2+2,165+0,45*2		15,78		
		byt 2.3:				
		P2 3 1 - 2 3 6:1,74+5,25+4,65+3,88		15,52		
		3,95*2+5,01*2+0,30*2+3,86+2,69+3,71+3,39+0,30*2+3,86*2+5,01*2		50,51		
		k: 2,10+1,825+2,10+1,70+2,10*2+0,90*2		13,73		
		P 2 1 3,50*2+3,00		10,00		
		3.np:				
		byt 3.1:				
		P3 1 1 - 3 1 5 5,30*2+5,30*2+1,62*2+0,60*2		25,64		
		4,25+5,00+3,59+5,03+3,10*2+5,43*2		34,93		
		k: 2,75*2+1,95*2		9,40		
		byt 3.2:				
		P3 2 1 - 3 2 7:11,65+5,75+6,72+9,38+9,10+3,11		45,71		
		2,44*2+5,30*2+0,45*2+3,70+5,10+4,27+5,00+0,45*2		35,35		
		k: 1,85*2+1,545*2+3,08*2+1,65+0,45*2		15,50		
		byt 3.3:				
		P 3 3 1 - 3 3 6:1,74+5,25+4,65+3,88		15,52		
		4,12*2+5,11*2+3,86+2,69+3,86+3,36+4,01*2+5,11*2		50,47		
		2,10+1,825+2,10+1,70+2,10*2+0,90*2		13,73		
		P 3 1 3,50*2+3,00		10,00		
		4.np:				
		byt4 1: 2,305+2,45+1,105+2,155+0,35+0,15+4,455+2,00+5,655+3,10		23,73		
		4,00+5,37+3,39+5,35+3,20+5,55+3,34+4,59		34,79		
		3,235*2+2,00*2+1,45*2+0,90*2		15,17		
		4 2 2,675*2+3,12*2+5,125+1,605+9,60+6,10+7,035+2,405+3,24+2,08		49,28		
		3,07*2+5,55*2+0,20*2+3,30+5,55+3,89+5,55+0,20*2		36,33		
		1,745*2+1,65*2+3,10*2+1,80*2		16,59		
		byt4 3: 1,25+6,475+3,45+3,92+0,20*2+1,265+2,50+1,545+2,455		23,26		
		4,31*2+4,70*2+4,43+7,155+4,04+7,18+0,25*2		41,33		
		1,56+0,95+1,40+0,95+2,92+2,38+2,95+2,045		15,16		
		P4 1: 3,20*2+3,11		9,51		
302	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	95,88	37,05	3 552,35
		1.pp:				
		P.1.1: 38,50+1,10*0,60+1,03*0,50+1,00*0,60		40,28		
		P.1.4: 19,00		19,00		
		P.1.5: 32,00+0,90*0,45		32,41		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace bytového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P.1.6, P.1.7.2, 10*2		4,20		
303	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	9,66	112,37	1 085,49
		vyrovnání zdíva: 10,00*0,20*2+3,30*0,30*2		5,98		
		výlez na střechu: (0,90*2+1,40*2)*0,80		3,68		
304	713141125R00	Izolace tepelná střešní, desky, na lepidlo PU	m2	942,39	87,29	82 261,22
		Začátek provozního součtu				
		3 vrstvy: (9,05+8,00)/2*9,50+(10,80+12,25)/2*12,30		222,75		
		(7,10+7,60)/2*4,55+(2,50+3,00)/2*4,50+2,50*0,30/2		46,19		
		4,70*7,15		33,61		
		Konec provozního součtu		302,54		
		302,54*3		907,62		
		0				
		Začátek provozního součtu				
		atika: (16,72+12,38)*0,45+(20,25+10,78)*0,24+(11,40+7,45)*0,45		29,02		
		(0,95*2+1,55*2)*0,35		1,75		
		(0,95*2+1,55*2)*0,80		4,00		
		Konec provozního součtu		34,77		
		34,77		34,77		
305	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	2 512,79	28,42	71 413,38
		1.pp:				
		P.1.1: (38,50+1,10*0,60+1,03*0,50+1,00*0,60)*1,15		46,32		
		P.1.2: (61,00+0,48*1,20+1,00*0,45)*1,15		71,33		
		sokl: 49,90*0,10*1,15		5,74		
		P.1.3: 8,70*1,15		10,01		
		sokl: 12,02*0,10*1,15		1,38		
		P.1.4: 19,00*1,15		21,85		
		P.1.5: (32,00+0,90*0,45)*1,15		37,27		
		P.1.6, P.1.7.2, 10*1,15*2		4,83		
		0				
		byt 1:				
		P.1.1.2 2x: (7,00+1,10*0,42+1,65*0,67)*1,15*2		19,71		
		P.1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 2x: (2,60+13,50+34,40)*1,15*2		116,15		
		P.1.1.1 2x: (3,80+1,10*0,55)*1,15*2		10,13		
		P.1.1.4 2x: 5,70*1,15*2		13,11		
		1.np:				
		P.1.1, 1.2 2x: (15,90+2,06*0,35+12,40+1,15*0,30)*1,15*2		67,54		
		P.1.3 2x: (7,90*3,00+0,77*1,45+1,25*0,45)*1,15*2		58,37		
		byt 1.1:				
		2x: (4,40+1,00*0,35+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,15)*1,15*2		96,58		
		P.1.1.2 2x: 5,10*1,15*2		11,73		
		byt 1.2:				
		P.1.2.1 2x: (3,60+0,90*0,21)*1,15*2		8,71		
		2x: (4,70+6,40+0,90*0,50+1,15*0,30+22,00+20,00+0,90*0,45)*1,15*2		124,89		
		byt 1.3:				
		2x: (9,00+1,26*0,30+19,70+1,68*0,30+13,80+1,16*0,51+19,80)*1,15*2		146,68		
		P.1.3.2, 1.3.3 2x: (3,60+1,90)*1,15*2		12,65		
		2.np:				
		2x: (4,40+1,00*0,35+5,30+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,25+16,40)*1,15*2		146,88		
		2x: (14,10+2,60+5,00+1,00*0,45+22,00+1,68*0,20+1,15*0,30)*1,15*2		103,11		
		(6,00+1,00*0,45+12,90+1,00*0,45+1,15*0,30)*1,15*2		46,33		
		(20,00+0,90*0,45+1,68*0,25)*1,15*2		47,90		
		byt 2.3 2x: (9,00+1,26*0,40+3,60+1,90+19,80+1,65*0,30)*1,15*2		81,19		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(13,80+1,16*0,51+1,50*0,30+19,70)*1,15*2		79,45		
	P2.1	2x:10,80*1,15*2		24,84		
		3 np:				
	byt 3.1	2x:(4,40+1,00*0,35+5,30+17,10+19,90+16,80)*1,15*2		146,86		
		2x:(14,30+2,90+5,00+1,00*0,45+22,40+6,50+1,00*0,45)*1,15*2		119,60		
		(13,20+1,00*0,45+20,50+0,90*0,45)*1,15*2		79,48		
	byt 3.3	2x:(9,40+1,28*0,40+3,70+1,90+20,60+1,65*0,30)*1,15*2		84,20		
		(13,80+1,10*0,51+19,70)*1,15*2		78,34		
	P3.1	2x:10,80*1,15*2		24,84		
		4 np:				
	byt 4.1	2x:(5,20+1,00*0,15+5,40+17,50+19,80+17,80+1,20)*1,15*2		154,22		
	byt 4.2	2x:(9,00+8,20+2,60+5,60+25,20+7,80+0,90*0,25)*1,15*2		134,84		
		(17,00+1,00*0,20+19,80+1,00*0,20)*1,15*2		85,56		
	byt 4.3	2x:(9,20+3,40+1,40+6,50+20,30+31,00)*1,15*2		165,14		
	P4.1	3,20*3,10*1,15*2		22,82		
		lodžie:1,50*1,30*1,15		2,24		
306	631 PC 01	Střešní klín z minerální plsti tl. 20 - 140 mm	m2	308,59	536,75	165 636,11
		302,54*1,02		308,59		
307	713 PC 01	M + D izolace atiky deska XPS tl.50mm	m2	14,56	278,59	4 056,63
		(20,25+16,96+11,40+7,30+10,78+12,62)*0,18*1,02		14,56		
308	713 PC 02	M + D izolační blok pevné tepelné izolace Compacfoam dl.2060/160/80 mm	ks	1,00	3 250,24	3 250,24
		4 np:1,00		1,00		
309	713 PC 03	M + D izolační blok pevné tepelné izolace Compacfoam dl.900/180/80 mm	ks	4,00	1 857,28	7 429,12
310	713 PC 04	M + D izolační blok pevné tepelné izolace Compacfoam dl.1100/250/80 mm	ks	1,00	2 785,92	2 785,92
311	713 PC 05	M + D nalepení pěnoskla asfaltem pod vstupní dveře tl.80mm š.350mm	ks	1,00	2 785,92	2 785,92
312	713 PC 06	M + D blok EPS tl.60mm za kastlíky-rolety včetně systémové desky skelná granulát před rolety	m	5,20	1 392,96	7 243,39
313	28375704	Deska izolační EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	11,51	1 896,09	21 823,43
		95,88*0,10*1,02		9,78		
		9,50*0,16*1,02		1,55		
		lodžie:1,10*0,16*1,02		0,18		
314	28375706	Deska izolační EPS 200S 1000 x 500 mm	m3	8,30	2 748,94	22 818,40
		71,88*0,10*1,02		7,33		
		9,50*0,10*1,02		0,97		
315	28375707	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm	m3	1,00	1 624,11	1 631,74
		vyrovnání zdiva:4,00*0,15*1,02		0,61		
		2,00*0,10*1,02		0,20		
		3,70*0,05*1,02		0,19		
316	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S	m3	0,34	2 098,13	711,69
		průměr 20-50mm:9,50*0,035*1,02		0,34		
317	63140154	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 60 mm	m2	27,03	131,14	3 544,71
		26,50*1,02		27,03		
318	63140156	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 100 mm	m2	16,22	217,74	3 531,31
		15,90*1,02		16,22		
319	63151400.A	Deska z minerální plsti tl. 40 mm s objemnou hmotností 12kg/m3	m2	687,48	55,26	37 990,14
		674,00*1,02		687,48		
320	63151444	Deska z minerální plsti tl. 50 mm pro užité zatížení 4kN/m2 při stlačení 3mm	m2	1 025,24	224,24	229 900,45
		1005,14*1,02		1 025,24		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace bytového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
321	631514806	Deska z minerální plsti 2000x1200x160 mm 302,54*1,02	m2	308,59 308,59	286,95	88 550,13
322	63151497	Deska z minerální plsti 2000x1200x 50 mm a:34,77*1,02	m2	35,47 35,47	164,17	5 822,35
323	63151504	Deska z minerální plsti 2000x1200x120 mm 302,54*1,02	m2	308,59 308,59	287,88	88 837,12
324	63152701	Pásek podlahový ISOVER N/PP do 15 x 100 x 1000 mm 1191,95*1,02	m	1 215,79 1 215,79	20,82	25 312,73
325	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	10 763,92	2,14	23 034,79
Celkem za 713 Izolace tepelné						1 022 625,25
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
326	720 PC 01	Zdravotechnika viz příloha	kč	1,00	1 043 798,07	1 043 798,07
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						1 043 798,07
Díl:	725	Zařizovací předměty				
327	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	20,00	140,22	2 804,40
328	725 PC 01	M + D skloné madlo s držákem toaletního papíru	ks	1,00	2 785,92	2 785,92
329	725 PC 02	M + D madlo fixní délky 600mm narez	ks	3,00	1 392,96	4 178,88
330	725 PC 03	Sprchová sedáčka závěsná plastová 450/450, kování nerez	ks	1,00	3 714,56	3 714,56
331	725 PC 04	M + D madlo ve tvaru L nerez 750/450	ks	1,00	1 857,28	1 857,28
332	725 PC 05	M + D rohová tyč nerez pro závěs včetně kotvení 1200/600mm	ks	1,00	1 392,96	1 392,96
333	725 PC 06	Demontáž sprchového koutu	kus	1,00	464,32	464,32
Celkem za 725 Zařizovací předměty						17 198,32
Díl:	730	Ústřední vytápění				
334	730 PC 01	Ústřední vytápění viz příloha	kč	1,00	837 201,96	837 201,96
Celkem za 730 Ústřední vytápění						837 201,96
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
335	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí vč dveří 2.pp: (8,80+2,60*4+7,60+2,60*3)*2,00 1.pp: (6,50+3,40*2+5,70+3,60+3,30+3,60)*2,40	m2	140,00 69,20 70,80	30,37	4 251,80
336	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm vč dvířek (4,00+2,00)*2,00	m2	12,00 12,00	185,73	2 228,76
337	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 140,00*0,05*0,05	m3	0,35 0,35	483,82	169,34
338	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 1.pp: pokoj, chodba: 13,80+10,00+19,30+19,40 chodba: 2,60 1.np: pokoj: 19,80+12,10+13,60+16,40+8,50+20,00+1,00*0,50+1,80+2,10 chodby: 12,10+1,20*6+7,20+0,90*0,51+0,90*0,50+2,80+1,26*0,55 pokoj: 11,50+22,0+13,80+19,80+10,30+19,70 2.np: pokoj: 19,80+12,10+8,30+4,20+16,40+12,90+19,90+7,80+22,00 chodby: 19,60+1,26*0,55+2,50*1,30+1,20*6+3,60 pokoj: 13,80+19,80+2,10+1,30+6,80+19,80 3.np: pokoj: 19,90+12,40+12,90+16,80+9,40+2,70+20,50+12,00+22,40 chodby: 19,60+1,28*0,55+2,50*1,30+1,20*6 pokoj: 10,70+20,60+14,20+20,50 sch.půda: 0,99*3,10	m2	738,07 62,50 2,60 94,80 30,90 97,10 123,40 34,34 63,60 129,00 30,75 66,00 3,07	51,35	37 899,79

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
339	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 příčník: 18,00 fošna u okapu: 2,20	m	20,20 18,00 2,20	92,86	1 875,77
340	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 podélník: 10,00	m	10,00 10,00	92,86	928,60
341	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 10,00*0,10*0,20 18,00*0,06*0,08 2,20*0,12*0,04	m3	0,30 0,20 0,09 0,01	483,82	143,69
342	762 PC 01	Demontáž dřevěného krovu včetně laťování (21,00*5,50+(14,20+13,30)/2*4,99)/0,85 Začátek provozního součtu (14,20+14,50)/2*4,96+(2,165+1,50)/2*5,00 (8,08+9,00)/2*7,80 Konec provozního součtu 146,95/0,89 9,50*1,00	m2	391,22 216,60 80,34 66,61 146,95 165,11 9,50	185,73	72 660,42
343	762 PC 02	Obložení atiky desky OSB tl.22, spoj. prostředky (20,25+16,96+11,40+7,30+10,78+12,62)*0,24*1,08	m2	20,56 20,56	398,39	8 189,78
344	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm (18,00*0,06*0,08)*1,08 (2,20*0,12*0,04)*1,08	m3	0,10 0,09 0,01	5 901,51	617,89
345	60515224	Hranol SM/JD 1 10x20 délka 300-600 cm (10,00*0,10*0,20)*1,08	m3	0,22 0,22	6 915,58	1 493,77
346	60517172	Lať MD 2 do 25 cm2 dl. 200-375 cm (140,00*0,05*0,05)*1,08	m3	0,38 0,38	6 281,32	2 374,34
347	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 430,43	6,50	9 297,80
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				142 131,74
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
348	764233420R00	Lemování z Ti Zn zdi, plochých střech, rš 200 mm viz.výpis klempířských prvků K/15:12,00	m	12,00 12,00	345,45	4 145,40
349	764233430R00	Lemování z Ti Zn zdi venkovní části atiky střechy rš 360 mm viz.výpis klempířských prvků K/14:68,00	m	68,00 68,00	652,83	44 392,44
350	764233440R00	Lemování z Ti Zn zdi, plochých střech, rš 450 mm viz.výpis klempířských prvků K/15:12,00	m	12,00 12,00	540,47	6 485,64
351	764233450R00	Lemování z Ti Zn zdi, plochých střech, rš 500 mm viz.výpis klempířských prvků K/13:68,00	m	68,00 68,00	793,06	53 928,08
352	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1,50*6+1,85*2+1,00*9+2,09 1,50*3+1,38+1,20*4 1,50*4+0,77*2+1,00*3+1,50*3 0,94*9+1,02+0,96*2 1,50*4+1,00*4	m	70,91 23,79 10,68 15,04 11,40 10,00	31,57	2 238,63
353	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm 20,50+6,20 5,80*2+9,00+8,80*2 10,00+2,00+2,70+7,50 9,20	m	96,30 26,70 38,20 22,20 9,20	27,67	2 664,62
354	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	15,00	19,78	296,70

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
355	764510440RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm viz.výpis klempířských prvků	m	105,35	514,47	54 199,41
		K/02:1,70*24		40,80		
		K/03:1,20*14		16,80		
		K/04:0,65*9		5,85		
		K/05:1,30		1,30		
		K/06:1,50*9		13,50		
		K/07:1,50*9		13,50		
		K/10:2,00*3		6,00		
		K/16:1,90*4		7,60		
356	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm viz.výpis klempířských prvků	m	9,85	572,04	5 634,59
		K/01:0,60*5		3,00		
		K/08:1,70*2		3,40		
		K/09:1,15*3		3,45		
357	764521420RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 150 mm	m	4,70	316,67	1 488,35
358	764521450RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm 0	m	9,70	481,96	4 675,01
359	764530410RT2	Oplechování soklu fasády z Ti Zn plechu, rš 200 mm viz.výpis klempířských prvků	m	33,00	345,45	11 399,85
		K/12:33,00		33,00		
360	764 PC 01	Oplechování horní hrany dřevěného prvku Ti Zn plechu, rš 500 mm vč.příponek a dilatací	m	10,10	567,40	5 730,74
		K/30:8,00		8,00		
		K/31:2,10		2,10		
361	764 PC 02	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, DN 80 vč.háků, čel. rohů, rovných hrdel a dilatací	m	2,10	441,10	926,31
		K/32:2,10		2,10		
362	764 PC 03	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 60 mm vč.odskoků, objímk, kolen	m	2,50	534,90	1 337,25
		K/33:2,50		2,50		
363	764 PC 04	Oplechování pod prahem balkonových dveří rš 200mm tl.1,00mm viz.výpis klempířských prvků	m	6,30	417,89	2 632,71
		k/11:0,90*7		6,30		
364	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 177,12	1,86	4 049,44
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				206 225,18
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
365	765 PC 01	Demontáž krytiny pálené na sucho, do suti vč. klempířských výrobků a dalších zařízení na střeše	m2	391,22	139,30	54 496,29
		(21,00*5,50+(14,20+13,30)/2*4,99)/0,85		216,60		
		Začátek provozního součtu				
		(14,20+14,50)/2*4,96+(2,165+1,50)/2*5,00		80,34		
		(8,08+9,00)/2*7,80		66,61		
		Konec provozního součtu		146,95		
		146,95/0,89		165,11		
		9,50*1,00		9,50		
366	765 PC 02	Demontáž stříšky nad lodžii včetně dřevěných dřevěné konstrukce, klempířských výrobků	m2	4,50	139,30	626,85
		3.np:3,00*1,50		4,50		
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				55 123,14
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
367	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	46,00	255,38	11 747,48
		T/02:15,00		15,00		
		T/03:7,00		7,00		
		T/04:20,00		20,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T/05:3,00		3,00		
		T/06:1,00		1,00		
368	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kf. nad 80 cm	kus	14,00	1 838,71	25 741,94
		T/01:14,00		14,00		
369	766825821R00	Demontáž vestavěných skříněk 2křídlových	kus	17,00	121,19	2 060,23
		1.pp:1,00+1,00+1,00		3,00		
		1.np:3,00+4,00		7,00		
		2.np:7,00		7,00		
370	611 PC 01	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm fólie kování viz.výpis truhlářských výrobků T01	kus	14,00	26 417,95	369 851,30
371	611 PC 02	Dveře vnitřní voštinové plně 1kf.70, 80x197 cm kování viz.výpis truhlářských výrobků T02	kus	15,00	2 052,29	30 784,35
372	611 PC 03	Dveře vnitřní voštinové plně 1kf. 80x197 cm kování viz.výpis truhlářských výrobků T03	kus	7,00	2 052,29	14 366,03
373	611 PC 04	Dveře vnitřní voštinové plně 1kf 90x197 cm kování viz.výpis truhlářských výrobků T04	kus	20,00	2 052,29	41 045,80
374	611 PC 05	Dveře vnitřní voštinové plně 1kf. 80x197cm, madlo kování viz.výpis truhlářských výrobků T05	ks	3,00	4 345,11	13 035,33
375	611 PC 06	Dveře vnitřní voštinové plně 1kf. 80x197cm, kování viz.výpis truhlářských výrobků T06	ks	1,00	2 154,44	2 154,44
376	766 PC 01	M + D plastové okno 600/400 mm vč.zapravení, vnitřní APU lišty viz.výpis výplní otvorů P01	ks	5,00	2 652,20	13 261,00
		P/01:5,00		5,00		
377	766 PC 02	M + D plastové 1kf okno 1500/1900 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P02	ks	7,00	14 222,12	99 554,84
		P/02:7,00		7,00		
378	766 PC 03	M + D plastové 1kf okno 1500/1900 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P02	ks	1,00	13 256,34	13 256,34
		P/02:1,00		1,00		
379	766 PC 04	M + D plastové 1kf okno 1680/1900 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P03	ks	2,00	15 086,69	30 173,38
		P/03:2,00		2,00		
380	766 PC 05	M + D plastové 1kf okno 1680/1900 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P03	ks	1,00	17 281,99	17 281,99
		P/03:1,00		1,00		
381	766 PC 06	M + D plastové 1kf okno 1680/1900 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P04	ks	6,00	15 086,69	90 520,14
		P/04:6,00		6,00		
382	766 PC 07	M + D plastové 1kf okno 1150/1900 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P05	ks	1,00	14 536,00	14 536,00
		P/05:1,00		1,00		
383	766 PC 08	M + D plastové 1kf okno 1150/1900 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P06	ks	3,00	12 575,64	37 726,92
		P/06:3,00		3,00		
384	766 PC 09	M + D plastové okno 600/800 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P07	ks	4,00	4 231,81	16 927,24
		P/07:4,00		4,00		
385	766 PC 10	M + D plastové okno 600/800 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P08	ks	5,00	5 300,68	26 503,40
		P/08:5,00		5,00		
386	766 PC 11	M + D plastové balkonové dveře 900/2300 mm vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P09	ks	3,00	11 940,45	35 821,35
		vnitřní APU lišty:				
		P/09:3,00		3,00		
387	766 PC 12	M + D plastové balkonové dveře 900/2400 mm vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P09	ks	1,00	11 940,45	11 940,45

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnitřní APU lišty: P/09:1,00		1,00		
388	766 PC 13	M + D plastové balkonové dveře 1050/3260 mm vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P10 vnitřní APU lišty: P/10:3,00	ks	3,00	23 748,11	71 244,33
389	766 PC 14	M + D plastové 1kř okno 1900/600 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P11 P/11:1,00	ks	1,00	9 260,40	9 260,40
390	766 PC 15	M + D plastové 1kř okno 1900/600 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P12 P/12:3,00	ks	3,00	11 603,36	34 810,08
391	766 PC 16	M + D plastové balkonové dveře 1680/2380 mm vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P13 vnitřní APU lišty: P/13:1,00	ks	1,00	20 285,21	20 285,21
392	766 PC 17	M + D plastové 1kř okno 1150/1500 mm vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P14 vnitřní APU lišty: P/14:1,00	ks	1,00	10 503,85	10 503,85
393	766 PC 18	M + D plastové 1kř okno 1680/1500 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P15 P/15:2,00	ks	2,00	12 591,43	25 182,86
394	766 PC 19	M + D plastové 1kř okno 1500/1500 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P16 P/16:1,00	ks	1,00	11 888,45	11 888,45
395	766 PC 20	M + D plastové 1kř okno 1650/650 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P17 P/17:1,00	ks	1,00	7 432,83	7 432,83
396	766 PC 21	M + D plastové 1kř okno 1680/1460 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P18 P/18:1,00	ks	1,00	17 672,02	17 672,02
397	766 PC 22	M + D plastové 1kř okno 1650/1880 mm vč.zapravení vnitřní APU lišty, viz.výpis výplní otvorů P19 P/19:3,00	ks	3,00	21 427,44	64 282,32
398	766 PC 23	M + D plastové vstupní dveře 1100/2720 mm vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P20 vnitřní APU lišty: P/20:1,00	ks	1,00	43 495,64	43 495,64
399	766 PC 24	M + D plastové 1kř okno 1680/1900 mm protihlukové vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P21 vnitřní APU lišty: P/21:1,00	ks	1,00	21 332,72	21 332,72
400	766 PC 25	M + D plastové 1kř okno 1680/1900 mm protihlukové vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P22 vnitřní APU lišty: P/22:4,00	ks	4,00	21 332,72	85 330,88
401	766 PC 26	M + D plastové 1kř okno 1150/1900 mm protihlukové vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P23 vnitřní APU lišty: P/23:3,00	ks	3,00	16 451,79	49 355,37
402	766 PC 27	M + D plastové 1kř okno 1150/1900 mm protihlukové vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P24 vnitřní APU lišty: P/24:6,00	ks	6,00	14 585,22	87 511,32

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
403	766 PC 28	M + D plastové 2kř okno 2000/1900 mm protihlukové vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P25 vnitřní APU lišty: P/25:2,00	ks	2,00	29 081,29	58 162,58
404	766 PC 29	M + D plastové 1kř okno 1680/1500 mm protihlukové vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P26 vnitřní APU lišty: P/26:2,00	ks	2,00	17 385,07	34 770,14
405	766 PC 30	M + D plastové 1kř okno 1150/1500 mm protihlukové vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P27 vnitřní APU lišty: P/27:3,00	ks	3,00	13 461,57	40 384,71
406	766 PC 31	M + D plastové 2kř okno 2000/1500 mm protihlukové vč.zapravení viz.výpis výplní otvorů P28 vnitřní APU lišty: P/28:1,00	ks	1,00	23 967,27	23 967,27
407	766 PC 32	M + D dubové madlo prům.40mm hl.schodiště na stáv. pásnici, ocel.profil, spoj.materiál, demot.původního	m	34,00	1 625,12	55 254,08
408	766 PC 33	M + D smrková fošna v kolárně jako ochrana zatepl.systému, spoj. postř., nátěr T/08:5,50	m	5,50	789,34	4 341,37
409	766 PC 34	M + D kuchňské linky 1.np - 4.np viz.výpis kuchyní	kompl.	1,00	706 164,79	706 164,79
410	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	25 854,19	1,44	37 230,03
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						2 438 153,20
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
411	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 2.np: ocel.mřížka:25,00*4	kg	100,00	30,83	3 083,00
412	767999802R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg - ocelové mříže	kg	170,00	22,84	3 882,80
413	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg zábradlí - odhad 1.np -3.np:600,00	kg	600,00	21,17	12 702,00
414	767 PC 01	Montáž krytiny střeš, tvar. plechem, šroubováním, kotveno systém.vruty s podtěsněním k dřev.výrobkům 4,00*2,00	m2	8,00	232,16	1 857,28
415	767 PC 02	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus, vč.kotvení, úprava žárový zinek sloupky, jackly,kotvicí desky:225,00	kg	225,00	139,30	31 342,50
416	767 PC 03	Odstranění listovních schránek 1.pp:1,00	kompl.	1,00	464,32	464,32
417	767 PC 04	M + D ochranné úhelníky s nátěrem L40/40/3 mm vč.kotvení viz.výpis zámečnických prvků Z/07:2,05*8	m	16,40	286,02	4 690,73
418	767 PC 05	M + D madlo vnitřního schodiště dubové prům.40mm viz.výpis zámečnických prvků Z/08:6,70	m	6,70	1 857,28	12 443,78
419	767 PC 06	M + D dělicí sklepní koje viz.výpis zámečnických prvků Z/09	kompl.	1,00	219 623,36	219 623,36
420	767 PC 07	M + D mříže před sklepní okna 600/400mm viz.výpis zámečnických prvků Z/10	ks	5,00	2 349,46	11 747,30
421	767 PC 08	M + D listovních schránek 370/300/100 mm viz.výpis zámečnických prvků Z/11	ks	16,00	975,07	15 601,12
422	767 PC 08	M + D pinostěnných ocelových profilů, pásovin atd pro doplnění původního zábradlí schodiště viz.TZ	kg	50,00	185,73	9 286,50

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
423	767 PC 09	M + D čistící zona bez odvodnění 1000/500 mm viz. výpis zámečnických prvků Z/12	ks	1,00	4 643,20	4 643,20
424	767 PC 10	M + D interiérová textilní rohožka bez odvodnění, Al rámeček 1500/650mm viz. výpis zámečnických prvků Z/13:1,00	ks	1,00	3 250,24	3 250,24
425	767 PC 11	M + D zábradlí oken ateliéru průměr trubek 40mm povrch žárově zinkován dl.1,68 viz. výpis zámečnických prvků Z/14:1,00	ks	1,00	8 784,93	8 784,93
426	767 PC 12	M + D poklop na výlezu na střechu viz. výpis zámečnických prvků Z/15	ks	1,00	39 467,20	39 467,20
427	767 PC 13	M + D stříšky nad hlavním vstupem viz. výpis zámečnických prvků Z/16	kompl.	1,00	38 817,15	38 817,15
428	767 PC 14	M + D zábradlí lodžie , žárově zinkování viz. výpis zámečnických prvků Z/17	ks	4,00	8 580,63	34 322,52
429	767 PC 15	M + D dělicí stěna na lodžích s opláštěním z hladkého plechu viz. výpis zámečnických prvků Z/18	ks	3,00	11 747,30	35 241,90
430	767 PC 16	M + D stínící hliníková pergola s fixními lamelami vč.kotvení viz. výpis zámečnických prvků Z/19	kompl.	1,00	47 944,75	47 944,75
431	767 PC 17	M + D zábradlí terasy v 4.np , žárově zinkování viz. výpis zámečnických prvků Z/20	kompl.	1,00	19 847,82	19 847,82
432	767 PC 18	M + D síť proti ptákům z polykarbonátové pásky s nerezovými hroty	m	100,00	232,16	23 216,00
433	767 PC 19	M + D hliníkové rolety včetně dodávky vodících listů, oplechování, el.ovládání 4 ks viz.TZ	kompl.	1,00	52 112,49	52 112,49
434	767 PC 20	M + D hliníkové 2kf. vstupní dveře 1800/2750 mm viz.výpis výplní otvorů H01	ks	1,00	57 008,28	57 008,28
435	767 PC 21	M+D ocelové plné dveře PO EI30C2 DP1 1060/2070mm, zárubeň, nátěr viz.výpis ocelových výplní OC1	ks	1,00	26 476,46	26 476,46
436	767 PC 22	M+D ocelové plné dveře PO EW60C2 DP1 1020/2050mm, zárubeň, nátěr viz.výpis ocelových výplní OC/1:1,00 OC/2:1,00	ks	2,00	22 810,18	45 620,36
437	767 PC 23	M+D ocelové plné dveře PO EW30C2 DP3 960/2050mm, zárubeň, nátěr viz.výpis ocelových výplní OC4	ks	1,00	14 449,64	14 449,64
438	767 PC 24	M+D ocelové plné dveře PO EW15C2 DP3 960/2050mm, zárubeň, nátěr viz.výpis ocelových výplní OC5	ks	1,00	15 053,25	15 053,25
439	767 PC 25	Repas ocel.schodišťového zábradlí, nátěr 1xZ,1xE, očištění, vyrovnaní některých ohnutých částí 34,00*0,90	m2	30,60	1 160,80	35 520,48
440	15484300	Profil trapézový ocelový výška vlny 20mm s PES povrchem 8,00*1,05	m2	8,40	219,36	1 842,62
441	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	8 941,52	1,95	17 435,96
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				847 779,94
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
442	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných,do flex.lepidla vč.mater.flex.lepidla a spárovací hmoty 2.pp : P.2.1:2,505*2+1,13 -0,90 P.2.2:2,82*2+1,05+0,15 -(1,20+0,97) ost.:0,44*2+0,50*2 P.2.3:3,70+8,80+3,76+8,30 P.2.4:3,78+8,20+3,805+7,79	m	244,69	80,51	19 699,59

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,97		-0,97		
		1.pp:				
		P.1.1 :11,95*2+3,02*2+0,60+0,49*2+2,90*2+1,40*2+0,50*2+0,75*2		42,62		
		-(0,90*3+0,80+1,00)		-4,50		
		P.1.2 :7,94+5,00+7,40+4,95+0,48*2+4,10+6,28+5,25+4,62+0,45*2		47,40		
		-(1,20*2+0,90)		-3,30		
		P.1.3 :2,55*2+3,46*2		12,02		
		-0,90		-0,90		
		P.1.4 :3,55+4,95+4,12+5,00		17,62		
		-0,80		-0,80		
		byt 1:				
		P1.1.1:2,30+1,50+2,30+1,10+0,60*2		8,40		
		-0,90		-0,90		
		1.np:				
		P1.1.1.2.3.10*2+5,30*2+0,40*2+2,44*2+5,30*2+0,30*2+0,20*2		34,08		
		-(1,05+0,90*2+2,06)		-4,91		
		P1.3:8,67*2+3,00+0,45*2		21,24		
		-(0,90*3+1,05)		-3,75		
		2.np:				
		P2.1:3,50*2+3,00		10,00		
		-0,90*3		-2,70		
		3.np:				
		P3.1:3,50*2+3,00		10,00		
		-0,90*3		-2,70		
		4.np:				
		P4.1:3,20*2+3,11		9,51		
		-0,90*3		-2,70		
443	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	244,69	63,05	15 427,70
444	77157 PC 1	Mtz podlah keram.vč.mater.flex lepidla,spárova. dilatace uvnitř silikon,vně polyuret.	m2	307,78	390,03	120 042,65
		1.pp:				
		P.1.1 :38,50+1,10*0,60+1,03*0,50+1,00*0,60		40,28		
		P.1.2 :61,00+0,48*1,20+1,00*0,45+1,65*0,15*2		62,52		
		P.1.3 :8,70		8,70		
		P.1.4 :19,00+0,15*(0,80*2+0,80*2)		19,48		
		P.1.6. P.1.7 :2,10*2		4,20		
		byt 1:3,80+1,10*0,55+5,70		10,11		
		1.np:				
		P1.1.1.2 :15,90+2,06*0,35+12,40+1,15*0,30+1,00*0,20		29,57		
		P1.3:7,90*3,00+0,77*1,45+1,25*0,45		25,38		
		byt 1.1:5,10		5,10		
		byt 1.2:4,70		4,70		
		byt 1.3:3,60+1,90		5,50		
		2.np:				
		byt 2.1:5,30		5,30		
		byt 2.2:2,60+5,00+1,00*0,40		8,00		
		byt 2.3:3,60+1,90		5,50		
		P2.1:10,80		10,80		
		3.np:				
		byt 3.1:5,30		5,30		
		byt 3.2:2,90+5,00+1,00*0,40		8,30		
		byt 3.3:3,70+1,90		5,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P 3.1:10,80		10,80		
		4.np:				
		byt 4.1:5,40+1,20		6,60		
		byt 4.2:2,60+5,60		8,20		
		byt 4.3:1,40+6,50		7,90		
		P4.1:3,20*3,11		9,95		
445	771578001R00	Montáž podlahových lišt přechodových vč.lišt	m	17,33	139,30	2 413,37
		1.pp:(0,80+0,90*2)*1,05		2,73		
		1.np:0,80*4*1,05		3,36		
		2.np, 3.np:(0,70*4+0,80)*2*1,05		7,56		
		4.np:0,70*5*1,05		3,68		
446	771578011RT4	Spára podlaha - stěna, silikonem + separač.provaz	m	178,15	125,37	22 334,04
		1.pp:				
		P.1.2:1,20+0,65		1,85		
		P.1.6:1,65*2+1,385*2		6,07		
		P1.7:1,99+1,07+2,10+1,15+0,60*2		7,51		
		byt P.1:				
		P1.1.4:2,30*2+2,465*2		9,53		
		1.np:				
		byt 1.1:2,74*2+1,85*2		9,18		
		byt1.2:3,08*2+1,54*2+0,40*2		10,04		
		byt1.3:2,095+1,825+2,10+1,60		7,62		
		2,095*2+0,90*2		5,99		
		2.np:				
		byt 2.1:2,75*2+1,95*2		9,40		
		byt 2.2:1,85*2+1,425*2		6,55		
		3,08*2+2,165*2+0,40*2		11,29		
		byt 2.3:2,095+1,825+2,10+1,60		7,62		
		2,095*2+0,90*2		5,99		
		3.np:				
		byt 3.1:2,75*2+1,95*2		9,40		
		byt 3.2:1,85*2+1,545*2		6,79		
		3,08*2+1,65*2+0,40*2		10,26		
		2,17*2+0,90*2		6,14		
		4.np:				
		byt4.1:3,235*2+2,00*2		10,47		
		1,45*2+0,90*2		4,70		
		byt 4.2:1,745*2+1,65*2		6,79		
		3,10*2+1,80*2		9,80		
		byt4.3:1,56+0,95+1,40+0,95		4,86		
		2,92+2,38+2,95+2,045		10,30		
447	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	50,80	9,10	462,28
		1.pp:				
		P.1.6, P.1.7:2,10*2		4,20		
		P1.1.1:3,80		3,80		
		1.np:				
		byt 1.2:4,70		4,70		
		byt 1.3:3,60+1,90		5,50		
		2.np:				
		byt 2.2:2,60+5,00+1,00*0,40		8,00		
		byt 2.3:3,60+1,90		5,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3.np:				
		byt 3 2:2,90+5,00+1,00*0,40		8,30		
		byt 3 3:3,70+1,90		5,60		
		4.np:				
		byt 4 1:1,20		1,20		
		byt 4 2:2,60		2,60		
		byt 4 3:1,40		1,40		
448	597 PC 01	Dodávka - keramické dlažba	m2	348,86	278,59	97 189,30
		307,78*1,05		323,17		
		244,69*0,10*1,05		25,69		
449	771 PC 01	M + D vymezující lišta nerez do sprchového koutu cca dl.2000mm	kus	1,00	1 114,37	1 114,37
450	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	3 001,00	7,24	21 727,24
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				300 410,55
Díl:	773	Podlahy teracové				
451	773414200R00	Sokliky z přírodního litého broušeného teraca šikmé do 10 cm	m	72,20	278,59	20 114,20
		2.pp - 3.np:				
		sch :4,00*2+11,30		19,30		
		4,50+9,40		13,90		
		3,50*6+6,00*2		33,00		
		6,00		6,00		
452	773511260R00	Podlahy z přírodního litého broušeného teraca	m2	19,68	1 857,28	36 551,27
		mezipodesty:(1,70+1,20)/2*3,10*4		17,98		
		1,00*1,70		1,70		
453	773 PC 02	Sanace schodišťových stupňů, vyspravení, nátěr hydrofobizací viz.TZ	kompl.	1,00	46 432,00	46 432,00
454	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%	1 110,20	4,60	5 106,92
Celkem za		773 Podlahy teracové				108 204,39
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
455	775 PC 01	M+D dřevoplastová prkna na svlacích, rektifikovat. podložky, spoj.materiál a polyet.folie pro lepení vč. přítláčných list viz.TZ:	m2	10,47	6 629,56	69 436,69
		4.np:				
		P4.3.7:9,50*1,05*1,05		10,47		
456	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně list	m2	445,60	53,77	23 959,91
		1.np:				
		S1 - pokoje:13,80+19,80+10,30+19,70		63,60		
		2.np:				
		pokoje:19,80+12,10+8,30+4,20+16,40+12,90+19,90+7,80+22,00		123,40		
		pokoje:13,80+19,80+2,10+1,30+6,80+19,80		63,60		
		3.np:				
		pokoje:19,90+12,40+12,90+16,80+9,40+2,70+20,50+12,00+22,40		129,00		
		pokoje:10,70+20,60+14,20+20,50		66,00		
457	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1 005,73	1,44	1 448,25
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				94 844,85
Díl:	776	Podlahy povlakové				
458	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou	m2	866,78	214,52	185 941,15
		1.pp:				
		P.1.5.32,00+0,90*0,45		32,41		
		byt 1:				
		P.1.1.2 :7,00+1,10*0,42+1,65*0,67		8,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P.1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 :2,60+13,50+34,40		50,50		
		1.np:				
		byt 1.1:				
		1.1.4:4,40+1,00*0,35+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,15		41,99		
		byt 1.2:				
		P1.2.1:3,60+0,90*2,10		5,49		
		P1.2.3 - 1.2.5:6,40+0,90*0,50+1,15*0,30+22,00+20,00+0,90*0,45		49,60		
		byt 1.3:				
		1.3.6:9,00+1,26*0,30+19,70+1,68*0,30+13,80+1,16*0,51+19,80		63,77		
		2.np:				
		byt 2.1 :4,40+1,00*0,35+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,25+16,40		58,56		
		byt 2.2 :14,10+22,00+1,68*0,20+1,15*0,30		36,78		
		6,00+1,00*0,45+12,90+1,00*0,45+1,15*0,30		20,15		
		20,00+0,90*0,45+1,68*0,25		20,83		
		byt 2.3 :9,00+1,26*0,40+19,80+1,65*0,30		29,80		
		13,80+1,16*0,51+1,50*0,30+19,70		34,54		
		3.np:				
		byt 3.1 :4,40+1,00*0,35+17,10+19,90+16,80		58,55		
		byt 3.2 :14,30+22,40+6,50+1,00*0,45		43,65		
		13,20+1,00*0,45+20,50+0,90*0,45		34,56		
		byt 3.3 :9,40+1,28*0,40+20,60+1,65*0,30		31,01		
		13,80+1,10*0,51+19,70		34,06		
		4.np:				
		byt 4.1 :5,20+1,00*0,15+17,50+19,80+17,80		60,45		
		byt 4.2 :9,00+8,20+25,20+7,80+0,90*0,25		50,43		
		17,00+1,00*0,20+19,80+1,00*0,20		37,20		
		byt 4.3 :9,20+3,40+20,30+31,00		63,90		
459	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	830,10	101,22	84 022,48
		Začátek provozního součtu				
		1.pp:				
		P.1.5:3,38+5,65+4,025+5,65+0,50*2+2,85*2+3,78*2+0,45*2		33,87		
		-(0,90+1,00*2+0,80)		-3,70		
		byt 1:				
		P.1.1.2, P.1.1.6 :1,45+4,15+2,10+1,60+3,70+8,69+3,79+5,94+3,17		34,59		
		-(0,90*3+1,10)		-3,80		
		P.1.1.3:2,19*2+1,17*2		6,72		
		-1,00		-1,00		
		P.1.1.5:3,85*2+3,495*2		14,69		
		-0,90		-0,90		
		1.np:				
		byt 1.1:				
		P1.1.1, 1.1.3, 1.1.4:5,30*2+5,30*2+1,42*2+0,60*2+0,35*2+0,30*4		27,14		
		4,25+5,00+3,68+5,10		18,03		
		-(0,90+0,80*2)		-2,50		
		byt 1.2:				
		1.2.5:6,73+5,70+6,72+5,70+2,46+0,60*2+3,08+0,21*2+0,30*2+0,50*2		33,61		
		3,70+5,10+4,27+5,00+0,45*2		18,97		
		-(0,70+0,80*3+0,90)		-4,00		
		byt 1.3:				
		P1.3.1, 1.3.4 - 1.3.6:1,73+5,25+4,65+3,88		15,51		
		-(0,80*3+0,90)		-3,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,94*2+5,04*2+0,30*2+3,87+2,69+3,71+3,39+0,30*2+3,87*2+5,11*2		50,78		
		-0,80*3		-2,40		
		2.np:				
		byt 2.1:				
		P2.1.1, 2.1.3 - 2.1.5:5,30*2+5,30*2+1,42*2+0,60*2+0,35*2+0,30*4		27,14		
		4,25+5,00+3,68+5,03+3,10*2+5,30*2		34,76		
		-(0,90+0,70+0,80*4)		-4,80		
		byt 2.2:				
		P2.2.1, 2.2.4 - 2.2.7:11,65+5,75+6,72+9,38+9,10+3,00		45,60		
		2,44*2+5,30*2+0,45*2+3,70+5,10+4,27+5,00+0,45*2		35,35		
		-(0,70*2+0,80*5+0,90)		-6,30		
		byt 2.3:				
		P2.3.1, 2.3.4 - 2.3.6:1,74+5,25+4,65+3,88		15,52		
		-(0,80+0,70*3+0,90)		-3,80		
		3,95*2+5,01*2+0,30*2+3,86+2,69+3,71+3,39+0,30*2+3,86*2+5,01*2		50,51		
		-0,80*3		-2,40		
		3.np:				
		byt 3.1:				
		P3.1.1, 3.1.3 - 3.1.5:5,30*2+5,30*2+1,62*2+0,60*2		25,64		
		4,25+5,00+3,59+5,03+3,10*2+5,43*2		34,93		
		-(0,90+0,70+0,80*4)		-4,80		
		byt 3.2:				
		P3.2.1, 3.2.4 - 3.2.7:11,65+5,75+6,72+9,38+9,10+3,11		45,71		
		2,44*2+5,30*2+0,45*2+3,70+5,10+4,27+5,00+0,45*2		35,35		
		-(0,70*2+0,80*5+0,90)		-6,30		
		byt 3.3:				
		P3.3.1, 3.3.4 - 3.3.6:1,74+5,25+4,65+3,88		15,52		
		-(0,80+0,70*3+0,90)		-3,80		
		4,12*2+5,11*2+3,86+2,69+3,86+3,36+4,01*2+5,11*2		50,47		
		-0,80*3		-2,40		
		4.np:				
		byt4.1:2,305+2,45+1,105+2,155+0,35+0,15+4,455+2,00+5,655+3,10		23,73		
		4,00+5,37+3,39+5,35+3,20+5,55+3,34+4,59		34,79		
		-(0,90+0,70*2+0,80*2)		-3,90		
		4.2:2,675*2+3,12*2+5,125+1,605+9,60+6,10+7,035+2,405+3,24+2,08		49,28		
		3,07*2+5,55*2+0,20*2+3,30+5,55+3,89+5,55+0,20*2		36,33		
		-(0,90+0,80*2+0,70*3+0,80*4)		-7,80		
		byt4.3:1,25+6,475+3,45+3,92+0,20*2+1,265+2,50+1,545+2,455		23,26		
		4,31*2+4,70*2+4,43+7,155+4,04+7,18+0,25*2		41,33		
		-(0,90+0,70*4+0,80*2)		-5,30		
		Konec provozního součtu		805,92		
		805,92*1,03		830,10		
460	776521100RT1	Lepení povlak, podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	866,78	180,16	156 158,67
		1.pp:				
		P.1.5:32,00+0,90*0,45		32,41		
		byt 1:				
		P.1.1.2 :7,00+1,10*0,42+1,65*0,67		8,57		
		P.1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 :2,60+13,50+34,40		50,50		
		1.np:				
		byt 1.1:				
		1.1.4:4,40+1,00*0,35+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,15		41,99		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		byt 1.2:				
		1.2.5:3,60+0,90*2,10+6,40+0,90*0,50+1,15*0,30+22,00+20,00+0,90*0		55,09		
		byz 1.3:				
		1.3.6:9,00+1,26*0,30+19,70+1,68*0,30+13,80+1,16*0,51+19,80		63,77		
		2.np:				
		byt 2.1 :4,40+1,00*0,35+16,50+1,15*0,30*2+19,80+1,68*0,25+16,40		58,56		
		byt 2.2 :14,10+22,00+1,68*0,20+1,15*0,30		36,78		
		6,00+1,00*0,45+12,90+1,00*0,45+1,15*0,30		20,15		
		20,00+0,90*0,45+1,68*0,25		20,83		
		byt 2.3 :9,00+1,26*0,40+19,80+1,65*0,30		29,80		
		13,80+1,16*0,51+1,50*0,30+19,70		34,54		
		3.np:				
		byt 3.1 :4,40+1,00*0,35+17,10+19,90+16,80		58,55		
		byt 3.2 :14,30+22,40+6,50+1,00*0,45		43,65		
		13,20+1,00*0,45+20,50+0,90*0,45		34,56		
		byt 3.3 :9,40+1,28*0,40+20,60+1,65*0,30		31,01		
		13,80+1,10*0,51+19,70		34,06		
		4.np:				
		byt 4.1 :5,20+1,00*0,15+17,50+19,80+17,80		60,45		
		byt 4.2 :9,00+8,20+25,20+7,80+0,90*0,25		50,43		
		17,00+1,00*0,20+19,80+1,00*0,20		37,20		
		byt 4.3 :9,20+3,40+20,30+31,00		63,90		
461	284 PC 01	Podlahovina PVC třívrstvě zatížení tř.22 bez podílu recyklátu	m2	831,94	330,60	275 039,79
		(866,78-59,07)*1,03		831,94		
462	284 PC 02	Podlahovina PVC třívrstvě zatížení tř.23 bez podílu recyklátu	m2	60,84	674,19	41 019,14
		parametr protiskluznosti R10				
		1.pp:				
		byt 1:				
		Začátek provozního součtu				
		P.1.1.2 :7,00+1,10*0,42+1,65*0,67		8,57		
		P.1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 :2,60+13,50+34,40		50,50		
		Konec provozního součtu		59,07		
		59,07*1,03		60,84		
463	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	7 992,04	0,73	5 834,19
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				748 015,42
Díl:	781	Obklady keramické				
464	781 PC 01	M + D koupelnových dvířek 300/300 na magnety pro nalepení obkladu vč. uhelek nad otvory	ks	14,00	464,32	6 500,48
465	781 PC 02	Mtz obkladů stěn, porovin.lex.lepidlo,spárov.hmota rohové Al profily, silikon,spár mezi jedn.plochami	m2	329,47	390,03	128 504,28
		1.pp:				
		P.1.2:(1,20+0,65)*1,50		2,78		
		P.1.6:(1,65*2+1,385*2)*1,50+1,385*0,15		9,31		
		-0,80*1,50		-1,20		
		P1.7:-(1,99+1,07+2,10+1,15+0,60*2)*1,50		11,27		
		-0,80*1,50		-1,20		
		-1,07*1,50		-1,61		
		byt P.1:				
		P1.1.4:(2,30*2+2,465*2)*2,05		19,54		
		-0,60*0,15		-0,09		
		-0,90*1,97		-1,77		
		1.np:				

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		byt 1.1: (2,74*2+1,85*2)*2,05		18,82		
		-0,80*1,97		-1,58		
		0				
		byt1.2: (3,08*2+1,54*2)*2,05		18,94		
		-0,80*1,97		-1,58		
		0,40*(0,90+2,10*2)		2,04		
		byt1.3: (2,095+1,825+2,10+1,60)*2,05		15,62		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,60*0,15		-0,09		
		(2,095*2+0,90*2)*2,05		12,28		
		-0,80*1,97		-1,58		
		-0,60*0,15		-0,09		
		2.np:				
		byt 2.1: (2,75*2+1,95*2)*2,05		19,27		
		-0,70*1,97		-1,38		
		byt 2.2: (1,85*2+1,425*2)*2,05		13,43		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,85*0,15		-0,13		
		(3,08*2+2,165*2)*2,05		21,50		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost: 0,40*(0,90+2,10*2)		2,04		
		byt 2.3: (2,095+1,825+2,10+1,60)*2,05		15,62		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,15		-0,09		
		(2,095*2+0,90*2)*2,05		12,28		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,15		-0,09		
		3.np:				
		byt 3.1: (2,75*2+1,95*2)*2,05		19,27		
		-0,70*1,97		-1,38		
		byt 3.2: (1,85*2+1,545*2)*2,05		13,92		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,85*0,15		-0,13		
		(3,08*2+1,65*2)*2,05		19,39		
		-0,80*1,97		-1,58		
		ost: 0,40*(0,90+2,10*2)		2,04		
		byt 3.3: (2,17+1,825+2,10+1,60)*2,05		15,77		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,15		-0,09		
		(2,17*2+0,90*2)*2,05		12,59		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,15		-0,09		
		4.np:				
		byt4.1: (3,235*2+2,00*2)*2,05		21,46		
		-0,70*1,97		-1,38		
		(1,45*2+0,90*2)*1,50		7,05		
		-0,70*1,50		-1,05		
		byt 4.2: (1,745*2+1,65*2)*1,50		10,19		
		-0,70*1,50		-1,05		
		-0,85*0,60		-0,51		
		(3,10*2+1,80*2)*2,05		20,09		
		-0,70*1,97		-1,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		byt 4.3: (1,56+0,95+1,40+0,95)*1,50		7,29		
		-0,70*1,50		-1,05		
		(2,92+2,38+2,95+2,045)*2,05		21,10		
		-0,70*1,97		-1,38		
		-0,60*0,80		-0,48		
466	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	329,47	26,56	8 750,72
467	597 PC 01	Dodávka keramického obkladu 200/150 mm koupelny lesk	m2	345,94	278,59	96 376,40
		329,47*1,05		345,94		
468	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	2 585,84	3,90	10 084,78
	Celkem za	781 Obklady keramické				250 216,66
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
469	782 PC 01	M + D žulového stupně na schodišti vč. demontáže stávajícího dl.1,13m - odhad	kompl.	1,00	6 964,80	6 964,80
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				6 964,80
Díl: 783		Nátěry				
470	783 PC 02	Nátěr stávajících I profilů, očištění - odhad	m2	200,00	185,73	37 146,00
471	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní	m2	694,40	24,98	17 346,11
		ok profily :12,40*28*2		694,40		
472	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	34,54	92,86	3 207,76
		140,00*(0,10+0,10)		28,00		
		10,00*(0,20*0,40)		0,80		
		18,00*(0,12+0,16)		5,04		
		2,20*(0,24+0,08)		0,70		
473	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti houbám, plísním, dřev.hmyzu 2x	m2	34,54	42,81	1 478,83
		140,00*(0,10+0,10)		28,00		
		10,00*(0,20*0,40)		0,80		
		18,00*(0,12+0,16)		5,04		
		2,20*(0,24+0,08)		0,70		
	Celkem za	783 Nátěry				59 178,70
Díl: 784		Malby				
474	784 PC 01	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m bílá, vhodná i na sádkartón, penetrace	m2	4 621,74	30,65	141 656,34
		1.pp:				
		byt 1:				
		P1.1.1:(2,30*2+1,80+1,55)*2,90		23,06		
		ost.:0,55*(1,10+2,72*2)		3,60		
		3,80		3,80		
		P1.1.2:(1,45+4,20+1,50+4,00)*2,90		32,34		
		ost.:0,42*(1,10+2,00*2)		2,14		
		0,67*(1,10+2,00*2)		3,42		
		7,00		7,00		
		P1.1.3:(2,19*2+1,17*2)*2,90		19,49		
		2,60		2,60		
		P1.1.4:(2,30*2+2,465*2)*0,85		8,10		
		ost.:0,55*(0,60*2+0,65*2)		1,38		
		5,70		5,70		
		P1.1.5:(3,85*2+3,495*2)*2,90		42,60		
		ost.:0,25*(1,68*2+1,90*2)+0,30*(1,68+2,75*2)		3,94		
		13,50		13,50		
		P1.1.6:(3,79+9,185+3,70+8,69)*2,90		73,56		
		ost.:0,25*(1,50*2+1,90*2)+0,30*(1,50+2,75*2)		3,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,60*(1,50*2+1,90*2)		4,08		
		34,40		34,40		
		P1.1:(7,40*2+3,00*2)*2,90		60,32		
		ost.:0,60*(1,10+2,45*2)		3,60		
		0,49*(1,10+2,20*2)		2,70		
		3,70*2,34/2*2+0,15*2,34		9,01		
		(2,90*2+1,40*2)*2,90		24,94		
		ost.:0,40*(1,03+2,20*2)		2,17		
		P1.2:(2,55*2+1,65*2)*2,50		21,00		
		0,60*2,40*2		2,88		
		38,50		38,50		
		ost.:0,48*(1,20+2,10*2)		2,59		
		0,45*(1,00+2,10*2)		2,34		
		61,00		61,00		
		P1.3:2,55*2,50+3,06*2,30		13,41		
		8,70		8,70		
		P1.4:4,54*2,30		10,44		
		19,00		19,00		
		P1.5:(3,38+5,70+4,025+5,65)*3,05		57,20		
		ost.:0,60*(1,65*2+1,90*2)		4,26		
		0,50*(1,00+2,10*2)		2,60		
		(2,85*2+3,78*2)*3,05		40,44		
		ost.:0,60*(1,15*2+1,90*2)		3,66		
		0,45*(0,90+2,00*2)		2,21		
		32,00		32,00		
		P1.6:(1,65*2+1,385*2)*1,40		8,50		
		2,10		2,10		
		P1.7:(1,99+1,10+2,10+1,07)*1,40		8,76		
		ost.:0,60*(1,01+0,90*2)		1,69		
		2,10		2,10		
		1.np:				
		P1.1:(3,10*2+5,30*2)*2,80		47,04		
		ost.:0,35*(2,06+2,84*2)		2,71		
		15,90		15,90		
		P1.2:(2,44*2+5,30*2)*2,85		44,12		
		ost.:0,30*(1,15*2+1,90*2)		1,83		
		0,20*(1,00+2,10*2)		1,04		
		12,40		12,40		
		M1.3:(8,70*2+3,00)*2,90		59,16		
		ost.:0,60*(1,90*2+0,60*2)		3,00		
		0,45*(1,25+2,30*2)		2,63		
		nika:0,25*(0,64*2+0,64*2)		0,64		
		3,40*1,28*2		8,70		
		24,82		24,82		
		byt1.1:				
		P1.1.1:(2,42+2,65+1,42+1,80)*2,90		24,04		
		ost.:0,35*(1,00+2,10*2)		1,82		
		4,40		4,40		
		P1.1.2:(2,74*2+1,85*2)*0,85		7,80		
		5,10		5,10		
		P1.1.3:(1,42+0,14+0,60+3,25+5,60+3,10)*2,90		40,92		
		ost.:0,25*(1,15*2+1,90*2)+0,30*(1,15+2,75*2)*2		7,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		16,50		16,50		
		P1.1.4 (4,20+5,00+3,65+5,10)*2,90		52,06		
		ost.:0,15*(1,68*2+1,90*2)		1,07		
		0,45*(1,65*2+1,90*2)		3,20		
		19,80		19,80		
		byt1.2:				
		1.2.4 (2,46+1,45+6,60+5,25+6,73+2,04+3,08+0,60+2,99)*2,90		90,48		
		ost.:0,20*(0,90+2,00*2)		0,98		
		0,55*(1,68*2+1,90*2)		3,94		
		0,25*(1,15*2+1,90*2)+0,30*(1,15+2,75*2)		3,52		
		0,50*(0,90+2,30*2)		2,75		
		3,60+6,40+22,00		32,00		
		P1.2.2 (3,08*2+1,54*2)*0,85		7,85		
		4,70		4,70		
		P.1.2.5 (3,70+5,10+4,27+5,00)*2,90		52,40		
		ost.:0,40*(0,90+2,05*2)		2,00		
		0,50*(1,68*2+1,90*2)		3,58		
		20,00		20,00		
		byt1.3:				
		P1.3.1 (1,73+5,10+1,05+3,85+3,97)*2,90		45,53		
		ost.:0,40*(1,26+2,50*2)		2,50		
		9,00		9,00		
		P1.3.2 (2,095+1,825+2,10+1,60)*0,85		6,48		
		ost.:0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		3,60		3,60		
		P1.3.3 (2,095*2+0,90*2)*0,85		5,09		
		0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		1,90		1,90		
		P1.3.4 (3,94*2+5,01*2)*2,90		51,91		
		ost.:0,25*(1,68*2+1,90*2)+0,30*(1,68+2,75*2)		3,94		
		19,70		19,70		
		P1.3.5 (3,87+3,79+3,71+3,39)*2,90		42,80		
		ost.:0,51*(1,16+2,30*2)		2,94		
		0,25*(1,50*2+1,90*2)+0,30*(1,50+2,75*2)		3,80		
		13,80		13,80		
		P1.3.6 (3,87*2+5,11*2)*2,90		52,08		
		0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		0,55*(1,50*2+1,90*2)		3,74		
		19,80		19,80		
		2.np:				
		P2.1 (3,50*2+3,00)*2,90		29,00		
		10,50		10,50		
		byt2.1:				
		P2.1.1 (2,42+2,65+1,42+1,80)*2,90		24,04		
		ost.:0,35*(1,00+2,10*2)		1,82		
		4,40		4,40		
		P2.1.2 (2,75+1,95*2)*0,85		5,65		
		5,30		5,30		
		P2.1.3 (0,14+3,35+3,27+5,61+3,09+1,42)*2,90		48,95		
		ost.: (0,25*(1,15*2+1,90*2)+0,30*(1,15+2,75*2))*2		7,04		
		16,50		16,50		
		P2.1.4 (4,25+5,00+3,68+5,03)*2,90		52,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ost. 0.20*(1.68*2+2.75*2)		1,77		
		0.45*(1.65*2+1.90*2)		3,20		
		19,80		19,80		
		P2.1.5:(3.10*2+5.30*2)*2.90		48,72		
		ost. 0.60*(2.00*2+1.90*2)		4,68		
		16,40		16,40		
		byt2.2:				
		2.2.5:(3.00+11.65+5.75+6.72+2.04+3.68+2.91+7.50+1.54)*2.90		129,89		
		ost. 0.40*(1.68*2+1.90*2)+0.15*(1.68+2.75*2)		3,94		
		0.25*(1.15*2+1.90*2)+0.30*(1.15+2.75*2)		3,52		
		0.50*(0.90+2.30*2)		2,75		
		14.10+22.00+6.00		42,10		
		P2.2.2:(1.85*2+1.425*2)*0.85		5,57		
		ost. 0.60*(0.85*2+0.60*2)		1,74		
		2,60		2,60		
		P2.2.3:(3.08*2+2.165*2)*0.85		8,92		
		5,00		5,00		
		P2.2.6:(2.44*2+5.30*2)*2.90		44,89		
		ost. 0.40*(1.00+2.10*2)		2,08		
		0.25*(1.15*2+1.90*2)+0.30*(1.15+2.75*2)		3,52		
		12,90		12,90		
		P.2.2.7:(3.70+5.10+4.27+5.00)*2.90		52,40		
		ost. 0.40*(0.90+2.05*2)		2,00		
		0.40*(1.68*2+1.90*2)+0.15*(1.68+2.75*2)		3,94		
		20,00		20,00		
		byt2.3:				
		P2.3.1:(1.74+5.10+1.05+3.85+3.97)*2.90		45,56		
		ost. 0.40*(1.26+2.50*2)		2,50		
		9,00		9,00		
		P2.3.2:(2.095+1.825+2.10+1.60)*0.85		6,48		
		ost. 0.60*(0.60*2+0.80*2)		1,68		
		3,60		3,60		
		P2.3.3:(2.095*2+0.90*2)*0.85		5,09		
		0.60*(0.60*2+0.80*2)		1,68		
		1,90		1,90		
		P2.3.4:(3.95*2+5.01*2)*2.90		51,97		
		ost. 0.25*(1.68*2+1.90*2)+0.30*(1.68+2.75*2)		3,94		
		19,80		19,80		
		P2.3.5:(3.86+3.79+3.71+3.39)*2.90		42,78		
		ost. 0.51*(1.16+2.30*2)		2,94		
		0.25*(1.50*2+1.90*2)+0.30*(1.50+2.75*2)		3,80		
		13,70		13,70		
		P2.3.6:(3.86*2+5.11*2)*2.90		52,03		
		0.45*(1.68*2+1.90*2)		3,22		
		0.55*(1.50*2+1.90*2)		3,74		
		19,70		19,70		
		3.np:				
		P3.1:(3.50*2+3.00)*2.90		29,00		
		nika: 0.25*(0.64*2+0.64*2)		0,64		
		10,50		10,50		
		byt3.1:				
		P3.1.1:(2.42+2.65+1.62+1.80)*2.90		24,62		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ost.:0,35*(1,00+2,10*2)		1,82		
		4,40		4,40		
		P3.1.2:(2,75+1,95*2)*0,85		5,65		
		5,30		5,30		
		P3.1.3:(0,14+3,35+3,34+5,31+3,215+1,62)*2,90		49,23		
		ost.:0,45*(1,15*2+1,90*2)*2		5,49		
		P3.1.4:(4,25+5,00+3,58+5,03)*2,90		51,79		
		ost.:0,45*(1,65*2+1,90*2)		3,20		
		19,90		19,90		
		P3.1.5:(3,10*2+5,43*2)*2,90		49,47		
		ost.:0,45*(2,00*2+1,90*2)		3,51		
		16,80		16,80		
		byt 3.2:				
		3.2.5:(3,11+11,65+5,90+6,72+2,14+3,82+2,90+7,50+2,035)*2,90		132,75		
		ost.:0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		0,45*(1,15*2+1,90*2)		2,75		
		0,50*(0,90+2,30*2)		2,75		
		14,30+22,40+6,50		43,20		
		P3.2.2:(1,85*2+1,545*2)*0,85		5,77		
		ost.:0,60*(0,85*2+0,60*2)		1,74		
		2,90		2,90		
		P3.2.3:(3,08*2+1,65*2)*0,85		8,04		
		5,00		5,00		
		P3.2.6:(2,44*2+5,30*2)*2,90		44,89		
		ost.:0,40*(1,00+2,10*2)		2,08		
		0,45*(1,15*2+1,90*2)		2,75		
		13,20		13,20		
		P3.2.7:(3,70+5,15+4,29+5,00)*2,90		52,61		
		ost.:0,40*(0,90+2,05*2)		2,00		
		0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		20,50		20,50		
		byt3.3:				
		P3.3.1:(1,84+5,10+1,05+3,85+3,97)*2,90		45,85		
		ost.:0,40*(1,26+2,50*2)		2,50		
		9,40		9,40		
		P3.3.2:(2,165+1,825+2,10+1,60)*0,85		6,54		
		ost.:0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		3,70		3,70		
		P3.3.3:(2,165*2+0,90*2)*0,85		5,21		
		0,60*(0,60*2+0,80*2)		1,68		
		1,90		1,90		
		P3.3.4:(4,12*2+5,01*2)*2,90		52,95		
		ost.:0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		20,60		20,60		
		P3.3.5:(4,01+3,79+3,71+3,36)*2,90		43,12		
		ost.:0,51*(1,16+2,30*2)		2,94		
		0,45*(1,50*2+1,90*2)		3,06		
		14,20		14,20		
		P3.3.6:(4,01*2+5,11*2)*2,90		52,90		
		0,45*(1,68*2+1,90*2)		3,22		
		0,45*(1,50*2+1,90*2)		3,06		
		20,50		20,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sch.: (4,50+3,50+4,20)*16,50		201,30		
		ost.: 0,40*(1,68*2+0,60*2)		1,82		
		0,40*(1,68*2+1,46*2)		2,51		
		4.np: 0,40*(1,68*2+1,88*2)*3		8,54		
		P4.1: (3,30*2+3,10)*2,63		25,51		
		23,10		23,10		
		byt4.1:				
		P4.1.1: (2,305+2,45+1,105+2,155)*2,63		21,08		
		ost.: 0,35*2,13+0,15*(1,00+2,13*2)		1,53		
		5,20		5,20		
		P4.1.2: (3,235*2+2,00*2)*0,58		6,07		
		5,40		5,40		
		P4.1.3: (1,105+4,55+2,00+5,655+3,10)*2,63		43,16		
		ost.: 0,20*(1,15*2+1,50*2)*2		2,12		
		17,50		17,50		
		P4.1.4: (4,00+5,37+3,39+5,35)*2,63		47,63		
		ost.: 0,20*(1,65*2+1,50*2)		1,26		
		1,80		1,80		
		P4.1.5: (3,20+5,55+3,34+4,59)*2,63		43,87		
		ost.: 0,20*(2,00*2+1,50*2)		1,40		
		17,80		17,80		
		P4.1.6: (1,45*2+0,90*2)*1,13		5,31		
		1,20		1,20		
		byt 4.2:				
		P4.2.1: (2,675*2+3,12*2)*2,63		30,48		
		ost.: 0,25*(0,90*2+0,60*2)		0,75		
		9,00		9,00		
		4.2.6: (5,125+1,605+9,60+6,10+7,035+2,405+3,24+2,08)*2,63		97,81		
		ost.: 0,20*(1,68*2+1,50*2)		1,27		
		0,20*(1,15*2+1,50*2)		1,06		
		0,25*(0,90+2,38*2)		1,42		
		8,20+25,20+7,80		41,20		
		P4.2.3: (1,745*2+1,65*2)*1,13		7,67		
		ost.: 0,20*(0,85*2+0,60*2)		0,58		
		2,60		2,60		
		P4.2.4: (3,10*2+1,80*2)*0,58		5,68		
		5,60		5,60		
		P4.2.7: (3,07*2+5,55*2)*2,63		45,34		
		ost.: 0,20*(1,00+2,13*2)		1,05		
		0,25*(1,15*2+1,50*2)		1,33		
		17,00		17,00		
		P4.2.8: (3,30+5,55+3,89+5,55)*2,63		48,10		
		ost.: 0,20*(1,00+2,13*2)		1,05		
		0,25*(1,68*2+1,50*2)		1,59		
		19,80		19,80		
		byt4.3:				
		P4.3.1: (1,25+6,475+3,45+3,92)*2,68		40,45		
		ost.: 0,15*(1,00+2,13*2)		0,79		
		9,20		9,20		
		P4.3.2: (1,265+2,50+1,545+2,455)*2,68		20,81		
		0,20*(0,60*2+0,80*2)		0,56		
		3,40		3,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	N12/14 Modernizace byrového domu Vranovská 17c	Rozpočet: N12/14
Objekt :	12/14 Modernizace bytového domu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P4.3.3:(1,56+0,95+1,40+0,95)*1,13		5,49		
		1,40		1,40		
		P4.3.4:(2,92+2,38+2,95+2,045)*0,58		5,97		
		ost.:0,30*(0,60*2+0,80*2)		0,84		
		6,50		6,50		
		P4.3.5:(4,31*2+4,70*2)*2,68		48,29		
		ost.:0,25*(1,68*2+1,50*2)		1,59		
		20,30		20,30		
		P4.3.6:(4,43+7,155+4,04+7,18)*2,68		61,12		
		ost.:0,25*(1,65+2,38*2)		1,60		
		0,25*(1,50*2+1,50*2)		1,50		
		31,00		31,00		
	Celkem za	784 Malby				141 656,34
Díl:	M21	Elektromontáže				
475	21 PC 01	Elektroinstalace viz.příloha	kč	1,00	1 318 932,34	1 318 932,34
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 318 932,34
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
476	24 PC 01	Vzduchotechnika - viz.příloha	kč	1,00	544 476,37	544 476,37
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				544 476,37
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
477	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1 629,25	228,45	372 202,16
		1439,25+190,00		1 629,25		
478	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3 258,50	134,65	438 757,03
		1629,25*2		3 258,50		
479	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 629,25	159,73	260 240,10
480	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16 292,50	14,12	230 050,10
		1629,25*10		16 292,50		
481	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 629,25	194,55	316 970,59
482	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 629,25	8,82	14 369,99
483	979990210R00	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus	t	6,23	9 332,83	58 162,20
484	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1 433,02	232,16	332 689,92
485	979999999R00	Poplatek za spalovnu směsný odpad z bytů jednotlivých pater - odhad	t	190,00	928,64	176 441,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 199 883,68

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 026
Stavba: Modernizace BD Vranovská 17c , Brno

JKSO: 801
 Místo: Vranovská 17c

CC-CZ:
 Datum: 14.12.2014

Objednavatel:
 Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Ing.A.Mudráková

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing.V.Potěšilová

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 043 798,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 043 798,07
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	40 598,80	8 525,75
snížená	15,00%	ze	1 003 199,27	150 479,89

Cena s DPH	v	CZK	1 202 803,71
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 026

Stavba: Modernizace BD Vranovská 17c , Brno

Místo: Vranovská 17c

Datum: 14.12.2014

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Projektant: Ing.A.Mudráková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.V.Potěšilová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 043 798,07	1 202 803,71
D.1.4a	ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE	1 043 798,07	1 202 803,71
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 043 798,07	1 202 803,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace BD Vranovská 17c , Brno

Objekt: ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

JKSO: 803 1

Místo: Vranovská

CC-CZ: 1

Datum: 14.12.2014

Objednavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.A.Mudráková

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.A.Mudráková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.V.Potěšilová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 037 762,07

Ostatní náklady

6 036,00

Cena bez DPH

1 043 798,07

DPH základní

21,00%

ze

40 598,80

8 525,75

snížená

15,00%

ze

1 003 199,27

150 479,89

Cena s DPH

v CZK

1 202 803,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace BD Vranovská 17c , Brno

Objekt: ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Vranovská

Datum: 14.12.2014

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Projektant: Ing.A.Mudráková

Zhotovitel: Ing.A.Mudráková

Zpracovatel: Ing.V.Potěšilová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 037 762,07
HSV - Práce a dodávky HSV	110 211,79
1 - Zemní práce	70 586,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 394,88
4 - Vodorovné konstrukce	6 194,04
8 - Trubní vedení	6 036,16
PSV - Práce a dodávky PSV	927 550,28
713 - Izolace tepelné	27 298,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	277 407,28
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	229 935,10
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	14 834,10
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	369 648,43
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8 042,03
734 - Ústřední vytápění - armatury	384,46
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	6 036,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Revize výchozí plyn	6 036,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 043 798,07

ROZPOČET

Stavba: Modernizace BD Vranovská 17c , Brno

Objekt: ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

Misto: Vranovská

Datum: 14.12.2014

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Projektant: Ing.A.Mudráková

Zhotovitel: Ing.A.Mudráková

Zpracovatel: Ing.V.Potěšilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 037 762,07

HSV - Práce a dodávky HSV

110 211,79

1 - Zemní práce

70 586,71

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,375	278,59	18 491,41
2	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	37,800	803,27	30 363,61
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m -nádrž	m2	28,750	83,58	2 402,93
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,750	18,57	533,89
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	104,175	72,43	7 545,40
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,503	31,57	1 468,10
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	29,340	333,38	9 781,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 394,88

8	K	38241PC1	Zemní nádrž z PE -montáž	soub	1,000	4 643,20	4 643,20
9	M	38241PC2	Doprava	soub	1,000	1 857,28	1 857,28
10	K	38241PC3	Podzemní nádrž plast. samonosná válcová ,užit.obl.3.7m3. 1900x1500mm	kus	1,000	20 894,40	20 894,40

4 - Vodorovné konstrukce

6 194,04

11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,000	796,77	4 780,62
12	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,519	2 210,16	1 147,07
13	K	452351101	Bedení podkladních desek	m2	0,989	269,31	266,35

8 - Trubní vedení

6 036,16

14	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korusovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 785,92	2 785,92
15	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	464,32	464,32
16	M	2866175PC	Poklop k nádrži 600/600, litina A15, zat. 1,5t	kus	1,000	2 785,92	2 785,92

PSV - Práce a dodávky PSV

927 550,28

713 - Izolace tepelné

27 298,88

17	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	651,000	23,22	15 116,22
18	M	631545100	pouzdro potrubní izolační 22/25 mm	m	11,000	61,29	674,19
19	M	631545110	pouzdro potrubní izolační 28/25 mm	m	19,000	61,29	1 164,51
20	M	631545120	pouzdro potrubní izolační 35/25 mm	m	17,000	64,08	1 089,36
21	M	631545130	pouzdro potrubní izolační 42/25 mm	m	50,000	66,86	3 343,00
22	M	631545140	pouzdro potrubní izolační 49/25 mm	m	36,000	69,65	2 507,40
23	M	283771030	izolace potrubí 22 x 9 mm	m	158,000	5,57	880,06
24	M	283771110	izolace potrubí 28 x 9 mm	m	242,000	6,50	1 573,00
25	M	283771150	izolace potrubí 35 x 9 mm	m	78,000	7,43	579,54
26	M	283771170	izolace potrubí 42 x 9 mm	m	40,000	9,29	371,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

277 407,28

27	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	4,000	68,72	274,88
28	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	100,000	96,58	9 658,00
29	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	7,000	255,38	1 787,66
30	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	110,000	286,02	31 462,20
31	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	26,000	330,60	8 595,60
32	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	48,000	263,73	12 659,04
33	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	118,000	308,31	36 380,58
34	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	31,000	386,31	11 975,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40+DN 32	m	45,000	173,66	7 814,70
36	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	92,000	195,01	17 940,92
37	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	24,000	41,79	1 002,96
38	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	60,000	45,50	2 730,00
39	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	21,000	63,15	1 326,15
40	K	721211511	Vpust sklepní s vodor. odtok a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138 HL 72.1N	kus	1,000	1 687,34	1 687,34
41	K	72121191PC	Montáž plastového potrubí	soub	1,000	26 001,92	26 001,92
42	M	551613200	kondenz. sifon k VZT HL136N	kus	1,000	632,40	632,40
43	M	551618410	vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 30	kus	1,000	298,09	298,09
44	M	551618160	uzávěrka zápach.sklep.HL72.1 DN70/100 s izol.přírubou	kus	1,000	1 446,82	1 446,82
45	M	551666200	koleno odpadní PP pro WC stavít.HL210 WE DN110 250-350 mm	kus	15,000	412,32	6 184,80
46	M	55161709PC	podlahová vpust HL90Pr-3000 DN40/50 s lež odt s pev izol přir, ZU Primus(ploché), KLIK-KLACK, plast 121x121mm/ nerez 115x115mm	kus	1,000	1 199,80	1 199,80
47	M	55161809PC	podlahová vpust HL71.1/50 DN110(sklepni) s lež odt a bočním přít DN50 mřížka plast ,rám plast 170x240mm/mříž plast 155x225mm	kus	1,000	1 833,14	1 833,14
48	M	55161822PC	balkónový a terasový vtok HL90.2 DN40/50 s lež odt, s pev izol přir, ZU - suchá kl, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	kus	1,000	708,55	708,55
49	M	55161830PC	uzávěrka zápachová pračková podomítková HL406 DN40/50 nerez	kus	28,000	2 491,54	69 763,12
50	M	55161841PC	střešní vtok HL 62 DN110 se sv odt s pevnou přir a izol svorkou.zdchvt koš	kus	3,000	1 747,70	5 243,10
51	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125 HL 600/2	kus	1,000	1 880,50	1 880,50
52	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 HL 810.0	kus	4,000	497,75	1 991,00
53	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 HL 900N	kus	1,000	921,21	921,21
54	K	72127410PC	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 HL 900NECO	kus	2,000	637,05	1 274,10
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	451,000	11,14	5 024,14
56	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	26,000	14,86	386,36
57	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,544	13 460,64	7 322,59

722 - Zdravotníka - vnitřní vodovod

229 935,10

58	K	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	11,000	212,66	2 339,26
59	K	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	19,000	233,09	4 428,71
60	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	17,000	324,10	5 509,70
61	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	50,000	393,74	19 687,00
62	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	36,000	457,82	16 481,52
63	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	190,000	40,86	7 763,40
64	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	100,000	47,36	4 736,00
65	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2.8 mm	m	158,000	129,08	20 394,64
66	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3.5 mm	m	242,000	151,37	36 631,54
67	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4.4 mm	m	78,000	196,87	15 355,86
68	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5.5 mm	m	40,000	260,02	10 400,80
69	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	113,000	118,87	13 432,31
70	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	13,000	237,73	3 090,49
71	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	198,73	198,73
72	K	722231023	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závit	kus	3,000	464,32	1 392,96
73	K	722231024	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závit	kus	3,000	683,48	2 050,44
74	K	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	1,000	500,54	500,54
75	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	1,000	731,77	731,77
76	K	722231205	Ventil redukční mosazný G 6/4 PN 6 do 25 °C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	5 939,58	5 939,58
77	K	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závit	kus	1,000	239,59	239,59
78	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 1/2	kus	6,000	52,00	312,00
79	M	551141240	kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný R250D 1/2" červený	kus	3,000	91,94	275,82
80	M	5511412pc1	ventil cirkulační DN 15	kus	3,000	823,70	2 471,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	29,000	61,29	1 777,41
82	M	551141260	kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný R250D 3/4" červený	kus	29,000	125,37	3 635,73
83	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	2,000	68,72	137,44
84	M	551141280	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 1" červený	kus	2,000	213,59	427,18
85	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4	kus	4,000	103,08	412,32
86	M	551141320	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 1 1/2" červený	kus	4,000	532,11	2 128,44
87	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplošový	soub	2,000	6 101,16	12 202,32
88	M	548793400PC	protipožární těsnění komplet	SOU	1,000	4 643,20	4 643,20
89	K	722262221	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm On 1.5 m3/s horizontální	kus	28,000	487,54	13 651,12
90	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	651,000	5,57	3 626,07
91	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	651,000	8,36	5 442,36
92	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,316	5 689,78	7 487,75

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

14 834,10

93	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	190,000	31,57	5 998,30
94	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	60,000	92,86	5 571,60
95	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	19,000	171,80	3 264,20

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

369 648,43

96	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	19,000	137,44	2 611,36
97	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub	1,000	783,77	783,77
98	K	725119123pc	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	14,000	826,49	11 570,86
99	M	64236041PC1	klozet keramický závěsný hluboké splachovací bílý	kus	13,000	1 476,54	19 195,02
100	M	64236041PC11	klozet keramický závěsný hluboké splachovací bílý invalidní 70 cm	kus	1,000	3 409,97	3 409,97
101	M	64236041PC2	KOMBIFIX SUPER pro WC	kus	14,000	3 041,30	42 578,20
102	M	64236041PC3	splachovací panel	kus	14,000	919,35	12 870,90
103	M	64236041PC4	sedátko s poklopem	kus	14,000	485,68	6 799,52
104	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	19,000	126,30	2 399,70
105	K	725219102pc	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soub	22,000	482,89	10 623,58
106	M	642110320	umyvadlo keramické závěsné 60 x 45 cm bílé	kus	18,000	827,42	14 893,56
107	M	64211050PC	umyvadlo keramické závěsné 64x55 invalidní s otvorem pro baterii	kus	1,000	1 281,52	1 281,52
108	M	642110340	kryt na sifon bílý	kus	18,000	715,05	12 870,90
109	M	642210300	umývatko keramické stěnové 45 x 37 cm bílé	kus	3,000	746,63	2 239,89
110	K	725229103pc	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soub	5,000	742,91	3 714,55
111	M	554210080pc	vana akrylátová 170-70 170x70 cm bílá	kus	5,000	4 502,05	22 510,25
112	K	725249101pc	Montáž vaničky sprchové	soub	7,000	2 488,76	17 421,32
113	M	64293852pc1	vanička keramická sprchová čtvercová bílá 90x90	kus	7,000	3 621,70	25 351,90
114	M	64293852pc2	zástěna ke sprch. vaničce	kus	7,000	6 435,48	45 048,36
115	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soub	14,000	546,97	7 657,58
116	K	725339111	Montáž výlevky	soub	1,000	352,88	352,88
117	M	642711010	výlevka keramická 5104.6 bílá	kus	1,000	3 666,27	3 666,27
118	K	725813111	Ventil rohový TE 67 G 1/2 s filtrem	soub	73,000	125,37	9 152,01
119	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soub	1,000	23,22	23,22
120	M	5514104PC	ventil rohový TE67 s trubičkou 1/2"	kus	1,000	102,15	102,15
121	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní tvo	kus	1,000	315,74	315,74
122	M	5514312pc	baterie dřezová nástěnná ram.dl. 300 k výlevce	kus	1,000	1 119,01	1 119,01
123	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní tvo	kus	36,000	267,45	9 628,20
124	M	5514314pc1	baterie umyvadlová páková stojánková G1/2	kus	21,000	787,49	16 537,29
125	M	5514314pc11	baterie umyvadlová páková stojánková G1/2 prodloužené rameno	kus	1,000	1 058,65	1 058,65
126	M	5514314pc2	baterie dřezová páková stojánková G1/2	kus	14,000	1 028,93	14 405,02
127	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soub	5,000	1 775,56	8 877,80
128	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprch	kus	7,000	1 301,95	9 113,65
129	M	55145531pc	kompletní sprchový SET 1/2x150	kus	7,000	715,05	5 005,35
130	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyv DN 40 s přípoj pro pračku nebo myčku HL 133 DN 40	kus	26,000	264,66	6 881,16
131	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50 HL 100.50 DN 50	kus	14,000	241,45	3 380,30
132	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	14,000	196,87	2 756,18
133	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	1,760	6 500,48	11 440,84

732 - Ústřední vytápění - strojovny

8 042,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	732331713	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat G PN 1,0 o obsahu 18 litrů	soub or	1,000	2 193,45	2 193,45
135	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soub or	1,000	323,17	323,17
136	M	426106PC1	čerpadlo oběhové teplovodní Z 25/2EM 230V	kus	1,000	5 525,41	5 525,41

734 - Ústřední vytápění - armatury

384,46

137	K	734421102	Tlakověr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	384,46	384,46
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Výkaz výměr

Stavba : Modernizace bytového domu Vranovská 17c, Brno
 Objekt : D.1.4c Vytápění

Datum : 12. 12. 2014
 JKSO :
 vypracovala: Ing. M. Henešová

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
990		HZS					
1	9901	Proplach systému po montáži	hod	48,000	278,59	13 372,32	
2	9902	Napuštění otopného systému, topná zkouška	hod	72,000	278,59	20 058,48	
990		HZS					33 430,80
		HSV Celkem					33 430,80
Práce a dodávky PSV							
713		Izolace tepelné					
3	713	713405121	T.l. tl. 9mm pro trubku 15x1	m	601,000	4,36	2 620,36
4	713	713405122	T.l. tl. 9mm pro trubku 18x1	m	103,000	5,11	526,33
5	713	713405123	T.l. tl. 9mm pro trubku 22x1	m	34,000	5,48	186,32
6	713	713405124	T.l. tl. 9mm pro trubku 28x1,5	m	40,000	6,22	248,80
7	713	713405229	T.l. tl. 20mm pro trubku 18x1	m	27,000	14,86	401,22
8	713	713405304	T.l. tl. 20mm pro trubku 15x1	m	9,000	14,12	127,08
9	713	713405306	T.l. tl. 20mm pro trubku 22x1	m	50,000	16,53	826,50
10	713	713405309	T.l. tl. 25mm pro trubku 28x1,5	m	40,000	19,32	772,80
11	713	713405310	T.l. tl. 30mm pro trubku 35x1,5	m	20,000	48,94	978,80
12	713	713405416	T.l. tl. 30mm pro trubku 54x2	m	5,000	68,72	343,60
13	713	713405431	T.l. minerální vata, tl. 25mm pro trubku 18x1	m	3,000	55,72	167,16
14	713	713405433	T.l. minerální vata, tl. 25mm pro trubku 28x1,5	m	3,000	61,29	183,87
15	713	713405499	Montáž trubní T.l.	m	932,000	20,43	19 040,76
16	713	713405625	Požární ucpávky - dod. + mont.	m2	8,000	1 857,28	14 858,24
17	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,485	4 643,20	2 251,95
713		Izolace tepelné					43 533,79
732		Ústřední topení, strojovny					
18	731	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	1,000	464,32	464,32
19	731	732621339	Teplovodní čerpadlo 230V, 50Hz, s regul. dif. tlaku, 1m3/hod, H=2,5m, DN25	soub.	1,000	5 850,43	5 850,43
20	731	998732101	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,011	4 643,20	51,21
732		Ústřední topení, strojovny					6 365,96

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

21	731	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	610,000	213,59	130 289,90
22	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	130,000	260,95	33 923,50
23	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	84,000	299,95	25 195,80
24	731	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	83,000	411,39	34 145,37
25	731	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	20,000	640,76	12 815,20
26	731	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	5,000	1 325,17	6 625,85
27	731	733251101	Chránička z plastu pro měř. potr. pro prostup stropní konstr. do DN20	kus	102,000	222,87	22 732,74
28	731	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5	m	927,000	4,64	4 301,28
29	731	733291102	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 64x2	m	5,000	6,50	32,50
30	731	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,777	4 643,20	3 608,84
733 Ústřední topení, rozvodné potrubí							273 670,98

734 Ústřední topení, armatury

31	731	734209122	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/8	kus	2,000	72,43	144,86
32	731	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	113,000	76,15	8 604,95
33	731	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	3,000	87,29	261,87
34	731	734209127	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4	kus	2,000	161,58	323,16
35	731	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	18,000	91,01	1 638,18
36	731	734292713	Kohout závitový kulový přímý PN 42/185°C chromovaný s páčkou G 1/2	kus	6,000	143,94	863,64
37	731	734292714	Kohout závitový kulový přímý PN 42/185°C chromovaný s páčkou G 3/4	kus	4,000	187,59	750,36
38	731	734292715	Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1	kus	8,000	283,24	2 265,92
39	731	734501115	filtr závitový, DN20	kus	1,000	149,51	149,51
40	731	734501132	zpětná klapka DN15	kus	1,000	154,15	154,15
41	731	734502113	Termostatický ventil DN15, rohový	kus	21,000	349,17	7 332,57
42	731	734503111	Termostatická hlavice	kus	82,000	362,17	29 697,94
43	731	734504112	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1	kus	164,000	60,36	9 899,04
44	731	734504123	H ventil-radiátorové šroubení k uzavírání, vypouštění, rohové provedení, pro potr. 15x1	kus	61,000	455,03	27 756,83
45	731	734505112	Uzavírací a regulační šroubení DN15, rohové provedení	kus	21,000	248,88	5 226,48
46	731	734507142	Tlak. nezávislý vyvaž. a regulační ventil, s měřicími koncovkami a šroubením, DN15	soub.	1,000	2 428,39	2 428,39
47	731	734507211	Indikátor topných nákladů (ITN)	soub.	82,000	612,90	50 257,80
48	731	734507213	Montážní sada pro deskové těleso pro ITN	kus	61,000	18,57	1 132,77
49	731	734507214	Montážní sada pro trubkové těleso ITN	kus	21,000	30,65	643,65
50	731	734507291	Montáž ITN	soub.	82,000	37,15	3 046,30

51	731	734507294	Software pro odečet a zprovoznění sítě	soub.	1,000	18 572,80	18 572,80
52	731	734508108	Vyvažovací ventil DN10 s vypouštěním a měřicími koncovkami	soub.	2,000	1 522,97	3 045,94
53	731	734508110	Vyvažovací ventil DN15 s vypouštěním a měřicími koncovkami	soub.	4,000	1 519,26	6 077,04
54	731	734508111	Vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním a měřicími koncovkami	soub.	1,000	1 649,26	1 649,26
55	731	734508112	Vyvažovací ventil DN40 s vypouštěním a měřicími koncovkami	soub.	1,000	2 664,27	2 664,27
56	731	734508119	Regulátor dif. tlaku DN15, 5-25kPa	soub.	6,000	3 092,37	18 554,22
57	731	734508121	Regulátor dif. tlaku DN20, 5-25kPa	soub.	1,000	3 487,04	3 487,04
58	731	734508124	Regulátor dif. tlaku DN40, 10-40kPa	soub.	1,000	4 887,43	4 887,43
59	731	734508191	Hydronické vyvážení větví včetně protokolu	soub.	8,000	650,05	5 200,40
60	731	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,269	4 643,20	1 247,00
734 Ústřední topení, armatury							217 963,77

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa

61	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	82,000	78,93	6 472,26
62	731	735152251	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm	kus	1,000	1 525,76	1 525,76
63	731	735152255	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/800 mm	kus	5,000	1 900,93	9 504,65
64	731	735152257	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	3,000	2 088,51	6 265,53
65	731	735152258	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VKL výška/délka 500/1000 mm	kus	3,000	2 088,51	6 265,53
66	731	735152259	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1200 mm	kus	2,000	2 277,03	4 554,06
67	731	735152260	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	2 463,68	2 463,68
68	731	735152271	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	1 673,41	1 673,41
69	731	735152452	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VKL výška/délka 500/600 mm	kus	1,000	2 140,52	2 140,52
70	731	735152454	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VKL výška/délka 500/800 mm	kus	2,000	2 371,75	4 743,50
71	731	735152455	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/800 mm	kus	7,000	2 371,75	16 602,25
72	731	735152456	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/900 mm	kus	4,000	2 486,90	9 947,60
73	731	735152457	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm	kus	2,000	2 600,19	5 200,38
74	731	735152459	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1200 mm	kus	7,000	2 828,64	19 800,48
75	731	735152460	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1400 mm	kus	4,000	3 060,80	12 243,20
76	731	735152471	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	2 059,72	2 059,72
77	731	735152472	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VKL výška/délka 600/500 mm	kus	3,000	2 192,52	6 577,56
78	731	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	2 325,31	4 650,62
79	731	735152475	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	2 589,98	5 179,96
80	731	735152519	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKL výška/délka 300/1200 mm	kus	1,000	2 796,14	2 796,14
81	731	735152521	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/1600 mm	kus	1,000	3 286,46	3 286,46

82	731	735152559	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1200 mm	kus	2,000	3 387,68	6 775,36
83	731	735152560	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1400 mm	kus	5,000	3 690,42	18 452,10
84	731	735152561	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1600 mm	kus	1,000	3 995,94	3 995,94
85	731	735153111	Montáž deskových těles ventilů kompaktních	kus	61,000	417,89	25 491,29
86	731	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa do 1340 mm	kus	8,000	399,32	3 194,56
87	731	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	13,000	487,54	6 338,02
88	731	735165568	Topný žebřík 700.450	soub.	8,000	767,99	6 143,92
89	731	735165569	Topný žebřík 1820.600	soub.	16,000	1 497,90	23 966,40
90	731	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	2,617	2 787,00	7 292,60
735		Ústřední topení, vytápění tělesa					235 603,46
767		Konstrukce doplňkové kovové					
91	767	767995101	Zámečnická montáž atypického výrobku hmotnosti celkem do 5 kg	kg	120,000	129,08	15 489,60
92	767	767995111	KDK- podpěry potrubí - úhelníky 50x50x5, závěsy, objímky	kg	120,000	88,22	10 586,40
93	767	998767103	Přesun hmot pro zámečnické práce v objektech v do 24 m	t	0,120	4 643,20	557,18
767		Konstrukce doplňkové kovové					26 633,18
		PSV Celkem					803 771,16
		<u>Celkem</u>					837 201,96

VÝKAZ VÝMĚR

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Stavba : Modernizace BD Vranovská 17c, Brno

Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

REKAPITULACE

<i>Dodávky (rozvaděče)</i>	235 038,62	
<i>Materiál el.instalace</i>		537 995,22
<i>Montáž el.instalace</i>		334 188,67
<i>PPV el.instalace (6%) ze základu</i> 872 183,89		52 331,03
<i>Materiál hromosvody</i>		130 329,00
<i>Montáž hromosvody</i>		17 644,00
<i>mezisoučet</i>	<u>235 038,62</u>	<u>1 072 487,92</u>

Základní rozpočtové údaje celkem: **1 307 526,54**

Výchozí revize+zpráva (35hod) 325,88 Kč/hod 11 405,80

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: **1 318 932,34**

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

VÝKAZ VÝMĚR

Silnoproud a slaboproud - materiál

Stavba: Modernizace BD Vranovská 17c, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Elektroinstalace

Č. P.	NÁZEV	ČÍSLO	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Trubka ohebná 1220 d=20 mm	345771060160	m	650	5,48	3 562,00
2	Trubka ohebná 1225 d=25 mm	345711060230	m	420	8,82	3 704,40
3	Trubka ohebná d=36mm typ 36	345711060360	m	140	13,65	1 911,00
4	Krabice přístrojová, plastová pro povrchovou montáž	345711821412	ks	17	24,42	415,14
5	KRABICE PRISTROJOVA KP 68	345711356010	ks	577	4,64	2 677,28
6	KRABICE ODBOCNA KU 1903, vč. svorek	345711356423	ks	390	32,32	12 604,80
7	KRABICE ODBOCNA KR 97	345711356820	ks	42	18,02	756,84
8	KRABICE ODBOCNA KO 125 NEZAP.	345711356330	ks	14	64,45	902,30
9	KRABICE ODBOCNA KT 250	345661811400	ks	28	128,34	3 593,52
10	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	345611551100	ks	6	543,81	3 262,86
11	Kabelový žlab KZI 50x62 vč.oblouků, kolen, kotvení	345727332845	m	60	58,13	3 487,80
12	Kabelový žlab KZI 110x300 vč.oblouků, kolen, kotvení	3457118511110	m	40	387,80	15 512,00
13	SPOR.PRIP.39563-23C 25A	345373003435	ks	13	375,82	4 885,66
14	VODIC CYA 1.5 CERNA	341413721017	m	180	3,19	574,20
15	VODIC CY 6 ZELENOSLUTY	341411513019	m	700	12,07	8 449,00
16	VODIC CY 10 ZEL.ZLUTY	341411513021	m	200	20,06	4 012,00
17	KABEL CYKY-O 2x1.5	341111580057	m	190	8,13	1 544,70
18	KABEL CYKY 3Ax1.5	341111580087	m	660	9,70	6 402,00
19	KABEL CYKY-J 3x1.5	341111582087	m	1800	9,66	17 388,00
20	KABEL CYKY-J 5x4	341111581088	m	38	44,67	1 697,46
21	KABEL CYKY-J 3x2.5	341111582088	m	1850	15,69	29 026,50
22	KABEL CYKY-J 5x1.5	341111582182	m	40	15,97	638,80
23	KABEL CYKY-J 5x2.5	341111582362	m	190	26,19	4 976,10
24	KABEL CYKY-J 3x6	341111581148	m	31	44,57	1 381,67
25	KABEL CYKY-J 5x6	341111581149	m	590	65,56	38 680,40
26	KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5	341112581110	m	140	18,20	2 548,00
27	KABEL 1-CXKH-R-J 5x1,5	341112581153	m	90	240,15	21 613,50
28	KABEL NAYY 4x95	341414535087	m	24	162,14	3 891,36
29	KABEL JYTY-O 2x1	341111582569	m	8	6,08	48,64
30	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	345355301280	ks	60	112,37	6 742,20
31	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	345355305280	ks	22	49,31	1 084,82
32	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	345355306280	ks	74	114,78	8 493,72
33	Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A	345355307280	ks	31	150,81	4 675,11
34	Tlač.ovladač se signaliz.doutnavkou, 230V/10A	345711356821	ks	41	153,23	6 282,43
35	Tlač.ovladač - zvonky, bílá barva	345711356821	ks	14	93,14	1 303,96
36	Časové releé pro ventilátory, CS	345711356821	ks	14	289,87	4 058,18
37	Dvojzásuvka 230V / 16A	345551726401	ks	288	125,18	36 051,84
38	Datová dvouportová RJ45	345551726401	ks	30	140,87	4 226,10
39	Televizní účastnická zásuvka koncová TV+R, EU3614	345551726401	ks	14	222,32	3 112,48
40	ZAS.DO VLHKA 250V/10/16A v krytí IP 43	345551726400	ks	8	145,99	1 167,92
41	Autonomní detekce a signalizace SD 401 optický detektor kouře a teplotní sensor	348512070892	ks	14	288,44	4 038,16
42	Patch-panel PATCH02-06 pro zakončení UTP vodičů	345551723800	ks	14	271,16	3 796,24
43	Čidlo pohybu pro spínání osvětlení 230V/10A s relé.spín.	345711356010	ks	2	401,17	802,34
44	Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm	341411397713	m	600	10,40	6 240,00
45	KABEL UTP cat. 6	341411397713	m	1100	8,82	9 702,00
46	KABEL SYKFY 25x2x0.5	341411397713	m	80	30,65	2 452,00
47	KABEL SYKFY 3x2x0.5	345551726401	m	300	4,83	1 449,00

48	KABEL TCEKFY 2P1.0	345551726401	m	70	26,00	1 820,00
49	Kabelová telefonní skříň MIS	345551726401	ks	1	1 126,44	1 126,44
50	KABEL TCEKFY 3P1.0	345711810011	m	230	30,67	7 054,10
51	KABEL TCEKFY 24P1.0	345711810011	m	110	143,01	15 731,10
52	Prostorový kapilárový termostat s mech.kontaktem 230V/6A	348512070892	ks	1	422,53	422,53
53	Multičpínač EMP I družice + TV, min. 14 výstupů	348512070892	ks	1	6 036,16	6 036,16
54	A = kabelový světelný vývod bez světla, zakonč.svorkovnicí	348512070892	ks	x	0,00	
55	B = nástěnné a stropní svítidlo kruhové, polykarbonát, průmyslové s ochranným košem, E27 do 100W	348512070892	ks	13	325,02	4 225,26
56	C = prachotěs s leštěným refl, 2x36W	348512070892	ks	4	1 165,44	4 661,76
57	C1 = kancelářské, parabolická mřížka, leštěný refl, 2x36W	348512070892	ks	14	733,63	10 270,82
58	D = prachotěs s leštěným refl, 1x36W	348512070892	ks	6	1 109,72	6 658,32
59	G = svítidlo stropní přisazené a nástěnné, stínítko PMMA, zdroj GR10q - 28W	348512070859	ks	16	612,90	9 806,40
60	E = svítidlo nástěnné přisazené, stínítko PMMA, 2x 18W	348512070892	ks	9	1 040,08	9 360,72
61	F = svítidlo stropní přisazené, stínítko PMMA, 2x 18W	348512070892	ks	33	1 040,08	34 322,64
62	H = Halogenový reflektor do max. 300W, SL-300R, IP 44	348512070892	ks	4	612,90	2 451,60
63	K = svítidlo do bytů stropní, krukové, čočkovité stínítko polykarbonátové, 26W	348512070892	ks	53	617,55	32 730,15
64	J= svítidlo venkovní krukové, montura ABS plast, čočkovité stínítko polykarbonátové, 18W, IP65	348512070892	ks	3	603,62	1 810,86
65	NOU= Nouzové svít. Alpha 500L, 11W/1hod	348512070892	ks	33	1 021,50	33 709,50
66	FN = svítidlo stropní přisazené, stínítko PMMA, 2x 18W s nouzovým bateriovým modulem, samostatnost 1 hod	348512070892	ks	6	2 275,17	13 651,02
67	Protipožární ucpávky a přepážky	348512070892	m2	2	4 178,88	8 357,76
68	Anténní systém pro příjem digitálního pozemního vysílání TV	348512070892	ks	1	7 893,44	7 893,44
69	Anténní stožár pro postavení na plochou střechu	348512070892	ks	1	2 600,19	2 600,19
70	Domácí telefon, audiopanel 4+N, 8719A	348512070892	ks	2	1 212,43	2 424,86
71	Zápusťná krabice pro audiopanel, Ref. 08849	348512070892	ks	2	811,72	1 623,44
72	Domácí telefon, zdroj Ref. 8811	348512070892	ks	1	2 514,76	2 514,76
73	Domácí telefon, zdroj Ref. 88231	348512070892	ks	1	1 934,36	1 934,36
74	Domácí telefon CITIMAX BASIC, Ref. 80447	348512070892	ks	14	468,03	6 552,42
75	Dveřní zámek 12V stř. např. Ref. 3071	348512070892	ks	2	814,42	1 628,84
76	Štítek pro zámek dlouhý	348512070892	ks	1	789,34	789,34

Součet

537 995,22

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

VÝKAZ VÝMĚR

Silnoproud a slaboproud - montáž

Stavba: Modernizace BD Vranovská 17c, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Elektroinstalace

Č. P.	NÁZEV	ČÍSLO	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Trubka ohebná 1220 d=20 mm	10002	m	650	14,86	9 659,00
2	Trubka ohebná 1225 d=25 mm	10003	m	420	14,86	6 241,20
3	Trubka ohebná d=36mm p.om.	10005	m	140	14,86	2 080,40
4	Krabice přístrojová, plastová pro povrchovou montáž	10104	ks	17	32,50	552,50
5	KRABICE PŘÍSTROJOVA KP 68	10301	ks	577	55,72	32 150,44
6	KRABICE ODBOCNA KU 1903	10321	ks	390	55,72	21 730,80
7	KRABICE ODBOCNA KR 97	10322	ks	42	69,65	2 925,30
8	KRABICE ODBOCNA KO 125 NEZAP.	10313	ks	14	111,44	1 560,16
9	KRABICE ODBOCNA KT 250	10311	ks	28	139,30	3 900,40
10	Krabice instalační, odbočná, Al, IP 56, vč. svork.	10351	ks	6	32,50	195,00
11	Kabelový žlab KZI 50x62 vč.oblouků, kolen, kotvení	20251	m	60	32,50	1 950,00
12	Kabelový žlab KZI 110x300 vč.oblouků, kolen, kotvení	20306	m	40	32,50	1 300,00
13	SPOR.PŘIPOJKA ZAPUSTENA	110082	ks	13	69,65	905,45
14	VODIC CY1.5 V TrubkaCH	800504	m	180	13,00	2 340,00
15	VODIC CY 6 VOLNE	800547	m	700	13,00	9 100,00
16	LANO CY 10 PEVNE	800647	m	200	13,00	2 600,00
17	KABEL CYKY 2x1.5	800102	m	190	13,00	2 470,00
18	KABEL CYKY 3x1.5	800105	m	2460	13,00	31 980,00
19	KABEL CYKY 3x2.5	800106	m	1850	13,00	24 050,00
20	KABEL CYKY 5x 4	810006	m	38	13,00	494,00
21	KABEL CYKY 5x1.5 PEVNE	810055	m	40	13,00	520,00
22	KABEL CYKY 5x2.5	810061	m	190	13,00	2 470,00
23	KABEL CYKY 3x6	810010	m	31	13,00	403,00
24	KABEL CYKY 5x6	810052	m	590	13,00	7 670,00
25	KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5	810109	m	140	13,00	1 820,00
26	KABEL 1-CXKH-R-J 5x1,5	810090	m	90	13,00	1 170,00
27	KABEL NAYY 4x95	802412	m	24	32,50	780,00
28	KABEL JYTY-O 2x1	810068	m	8	13,00	104,00
29	MONTAZ ROZVODNICE DO 20 KG	190001	ks	17	1 207,23	20 522,91
30	MON.SKR.ROZ.-1 POLE DO 400kg	190053	ks	2	3 250,24	6 500,48
31	VYP.c.1 POD OMITKU	110041	ks	60	69,65	4 179,00
32	VYP.c.5 POD OMITKU	110043	ks	22	69,65	1 532,30
33	VYP.c.6 POD OMITKU	110045	ks	74	69,65	5 154,10
34	VYP.c.7 POD OMITKU	110046	ks	31	69,65	2 159,15
35	Tlač.ovladač se signaliz.doutnavkou, 230V/10A	10328	ks	41	69,65	2 855,65
36	Tlač.ovladač - zvonky, bílá barva	10328	ks	14	69,65	975,10
37	ZAS.POD OM.250V/10/16A SMYC.	111012	ks	296	69,65	20 616,40
38	Časové releé pro ventilátory, CS	10328	ks	14	78,93	1 105,02
39	Datová dvouportová RJ45	111025	ks	30	111,44	3 343,20
40	Televizní účastnická zásuvka koncová TV+R, EU3614	111012	ks	14	69,65	975,10
41	Autonomní detekce a signalizace SD 401 optický detektor kouře a teplotní sensor	200006	ks	14	78,93	1 105,02
42	Patch-panel PATCH02-06 pro zakončení UTP vodičů	220321	ks	14	185,73	2 600,22
43	Čidlo pohybu pro spínání osvětlení 230V/10A s relé.spín.	111021	ks	2	78,93	157,86
44	Kabel koaxiální H125 CU PVC 75ohm	802404	m	600	13,00	7 800,00
45	KABEL UTP cat. 6	270232	m	1100	13,00	14 300,00
46	KABEL SYKFY 25x2x0,5	111025	m	80	13,00	1 040,00

47	KABEL SYKFY 3x2x0.5	270232	m	300	13,00	3 900,00
48	KABEL TCEKFY 2P1.0	270232	m	70	13,00	910,00
49	Kabelová telefonní skříň MIS	10101	ks	1	232,16	232,16
50	KABEL TCEKFY 3P1.0	10101	m	230	13,00	2 990,00
51	KABEL TCEKFY 24P1.0	10102	m	110	13,00	1 430,00
52	Prostorový kapilárový termostat s mech.kontaktem 230V/6A	201001	ks	1	78,93	78,93
53	Multipřepínač EMP 1 družice + TV, min. 14 výstupů	200006	ks	1	2 321,60	2 321,60
54	B = nástěnné a stropní svítidlo kruhové, polykarbonát, průmyslové s ochranným košem, E27 do 100W	200006	ks	13	185,73	2 414,49
55	C = prachotěs s leštěným refl, 2x36W	201001	ks	4	185,73	742,92
56	C1 = kancelářské, parabolická mřížka, leštěný refl, 2x36W	201001	ks	14	185,73	2 600,22
57	D = prachotěs s leštěným refl, 1x36W	201001	ks	6	185,73	1 114,38
58	G = svítidlo stropní přísazené a nástěnné, stínítko PMMA, zdroj GR10q - 28W	201001	ks	16	185,73	2 971,68
59	E = svítidlo nástěnné přísazené, stínítko PMMA, 2x 18W	200017	ks	9	185,73	1 671,57
60	F = svítidlo stropní přísazené, stínítko PMMA, 2x 18W	200006	ks	33	185,73	6 129,09
61	H = Halogenový reflektor do max. 300W, SL-300R, IP 44	200007	ks	4	185,73	742,92
62	K = svítidlo do bytů stropní, kružkové, čočkovité stínítko polykarbonátové, 26W	200026	ks	53	185,73	9 843,69
63	J= svítidlo venkovní kružkové, montura ABS plast, čočkovité stínítko polykarbonátové, 18W, IP65	200028	ks	3	185,73	557,19
64	NOU= Nouzové svít. Alpha 500L, 11W/1hod	200028	ks	33	185,73	6 129,09
65	FN = svítidlo stropní přísazené, stínítko PMMA, 2x 18W s nouzovým bateriovým modulem, samostatnost 1 hod	200026	ks	6	185,73	1 114,38
66	Antenní systém pro příjem digitálního pozemního vysílání TV	200007	ks	1	1 857,28	1 857,28
67	Antenní stožár pro postavení na plochou střechu	200007	ks	1	1 392,96	1 392,96
68	Instalace systému domácího telefonu	200007	sada	1	13 000,96	13 000,96

Součet

334 188,67

ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE

Specifikace rozvaděče: RPO

Č. P.	POLOŽKA	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Plastová typová rozvodnice zapuštěná, IP 65, plombovatelná,	ks	1	7 893,44	7 893,44
2	Přepět' ochrana DBM 1255 L + MVS 18	ks	3	3 575,26	10 725,78
3	Jistič trojpólový 125B/3, 125A	ks	1	3 250,24	3 250,24
Součet					21 869,46

Specifikace rozvaděče: RE

Č. P.	POLOŽKA	MJ	MNOŽ		CENA CELKEM
1	OCEP rozvad. o roz. 1800x2000x300 (š x v x hl), 2 pole	ks	1	33 198,88	33 198,88
2	Místo pro třífázový elektroměr (fakturační měření)	ks	17	1 392,96	23 680,32
3	Přepět' ochrana DG M TNS 275	ks	1	8 938,16	8 938,16
4	Jistič jednopólový 2B/1, 2A	ks	1	204,30	204,30
5	Jistič jednopólový 6B/1, 6A	ks	1	191,30	191,30
6	Jistič jednopólový 10B/1, 10A	ks	12	123,51	1 482,12
7	Jistič jednopólový 16B/1, 16A	ks	5	119,79	598,95
8	Jistič jednopólový 25B/1, 25A	ks	1	200,59	200,59
9	Proudový chránič 40/4/0.03, 40A	ks	1	1 551,76	1 551,76
10	Jistič trojpólový 20B/3, 20A	ks	16	579,47	9 271,52
11	Jistič trojpólový 25B/3, 25A	ks	1	602,69	602,69
12	Stykač RSI-20-20, c.230V	ks	2	446,68	893,36
13	Schodišťový spínač TERALUX 210	ks	2	510,75	1 021,50
14	Vypínač modulový trojpólový 32/3, 32A	ks	1	561,83	561,83
15	Zdroj FER. Ref. 8811	ks	1	464,32	464,32
16	Zdroj FER. Ref. 88231	ks	1	464,32	464,32
SOUČET					83 325,92

Specifikace bytových rozvodnic RbP.1 až Rb4.3 objektu

Č. P.	POLOŽKA	MJ	MNOŽ		CENA CELKEM
1	Plastová typová rozvodnice nástěnná (např.Hensel, 24 modulů)	ks	1	715,05	715,05
2	Přepět' ochrana DG M TNS 275	ks	1	4 387,82	4 387,82
3	Proudový chránič 25/4/0.03, 25A	ks	1	1 504,40	1 504,40
4	Jistič jednopólový 10B/1, 10A	ks	2	120,72	241,44
5	Jistič jednopólový 16B/1, 16A	ks	7	116,08	812,56
6	Jistič trojpólový 16B/3, 16A	ks	1	507,04	507,04
7	Vypínač modulový trojpólový ASN 32/3, 32A	ks	1	551,61	551,61
Součet					8 719,92

počet kusů:	13	cena za 13 kusů	113 358,96
--------------------	-----------	------------------------	-------------------

Specifikace bytových rozvodnic RbP.2 objektu

Č. P.	POLOŽKA	MJ	MNOŽ		CENA CELKEM
1	Plastová typová rozvodnice nástěnná (např.Hensel, 18 modulů)	ks	1	612,90	612,90
2	Přepět' ochrana DG M TNS 275	ks	1	4 387,82	4 387,82
3	Proudový chránič 25/2/0.03, 25A	ks	1	1 439,39	1 439,39
4	Jistič jednopólový 10B/1, 10A	ks	2	120,72	241,44
5	Jistič jednopólový 16B/1, 16A	ks	4	116,08	464,32
6	Vypínač modulový jednopólový ASN 32/2, 32A	ks	1	482,89	482,89
Součet					7 628,76

Specifikace rozvodnice archivu RbP.3 objektu

Č. P.	POLOŽKA	MJ	MNOŽ		CENA CELKEM
1	Plastová typová rozvodnice nástěnná (např.Hensel, 24 modulů)	ks	1	715,05	715,05
2	Přepět' ochrana DG M TNS 275	ks	1	4 386,90	4 386,90
3	Proudový chránič 25/4/0.03, 25A	ks	1	1 504,40	1 504,40
4	Jistič jednopólový 10B/1, 10A	ks	2	120,72	241,44
5	Jistič jednopólový 10C/1, 10A	ks	4	179,23	716,92
6	Jistič jednopólový 16B/1, 16A	ks	2	116,08	232,16
7	Jistič trojpólový 16B/3, 16A	ks	1	507,04	507,04
8	Vypínač modulový trojpólový 32/3, 32A	ks	1	551,61	551,61
Součet					8 855,52

HROMOSVOD

Stavba: Modernizace BD Vranovská 17c, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Položka	měr.jedn.	počet	Cena/ks	Cena celkem
Aktivní jímač DAT -CONTROLLER® PLUS 15/111214S	ks	1	80 792,00	80 792,00
AT - 101 Mosazný adaptační člen	ks	1	5 479,00	5 479,00
T - 0563 trojnožka na plochou střechu, žárový zinek, bez stabilizačních bloků	ks	1	5 758,00	5 758,00
<u>Součet</u>				<u>92 029,00</u>

Položka	měr.jedn.	počet	Cena/ks	Cena celkem
Vodič Cu d = 10mm (hromosvod)	m	60	281,00	16 860,00
Svorka zkušební SZa	ks	2	107,00	214,00
Svorka SR 03	ks	2	116,00	232,00
Cu pásek 30x2 mm (hromosvod)	m	20	186,00	3 720,00
Tyč zemnicí Cu průměr 25 mm x 2m (hromosvod)	ks	6	2 879,00	17 274,00
<u>Součet</u>				<u>38 300,00</u>

Cena celkem

130 329,00

Volitelné příslušenství

Položka	měr.jedn.	počet	Cena/ks	Cena celkem
AT - 60F Anténní propojovací člen	ks	0		0,00
AT - 01G Čítač zásahů bleskem	ks	0		0,00

Montáž hromosvodu

17 644,00

Rekapitulace akce			
Název akce: P14034MM - Modernizace bytového domu Vranovská 17c, Brno			
	Cena dod. celkem	Cena mont. celkem	Cena celkem
Základní rozpočtové náklady			
Zařízení č.1 – Větrání archivu	159 815,92	68 897,55	228 713,47
Zařízení č.1A – Odvlhčení archivu	60 415,46	8 970,66	69 386,12
Zařízení č.2 – Větrání výměňkové stanice	20 193,15	3 477,73	23 670,88
Zařízení č.3 – Větrání sklepů	16 013,43	3 526,92	19 540,35
Zařízení č.4 – Větrání koupelen	141 230,51	16 816,72	158 047,23
Zařízení č.10 – Montážní materiál	18 189,32	0,00	18 189,32
Cena celkem (dodávka + montáž)			517 547,37
Vedlejší rozpočtové náklady			
Projekt skutečného provedení vč. dílenské dok.			1 857,00
Koordinace na stavbě			464,00
Předávací dokumentace			1 393,00
Lešení, plošiny			464,00
Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu			464,00
Zařízení staveniště			7 429,00
Doprava, jeřáb			9 286,00
Vyregulování VZT systému			4 643,00
Šéfmontáž odborně proškolenou firmou pro VZT jednotku			929,00
Náklady na stavbu celkem			544 476,37
Uvedené ceny jsou bez DPH			
Součástí nejsou navazující profese: stavba, elektro, MaR a ZTI			
Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dílenskou.			

Pozice	Výrobce	Název	Mj	Počet	Cena dod. za Mj	Cena dod. celkem	Cena mont. za Mj	Cena mont. celkem	Cena celkem
Název akce: P14034MM - Modernizace bytového domu Vranovská 17c, Brno									
Zařízení č.1 – Větrání archivu									
1.001	Atrea	Vzduchotechnická jednotka - Duplex 500 Multi - vnitřní parapetní kompaktní provedení P-530m3/h; 250Pa; O-530m3/h; 250Pa - přívod: připojovací pružná manžeta, uzavírací klapka, filtr G4, deskový rekuperátor vč. obtokové klapky, vodní ohřivač (Tpz=+30°C), ventilátor s EC motorem, připojovací pružná manžeta - odvod: připojovací pružná manžeta, filtr G4, ventilátor s EC motorem, deskový rekuperátor uzavírací klapka a připojovací pružná manžeta	KPL	1,00	65 530,41	65 530,41	9 286,40	9 286,40	74 816,81
1.001a		Pomocná ocelová k-ce pod jednotku	KPL	1,00	3 672,77	3 672,77	325,02	325,02	3 997,79
1.001b		Šéfmontáž odborně proškolenou firmou	KPL	1,00	0,00	0,00	4 643,20	4 643,20	4 643,20
1.001c		Silentbloky pod vzt jednotku	KPL	1,00	1 259,24	1 259,24	0,00	0,00	1 259,24
1.002	Atrea	Řídící jednotka se silovou částí vč. standartního aplikačního SW, rozvaděč ve vnitřním provedení, přístrojové vybavení VZT jednotky, nezbytné příslušenství (dodávka komponent), čidla teploty přívodního vzduchu a korekčního čidla.	KPL	1,00	33 621,41	33 621,41	3 250,24	3 250,24	36 871,65
1.002a		Oživení, propojení a uvedení do provozu	KPL	1,00	0,00	0,00	9 286,40	9 286,40	9 286,40
1.002b		Prokabelování ovladače s jednotkou	KPL	1,00	1 857,28	1 857,28	0,00	0,00	1 857,28
1.002c		Prokabelování všech čidel a komponentů MaR	KPL	1,00	0,00	0,00	29 261,45	29 261,45	29 261,45
1.002d		Šéfmontáž odborně proškolenou firmou	KPL	1,00	0,00	0,00	4 643,20	4 643,20	4 643,20
1.011	Systema	Výústka pro kruhové potrubí KV-K2 825x75 vč. regulace R2, přívodní	KS	5,00	566,47	2 832,35	169,94	849,70	3 682,05
1.021	Systema	Výústka pro kruhové potrubí KV-K1 825x75 vč. regulace R2, odvodní	KS	5,00	481,04	2 405,20	169,94	849,70	3 254,90
1.051	Lindab	Tlumič hluku SLGU100 160-900	KS	1,00	1 201,66	1 201,66	258,16	258,16	1 459,82
1.052	Lindab	Tlumič hluku SLGU100 160-900	KS	1,00	1 201,66	1 201,66	258,16	258,16	1 459,82
1.053	Lindab	Tlumič hluku SLGU100 160-900	KS	1,00	1 201,66	1 201,66	258,16	258,16	1 459,82
1.054	Lindab	Tlumič hluku SLGU100 160-900	KS	1,00	1 201,66	1 201,66	258,16	258,16	1 459,82
1.071	Mart	Sací element DN160/250/250 vč. síta proti ptactvu	KS	1,00	597,12	597,12	169,94	169,94	767,06
1.071a		Zavětrování sacího elementu	KS	1,00	524,68	524,68	0,00	0,00	524,68
1.071b		Tepelně izolovaný prostup střešou DN160 pro vzt potrubí	KPL	1,00	1 259,24	1 259,24	0,00	0,00	1 259,24
1.071	Mart	Protidešťová žaluzie PZ 200x250 vč. síta proti ptactvu, na potrubí, RAL dle architekta	KS	1,00	465,25	465,25	169,94	169,94	635,19
1.071a	Mart	Rámeček pro žaluzii UR 200x250	KS	1,00	170,87	170,87	53,86	53,86	224,73
1.081	Mart	Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I.	M2	8,00	360,31	2 882,48	116,08	928,64	3 811,12
1.091	Mart	Spiro potrubí - pozink D160 - 40% tvar. těsné potrubí s gumovými břity	BM	64,00	222,87	14 263,68	53,86	3 447,04	17 710,72
1.092	Mart	Spiro potrubí - pozink D200 - 60% tvar. těsné potrubí s gumovými břity	BM	13,00	329,67	4 285,71	53,86	700,18	4 985,89
1.111	ARAX	Tepelná a hluková izolace Techrock 80 tl.40 s Al polepem	M2	15,00	441,10	6 616,50	0,00	0,00	6 616,50
1.112	ARAX	Tepelná izolace Armaflex AC tl. 19mm	M2	15,00	336,17	5 042,55	0,00	0,00	5 042,55
1.113	ARAX	Požární izolace odolnost 30 min.	M2	21,00	367,74	7 722,54	0,00	0,00	7 722,54
Cena celkem						159 816		68 898	228 713
Zařízení č.1A – Odvlhčení archivu									
1A.001	Flair	Průmyslový kondenzační odvlhčovač Calorex DH 15 OTW, umístění na stěnu	KS	2,00	30 207,73	60 415,46	0,00	0,00	60 415,46

Pozice	Výrobce	Název	Mj	Počet	Cena dod. za Mj	Cena dod. celkem	Cena mont. za Mj	Cena mont. celkem	Cena celkem
Název akce: P14034MM - Modernizace bytového domu Vranovská 17c, Brno									
1A.001a	Flair	Zprovoznění zařízení vč. dopravy	KPL	2,00	0,00	0,00	2 669,84	5 339,68	5 339,68
1A.001c		Šéfmontáž odborně proškolenou firmou	KPL	2,00	0,00	0,00	1 815,49	3 630,98	3 630,98
		Cena celkem				60 415		8 971	69 386
Zařízení č.2 – Větrání výměňkové stanice									
2.001	EDV	Diagonální potrubní vent. Mixvent TD-800/200 O - 720m3/h, Pext=100Pa	KS	1,00	3 236,31	3 236,31	236,80	236,80	3 473,11
2.001a	EDV	Spojovací manžeta VBM 200	KS	2,00	86,36	172,72	53,86	107,72	280,44
2.011	Mart	Krycí mřížka čtyřhranná KMC 200x315 - pletivo 10x10mm, na potrubí	KS	1,00	182,94	182,94	53,86	53,86	236,80
2.012	Mart	Krycí mřížka čtyřhranná KMC 200x315 - pletivo 10x10mm, na potrubí, RAL dle architekta	KS	1,00	339,88	339,88	111,44	111,44	451,32
2.021	Systema	Výústka pro kruhové potrubí KV-K1 1025x75 vč. regulace R2, odvodní	KS	2,00	584,11	1 168,22	169,94	339,88	1 508,10
2.031	Mandík	Požární klapka PKTM-90/CZ 200x315, TPM 018/01	KS	1,00	1 483,97	1 483,97	272,09	272,09	1 756,06
2.031a	Mandík	.01 ruční a teplotní	KS	1,00	0,93	0,93	0,93	0,93	1,86
2.031b	Mandík	Vystužovací rám pro požární klapku VR 200x315	KS	1,00	468,96	468,96	111,44	111,44	580,40
2.031c	ARAX	Požární ucpávka pro požární klapku vč. certifikátu	KS	1,00	278,59	278,59	278,59	278,59	557,18
2.041	EDV	Zpětná klapka RSK200	KS	1,00	170,87	170,87	53,86	53,86	224,73
2.051	Lindab	Tlumič hluku SLGU100 200-600	KS	1,00	1 106,01	1 106,01	258,16	258,16	1 364,17
2.071	Mart	Výfukové koleno DN315/150° vč. síta proti ptactvu	KS	1,00	558,11	558,11	165,30	165,30	723,41
2.071a		Zavětrování výfukového elementu	KS	1,00	524,68	524,68	0,00	0,00	524,68
2.071b		Tepelně izolovaný prostup střechou DN315	KPL	1,00	1 678,98	1 678,98	0,00	0,00	1 678,98
2.081	Mart	Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I.	M2	4,00	360,31	1 441,24	116,08	464,32	1 905,56
2.091	Mart	Spiro potrubí - pozink D200 - 40% tvar. těsné potrubí s gumovými bříty	BM	19,00	256,30	4 869,70	53,86	1 023,34	5 893,04
2.111	ARAX	Požární izolace odolnost 30 min.	M2	5,00	367,74	1 838,70	0,00	0,00	1 838,70
2.112	ARAX	Tepelná izolace Armaflex AC tl. 19mm	M2	2,00	336,17	672,34	0,00	0,00	672,34
		Cena celkem				20 193		3 478	23 671
Zařízení č.3 – Větrání sklepů									
3.001	EDV	Diagonální potrubní vent. Mixvent TD-350/125 O - 150m3/h, Pext=90Pa	KS	1,00	2 058,79	2 058,79	236,80	236,80	2 295,59
3.001a	EDV	Spojovací manžeta VBM 200	KS	2,00	86,36	172,72	53,86	107,72	280,44
3.002	EDV	Diagonální potrubní vent. Mixvent TD-350/125 O - 130m3/h, Pext=90Pa	KS	1,00	2 058,79	2 058,79	236,80	236,80	2 295,59
3.002a	EDV	Spojovací manžeta VBM 200	KS	2,00	86,36	172,72	53,86	107,72	280,44
3.021	EDV	Talířový ventil odvodní IT-100, plastový	KS	10,00	123,51	1 235,10	53,86	538,60	1 773,70
3.041	EDV	Zpětná klapka RSK100	KS	2,00	115,15	230,30	53,86	107,72	338,02
3.071	Mart	Protidešťová žaluzie PZ 315x160 vč. síta proti ptactvu, na potrubí, RAL dle architekta	KS	1,00	645,40	645,40	165,30	165,30	810,70
3.071a	Mart	Rámeček pro žaluzii UR 315x160	KS	1,00	184,80	184,80	53,86	53,86	238,66
3.081	Mart	Potrubí čtyřhranné pozink.-tvar.,t=0,9mm-sk.I.	M2	4,00	360,31	1 441,24	116,08	464,32	1 905,56
3.091	Mart	Spiro potrubí - pozink D100 - 40% tvar. těsné potrubí s gumovými bříty	BM	28,00	177,37	4 966,36	53,86	1 508,08	6 474,44
3.111	ARAX	Požární izolace odolnost 30 min.	M2	5,00	367,74	1 838,70	0,00	0,00	1 838,70

Pozice	Výrobce	Název	Mj	Počet	Cena dod. za Mj	Cena dod. celkem	Cena mont. za Mj	Cena mont. celkem	Cena celkem
Název akce: P14034MM - Modernizace bytového domu Vranovská 17c, Brno									
3.112	ARAX	Tepelná izolace Armaflex AC tl. 19mm	M2	3,00	336,17	1 008,51	0,00	0,00	1 008,51
		Cena celkem				16 013		3 527	19 540
Zařízení č.4 – Větrání koupelen									
4.001	Helios	Radiální dvouotáčkový ventilátor ELS-VN 100/60 - provedení do podhledu s požárně odolnou skříní - 45 minut - O - 90m3/h, Pext = 150Pa - vč. zpětné klapky	KS	9,00	5 439,97	48 959,73	487,54	4 387,86	53 347,59
4.001a	Helios	Ovládání s nastav. doběhem a přepínačem otáček	KS	9,00	396,53	3 568,77	102,15	919,35	4 488,12
4.001b	Helios	Sada pro montáž do podhledu	KPL	9,00	787,49	7 087,41	169,94	1 529,46	8 616,87
4.002	Helios	Radiální dvouotáčkový ventilátor ELS-VN 60/35 - provedení do podhledu s požárně odolnou skříní - 45 minut - O - 50m3/h, Pext = 150Pa - vč. zpětné klapky	KS	9,00	5 439,97	48 959,73	487,54	4 387,86	53 347,59
4.002a	Helios	Ovládání s nastav. doběhem a přepínačem otáček	KS	9,00	396,53	3 568,77	102,15	919,35	4 488,12
4.002b	Helios	Sada pro montáž do podhledu	KPL	9,00	262,81	2 365,29	53,86	484,74	2 850,03
4.071	Mart	Výfuková hlavice CAGI 100	KS	1,00	473,61	473,61	139,30	139,30	612,91
4.071a		Zavětrování výfukového elementu	KS	1,00	524,68	524,68	0,00	0,00	524,68
4.071b		Tepelně izolovaný průstup střechou DN100	KPL	1,00	1 259,24	1 259,24	0,00	0,00	1 259,24
4.072	Mart	Výfuková hlavice CAGI 160	KS	2,00	578,54	1 157,08	139,30	278,60	1 435,68
4.072a		Zavětrování výfukového elementu	KS	2,00	524,68	1 049,36	0,00	0,00	1 049,36
4.072b		Tepelně izolovaný průstup střechou DN160	KPL	2,00	1 259,24	2 518,48	0,00	0,00	2 518,48
4.091	Mart	Spiro potrubí - pozink D80 - 60% tvar. těsné potrubí s gumovými bříty	BM	21,00	273,95	5 752,95	53,86	1 131,06	6 884,01
4.092	Mart	Spiro potrubí - pozink D100 - 60% tvar. těsné potrubí s gumovými bříty	BM	5,00	237,73	1 188,65	53,86	269,30	1 457,95
4.093	Mart	Spiro potrubí - pozink D125 - 80% tvar. těsné potrubí s gumovými bříty	BM	16,00	294,38	4 710,08	53,86	861,76	5 571,84
4.094	Mart	Spiro potrubí - pozink D160 - 60% tvar. těsné potrubí s gumovými bříty	BM	28,00	288,81	8 086,68	53,86	1 508,08	9 594,76
		Cena celkem				141 231		16 817	158 047
Zařízení č.10 – Montážní materiál									
10.001	Hilti	Spojovací materiál	KG	55,00	63,15	3 473,25	0,00	0,00	3 473,25
10.002	Hilti	Těsnící materiál	BM	112,00	63,15	7 072,80	0,00	0,00	7 072,80
10.003	Hilti	Montážní materiál	KG	130,00	57,58	7 485,40	0,00	0,00	7 485,40
10.004		Popisovací štítky	KPL	1,00	157,87	157,87	0,00	0,00	157,87
		Cena celkem				18 189			18 189
Poznámky:									
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.									
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a schémat a specifikace materiálu).									
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.									

Pozice	Výrobce	Název	Mj	Počet	Cena dod. za Mj	Cena dod. celkem	Cena mont. za Mj	Cena mont. celkem	Cena celkem
Název akce: P14034MM - Modernizace bytového domu Vranovská 17c, Brno									
		Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).							
		V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.							
		Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihiukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.							
		Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.							
		Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou uvedením názvu výrobku a uvedením výrobce, který příslušný standard stanovuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel díla může instalovat jiný výrobek, pokud jeho s Zhotovitel je dále povinen zajistit, že veškeré namontované materiály, používané při výstavbě jsou v souladu s platnými českými normami a vládními vyhláškami. Zhotovitel je si povinen zajistit, že všechna importovaná zařízení mají platné České certifikáty.							