

Rynoltický potok, I. etapa ř. km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453

SMLOUVA O DÍLO

č. 35/14/956354 /2019/45
405940

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí ST

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku,

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] referent pro provozní činnosti – TDS,

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právníká osoba*

HG partner s.r.o.

sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 27221253

DIČ: CZ27221253

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. Oddíl C, vložka 105510

statutární orgán: jednatel

zastoupený: [redacted]

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 435084389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

„Rynoltický potok, I. etapa ř. km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453“;

dále jen „projektová dokumentace“;

na vodním toku: Rynoltický potok
číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-0150-0-00,
IDVT: 10222858,
ř. km: 0,0 – 2,8,
katastrální území: Rynoltice, Polesí u Rynoltic

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

- 1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby* (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
 - geodetické práce,
 - podklady pro majetkoprávní vypořádávání pro veškeré úseky otevřeného koryta vodního toku (stávající a nově otevřené koryto) – zajištění vyjádření vlastníků dotčených pozemků a staveb včetně vyjádření LS, předložení smluv budoucích objednateli pro uzavření smluv a pro potřeby zadání a vypracování geometrického plánu, včetně podmínek jednotlivých vlastníků pozemků,
 - samotné zpracování a uzavření smluv na základě smluv budoucích včetně zpracování geometrického plánu bude zajištěno objednatelem,
 - statické výpočty pro veškeré nové a zabezpečující konstrukce v rámci rekonstrukce koryta vodního toku, tj. nové opěrné zdi, sprážený „U“ profil, překlady a přejezdy, pažení v případě ohrožení okolních objektů výkopovými pracemi apod., výpočty budou doplněny o komentář zdůvodňující vstupní parametry, postup a vhodnost výpočtu, výsledky výpočtů a zdůvodnění daného návrhu. Výpočty budou provedeny autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb, případně v oboru mosty a inženýrské konstrukce.
 - povodňový plán stavby,
 - plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,
 - provedení rozborů sedimentů/zemin
 - základní rozborů zemin – výkopků; Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zařazení odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 185/2009 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit

případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci – např. rozborů pro požadovanou třídu vyluhovatelnosti odpadů).

Požadované rozborů:

- (zemina na povrch terénu) zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 10.1. a 10.2.,
- (při využití zeminy na PUPFL) při dodržení limitů stanovených v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. bude zhotovitelem zajištěno projednání s lesní správou, správou CHKO a orgánem státní správy lesa k účelnému využití přebytečné zeminy - výkopků) na lesních pozemcích (např. zemník, terénní deprese apod. - lokalita bude navržena zhotovitelem ve spolupráci s lesní správou a správou CHKO).

PD bude obsahovat protokol o odběru vzorků, laboratorní výsledky požadovaných rozborů a vyhodnocení zjištěných výsledků ve vztahu na následné nakládání s odpadem v souladu s platnou legislativou (vše bude zajištěno oprávněnou osobou a akreditovanou laboratoří).

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právníky osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro realizaci stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **6 ks** paré,
a 2x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx., zaměření - formát dwg. dgn. txt)
pro stavební povolení a pro provádění stavby: **8 ks** paré,
a 2x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx., zaměření - formát dwg. dgn. txt)

II.

Doba plnění

1. Práce na projektové dokumentaci budou zahájeny v **předpokládaném termínu 16.12.2019.**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do **30.04.2021.**
Smluvní strany se dále dohodly na těchto dílčích termínech plnění:

- a) Zajištění podkladů (geodetické podklady) pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a zajištění jejich vyjádření k realizaci stavby a uzavření smluv budoucích, vzory

- smluv předá objednatel (např. o prodeji, zřízení věcného břemene) technickým návrhem trvale dotčených pozemků bude provedeno v termínu do 30.04.2020.
- b) Zajištění rozboru zemin, projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby, dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení podkladů pro potřeby zadání a vypracování geometrického plánu objednatelem, včetně podmínek jednotlivých vlastníků pozemků bude provedeno v termínu do 31.08.2020.
 - c) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby bude provedena v termínu do 31.10.2020.
 - d) Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude provedena v termínu do 30.04.2021.
2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **971 000 Kč bez DPH**, slovy: devětsetsedmdesátisíc korun českých bez DPH.
- 1.1. Z celkové ceny za dílo činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:
- a) 140 000,- Kč bez DPH (maximálně 15 % celkové ceny za dílo)
 - b) 200 000,- Kč bez DPH
 - c) 482 000,- Kč bez DPH
 - d) 149 000 Kč bez DPH
- 1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.
- 1.3. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za provedené dílčí plnění uvedené v bodě a) odst. 1.1. tohoto článku pouze do výše 15 % celkové ceny za dílo. Bude-li cena za toto dílčí plnění vyšší než 15 % celkové ceny za dílo, bude přesahující část ceny za toto dílčí plnění uhrazena zhotoviteli po dokončení díla. V případě, že dílčí plnění uvedená v bodech b) až d) odst. 1.1. tohoto článku nebudou realizována, náleží zhotoviteli cena za dílčí plnění uvedené v bodě a) pouze do výše 15 % celkové ceny za dílo.
- 1.4. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 1.5. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **5 800 Kč bez DPH** (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného

právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo (díličí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých díličích plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR s.p., Správa toků oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.

Díličími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno díličí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace. Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 14 dní od podpisu Smlouvy o dílo v místě plánované stavby za účasti zástupce zhotovitele a oprávněné osoby objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
 - 3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).
 - 3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla (díličího plnění) 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla (případně díličího plnění).
 - 3.3. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.
4. Zhotovitel se vyzváním objednatele zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.
9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnostem zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (díleč plnění) bez DPH.
3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové částky za dílo bez DPH.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo (díleč plnění) po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílečího plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy delšího než 2 měsíce,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílečího plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

09-12-2019


V Teplicích dne

V dne: 4.12.2019



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p. [01]

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Smlouva č. 449 - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbového 2674/4, 443 01 Teplice



Zhotovitel

Příloha č. 1 Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

Rynoltický potok, I. etapa ř. km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: Rynoltický potok, I. etapa ř. km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP/DPS)

Místo: Obec Rynoltice a místní část Polesí

Obec s rozšířenou působností: Liberec

Kraj: Liberecký

Katastrální území: Rynoltice, Polesí u Rynoltic

Název toku: Rynoltický potok

ČHP: 1-14-03-0150-0-00

IDVT: 10222858

Druh prací: Oprava, údržba a rekonstrukce stávajícího majetku

Charakter akce: investice a neinvestice

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

úsek v ř. km 0,6224-1,1117 v Obci Rynoltice (489,3 m) a v ř. km 2,6858-2,7453 v místní části Polesí (59,5 m).

Popis stávajícího stavu:

V roce 2014 a 2016 byla společností AZ Consult s. r. o. zpracována Dokumentace skutečného provedení stavby „Rynoltický potok ř. km 0,000-2,800“ a projektová dokumentace Návrhu oprav této stavby.

DSPS popisuje vodní díla na korytě toku, jejich technický stav, kapacitu a umístění na pozemcích. Návrh oprav pak řeší opravy a rekonstrukce jednotlivých vodních děl v několika teoretických variantách.

RYNOLTICE

Úsek 18: ř. km 0,6224 – 0,7790

Trasa toku kříží dvě místní komunikace. U domu č.p. 113 je šikmo přes panely vystavěná zeď. Koryto má tvar obdélníku o rozměrech 1,2×1,0 m. Úsek je dlouhý 156,63 m s průměrným sklonem 5,36 ‰. Koryto je opevněno kamennými zdmi. Dno je opevněno kamennou dlažbou. Profil koryta je zakrytý kamennými panely. Stav koryta je špatný. V úseku se vyskytují poruchy kamenného zdiva, spárování, dna i betonových stropních panelů. Koryto je kapacitní na Q₁.

Úsek 19: ř. km 0,7790 – 0,9087

Koryto má tvar obdélníka a rozměry 1,2×1,0 m. Úsek má délku 129,69 m a průměrný sklon 9,33 ‰. Koryto je opevněno kamennými zdmi. Dno je opevněno kamennou dlažbou. Profil koryta je zakrytý kamennými panely.

Stav koryta je velmi špatný. V úseku se vyskytují značné poruchy kamenného zdiva, spárování, dna i betonových stropních panelů. Koryto je kapacitní na Q₁.

Úsek 20: ř. km 0,9087 – 0,9449

Koryto je v tomto úseku zatrubněno BE potrubím DN 600. Délka úseku je 36,22 m a průměrný sklon je 24,85 ‰. Stav potrubí je přijatelný. Potrubí není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 21: ř. km 0,9449 – 0,9877

Koryto je otevřené, obdélníkového tvaru o rozměrech 0,8×1,0 m. Úsek má délku 42,78 m a průměrný sklon 12,86 ‰. Koryto je opevněno kamennými zdmi. Dno je opevněno kamennou dlažbou na sucho. Stav koryta je špatný. V celé délce úseku je špatné spárování nábrežních zdí. V horní části úseku jsou velké kaverny ve zdivu. Koryto není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 22: ř. km 0,9877 – 1,0249

Koryto má tvar obdélníka o rozměrech 0,8×1,0 m. Délka úseku je 37,17 m a průměrný sklon je 12,11 ‰. Koryto je opevněno kamennými zdmi, dno je opevněno kamennou dlažbou na sucho. Profil koryta je zakrytý betonovými panely.

Stav koryta je velmi špatný. V celém úseku je zdivo silně poškozené, úplně chybí spárování a dno. Na začátku úseku je velká kaverna a propadlý strop. Koryto není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 23: ř. km 1,0249 – 1,0328

Koryto je v tomto úseku zatrubněno BE potrubím DN 800. Délka úseku je 7,98 m a průměrný sklon 43,86 ‰. Stav potrubí je přijatelný. Potrubí není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 24: ř. km 1,0328 – 1,0581

Koryto je v tomto úseku otevřené a má tvar obdélníku o rozměrech 0,6×1,0 m. Úsek je dlouhý 25,29 m s průměrným sklonem 11,86 ‰. Koryto je opevněno kamennými zdmi, dno je opevněno kamennou dlažbou na sucho. Stav koryta je špatný. V celé délce úseku je špatné spárování nábrežních zdí. V polovině úseku jsou velké kaverny ve zdivu. Koryto není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 25: ř. km 1,0581 – 1,0653

Koryto má tvar obdélníka o rozměrech 0,8×0,8 m. Délka úseku je 7,18 m a průměrný sklon je 4,18 ‰. Koryto je opevněno kamennými zdmi, dno je opevněno kamennou dlažbou na sucho. Profil koryta je zakrytý betonovými panely. Stav koryta je špatný. V celé délce úseku je špatné spárování nábrežních zdí a kaverny ve zdivu. Koryto není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 26: ř. km 1,0653 – 1,0937

Předpokládaný tvar je obdélník o rozměrech 0,8×1,0 m. Úsek má délku 28,43 m a průměrný sklon 37,99 ‰. Koryto je opevněno kamennými zdmi, dno je opevněno kamennou dlažbou na sucho. Koryto je v tomto úseku ve velmi špatném stavu. Za předpokladu původního opevnění kamennými zdmi chybí přibližně polovina zdí a břehy jsou zerodovány do koryta tvaru lichoběžníku. Koryto není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 27: ř. km 1,0937 – 1,0952

Koryto má tvar obdélníka o rozměrech 0,6×0,7 m. Délka úseku je 1,5 m a sklon je 6,67 ‰. Koryto je ve špatném stavu. Chybí spáry ve zdivu a dno. Koryto není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 28: ř. km 1,0952 – 1,1102

Koryto je v tomto úseku zatrubněno BE potrubím DN 600. Délka úseku je 15,00 m a průměrný sklon je 2,00 ‰.

Stav potrubí je špatný. Trouby jsou popraskané, nachází se zde praskliny ve spojích mezi troubami a vnikání materiálu do potrubí. Potrubí není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 29: ř. km 1,1102 – 1,1117

Koryto má tvar obdélníka o rozměrech 0,6×0,7 m. Délka úseku je 1,5 m. Koryto je ve špatném stavu. Chybí spáry ve zdivu a dno. Koryto není kapacitní ani na Q₁.

POLESÍ**Úsek 37: ř. km 2,6858 – 2,6867**

Jedná se o průtočnou kamennou jímku, která má tvar obdélníku o rozměrech 1,2×1,6 m. Délka úseku je 0,94 m a průměrný sklon 10,64 ‰. Stav jímky je špatný. Chybí spárování kamenných zdí a část dna. Jímka není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 38: ř. km 2,6867 – 2,7068

Koryto je v tomto úseku zatrubněno BE potrubím DN 600. Stav potrubí je špatný, je zerodované, v místech spojů trub jsou kaverny. Potrubí není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 39: ř. km 2,7068 – 2,7261

Koryto je v tomto úseku zatrubněno ocelovým potrubím DN 600. Délka úseku je 19,25 m a průměrný sklon je 20,78 ‰. Stav potrubí je přijatelný. Potrubí není kapacitní ani na Q₁.

Úsek 40: ř.km 2,7261 – 2,7453

Koryto je v tomto úseku zatrubněno BE potrubím DN 600. Délka úseku je 19,23 m a průměrný sklon je 20,80 ‰. Stav úseku je velmi špatný, potrubí je zřícené a vzpříčené v průtočném profilu. Potrubí není kapacitní ani na Q₁.

Důvodem pro zadání zpracování projektové dokumentace je zejména špatný technický stav jednotlivých vodních děl na korytě toku. Negativním faktorem je i malá průtočná kapacita jednotlivých vodních děl, kdy nejvyšší kapacita odpovídá průtoku Q₁.

Tato vodní díla se nachází v intravilánu obce, kde může dojít ke škodám na majetku a zdraví osob ze dvou důvodů:

- ucpání průtočného profilu, vyběžení vody z upraveného koryta, která projde intravilánem obce; v Rynolticích tato voda musí odtéct po povrchu až do recipientu - Panenského potoka (Rynoltický potok je téměř celý zakrytý či zatrubněný, voda se proto nemůže vrátit do koryta pod ucpaným profilem), v Polesí se tato voda vrátí do koryta pod požární nádrží,
- destrukce a propad upraveného koryta, což znemožní průjezd po komunikacích v intravilánu obce, příjezd k rodinným domům a lokálně způsobí i statické poruchy na stavbách a infrastruktuře, které se nachází na korytě toku, v jeho blízkosti či ho kříží (domy, ploty, mosty, inženýrské sítě).

Cílem řešení opatření na korytě toku je zlepšení odtokových poměrů v intravilánu obce a uvedení vodních děl do řádného technického stavu včetně jejich zkapacitnění.

Popis návrhu a požadavků investora:

Objednatel požaduje navržení opravy a rekonstrukce stávajícího opevnění vodního toku Rynoltický potok, který eviduje ve svém majetku tak, aby byla maximální snaha o vytvoření jednotného profilu v maximálních možných délkách.

Objednatel předpokládá, že dojde k odkrytí stávajícího koryta, vybourání stávajícího opevnění a v max. míře nahrazení stávajícího opevnění otevřeným korytem betonovým monolitickým u-profilem. V případě, že nebude možné koryto ponechat jako otevřené, dojde k zakrytí koryta vhodnými překlady.

V případě rekonstrukce otevřeného koryta bude nutné nejprve zajistit majetkoprávní vypořádání pozemků trvale dotčených stavbou.

Otevřené koryto toku se nachází v Rynolticích na třech úsecích v ř. km 0,9449-0,9927 (jeden vlastník pozemků), ř. km 1,0328-1,0581 (jeden vlastník pozemků), ř. km 1,0653-1,0937 (tři vlastníci pozemků). Otevřené koryto toku se nachází v Polesí na jednom úseku v ř. km 2,6858-2,6867 (jeden vlastník pozemků).

Projektová dokumentace bude řešena s důrazem na maximalizaci délek otevřených úseků koryta vodního toku.

Pro uložení přebytečných výkopků bude zvoleno nejekonomičtější řešení s ohledem na výsledky rozborů zemín.

Vybouraný stavební materiál bude v maximální míře recyklován např. drcením a opětovně využit v rámci stavby, např. na filtrační vrstvy a podsypy.

Projektová dokumentace bude řešit velmi složité přístupy a zajištění obslužnosti po dobu provádění prací v blízkosti/v místě komunikací.

Objednatel předpokládá na základě předběžných stanovisek vlastníků dotčených pozemků realizaci projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) v minimálním rozsahu ř.km 1,0937 až 1,120 (na p.p.č. 3, 2/2, 2/1, 1955, 1 k.ú. Rynoltice) a v ř.km 2,6858 až 2,7453 (na p.p.č. 1116/1 k.ú. Polesí u Rynoltic). PD ve stupni DÚR bude realizována pro veškeré úseky nově otevřeného koryta vodního toku.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP/DPS) bude realizována v rozsahu ř.km 0,6224-1,117 v Obci Rynoltice (489,3 m) a v ř. km 2,6858-2,7453 v místní části Polesí (59,5 m).

Objednatel upozorňuje na značné množství inženýrských sítí jdoucích v těsném souběhu nebo křížících krytý profil, u kterých bude nutno navrhnout a projednat přeložky sítí, a rovněž na velké množství výústí odvádějících dešťové a odpadní vody do koryta vodního toku. Zpracování projektových dokumentací přeložek sítí příslušnou autorizovanou osobou, včetně odsouhlasení

vlastníkem nebo správcem sítě, a řešení přepojení stávajících výústí do nového profilu je rovněž předmětem zadávaného smluvního díla.

V k. ú. Rynoltice se jedná o tato křížení s inženýrskými sítěmi:

- SČVK a. s. 8 x
- Innogy a. s. 7 x
- CETIN a. s. 2 x

V k. ú. Polesí u Rynoltic se jedná o tato křížení s inženýrskými sítěmi:

- CETIN a. s. 1 x

V k. ú. Rynoltice se dle podkladů dokumentace skutečného provedení stavby jedná o zachování celkem 81 ks přípojek (stávající převážně betonové trouby splaškové či dešťové kanalizace).

V k. ú. Polesí u Rynoltic se dle podkladů dokumentace skutečného provedení stavby nenachází žádná přípojka do koryta toku.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Kamerová prohlídka zakrytých a zatrubněných úseků koryta vodního toku.

Dokumentace skutečného provedení Rynoltický potok ř. km 0,000-2,800.

Návrh oprav Rynoltický potok ř. km 0,000-2,800.

Geodetické podklady použité pro zpracování DSPS.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 25 000 tis. Kč bez DPH

Termín provedení (dokončení a předání) díla – PD: 30.04.2021

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

- a) Zajištění podkladů (geodetické podklady) pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a zajištění jejich vyjádření k realizaci stavby a uzavření smluv budoucích, vzory smluv předá objednatel (např. o prodeji, zřízení věcného břemene) technickým návrhem trvale dotčených pozemků

V případě neuzavření všech potřebných smluv objednatelem a zajištění nesouhlasných vyjádření vlastníků pozemků zhotovitelem, rozhodne objednatel o dalším postupu – např. ukončení provádění díla.

T: 30.04.2020

- b) Zajištění rozboru zemin, projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby, dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení podkladů pro potřeby zadání a vypracování geometrického plánu objednavatelem, včetně podmínek jednotlivých vlastníků pozemků

T: 31.08.2020

- c) Dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,

T: 31.10.2020

- d) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.

T: 30.04.2021

Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy o dílo v místě plánované stavby za účasti zástupce zhotovitele a oprávněné osoby objednatele.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem po zajištění geodetických podkladů a rozborů zemin před zahájením projednání s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací.

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude objednateli předložena ke kontrole do závěrečné dokumentační komise do: 30.09.2020

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude objednateli předložena ke kontrole do závěrečné dokumentační komise do: 31.03.2021

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatel schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatele.

Projekt dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude vyhotoven v 6 samostatných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projekt dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 8 samostatných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

- **geodetické práce pro veškeré úseky otevřeného koryta vodního toku** (stávající a nově otevřené koryto) – požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli jako samostatná složka v tištěné a elektronické podobě na CD (formáty *.pdf, *.dxf, *.dgn, *.dwg a soupis geodetických bodů v *.txt), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

Veškeré geodetické body budou vedle samostatného vyhotovení geodetického zaměření předány také jako TXT soubor v následujícím rozsahu a pořadí:

č.b. Y X Z kód

Pozor na správně zadané Y, X (pořadí, nezáporné)! Kódovací tabulka musí být přiložena!

Pro potřeby výkopů, zakryté úseky, manipulační a přístupové plochy bude využito geodetických podkladů z DSPS.

- v případě potřeby 3D modelu terénu bude objednatel poskytnut mapový podklad DMR 5G pro řešené území (pokud jsou podklady k dispozici),
- **podklady pro majetkoprávní vypořádávání pro veškeré úseky otevřeného koryta vodního toku** (stávající a nově otevřené koryto) – zajištění vyjádření vlastníků dotčených pozemků a staveb včetně vyjádření LS, předložení všech požadovaných podkladů objednateli pro uzavření smluv (smlouvy budoucí kupní, smlouvy kupní, smlouvy – souhlas s údržbou a opravou) a pro potřeby zadání a vypracování geometrického plánu, včetně podmínek jednotlivých vlastníků pozemků – samotné zpracování a uzavření smluv včetně zpracování geometrického plánu bude zajištěno objednatel,
- **statické výpočty** pro veškeré nové a zabezpečující konstrukce v rámci rekonstrukce koryta vodního toku, tj. nové opěrné zdi, spřažený „U“ profil, překlady a přejezdy, pažení v případě ohrožení okolních objektů výkopovými pracemi apod. (budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné – vždy bude uveden postup výpočtu), výpočty budou doplněny o komentář zdůvodňující vstupní parametry, postup a vhodnost výpočtu, výsledky výpočtů a zdůvodnění daného návrhu. **Výpočty budou provedeny autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb, případně v oboru mosty a inženýrské konstrukce.**

- základní rozbor zemin – výkopků; Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zařazení odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 185/2009 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci – např. rozbor pro požadovanou třídu vyluhovatelnosti odpadů).

Požadované rozbor:

- (*zemina na povrch terénu*) zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 10.1. a 10.2.,
- (*při využití zeminy na PUPFL*) při dodržení limitů stanovených v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. bude zhotovitelem zajištěno projednání s lesní správou, správou CHKO a orgánem státní správy lesa k účelnému využití přebytečné zeminy - výkopků) na lesních pozemcích (např. zemník, terénní deprese apod. - lokalita bude navržena zhotovitelem ve spolupráci s lesní správou a správou CHKO).

PD bude obsahovat protokol o odběru vzorků, laboratorní výsledky požadovaných rozborů a vyhodnocení zjištěných výsledků ve vztahu na následné nakládání s odpadem v souladu s platnou legislativou (vše bude zajištěno oprávněnou osobou a akreditovanou laboratoří).

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky):

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) a seznam pozemků sousedních, účel stavby se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla uvedeného v příloze č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů,
Veškeré uvedené údaje vztahující se k dotčeným a sousedním pozemkům budou v souladu s potvrzeným geometrickým plánem katastrálním úřadem (GP zajišťuje objednatel).
- fotodokumentace s popisem fotografií:
- fotodokumentace bude předána jako jednotlivé soubory JPEG včetně uvedení data a času pořízení snímku na fotografii, a to v plné kvalitě pořízení,
- fotodokumentace v listinné (tištěné) podobě bude předána jako samostatná příloha projektové dokumentace, veškerá páré budou obsahovat plnobarevnou přílohu,
- přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí,
- přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů,
- hydrotechnické výpočty stability objektů a koryta (*stanovení vymílací rychlosti a velikosti kamenných prvků objektů a opevnění na základě dat ČHMÚ z dřívějších stupňů PD*),
- situace (v předpokládaném rozsahu – celkový situační výkres s uvedením základního výškopisu a polohopisu, koordinační, vytyčovací, podrobný situační výkres se zobrazením vrstevnic nebo výškových bodů a hodnot z geodetického zaměření, výkres vegetace) na podkladu katastrální mapy – min. v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v účinném znění a ČSN 01 3469:
a) (*DÚR*) s vyznačením umísťovaných, stávajících a odstraňovaných staveb, dopravní a technické infrastruktury, hranic pozemků po potvrzení geometrického plánu KÚ, ploch vegetace, maximálních záborů apod.
b) (*DSP/DPS*) s vyznačením nových (rekonstruovaných, opravovaných) staveb, dopravní a technické infrastruktury, zařízení stavenišť, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, hranic pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.
- podrobný podélný profil minimálně v podrobnostech hydrotechnických staveb s uvedením navazujících úseků koryta vodního toku nad i pod zájmovým úsekem v délce 15 m, výkres bude doplněn o vyznačení rozsahu prováděných prací a typu stávajících konstrukcí v korytě VT (požadujeme zvolit měřítko tak, aby byl podélný profil na 1 výkresu a veškeré kóty čitelné pouhým okem),
- příčné profily max. po 25 metrech (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich okótování, hladin, s vyznačením hranic pozemků), příčné profily budou vždy umístěny také do místa změny konstrukce či parametrů (např. změna typu opevnění, sklon atd.)

včetně řezu stávajícího koryta VT nad a pod upravovaným úsekem toku – **každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů atd.,**

- vzorové příčné profily s uvedením rozsahu platnosti vzorového příčného profilu pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce s označením jednotlivých břehů (např. LB a PB):
 - a) (DÚR) dokumentující začlenění stavby do stávajícího území zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících,
 - b) (DSP/DPS) pro charakteristické úseky VT s různým typem navrhovaného opevnění, zásadní změnou parametrů koryta VT, s vyznačením množství náplavů nebo výkopů, s uvedením rozsahu a všech parametrů navrhovaných konstrukcí apod.,
- výkresy všech objektů s uvedením tvaru půdorysu, odpovídajících řezů (podélný řez, příčné řezy), pohledů a podrobností zobrazení – z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek a specifických požadavků,
- prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - zejména kladečská schémata uložení kamene (např. koruny, průtočné otvory), uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování apod.,
- výkresy výkopů a výlomů pro veškeré stavební konstrukce se zobrazením výkopů pomocí půdorysů a příčných řezů, popř. také pomocí podélného profilu, s uvedením tabulky kubatur (výkopů), délkových a výškových kót s ohledem na stávající dispozice terénu a objektů,
- výkresy pracovních postupů pro konstrukce a technologie vyžadující přesný pracovní postup požadovaný projektovou dokumentací nebo technologickým postupem použitého materiálu (těsnicí matrace, injektáže, sanace, stříkaný beton, bourání apod.),
- pokud zvolená technologie výstavby uvažuje s potřebou pomocných a dočasných konstrukcí, budou součástí PD prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - zejména u atypických forem návrhu provádění či s ohledem na BOZP, např. převádění vody, lešení, pažení, přístupy, tvarově nestandardní bednění, ochrana dřevin apod.,
- podklady pro vytýčení stavby v úsecích nově trasovaného koryta vodního toku – vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),
- zajištění pevných výškových bodů v systému B.p.v. a S-JTSK trvalým a nezaměnitelným způsobem (např. geodetický hřeb, měřický bod) v úsecích nově trasovaného koryta vodního toku, včetně jejich fotodokumentace (na každých 50 m bude vyhotoven jeden pevný bod),
- pozemkový elaborát - situace vložená do katastrální mapy s barevným odlišením pozemků objednatele, státních podniků a organizací, obce a soukromých vlastníků (katastrální situace) s uvedením seznamu pobřežníků s tabulkovým výpisem dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením katastrálního území, výměry a druhu pozemků, záborů pozemků (*rozděleno na trvalý a dočasný*), způsobu dotčení (využití) a ochrany pozemků - požadujeme aktuální podklady vyžádané u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD a dle potvrzeného GP), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. **V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup.**
- katastrální snímky (situace zaměření - geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy (podklady vyžádané u příslušného KÚ) bez znázornění ostatních prvků - vyšší váhu má katastrální mapa),
- zásady organizace výstavby jako samostatná příloha PD, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, přístupů, skládek apod. (situace ZOV). Veškeré přístupy, zařízení staveniště, skládky a dočasné deponie budou navrženy na základě uzavřených smluv s majiteli pozemků. Součástí zprávy ZOV budou rovněž požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby popis vnitrostaveništní dopravy, nutných zpevněných sjezdů, provizorních komunikací a další náležitosti zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné používání speciální mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, brodivosti, použití drapáku apod.,
- dopravně inženýrské opatření (DIO) v minimálním rozsahu:
 - a. *Technická zpráva v min. členění:*
 1. Identifikační údaje stavby (stavba, objednatel, zhotovitel DIO, vlastník komunikace apod.)
 2. Popis stavby
 3. Přístupy a sjezdy na staveniště (trasy přístupů, způsob provedení sjezdů apod.)

4. Popis dopravně inženýrského opatření (dle potřeby členění na jednotlivé etapy, rozsah a způsob dopravního omezení včetně objízdných tras apod.)
 5. Dopravní značení a způsob regulace dopravy (počet a typ dopravních značek, regulovčích apod.)
 6. Požadavky na provedení dopravního značení (velikost, provedení apod.)
 7. Předpokládaný termín omezení dopravního provozu na pozemních komunikacích
 8. Legislativa
- b. *Situace DIO s uvedením typu a umístěním dopravních značek, vyznačením úseku dopravního omezení, objízdných tras apod. na podkladu volně dostupných map (základní, ortofoto, silniční apod.).*

DIO bude vypracováno v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů (DI PČR, orgán dopravy na pozemních komunikacích apod.) a potvrzeno příslušným DI PČR (Technická zpráva a situace). **Objednatel upozorňuje zhotovitele projektové dokumentace na nutnost zachování dopravní obslužnosti a složité přístupové podmínky!**

- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,
- zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačního titulu – objednatel předpokládá, že akce bude financována z programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Na základě upřesnění požadavků objednatele budou vyplněny požadované údaje formuláře G (viz příloha). Pravidla dotace jsou volně ke stažení na stránkách Ministerstva zemědělství
<http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/>
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena a objednatelům odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek (kalkulace a rozbor „TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány objednateli, včetně poskytnutých vzorových položek),
- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný odborně způsobilou osobou,
- návrh harmonogramu prací,
- návrh povodňového plánu dle TNV 75 2931 a zákona č. 254/2001 Sb. v účinném znění s potvrzením souladu s povodňovým plánem obce,

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou,
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném místě obvyklou dle vyžádaného seznamu od příslušného stavebního úřadu, popř. z dostupného seznamu registru subjektů technické infrastruktury (www.rsti.cz), včetně vyjádření příslušné obce, popř. vlastníků dotčených pozemků k existenci inženýrských sítí a technických zařízení, Zdrojový seznam subjektů technické infrastruktury bude součástí dokladové části.
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob, nedílnou přílohou vyjádření a souhlasu bude samostatný situační výkres s vyznačením trvalých a dočasných záborů dotčených osob, opatřený podpisem vlastníka nebo nájemce pozemku,
- **řešení majetkoprávního vypořádání** – (DÚR, DSP/DPS) Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou část/části pozemku/pozemků do vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem objednatel odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny (dočasné zábory pro přístupy, manipulační plochy apod.), podmínky uzavření „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatel odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

Ve smlouvách s majiteli pozemků budou specifikovány i veškeré činnosti a manipulace s majetkem a zařízením ve vlastnictví těchto třetích osob (např. kácení dřevin, sejmutí či prodloužení lávky, rekonstrukce oplocení, provizorní oplocení, přesazení rostlin apod.).

Nedílnou součástí smluv bude i situace s vyznačením dotčení či záboru pozemků, situace kácení apod.

- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce (zastupitelstva obce),
- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,
- souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek pro rozsah stavby dle PD ve stupni DÚR,
- vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování pro rozsah stavby nad rámec rozsahu PD ve stupni DÚR (dle § 15 stavebního zákona),
- zajištění rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny (dřeviny s průměrem kmene v místě řezu od 10 cm včetně budou očíslovány pořadovými čísly, křoviny budou označeny např. barevným pruhem) a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení (tabulka bude min. obsahovat parcelní číslo pozemku, vlastníka pozemku, druh dřeviny, obvod kmene ve 130 cm nad terénem nebo plochu křovin, průměr kmene v místě řezu, způsob kácení, způsob likvidace/ošetření pařezu)

poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka s kácením včetně jeho vyjádření k naložení s dřevní hmotou (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah),

- stanovisko orgánu státní správy lesů a souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,
- vyjádření vlastníků lesů do 50 m,
- vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), pro potřeby dočasného dotčení pozemků po dobu delší než 1 rok z důvodu realizace stavby (přístupy a manipulační plochy),
- vyjádření Českého rybářského svazu,
- stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikací a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení (DIO) potvrzený DI PČR apod.),
- stanovisko orgánu památkové péče,
- doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Rynoltice i Polesí jsou ve II. kategorii UAN),
- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a příslušné správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory,

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění,
- souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění,
- v případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajištění výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění,
Pozn. Dle náleзовé databáze AOPK se v lokalitě nachází: slepýš křehký, netopýr ušatý, lejsek šedý, zlatohlávek tmavý, rorýs obecný, krutihlav obecný, vlaštovka obecná, luňák červený, krahujec obecný, včelojed lesní, netopýr hvízdavý, krkavec velký, střevlík zlatý, čáp černý, ještěrka obecná, otakárek fenyklový, batolec červený, Oryctes nasicornis ondrejanus, krahujec obecný, ořešník kropenatý, slepýš křehký, ropucha obecná, ještěrka živorodá, užovka obojková, modrásek bahenní, batolec duhový, Carabus problematicus problematicus, svižník polní, zdobenec zelenavý, bělopásek topolový, leknín bělostný, hořeček ladní pobaltský, zimozelen okoličnatý, prasetník lysý, síťina slatinná, jednokvítěk velekvětý, zdrojovka hladkosemenná pravá, mochna skalní, koniklec jarní, úrazník uzlovitý, šášina načernalá, krtičník jarní, švihlík krutiklas, kotvice plovoucí.
- další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, biokoridory apod.),
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání.

Ostatní požadavky:


- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný odborně způsobilou osobou (objednatel s ohledem na realizaci přeložek inženýrských sítí předpokládá povinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě),
- veškeré základové spáry betonových nebo zděných stavebních konstrukcí budou navrženy jako vodorovné v podélném i příčném směru, v případě potřeby vyrovnání výškových rozdílů nivelety bude základová spára odstupňována
- způsob použití, využití a likvidace výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatel odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),
- zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybní obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první,
- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,
- projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní -investiční), všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů;
Objednatel požaduje řešit kácení dřevin a mýcení křovin jako samostatný stavební objekt. Kácení a mýcení dřevin bude realizováno jako samostatná složka projektové dokumentace, která bude plně oddělitelná od zbylé části projektu, a to včetně textové, výkresové a rozpočtové části, tj. Technická zpráva kácení, situace kácení a rozpočet (slepý a oceněný). Kácení bude řešeno samostatně a rozděleno na jednotlivé objekty dle druhu pozemku - PUPFL/ostatní plochy.

- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou (v minimálním předpokládaném počtu: 2 výrobní výbory pro každý stupeň PD), zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán s objednatelem,
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,
- projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (v minimálním předpokládaném počtu: 2 dokumentační komise pro každý stupeň PD) a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v tištěné a elektronické podobě – formát *.pdf) v termínu minimálně 7 dní předem,
- zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, dvě kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 1 měsíc předem,
- zápisy z dokumentačních komisí budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
- PD bude předána i v elektronické podobě na CD v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění (celá PD v needitovatelné formě – prostý formát *.pdf, dále textové editovatelné části PD – formát *.doc, *.xls a geodetické podklady ve formátu *.pdf, *.txt, *.dwg, *.dgn, *.dxf),
Pozn. Objednatel preferuje doplnění elektronické podoby o odemčený formát *.pdf s jednotlivými vrstvami a úplnou strukturou výkresu.
- originály všech dokladů budou samostatnou přílohou paré č. 1 projektové dokumentace (paré č. 1 bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části),
- listinné doklady správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, budou tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou,
- veškerá správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp. s doložkou o nabytí právní moci,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby,
- zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou, které má objednatel k dispozici (DSPS, Návrh oprav),
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Přílohy:

- 1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)
- 2) Fotodokumentace
- 3) Koordinační situace stavby se zákresem inženýrských sítí

Objednatel:



Zhotovitel:

Dne:

09-12-2019


Česko, s.p.

[01]





Dne:


1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)

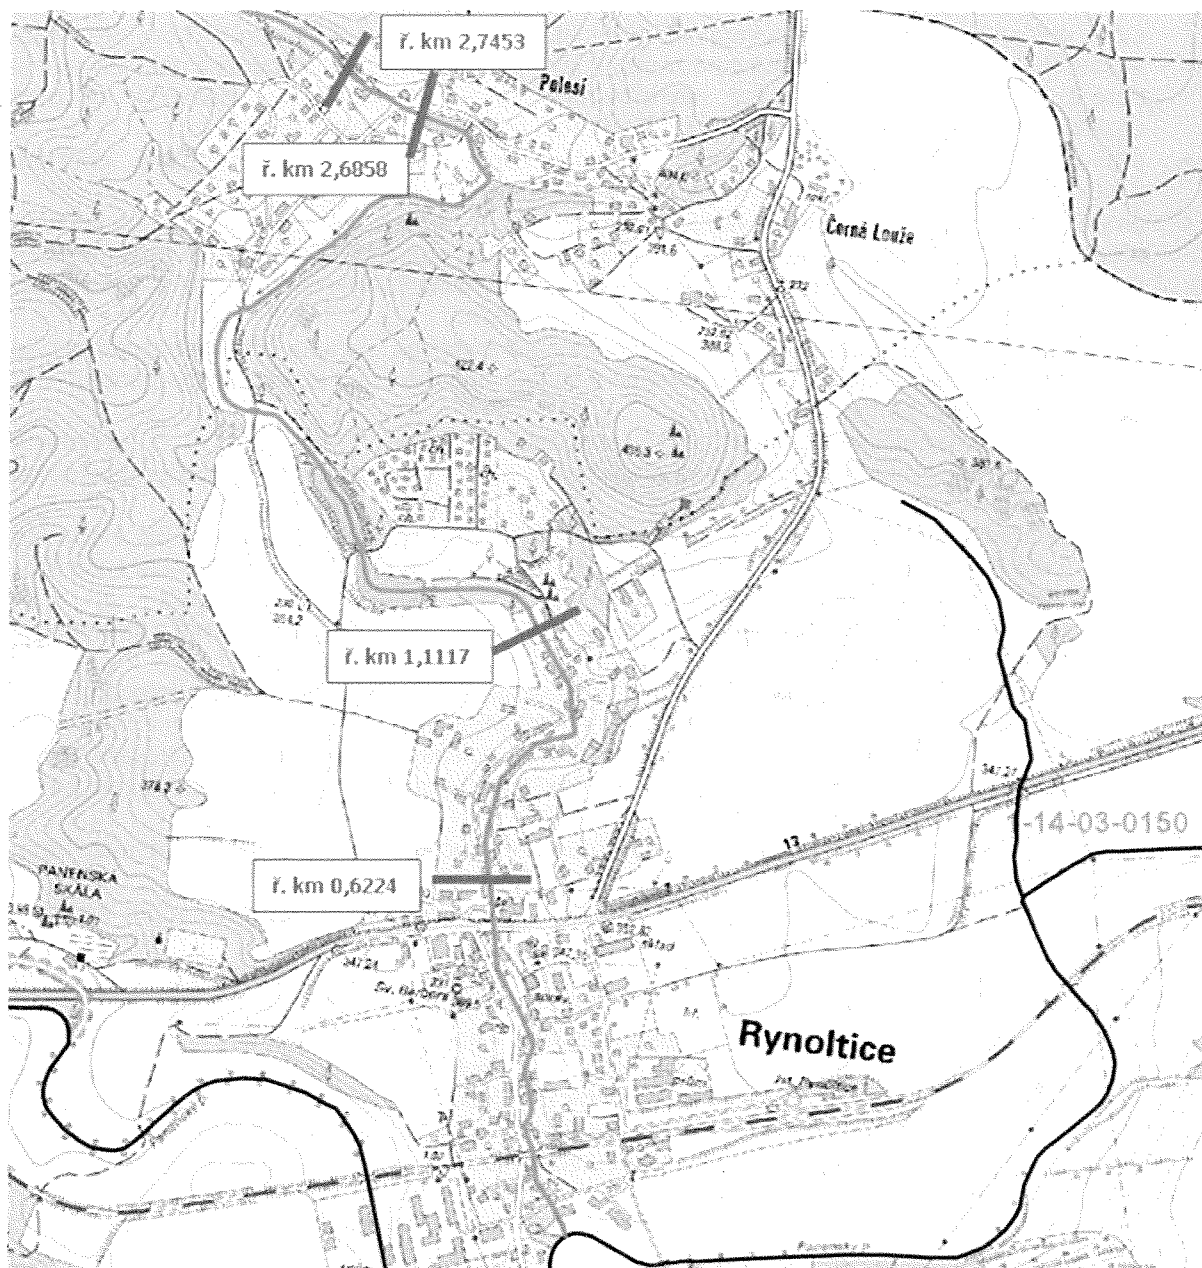


k. ú. Rynoltice

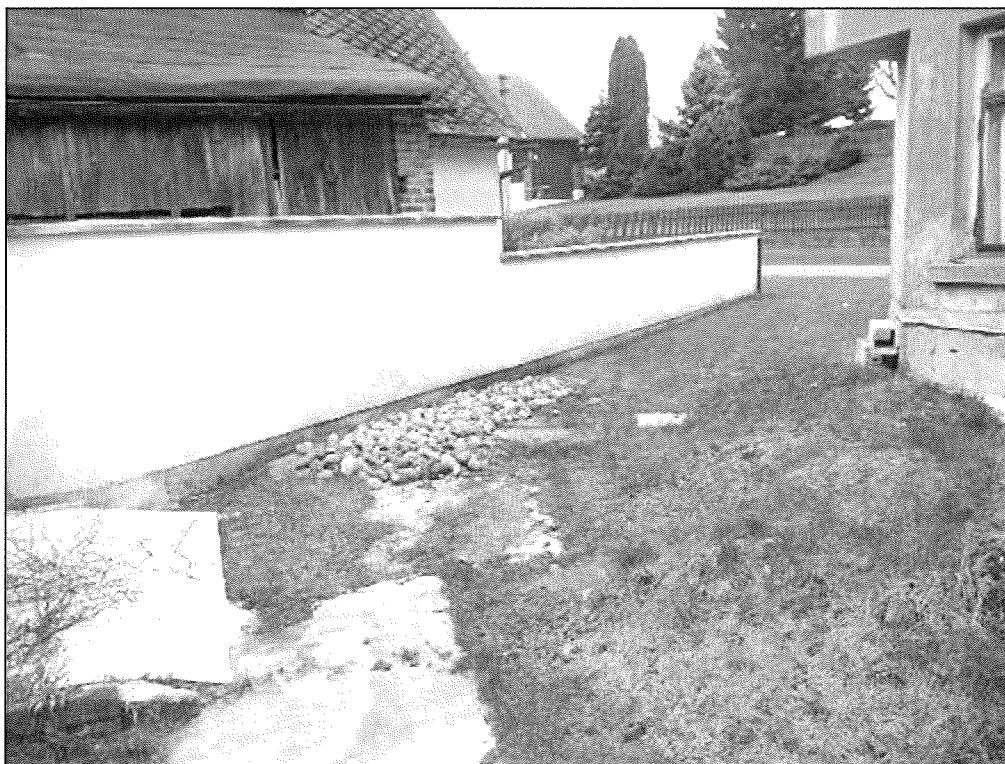

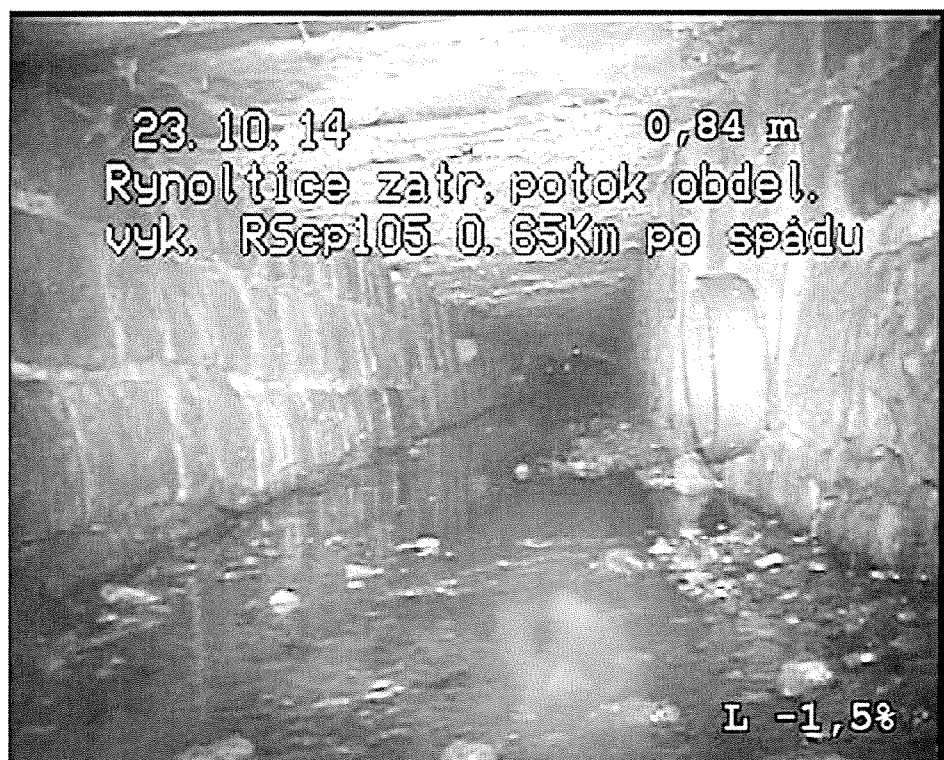

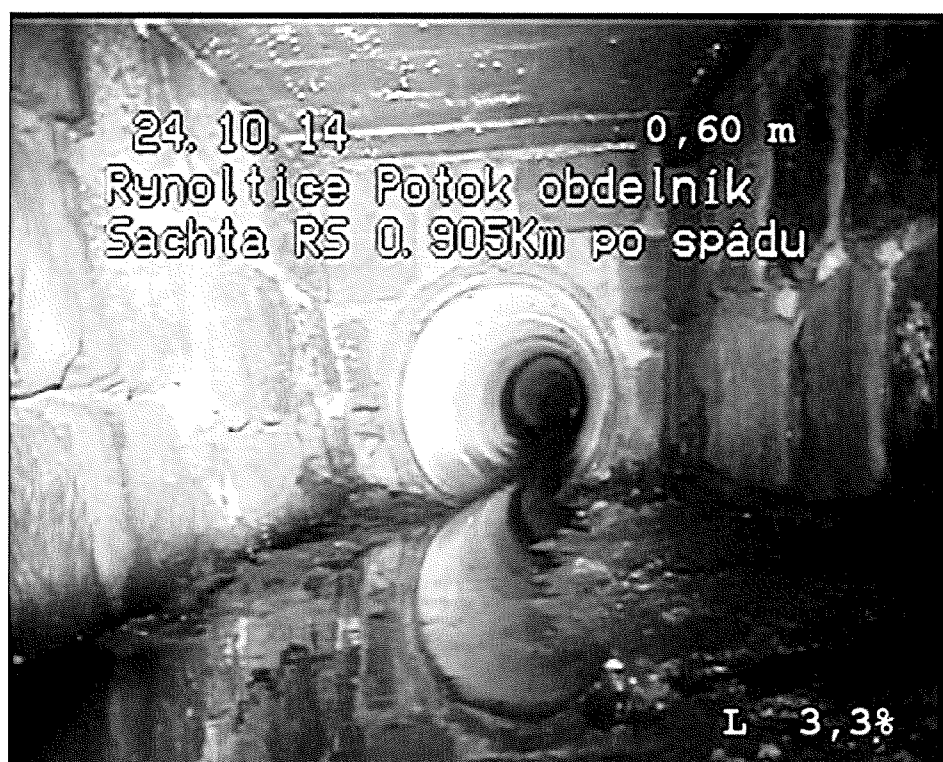




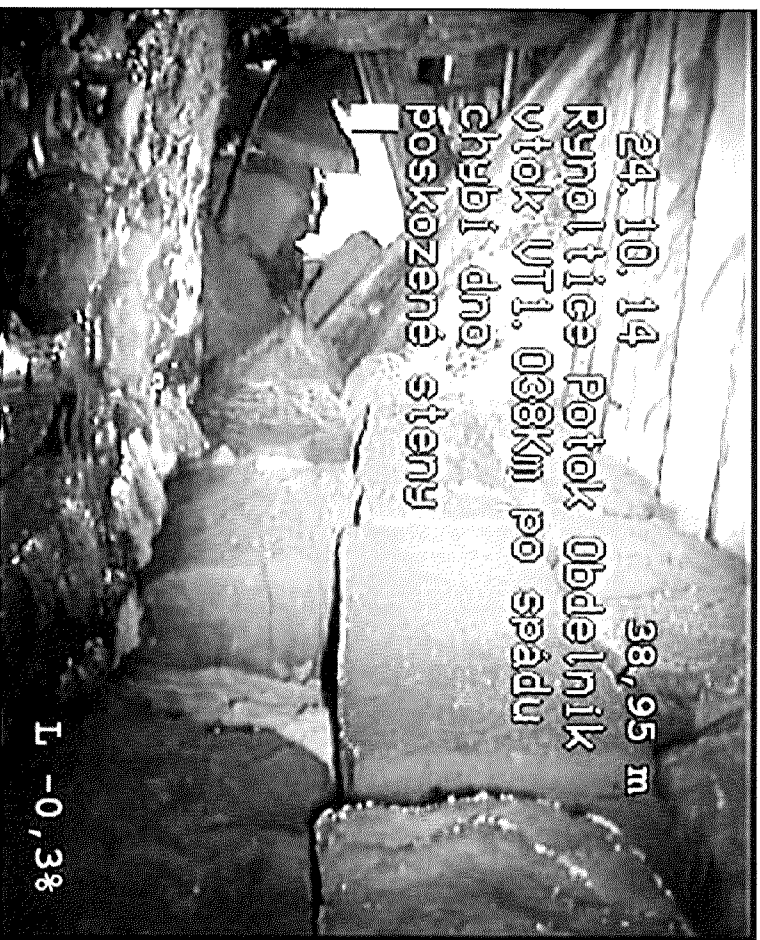




k. ú. Polesí u Rynoltic



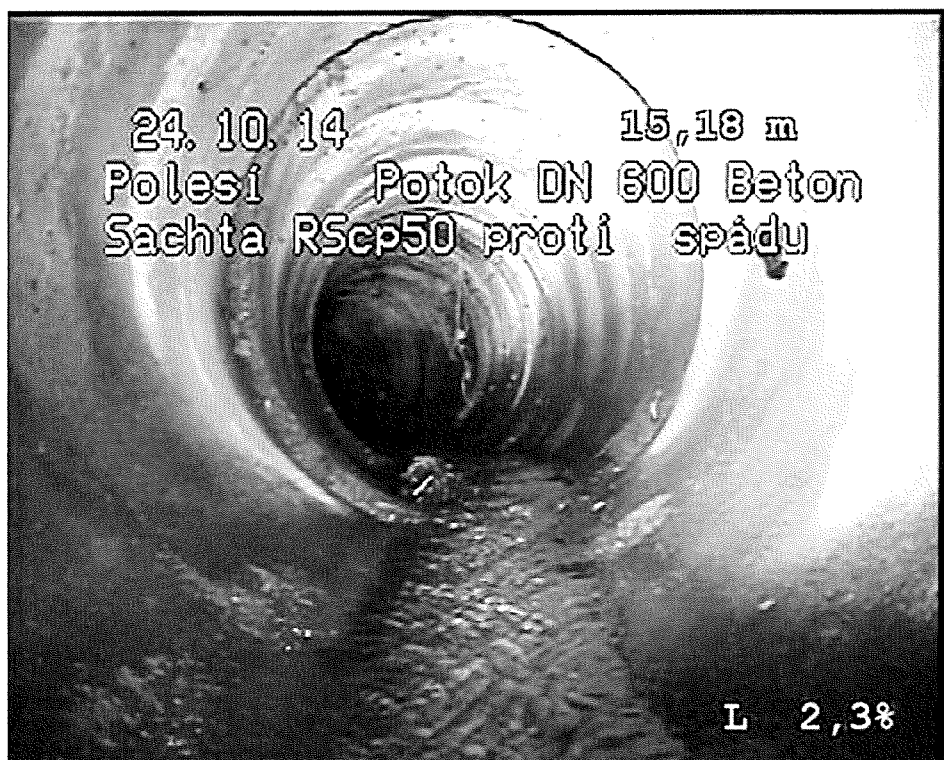

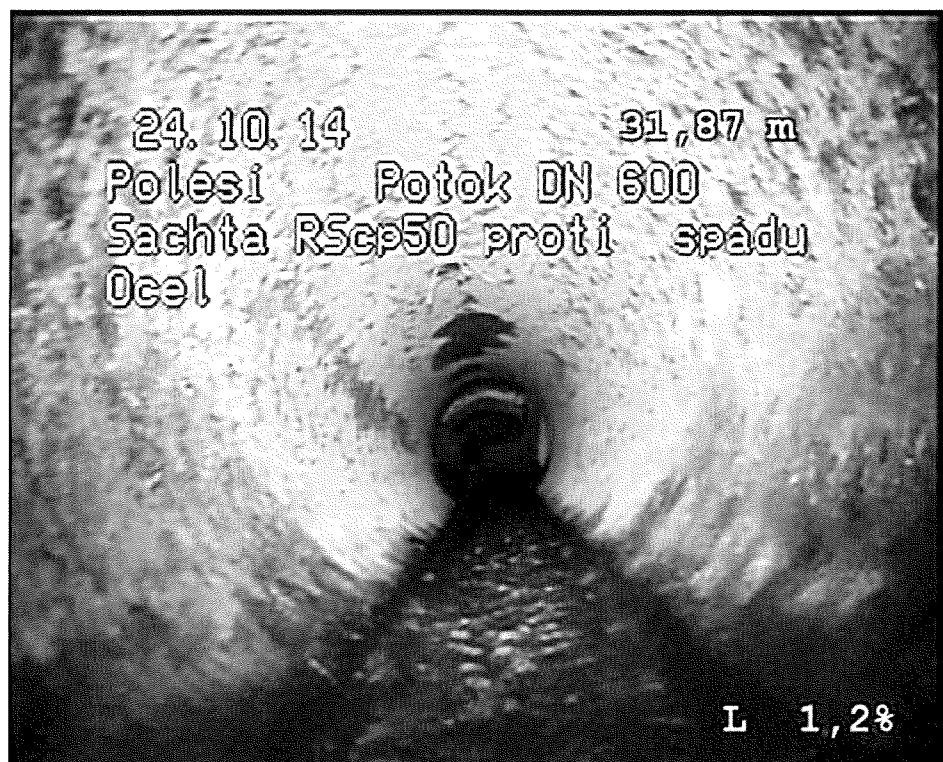



Nabídkový položkový rozpočet k veřejné zakázce: „Rynoltický potok, I. etapa ř. km 0,6224 - 1,1117 a 2,6858 - 2,7453“

Evidenční číslo zakázky: S956/2019/041

Specifikace nabídkové ceny		Dílčí cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Projektová dokumentace (PD)	1. cena za zajištění pokladů (geodetické podklady) pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a zajištění jejich vyjádření k realizaci stavby a uzavření smluv budoucích technickým návrhem trvale dotčených pozemků – <u>maximálně 15% z celkové ceny za dílo (viz SOD čl. III, odst. 1.3.)</u>	140.000,-	X
	2. cena za zajištění rozboru zemin, projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby, dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení podkladů pro potřeby zadání a vypracování geometrického plánu objednatelem, včetně podmínek jednotlivých vlastníků pozemků	200.000,-	X
	3. cena za dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby	482.000	X
	4. cena zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby	149.000	X
	5. Cena celkem (suma 1-4) za zpracování projektové dokumentace (Cpd)	X	971.000
Autorský dozor (AD)	6. sazba za jeden den účasti na stavbě formou autorského dozoru (Cdoz)	5.800	X
	7. cena za 20 dnů účasti na stavbě formou autorského dozoru (Cdoz x Pdoz)	X	116.000
PD + AD	Nabídková cena celkem za PD a AD (5+7 = Nc)	X	1.087.000

Pozn.:

Pdoz – zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (zadavatel předpokládá max. celkovou potřebu 20 dnů výkonu AD)

Pdoz“ zadavatel stanoví pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

X – buňky takto označené nevyplňovat

Nc – nabídková cena celkem za PD a AD

Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz)

Upozornění k hodnocení nabídek:

„Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$, přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, $Pdoz$ je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - ... dní, $Cdoz$ je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy. $Pdoz$ zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.