

Změnový list č. 1 ze dne 5. 12. 2019

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Rekonstrukce azylového domu pro muže
Číslo smluvního vztahu:	94/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.7/6.8/6.9/15.3/15.4/15.5 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>1. Ve výkresech PD je uvedena tl. zdiva obvodového pláště nových přístaveb 300mm, v rozpočtu je uvedena pouze položka pro zdivo tl. 440mm, která se týká vyzdívek stávajícího obvodového pláště. 2. PD nepředpokládá přítomnost škvárové vrstvy v konstrukci stávající střechy nad 1. i 2. NP, které budou demontovány. 3. PD nepředpokládá v konstrukci střechy vrstvy z asfaltových pásů, s bedněním počítá pouze v části demontované plochy střechy. 4. V PD zůstává většina stávajících příček zachovaná, v místnosti č. 201 a 216 byla specifikovaná podlaha z PVC. 5. V PD není uvažováno s demontáží stávajících rozvodů ZTI. 6. V PD jsou použity obložkové zárubně ke všem vnitřním dveřím. 7. V PD jsou v nástavbách objektu navrženy celoplošné železobetonové desky, které vyztuží stávající strop nad 1. NP pro budoucí zatížení nových příček a nové podlahové konstrukce 2. NP. 8. V PD je navržena konstrukce krovu s odkazem, že se jedná o podklad pro výrobní dokumentaci. Skladba střešního pláště je v PD navržena s položením plechové krytiny s antihlukovou úpravou na laťování bez odvětrání půdního prostoru. 9. PD předpokládá, že konstrukce stávajících příček v 1. NP (m.č. 101 - 104) jsou zděné, proto i nová příčka oddělovací místnost č. 105 je navržena zděná. 10. Ve výkazu výměr/rozpočtu chybí obezdívky WC modulů. 11. Ve výkazu výměr/rozpočtu chybí staveništní přesun hmot pro HSV. 12. V PD v části D 05 Vytápění je řešena pouze výměna radiátorů včetně armatur a části potrubí pro napojení. 13. Termín dokončení stavby je stanoven dle SoD 20.4.2020.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>1. Stavba bude provedena v souladu s výkresovou částí PD, tl. zdiva přístaveb bude 300mm a do rozpočtu bude doplněno zdivo tl. 300mm. 2. a 3. Škvárový násyp bude odstraněn z celé plochy střechy mimo střechy nad vchodovou částí, asfaltové pásy i bednění budou odstraněny v celé ploše střechy. 4. Některé stávající příčky budou zbourány nad rámec PD bouracích prací, v místnosti č. 201 a 216 je pod podlahou z PVC navíc i dlažba. 5. Stávající rozvody ZTI budou demontovány. 6. Všechny obložkové zárubně budou zaměněny za zárubně ocelové. 7. Po odkrytí stávající střešní konstrukce byly odhaleny ztužující trámy, které vystupují nad úroveň stropní konstrukce a ztužující desku nelze proto provést dle PD. 8. Výrobní dokumentace upřesnila rozměry a tvar vazníků, skladba konstrukce střešního pláště bude upravena s ohledem na technické podmínky pro instalaci krytiny s protihlukovou úpravou a odvětrání podkrovní. 9. Stávající příčky budou demontovány a nahrazeny příčkami ze sádkartonové konstrukce, která bude splňovat akustické požadavky a požadavky určené v PBŘ. 10. WC moduly budou obezděny dozdívkami a SDK předstěnou budou vyrovnány nerovnosti původního zdiva. 11. Bude doplněn staveništní přesun hmot. 12. Navíc oproti PD bude provedena i výměna stávajících potrubních rozvodů vytápění. 13. Termín dokončení stavby bude posunut o 5 týdnů.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>1. Jedná se o administrativní chybu rozpočtu. 2. a 3. V průběhu bourání střešní konstrukce nad 1. a 2. NP byla odhalena celá skladba střešní konstrukce včetně škvárových násypů, asfaltových pásů a bednění. Jedná se o zakryté konstrukce, jejichž přítomnost nebyla při zpracování PD známá. 4. Jedná se o příčky, které buď zasahují do prostoru místnosti jako předstěna (v sociálním zařízení) nebo jsou nestabilní a při dalších stavebních pracích hrozí jejich zborcení. Dlažba byla zjištěna až po odkrytí PVC, z důvodu zachování stejných výškových úrovní podlah bude tato dlažba vybourána.</p>	

5. Důvodem je uvolnění místa pro prostorové uspořádání nových rozvodů ZTI. 6. Ocelové zárubně budou použity z důvodu vlhkostních poměrů v prostorech kuchyně a sociálního zařízení a z důvodu absence překladů nad otvory po odstraněných výplních v původních příčkách, které by se při použití obložkových zárubní musely dodat navíc oproti PD. 7. Z těchto důvodů není možné vybetonovat desku celoplošně, AD navrhl provést ztužení každé přístavby třemi samostatnými deskami mezi trámy dle upraveného návrhu vyztužení. 8. Na základě výrobní dokumentace byly dle skutečnosti upraveny položky v rozpočtu pro vazníkovou příhradovou konstrukci. Podkrovní budoucí valbové střechy musí být odvětráno aby se zamezilo tvorbě vlhkosti a následných plísní. 9. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající příčky oddělující m.č. 101 - 104 tvoří lehká konstrukce, která nevyhovuje z akustických ani požárních důvodů. 10. WC moduly je nutné obezdit z důvodu následného obložení stěn WC. 11. Jedná se o administrativní chybu rozpočtu. 12. Po odhalení stávajících rozvodů vytápění, které je vedeno pod omítkou a v betonové podlaze objektu, bylo teprve možné posoudit jeho současný stav. Stávající potrubí vytápění je na povrchu zkorodované, nedá se předpokládat jeho dlouhá životnost. Proto bylo přistoupeno k zpracování dodatku PD - části 05 Vytápění, které řeší výměnu rozvodů topení. Nový výkaz výměr byl oceněn zhotovitelem, včetně odečtů položek z původního rozpočtu, které jsou započítány v obou částech. 13. Vzhledem k navrženým změnám, zejména k dodatečnému doplnění rozvodů vytápění, změně konstrukce příček a změně podlahových konstrukcí v nástavbách, bude termín dokončení stavby prodloužen do 25.5.2019. Obecně lze důvod navržených změn charakterizovat jako změny, které je nutné provést po zjištění skutečného stavu konstrukcí po jejich odkrytí.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona (změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	20 686 014,68
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	418 679,03
Nová cena díla bez DPH:	21 104 693,71

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.04.2020
Nový termín dokončení díla:	25.05.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted], ředitel [redacted]

Datum: 9. 12. 2019

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], referent [redacted]

Datum: 9. 12. 2019

Podpis: [redacted]

- spol. s r.o.

5, 436 01 Litvínov

5, DIČ: CZ44566565

www.yssen.cz, info@yssen.cz

tel.: +420 608 555 470

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted] ředitel společnosti VSEEN - spol. s r.o.

Datum: 9. 12. 2019

Podp[is] [redacted]

Oprávněný zástupce AD projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 10. 12. 2019

Podpis: [redacted]

PRO, a.s. ©
společnost s omezenou odpovědností
Průmyslová ul. 364, 434 01 Most
DIČ: CZ26190336

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 9. 12. 2019

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr Jan Paparega, primátor statutárního města Mostu

Datum: 11-12-2019

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted] ekonomka

Datum: 9. 12. 2019

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Rozpočet změny závazku ze smlouvy

Změnový list č. 1 byl schválen usnesením č. RmM/1099/19/2019.



KRYCÍ LIST KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Rekonstrukce azylového domu pro muže
Objednatel: Statutární město Most
Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o.

Číslo	Cena celkem dle Smlouvy o dílo	20 686 014,68 Kč
	Změnový list č. 1a	96 661,89 Kč
1	Zdivo - Záměna tl. 440mm na tl.300mm	- 152 897,78 Kč
2	Odstranění škvárových násypů	86 433,72 Kč
3	Demontáž bednění střechy + odvoz a likvidace suti z krovu	103 782,29 Kč
4	Bourání příček, předstěn, podlah a likvidace zárubní	29 956,37 Kč
5	Demontáže stávajících rozvodů ZTI	29 387,29 Kč
	Změnový list č. 1b	- 47 911,66 Kč
6	Záměna zárubní	- 72 850,29 Kč
7	Železobetonová zesilující deska	24 938,63 Kč
	Změnový list č. 1c	38 666,88 Kč
8	Změna - konstrukce a skladba střešního pláště	- 121 493,44 Kč
9	Náhrada lehkých nevyhovujících za SDK příčky	38 865,21 Kč
10	Bourací práce a dozdivky - soc. zázemí	26 964,77 Kč
11	Přesun hmot - doplnění	94 330,34 Kč
	Změnový list č. 1d	331 261,92 Kč
12	Přípočty topení	493 030,04 Kč
13	Odpočty topení	- 161 768,12 Kč
Rozdíl		418 679,03 Kč
Cena celkem po změně		21 104 693,71 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1019/191ZL1a
Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1a

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
Stautámi město Most DIČ:

Zhotovitel: IČ:
YSEEN Spol.s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
ENIMA PRO a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			96 661,89
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena bez DPH	v	CZK	96 661,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 9. 12. 2019 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1019/191ZL1a

Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Místo: Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel: Stautární město Most

Projektant: ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 661,89	
1a	Zdivo - Záměna tl. 440mm na tl.300mm	-152 897,78	
2a	Odstranění škvárových násypů	86 433,72	
3a	Demontáž bednění střechy + odvoz a likvidace sutí z krovu	103 782,29	
4a	Bourání příček, předstěn, podlah a likvidace zárubní	29 956,37	
5a	Demontáže stávajících rozvodů ZTI	29 387,29	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

1a - Zdivo - Záměna tl. 440mm na tl.300mm

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-152 897,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

-152 897,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



65
Z

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 1. 11. 2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

1a - Zdivo - Záměna tl. 440mm na tl.300mm

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-152 897,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-159 127,69

HSV - Práce a dodávky HSV

6 229,91

998 - Přesun hmot

6 229,91



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

1a - Zdivo - Záměna tl. 440mm na tl.300mm

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-152 897,78

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-159 127,69
4	K	311235451.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix P10 na zdící pěnu tl 300 mm	m2	128,067	954,78	122 275,81
	W		(7,125*2+11,4)*2*3,25		166,725		
	W		-1,43*2,1*6		-18,018		
	W		-1,75*0,25*12		-5,250		
	W		-1,35*2,1*6		-17,010		
	W		0,9*0,6*3		1,620		
	W		Součet		128,067		
1	K	311238248	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	-160,802	1 750,00	-281 403,50
	W		-169,504 " die rozpočtu SOD		-169,504		
	W		1,2*3,2		3,840		
	W		0,725*0,6*2,05/0,45		1,982		
	W		0,9*1,2*2		2,160		
	W		1,2*0,6		0,720		
	W		Součet		-160,802		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 229,91
D	998		Přesun hmot				6 229,91
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	27,231	228,78	6 229,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

2a - Odstranění škvárových násypů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 433,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

86 433,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



ov
65
z

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2019

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

2a - Odstranění škvárových násypů

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 433,72

HSV - Práce a dodávky HSV

44 545,50

997 - Přesun sutě

44 545,50

PSV - Práce a dodávky PSV

41 888,22

713 - Izolace tepelné

41 888,22

ENIMA PRO a.s.
Křižkova 100
102 00 Praha 10
IČ: 252 22 123
www.enimapro.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

2a - Odstranění škvárových násypů

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							86 433,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 545,50
D	997		Přesun sutě				44 545,50
1	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	34,200	380,00	12 996,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,200	118,50	4 052,70
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	684,000	5,20	3 556,80
	VV		34.2*20 "Přepočtené koeficientem množství		684,000		
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,200	700,00	23 940,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 888,22
D	713		Izolace tepelné				41 888,22
5	K	713190812	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 100 mm	m2	372,870	112,34	41 888,22
	VV		21,6*10,8+11,4*7,425*2-4*1*7,425		372,870		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

3a - Demontáž bednění střechy + odvoz a likvidace sutí z krovu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 782,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

103 782,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

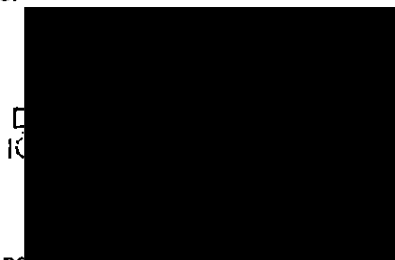

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

3a - Demontáž bednění střechy + odvoz a lividace sutí z krovu

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 782,29

HSV - Práce a dodávky HSV

69 784,35

997 - Přesun sutě

69 784,35

762 - Konstrukce tesařské

25 224,61

PSV - Práce a dodávky PSV

8 773,33

712 - Povlakové krytiny

8 773,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

3a - Demontáž bednění střechy + odvoz a lividace sutí z krovu

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

103 782,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 784,35
D	997		Přesun sutě				69 784,35
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	50,333	380,00	19 126,54
	W		5,814 " Lepenka		5,814		
	W		0,017*581 "Bednění - nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č13 z SOD - stavební část		9,877		
	W		31,84" krov - nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č12 z SOD - stavební část		31,840		
	W		0,121+0,161+2,52 " nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č 18, 19 a 22 z SOD - stavební část		2,802		
	W		Součet		50,333		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,333	118,50	5 964,46
	W		5,814 " Lepenka		5,814		
	W		0,017*581 "Bednění - nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č13 z SOD - stavební část		9,877		
	W		31,84" krov - nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č12 z SOD - stavební část		31,840		
	W		0,121+0,161+2,52 " nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č 18, 19 a 22 z SOD - stavební část		2,802		
	W		Součet		50,333		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 006,660	5,20	5 234,63
	W		50,333*20 "Přepočtené koeficientem množství		1 006,660		
12	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	5,814	1 426,80	8 295,42
	W		5,814 " Lepenka		5,814		
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,519	700,00	31 163,30
	W		0,017*581 "Bednění - nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č13 z SOD - stavební část		9,877		
	W		31,84" krov - nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č12 z SOD - stavební část		31,840		
	W		0,121+0,161+2,52 " nezapočítaná suť v rozpočtu pol.č 18, 19 a 22 z SOD - stavební část		2,802		
	W		Součet		44,519		
D	762		Konstrukce tesařské				25 224,61
3	K	762341821R00	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých vč. izolací a pomoc. kčí	m2	-222,075	70,20	-15 589,67
	W		" výměra z SOD				
	W		-222,075		-222,075		
4	K	762341821R00	Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých vč. izolací a pomoc. kčí	m2	581,400	70,20	40 814,28
	W		540*6*6,9		581,400		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 773,33
D	712		Povlakové krytiny				8 773,33
7	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	581,400	15,09	8 773,33
	W		540*6*6,9		581,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

4a - Bourání příček, předstěn, podlah a likvidace zárubní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stautární město Most

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 956,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

29 956,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

1. 12. 2019

Razítko

inov
6565
.CZ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

4a - Bourání příček, předstěn, podlah a likvidace zárubní

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 956,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV

21 866,37

997 - Přesun sutě

21 866,37

771 - Podlahy z dlaždic

3 170,00

Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1a
Objekt: 4a - Bourání příček, předstěn, podlah a likvidace zárubní
Místo: Stautární město Most
Zadavatel: Stautární město Most
Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.
Datum: 1. 11. 2019
Projektant: ENIMA PRO a.s.
Zpracovatel: ENIMA PRO a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

4a - Bourání příček, předstěn, podlah a likvidace zárubní

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 956,37

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			4 920,00	
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	41,000	120,00	4 920,00
	W		"1.np. Bourání stat. narušených příček (10+8)		18,000		
	W		"2.n.p. Bourání stat. narušených příček (15+8)		23,000		
	W		Součet		41,000		
D		HSV	Práce a dodávky HSV			21 866,37	
D		997	Přesun sutě			21 866,37	
3	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	16,788	380,00	6 379,44
	W		8,781 " vybourané zárubné pol č. 5 z SOD stavební části		8,781		
	W		5,371+2,636		8,007		
	W		Součet		16,788		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,788	118,50	1 989,38
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	335,760	5,20	1 745,95
	W		16,788*20 "Přepočtené koeficientem množství		335,760		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,788	700,00	11 751,60
D		771	Podlahy z dlaždic			3 170,00	
7	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	31,700	100,00	3 170,00
	W		"Vybourání dlaždic skrytých pod PVC krytinou		31,7		
	W				31,700		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

5a - Demontáže stávajících rozvodů ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 387,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

29 387,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

D
IČ
inov
6565
n.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 1.11.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

5a - Demontáže stávajících rozvodů ZTI

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 387,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 873,64

997 - Přesun sutě

3 873,64

PSV - Práce a dodávky PSV

25 513,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 085,96

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 427,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1a

Objekt:

5a - Demontáže stávajících rozvodů ZTI

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 387,29

D HSV Práce a dodávky HSV 3 873,64

D 997 Přesun sutě 3 873,64

5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	2,974	380,00	1 130,12
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,974	118,50	352,42
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,480	5,20	309,30

VV 2,974*20 59,480

8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,974	700,00	2 081,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 513,65

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 14 085,96

9	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	45,000	119,72	5 387,40
10	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	52,000	167,28	8 698,56

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 11 427,69

1	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	126,000	50,18	6 322,68
2	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	71,000	59,20	4 203,20
3	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	13,000	69,37	901,81

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1019/191ZL1b
Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1b

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Slautáří město Most

Zhotovitel:
YSEEN Spol.s r.o.

Projektant:
ENIMA PRO a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -47 911,66

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena bez DPH v CZK -47 911,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

NOV
565
CZ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 1. 11. 2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1019/191ZL1b

Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1b

Místo: Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel: Stautární město Most Projektant: ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-47 911,66

6a Záměna zárubní -72 850,29

7a Železobetonová zesilující deska 24 938,63

[Faint handwritten notes or stamps]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1b

Objekt:

6a - Záměna zárubní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stautámí město Most

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-72 850,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

-72 850,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.12. 2019

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1b

Objekt:

6a - Záměna zárubní

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stavutární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-72 850,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-25 240,32

HSV - Práce a dodávky HSV

3 378,39

998 - Přesun hmot

3 378,39

766 - Konstrukce truhlářské

-52 843,68

PSV - Práce a dodávky PSV

1 855,32

763 - Konstrukce suché výstavby

1 855,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1b

Objekt:

6a - Záměna zárubní

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-72 850,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -25 240,32

1	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	-48,000	2 450,00	-117 600,00
2	M	611822590	zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	-29,000	3 900,00	-113 100,00
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	353,600	100,00	35 360,00

VV 5*(0,6+2*1,97)+9*(0,7+2*1,97)+61*(0,8+2*1,97) * položka č.193 z SOD 353,600

4	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	47,000	220,69	10 372,43
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

VV 3+9+34+2 48,000

5	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	25,000	3 055,09	76 377,25
6	M	55331398	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 600 levá, pravá	kus	3,000	1 080,00	3 240,00
7	M	55331398	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 600 levá, pravá	kus	2,000	1 080,00	2 160,00
8	M	55331400	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 700 levá, pravá	kus	9,000	1 100,00	9 900,00
9	M	55331402	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 800 levá, pravá	kus	34,000	1 120,00	38 080,00
10	M	55331402	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 800 levá, pravá	kus	24,000	1 120,00	26 880,00
11	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádkokarton 100 800 levá, pravá	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
12	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádkokarton 100 800 levá, pravá	kus	2,000	1 030,00	2 060,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 378,39

D 998 Přesun hmot 3 378,39

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,767	228,78	3 378,39
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D 766 Konstrukce truhlářské -52 843,68

14	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-48,000	600,00	-28 800,00
15	K	766660001a	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	48,000	538,74	25 859,52
16	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	-29,000	750,00	-21 750,00
17	K	766660021a	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	27,000	918,40	24 796,80
18	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	-48,000	650,00	-31 200,00
19	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	-29,000	750,00	-21 750,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 855,32

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 855,32

20	K	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	3,000	618,44	1 855,32
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1b

Objekt:

7a - Železobetonová zesilující deska

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 938,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

24 938,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

YSSEN, spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1b

Objekt:

7a - Železobetonová zesilující deska

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 938,63

2 - Základy a zvláštní zakládání

-46 191,60

HSV - Práce a dodávky HSV

71 130,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 109,44

998 - Přesun hmot

11 020,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1b

Objekt:

7a - Železobetonová zesilující deska

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 938,63

D	2	Základy a zvláštní zakládání					-46 191,60
3	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	-17,766	2 600,00	-46 191,60
	W		2.n.p.				
	W		-372,06*0,1" dle SOD		-37,206		
	W		7,2*3*3*0,15*2		19,440		
	W		Součet		-17,766		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					71 130,23
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					60 109,44
5	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	816,000	58,74	47 931,84
	W		(7,2*6+9*2)*2/0,15		816,000		
6	M	13021033	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm	t	0,472	25 800,00	12 177,60
	W		(0,65*408)*0,00089*2		0,472		
D	998	Přesun hmot					11 020,79
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	48,172	228,78	11 020,79
	W		48,172		48,172		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1019/191ZL1c
Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1c

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Stautámí město Most

Zhotovitel:
YSSEN Spol.s r.o.

Projektant:
ENIMA PRO a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 38 666,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena bez DPH v CZK 38 666,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OV
565
CZ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7. 12. 2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1019/191ZL1c

Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Místo: Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel: Stautární město Most

Projektant: ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

38 666,88

8a	Změna - konstrukce a skladba střešního pláště	-121 493,44	
9a	Náhrada lehkých nevyhovujících za SDK příčky	38 865,21	
10a	Bourací práce a dozdivky - soc. zázemí	26 964,77	
11a	Přesun hmot - doplnění	94 330,34	

W...
A...
S...
N...
P...
L...
P...
L...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

8a - Změna - konstrukce a skladba střešního pláště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stautární město Most

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-121 493,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

-121 493,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



...
...inov
6565
...n.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

1. 11. 2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

8a - Změna - konstrukce a skladba střešního pláště

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-121 493,44

762 - Konstrukce tesařské

-355 645,93

764 - Konstrukce klempířské

-94 019,25

765 - Krytina skládaná

25 591,62

PSV - Práce a dodávky PSV

302 580,12

763 - Konstrukce suché výstavby

302 580,12

[Faint, illegible text or stamp]



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

8a - Změna - konstrukce a skladba střešního pláště

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-121 493,44

D 762 Konstrukce tesařské -355 645,93

1	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	-4,480	513,00	-2 298,24
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.62				
W			-10,8 " odpočet z SOD		-10,800		
W			(37,35*2+11,5*2)*0,08*0,16" pozednice		1,251		
W			4,1" Latě		4,100		
W			0,5 " lávka ve střeše		0,500		
W			97,7*2*(0,04*0,06)"Rošt pod obklad římsy		0,469		
W			Součet		-4,480		

2	K	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	97,700	151,70	14 821,09
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

W			37,35*2+11,5*2" pozednice		97,700		
---	--	--	---------------------------	--	--------	--	--

3	K	762341027	Bednění střešních rovňáků z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	-110,445	380,20	-41 991,19
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.66				
W			-678 " odpočet z SOD		-678,000		
W			38,75*(6,882*2) "nová výměra		533,355		
W			28,5*0,6*2 " Lávka ve střeše- 2x osb		34,200		
W			Součet		-110,445		

4	K	762341139	Bednění rovňáků z desek CETRIS tl 28 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	59,700	808,90	48 291,33
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.246				
W			0,3*(2*22,5)" bednění čela stávající římsy		13,500		
W			0,75*(14,4+7,45*2+2*0,75)*2 " bednění římsy - náhrada za betonou římsu		46,200		
W			Součet		59,700		

7	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	-470,645	78,80	-37 086,83
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.67				
W			-502*2 " odpočet z SOD		-1 004,000		
W			38,75*(6,882*2) "nová výměra		533,355		
W			Součet		-470,645		

8	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	-2,180	6 588,00	-14 361,84
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.68				
W			-8,5 "odpočet z SOD		-8,500		
W			4,1" Latě		4,100		
W			(37,35*2+11,5*2)*0,08*0,16" pozednice		1,251		
W			0,5 " Lávka ve střeše - podložení lávky		0,500		
W			97,7*2*(0,04*0,06)"Rošt pod obklad římsy		0,469		
W			Součet		-2,180		

9	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-2,180	1 030,30	-2 246,05
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.69				
W			-2,18		-2,180		

29	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	195,400	47,23	9 228,74
----	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	-------	----------

W			97,7*2" rošt pod obklad římsy (obvod střechy x2)		195,400		
---	--	--	--	--	---------	--	--

10	K	762A1004	Krov vázaná konstrukce krovu střechy valbové přímé	m2	-678,000	486,73	-330 002,94
----	---	----------	--	----	----------	--------	-------------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.14				
W			-678 " odpočet z SOD		-678,000		

D 764 Konstrukce klempířské -94 019,25

11	K	764121443	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 60°	m2	-144,645	650,00	-94 019,25
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.71				
W			-678 " odpočet z SOD		-678,000		
W			38,75*(6,882*2) "nová výměra		533,355		
W			Součet		-144,645		

D 765 Krytina skládaná 25 591,62

12	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	31,355	37,40	1 172,68
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W			"požka z rozpočtu dle SOD č.72				
---	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		38,75*(6,882*2) "nová výměra		533,355		
	VV		-502 " odpočet z SOD		-502,000		
	VV		Součet		31,355		
13	M	283292520	fólie podstřešní difúzní 140 g/m ²	m ²	34,491	34,30	1 183,04
	VV		"požka z rozpočtu dle SOD č.73				
	VV		31,355*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		34,491		
14	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	631,124	13,12	8 280,35
	VV		(425,7+36,24+139,13)*1,05		631,124		
15	M	2600801147	Jednostranně lepicí páska DEKTAPE KONTRA (50mm x 15m) pod kontralatě	kus	51,929	288,00	14 955,55
	VV		694,236/15*1,02		47,208		
	VV		47,208*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		51,929		
D PSV			Práce a dodávky PSV				302 580,12
D 763			Konstrukce suché výstavby				302 580,12
16	K	763732113	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	139,130	200,90	27 951,22
	VV		64,25+28,72+20,72+12,72+12,72		139,130		
17	K	763732114	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m	m	36,240	175,48	6 359,40
18	K	763732115	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 15 m	m	425,700	159,90	68 069,43
	VV		348,3+25,8+51,6		425,700		
19	M	593410R1	Příhradový vazník S2 - dle výrobní dokumentace	m	348,300	333,08	116 011,76
	VV		12,9*27		348,300		
20	M	593410R2	Příhradový vazník V1- dle výrobní dokumentace	m	25,800	333,07	8 593,21
	VV		12,9*2		25,800		
21	M	593410R3	Příhradový vazník V2- dle výrobní dokumentace	m	51,600	333,07	17 186,41
	VV		4*12,9		51,600		
22	M	593410R4	Příhradový vazník PN1- dle výrobní dokumentace	m	36,240	333,01	12 068,28
	VV		9,06*4		36,240		
23	M	593410R5	Příhradový vazník N1- dle výrobní dokumentace	m	64,250	333,07	21 399,75
	VV		6,425*10		64,250		
24	M	593410R6	Příhradový vazník N2- dle výrobní dokumentace	m	28,720	333,07	9 565,77
	VV		3,59*8		28,720		
25	M	593410R7	Příhradový vazník N3- dle výrobní dokumentace	m	20,720	333,07	6 901,21
	VV		2,59*8		20,720		
26	M	593410R8	Příhradový vazník N4- dle výrobní dokumentace	m	12,720	333,09	4 236,90
	VV		1,59*8		12,720		
27	M	593410R9	Příhradový vazník N5- dle výrobní dokumentace	m	12,720	333,08	4 236,78
	VV		1,59*8		12,720		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

9a - Náhrada lehkých nevyhovujících příček za SDK příčky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Stautární město Most

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 865,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

38 865,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7. 12. 2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

9a - Náhrada lehkých nevyhovujících příček za SDK příčky

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 865,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-13 713,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 491,19

997 - Přesun sutě

2 008,46

998 - Přesun hmot

-517,27

PSV - Práce a dodávky PSV

51 087,02

763 - Konstrukce suché výstavby

51 087,02

Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1c
Objekt: 9a - Náhrada lehkých nevyhovujících příček za SDK příčky
Místo: Stautární město Most
Zadavatel: Stautární město Most
Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.
Datum: 1. 11. 2019
Projektant: ENIMA PRO a.s.
Zpracovatel: YSSEN Spol.s r.o.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

9a - Náhrada lehkých nevyhovujících příček za SDK příčky

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 865,21

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-13 713,00
1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	-0,036	7 500,00	-270,00
	W		"požka z rozpočtu dle SOD č.51				
	W		1.n.p.				
	W		-2,2*0,0162		-0,036		
	W		Součet		-0,036		
2	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	-0,036	28 000,00	-1 008,00
	W		"požka z rozpočtu dle SOD č.52				
	W		-0,0356		-0,036		
3	K	342248131	Příčky zvukově izolační POROTHERM II 115 mm pevnosti P10 na MVC	m2	-16,580	750,00	-12 435,00
	W		1.n.p.				
	W		" požka z rozpočtu dle SOD č.47				
	W		-3,4*3,2 " plánovaná příčka		-10,880		
	W		-3*1,9 " odpočet zazdívek		-5,700		
	W		Součet		-16,580		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 491,19
D		997	Přesun sutě				2 008,46
4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,542	380,00	585,96
	W		1,542		1,542		
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,542	118,50	182,73
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,840	5,20	160,37
	W		1,542*20 "Přepočtené koeficientem množství		30,840		
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,542	700,00	1 079,40
D		998	Přesun hmot				-517,27
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-2,261	228,78	-517,27
D		PSV	Práce a dodávky PSV				51 087,02
D		763	Konstrukce suché výstavby				51 087,02
9	K	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB	m2	59,440	787,41	46 803,65
	W		(4,555+0,1+2,47+3,150+3,29+3,61+3,4)*3,2 " příčky sdk 1NP		65,840		
	W		-0,8*2*4" odpočet dveří		-6,400		
	W		Součet		59,440		
10	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	48,560	57,48	2 791,23
	W		(4,555+0,1+2,47+3,150+3,29+3,61)*3,2 " příčky sdk 1NP		54,960		
	W		-0,8*2*4" odpočet dveří		-6,400		
	W		Součet		48,560		
11	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,784	836,40	1 492,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

10a - Bourací práce a dozdivky - soc. zázemí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 964,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

26 964,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



in
6565
.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9. 11. 2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

10a - Bourací práce a dozdvíky - soc. zázemí

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSEEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 964,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 768,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

650,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 391,82

997 - Přesun sutě

1 699,76

998 - Přesun hmot

692,06

PSV - Práce a dodávky PSV

3 154,95

763 - Konstrukce suché výstavby

3 154,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

10a - Bourací práce a dozdivky - soc. zázemí

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel: Stautární město Most

Projektant: ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel: YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 964,77

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

20 768,00

8	K	342272323	Příčky z párobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m ²	32,500	500,00	16 250,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

VV	"požka z rozpočtu dle SOD č.48		
W	"2.n.p.		
VV	1,5*4" podezdívka WC Geberit	6,000	
W	"1.n.p.		
VV	1 " m.č. 133 za pisoáry	1,000	
VV	1,5* 8" podezdívka WC Geberit	12,000	
W	"1.p.p.		
VV	1,5* 9" podezdívka WC Geberit	13,500	
W	Součet	32,500	

6	K	342272523	Příčky z párobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m ²	7,530	600,00	4 518,00
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

VV	1.n.p.		
W	"požka z rozpočtu dle SOD č.55		
W	" zazdívka v tl. 300 (2x150mm)		
VV	2*1,5*2 "m.č. 130	6,000	
W	0,9*1,7 " nad geberitem v m.č. 128	1,530	
W	Součet	7,530	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

650,00

1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m ²	5,000	130,00	650,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

VV	1.n.p.		
W	"požka z rozpočtu dle SOD č.7		
VV	2 "m.č. 134	2,000	
W	2*1,5 "m.č.130	3,000	
W	Součet	5,000	

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 391,82

D 997

Přesun sutě

1 699,76

2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,305	380,00	495,90
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,305	118,50	154,64
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,100	5,20	135,72
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

VV	1,305*20 "Přepočtené koeficientem množství	26,100	
----	--	--------	--

5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,305	700,00	913,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 998

Přesun hmot

692,06

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,025	228,78	692,06
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 154,95

D 763

Konstrukce suché výstavby

3 154,95

10	K	763121413	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m ²	7,500	420,66	3 154,95
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

VV	1NP		
W	2,5*3	7,500	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

11a - Přesun hmot - doplnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 330,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena bez DPH

v CZK

94 330,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

11a - Přesun hmot - doplnění

Místo:

Datum:

1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSEEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 330,34

HSV - Práce a dodávky HSV

94 330,34

998 - Přesun hmot

94 330,34

Stavba: Reko azyl domu - Změnový list č.1c
Objekt: 11a - Přesun hmot - doplnění
Místo: Stautární město Most
Zadavatel: YSEEN Spol.s r.o.
Projektant: ENIMA PRO a.s.
Zpracovatel: YSEEN Spol.s r.o.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Reko azyl domu - Změnový list č.1c

Objekt:

11a - Přesun hmot - doplnění

Místo:

Datum: 1. 11. 2019

Zadavatel:

Stautární město Most

Projektant:

ENIMA PRO a.s.

Zhotovitel:

YSSEN Spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 330,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 330,34

D 998

Přesun hmot

94 330,34

1	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	412,319	228,78	94 330,34
	W		" viz příloha				
	W		412,319		412,319		

Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indikovaná	Celková cena	Hmotnost celkem
				Základy a vrtání základů				253 927,95	
28	K	HSV	212532111	Lůže pro tratě vody z kamenné hrubého drsného	m ³	70,982	900,00	63 883,40	115,701
29	K	HSV	212755215	Tratě vody z dřevěných trubek tlakových tlakových DN 130 mm bez kůže	m	112,470	65,00	7 316,35	0,002
30	K	HSV	213141111	Zlívky vlnky z betonové v rozkladě a rozkladě do 1,5 x 3 m	m ²	224,000	17,50	3 920,00	0,022
31	M	HSV	693110650	Geotextilie pevná 650 g/m ² , šířka 200 cm	m ²	257,600	50,00	12 880,00	0,155
43	K	HSV	213311113	Pokládka betonová pod základy z kamenné drsného frakce 16 až 63 mm	m ³	1,524	900,00	2 350,40	5,400
204	K	HSV	272362021	Výztuž základových členů svazkových stěn Kari	m	37,206	27 000,00	995 198,00	1,763
203	K	HSV	2723313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m ³	2 600,00	2 600,00	96 735,60	1,763
44	K	HSV	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m ³	2 500,00	2 500,00	18 750,00	16,923
45	K	HSV	275313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m ³	1,200	2 500,00	3 000,00	2,708
				Svislé a komolité konstrukce				1 089 286,90	
46	K	HSV	311238248	Zdivo nosné vnější čtver. brodkových POROTHERM B 440 mm pomocí P 10 lepených PUR pěny	m ²	169,504	1 750,00	296 632,00	
49	K	HSV	317427221	Překlad nosné přímé z párobáru Vřob v příkládě 0 100 mm pro světlou stěnu do LD10 mm	kus	16,000	450,00	7 200,00	0,429
50	K	HSV	317168112	Překlad keramický plochy 8 11,5 cm tl. 125 cm	kus	9,000	300,00	2 700,00	0,186
60	K	HSV	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm tl. 175 cm	kus	36,000	620,00	22 320,00	2,333
53	K	HSV	317941121	Osvětlení ozdobných vlnitých nosníků na zápisu I, IE, U, UE nebo L do 0,12	l	0,365	9 020,00	3 293,30	0,007
54	M	HSV	130107120	ocel profilová IPA v tloušťce 11,375, h=100 mm	l	0,365	26 000,00	9 490,00	0,365
51	K	HSV	317941123	Osvětlení ozdobných vlnitých nosníků na zápisu I, IE, U, UE nebo L do 0,22	l	3,233	7 500,00	24 172,50	0,065
52	M	HSV	130107160	ocel profilová IPA v tloušťce 11,375, h=160 mm	l	3,233	28 000,00	90 244,80	3,233
61	K	HSV	317998123	opletka lince mezi překlady překlady výšky z pohyblivou 8 80 mm	m ²	14,994	150,00	2 249,10	0,019
				Podobače nosné zářež 0 do 800 mm - nepřekážá v celistvém zářežu					
268	K	HSV	319202124R	Sanacní cementový systém, vč. vrtnáři, zdi max. tl. 600 mm, vršek pdm. max. 24 mm, hl. vrtnáři max. 50 - 400 mm, mléčnou vláknou, konstrukční	m	224,940	1 800,00	404 892,00	2,036
47	K	HSV	342249131	Plochy zvláště tvrdé POROTHERM B 115 mm pomocí P10 na PVC	m ²	165,700	750,00	124 275,00	22,229
48	K	HSV	342272323	Plochy z párobáru vlnitých přímých přímých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ lit. kůže naplněné kůží, dlouhých ploch 100 mm	m ²	184,320	500,00	92 160,00	12,749
55	K	HSV	342272523	Plochy z párobáru vlnitých přímých přímých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké mléčné kůži, dlouhých ploch 150 mm	m ²	1,600	600,00	960,00	0,165
				Výrobní konstrukce				172 028,20	
56	K	HSV	417321515	Základní pásy a vlnky ze 26 tř. C 25/30	m ³	13,022	3 000,00	39 066,00	31,949
57	K	HSV	417351115	Zlívky betonové zbužňovací vlnky	m ²	92,437	500,00	46 218,50	0,480
58	K	HSV	417351116	Osvětlení betonové zbužňovací vlnky	m ²	92,437	100,00	9 243,70	0,980
59	K	HSV	417361821	Výztuž zbužňovací pásů a vlnky betonářskou ocelí 10 505	l	2,500	31 000,00	77 500,00	2,631
				Uprávy povrchů, podlahy a osazování vlnitých				4 267 632,43	
191	K	HSV	611325413	Ornava vnější vřepencemové tlaké omítky, strojů v rozsahu plochy do 50%	m ²	171,550,00	235,00	171 550,00	20,586
196	K	HSV	612131101	Cementová omítková vnější stěna tlaké omítky, celková plocha 35,00 m ²	m ²	490,000	35,00	17 150,00	3,603
197	K	HSV	612142001	Průběh vnějších ploch plátem v pleše nebo proužek, na přímém podkladě	m ²	372,000	190,00	70 680,00	1,629
198	K	HSV	612311131	stěnování vlnitých do tříleté stěny	m ²	111,600	110,00	12 276,00	0,335
192	K	HSV	612321141	rozetření vnějších stěn vlepování štukem tloušťky do 3 mm	m ²	3 250,000	360,00	1 235 000,00	97,735
95	K	HSV	612821012	Vnější samostatná štuková omítková pro vlnky z zesílené zářež provlékávané kůží	m ²	149,720	580,00	86 257,60	5,131
193	K	HSV	619959010	Zakládání omítek (s podkladním hmot) kolem oken, dveří, podlahy, odboček apod.	m ²	531,000	100,00	53 100,00	0,797
111	M	HSV	615153200	deska měřicími tlakovými tl. 140 mm	m ²	821,386	430,00	353 195,98	11,499
194	K	HSV	622131101	Podkladní a doprovodná vřepka vnějších omezených ploch cementový povlak namalovaný kůží celková plocha	m ²	170,000	40,00	6 800,00	1,250
106	K	HSV	622211031	Monolit kontaktního zateplení vnější stěny z polyuretanových desek tl. do 160 mm	m ²	320,500	530,00	169 865,00	2,724
109	M	HSV	283764330	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 500 SF 140 mm	m ²	326,910	445,00	145 474,95	1,340
113	K	HSV	622221101	Monolit kontaktního zateplení vnější stěny z minerální vlny s podkladní omítkou tl. 40 mm	m ²	537,000	440,00	236 280,00	6,073
114	M	HSV	631515070	deska měřicími tlakovými tl. 40 mm	m ²	718,050	140,00	100 528,40	2,872
112	K	HSV	622221131	Monolit kontaktního zateplení vnější stěny z minerální vlny s podkladní omítkou tl. 160 mm	m ²	755,000	590,00	445 450,00	8,603
115	K	HSV	622221051	Monolit kontaktního zateplení vnější stěny tl. špalaty do 400 mm z minerální vlny tl. 40 mm	m	531,000	150,00	79 650,00	1,750
264	K	HSV	622251101	Průběh k centrálního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polyuretanu	m ²	320,500	10,00	3 205,00	0,019
265	K	HSV	622251105	Průběh k centrálního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m ²	755,000	15,00	11 325,00	0,045
116	K	HSV	622252001	Monolit základních soklových IBS kontaktního zateplení	m	120,000	50,00	6 000,00	0,007
117	M	HSV	590516510	lišta soklová AIS o tloušťce, zátkovací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	126,000	100,00	12 600,00	0,063
118	K	HSV	622252002	Monolit IBS kontaktního zateplení osádkových soklových, tlakových apod. lepených do stěny	m	787,000	20,00	15 740,00	0,197
119	M	HSV	59051000R	proti dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	126,000	125,00	15 750,00	0,063
120	M	HSV	59051020R	proti dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	168,000	125,00	21 000,00	0,084
121	M	HSV	590513100R	proti dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	107,100	11,00	1 178,10	0,000
122	M	HSV	590513160R	proti dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	415,600	11,00	4 571,60	0,125
195	K	HSV	622321101	Vřepencemové omítky hrubé jednovrstevné nezátěrná vnější stěny namalovaná kůží	m ²	170,000	250,00	42 500,00	4,017
181	K	HSV	622325111	Ornava vnější vřepné hladké omítky štuková tl. stěny v rozsahu do 10%	m ²	1 390,000	60,00	83 400,00	5,671
123	K	HSV	622511021	Omítková akrylátová zrnitá omítková tl. 2,0 mm včetně penetrace vnější stěny	m ²	1 070,000	240,00	258 800,00	3,724
124	K	HSV	624511111	Omítková akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladní podlahy vlnitými stěnami	m ²	320,000	480,00	153 600,00	2,010
180	K	HSV	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou omýváním	m ²	1 390,000	15,00	20 850,00	0,000
210	K	HSV	632441114 R	Povlak vnějších samonivelizační tl. do 50 mm ze suchých směsí	m ²	440,100	430,00	189 243,00	41,589
79	K	HSV	632450134	Vřepencemové cementový povlak tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pleše	m ²	45,436	350,00	15 902,60	4,771
234	M	HSV	611822580	Záruční obložení pro dveře tl. 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	46,000	2 450,00	112 700,00	
235	M	HSV	611822590	Záruční obložení pro dveře tl. 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk	kus	29,000	3 900,00	113 100,00	
				Práce a dodávky HSV				509 850,52	
				Travní omezení				45 000,00	
32	K	HSV	694811123	řezání štuky z PVC systém RV typ přímý, DN 315/300 hl. od 1410 do 2780 mm	kus	9,000	5 000,00	45 000,00	0,312

Presun hmot celkem za HSV

412,319

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1019/19ZL1d
Stavba: Příklad a odpočty topení ZL 1d

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.11.2019
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 331 261,92

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snížená	15,00%	331 261,92

Cena celkem bez DPH v CZK 331 261,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
[Redacted Signature]
[Redacted Stamp]
[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted City]
[Redacted Phone]
[Redacted Email]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 11.11.2019 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1019/19ZL1d

Stavba: Přípočty a odpočty topení ZL 1d

Místo: Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů **331 261,92**

1	Přípočty topení	493 030,04
2	Odpočty topení	-161 768,12

1019/19ZL1d
Přípočty a odpočty topení
ZL 1d
11.11.2019



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přípočty a odpočty topení ZL 1d

Objekt:

1 - Přípočty topení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.11.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

493 030,04

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
DPH snížená	493 030,04	15,00%

Cena celkem bez DPH

v CZK

493 030,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.12.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přípočty a odpočty topení ZL 1d

Objekt:

1 - Přípočty topení

Místo:

Datum: 11.11.2019

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

493 030,04

PSV - Práce a dodávky PSV

300 152,18

732 - Ústřední vytápění - strojovny

57,65

733 - Ústřední vytápění - potrubí

232 153,46

734 - Ústřední vytápění - armatury

67 941,07

M - Práce a dodávky M

192 877,86

23-M - Montáže potrubí

192 877,86

Statutární město Most
Radniční 1, 434 69 Most
IČO: 000 000 000
Zapsáno v obchodním rejstříku
Městský úřad Most
Městský úřad Most
Městský úřad Most



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přípočty a odpočty topení ZL 1d

Objekt:

1 - Přípočty topení

Místo:

Datum: 11.11.2019

Zadavatel: Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

493 030,04

D PSV Práce a dodávky PSV 300 152,18

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 57,65

1	K	732110811	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100	kpl	1,000	57,65	57,65
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 232 153,46

2	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	100,000	18,86	1 886,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

3	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	400,000	20,34	8 136,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

4	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	200,000	42,07	8 414,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

5	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	50,000	50,35	2 517,50
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

6	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	735,000	11,97	8 797,95
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

7	K	733191902	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 10	m	398,000	147,60	58 744,80
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

8	M	552611310	trubka ocelová pozinkovaná, l = 6 m, DN 12	m	398,000	54,00	21 492,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

9	K	733191903	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15	m	100,000	167,28	16 728,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

10	M	552611320	trubka ocelová pozinkovaná, l = 6 m, DN 15	m	100,000	62,70	6 270,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

11	K	733191904	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 20	m	55,000	182,86	10 057,30
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

12	M	552611330	trubka ocelová pozinkovaná, l = 6 m, DN 20	m	55,000	86,60	4 763,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

13	K	733191905	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 25	m	65,000	216,48	14 071,20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

14	M	552611340	trubka ocelová pozinkovaná, l = 6 m, DN 25	m	65,000	114,00	7 410,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

15	K	733191906	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 32	m	55,000	273,88	15 063,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

16	M	552611350	trubka ocelová pozinkovaná, l = 6 m, DN 32	m	55,000	158,00	8 690,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

17	K	733191907	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 40	m	50,000	296,02	14 801,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

18	M	552611360	trubka ocelová pozinkovaná, l = 6 m, DN 40	m	50,000	205,00	10 250,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

19	K	733191908	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 50	m	12,000	339,48	4 073,76
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

20	M	552611370	trubka ocelová pozinkovaná, l = 6 m, DN 50	m	12,000	263,00	3 156,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

21	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2 611,650	2,62	6 831,55
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

D 734 Ústřední vytápění - armatury 67 941,07

22	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	35,000	20,91	731,85
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

23	M	551243890	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"	kus	35,000	183,00	6 405,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

24	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	148,000	62,81	9 295,88
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

25	M	551212310	termostatický ventil, dvouregulační, přímý s víčkem R402P 1/2"	kus	72,000	348,00	25 056,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

26	M	551283080	regulační radiátorové šroubení, přímé, chrom, pro Cu trubku R17/2C 1/2 x 15	kus	72,000	160,00	11 520,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

27	M	551141440	kulový kohout PN42, T 185°C, plinoprůtokový, nikl, páčka, 1/2"	kus	4,000	182,00	728,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

28	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	10,000	78,47	784,70
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

29	M	551141460	kulový kohout PN42, T 185°C, plinoprůtokový, nikl, páčka, 3/4"	kus	10,000	268,00	2 680,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

30	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	6,000	87,74	526,44
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

31	M	551141480	kulový kohout PN35, T 185°C, plinoprůtokový, nikl, páčka, 1"	kus	6,000	422,00	2 532,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

32	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,000	104,96	209,92
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

33	M	551141500	kulový kohout PN35, T 185°C, plinoprůtokový, nikl, páčka, 1"1/4	kus	2,000	606,00	1 212,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

34	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	4,000	164,82	659,28
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	551141540	kulový kohout PN35, T 185°C, pinoprůtokový, nikel, páčka, 2"	kus	4,000	1 400,00	5 600,00

D M Práce a dodávky M 192 877,86

D 23-M Montáže potrubí 192 877,86

36	K	230040003	Montáž trubní díly závitové DN 10	kus	432,000	73,64	31 812,48
37	M	552612010	nátrubek pozinkovaný press, DN 12	kus	127,000	51,10	6 489,70
38	M	552612110	koleno 90 st. pozinkované press, DN 12	kus	146,000	85,10	12 424,60
39	M	552612210	tvarovka T pozinkovaná press, DN 12	kus	159,000	139,00	22 101,00
40	K	230040004	Montáž trubní díly závitové DN 15	kus	141,000	77,82	10 972,62
41	M	552612020	nátrubek pozinkovaný press, DN 15	kus	32,000	54,10	1 731,20
42	M	552612120	koleno 90 st. pozinkované press, DN 15	kus	64,000	92,10	5 894,40
43	M	552612220	tvarovka T pozinkovaná press, DN 15	kus	45,000	147,00	6 615,00
44	K	230040005	Montáž trubní díly závitové DN 20	kus	88,000	88,56	7 793,28
45	M	552612030	nátrubek pozinkovaný press, DN 20	kus	18,000	64,20	1 155,60
46	M	552612130	koleno 90 st. pozinkované press, DN 20	kus	45,000	102,00	4 590,00
47	M	552612230	tvarovka T pozinkovaná press, DN 20	kus	25,000	154,00	3 850,00
48	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 25	kus	79,000	104,96	8 291,84
49	M	552612040	nátrubek pozinkovaný press, DN 25	kus	21,000	77,40	1 625,40
50	M	552612140	koleno 90 st. pozinkované press, DN 25	kus	28,000	137,00	3 836,00
51	M	552612240	tvarovka T pozinkovaná press, DN 25	kus	30,000	217,00	6 510,00
52	K	230040007	Montáž trubní díly závitové DN 32	kus	61,000	121,36	7 402,96
53	M	552612050	nátrubek pozinkovaný press, DN 32	kus	18,000	134,00	2 412,00
54	M	552612150	koleno 90 st. pozinkované press, DN 32	kus	18,000	177,00	3 186,00
55	M	552612250	tvarovka T pozinkovaná press, DN 32	kus	25,000	327,00	8 175,00
56	K	230040008	Montáž trubní díly závitové DN 40	kus	55,000	141,86	7 802,30
57	M	552612060	nátrubek pozinkovaný press, DN 40	kus	16,000	183,00	2 928,00
58	M	552612160	koleno 90 st. pozinkované press, DN 40	kus	16,000	300,00	4 800,00
59	M	552612260	tvarovka T pozinkovaná press, DN 40	kus	23,000	456,00	10 488,00
60	K	230040009	Montáž trubní díly závitové DN 50	kus	18,000	162,36	2 922,48
61	M	552612070	nátrubek pozinkovaný press, DN 50	kus	4,000	219,00	876,00
62	M	552612170	koleno 90 st. pozinkované press, DN 50	kus	8,000	354,00	2 832,00
63	M	552612270	tvarovka T pozinkovaná press, DN 50	kus	6,000	560,00	3 360,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přípočty a odpočty topení ZL 1d

Objekt:

2 - Odpočty topení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.11.2019

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-161 768,12

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
DPH snížená	-161 768,12	15,00%

Cena celkem bez DPH

v CZK

-161 768,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

7.12.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přípočty a odpočty topení ZL 1d

Objekt:

2 - Odpočty topení

Místo:

Datum:

11.11.2019

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-161 768,12

722 - Vnitřní vodovod

-970,66

733 - Rozvod potrubí

-99 571,62

734 - Armatury

-50 790,74

783 - Nátěry

-10 435,10

Statutární město Most
Radniční 1
434 69 Most
IČO: 000 000 000
Město Most s.r.o.
IČO: 000 000 000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přípočty a odpočty topení ZL 1d

Objekt:

2 - Odpočty topení

Místo:

Datum: 11.11.2019

Zadavatel:

Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-161 768,12

D 722

Vnitřní vodovod

-970,66

1	K	722181215RW4	Izolace navíječková MIRELON PRO u. stěny 25 mm, d48	m	-7,000	138,60	-970,20
2	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	-0,001	462,00	-0,46

D 733

Rozvod potrubí

-99 571,62

8	K	200801VD	Úprav potrubí u otopných těles DN10	kus	-68,000	302,50	-20 570,00
9	K	200801VD.1	Úprav potrubí u otopných těles DN15	kus	-72,000	302,50	-21 780,00
10	K	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	-20,000	18,60	-372,00
11	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	-7,000	41,50	-290,50
12	K	733111322R00	Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 10	m	-50,000	251,90	-12 595,00
13	K	733111323R00	Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 15	m	-72,000	266,20	-19 166,40
14	K	733111324R00	Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 20	m	-30,000	350,90	-10 527,00
15	K	733111327R00	Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN 40	m	-7,000	737,00	-5 159,00
16	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	-130,000	7,60	-988,00
17	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	-7,000	11,60	-81,20
20	K	733191912R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10	kus	-8,000	74,80	-598,40
21	K	733191913R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	-25,000	97,40	-2 435,00
22	K	733191922R00	Naváření odbočky na potrubí, DN odbočky 10	kus	-4,000	146,30	-585,20
23	K	733191923R00	Naváření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	-8,000	189,20	-1 513,60
24	K	733191924R00	Naváření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	-8,000	210,10	-1 680,80
25	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	-0,058	998,80	-57,93
26	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	-1,173	998,80	-1 171,59

D 734

Armatury

-50 790,74

27	K	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávity do G 1/2	kus	-130,000	67,50	-8 775,00
28	K	734223121RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 10	kus	-34,000	336,30	-11 434,20
29	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	-38,000	348,70	-13 250,60
30	K	734264221R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 10	kus	-34,000	234,00	-7 956,00
31	K	734264222R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15	kus	-38,000	245,00	-9 310,00
33	K	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	-0,070	721,60	-50,51
34	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	-0,020	721,60	-14,43

D 783

Nátěry

-10 435,10

63	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	-299,000	34,90	-10 435,10
----	---	--------------	--	---	----------	-------	------------