

Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace

Evidenční číslo		
REI 663	2019	VTP
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/51/2019		OV [REDACTED]
RS Evid.č.:	Datum:	

## Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### Positor stavební s.r.o.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38 Ostrava 702 00

zastoupená: [REDACTED] y

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. C73556

IČO: 06883184

DIČ: CZ06883184

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-6961000277/0100

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED] ský

telefonní kontakt, email [REDACTED]

osoba odpovědná za realizaci díla/stavbyvedoucí: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

a

#### Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená: [REDACTED], ředitelem

zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 37534/2019 ze dne 20. 3. 2019 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62

DIČ: CZ 00 63 51 62

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 374027793/0300

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

oprávnění jednat ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED] z

1/14

Nemocniční 898/20A  
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

dále jen **objednatel**

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, jehož předmětem je provedení veřejné zakázky, označené jako **„Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1, opakované vyhlášení“**, dle dokumentace a podkladů předaných objednatel, který se zavazuje řádně provedené a dohodnutým způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla.
3. Dílem je provedení stavebních prací, jakož i provedení jiných činností sloužících k dokončení sjednaného díla. Dílo bude provedeno dle dokumentace označené názvem: „Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1“ zpracované Ing. Vítězslavem Dvorským, IČO: 63310252.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací zakázky, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
5. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel odpovídá za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu jako by prováděl dílo sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ jím způsobené škody v souvislosti s prováděním díla ve výši nejméně 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
7. Zhotovitel prohlašuje a ke smlouvě připojenými doklady, které jsou přílohou smlouvy ve shodě se zadávacím řízením o veřejné zakázce, prokazuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem smlouvy.

## II. Předmět provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: **„Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1, opakované vyhlášení“**, jehož předmětem je provedení stavebních úprav ve vybraných vnitřních prostorách.
2. Podkladem a zadáním pro realizaci díla, které je veřejnou zakázkou, je dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“) zpracovaného jako její nedílná součást.
3. Dále předmět smlouvy a plnění zhotovitele zahrnuje tyto činnosti a závazky:
  - a) zajištění zařízení staveniště, vč. všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
  - b) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  - c) vybudování zařízení staveniště a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu;
  - d) voda bude po dobu realizace díla zhotoviteli poskytnuta z rozvodů objednatele za paušální poplatek 1.000,- Kč bez DPH/měsíc;

- e) elektrická energie bude po dobu realizace díla zhotoviteli poskytnuta z rozvodů objednatele, fakturace za odebranou elektrickou energii bude na základě skutečně odebraného množství;
- f) zajištění vlastního dozoru na dodržování předpisů PO a BOZP; povinností je při práci dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a techn. zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a bude postupováno dle nař. vlády č. 591/2006 Sb.;
- g) zajištění potřebných povolení k užívání veřejných ploch;
- h) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění díla;
- i) veškeré stavební práce provádět ve sjednané době pro realizaci díla s omezením hlučnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle vzájemné dohody s objednatelem);
- j) některé práce (případné odstávky energií, vody a medicinálních plynů, které jsou nezbytné pro provedení úprav stávajících rozvodů) provést v nočních hodinách s ohledem na provoz nemocnice;
- k) montáže budou probíhat za plného provozu, a proto objednatel požaduje maximální snahu omezení prašnosti a hluku. Při provádění bouracích a stavebních prací budou provedena taková opatření, aby bylo v co největší míře eliminováno šíření prachu do prostoru, který není předmětem stavebních úprav. Při práci na chodbách bude zhotovitel lokálně odsávat prach vznikající při montážních pracích a bude průběžně provádět úklid;
- l) případné průrazy ve vnitřních a obvodových stěnách nesmí narušit statiku stavby ani její požární odolnost, zhotovitel je povinen před předáním díla objednateli průrazy ve vnitřních a obvodových stěnách vrátit do původního stavu;
- m) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební činnost;
- n) zásobování stavby materiálem po chodbách je možné v době od 07:00 do 16:00 hod. Zhotovitel je povinen při dopravě materiálu udržovat bezpečnost a čistotu chodby;
- o) demontovaný materiál, který bude možné znovu využít (svítidla, umyvadla apod.), bude předán objednateli;
- p) zaměstnanci zhotovitele musí být při provádění prací zřetelně označeni firemní identifikací, povinností je dodržovat zákaz kouření v celém areálu objednatele;
- q) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě;
- r) ochrana travnatých ploch, v okolí budovy, před poškozením provizorními chodníčky. Po ukončení prací budou travnaté plochy důkladně očištěny od případných zbytků stavebního materiálu a suti a případná poškozená místa budou znovu oseta. Stromy a keře budou před poškozením chráněny ohrazením;
- s) umístění nebo přemístění dopravního značení v souvislosti s provozem staveniště podle předpisů o pozemních komunikacích, jen se souhlasem objednatele;
- t) uvedení ploch používaných pro zařízení staveniště nebo jinak poškozených stavební činností do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla;
- u) zajištění po celou dobu stavby hygienické zázemí včetně WC pro všechny své zaměstnance;
- v) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;
- w) řádné předání díla objednateli vč. všech dokladů a náležitostí;
- x) provedení všech předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, prohlášení o shodě, revizí, záručních listů, apod. v jazyce českém;
- y) připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla k dokladům o řádném provedení díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že

- dané zkoušce dílo vyhovělo. Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem;
- z) vypracování autorizovaného statického posouzení a zakreslení skutečného stavu celého provedeného díla v minimálním rozsahu půdorysů a řezů ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, ve dvou vyhotoveních na CD ve formátu PDF a DWG.
4. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků.

### III. Místo plnění

1. Místem plnění je Pavilon H a H1, parc. č. 2379/9, katastrální území Moravská Ostrava. Místo plnění je v areálu sídla zadavatele: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

### IV. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty ihned po převzetí staveniště od objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů.
2. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději ve lhůtě **90 kalendářních dnů** od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých povětrnostních nebo technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto technologickou přestávku může být prodloužena sjednaná doba k provedení díla.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

### V. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy č. 1 a činí:

<b>Celková cena díla</b>		
Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
<b>3 665 575,42 Kč</b>	<b>769 770,84Kč</b>	<b>4 435 346,26</b>

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění stanovena platná sazba DPH.

4. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
5. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými podklady.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
7. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy včetně vypracování požadované dokumentace dle čl. II odst. 3 písm. z).
8. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace.
9. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
10. Součástí této smlouvy je stavební položkový rozpočet obsahující kalkulaci veškerých nákladů, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny za dílo sjednané v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.

## VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
  - c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
  - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (Odbor rozvoje a výstavby);
  - e) číslo a datum vystavení faktury;
  - f) lhůtu splatnosti faktury;
  - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
  - h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
  - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
  - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě odsouhlasených skutečně provedených prací a zhotovitelem vystaveným daňovým dokladem v měsíčních intervalech. Datem

5/14

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 dní od vystavení daňového dokladu.
6. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 95 % celkové ceny díla. Částka rovnající se 5 % z ceny díla, sloužící jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem po 60 kalendářních dnech ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D – 22, MF ČR ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svou pohledávku na úhradu ceny díla, plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Statutárního města Ostravy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z této smlouvy.
12. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí Městské nemocnice Ostrava. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
14. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných a následně vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
15. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
16. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## VII. Jakost díla a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí. Dodavatel se zavazuje umožnit odběrateli provést zkoušku kvality – shody nabídky a dodávky.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech případných zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.
7. Zhotovitel objednateli po dokončení díla předá náhradní keramické obkladačky, dlažby, podlahové krytiny, podhledové kazety apod. v rozsahu min. 1% z plochy provedených konstrukcí. Náklady na tento materiál jsou součástí ceny díla.

## VIII. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 3 dnů od vyzvání objednatelem. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, sloužící jako skládka, k přípravě výroby či k stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. větracích šachet apod.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, popř. zajistit jeho hlídání. Náklady na jeho zabezpečení jsou již zahrnuty v ceně.
5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.

6. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k těmto účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatelem stanovené. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, stanovené na místě provádění díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém staveništi, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

## **IX. Provádění díla**

1. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

## **X. Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele v místě plnění.
2. Stavební deník musí obsahovat:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů;
  - b) základní údaje o stavbě v souladu se stavebním rozpočtem pro provádění stavby;
  - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
  - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záписы v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány

- první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
    - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
    - b) druh použitých materiálů a technologií;
    - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
    - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
  5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
  6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
  7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů zapsat k záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
  8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
  9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
  10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
  11. Zhotovitel ve stavebním deníku bude zapisovat veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od objednatel předané dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
  12. Zhotovitel je povinen ke každé změně zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
  13. Každý změnový list bude obsahovat pořadové číslo, odkaz na zápis ve stavebním deníku, přesný technický popis změny, odůvodnění (vynucené nebo vyžádané vícepráce, nedostatek v PD), fotodokumentaci, podrobný a přesný výkaz výměr, změnový rozpočet s vyčíslením více- a méně-prací, požadavek na změnu termínu dokončení díla, aktualizovaný harmonogram prací, stanovisko projektanta a technického dozoru stavebníka.
  14. Návrh dodatku smlouvy předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou do dodatku smlouvy zahrnuty.
  15. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých ze stavebního položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

$\text{Cena víceprací} = \text{ÚRS} \times \frac{\text{Celková cena díla}}{\text{Předpokládaná cena díla}}$
---

16. Provedené vícepráce budou fakturovány samostatně, faktura bude vystavena až po uzavření příslušného dodatku smlouvy a předání víceprací.

## **XI. Předání díla**

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení ve lhůtě stanovené ve čl. IV. této smlouvy.
2. K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
  - a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
  - b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“ částí u kterých je to předepsáno, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.;
  - c) stavební deník;
  - d) zápis – protokol z komplexního vyzkoušení, je-li dohodnuto.Zahájení převímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu.
3. Převímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. O předání díla/stavby bude sepsán zápis (dále jen „zápis“), který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
  - a) označení díla;
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků;
  - d) termín vyklizení staveniště;
  - e) datum ukončení záruky na dílo;
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
  - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
  - h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
  - i) prohlášení objednatele, že dílo převímá;
  - j) datum a místo sepsání zápisu;
  - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, uložení odpadu po celou dobu výstavby (vážní lístky), provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, vč. prohlášení o shodě.
6. Zároveň zhotovitel předá objednateli autorizovaný statický posudek a zakreslení skutečného stavu celého provedeného díla v minimálním rozsahu půdorysů a řezů ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, ve dvou vyhotoveních na CD ve formátu PDF a DWG. Dokumentace musí být opatřena razítkem a podpisem odpovědné osoby, která změny zakreslila a za změny zodpovídá. Součástí dokumentace bude také 1x CD fotodokumentace z průběhu výstavby včetně fotografií zakrývaných konstrukcí během výstavby a to v jednom vyhotovení.
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přijímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.
11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přijímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, může každý z účastníků požádat o projednání sporu příslušný soud.
12. Zástupci smluvních stran, oprávnění jednat ve věcech technických, jsou oprávněni k přijímání a předávání díla.

## XII. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** mimo malby a nátěry. Na malby a nátěry zhotovitel poskytuje záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba materiálů a dodávek garantovaná v délce dle výrobce. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání díla bez vad a nedodělků.
4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně nebo telefonicky oznámí kontaktní osobě zhotovitele, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefonní kontakt: [REDACTED]

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 kalendářních dnů ode dne doručení písemného nebo telefonického oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro lhůty odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

### **XIII. Odpovědnost za škodu**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6, čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

### **XIV. Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku VIII. odst. 7 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení a zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
5. V případě prokazatelného nedodržení provozních podmínek a povinností dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každé takovéto porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,00 Kč za každý zjištěný případ.
7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ustanovením občanského zákoníku.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

## **XV. Závěrečná ujednání**

1. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku výběrového řízení o veřejné zakázce, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní vztah končí uplynutím doby dle čl. IV. 2. a lze jej ukončit písemnou dohodou.
7. Objednatel může smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, písemnou výpověď se 14 denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě výzvy objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím zveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.
16. Smlouva je vyhotovena ve třech číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace

**Přílohy smlouvy**

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Harmonogram (bude doložen vybraným dodavatelem)

**Za zhotovitele**


V Ostravě dne *3.12.2019* .....

**Za objednatele**


V Ostravě dne *- 9 -12- 2019* .....

POSITOR stavební s.r.o.

Městská nemocnice Ostrava,



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

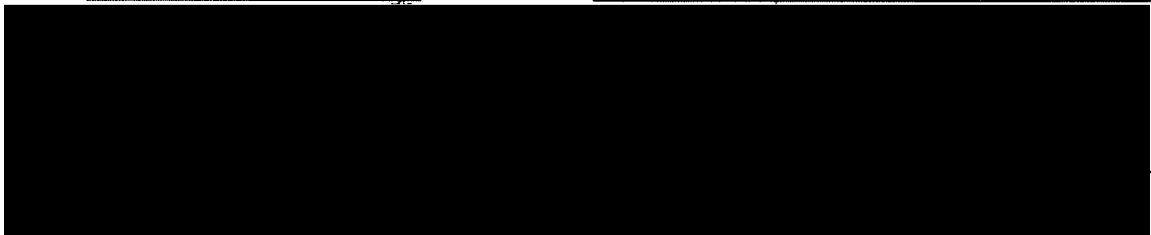Stavba:	180911	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1	
Objekt:	SO 01	Pavilon H, H1	
Zadavatel	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162	
Zhotovitel:	Positor stavební s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/38 702 00 Ostrava	IČO: 6883184 DIČ: CZ06883184	
Vypracoval:			
<b>Celkem</b>			<b>3 665 575,42</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 665 575,42 CZK
Základní DPH	21 %		769 770,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>4 435 346,26 CZK</b>
v <u>OSTRAVĚ</u> dne <u>3.12.2019</u> 			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Rozpočet			Celkem	
1	Hlavní rozpočet	SO01 01			3 447 695,29	94
2	Šatna Neurochirurgie	SO01 02			217 880,13	6
Cena celkem					3 665 575,42	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	180911	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
O:	01	Pavilon H, H1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>457 286,00</b>		
1	139711101T01	Vykopávka v uzavřených prostorách Kompletně se odtěží struskový násyp v celé mocnosti viz technická zpráva: 164 m3 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	164,00000	1 850,00	303 400,00		Vlastní
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kompletně se odtěží struskový násyp v celé mocnosti - přemístění na meziskládku viz technická zpráva: 164 m3	m3	164,00000	44,40	7 281,60	800-1	RTS 19/ II
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání a veškerá manipulace s neulehlým výkopkem přes 100 m3 Kompletně se odtěží struskový násyp v celé mocnosti viz technická zpráva: 164 m3	m3	164,00000	67,00	10 988,00	800-1	RTS 19/ II
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m viz technická zpráva: 164 m3	m3	164,00000	123,50	20 254,00		RTS 19/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku - strusky, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m viz technická zpráva: 164 m3	m3	164,00000	264,50	43 378,00		Vlastní
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 5 viz technická zpráva: 164 m3	m3	164,00000	20,80	3 411,20		Vlastní
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz technická zpráva: 164 m3	m3	164,00000	16,30	2 673,20		RTS 19/ II
8	199000002T00	Poplatky za skládku - ocelárenská struska viz technická zpráva: 164 m3	m3	164,00000	350,00	57 400,00		Vlastní
9	181110	Úprava okolního terénu do původního stavu po ukončení stavby z důvodu nutného příjezdu těžké techniky až k budovám H, H1 je předpokládán vjezd techniky i na zatravněnou plochu a přilehlé chodníky zpětná úprava zatravněného terénu do původního stavu, úrovnění terénu, nové zatravnění, přilehlé chodníky budou opraveny jen v případě velkého poškození těžkou technikou cca: (30,0+38,0)*2,5	m2	170,00000	50,00	8 500,00		Vlastní
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>195 480,00</b>		
10	27301T	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 200 mm, GUTTADRYTEK H 20-200 mm REVIZE: : 5 PALET: 410 1320 KS vč. doplnků	m2	410,00000	428,00	175 480,00		Vlastní
11	27302T	Odvětrávací komínky z plastových trubek - odvětrání plastových segmentů, GUTTADRYTEK H 20-200 mm počet bude upřesněn - předpoklad 4 kusy přívod a odřah vzduchu pro větrání mezery z tvarovek :	kpl	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>232 974,24</b>		
12	342248114R00	Příčky z tvárné pálených tloušťky 140 mm, z dřevaných příčekovek, P 10., na maltu MVC 5 Postaví se nové příčky: (30+60,0)*3,0	m2	270,00000	739,00	199 530,00		RTS 19/ II
13	380932215R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta POXY á 500 mm : 2*(25,3+16,8)*0,5*0,3	m	50,52000	682,00	33 444,24		RTS 19/ II
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>12 845,30</b>		
14	451971111R0x	Položení vrstvy z geotextilie včetně dodávky spon a hřebů překryje se separační geotextilií 410,0	m2	410,00000	15,00	6 150,00		Vlastní
15	67352001R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2 překryje se separační geotextilií 410,0*1,15	m2	471,50000	14,20	6 695,30	SPCM	RTS 19/ II
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>238 950,00</b>		
16	631319182R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně včetně postřihu a jádrové omitky Příčky se omitnou (30+60,0)*3,0*2	m2	540,00000	442,50	238 950,00		RTS 19/ II
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>72 570,00</b>		
17	621901111R0x	Úbroušení výstupků betonu přebroušení podlahy 410,0	m2	410,00000	177,00	72 570,00		Vlastní
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>988 540,00</b>		
18	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. technická zpráva Klenbičková ŽB deska C20/25 XC1 tl. 180 mm: 95m3	m3	95,00000	3 435,00	326 325,00		RTS 19/ II
19	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	95,00000	339,00	32 205,00		RTS 19/ II
20	631361821R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R) viz technická zpráva	t	10,58400	28 000,00	296 352,00		RTS 19/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	180911	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
O:	01	Pavilon H, H1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>457 286,00</b>		
		Klenbičková ŽB deska C20/25 XC1 tl. 180 mm bude vyztužena při homim i dolním okrajem křížem R12 â=150. Celkem 95m3 betonu C20/25 a 9800 kg výztuže R 10505 : : 9800*0,001*1,08							
	21	632418106RT4							
		21	632418106RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	410,00000	688,00	282 080,00	Vlastní
		Natáhne se podlahová vrstva 60mm ručního potěru včetně penetrace podlahy: 410 m2							
	22	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	41,00000	1 258,00	51 578,00	RTS 19/ II	
		Podsyp pod tvarovky tl. 100 mm: 410,0*0,10							
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>					<b>18 810,00</b>		
	23	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdvia včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	9,00000	2 090,00	18 810,00	RTS 19/ II	
		včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm osadí nové dveřní zárubně 9							
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>216 466,60</b>		
	24	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	270,00000	158,00	42 660,00	RTS 19/ II	
		Vybourají se příčky, které stojí na podlaze vč. Vybourání ocelových zárubní viz technická zpráva: : (30+60)*3,0							
	25	965041341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	24,60000	1 280,00	31 488,00	RTS 19/ II	
		způsob bourání podkladů dle uvážení dodavatele ručně nebo strojně (pneumatická kladiva, ...)  viz technická zpráva: 410*0,06							
	26	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	73,80000	1 597,00	117 858,60	RTS 19/ II	
		Následně se rozbije na transportovatelné kusy pneumatickými kladivy: : viz technická zpráva: 410,0*0,18							
	27	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	83,60000	100,00	8 360,00	RTS 19/ II	
		Podlahová nosná ŽB deska tl. 180mm se nadělí několika řezu stěnovou pilou na beton a to z důvodu minimalizování ořezů do okolních konstrukcí při bourání 1 m/m2							
	28	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	100,00000	161,00	16 100,00	RTS 19/ II	
		Strhne se vnější hydroizolace, povrch zdi se očistí od nepevných částí 100,0							
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>122 098,12</b>		
	29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů, výšky do 6 m	t	488,39248	250,00	122 098,12	RTS 19/ II	
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>					<b>11 029,00</b>		
	30	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přilavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	410,00000	18,20	7 462,00	RTS 19/ II	
		Separované se vybourá tepelná a hydro izolace viz technická zpráva: 410,0							
	31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	71,34000	50,00	3 567,00	RTS 19/ II	
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					<b>151 907,67</b>		
	32	713102113R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	410,00000	28,10	11 521,00	RTS 19/ II	
		Separované se vybourá tepelná a hydroizolace viz technická zpráva: 410,0							
	33	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	410,00000	38,30	15 703,00	Vlastní	
		Položí se tepelná izolace 140mm EPS 200MPa : 410,0							
	34	28376258xT	Tepelná izolace 140mm EPS 200MPa	m2	430,50000	280,00	120 540,00	Vlastní	
		Položí se tepelná izolace 140mm EPS 200MPa 410,0*1,05							
	35	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	2 071,83250	2,00	4 143,67	Vlastní	
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>					<b>53 100,00</b>		
	36	72001	Dočasná ležatá kanalizace vč. šachet cca 15 m - délka bude upřesněna při realizaci	m	15,00000	550,00	8 250,00	Vlastní	
		Bude nutné zřídít dočasnou ležatou kanalizaci 15,0							
	37	72002	Úprava rozvodů vodovodu - demontáž původních rozvodů, zhotovení nových rozvodů plast D25 a napojení nových zařizovacích předmětů	m	60,00000	320,00	19 200,00	Vlastní	
		rozsah bude upřesněn na stavbě při samotné realizaci							
	38	72003	Úprava rozvodů kanalizace - zhotovení nových rozvodů plast DN200 a napojení nových zařizovacích předmětů	m	30,00000	680,00	20 400,00	Vlastní	
		rozsah bude upřesněn na stavbě při samotné realizaci							
	39	72004	Demontáž a zpětná montáž umyvadla	kpl	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	
	40	72005	Demontáž a zpětná montáž vodovodní baterie	kpl	3,00000	750,00	2 250,00	Vlastní	
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>					<b>7 500,00</b>		
	41	73006	Demontáž a zpětná montáž těles topení	kpl	10,00000	750,00	7 500,00	Vlastní	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>43 829,64</b>		
	42	767581801R00	Demontáž podhledů kazet včetně uskladnění nepoškozených kazet pro zpětné použití	m2	75,00000	100,00	7 500,00	RTS 19/ II	
	43	767582800R00	Demontáž podhledů roštů včetně uskladnění nepoškozených částí pro zpětné použití	m2	75,00000	30,00	2 250,00	RTS 19/ II	
	44	767587001R00	D+M Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	75,00000	400,00	30 000,00	800-767 RTS 19/ II	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	180911	Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1
O:	01	Pavilon H, H1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						<b>457 286,00</b>		
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b> montáž kazetového podhledu včetně montáže roštu, dodávka nového roštu, dodávka nových kazet v rozsahu 30%, 70% kazet bude použito stávajících, které						
		75						
45	998767201R00	Přisava hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	681,07500	5,99	4 079,64		Vlastní
						<b>3 477,63</b>		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						
46	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, včetně pomocného lešení zárubně	m2	11,46600	235,50	2 700,24		RTS 19/ II
		9*0,26*(0,9+2*2,0)				11,47000		
47	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní	m2	11,46600	67,80	777,39		RTS 19/ II
						<b>39 744,00</b>		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>						
48	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	540,00000	21,20	11 448,00		Vlastní
		Postaví se nové příčky (30+60,0)*3,0*2				540,00000		
49	784165212R00	Malby z malířských směsí, bělost 90 %, dvojnásobné	m2	540,00000	52,40	28 296,00		RTS 19/ II
		Postaví se nové příčky (30+60,0)*3,0*2				540,00000		
						<b>40 850,00</b>		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
50	M2101	Demontáž a montáž nových zásuvek včetně dodávky	kus	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
51	M2102	Demontáž a montáž nových vypínačů včetně dodávky	kus	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
52	M2103	Demontáž a montáž rozvaděč pro 24V	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
53	M2104	Demontáž a montáž rozvaděč pro 240 V silový	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
54	M2105	Demontáž a zpětná montáž svítidel v podhledu	kus	18,00000	750,00	13 500,00		Vlastní
55	M2106	D+M kabeláž pro 240 V (světlo/vypínač)	m	300,00000	55,00	16 500,00		Vlastní
						<b>430 670,34</b>		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	301,90700	220,00	66 419,54		Vlastní
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
57	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	301,90700	338,50	102 195,52	801-3	RTS 19/ II
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	301,90700	305,50	92 232,59	801-3	RTS 19/ II
59	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	301,90700	34,00	10 264,84	801-3	RTS 19/ II
60	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 509,53500	15,70	23 699,70		Vlastní
61	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	301,90700	450,00	135 858,15		RTS 19/ II
						<b>99 000,00</b>		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						
62	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 19/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
63	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	39 000,00	39 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady						
64	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních						
65	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 19/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla						
						<b>10 566,75</b>		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
66	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	301,90700	35,00	10 566,75		RTS 19/ II
						<b>3 447 695,29</b>		
<b>Celkem</b>								

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1  
Objekt: Pavilon H, H1  
**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

*3. 12. 2019*

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1  
**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	217 880,13
HSV - Práce a dodávky HSV	32 322,30

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1

Objekt: Pavilon H, H1

**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 599,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 480,12
998 - Přesun hmot	242,66
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>185 557,83</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 860,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 808,35
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 283,72
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 726,12
741 - Elektroinstalace - silnoproud	31 505,20
751 - Vzduchotechnika	11 207,69
763 - Konstrukce suché výstavby	29 636,89
766 - Konstrukce truhlářské	3 700,33
767 - Konstrukce zámečnické	4 300,34
771 - Podlahy z dlaždic	7 373,16
781 - Dokončovací práce - obklady	34 493,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	722,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 939,65
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**217 880,13**

## ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1

**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1

Objekt: Pavilon H, H1

**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

Náklady z rozpočtu

217 880,13

HSV - Práce a dodávky HSV

32 322,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 599,52

6	K	001	Oprava omítek v rozsahu do 50 %	m2	64,640	200,00	12 928,00
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	35 110,00	140,44
1	K	612131100	Vápený postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	10,400	100,00	1 040,00
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	67,120	19,00	1 275,28
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,240	220,00	1 372,80
4	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn	m2	10,400	270,00	2 808,00
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	31,200	80,00	2 496,00
7	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,081	19 000,00	1 539,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 480,12

9	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních	m	0,700	6 500,00	4 550,00
10	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,400	84,30	876,72
11	K	978035127	Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu do 100%	m2	7,680	100,00	768,00
73	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,586	100,00	58,60
74	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,586	150,00	87,90
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,586	200,00	117,20
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,580	100,00	1 758,00
77	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,586	450,00	263,70

998 - Přesun hmot

242,66

12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,719	337,50	242,66
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1

Objekt: Pavilon H, H1

**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

PSV - Práce a dodávky PSV

185 557,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 860,00

13	K	711413112	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnící hmotou na bázi	m2	6,400	350,00	2 240,00
14	K	711413122	Izolace proti vodě za studena svislá těsnící hmotou na bázi pryže	m2	33,200	350,00	11 620,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 808,35

15	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100	m	2,000	450,00	900,00
16	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	6,000	450,00	2 700,00
17	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
18	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
19	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,012	696,00	8,35

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 283,72

20	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	8,000	550,00	4 400,00
21	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	439,00	878,00
22	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
23	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,009	635,00	5,72

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

24 726,12

24	K	004	Sprchový set plastový (hlavice, tyč)	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
25	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
26	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
32	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon	sou bor	1,000	2 095,00	2 095,00
27	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	sou bor	1,000	1 800,00	1 800,00
28	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových	sou bor	1,000	1 500,00	1 500,00
29	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	sou bor	1,000	2 270,00	2 270,00
30	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	sou bor	1,000	1 978,00	1 978,00
31	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	sou bor	1,000	8 000,00	8 000,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1

Objekt: Pavilon H, H1

**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

33	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,046	720,00	33,12
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

741 - Elektroinstalace - silnoproud 31 505,20

40	K	005	Úpravy rozvaděče	hod	8,000	2 500,00	20 000,00
41	K	006	Práce technika, revize	hod	10,000	300,00	3 000,00
34	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5	m	38,000	20,00	760,00
35	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	44,000	20,00	880,00
36	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	38,000	13,40	509,20
37	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	44,000	21,70	954,80
38	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	2,000	200,00	400,00
39	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	2,000	200,00	400,00
42	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	4,000	250,00	1 000,00
43	M	007	Svítidlo bodové	ks	4,000	900,00	3 600,00
44	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,012	100,00	1,20

751 - Vzduchotechnika 11 207,69

45	K	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	2,000	217,50	435,00
46	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
47	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,000	265,50	531,00
48	M	42982400	klapka regulační žaluziová Pz VZT 200x200mm	kus	2,000	550,00	1 100,00
49	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	10,000	200,00	2 000,00
50	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12	t	0,043	3 295,00	141,69

763 - Konstrukce suché výstavby 29 636,89

51	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m <sup>2</sup>	25,240	950,00	23 978,00
52	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m <sup>2</sup>	6,400	421,00	2 694,40
53	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m <sup>2</sup>	6,400	15,00	96,00
54	M	59030596	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl. 8 mm 600 x 600 mm	m <sup>2</sup>	7,040	381,00	2 682,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1

Objekt: Pavilon H, H1

**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

55	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v	t	0,745	250,00	186,25
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

## 766 - Konstrukce truhlářské

3 700,33

56	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	200,00	400,00
57	M	61160326	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard vč. mřížky Al 80-90x197cm	kus	2,000	878,00	1 756,00
58	M	54914622	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	2,000	751,00	1 502,00
59	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,038	1 114,00	42,33

## 767 - Konstrukce zámečnické

4 300,34

60	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	1 051,00	2 102,00
61	M	55331532	zárubeň ocelová pro sádkarton 125 800 L/P	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
62	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,143	1 387,00	198,34

## 771 - Podlahy z dlaždic

7 373,16

63	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	6,400	550,00	3 520,00
64	M	002	Dlaždice keramické	m2	7,680	500,00	3 840,00
65	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,023	572,00	13,16

## 781 - Dokončovací práce - obklady

34 493,98

66	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	29,950	550,00	16 472,50
67	M	003	Obklad keramický	m2	35,940	500,00	17 970,00
68	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,090	572,00	51,48

## 783 - Dokončovací práce - nátěry

722,40

69	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200	250,00	300,00
70	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických	m2	1,200	252,00	302,40
71	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200	100,00	120,00

## 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 939,65

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilon H, H1

Objekt: Pavilon H, H1

**Rozpočet: Šatna neurochirurgie - sociální zázemí**

72	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,630	55,00	3 939,65
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

### HARMONOGRAM PRACÍ

