







Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP - Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu - parkovací plochy	
Číslo akce SMVS:	014V122006093	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Teréní úpravy na parkovišti		
Část díla dotčená změnovým listem		
horní parkoviště		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala		
1, ponechání stávající opěrné stěny bez úpravy		
2, provést odvodnění u stávající opěrné stěny		
3, odvod dešťových vod z horního parkoviště provést kanalizačním potrubím vedeným přes pozemek p. č. 1071/6 do revizní šachty na st. p. č. 1180		
4, do svahu pro zajištění vložit geomříž		
Nové řešení :		
1, Stávající opěrná stěna byla částečně rozebrána a byla přibetonována		
2, Odvodnění plochy parkoviště bylo provedeno při jiném kraji parkoviště		
3, odvod dešťových vod z horního parkoviště proveden kanalizačním potrubím do revizní šachty na p. p. č. 1071/11		
4, Svah není zajištěn, sklon nevyžaduje zpevnění		
5, Trávník založen nebyl		
Zdůvodnění změny :		
1, Ponecháním stávající opěrné stěny bez úprav by do prostoru parkoviště zasahovaly neupravené stavební prvky - kameny, Odtěžením materiálu u opěrné zdi dále došlo k obnažení základové spáry a plocha parkoviště se v části nacházela pod základovou spárou. Z těchto důvodů bylo nezbytné plochu zdi směrem do parkoviště zabezpečit přibetonováním.		
Došlo dále k rozšíření vjezdu odbouráním opěrné stěny na šířku průjezdu min. 3 metry.		
2, Aby projektované odvodnění zcela plnilo svoji funkci muselo by dojít k většímu odtěžení u opěrné stěny a zároveň i k navedení materiálu do zadní části parkoviště. Takto by byl zajištěn spád plochy parkoviště. Přesunutím odvodňovacího žlábků k pravé straně parkoviště nebylo nutné snižovat dále plochu u opěrné zdi a navýšovat plochu v zadní části parkoviště. Navýšení bylo provedeno pouze v nezbytné výši pro dopsažení spádu.		
3, Vedením trasy odvodu dešťových vod do revizní šachty na p. p. č. 1071/11 nebylo nutné provádět výkop přes pozemek p. č. 1071/6 a tímto omezovat přístup pro majitele sousedního pozemku.		
4, Konečný sklon svahu nad parkovištěm ve skutečnosti nevyžaduje zesílení geomříží, proto nebyla provedena		
5, Objednatel nepožadoval založení trávníku.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zapsáno ve stavebním deníku: strana 115664 - 5 ze dne 19.6.2019;		
strana 115667 ze dne 24.6.2019		
strana 115670 ze dne 3.7.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšení kvality díla.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		138 797,11 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	47 092,26 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		91 704,85 Kč
DPH:		19 258,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		110 962,87 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora:
		
	17. 10. 2019	17. 10. 2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení nemovitého majetku		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP - Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu - parkovací plochy
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: 
Projektant: 

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	52 619,79				
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 361,10				
5 Komunikace pozemní	9 240,00				
8 Trubní vedení	25 417,36				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 009,60				
99 Přesuny hmot	49,56				
997 Přesun sutě	3 099,70				
CELKEM OBJEKT	138 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			138 797,11	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP - Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu - parkovací plochy
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: 
Projektant: 

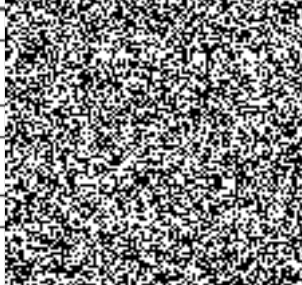


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-17 913,66				
4 Vodorovné konstrukce	-29 178,60				
CELKEM OBJEKT	-47 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-47 092,26	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
		
Za projektanta:		
		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

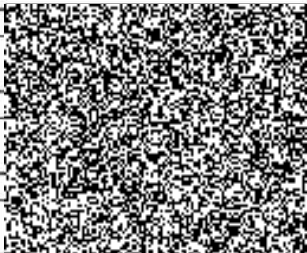
PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP - Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu - parkovací plochy
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant:



Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV 1	Práce a dodávky HSV Zemní práce				138 797,11 52 619,79
	1	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	52,330	187,92	9 833,85
	2	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	52,330	24,84	1 299,88
	3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	m3	11,060	76,79	849,30
	4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,730	270,00	10 997,10
	5	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	11,060	205,20	2 269,51
	6	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	11,060	81,54	901,83
	7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,730	18,58	756,76
	8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	68,020	378,00	25 711,56
	9	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 361,10
	10	327323126	Opěrné zdi a valy z betonu železobetonové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	2,300	2 630,00	6 049,00
	11	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	8,500	626,00	5 321,00
	12	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	8,500	303,00	2 575,50
	13	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítě svařovaných 0,003*6,5*1,3*2	t	0,133	33 200,00	4 415,60
		5	Komunikace pozemní			0,133	9 240,00
	14	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm 5*2,4*5,5	m2	66,000	140,00	9 240,00
		8	Trubní vedení				25 417,36
	15	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	15,000	67,30	1 009,50
	16	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	15,000	125,00	1 875,00
	17	877260310	Montáž lvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100	kus	4,000	174,00	696,00
	18	28617160	koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 100	kus	4,000	121,00	484,00
	19	895983219	Zřízení vpustí kanalizační dvorní s litinovou mřížkou DN 300/100	kus	1,000	636,00	636,00
	20	HLE.HL77	dvorní vpust DN110 s vodorovným odtokem, s 3 – násobným uzavěrem proti vzduť vodě, s litinovou vtokovou mřížkou 180 x 125mm, s lapačem nečistot	kus	1,000	6 406,86	6 406,86
	21	28614211	šachta kanalizační DN 400 P vtok DN 150 poklop nastavitelný 125 (12,5 t) s větráním	kus	1,000	5 470,00	5 470,00
	22	28661104	dno šachtové z PVC DN 315 pro trubní vedení z PVC DN 160 přímý lok	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
	23	28614188	poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)	kus	2,000	3 830,00	7 660,00
	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 009,60
	24	935932411	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli	m	8,000	3 337,20	26 697,60
	25	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného	m3	1,200	858,00	1 029,60
	26	967023693	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2	m2	6,340	360,00	2 282,40
	27	99	Přesuny hmot				49,56

28	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,239	207,36	49,56
	997	Přesun sutě				3 099,70
29	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,241	568,00	1 840,89
30	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,241	10,40	33,71
31	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,241	378,00	1 225,10
Celkem změnový list						138 797,11

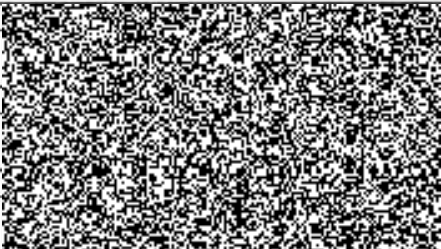

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1
PŘÍPOČTY**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP - Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu - parkovací plochy
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		HSV	Práce a dodávky HSV				-47 092,26
		1	Zemní práce				-17 913,66
	1	153311111	Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu do 1:2	m2	-77,000	48,71	-3 750,67
	2	693210630	geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně i příčně 40kN/m	m2	-97,405	56,92	-5 544,29
	3	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	-164,560	27,22	-4 479,32
	4	005724100	osivo směs travní parková	kg	-4,114	98,17	-403,87
	5	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-164,560	20,52	-3 376,77
	6	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednolivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	-164,560	2,18	-358,74
		4	Vodorovné konstrukce				-29 178,60
	7	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	-15,000	904,20	-13 563,00
	8	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,000	1 419,00	-2 838,00
	9	59223822	vpust' betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	-2,000	940,50	-1 881,00
	10	59223857	skruž' betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	-2,000	424,60	-849,20
	11	592238xx	Horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž min. 500x500mm, vč. mříže	kus	-2,000	5 023,70	-10 047,40
Celkem změnový list							-47 092,26

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		