

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/FC/2019/034/FCEZ

„Rekonstrukce ulice Fučíkova Kutná Hora“
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupen: [obrazek] starostou města
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: [obrazek] vedoucí odboru investic MÚ
tel: [obrazek] fax: [obrazek], e-mail: [obrazek]

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupen: [obrazek] předseda představenstva
[obrazek] člen představenstva
ve věcech smluvních [obrazek] ekonomický vedoucí
oblasti, v zastoupení dle plné moci
[obrazek] vedoucí odd. přípravy a
kalkulací, v zastoupení dle plné moci
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: [obrazek]
Číslo účtu: [obrazek]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [obrazek] hlavní stavbyvedoucí, vedoucí
VPJ Kolín

tel: [obrazek], e-mail: [obrazek]

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce ulice Fučíkova Kutná Hora“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 841/TC/FC/2019/034/FCEZ uzavřené dne 16.08.2019, kterým se upravují skutečnosti uvedené v článku 3. Cena díla.

2. Doba plnění díla

- 2.1 Doba provedení celého díla: do 15.12.2019

3. Cena díla

- 3.1 Cena díla se mění o provedené vícepráce a méněpráce vyčíslené v příloženém položkovém rozpočtu, který činí přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena je stanovena:


dle SoD bez DPH	9 209 304,69 Kč
Vícepráce bez DPH	1 935 309,53 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1 858 829,64 Kč
CENA CELKEM vč. více a méně prací bez DPH	9 285 784,58 Kč
DPH 21 %	1 950 014,76 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	11 235 799,34 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo ze dne 16.8.2019 zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Objednatel: Město Kutná Hora
V Kutné Hoře dne

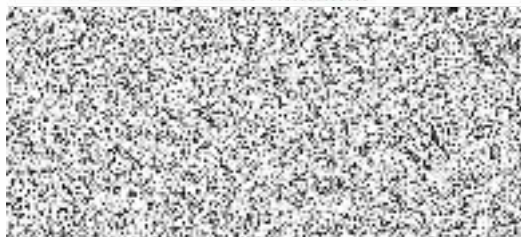

Zhotovitel: STRABAG a.s.
V Benátkách nad Jizerou



Ekonomický vedoucí oblasti, v zastoupení dle
plné moci



Vedoucí odd. přípravy a kalkulací, v zastoupení
dle plné moci

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE V KUTNÉ HOŘE-ULICE FUČÍKOVA

Místo:

Kutná Hora, ulice Fučíkova

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady víceprací

SANACE I. ETAPA

Zemní práce pro zpevněné plochy

10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	491,239		
			Sanace úsek I. - 137,34 x 6 x 0,4333			357,057	
			Sanace úsek II. - 78,94 x 6 x 0,2833			134,182	
			Součet	m ³	491,239		
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	491,239		
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	491,239		
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	491,239		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	491,239		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	491,239		
16	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m ³	491,239		
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	825,281		

	URS 2019	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí Ztížené práce v oblasti sítí: 1x CETIN, 6x ČEZ, 2x PLYN, 1x VO, 5x VHS --- 15 x 6 x 1 x 1	m ³	90,322		
--	----------	-----------	---	----------------	--------	--	--

Komunikace asfaltová - SANACE neúnosného podloží I. Etapa

76	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	1 397,680		
76	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m ²	1 397,680		
			Průměrná hloubka sanace - 0,38 Výpočet váženým průměrem s přihlédnutím k plochám úseku I. a II. ---> 0,433 x (137,34 x 6) + 0,2833 x (78,94 x 6)			0,38	
	URS 2019	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ² dvojitá vrstva	m ²	2 795,360		

SANACE II. ETAPA

Zemní práce pro zpevněné plochy

10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem	m ³	518,595		
			Sanace etapa II. - plocha 1 127,38 m ² , hloubka 0,46 m			518,595	
			Součet	m ³	518,595		
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	518,595		
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	518,595		
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	518,595		
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	518,595		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	518,595		
16	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	m ³	518,595		
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,	t	871,239		

Komunikace asfaltová - SANACE neúnosného podloží II. Etapa

	URS 2019	564971315	Podklad z betonového recyklatu tl 250 mm	m ²	1 355,157		
	URS 2019	564971315	Podklad z betonového recyklatu tl 210 mm	m ²	1 355,157		
			Hloubka sanace II. Etapy - 0,46 m Zkoušky únosností pláně - 8,8 Mpa				
	URS 2019	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ² dvojitá vrstva	m ²	2 254,760		

OSTATNÍ PRÁCE

Zařezávání základů u oplocení + dořezy dlažeb

	URS 2019	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm * řezání základů pilou + bourání kladivem	m	36,140		
	individuální kalkulace	X01	Řezání zámkové dlažby tl. 6 cm * dořezy šikmín u plotů	m	27,030		

Vykládání žulových obrub

	URS 2019	997241611	Vykládání nebo překládání vybouraných hmot * ruční vykládání a vázání žul. obrub * zbytek obruby - 3,661 m ³ * objemová hmotnost žula - 2,73 t/m ³	t	9,993		
	individuální kalkulace	X02	Vykládková četa - přesouvání * 2 x stavební dělník + M8 Atego	hod	6,500		

Kabelové chráničky

	individuální kalkulace	X03	komora kabelová z HDPE Integral 1730-18B * Požadovaná komora SITEL - Integrál KK1730/18 s litinovým víkem - dle vyjádření MKH/035145/2018/INV TEC/MAB, která NENÍ součástí soupisu prací	ks	1,000		
	individuální kalkulace	X04	litinové víko uzamykatelné 1730-18	ks	1,000		
	individuální kalkulace	X05	výkopové práce 100x60x120 mm	m ³	0,720		
	individuální kalkulace	X06	usazení komory a betonáž včetně materiálu a dopravy	kpl	1,000		
	individuální kalkulace	X07	odvoz a uložení materiálu na skládku	t	1,200		

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE V KUTNÉ HOŘE-ULICE FUČÍKOVA

Místo: Kutná Hora, ulice Fučíkova

Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Zemní práce pro zpevněné plochy + odstranění podkladů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	tloušťka	plocha	Množství	JC/m2	JC	Cena celkem
10	K		Odkopávky	m3	0,34	2525,06	1197,851			
11	K		Příplatek za lepivost	m3	0,34	2525,06	1197,851			
12	K		Vodorovné přemístění do 1000 m	m3	0,34	2525,06	1197,851			
13	K		Nakládání výkopku	m3	0,34	2525,06	1197,851			
14	K		Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	0,34	2525,06	1197,851			
15	K		Uložení sypaniny na skládky	m3	0,34	2525,06	1197,851			
16	K		Poplatek za uložení odpadu	m3	0,34	2525,06	1197,851			
10	K		Přesun hmot	m3	0,34	2525,06	2012,39			
157	K		Frézování	m2	0,1	2525	252,5			
156	K		Odstranění podkladů - kamenivo se štětem	m2	0,4	566,25	226,5			
156	K		Odstranění podkladů - betony	m2	0,1	1775	177,5			

Přesuny sutě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	m3	Objemovka	Tun	JC/t	Cena/m3	Cena celkem
160	K		Vodorovné přemístění suti	t	656,5		1295,4			
			"asfalt vozovka"	t	252,5	2,1	530,25			
			"vozovka beton"	t	177,500	1,95	346,125			
			"vozovka štěrky + štět"	t	226,500	1,85	419,025			
161	K		Přemístění suti	t	656,5		1295,4			
162	K		Nakládání suti	t	656,5		1295,4			
163	K		Poplatek skládka (beton + štěrky)	t	404,000		765,15			
164	K		Poplatek skládka (asfalt)	t	252,5		530,25			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	JC	Cena Celkem
913 - Silniční obruba převýšená +12 cm							
135	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	181,390		
			stávající stav 0.15+0.32+0.63+1.43+0.26+29.70+13.42+16.90+7.2 0+27.75+6.96+17.63+17.98+16.75+35.89+16.45+10. 27+3.32+20.17+0.15				
136	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	183,204		
137	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	181,390		
138	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dtlážděným	t	40,791		
96 - Bourání konstrukcí							
135	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	181,390		
18	K	979024443	Očištění vybouraných obrub	m	181,390		
91 - Dopravní značení							
133	K		Zřízení DIO po dobu výstavby (cca 10x IP22 velká +5x IS11) - NUTNÁ ETAPIZACE VÝSTAVBY!!	měsíc	1,000		