

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 28.11. 2019 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Zhotovitel:
Místo podnikání

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,
U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

IČ
DIČ :
bankovní spojení
číslo účtu:
zastoupená :

49 54 95 11
CZ49 54 95 11



– jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :
se sídlem
IČ :
DIČ :
bankovní spojení :
číslo účtu :
zastoupené :

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389

 starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

„Oprava komunikace a veřejného osvětlení v ulici Rudní, Kutná Hora“

a to takto :

I.

II.

II. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).

III. Cena díla

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla **2 111 570,62,- Kč** včetně DPH, se ponižuje o 40 157,82,- Kč včetně DPH na **2 071 412,80,- Kč včetně DPH**


Slovy: **dvamilionysedmdesáttisícčtyřistadvanáctKč 80/100**

II.

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.


V Kutné Hoře dne: 11.12. 2019

OBJED



starosta města

ZHOTOVITEL :




jednatel



Stavba :Kutná Hora - RUDNÍ.			
Část : rekapitulace			
Investor : Město Kutná Hora			
Dodavatel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.			
Projektant:			
Soupis prací : rekapitulace			celkem Kč
Název prvku	jednotky	množství	cena/jedn.
živice		1,00	
VO		1,00	
celkem Kč bez DPH			
DPH 21%			
celkem včetně DPH			

V Kutné Hoře, dn 11.12.2019

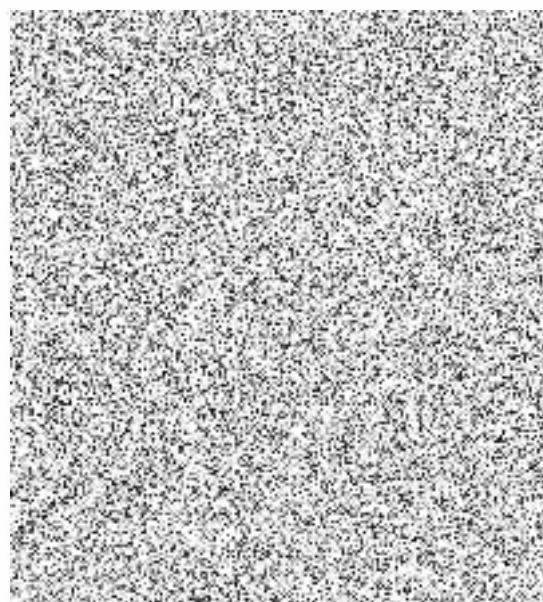

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE RUDNÍ

JKSO: F100 - ZPEVĚNÉ PLOCHY

CC-CZ:

Místo: Kutná Hora

Datum: 21.10.2019

Objednavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

IČ: 4954951

DIČ: CZ4954

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snižená 15,00% ze

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE RUDNÍ

Místo: Kutná Hora

Datum: 21.10.2019

Objednavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

- 12 - Zemní práce pro zpevněné plochy
- 19 - Zatravnění - podél obrubníků v šířce 0,5 m/po ploty
- 501 - Chodníky pochůzné - přeložení
- 502 - Chodníky pochůzné
- 503 - Lemovací dlažba COMCON CDR-chodníky
- 504 - Chodníky pochůzné slepecké
- 505 - Vjezdy
- 506 - Vjezdy slepecké
- 507 - Lemovací dlažba -vjezdy
- 508 - Silnice živičná 10 cm.
- 910 - Žulová obruba přechodová z +2cm na +12 cm
- 911 - Žulová obruba převýšená +2cm/+5cm-nájezdy a MPP
- 912 - Žulová obruba nepřevýšená
- 913 - Žulová obruba převýšená +12 cm
- 914 - Záhonové obruby
- 916 - Řezaná spára
- 46 - Kabelové chráničky
- 96 - Bourání konstrukcí
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Výšková úprava poklopů a šoupát
- 91 - Dopravní značení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACÍ V KUTNÉ HOŘE-ULICE RUDNÍ

Místo: Kutná Hora Datum: 21.10.2019
 Objednavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Projektant: Ing. Jiří Kulič
 Zhotovitel: Technické služby Kutná Hora, spol.s r.o. Zpracovatel: 8.10.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

12 - Zemní práce pro zpevněné plochy

10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	48,817
		kostka vozovka	564,6*0,34		0,000
		dlažba chodník	83,6*0,29		24,244
		dlažba -přeložení	2*0,29		0,580
		dlažba vjezdy	16,04*0,38		6,095
		dlažba slepecká chodník	5,15*0,29		1,494
		dlažba slepecká vjezdy	5,01*0,38		1,904
		obruby	95,82*0,4*0,38		14,500
		Součet		m3	48,817
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	48,817
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	48,817
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	48,817
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	48,817
15	K	171201201R	Uložení sypaniny na mezideponii	m3	48,817
16	K	171201212R	Opětovné využití sypaniny na stavbě	m3	48,817
9	K	110002210	Geodetické vytyčení IS tras vč.předvytyčení	m	712,480
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	82,012

19 - Zatravnění - podél obrubníků v šířce 0,5 m/po ploty

16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	228,624
			182,1891+46,4350		228,624
17	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	22,862
18	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	45,725
19	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,862
20	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	22,862
21	K	181202305	Úprava pláň se zhutněním	m2	228,624

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,731		
501 - Chodníky pochůzné - přeložení							
50	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva tl.30 mm	m2	2,000		
51	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	0,235		
2/8,5					0,235		
52	K	979024443	Očištění vybouraných kostek žulových	m2	2,000		
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,000		
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,311		
502 - Chodníky pochůzné							
50	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva tl.30 mm	m2	83,657		
51	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	9,842		
1,0414+1,6188+1,2312+1,6221+2,1112					83,657		
Mezisoučet				m2	83,657		
přepočet na tuny				t	9,842		
52	K	979024443	Očištění vybouraných kostek žulových	m2	83,657		
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	83,657		
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	54,834		
503 - Lemovací dlažba COMCON CDR-chodníky							
59	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	0,906		
2,1112+1,0414+1,2312					4,384		
Mezisoučet				m2	4,384		
60	M	592450031	COMCON CDR 255*255*35 mm	m2	0,906		
0,906 x 1,01					0,915		
Mezisoučet				m2	0,915		
61	K	565221113	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	0,906		
62	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	0,906		
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,069		
504 - Chodníky pochůzné slepecké							
52	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	3,241		
1,6221+1,6188					3,241		
Mezisoučet				m2	3,241		
53	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 10/14	m2	3,273		
3,241 x 1,01					3,273		
Mezisoučet				m2	3,273		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	3,273		
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,552		
505 - Vjezdy							
58	K	591141111	Kladení dlažby do radku z kostek 100x140 mm z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	16,041		
11,9819+4,0591					16,041		
Mezisoučet				m2	16,041		
59	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 10/14	t	5,347		
16,041 x 1,01					16,201		
Mezisoučet				m2	16,201		
přepočet na tuny 16,041 / 3					t	5,347	
60	K	5649521121	Podklad z cementové stabilizace SC 8/10 tl 160 mm	m2	16,041		
61	K	5648011121	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	16,041		
62	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,041		
63	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	16,041		
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,191		
506 - Vjezdy slepecké							
65	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	2,902		
2,902					2,902		
Mezisoučet				m2	2,902		
66	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 10/14	m2	2,931		
2,902 x 1,01					2,931		
Mezisoučet				m2	2,931		
74	K	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	39,750		
75	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	39,750		
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,623		
507 - Lemovací dlažba -vjezdy							
59	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenné drti fr.4-8 tl 50 mm	m2	2,111		
2,111					2,111		
Mezisoučet				m2	2,111		
60	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 10/14	m2	2,132		
2,111 x 1,01					2,132		
Mezisoučet				m2	2,132		
61	K	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	2,111		
62	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2	2,111		
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,491		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
508 - Silnice živičná 10 cm.							
82	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusna ACU 11 tr.1 tl.40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	546,620		
			546,62		546,620		
83	M	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	546,620		
			přepočet na tuny		546,620 / 0,2358	t	128,893
84	K	565145121	Asfaltový beton podkladní ACP 16, tl.6 cm š přes 3	m2	546,620		
85	K	997013501	Dovoz materiálu do 10 km se složením	t			
86	K	565221113	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2			
87	K	5649521141	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm	m2			
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
910 - Žulová obruba přechodová z +2cm na +12 cm							
103	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,000		
			10		10,000		
			Mezisoučet	m	10,000		
104	M	583803740R	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 25x25 . Nakládka, přebírka, opracování...	t	10,100		
			10,000 x 1,01		10,100		
			Mezisoučet	m	10,100		
			přepočet na tuny		10,100 / 3	t	3,367
105	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	67,000		
106	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,695		
911 - Žulová obruba převýšená +2cm/+5cm-nájezdy a MPP							
107	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,100		
			4,0905+3,3428+4,0553+4,2238+6,1857		21,898		
			Mezisoučet	m	21,898		
108	M	583803740R	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 25x25. Nakládka, přebírka, opracování...	t	7,372		
			21,898 x 1,01		22,117		
			Mezisoučet	m2	22,117		
			přepočet na tuny		22,117 / 3	t	7,372
109	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	19,100		
110	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,465		
912 - Žulová obruba nepřevýšená							
107	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
			2,7284+3,3834		6,112		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet				m	6,112		
108	M	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25	t			
					6,112 x 1,01	6,173	
Mezisoučet				m2	6,173		
přepočet na tuny				t	2,058		
109	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	0,000		
110	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,000		
913 - Žulová obruba převýšená +12 cm							
32	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000		
33	K		Příplatek za ruční výběr a opracování obrub žulových	m	0,000		
34	M	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25	t	48,894		
21,1338+18,7019+57,1584+49,6873					146,681		
Mezisoučet				m	146,681		
přepočet na tuny				t	48,894		
35	M	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, OP7 12x25	t	3,333		
nová	10				10,000		
Mezisoučet				m	10,000		
přepočet na tuny				t	3,333		
36	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	85,000		
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,000		
914 - Záhonové obruby							
139	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
1,4205+2,7124					4,133		
Mezisoučet				m	4,133		
140	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus			
2x 4,133 x 1,01					8,348		
Mezisoučet				m	8,348		
141	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	0,000		
142	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,000		
916 - Řezaná spára							
149	K	919111233	Řezání spár hl 40 mm pro těsnící zálivku	m	12,510		
12,51					12,510		
Mezisoučet				m2	12,510		
150	K	919121132	Těsnění spár pružnou zálivkou	m	12,510		
151	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	12,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
152	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,004		
46 - Kabelové chráničky							
152	K	460520133	Osazení chrániček kabelových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 4-otvorových	m	148,000		
optika			0		0,000		
VO			5+50		55,000		
			Mezisoučet		55,000		
83	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,640		
výkop -300mm pod plání			55,000	0,6	0,3	9,900	
			Mezisoučet		9,900		
84	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	26,640		
85	K	162301102.2	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	4,230		
			9,900	-	5,670	4,230	
			Mezisoučet		4,230		
87	K	175101101	Obsypání potrubí bez pronození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	17,760		
			55,000	0,6	0,2	6,600	
			-2*0,4649			-0,930	
			Mezisoučet		5,670		
88	M	583373680	šterkopisek frakce netříděná	t	6,600		
89	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,300		
			55,000	0,6	0,1	3,300	
90	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,880		
91	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,880		
92	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,880		
93	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	8,880		
153	M	50506021001	Ohebná dvou-plášťová trubka, HDPE bez-halogenová, 40 mm x 33 m zelená	m	200,000		
153	M	50506021001	Ohebná dvou-plášťová trubka, KOPOFLEX bez-halogenová, 100 mm	m	7,000		
154	M	50506031001	Spojka pro dvou-plášťovou trubku, 40 mm	kus	12,000		
155	M	50506031002	Těsnění pro dvou-plášťovou trubku, 40 mm x	kus	24,000		
156	M	50506031003	Zátka pro dvou-plášťovou trubku, 40 mm x	kus	4,000		
158	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	148,000		
159	K	5005921009	Kontrola průchodnosti celé venkovní kabelové trasy Po uložení chráničky kabelů do země.	m	148,000		
160	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	56,251		
96 - Bourání konstrukcí							
153	K	113201112	Vytrhání obrub silničních žulových	m	24,000		
135	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	66,200		
154	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	24,000		
			24,000		24,000		
155	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,200		
		dlaždice+zám.dlažba	3,2	m2	3,200		
			Mezisoučet	m2	3,200		
157	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	129,000		
		asfalt.chodník	98,24	m2	98,240		
			Mezisoučet	m2	98,240		
11	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací z mozaiky	m2	2,000		
		žulová a čedičová mozaika	2	m2	2,000		
			Mezisoučet	m2	2,000		
138	K	113107166	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. Vrstvy do 250 mm	m2	103,440		
		dlaždice+zám.dlažba	3,200	m2	3,200		
		asfalt.chodník	98,240	m2	98,240		
		žulová a čedičová mozaika	2,000	m2	2,000		
			Mezisoučet	m2	103,440		
19	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	2,000		
157	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	546,620		
		asfalt	546,620	m2	546,620		
			Mezisoučet	m2	546,620		
156	K	113107166	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2			
156	K	11310716173	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 250 mm	m2			
997 - Přesun sutě							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	997002511R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 km na mezideponii a zpětný návoz	t	215,659		
		asfalt vozovka + chodník	546,62*0,1 + 98,24*0,05	115,774	m3	t	154,800
		Vozovka podklad beton	546,62*0,1	0,000	m3	t	0,000
		Vozovka podklad šterky	546,62*0,4	0,000	m3	t	0,000
		chodník a dlažba	3,2*0,06	0,192	m3	t	0,363
		chodník podklad	103,44*0,25	25,86	m3	t	49,134
		Chodník žula kostky	2*0,05	0,100	m3	t	0,571
		obruby		5,6795	m3	t	10,791
					t		
		Součet			t	215,659	
161	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,288		
			3599,439*1				
162	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	60,288		
163	K	997013801R	zpětné využití stavebního betonového vybouraného materiálu v rámci stavby - vyrovnání neúnosného podloží	t	60,288		
		Vozovka podklad beton	546,62*0,1	0,000	m3	t	0,000
		Vozovka podklad šterky	546,62*0,4	0,000	m3	t	0,000
		chodník a dlažba	57,9*0,06	0,192	m3	t	0,363
		chodník podklad	784,65*0,25	25,86	m3	t	49,134
		obruby		5,6795	m3	t	10,791
		Mezisoučet			t	60,288	
164	K	997221845R	zpětné využití penetrovaného kameniva v rámci stavby, konstrukční vrstva + zpevnění pláňe	t	154,800		
162	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,163		
		Chodník žula kostky	2*0,05	0,029	m3	t	0,163
160	K	997002511R	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním na mezideponii do 10 km a zpětný návoz zpět	t	0,163		
998 - Výšková úprava poklopů a šoupat							
102	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000		
103	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000		
			3+1				35,000
104	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	3,457		
91 - Dopravní značení							
125	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	5,000		
126	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	915231116	Vodorovné dopravní značení čáry, šípky, symboly retroreflexní bílý/žlutý plast	m2	5,000		
				m2	5,000		
			Mezisoučet	m2	5,000		
128	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000		
129	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		
130	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000		
131	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	2,000		
132	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000		
133	K		Zřízení DIO po dobu výstavby (cca 10x IP22 velká +5x IS11) - NUTNÁ ETAPIZACE VÝSTAVBY!!	kpl	1,000		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
165	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,500		
166	K	070001000	provozní vlivy	%	0,500		
167	K	013224000	Dokumentace skutečného provedení stavby	suma	1,000		
168	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	suma	1,000		
169	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení stavby	suma	1,000		

Stavba :Kutná Hora - RUDNÍ.				
Část : - veřejné osvětlení				
Investor : Město Kutná Hora				
Dodavatel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.				
Projektant:				
Soupis prací : Montážní práce			celkem Kč	
Název prvku	jednotky	množství	cena/jedn.	celkem
Kabel CYKY 4 x 16 - volně	m	56,00		
Ukončení CYKY (AYKY) 4x16	ks	7,00		
Montáž stožárové svorkovnice SV 9	ks	7,00		
Uzemnění v zemi	m	50,00		
Spojení zemniců v zemi ochrana asf.nátěr	ks	3,00		
Montáž stožáru kompletní	ks	4,00		
Revizní zpráva	ks	1,00		
Soupis prací : Vedení VO - materiál				
Název prvku	jednotky	množství		
Kotevní základ	ks	4,00		
kotevní příruba	ks	4,00		
Stožár VO 5 liténový se svítidlem	ks	4,00		
Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2	m	32,00		
Kabel CYKY 4x16 mm2	m	60,00		
Svorkovnice stožárová SR 72 s krytem	ks	4,00		
Vodič zemnicí FeZn 10 mm	kg	80,64		
Štítek na označení kabelů	ks	4,00		
Trubka KOPOFLEX 50 mm (chránička)	m	50,00		
Zemnicí drát Fe Zn 8 mm	m	4,00		
Svorka SR 02	ks	4,00		
SOUPIS PRACÍ: Zemní práce - materiál				
Název prvku	jednotky	množství		
Štěrkopisek frakce do 4 mm	m3	6,00		
Betonová směs nakupovaná	m3	1,80		
Fólie výstražná	m	50,00		
SOUPIS PRACÍ: Zemní práce (POCITANO OD PLANE POD CHODNIKY)				
Název prvku	jednotky	množství		
Vytýčení kabelové trasy	km	0,05		
Výkop jámy pro stožár VO do 6 m	ks	4,00		
Pouzdro pro stožár VO	ks	0,00		
Doprava betonové směsi do 10 km	m3	1,70		
Výkop kabelové rýhy 35x30 zemina 3.tř.	m	45,00		
Výkop kabelové rýhy 35x100 zemina 3.tř.	m	5,00		
Zához kabelové rýhy 35x10 tř. 3-4 - ručně	m	50,00		
Zához kabelové rýhy 35x20 tř. 3-4 - ručně	m	45,00		
Zához kabelové rýhy 35x90 tř. 3-4 - ručně	m	5,00		
Vyplnění výkopu přes komunikace kamenivem 0/63 + hutn.	m3	1,70		
Odvoz zeminy 1 km	m3	6,00		
Odvoz zeminy za další km	m3	18,00		
Hutnění zeminy	m3			

Kabelové lože š.0,3 m	m	50,00		
Uložení materiálu na skládce	t	12,00		
Uložení chrániček	m	50,00		
SOUPIS PRACÍ: Ostatní náklady				
Název prvku	jednotky	množství		
Geodetické zaměření	ks	1,00		
celkem Kč bez DPH				
DPH 21%				
celkem včetně DPH				

V Kutné Hoře, dne 21.10.2019

