

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24H00012

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost: PKS okna a. s.
Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
IČO: 652 76 507 **DIČ:** CZ65276507
Telefon: 566 697 301 (310) **Fax:** 566 697 392 (393)
Servisní linka: 800 23 00 24 **E-mail:** okna@pks.cz
Bank. spojení: Fio banka, a.s. **Č. ú.:** 2701732596/2010
Zastupuje: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva, Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti;
Miroslav Bukáček, obchodní ředitel
Pro věci technické: Ing. Pavel Dvořák, vedoucí divize HK, 724207 506; Ctibor Kohout, vedoucí provozu HK, 724 031 691;
Ing. Libor Pavlík, vedoucí technické skupiny HK, 602 737 250
Pro věci obchodní: Věra Růžičková, 725 378 798; Ondřej Pešek - regionální obch. řed. obl. Vysočina
Pro předání díla: Milan Sklenář, mistr provozu HK, 601 574 053
Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno: Město Nové Město na Moravě
Sídlo/Bydliště: Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, 592 31
IČO/RČ/Dat.nar.: 00294900 **DIČ:** CZ00294900
Telefon, mobil: 776 731 678 **E-mail:** Renata.Chalupova@meu.nmmn.cz
Zastupuje: Stanislav Marek, místostarosta
Pro potvrzení tech. dokument.: Renata Chalupová, 776 731 678
Pro převzetí díla: Renata Chalupová

2. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je změna osob pro potvrzení technické dokumentace a pro převzetí díla, dále zvýšení původní ceny plnění (SOD č. 24H00012 – cena plnění 110.182,00 Kč + DPH) z důvodu technických změn v zakázce. Rozdíl dodatku činí 904,00 Kč + DPH - viz cenová nabídka č. H301481-C, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění nemění za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: **23.01.2024** a záloha uhrazena do: **19.01.2024**
- Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:
Cena díla bez DPH: 111.086,00 Kč
Sazba DPH: 12 % DPH bude účtované dle platné legislativy

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu *.pdf
Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne:

**Ing. Petr
Pejchal**

Digitálně podepsal Ing.
Petr Pejchal
Datum: 2024.01.20
10:52:57 +01'00'

razítko, podpis

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Objednatel:

Nové Město na Moravě dne:





PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

CENOVÁ NABÍDKA NA HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **hliníkových konstrukcí** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti stavebních výplní více než 32leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: H301481

Zpracoval(a): Věra Růžičková
PKS okna, a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou

Zadavatel: Správa bytů NMnM, Chalupová
Ze dne: 15.01.2024
Místo stavby: Nové Město na Moravě
Číslo jednací: H301481C /21/VM, RP

Telefon: 725 378 798
e-mail: ruzickova@pks.cz




Nabídka je zpracována z hliníkových profilů od firmy **Aluprof**. Technické řešení v cenové nabídce bylo zvoleno dle systémových zásad a tak, aby konstrukce spolehlivě fungovala. Všechny detaily a návaznosti by byly samozřejmě řešeny a konzultovány s projektantem v rámci výrobní dokumentace.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROFILŮ:

Práškové lakování – oboustranně v odstínu **RAL9016**

POHLED NA POZICE Z INTERIÉRU

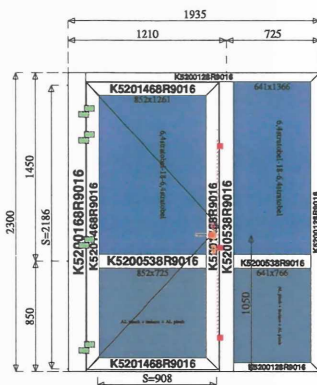

Poz. 1

MB-79N Dveře jednokřídle s bočním fixem, částečně prosklené, otvíravé ven

- *panikové kování klika - koule
- *zámková vložka BT3
- *3-bodový elektromotorický zámek s panikovou funkcí
- *samozavírač s aretačním ramínkem
- *oboustranně bezpečnostní zasklení
- *tepelně izolační dvojsklo Ug=1,1
- *světlá š. průchodu 900 mm
- *vodorovné madlo na straně opačné pantů
- *rozšiřovací profil u pantů

Hmotnost: 138,5Kg/1ks

Rozměr:

(B=1 935, H=2 300)

Výplně

6,4stratobel-16-6,4stratobel

AL plech + izolace + AL plech

Počet:

1

CENA PO JEDNOTLIVÝCH POZICÍCH:

Cena za dílo celkem:

Cena za dodávku

134 360 Kč

Cena za montáž

5 350 Kč

PKS3 systém

0 Kč

Příplatek za vodorovné madlo

3 850 Kč

Demontáž, likvidace, zednické začištění

7 560 Kč

Cena za dílo celkem

151 120 Kč

Sleva 28%

-42 314 Kč

Příplatek za rozšiřovací profil u pantů

2 280 Kč

Cena po slevě bez DPH:

111 086 Kč

POZNÁMKY K OCENĚNÝM POZICÍM:

- V ceně nejsou zahrnuty náklady na **lešení, skladování materiálu na stavbě** a případně náklady, které mohou vyplynout z technického upřesňování navrženého řešení.
- Montáž je uvažována **do připraveného stavebního otvoru**, kotveno systémovými plechovými pozinkovanými kotvami nebo turbošrouby. V případě, že stavební otvor nebude lemován nosným zdivem, nosnou ocelovou nebo betonovou konstrukcí, do které je možno upevnit okenní kotvy, bude v takovýchto místech nutné tuto nosnou konstrukci dodatečně vytvořit (za příplatek).
- Od 1. 5. 2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru, tzn. prostor mezi rámem a zdí, resp. podlahou, nebo nadpražím vyplnit tepelnou izolací z interiéru parotěsnou a z exteriéru vodotěsnou difúzní fólií. Naše cenová nabídka zahrnuje cenu za toto normové provedení (PKS3 systém) viz samostatná položka. Na Vaši žádost ale můžeme provést montáž bez fólií (cena položky PKS3 systém je pak nulová). Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít dražší normové řešení nebo levnější nenormové řešení tzn. pouze vyplnění montážní spáry tepelnou izolací. Případně je možné zvolit řešení pouze s interiérovou parotěsnou fólií. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.
- Pokud to není uvedeno výše, jako samostatná položka, nezahrnuje tato nabídka **případné pomocné práce – demontáž stávajících výplní otvorů a jejich likvidaci**.
- Cenová nabídka **nezahrnuje konečné stavební začištění montážní spáry**, jelikož předpokládáme následné zednické začištění, případně zakrytí opláštěním budovy.
- Hliníkové stěny jsou **montované dovnitř stavebních otvorů** (případně jen částečně předsazené – do cca 20mm) **a nikoliv kompletně předsazené** (pokud není výše uvedeno jinak). Pokud byste požadovali u některých stěn předsazenou montáž, došlo by k navýšení ceny.
- V nabídce je zakalkulována **doprava materiálu a montážní čety na místo montáže**.
- Cena zahrnuje zhotovení kompletní **výrobní dokumentace** hliníkových výrobků.
- Tato nabídka hliníkových výplní nezahrnuje dodávku **vnitřních ani vnějších parapetních desek** (pokud není výše uvedeno jinak). V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit. Součástí naší dodávky jsou **podkladní profily**, které usnadní dodatečné osazení parapetních desek.
- Nabídka nezahrnuje dodávku **vnějších ani vnitřních protislunečních clon** (žaluzie, rolety, slunolamy), pokud není výše uvedeno jinak. V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit.
- Pozice jsou na stavbu dodávány **s profily polepenými ochrannou fólií**, která zabezpečuje ochranu povrchové úpravy profilů po dobu přepravy a při montáži oken a dveří. Ochranné fólie se odstraní ihned po montáži nebo nejpozději do 3 měsíců od namontování (aby nedošlo ke spojení fólie s povrchovou úpravou). Naše **nabídka neobsahuje zakrytí pozic po montáži** (pokud není výše uvedeno jinak). Doporučujeme, aby zákazník nebo generální dodavatel stavby celá okna nebo dveře (včetně skleněných výplní) po montáži z obou stran zakryl odolnou fólií, která je ochrání před poškozením navazujícími dodavateli stavby. Ideální je použít začišťovací okenní PVC profily (tzv. APU Lišty), které mají integrované samolepící pásy pro uchycení zakrývací fólie a současně vytváří přesný, rovný a trvale dilatační spoj mezi hliníkové rámy a omítkou.
- Při extrémních teplotních podmínkách **může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle** (popř. zamrznutí vnějšího skla). Tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.
- U navrhování **výplní otvorů s požární odolností** jdou proti sobě normové požadavky. Jedná se o rozpor mezi řadou norem ČSN 7308 (požární bezpečnost staveb) a normou ČSN 730540-2 (tepelná ochrana budov). Hliníkové profilové série v provedení bez požární odolnosti zpravidla požadavky ČSN730540-2 splní. Použití pásek a vložek zajišťujících požární odolnost však tepelně izolační vlastnosti zhoršuje. Vzhledem k prioritě ochrany životů, zdraví a majetku konstrukce prioritně plní požadavky požární odolnosti.
- Naše okna jsou zkoušena ve státě akreditovaných zkušebnách.
- Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme **záruční lhůtu 60 měsíců**. U dveřních zámků, dveřního kování, žaluzií, rolet, sítí, elektropohonů a garážových vrat poskytujeme záruku 24 měsíců.
- **Platnost nabídky 14 dní**.
- Tato cenová nabídka je **platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity**.

Děkuji za Váš zájem o naše výrobky a přeji pěkný den,

Věra Růžičková